
FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS001	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	10:59:00 a.m.	17	4	18/12/2025	


ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	-1	LOCALIZACIÓN	EJE SOTANO BLOQUE B

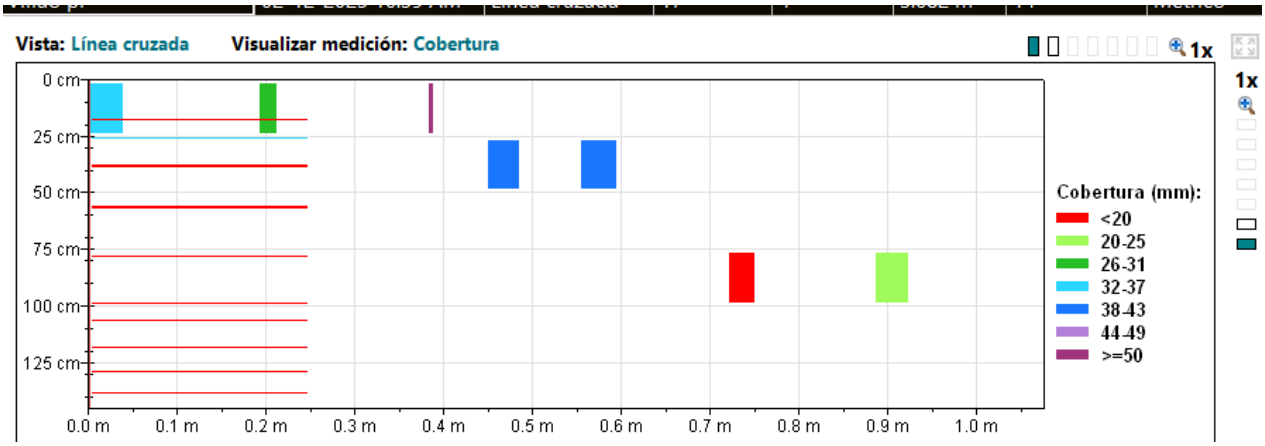

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cobertura
LX: 1	LX:1
D: 15 C: 34 Ø: 40	[0.021 33.6]
D: 198 C: 25 Ø: 21	[0.204 28.9]
D: 384 C: 60 Ø: 0	[0.387 55.8]
LX: 2	LX:2
D: 463 C: 40 Ø: 36	[0.469 40.2]
D: 570 C: 43 Ø: 40	[0.576 43.9]
D: 573 C: 44 Ø: 0	LX:3
LX: 4	LX:4
D: 737 C: 22 Ø: 31	[0.737 18.0]
D: 905 C: 21 Ø: 38	[0.905 20.7]
LY: 1	LY:1
D: 186 C: 16 Ø: 17	[0.183 15.8]
D: 381 C: 10 Ø: 15	[0.262 36.2]
D: 558 C: 11 Ø: 20	[0.387 10.2]
D: 564 C: 12 Ø: 23	[0.570 11.0]
D: 768 C: 9 Ø: 17	[0.786 9.3]
D: 771 C: 12 Ø: 21	[0.993 8.8]
	[1.070 3.7]
	[1.192 2.6]
	[1.295 5.7]
	[1.393 10.2]

ESQUEMA

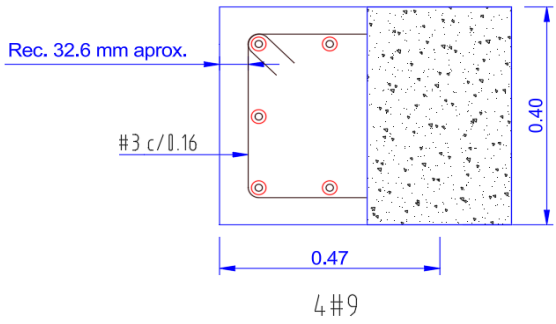

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[7, 10]	Cantidad de lecturas	[4, 9]
Mediana (mm)	[33.6, 9.8]	Mediana (mm)	[175, 122]
Medio (mm)	[34.4, 11.3]	Medio (mm)	[160, 134]
Desviación estándar (mm)	[12.4, 9.0]	Desviación estándar (mm)	[31, 51]
Más bajo (mm)	[18, 3]	Más bajo (mm)	[107, 76]
Más alto (mm)	[56, 36]	Más alto (mm)	[183, 216]

LOCALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	34.4 mm
		SEPARACIÓN	13.4 cm


OBSERVACIONES:

0


FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS002	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	11:28:00 a.m.	25	11	16/12/2025


ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	-1	LOCALIZACIÓN	EJE SOTANO BLOQUE B

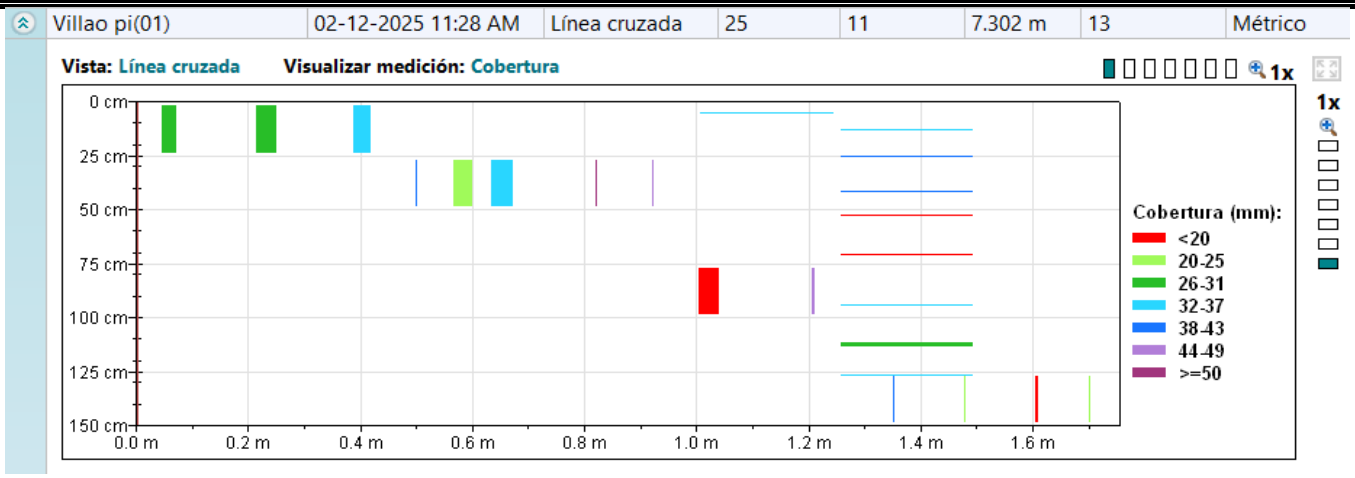

INSTANTANEAS

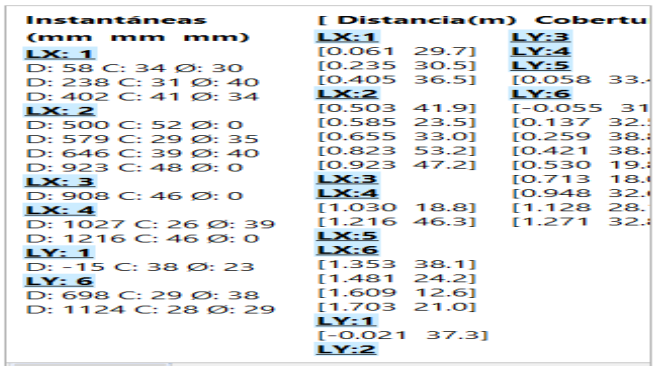


ESQUEMA

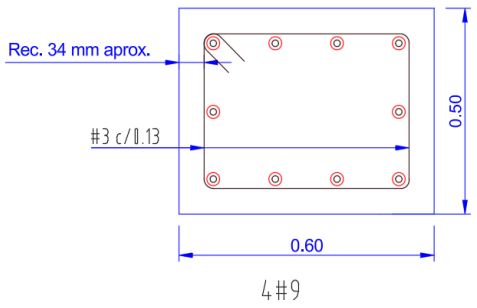

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[14, 11]	Cantidad de lecturas	[10, 8]
Mediana (mm)	[31.8, 32.6]	Mediana (mm)	[128, 171]
Medio (mm)	[32.6, 31.2]	Medio (mm)	[130, 166]
Desviación estándar (mm)	[11.5, 6.6]	Desviación estándar (mm)	[40, 38]
Más bajo (mm)	[13, 18]	Más bajo (mm)	[70, 110]
Más alto (mm)	[53, 39]	Más alto (mm)	[186, 235]

LOCALIZACIÓN

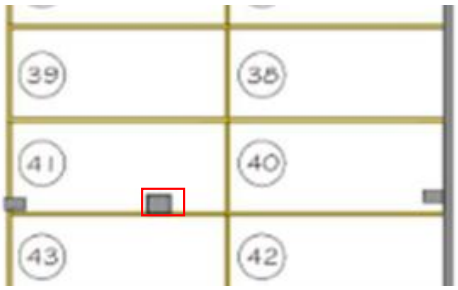

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	32.6 mm
		SEPARACIÓN	16.6 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS003	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	11:36:00 a.m.	21	5	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	-1	LOCALIZACIÓN	EJE SOTANO BLOQUE B		

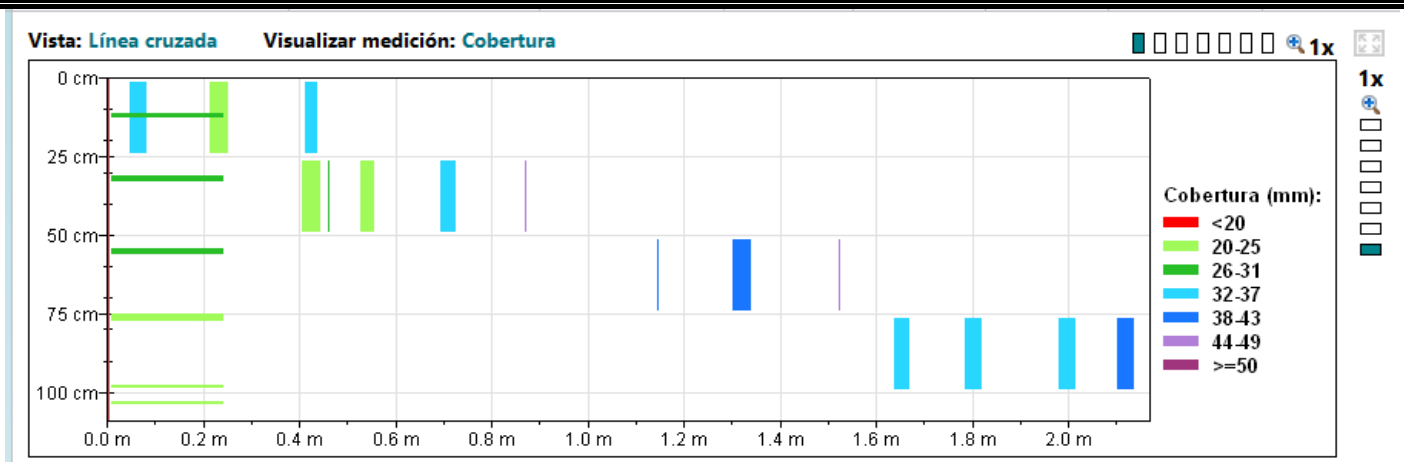

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 64 C: 36 Ø: 38
D: 229 C: 25 Ø: 40
D: 427 C: 32 Ø: 28
D: 549 C: 27 Ø: 20
D: 756 C: 27 Ø: 25
D: 1015 C: 25 Ø: 26


LX: 2
D: 494 C: 33 Ø: 40
D: 616 C: 31 Ø: 33
D: 786 C: 33 Ø: 37
D: 945 C: 44 Ø: 0

LX: 3
D: 1121 C: 46 Ø: 0
D: 1289 C: 39 Ø: 40
D: 1499 C: 50 Ø: 0

LX: 4
D: 1676 C: 39 Ø: 37
D: 1835 C: 33 Ø: 40
D: 2030 C: 36 Ø: 40
D: 2151 C: 41 Ø: 40

LY: 1
D: 119 C: 30 Ø: 20
D: 326 C: 28 Ø: 21


ESQUEMA

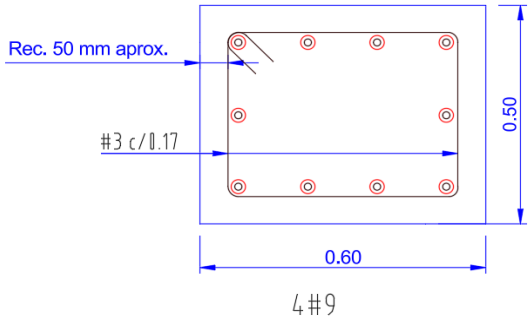

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[15, 6]	Cantidad de lecturas	[11, 5]
Mediana (mm)	[33.1, 26.4]	Mediana (mm)	[168, 210]
Medio (mm)	[34.3, 26.1]	Medio (mm)	[150, 183]
Desviación estándar (mm)	[7.3, 1.8]	Desviación estándar (mm)	[49, 66]
Más bajo (mm)	[23, 24]	Más bajo (mm)	[37, 52]
Más alto (mm)	[50, 29]	Más alto (mm)	[204, 232]

LOCALIZACIÓN

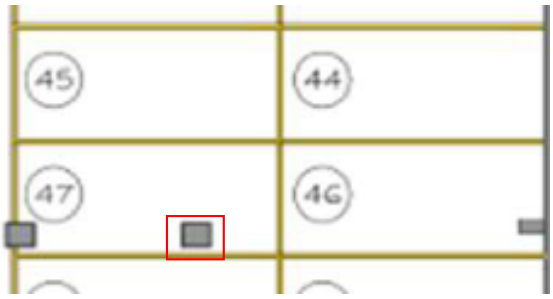

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	34.3 mm
		SEPARACIÓN	18.3 cm

OBSERVACIONES:


0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS004	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	11:45:00 a.m.	25	5	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	-1	**LOCALIZACIÓN**	EJE SOTANO BLOQUE B		

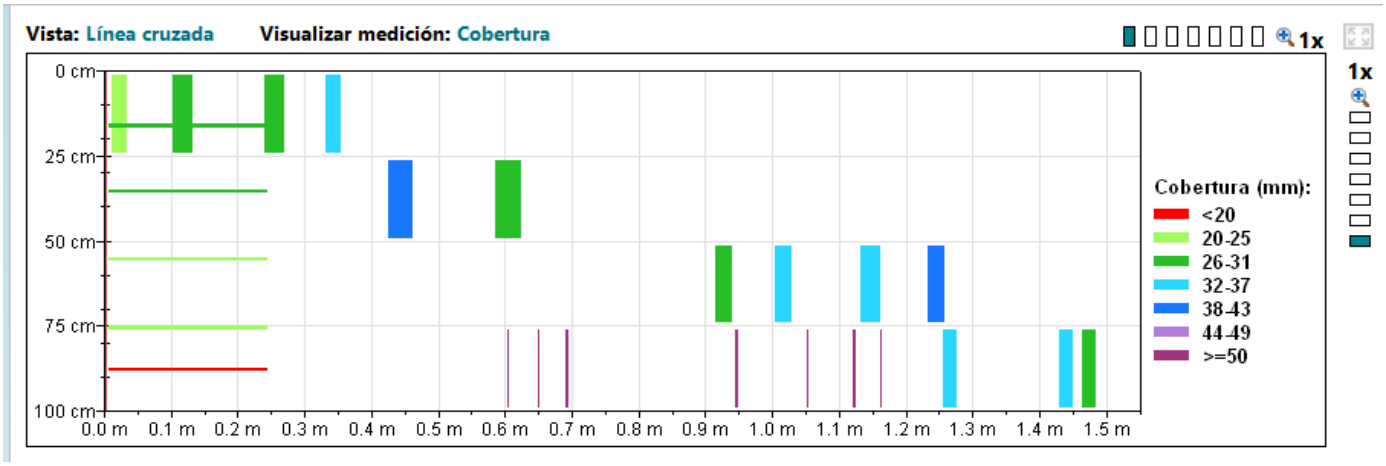

INSTANTANEAS

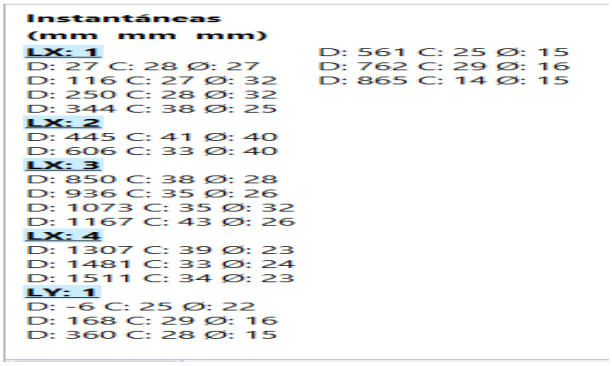

Instantáneas
(mm mm mm)

LX: 1
D: 27 C: 28 Ø: 27
D: 116 C: 27 Ø: 32
D: 250 C: 28 Ø: 32
D: 344 C: 38 Ø: 25
D: 561 C: 25 Ø: 15
D: 762 C: 29 Ø: 16
D: 865 C: 14 Ø: 15


LX: 2
D: 445 C: 41 Ø: 40
D: 606 C: 33 Ø: 40

LX: 3
D: 850 C: 38 Ø: 28
D: 936 C: 35 Ø: 26
D: 1073 C: 35 Ø: 32
D: 1167 C: 43 Ø: 26

LX: 4
D: 1307 C: 39 Ø: 23
D: 1481 C: 33 Ø: 24
D: 1511 C: 34 Ø: 23

LY: 1
D: -6 C: 25 Ø: 22
D: 168 C: 29 Ø: 16
D: 360 C: 28 Ø: 15


ESQUEMA

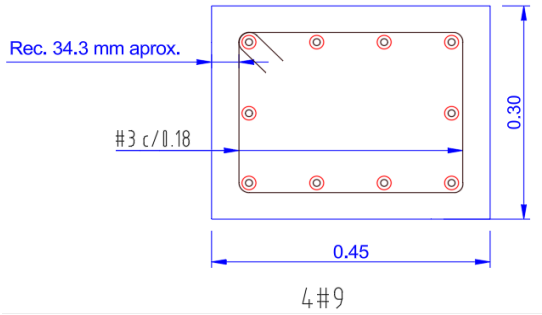

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[20, 5]	Cantidad de lecturas	[16, 4]
Mediana (mm)	[35.7, 25.2]	Mediana (mm)	[96, 195]
Medio (mm)	[50.6, 24.0]	Medio (mm)	[104, 179]
Desviación estándar (mm)	[25.0, 4.9]	Desviación estándar (mm)	[56, 31]
Más bajo (mm)	[23, 15]	Más bajo (mm)	[34, 125]
Más alto (mm)	[87, 28]	Más alto (mm)	[253, 201]

LOCALIZACIÓN

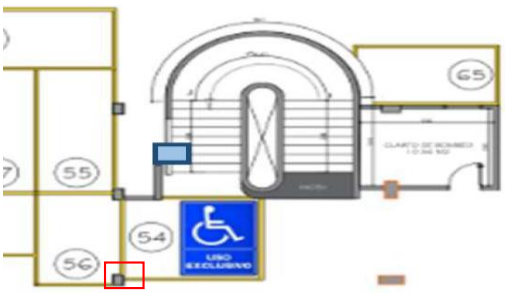

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	50.0 mm
		SEPARACIÓN	17.9 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS005	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	12:02:00 a.m	24	5	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	-1	LOCALIZACIÓN	EJE SOTANO BLOQUE B		

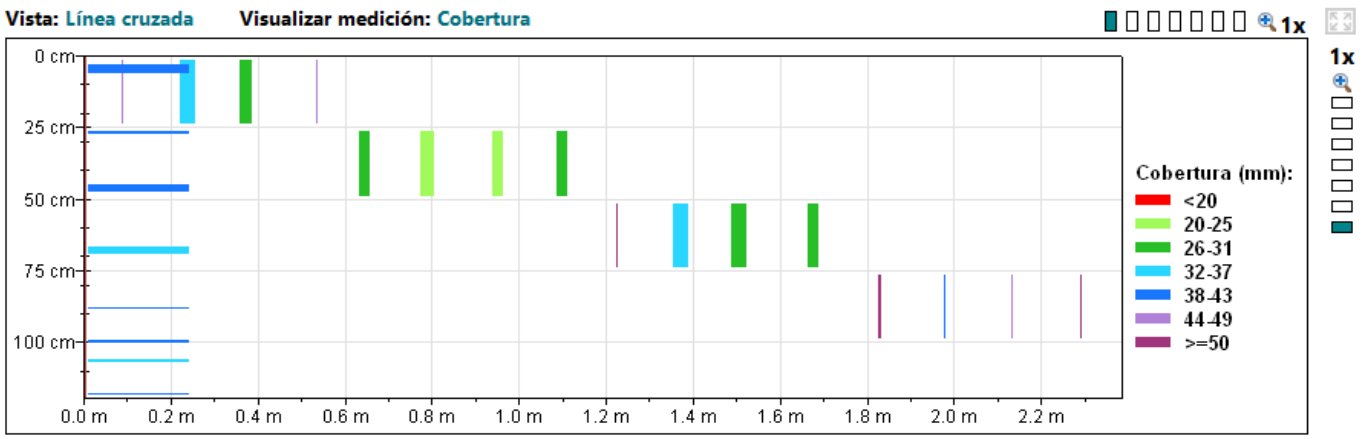

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 88 C: 49 Ø: 0
D: 244 C: 34 Ø: 40
D: 372 C: 31 Ø: 31
D: 466 C: 44 Ø: 30
D: 536 C: 48 Ø: 0
D: 680 C: 42 Ø: 30


LX: 2
D: 646 C: 30 Ø: 29
D: 795 C: 25 Ø: 34
D: 957 C: 23 Ø: 31
D: 1097 C: 27 Ø: 28

LX: 3
D: 1243 C: 51 Ø: 0
D: 1390 C: 38 Ø: 40
D: 1530 C: 34 Ø: 38
D: 1694 C: 31 Ø: 28

LX: 4
D: 1813 C: 65 Ø: 0
D: 1981 C: 53 Ø: 0
D: 2133 C: 49 Ø: 0

LY: 1
D: 43 C: 44 Ø: 35


ESQUEMA

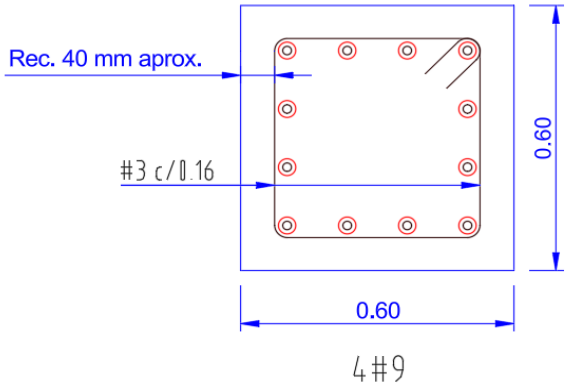

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[16, 8]	Cantidad de lecturas	[12, 7]
Mediana (mm)	[34.0, 40.4]	Mediana (mm)	[149, 192]
Medio (mm)	[39.2, 40.2]	Medio (mm)	[151, 162]
Desviación estándar (mm)	[12.9, 2.5]	Desviación estándar (mm)	[11, 57]
Más bajo (mm)	[23, 36]	Más bajo (mm)	[134, 67]
Más alto (mm)	[65, 44]	Más alto (mm)	[171, 222]

LOCALIZACIÓN

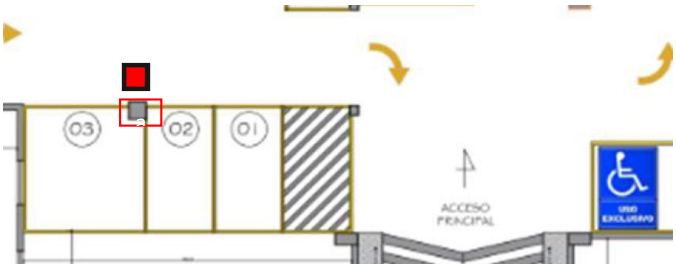

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	40.0 mm
		SEPARACIÓN	16.2 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS006	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	12:09:00 a. m.	25	5	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	-1	**LOCALIZACIÓN**	EJE SOTANO BLOQUE B		

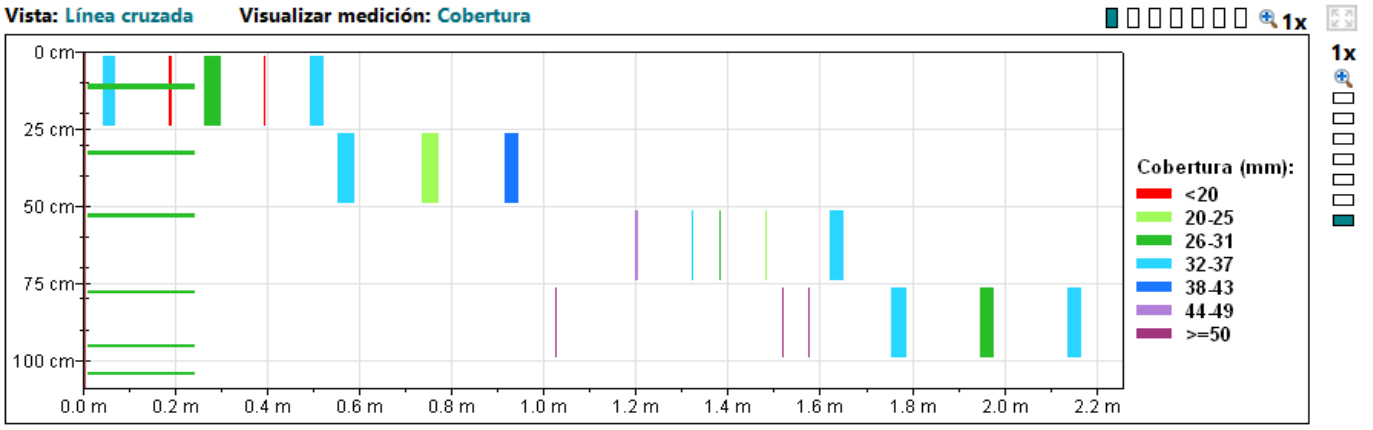

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)


LX: 1
D: 55 C: 36 Ø: 33
D: 180 C: 13 Ø: 9
D: 271 C: 32 Ø: 40
D: 509 C: 39 Ø: 32
LX: 2
D: 643 C: 37 Ø: 40
D: 820 C: 34 Ø: 40
D: 1000 C: 39 Ø: 32
LX: 3
D: 1249 C: 43 Ø: 40
D: 1441 C: 28 Ø: 28
D: 1728 C: 40 Ø: 34
LX: 4
D: 1859 C: 35 Ø: 34
D: 2051 C: 27 Ø: 35
D: 2246 C: 34 Ø: 35
LY: 1
D: 116 C: 29 Ø: 22
D: 326 C: 26 Ø: 21
D: 533 C: 31 Ø: 18

[Distancia(m) Cobertu

LX:1
[0.058 35.1]
[0.192 15.3]
[0.283 27.9]
[0.396 19.2]
[0.509 36.9]
LX:2
[0.643 37.3]
[0.826 24.1]
[1.003 38.8]
LX:3
[1.292 46.8]
[1.414 32.3]
[1.475 27.4]
[1.572 25.4]
[1.728 37.6]
LX:4
[1.118 83.8]
[1.609 75.6]
[1.667 78.4]
[1.862 33.7]
[2.054 26.8]
[2.243 34.1]

LY:1
[0.116 27.7
[0.332 26.5
[0.533 30.9
[0.780 29.0
[0.957 26.9
[1.045 28.5


ESQUEMA

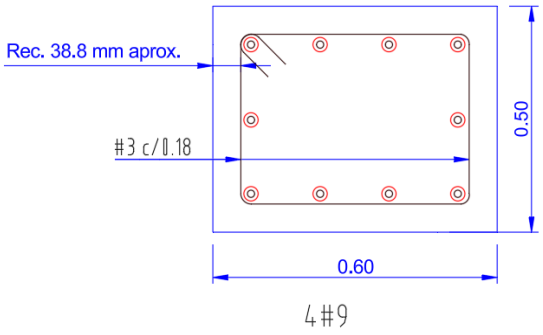

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[19, 6]	Cantidad de lecturas	[15, 5]
Mediana (mm)	[34.1, 28.1]	Mediana (mm)	[134, 201]
Medio (mm)	[38.8, 28.3]	Medio (mm)	[158, 186]
Desviación estándar (mm)	[19.0, 1.5]	Desviación estándar (mm)	[100, 54]
Más bajo (mm)	[15, 27]	Más bajo (mm)	[58, 88]
Más alto (mm)	[84, 31]	Más alto (mm)	[491, 247]

LOCALIZACIÓN

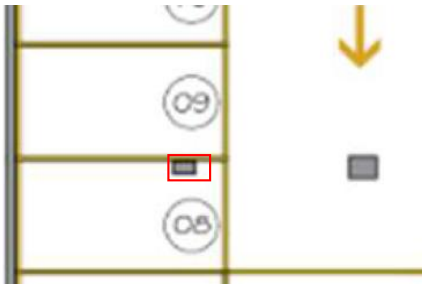

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	38.8 mm
		SEPARACIÓN	18.6 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS007	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	2:50:00 p. m.	10	3	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	1	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B D-11		

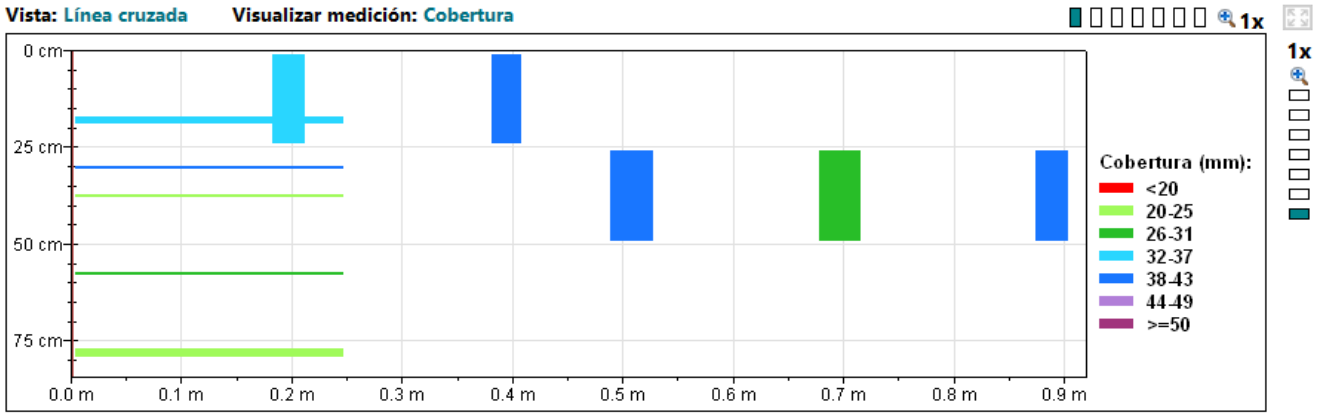

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cobertura
LX: 1	**LX:1**
D: 195 C: 35 Ø: 31	[0.198 35.2]
D: 396 C: 41 Ø: 28	[0.396 41.2]
LX: 2	**LX:2**
D: 509 C: 41 Ø: 40	[0.509 40.5]
D: 695 C: 39 Ø: 40	[0.698 28.0]
D: 887 C: 39 Ø: 33	[0.890 39.5]
LY: 1	**LY:1**
D: 6 C: 40 Ø: 24	[0.183 35.7]
D: 9 C: 45 Ø: 31	[0.305 38.8]
D: 183 C: 32 Ø: 25	[0.378 24.5]
D: 768 C: 23 Ø: 38	[0.579 26.8]
D: 783 C: 32 Ø: 26	[0.783 25.9]


ESQUEMA

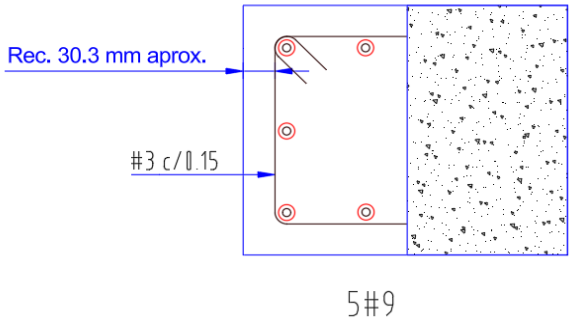

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[5, 5]	Cantidad de lecturas	[3, 4]
Mediana (mm)	[39.5, 26.8]	Mediana (mm)	[192, 162]
Medio (mm)	[36.9, 30.3]	Medio (mm)	[193, 150]
Desviación estándar (mm)	[4.9, 5.8]	Desviación estándar (mm)	[4, 55]
Más bajo (mm)	[28, 25]	Más bajo (mm)	[189, 73]
Más alto (mm)	[41, 39]	Más alto (mm)	[198, 204]

LOCALIZACIÓN

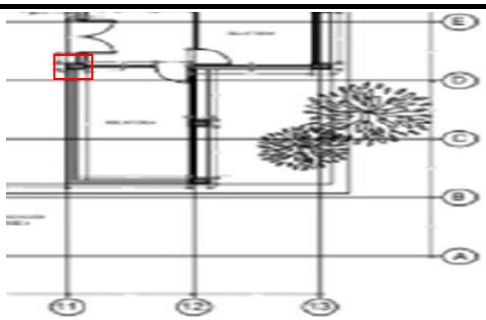

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	5	RECUBRIMIENTO	30.3 mm
		SEPARACIÓN	15.0 cm

OBSERVACIONES:


0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS008	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	2:57:00 p. m.	27	3	21/08/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	1	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B G-8		

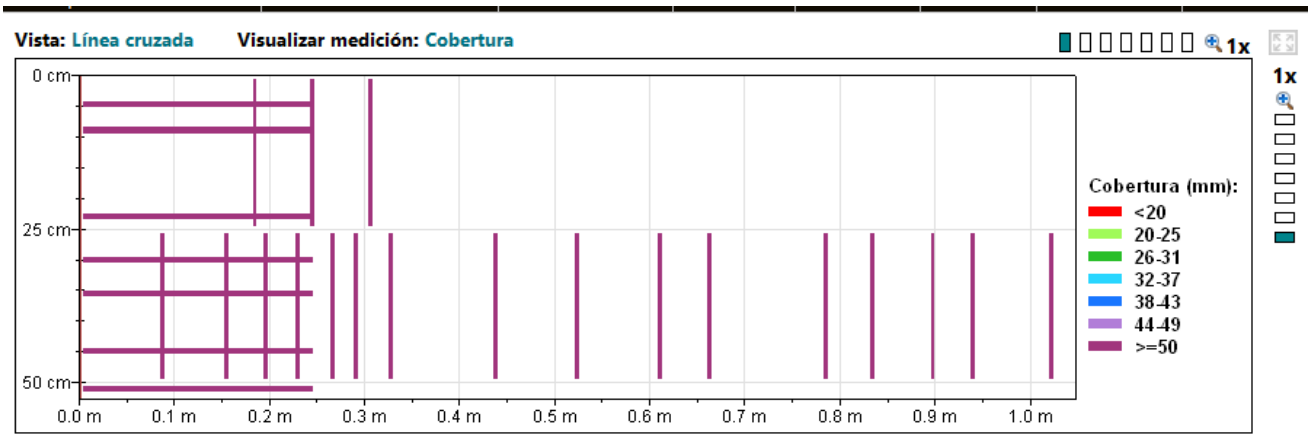


INSTANTANEAS

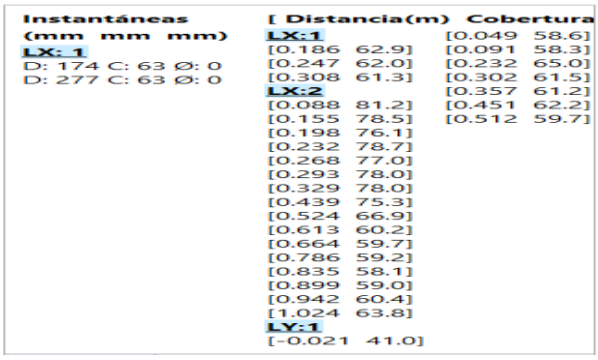

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 1
D: 174 C: 63 Ø: 0
D: 277 C: 63 Ø: 0

[Distancia(m)	Cobertura
LX:1	[0.049 58.6]
[0.186 62.9]	[0.091 58.3]
[0.247 62.0]	[0.232 65.0]
[0.308 61.3]	[0.302 61.5]
LX:2	[0.357 61.2]
[0.088 81.2]	[0.451 62.2]
[0.155 78.5]	[0.512 59.7]
[0.198 76.1]	
[0.232 78.7]	
[0.268 77.0]	
[0.293 78.0]	
[0.329 78.0]	
[0.439 75.3]	
[0.524 66.9]	
[0.613 60.2]	
[0.664 59.7]	
[0.786 59.2]	
[0.835 58.1]	
[0.899 59.0]	
[0.942 60.4]	
[1.024 63.8]	
LY:1	
[-0.021 41.0]	


ESQUEMA

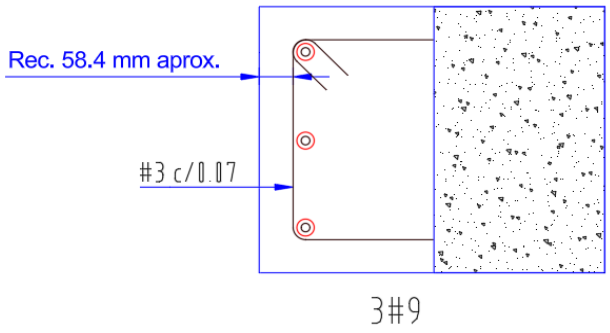

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[19, 8]	Cantidad de lecturas	[17, 7]
Mediana (mm)	[63.8, 60.5]	Mediana (mm)	[61, 70]
Medio (mm)	[68.2, 58.4]	Medio (mm)	[62, 76]
Desviación estándar (mm)	[8.5, 6.9]	Desviación estándar (mm)	[27, 30]
Más bajo (mm)	[58, 41]	Más bajo (mm)	[24, 43]
Más alto (mm)	[81, 65]	Más alto (mm)	[122, 140]

LOCALIZACIÓN

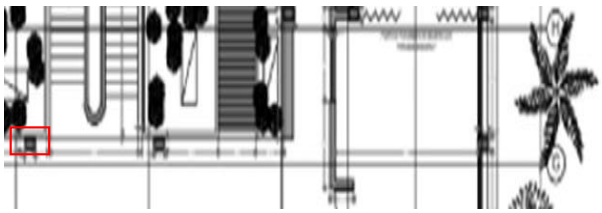

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	58.4 mm
		SEPARACIÓN	7.6 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS009	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:05:00 p. m.	10	4	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	2	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B K-4		

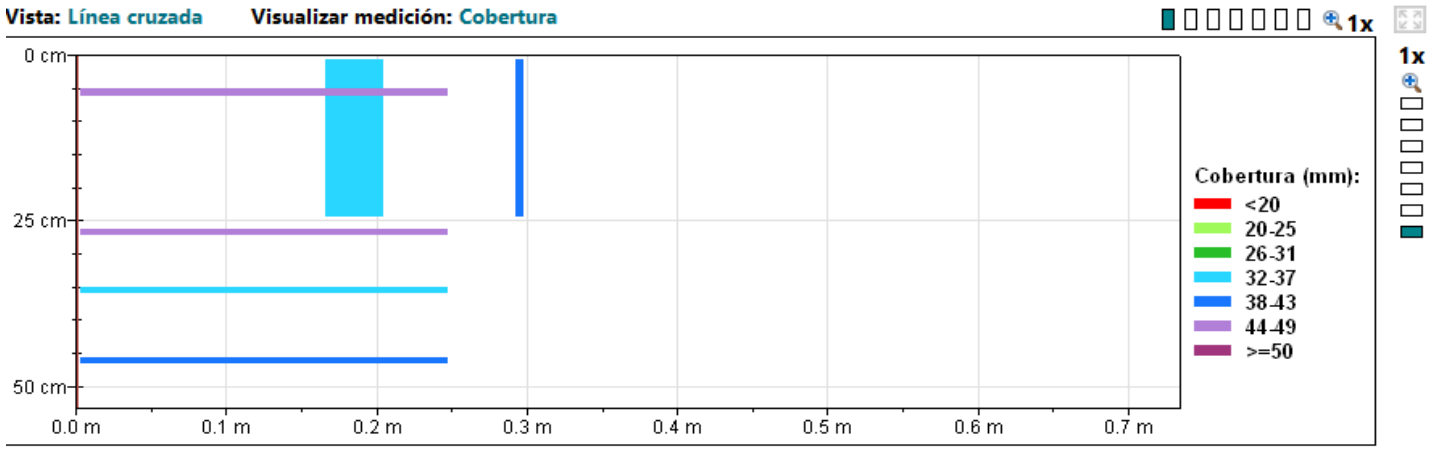

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cobertura
LX: 1	**LX:1**
D: 46 C: 46 Ø: 0	[0.186 32.7]
D: 180 C: 39 Ø: 40	[0.296 43.5]
	LY:1
	[0.058 46.1]
	[0.268 44.4]
	[0.357 36.0]
	[0.463 41.0]


ESQUEMA

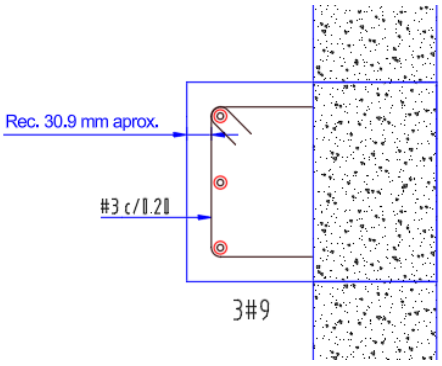

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[2, 4]	Cantidad de lecturas	[1, 3]
Mediana (mm)	[38.1, 42.7]	Mediana (mm)	[0, 107]
Medio (mm)	[38.1, 41.9]	Medio (mm)	[110, 135]
Desviación estándar (mm)	[5.4, 3.9]	Desviación estándar (mm)	[0, 54]
Más bajo (mm)	[33, 36]	Más bajo (mm)	[110, 88]
Más alto (mm)	[44, 46]	Más alto (mm)	[110, 210]

LOCALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	30.9 mm
		SEPARACIÓN	20.3 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS010	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:11:00 p. m.	10	2	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	2	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B D-10		

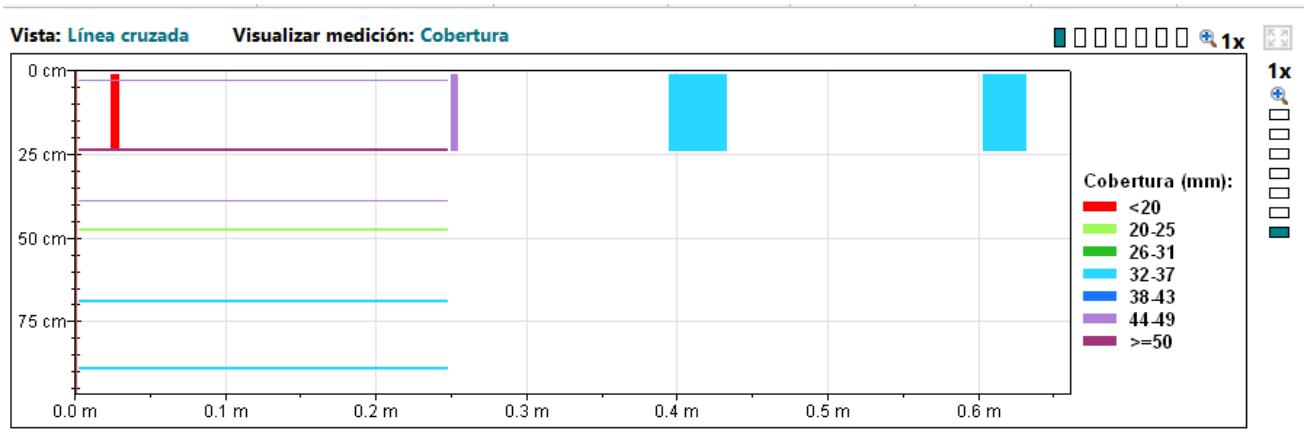

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m)	Cobertura
LX: 1	**LX:1**	
D: 256 C: 55 Ø: 0	[0.027	0.0]
D: 411 C: 37 Ø: 40	[0.253	47.5]
D: 606 C: 37 Ø: 31	[0.414	35.9]
LY: 1	[0.619	36.4]
D: 88 C: 40 Ø: 24	**LY:1**	
D: 286 C: 40 Ø: 20	[0.034	49.1]
	[0.241	52.7]
	[0.393	44.9]
	[0.478	21.3]
	[0.692	34.0]
	[0.893	36.9]


ESQUEMA

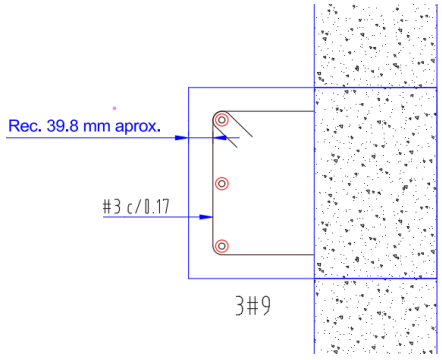

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[4, 6]	Cantidad de lecturas	[3, 5]
Mediana (mm)	[36.1, 40.9]	Mediana (mm)	[204, 201]
Medio (mm)	[30.0, 39.8]	Medio (mm)	[197, 172]
Desviación estándar (mm)	[17.9, 10.5]	Desviación estándar (mm)	[27, 48]
Más bajo (mm)	[0, 21]	Más bajo (mm)	[162, 85]
Más alto (mm)	[48, 53]	Más alto (mm)	[226, 213]

LOCALIZACIÓN

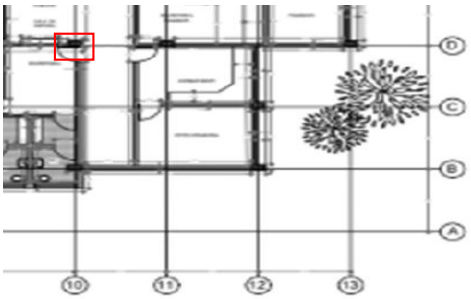

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	39.8 mm
		SEPARACIÓN	17.2 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS011	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:15:00 p. m.	15	4	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE BG-6		

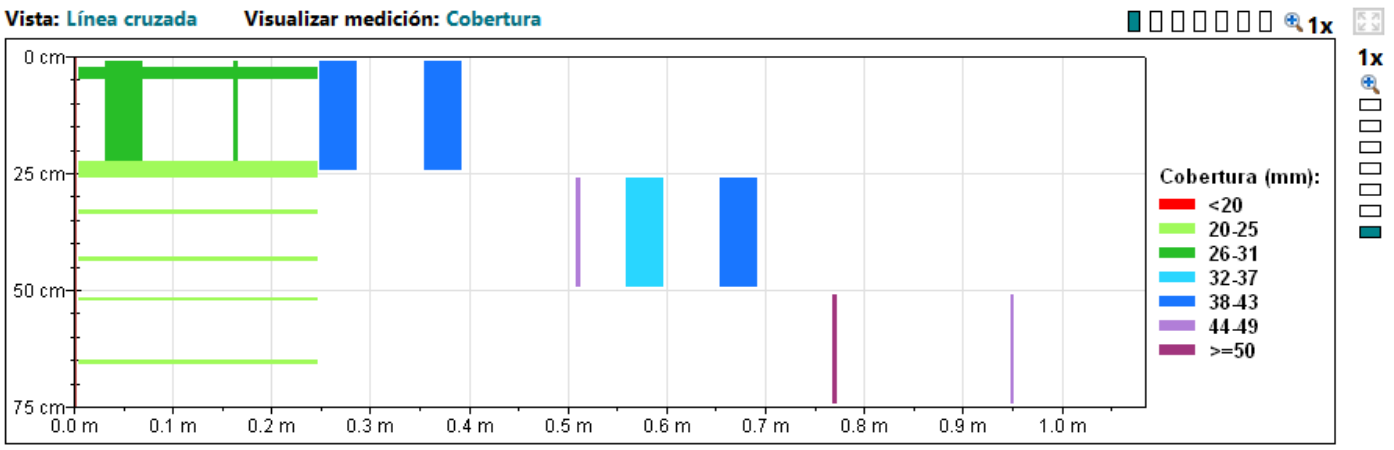

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 49 C: 32 Ø: 40
D: 274 C: 39 Ø: 40
D: 372 C: 41 Ø: 40

LX: 2
D: 579 C: 36 Ø: 40
D: 670 C: 41 Ø: 40

LY: 1
D: 34 C: 26 Ø: 29
D: 244 C: 24 Ø: 40

[Distancia(r


LX:1
[0.052 29.4]
[0.165 31.9]
[0.268 38.4]
[0.375 41.1]

LX:2
[0.512 49.7]
[0.579 35.7]
[0.673 40.8]

LX:3
[0.847 54.2]
[1.027 46.6]

LY:1
[0.037 26.6]
[0.244 24.5]
[0.335 25.1]
[0.436 20.6]
[0.521 22.2]
[0.655 21.4]


ESQUEMA

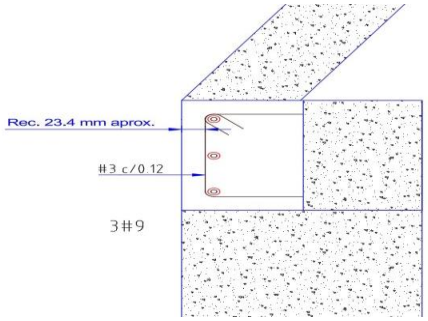

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[9, 6]	Cantidad de lecturas	[6, 5]
Mediana (mm)	[40.8, 23.4]	Mediana (mm)	[105, 101]
Medio (mm)	[40.9, 23.4]	Medio (mm)	[111, 124]
Desviación estándar (mm)	[7.7, 2.1]	Desviación estándar (mm)	[34, 45]
Más bajo (mm)	[29, 21]	Más bajo (mm)	[67, 85]
Más alto (mm)	[54, 27]	Más alto (mm)	[180, 207]

LOCALIZACIÓN

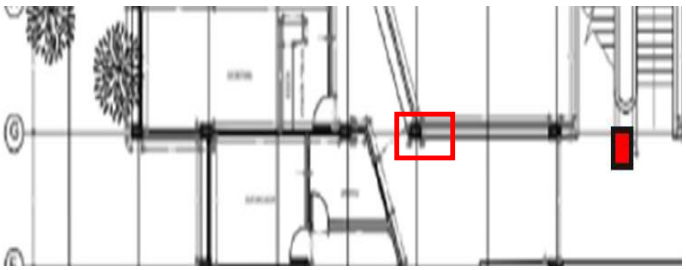

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	23.4 mm
		SEPARACIÓN	12.4 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS012	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:26:00 p. m.	13	3	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	3	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B H-10		

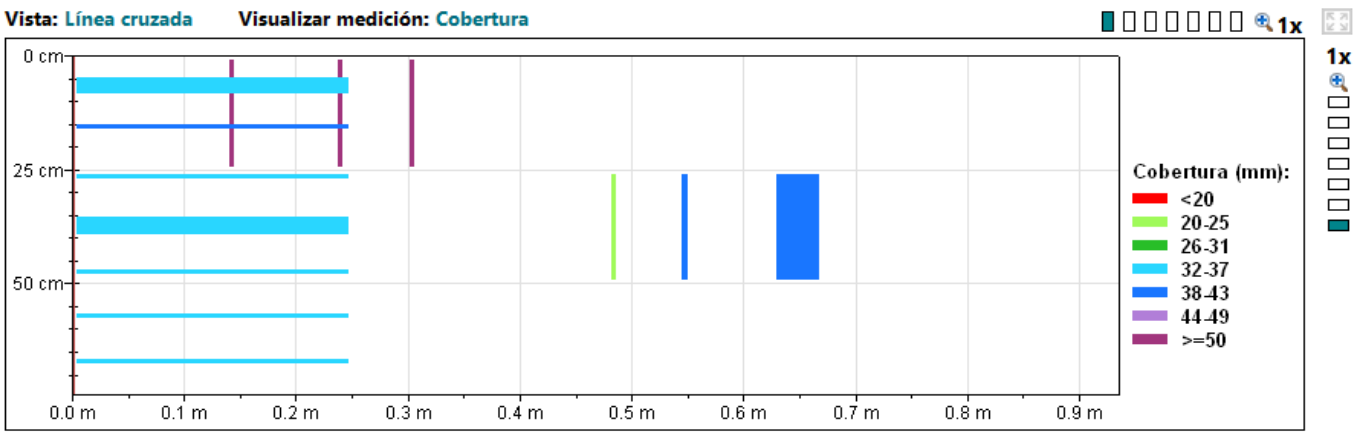

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 140 C: 54 Ø: 0
D: 241 C: 51 Ø: 0
D: 302 C: 50 Ø: 0
LX: 2
D: 579 C: 45 Ø: 0
D: 680 C: 38 Ø: 40
LY: 1
D: 64 C: 38 Ø: 40
D: 375 C: 38 Ø: 40
D: 378 C: 38 Ø: 40

[Distancia(m)

LX:1
[0.143 53.5]
[0.241 51.3]
[0.305 50.3]
LX:2
[0.515 23.4]
[0.579 39.8]
[0.680 38.8]
LY:1
[0.067 35.7]
[0.158 43.5]
[0.268 36.9]
[0.375 37.9]
[0.475 35.3]
[0.573 35.4]
[0.673 37.1]


ESQUEMA

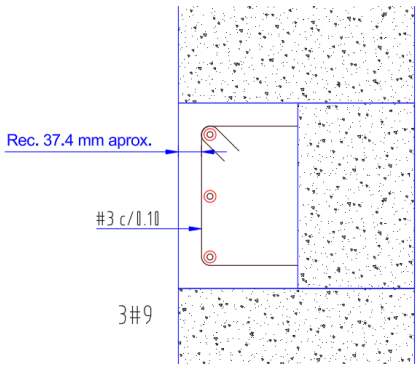

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[6, 7]	Cantidad de lecturas	[4, 6]
Mediana (mm)	[45.0, 36.9]	Mediana (mm)	[81, 101]
Medio (mm)	[42.9, 37.4]	Medio (mm)	[82, 101]
Desviación estándar (mm)	[10.4, 2.6]	Desviación estándar (mm)	[18, 6]
Más bajo (mm)	[23, 35]	Más bajo (mm)	[64, 91]
Más alto (mm)	[54, 44]	Más alto (mm)	[101, 110]

LOCALIZACIÓN

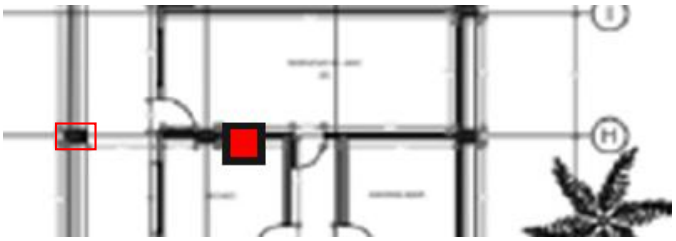

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	37.4 mm
		SEPARACIÓN	10.1 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS013	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:40:00 p. m.	15	4	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B F-9		

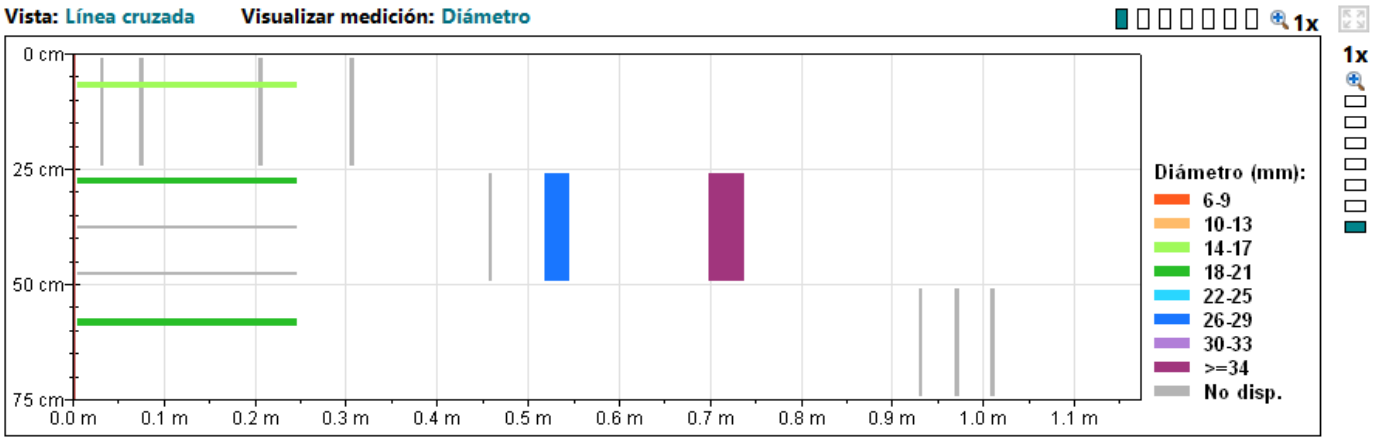

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 61 C: 68 Ø: 0
D: 222 C: 57 Ø: 0
LX: 2
D: 530 C: 26 Ø: 29
D: 716 C: 29 Ø: 40
LX: 3
D: 835 C: 60 Ø: 0
D: 966 C: 53 Ø: 0
LY: 1
D: 64 C: 14 Ø: 15
D: 289 C: 19 Ø: 18
D: 579 C: 18 Ø: 21

[Distancia(m)

LX:1
[0.034 68.0]
[0.076 67.7]
[0.207 55.3]
[0.308 53.6]
LX:2
[0.460 18.2]
[0.533 18.3]
[0.719 28.0]
LX:3
[0.969 54.2]
[1.009 52.9]
[1.048 52.8]
LY:1
[0.070 14.2]
[0.277 15.9]
[0.378 18.2]
[0.478 17.1]
[0.585 18.4]


ESQUEMA

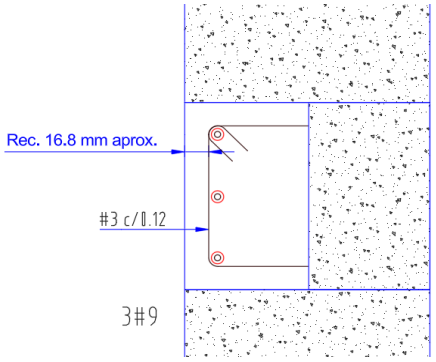

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[10, 5]	Cantidad de lecturas	[7, 4]
Mediana (mm)	[53.3, 17.1]	Mediana (mm)	[73, 104]
Medio (mm)	[46.9, 16.8]	Medio (mm)	[88, 129]
Desviación estándar (mm)	[17.7, 1.6]	Desviación estándar (mm)	[51, 45]
Más bajo (mm)	[18, 14]	Más bajo (mm)	[40, 101]
Más alto (mm)	[68, 18]	Más alto (mm)	[186, 207]

LOCALIZACIÓN

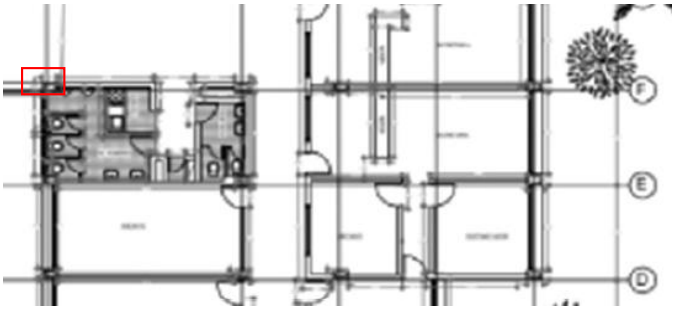

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	16.8 mm
		SEPARACIÓN	12.9 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS014	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:47:00 p. m.	8	13	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B K-4		

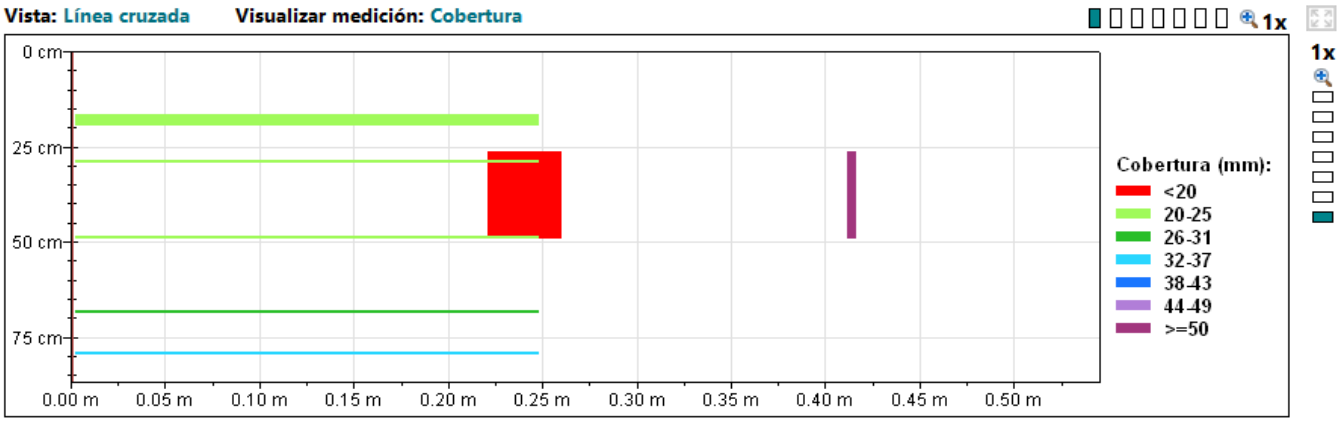

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) (
LX: 1	**LX:1**
D: 6 C: 24 Ø: 40	**LX:2**
D: 94 C: 34 Ø: 40	[0.241 18.1]
LX: 2	[0.414 54.5]
D: 238 C: 29 Ø: 40	**LY:1**
D: 244 C: 26 Ø: 40	[-0.009 34.4]
D: 387 C: 52 Ø: 0	[0.183 25.0]
LY: 1	[0.293 25.1]
D: 171 C: 23 Ø: 35	[0.491 24.0]
	[0.686 28.1]
	[0.795 32.8]


ESQUEMA

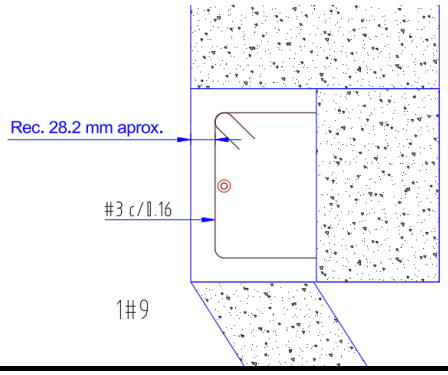

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[2, 6]	Cantidad de lecturas	[1, 5]
Mediana (mm)	[36.3, 26.6]	Mediana (mm)	[0, 192]
Medio (mm)	[36.3, 28.2]	Medio (mm)	[174, 161]
Desviación estándar (mm)	[18.2, 4.0]	Desviación estándar (mm)	[0, 42]
Más bajo (mm)	[18, 24]	Más bajo (mm)	[174, 110]
Más alto (mm)	[55, 34]	Más alto (mm)	[174, 198]

LOCALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	1	RECUBRIMIENTO	28.2 mm
		SEPARACIÓN	16.1 cm


OBSERVACIONES:

0


FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS015	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:54:00 p. m.	27	2	16/12/2025	

ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	5	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE B G -8,9

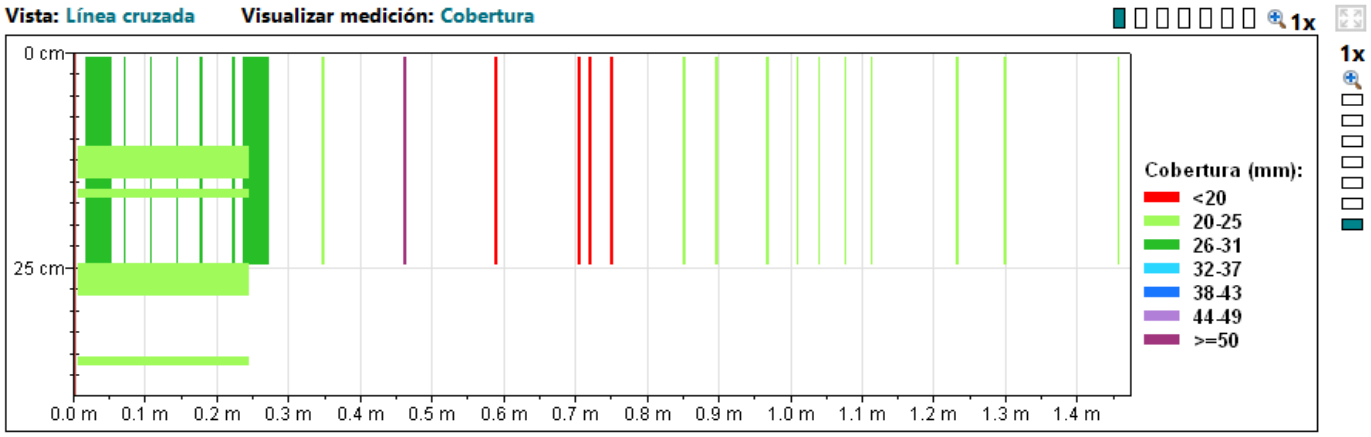


INSTANTANEAS

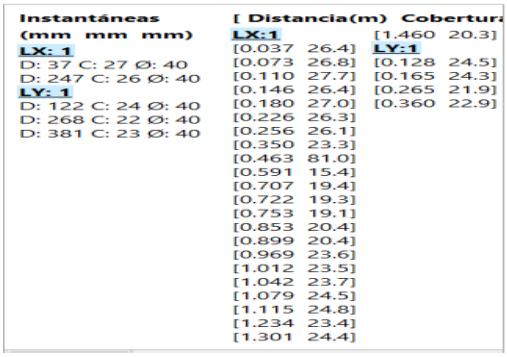

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cobertura
LX: 1	LX:1
D: 37 C: 27 Ø: 40	[0.037 26.4]
D: 247 C: 26 Ø: 40	[0.073 26.8]
LY: 1	[0.110 27.7]
D: 122 C: 24 Ø: 40	[0.146 26.4]
D: 268 C: 22 Ø: 40	[0.180 27.0]
D: 381 C: 23 Ø: 40	[0.226 26.3]
	[0.256 26.1]
	[0.350 23.3]
	[0.463 81.0]
	[0.591 15.4]
	[0.707 19.4]
	[0.722 19.3]
	[0.753 19.1]
	[0.853 20.4]
	[0.899 20.4]
	[0.969 23.6]
	[1.012 23.5]
	[1.042 23.7]
	[1.079 24.5]
	[1.115 24.8]
	[1.234 23.4]
	[1.301 24.4]
	[1.460 20.3]
	LY:1
	[0.128 24.5]
	[0.165 24.3]
	[0.265 21.9]
	[0.360 22.9]


ESQUEMA

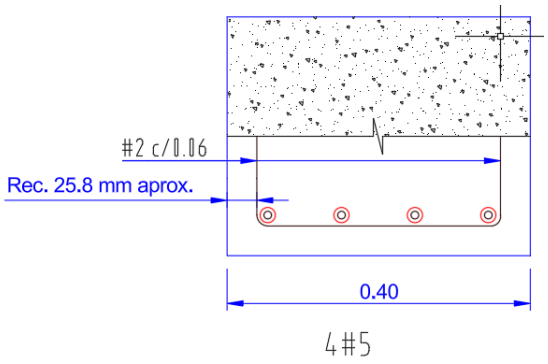

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[23, 4]	Cantidad de lecturas	[22, 3]
Mediana (mm)	[23.7, 23.6]	Mediana (mm)	[44, 94]
Medio (mm)	[25.8, 23.4]	Medio (mm)	[65, 77]
Desviación estándar (mm)	[12.2, 1.1]	Desviación estándar (mm)	[40, 29]
Más bajo (mm)	[15, 22]	Más bajo (mm)	[15, 37]
Más alto (mm)	[81, 25]	Más alto (mm)	[158, 101]

LOCALIZACIÓN

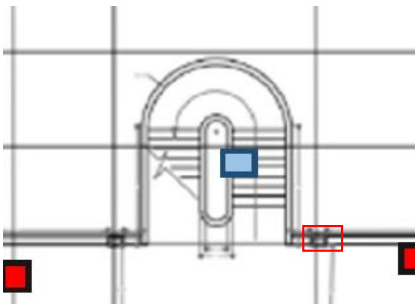

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	25.8 mm
		SEPARACIÓN	6.5 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS016	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	3:57:00 p. m.	7	2	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	5	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B B-10		

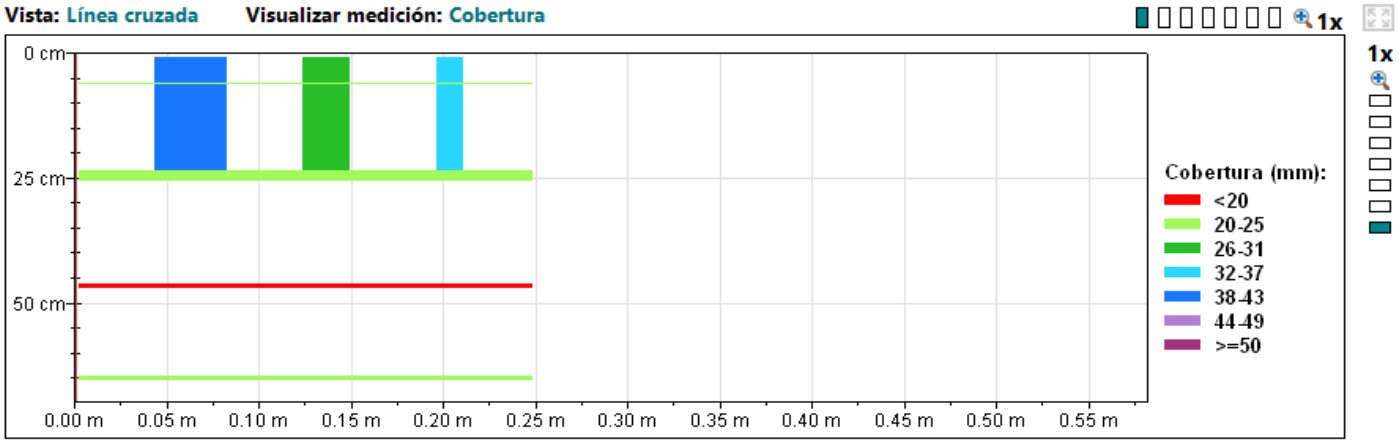

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m)
LX: 1	**LX:1**
D: 64 C: 40 Ø: 40	[0.064 40.7]
D: 140 C: 37 Ø: 26	[0.137 29.8]
D: 201 C: 33 Ø: 17	[0.204 32.3]
LY: 1	**LY:1**
D: 58 C: 21 Ø: 6	[0.064 21.0]
D: 247 C: 23 Ø: 25	[0.247 21.3]
	[0.469 18.6]
	[0.652 23.1]


ESQUEMA

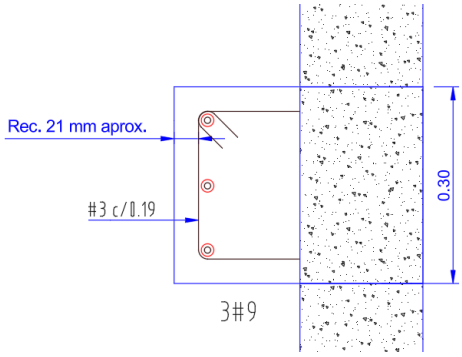

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[3, 4]	Cantidad de lecturas	[2, 3]
Mediana (mm)	[32.3, 21.1]	Mediana (mm)	[70, 183]
Medio (mm)	[34.3, 21.0]	Medio (mm)	[70, 196]
Desviación estándar (mm)	[4.7, 1.6]	Desviación estándar (mm)	[3, 19]
Más bajo (mm)	[30, 19]	Más bajo (mm)	[67, 183]
Más alto (mm)	[41, 23]	Más alto (mm)	[73, 222]

LOCALIZACIÓN

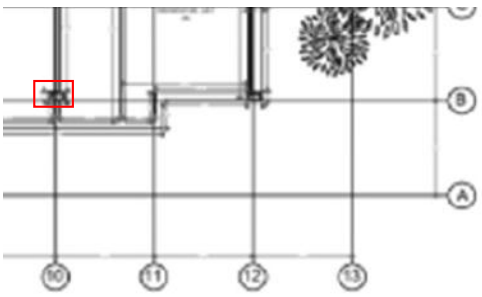

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	21.0 mm
		SEPARACIÓN	19.6 cm


OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS017	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:00:00 p. m.	9	3	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	5	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B D-10		

Vista: Línea cruzada **Visualizar medición:** Cobertura

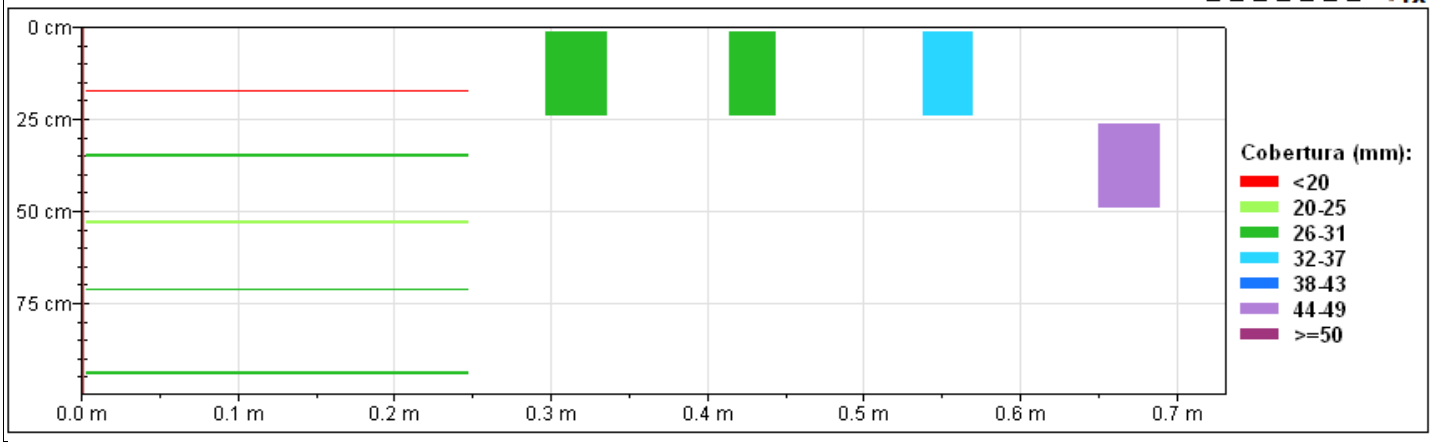

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 317 C: 28 Ø: 40
D: 430 C: 37 Ø: 32
D: 555 C: 37 Ø: 35
LX: 2
D: 673 C: 43 Ø: 40
LY: 1
D: 174 C: 17 Ø: 9

[Distancia(m)

LX:1
[0.317 26.8]
[0.430 28.2]
[0.555 37.5]
LX:2
[0.670 44.0]
LY:1
[0.177 17.5]
[0.350 30.3]
[0.533 25.2]
[0.716 26.6]
[0.942 26.6]


ESQUEMA

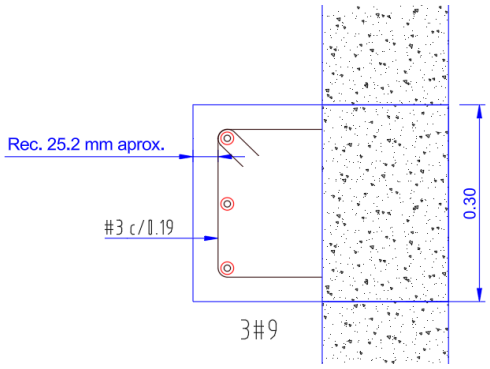

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[4, 5]	Cantidad de lecturas	[2, 4]
Mediana (mm)	[32.9, 26.6]	Mediana (mm)	[119, 183]
Medio (mm)	[34.1, 25.2]	Medio (mm)	[119, 191]
Desviación estándar (mm)	[7.0, 4.2]	Desviación estándar (mm)	[6, 20]
Más bajo (mm)	[27, 18]	Más bajo (mm)	[113, 174]
Más alto (mm)	[44, 30]	Más alto (mm)	[125, 226]

LOCALIZACIÓN

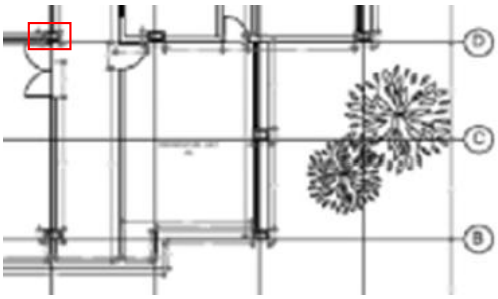

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	25.2 mm
		SEPARACIÓN	19.1 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS018	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:07:00 p. m.	11	2	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	VIGA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B F- 8,9		

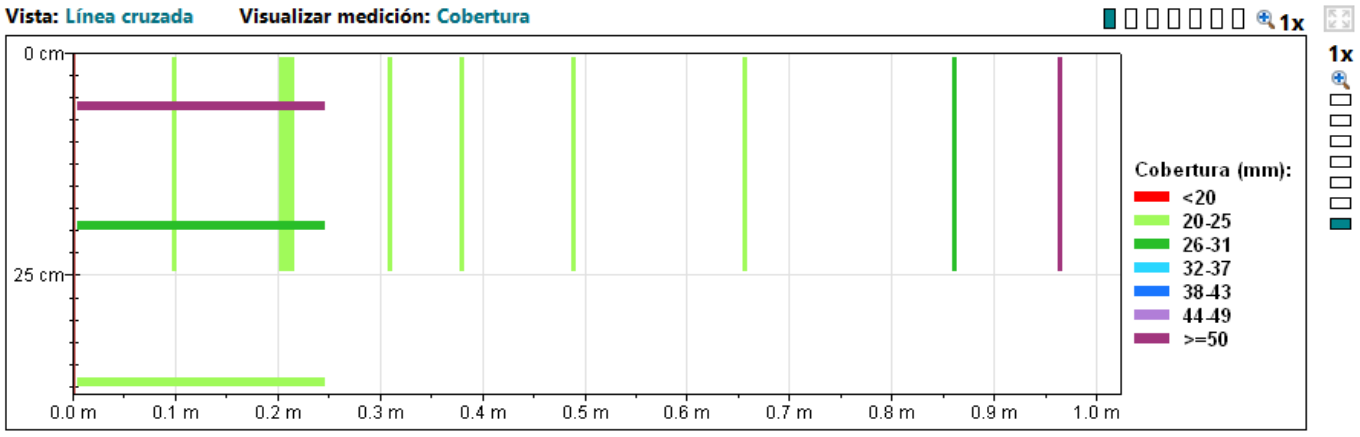

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1

D: 0 C: 26 Ø: 16

D: 210 C: 25 Ø: 16

[Distancia(m)


LX:1

[0.101 24.9]
[0.210 23.0]
[0.311 23.3]
[0.381 23.4]
[0.491 23.9]
[0.658 20.8]
[0.862 27.1]
[0.966 51.0]

LY:1

[0.061 53.2]
[0.195 31.8]
[0.372 25.2]


ESQUEMA

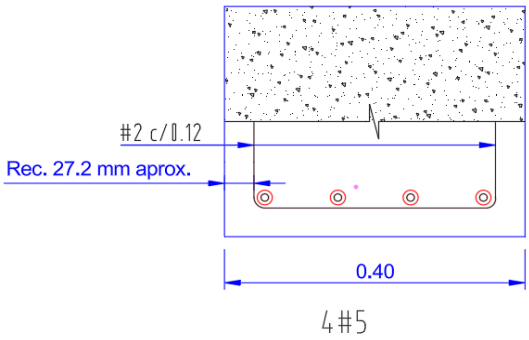

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[8, 3]	Cantidad de lecturas	[7, 2]
Mediana (mm)	[23.6, 31.8]	Mediana (mm)	[110, 155]
Medio (mm)	[27.2, 36.7]	Medio (mm)	[124, 155]
Desviación estándar (mm)	[9.2, 12.0]	Desviación estándar (mm)	[42, 21]
Más bajo (mm)	[21, 25]	Más bajo (mm)	[70, 134]
Más alto (mm)	[51, 53]	Más alto (mm)	[204, 177]

LOCALIZACIÓN

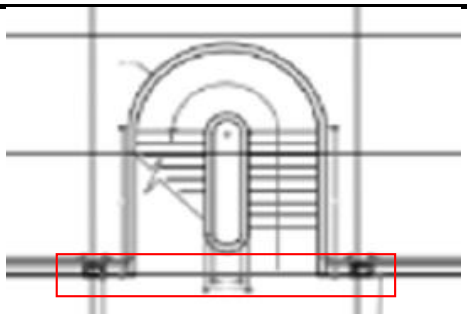

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	27.2 mm
		SEPARACIÓN	12.4 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS019	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:13:00 p. m.	12	2	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	**NIVEL:**	3	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B I,G-5		

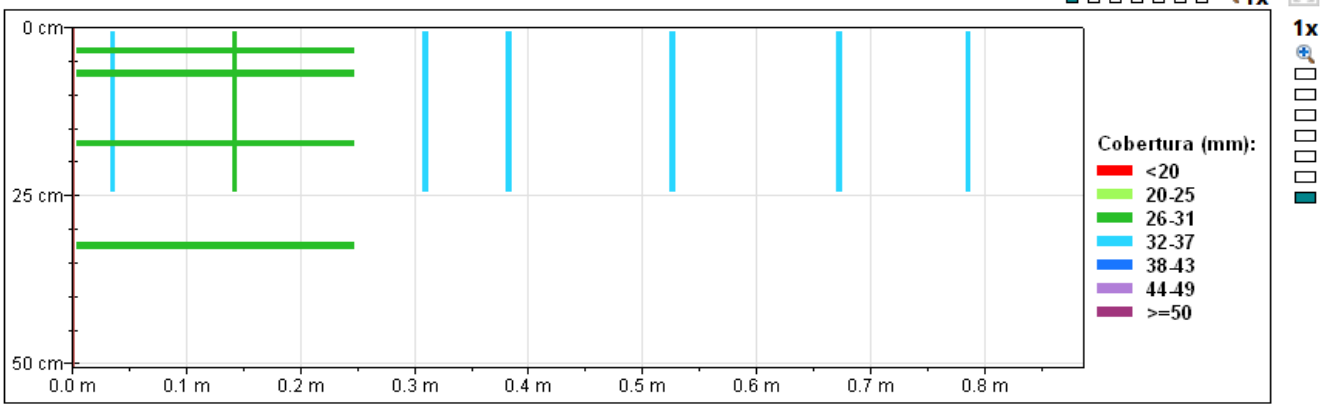

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cobe
	LX:1
	[-0.043 31.0]
	[0.037 37.6]
	[0.143 26.0]
	[0.311 33.0]
	[0.384 33.5]
	[0.527 36.7]
	[0.673 35.0]
	[0.786 34.2]
	LY:1
	[0.037 28.4]
	[0.070 29.0]
	[0.174 27.2]
	[0.326 30.5]


ESQUEMA

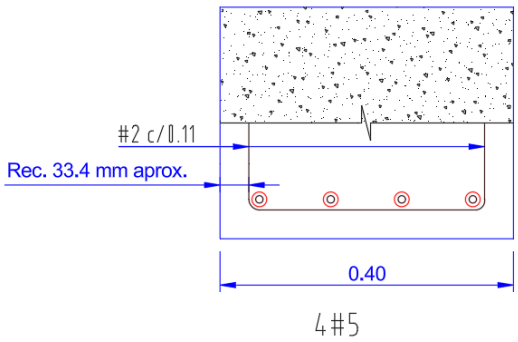

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[8, 4]	Cantidad de lecturas	[7, 3]
Mediana (mm)	[33.9, 28.7]	Mediana (mm)	[113, 104]
Medio (mm)	[33.4, 28.8]	Medio (mm)	[118, 96]
Desviación estándar (mm)	[3.4, 1.2]	Desviación estándar (mm)	[33, 49]
Más bajo (mm)	[26, 27]	Más bajo (mm)	[73, 34]
Más alto (mm)	[38, 31]	Más alto (mm)	[168, 152]

LOCALIZACIÓN

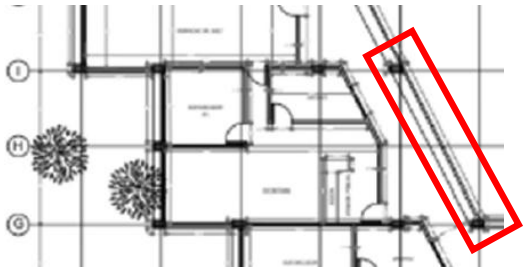

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	33.4 mm
		SEPARACIÓN	11.8 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS020	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:17:00 p. m.	6	2	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	VIGA	**NIVEL:**	2	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B F,G-5		

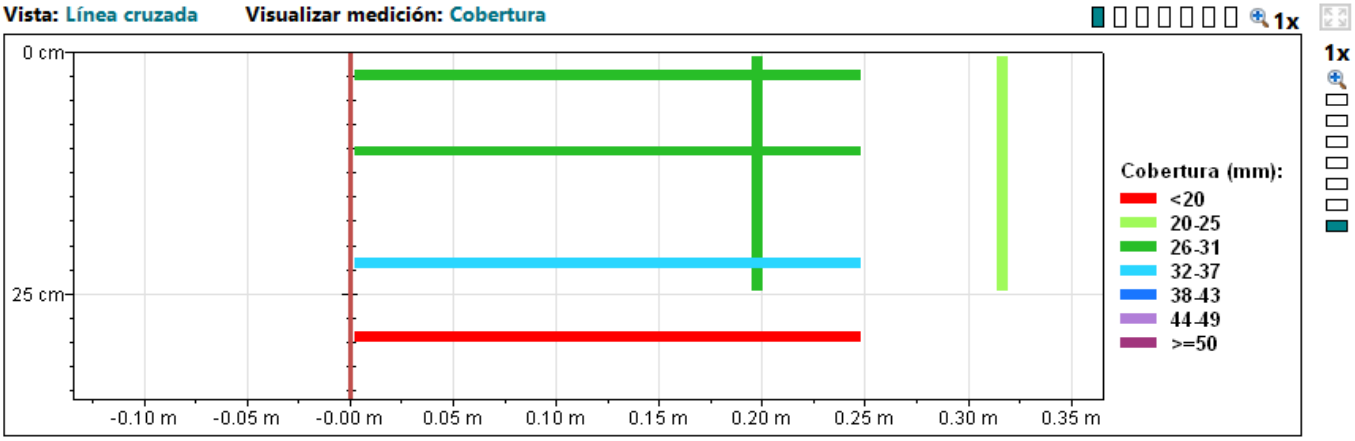

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cober
	LX:1
	[0.198 30.8]
	[0.317 21.0]
	LY:1
	[0.024 26.3]
	[0.104 30.9]
	[0.219 37.7]
	[0.296 17.1]


ESQUEMA

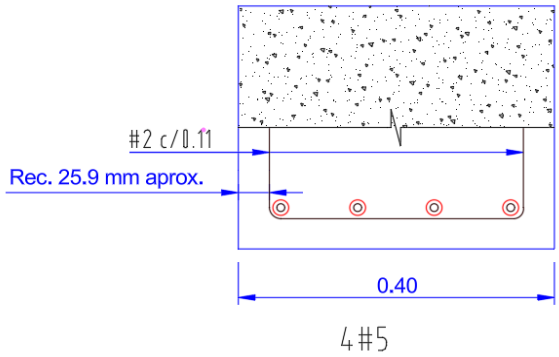

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[2, 4]	Cantidad de lecturas	[1, 3]
Mediana (mm)	[25.9, 28.6]	Mediana (mm)	[0, 79]
Medio (mm)	[25.9, 28.0]	Medio (mm)	[119, 90]
Desviación estándar (mm)	[4.9, 7.5]	Desviación estándar (mm)	[0, 18]
Más bajo (mm)	[21, 17]	Más bajo (mm)	[119, 76]
Más alto (mm)	[31, 38]	Más alto (mm)	[119, 116]

LOCALIZACIÓN

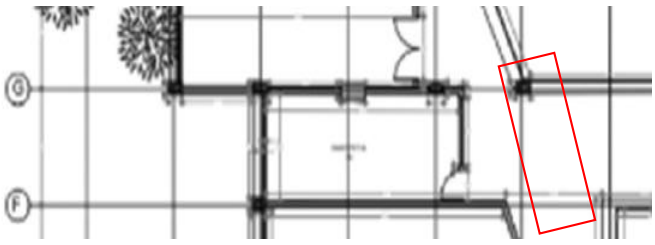

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	25.9 mm
		SEPARACIÓN	11.9 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS021	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:44:00 p. m.	14	2	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE B L,LL-4		

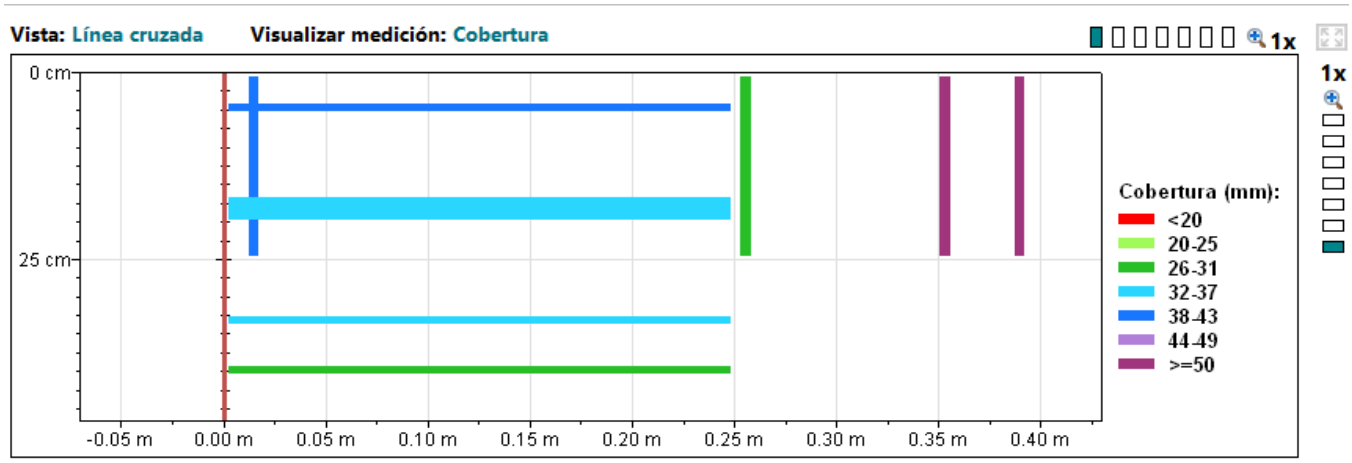


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 1
D: 232 C: 33 Ø: 24
D: 241 C: 31 Ø: 19
D: 360 C: 62 Ø: 0
LY: 1
D: 186 C: 37 Ø: 33

[Distancia(m) Cobe
LX:1
[-0.530 30.7]
[-0.442 38.6]
[-0.384 30.3]
[-0.338 35.3]
[-0.189 34.4]
[-0.027 34.4]
[0.015 38.2]
[0.256 31.3]
[0.353 64.3]
[0.390 64.2]
LY:1
[0.049 38.4]
[0.183 35.0]
[0.332 35.5]
[0.399 30.9]


ESQUEMA

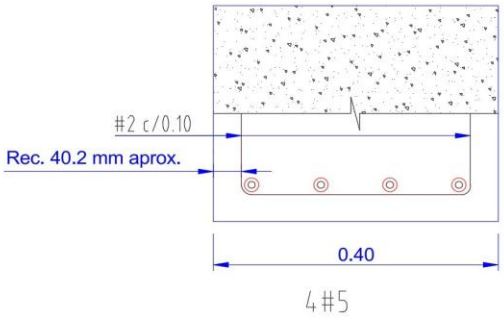

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[10, 4]	Cantidad de lecturas	[9, 3]
Mediana (mm)	[34.8, 35.3]	Mediana (mm)	[88, 134]
Medio (mm)	[40.2, 35.0]	Medio (mm)	[102, 117]
Desviación estándar (mm)	[12.3, 2.7]	Desviación estándar (mm)	[65, 36]
Más bajo (mm)	[30, 31]	Más bajo (mm)	[37, 67]
Más alto (mm)	[64, 38]	Más alto (mm)	[241, 149]

LOCALIZACIÓN

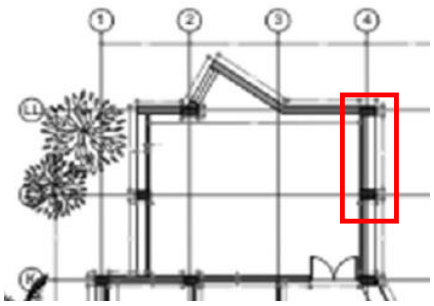


DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	40.2 mm
		SEPARACIÓN	10.2 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS022	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:49:00 p. m.	13	4	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	VIGA	**NIVEL:**	2	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE B H,G-10		

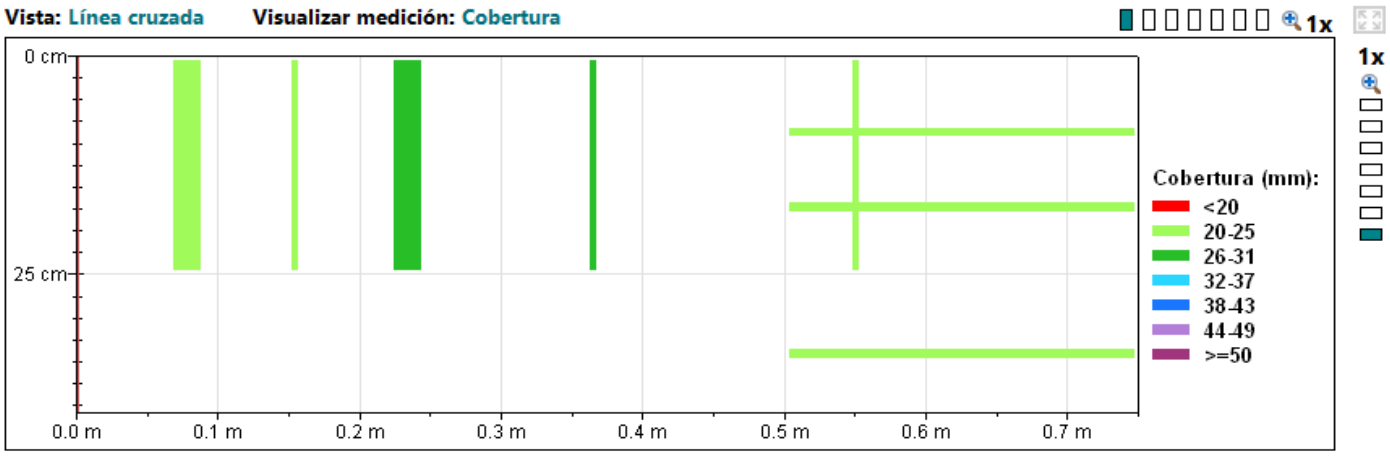


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 1
D: 76 C: 19 Ø: 21
D: 232 C: 29 Ø: 20
LY: 2
D: -375 C: 24 Ø: 12
D: -52 C: 31 Ø: 18

[Distancia(m) Cob
LX:1
[0.079 20.8]
[0.155 24.1]
[0.235 29.8]
[0.366 29.7]
[0.552 23.7]
LY:1
[-0.101 22.7]
LY:2
[-0.378 24.7]
[-0.180 27.7]
[-0.116 32.4]
[-0.067 31.0]
LY:3
[0.088 24.3]
[0.174 22.6]
[0.341 21.7]


ESQUEMA

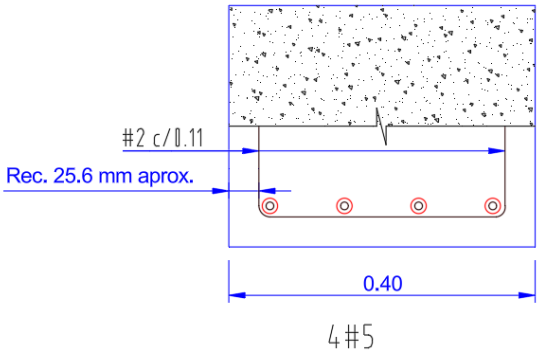

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[5, 8]	Cantidad de lecturas	[4, 5]
Mediana (mm)	[24.1, 24.5]	Mediana (mm)	[105, 85]
Medio (mm)	[25.6, 25.9]	Medio (mm)	[118, 113]
Desviación estándar (mm)	[3.6, 3.8]	Desviación estándar (mm)	[45, 59]
Más bajo (mm)	[21, 22]	Más bajo (mm)	[76, 49]
Más alto (mm)	[30, 32]	Más alto (mm)	[186, 198]

LOCALIZACIÓN

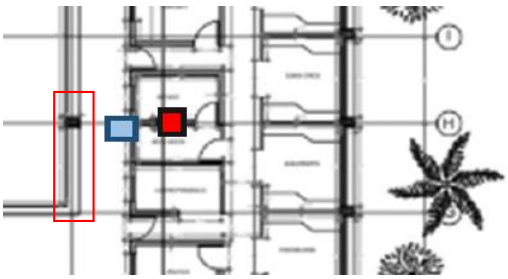

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	25.6 mm
		SEPARACIÓN	11.8 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS023	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:52:00 p. m.	9	8	16/12/2025	

ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE B L,LL-2

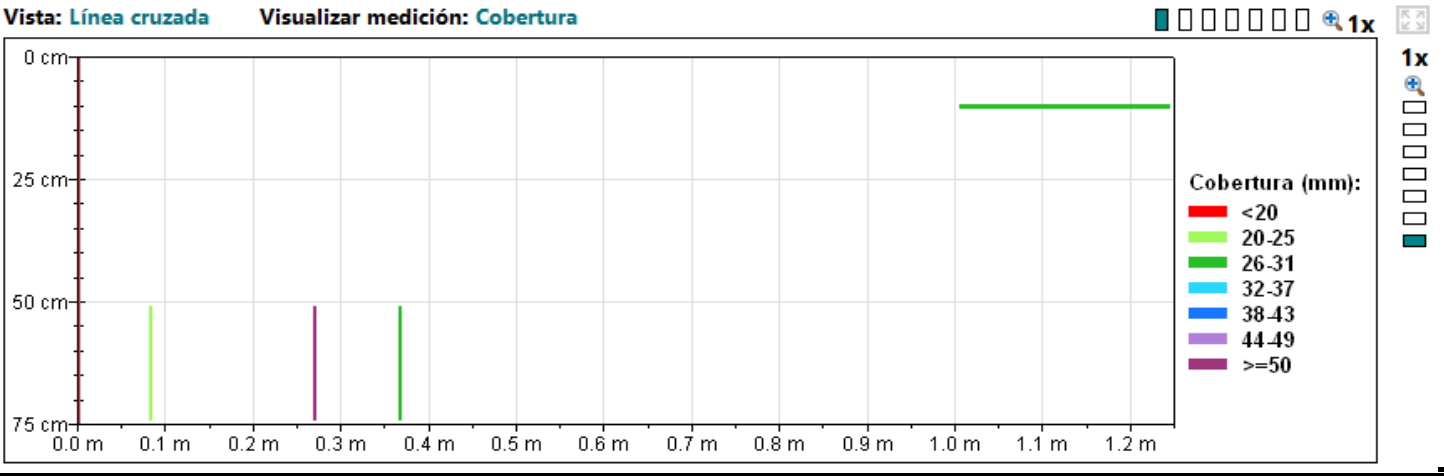


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 3
D: 70 C: 27 Ø: 12
D: 76 C: 51 Ø: 0

[Distancia(m) Cober
LX:1
LX:2
[-0.040 30.5]
LX:3
[0.085 25.6]
[0.271 56.0]
[0.369 26.7]
LY:1
[-0.067 21.1]
LY:2
[-0.137 26.4]
LY:3
[-0.015 21.6]
LY:4
[-0.012 21.7]
LY:5
[0.104 27.3]


ESQUEMA

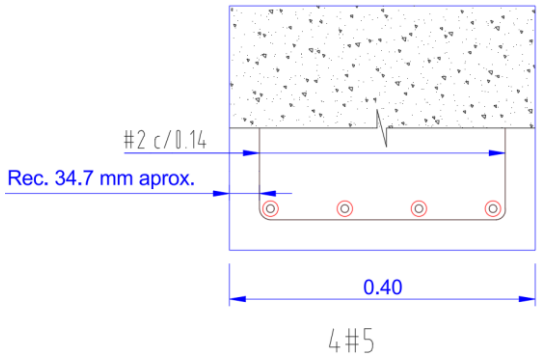

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[4, 5]	Cantidad de lecturas	[2, 0]
Mediana (mm)	[28.6, 21.7]	Mediana (mm)	[142, 0]
Medio (mm)	[34.7, 23.6]	Medio (mm)	[142, 0]
Desviación estándar (mm)	[12.4, 2.7]	Desviación estándar (mm)	[44, 0]
Más bajo (mm)	[26, 21]	Más bajo (mm)	[98, 0]
Más alto (mm)	[56, 27]	Más alto (mm)	[186, 0]

LOCALIZACIÓN

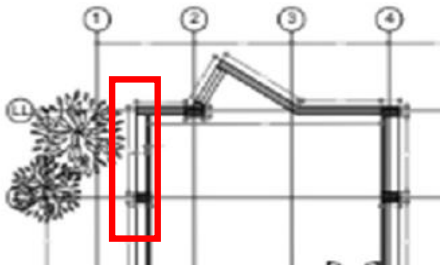


DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	34.7 mm
		SEPARACIÓN	14.2 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS024	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	4:57:00 p. m.	11	2	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE B K-4		

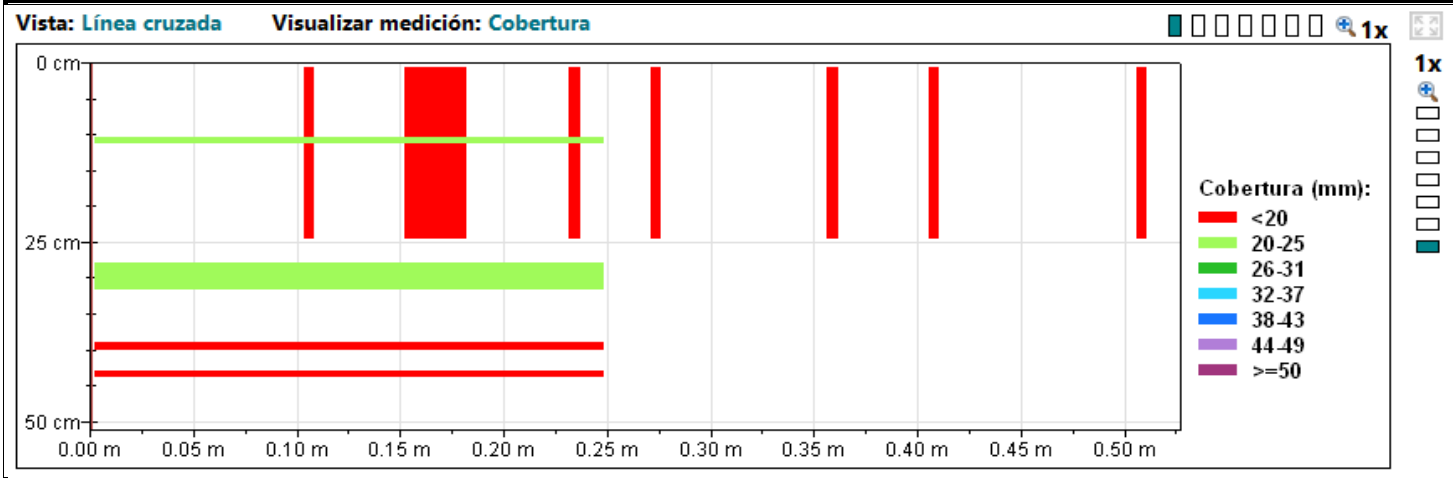

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 165 C: 16 Ø: 30


LY: 1
D: 296 C: 22 Ø: 40

[Distancia(m) Cobe

LX:1
[0.107 17.5]
[0.168 14.9]
[0.235 13.4]
[0.274 12.5]
[0.360 15.6]
[0.408 16.0]
[0.509 11.6]

LY:1
[0.110 23.7]
[0.299 20.4]
[0.396 19.7]
[0.436 17.0]


ESQUEMA

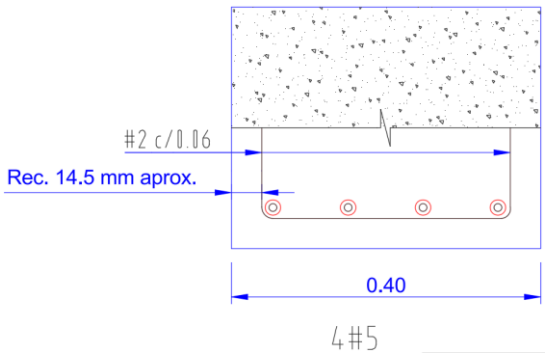

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[7, 4]	Cantidad de lecturas	[6, 3]
Mediana (mm)	[14.9, 20.0]	Mediana (mm)	[64, 98]
Medio (mm)	[14.5, 20.2]	Medio (mm)	[67, 109]
Desviación estándar (mm)	[1.9, 2.4]	Desviación estándar (mm)	[21, 61]
Más bajo (mm)	[12, 17]	Más bajo (mm)	[40, 40]
Más alto (mm)	[18, 24]	Más alto (mm)	[101, 189]

LOCALIZACIÓN

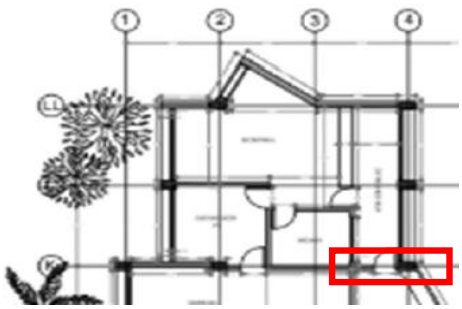

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	14.5 mm
		SEPARACIÓN	6.7 cm


OBSERVACIONES:

0


FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS025	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	6:38:00 p. m.	22	3	16/12/2025	

ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	5	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE AE-7

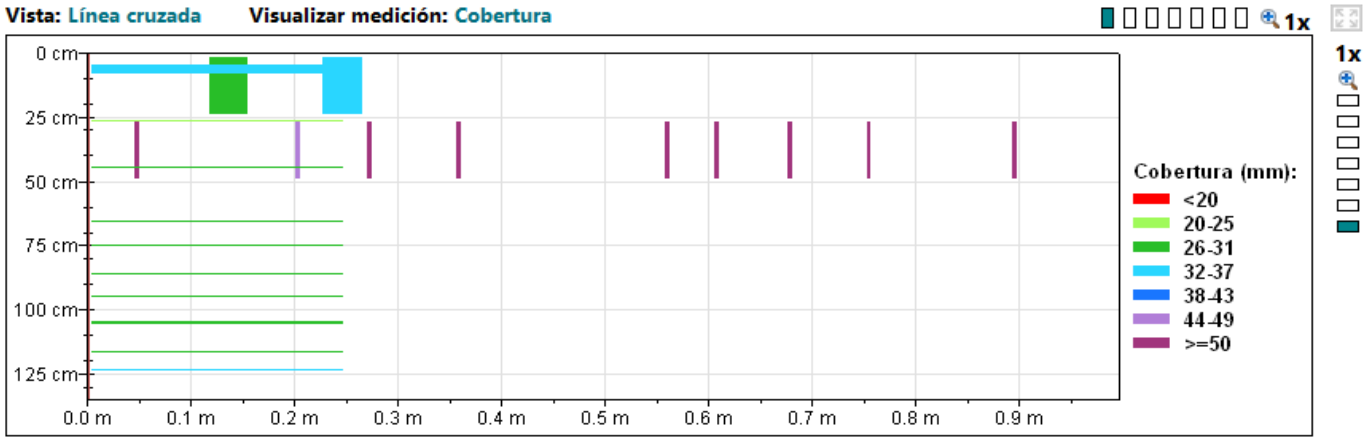

INSTANTANEAS

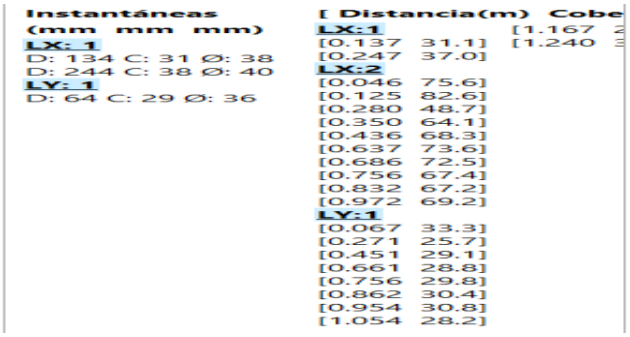


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 134 C: 31 Ø: 38
D: 244 C: 38 Ø: 40
LY: 1
D: 64 C: 29 Ø: 36

[Distancia(m) Cobe

LX:1		[1.167
[0.137	31.1]	[1.240
[0.247	37.0]	
LX:2		
[0.046	75.6]	
[0.125	82.6]	
[0.280	48.7]	
[0.350	64.1]	
[0.436	68.3]	
[0.637	73.6]	
[0.686	72.5]	
[0.756	67.4]	
[0.832	67.2]	
[0.972	69.2]	
LY:1		
[0.067	33.3]	
[0.271	25.7]	
[0.451	29.1]	
[0.661	28.8]	
[0.756	29.8]	
[0.862	30.4]	
[0.954	30.8]	
[1.054	28.2]	


ESQUEMA

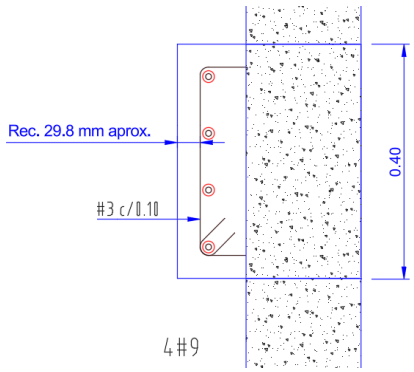

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[12, 10]	Cantidad de lecturas	[10, 9]
Mediana (mm)	[67.8, 29.5]	Mediana (mm)	[82, 107]
Medio (mm)	[63.1, 29.8]	Medio (mm)	[104, 130]
Desviación estándar (mm)	[15.1, 2.1]	Desviación estándar (mm)	[45, 50]
Más bajo (mm)	[31, 26]	Más bajo (mm)	[49, 73]
Más alto (mm)	[83, 33]	Más alto (mm)	[201, 210]

LOCALIZACIÓN

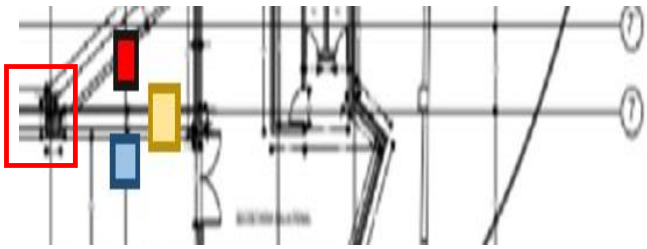

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	29.8 mm
		SEPARACIÓN	10.7 cm

OBSERVACIONES:


0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS026	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	6:43:00 p. m.	17	3	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	5	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE AF-10		

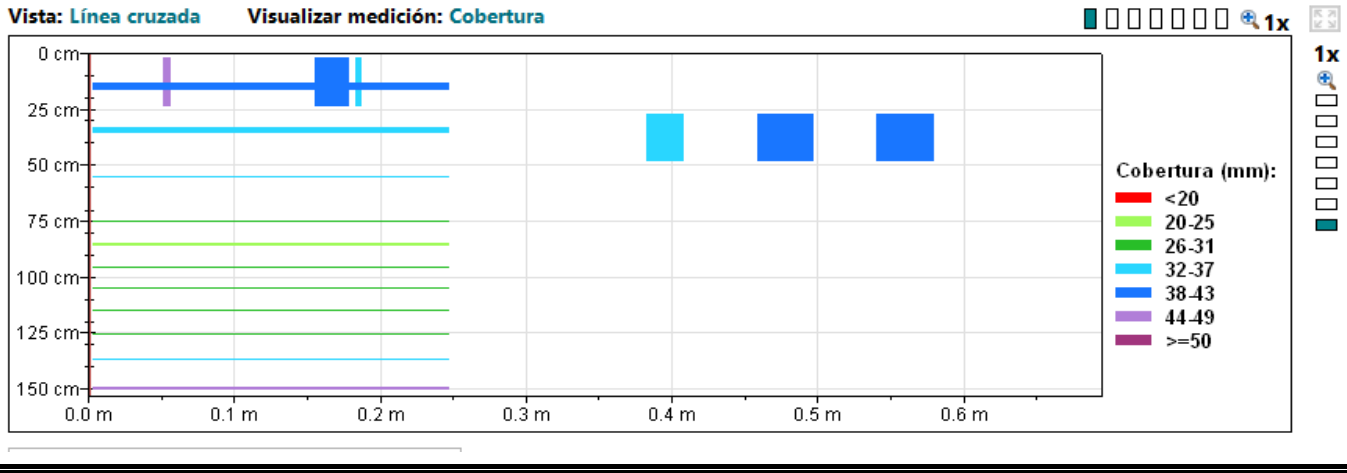

INSTANTANEAS

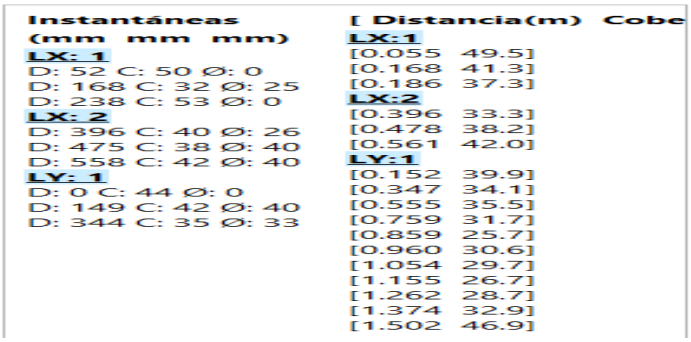


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 52 C: 50 Ø: 0
D: 168 C: 32 Ø: 25
D: 238 C: 53 Ø: 0
LX: 2
D: 396 C: 40 Ø: 26
D: 475 C: 38 Ø: 40
D: 558 C: 42 Ø: 40
LY: 1
D: 0 C: 44 Ø: 0
D: 149 C: 42 Ø: 40
D: 344 C: 35 Ø: 33

[Distancia(m) Cobe

LX:1
[0.055 49.5]
[0.168 41.3]
[0.186 37.3]
LX:2
[0.396 33.3]
[0.478 38.2]
[0.561 42.0]
LY:1
[0.152 39.9]
[0.347 34.1]
[0.555 35.5]
[0.759 31.7]
[0.859 25.7]
[0.960 30.6]
[1.054 29.7]
[1.155 26.7]
[1.262 28.7]
[1.374 32.9]
[1.502 46.9]


ESQUEMA

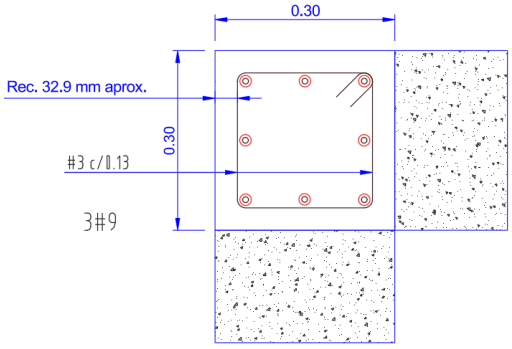

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[6, 11]	Cantidad de lecturas	[4, 10]
Mediana (mm)	[39.8, 31.7]	Mediana (mm)	[82, 110]
Medio (mm)	[40.3, 32.9]	Medio (mm)	[74, 135]
Desviación estándar (mm)	[5.0, 5.9]	Desviación estándar (mm)	[34, 45]
Más bajo (mm)	[33, 26]	Más bajo (mm)	[18, 94]
Más alto (mm)	[50, 47]	Más alto (mm)	[113, 207]

LOCALIZACIÓN

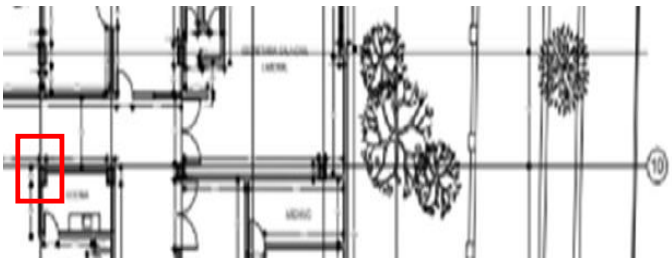

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	32.9 mm
		SEPARACIÓN	13.5 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS027	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	6:49:00 p. m.	16	3	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE AF-8		

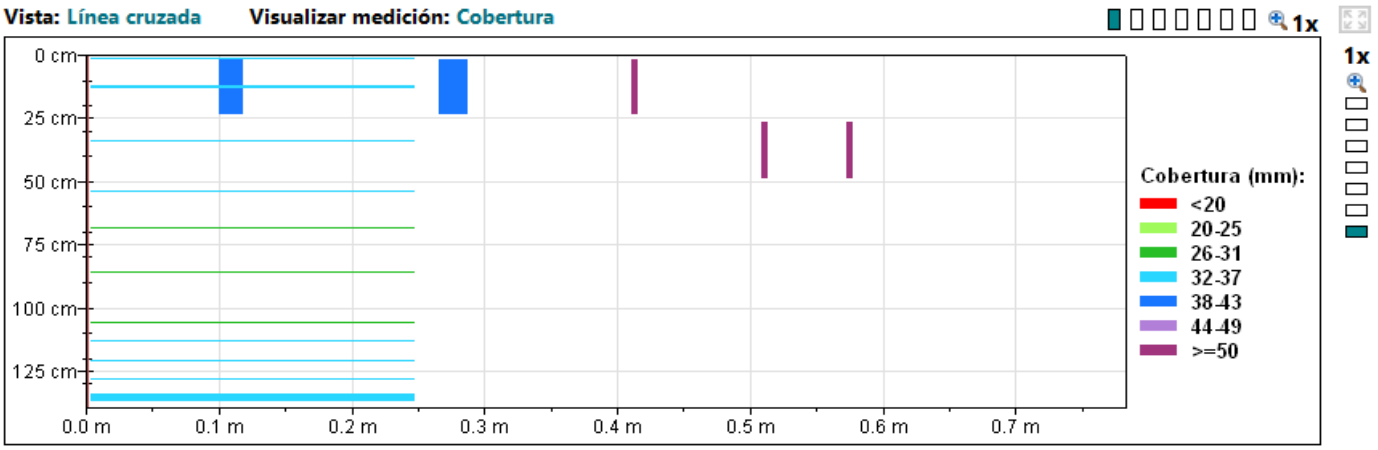

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 107 C: 44 Ø: 20
D: 277 C: 44 Ø: 23
D: 417 C: 52 Ø: 0
LX: 2
D: 582 C: 59 Ø: 0
D: 731 C: 59 Ø: 0
LY: 1
D: 125 C: 33 Ø: 16
D: 344 C: 34 Ø: 16
D: 1359 C: 36 Ø: 35

[Distancia(m) Cob

LX:1
[0.110 43.5]
[0.277 43.4]
[0.414 52.2]
LX:2
[0.512 60.7]
[0.576 59.2]
LY:1
[0.018 32.1]
[0.128 32.2]
[0.344 32.4]
[0.545 36.1]
[0.686 29.9]
[0.862 31.4]
[1.060 30.6]
[1.134 34.0]
[1.213 34.4]
[1.289 34.8]
[1.359 36.5]


ESQUEMA

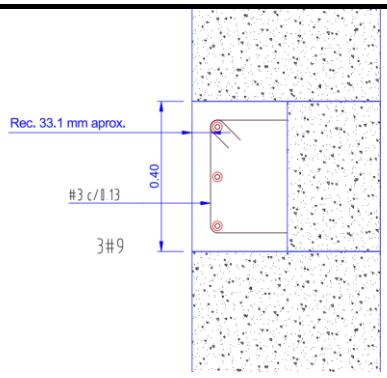

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[5, 11]	Cantidad de lecturas	[3, 10]
Mediana (mm)	[52.2, 32.4]	Mediana (mm)	[137, 125]
Medio (mm)	[51.8, 33.1]	Medio (mm)	[123, 134]
Desviación estándar (mm)	[7.4, 2.1]	Desviación estándar (mm)	[43, 57]
Más bajo (mm)	[43, 30]	Más bajo (mm)	[64, 70]
Más alto (mm)	[61, 37]	Más alto (mm)	[168, 216]

LOCALIZACIÓN

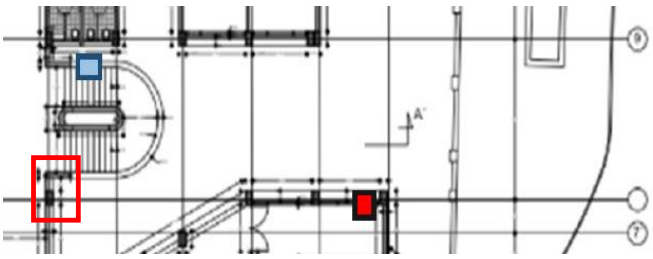

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	33.1 mm
		SEPARACIÓN	13.4 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS028	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	6:54:00 p. m.	19	3	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUEA I-5		

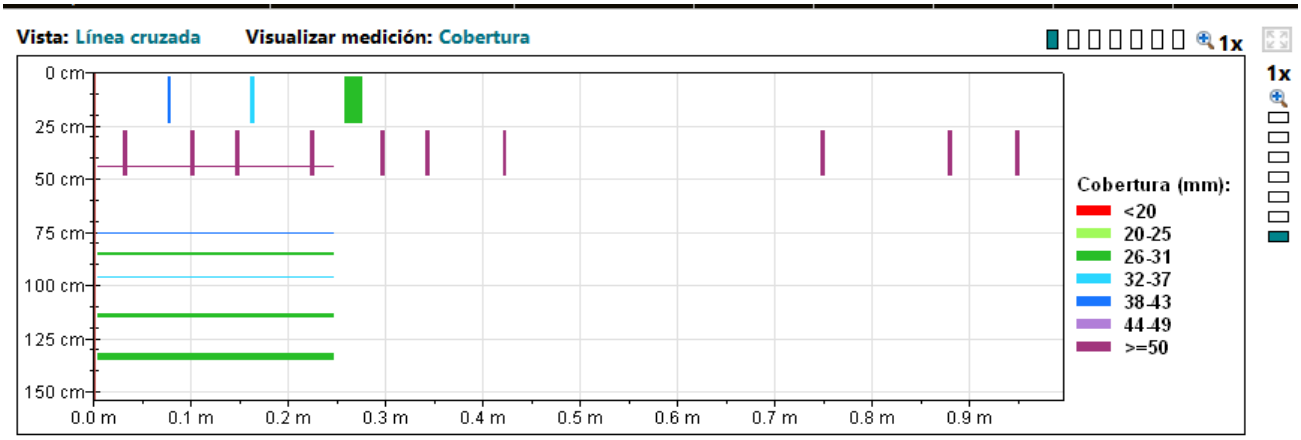

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 70 C: 45 Ø: 0
D: 265 C: 34 Ø: 21
LX: 2
D: 801 C: 58 Ø: 0
D: 872 C: 61 Ø: 0
LY: 1
D: 1146 C: 26 Ø: 27
D: 1335 C: 32 Ø: 38

[Distancia(m) Co

LX:1
[0.079 43.9]
[0.165 35.8]
[0.268 30.9]
LX:2
[-0.043 72.7]
[0.027 80.9]
[0.073 79.8]
[0.149 79.1]
[0.222 82.4]
[0.268 84.6]
[0.347 85.3]
[0.673 61.5]
[0.804 56.8]
[0.875 61.1]
LY:1
[0.448 84.9]
[0.759 39.3]
[0.856 31.6]
[0.963 35.4]
[1.146 29.5]
[1.338 31.9]


ESQUEMA

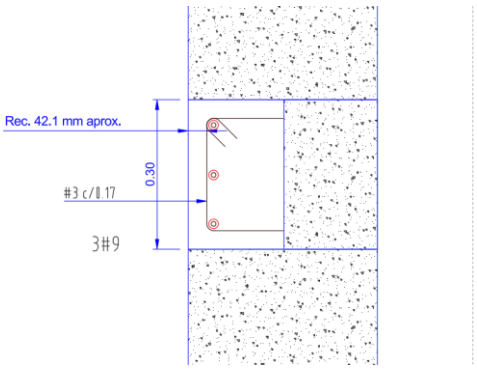

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[13, 6]	Cantidad de lecturas	[11, 5]
Mediana (mm)	[72.7, 33.6]	Mediana (mm)	[76, 183]
Medio (mm)	[65.8, 42.1]	Medio (mm)	[101, 178]
Desviación estándar (mm)	[18.3, 19.4]	Desviación estándar (mm)	[75, 77]
Más bajo (mm)	[31, 30]	Más bajo (mm)	[46, 98]
Más alto (mm)	[85, 85]	Más alto (mm)	[326, 311]

LOCALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	42.1 mm
		SEPARACIÓN	17.8 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS029	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	7:02:00 p. m.	11	4	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE A G,E-6,7		

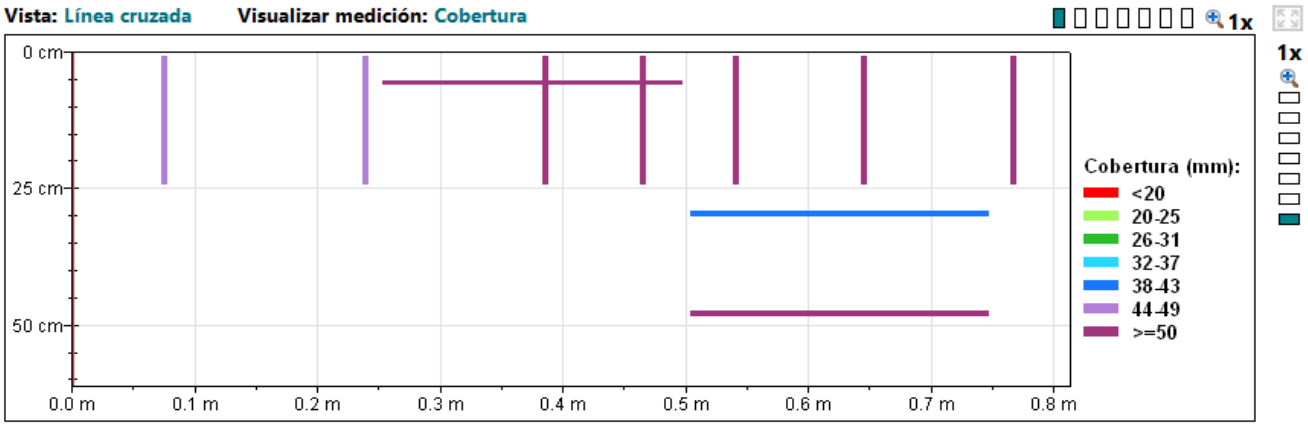


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm) **[Distancia(m) Cobe**

LX:1
[0.076 47.8]
[0.241 48.1]
[0.387 51.9]
[0.466 57.7]
[0.542 50.1]
[0.646 54.2]
[0.768 55.6]
LY:1
LY:2
[-0.079 46.8]
[0.058 51.6]
LY:3
[0.299 43.0]
[0.481 53.8]


ESQUEMA

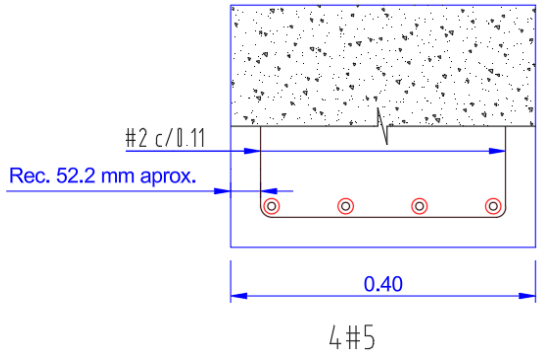

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[7, 4]	Cantidad de lecturas	[6, 2]
Mediana (mm)	[51.9, 49.2]	Mediana (mm)	[113, 160]
Medio (mm)	[52.2, 48.8]	Medio (mm)	[115, 160]
Desviación estándar (mm)	[3.5, 4.2]	Desviación estándar (mm)	[33, 23]
Más bajo (mm)	[48, 43]	Más bajo (mm)	[76, 137]
Más alto (mm)	[58, 54]	Más alto (mm)	[165, 183]

LOCALIZACIÓN

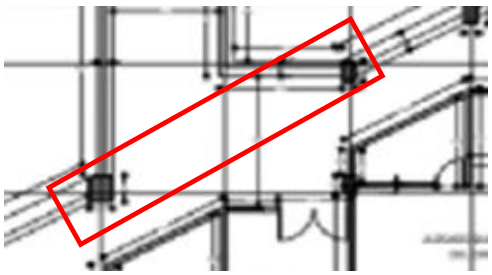

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	52.2 mm
		SEPARACIÓN	11.5 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS030	PALACIO DE JUSTICIA	2/12/2025	7:10:00 p. m.	7	1	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A G,E-6		

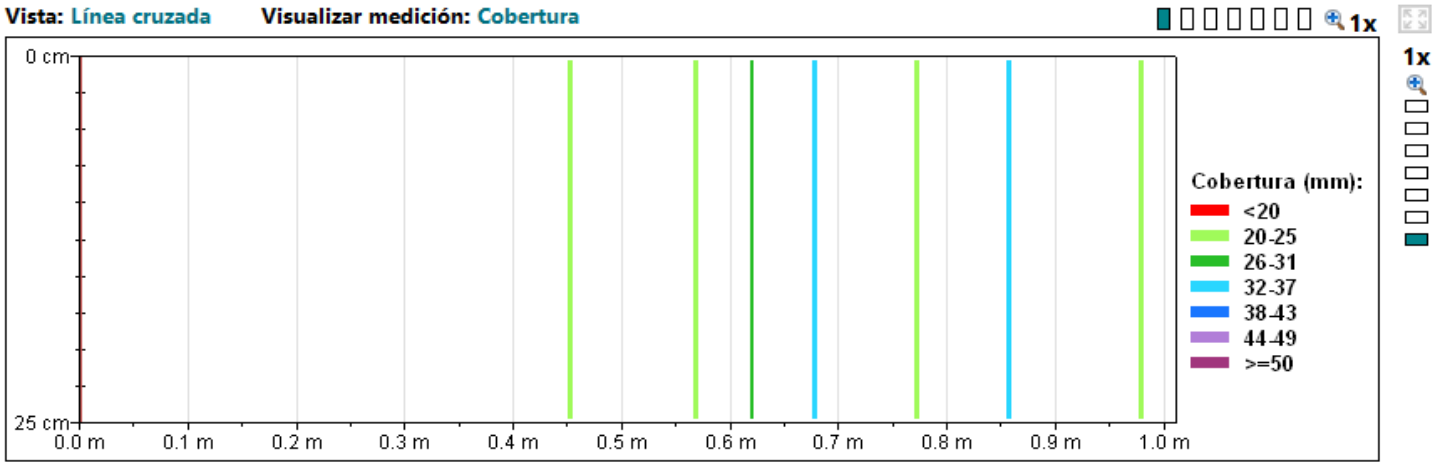

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cobert
	L: 1
	[0.454 23.6]
	[0.570 23.9]
	[0.622 26.5]
	[0.680 32.3]
	[0.774 23.1]
	[0.859 34.0]
	[0.981 22.4]


ESQUEMA

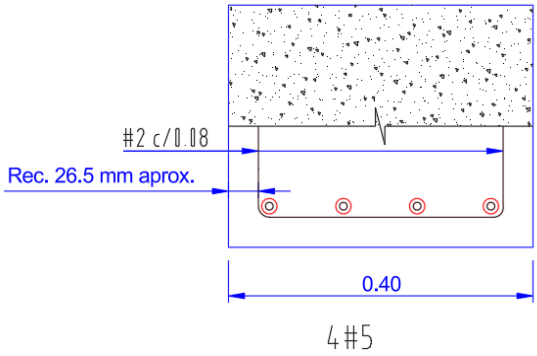

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[7, 0]	Cantidad de lecturas	[6, 0]
Mediana (mm)	[23.9, 0.0]	Mediana (mm)	[90, 0]
Medio (mm)	[26.5, 0.0]	Medio (mm)	[88, 0]
Desviación estándar (mm)	[4.4, 0.0]	Desviación estándar (mm)	[26, 0]
Más bajo (mm)	[22, 0]	Más bajo (mm)	[52, 0]
Más alto (mm)	[34, 0]	Más alto (mm)	[122, 0]

LOCALIZACIÓN

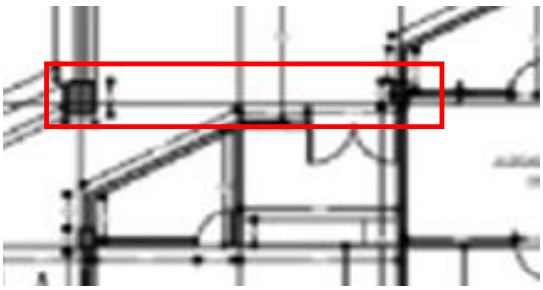

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	26.5 mm
		SEPARACIÓN	8.8 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS031	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	8:10:00 a. m.	6	2	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	VIGUETA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A		

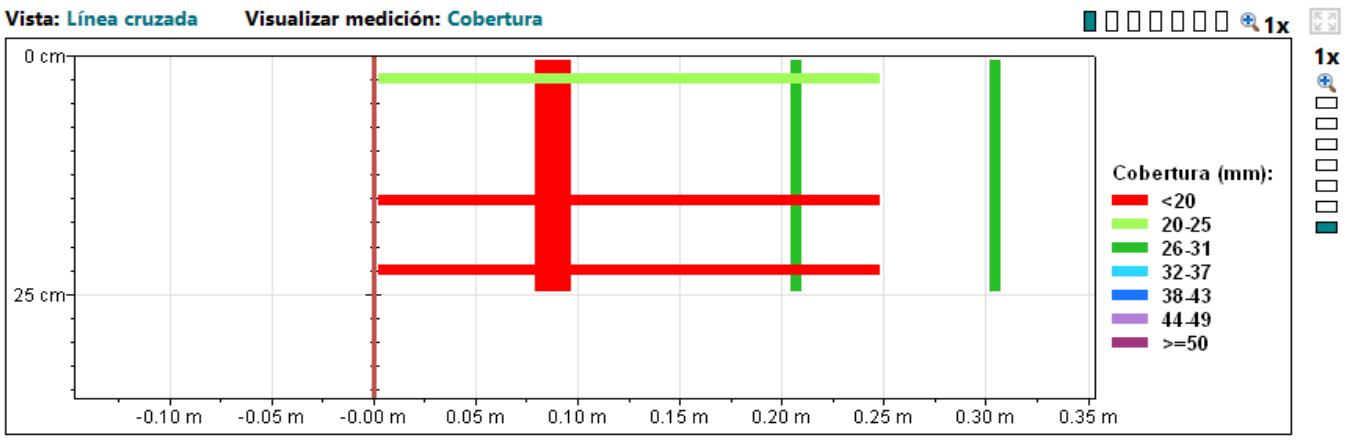

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cober
LX: 1	**LX:1**
D: 73 C: 15 Ø: 19	[0.088 16.2]
D: 76 C: 16 Ø: 19	[0.207 29.9]
	[0.305 28.7]
	LY:1
	[0.024 21.3]
	[0.152 17.9]
	[0.226 7.1]


ESQUEMA

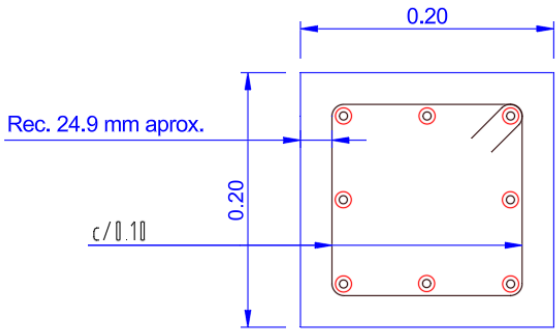

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[3, 3]	Cantidad de lecturas	[2, 2]
Mediana (mm)	[28.7, 17.9]	Mediana (mm)	[108, 101]
Medio (mm)	[24.9, 15.4]	Medio (mm)	[108, 101]
Desviación estándar (mm)	[6.2, 6.1]	Desviación estándar (mm)	[11, 27]
Más bajo (mm)	[16, 7]	Más bajo (mm)	[98, 73]
Más alto (mm)	[30, 21]	Más alto (mm)	[119, 128]

LOCALIZACIÓN

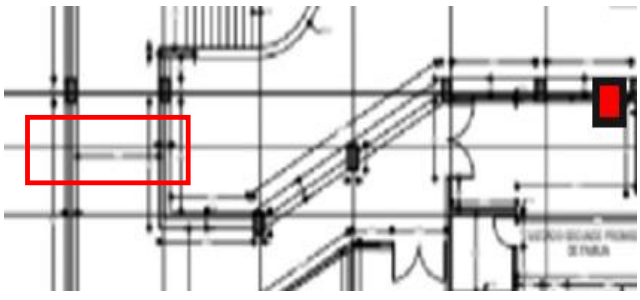

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	N/I	DIÁMETRO	N/I
CANTIDAD:	N/I	RECUBRIMIENTO	24.9 mm
		SEPARACIÓN	10.8 cm

OBSERVACIONES:


0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS032	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	9:18:00 a. m.	20	3	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	PANTALLA	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUEA F,E-9		

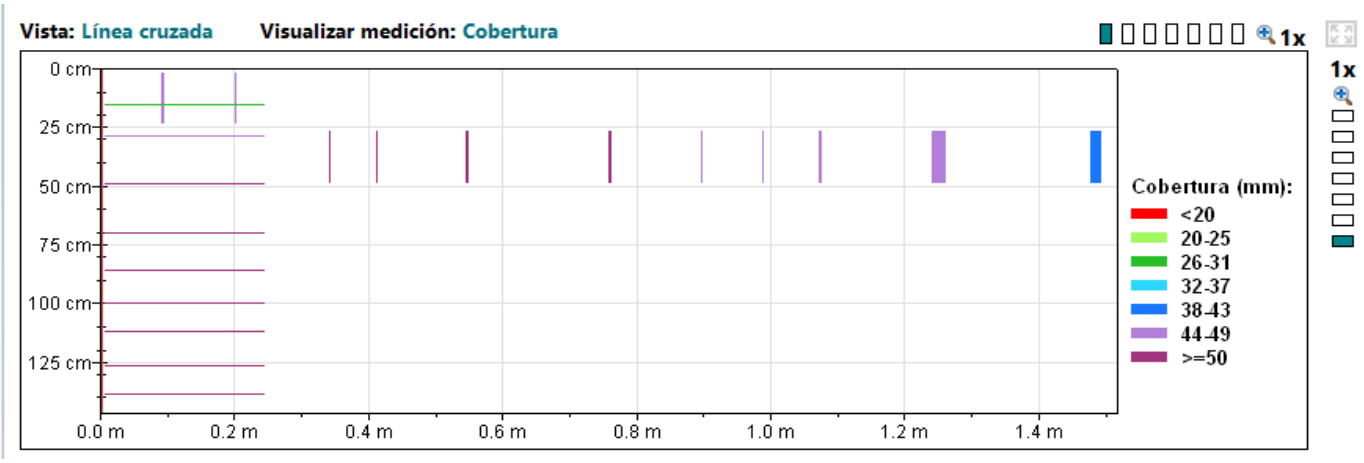

INSTANTANEAS

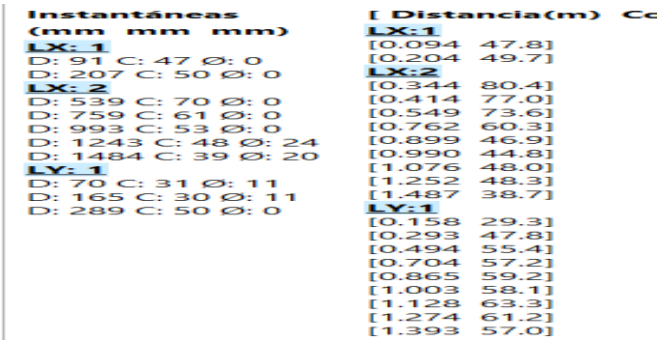


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 91 C: 47 Ø: 0
D: 207 C: 50 Ø: 0
LX: 2
D: 539 C: 70 Ø: 0
D: 759 C: 61 Ø: 0
D: 993 C: 53 Ø: 0
D: 1243 C: 48 Ø: 24
D: 1484 C: 39 Ø: 20
LY: 1
D: 70 C: 31 Ø: 11
D: 165 C: 30 Ø: 11
D: 289 C: 50 Ø: 0

[Distancia(m) Cc

LX:1
[0.094 47.8]
[0.204 49.7]
LX:2
[0.344 80.4]
[0.414 77.0]
[0.549 73.6]
[0.762 60.3]
[0.899 46.9]
[0.990 44.8]
[1.076 48.0]
[1.252 48.3]
[1.487 38.7]
LY:1
[0.158 29.3]
[0.293 47.8]
[0.494 55.4]
[0.704 57.2]
[0.865 59.2]
[1.003 58.1]
[1.128 63.3]
[1.274 61.2]
[1.393 57.0]


ESQUEMA



ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[11, 9]	Cantidad de lecturas	[9, 8]
Mediana (mm)	[48.3, 57.2]	Mediana (mm)	[134, 142]
Medio (mm)	[56.0, 54.3]	Medio (mm)	[139, 154]
Desviación estándar (mm)	[13.8, 9.7]	Desviación estándar (mm)	[55, 32]
Más bajo (mm)	[39, 29]	Más bajo (mm)	[70, 119]
Más alto (mm)	[80, 63]	Más alto (mm)	[235, 210]

LOCALIZACIÓN

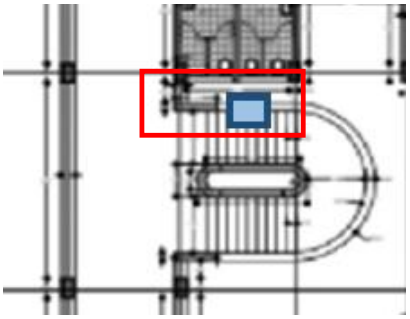

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	N/I	DIÁMETRO	N/I
CANTIDAD:	N/I	RECUBRIMIENTO	56.0 mm
		SEPARACIÓN	13.4 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS033	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	9:24:00 a. m.	8	1	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A G,F-9		

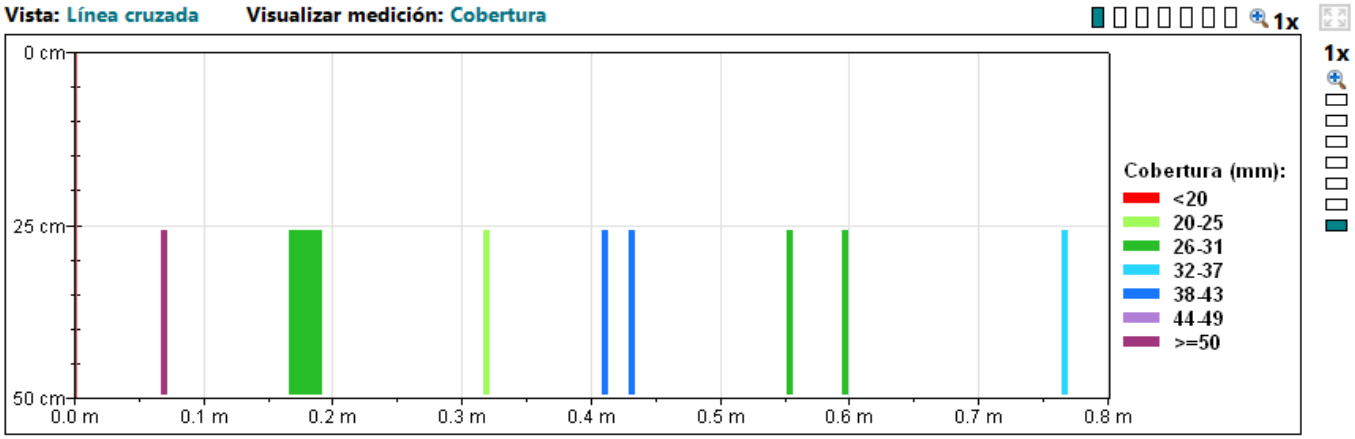

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m)	Cober
LX: 2	L: 1	
D: 177 C: 28 Ø: 29	L: 2	
	[0.070	52.5]
	[0.180	30.1]
	[0.320	25.4]
	[0.411	39.8]
	[0.433	39.7]
	[0.555	29.1]
	[0.597	30.2]
	[0.768	32.7]


ESQUEMA

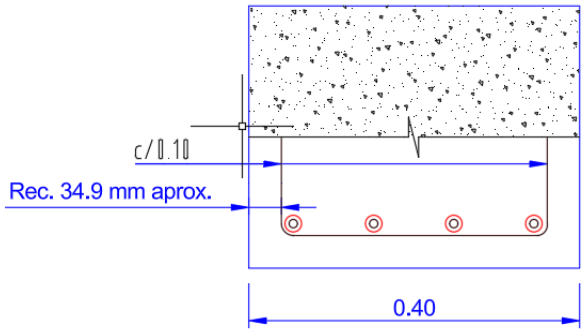

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[8, 0]	Cantidad de lecturas	[7, 0]
Mediana (mm)	[31.5, 0.0]	Mediana (mm)	[110, 0]
Medio (mm)	[34.9, 0.0]	Medio (mm)	[100, 0]
Desviación estándar (mm)	[8.1, 0.0]	Desviación estándar (mm)	[49, 0]
Más bajo (mm)	[25, 0]	Más bajo (mm)	[21, 0]
Más alto (mm)	[53, 0]	Más alto (mm)	[171, 0]

LOCALIZACIÓN

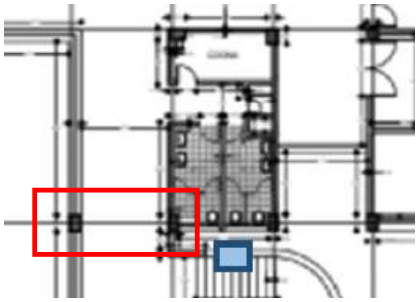

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	N/I	DIÁMETRO	N/I
CANTIDAD:	N/I	RECUBRIMIENTO	34.9 mm
		SEPARACIÓN	10.0 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS034	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	9:45:00 a. m.	9	2	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A H-10		

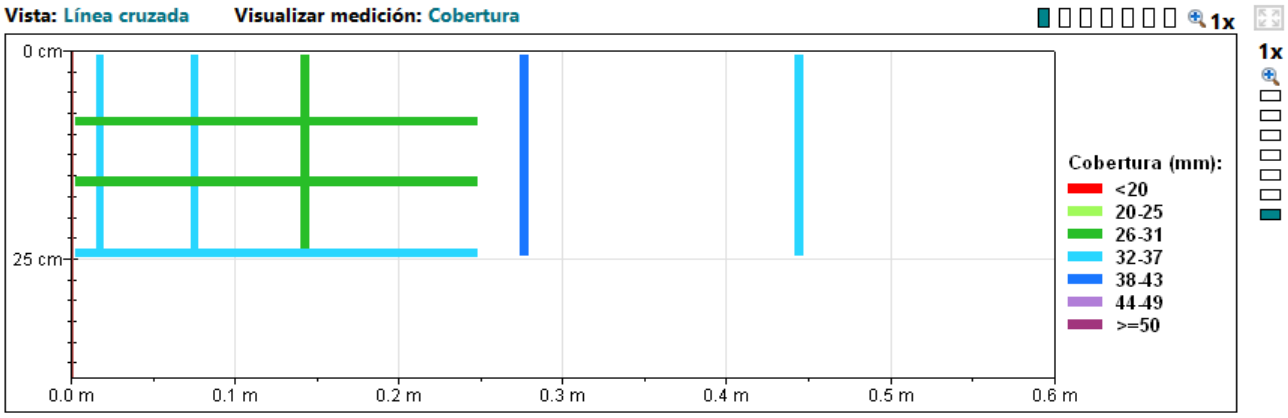

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: -9 C: 39 Ø: 0
LY: 1
D: 79 C: 26 Ø: 13
D: 146 C: 29 Ø: 15
D: 241 C: 32 Ø: 0

[Distancia(m) Col

LX:1
[-0.021 29.0]
[0.018 34.9]
[0.076 35.3]
[0.143 30.7]
[0.277 40.2]
[0.445 32.4]
LY:1
[0.085 26.3]
[0.158 28.6]
[0.244 32.4]


ESQUEMA

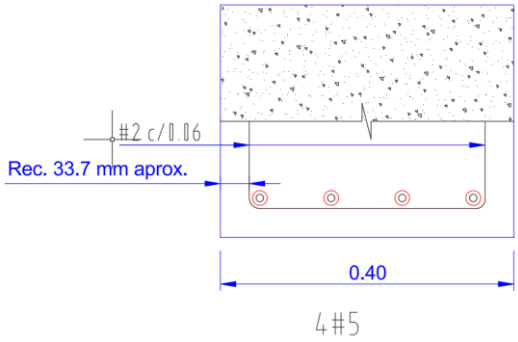

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[6, 3]	Cantidad de lecturas	[5, 2]
Mediana (mm)	[33.6, 28.6]	Mediana (mm)	[67, 79]
Medio (mm)	[33.7, 29.1]	Medio (mm)	[93, 79]
Desviación estándar (mm)	[3.6, 2.5]	Desviación estándar (mm)	[49, 6]
Más bajo (mm)	[29, 26]	Más bajo (mm)	[40, 73]
Más alto (mm)	[40, 32]	Más alto (mm)	[168, 85]

LOCALIZACIÓN

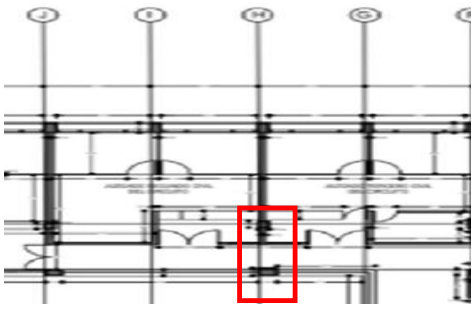


DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	33.7 mm
		SEPARACIÓN	6.7 cm


OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS035	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	9:55:00 a. m.	165	4	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	SEPARACION VIGUETAS	**NIVEL:**	4	**LOCALIZACIÓN**	EJE BLOQUE A G,C-5,9		

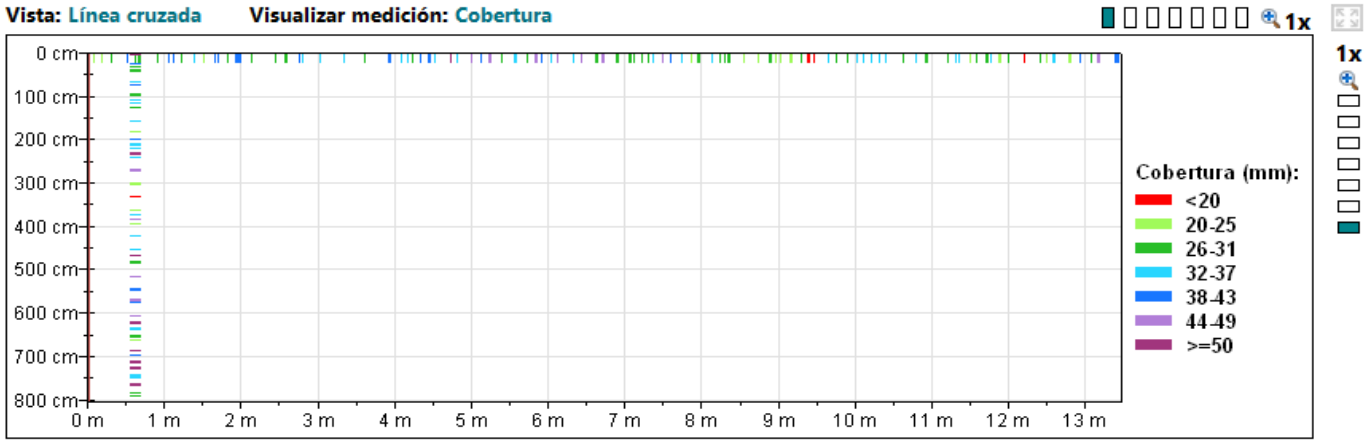


INSTANTANEAS

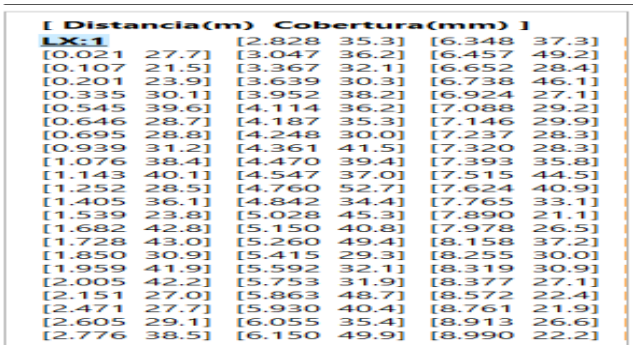

[Distancia(m)	Cobertura(mm)]				
LX:1		[2.828	35.3]	[6.348	37.3]
[0.021	27.7]	[3.047	36.2]	[6.457	49.2]
[0.107	21.5]	[3.367	32.1]	[6.652	28.4]
[0.201	23.9]	[3.639	30.3]	[6.738	46.1]
[0.335	30.1]	[3.952	38.2]	[6.924	27.1]
[0.545	39.6]	[4.114	36.2]	[7.088	29.2]
[0.646	28.7]	[4.187	35.3]	[7.146	29.9]
[0.695	28.8]	[4.248	30.0]	[7.237	28.3]
[0.939	31.2]	[4.361	41.5]	[7.320	28.3]
[1.076	38.4]	[4.470	39.4]	[7.393	35.8]
[1.143	40.1]	[4.547	37.0]	[7.515	44.5]
[1.252	28.5]	[4.760	52.7]	[7.624	40.9]
[1.405	36.1]	[4.842	34.4]	[7.765	33.1]
[1.539	23.8]	[5.028	45.3]	[7.890	21.1]
[1.682	42.8]	[5.150	40.8]	[7.978	26.5]
[1.728	43.0]	[5.260	49.4]	[8.158	37.2]
[1.850	30.9]	[5.415	29.3]	[8.255	30.0]
[1.959	41.9]	[5.592	32.1]	[8.319	30.9]
[2.005	42.2]	[5.753	31.9]	[8.377	27.1]
[2.151	27.0]	[5.863	48.7]	[8.572	22.4]
[2.471	27.7]	[5.930	40.4]	[8.761	21.9]
[2.605	29.1]	[6.055	35.4]	[8.913	26.6]
[2.776	38.5]	[6.150	49.9]	[8.990	22.2]


ESQUEMA

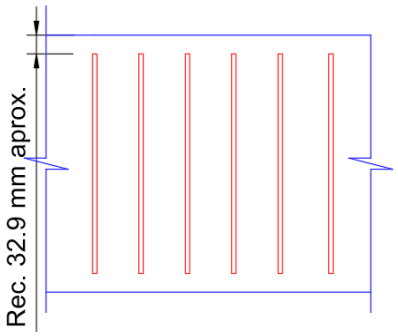

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[103, 62]	Cantidad de lecturas	[102, 60]
Mediana (mm)	[31.9, 36.7]	Mediana (mm)	[122, 142]
Medio (mm)	[32.9, 39.7]	Medio (mm)	[132, 167]
Desviación estándar (mm)	[7.8, 13.2]	Desviación estándar (mm)	[62, 88]
Más bajo (mm)	[11, 20]	Más bajo (mm)	[34, 24]
Más alto (mm)	[53, 85]	Más alto (mm)	[320, 320]

LOCALIZACIÓN

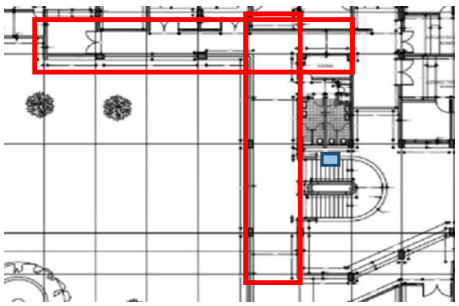

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	N/I	DIÁMETRO	N/I
CANTIDAD:	N/I	RECUBRIMIENTO	32.9 mm
		SEPARACIÓN	13.2 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS036	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	10:10:00 a. m.	14	3	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A E-10		

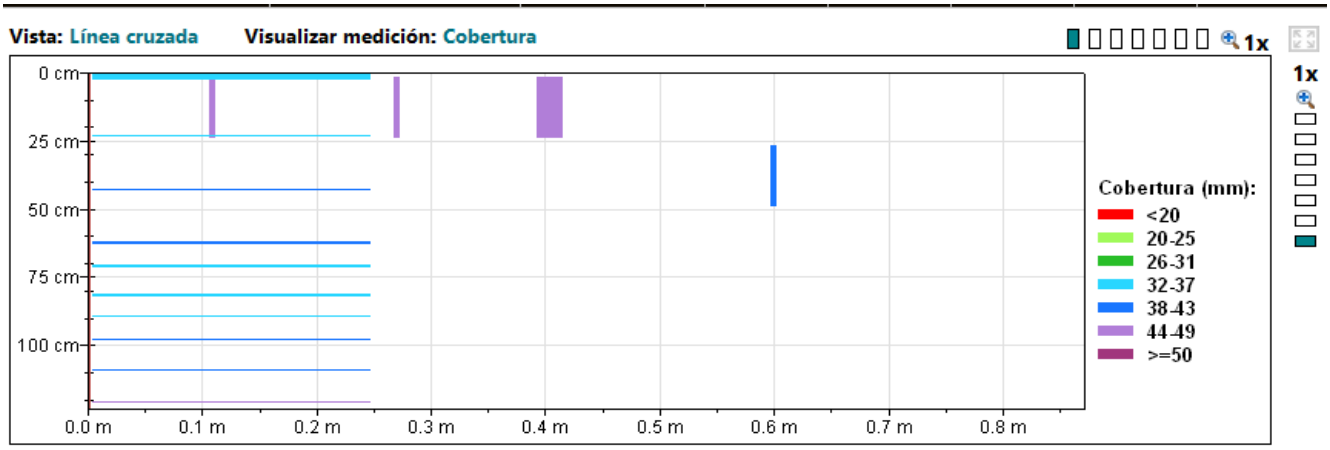

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 91 C: 45 Ø: 0
D: 268 C: 50 Ø: 0
D: 402 C: 49 Ø: 25
LX: 2
D: 597 C: 47 Ø: 0
LY: 1
D: 12 C: 34 Ø: 27

[Distancia(m) Cobe

LX:1
[0.110 45.9]
[0.271 45.8]
[0.405 49.1]
LX:2
[0.600 39.8]
LY:1
[0.018 36.1]
[0.235 34.4]
[0.433 39.2]
[0.628 42.3]
[0.713 32.6]
[0.820 36.8]
[0.899 32.1]
[0.984 41.1]
[1.094 42.1]
[1.213 45.3]


ESQUEMA

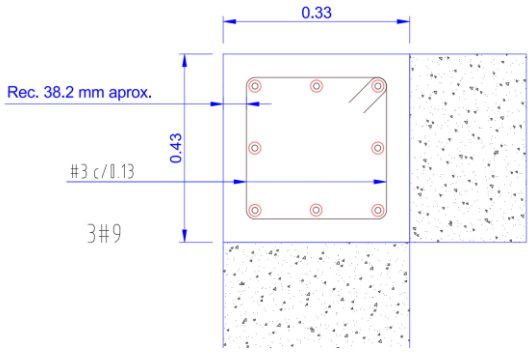

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[4, 10]	Cantidad de lecturas	[2, 9]
Mediana (mm)	[45.8, 38.0]	Mediana (mm)	[148, 110]
Medio (mm)	[45.1, 38.2]	Medio (mm)	[148, 133]
Desviación estándar (mm)	[3.4, 4.3]	Desviación estándar (mm)	[14, 52]
Más bajo (mm)	[40, 32]	Más bajo (mm)	[134, 79]
Más alto (mm)	[49, 45]	Más alto (mm)	[162, 216]

LOCALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	38.2 mm
		SEPARACIÓN	13.3 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS037	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	10:17:00 a. m.	14	3	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A D-10		

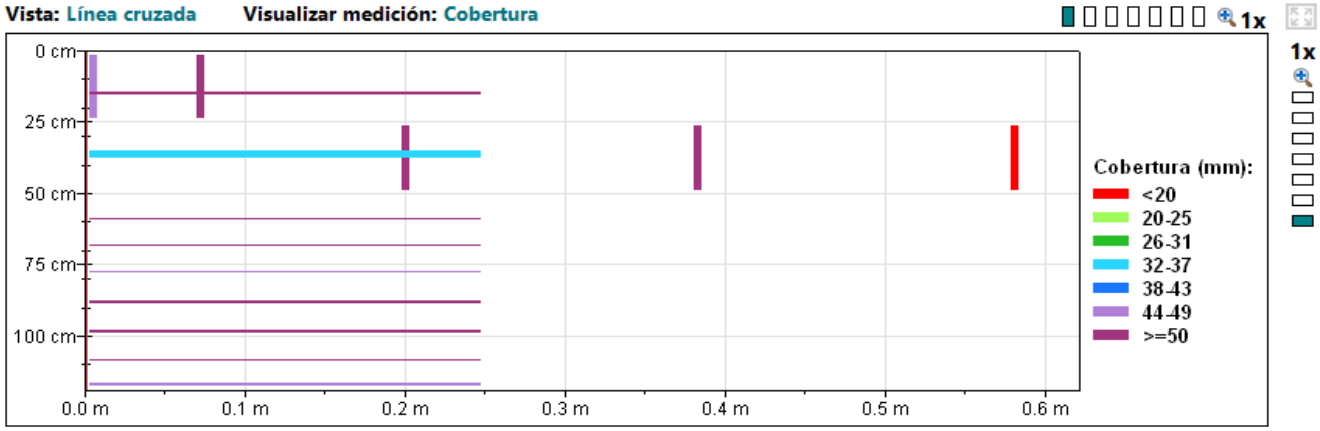

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 70 C: 52 Ø: 0
LX: 2
D: 195 C: 57 Ø: 0
D: 396 C: 57 Ø: 0
D: 573 C: 6 Ø: 0
LY: 1
D: 366 C: 41 Ø: 28

[Distancia(m)

LX:1
[0.006 48.3]
[0.073 52.0]
LX:2
[0.201 51.6]
[0.384 54.9]
[0.582 5.8]
LY:1
[0.152 54.6]
[0.366 36.8]
[0.594 50.2]
[0.686 50.7]
[0.777 47.7]
[0.884 54.5]
[0.987 51.0]
[1.088 51.5]
[1.173 44.9]


ESQUEMA

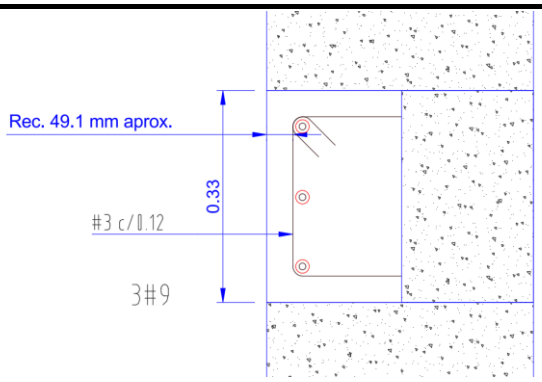

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[5, 9]	Cantidad de lecturas	[3, 8]
Mediana (mm)	[51.6, 50.7]	Mediana (mm)	[183, 102]
Medio (mm)	[42.5, 49.1]	Medio (mm)	[149, 128]
Desviación estándar (mm)	[18.5, 5.2]	Desviación estándar (mm)	[59, 54]
Más bajo (mm)	[6, 37]	Más bajo (mm)	[67, 85]
Más alto (mm)	[55, 55]	Más alto (mm)	[198, 229]

LOCALIZACIÓN

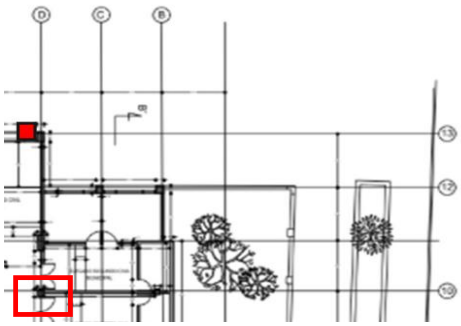

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	49.1 mm
		SEPARACIÓN	12.8 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN


ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS038	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	10:25:00 a. m.	10	2	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	4	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE AD,E-10		

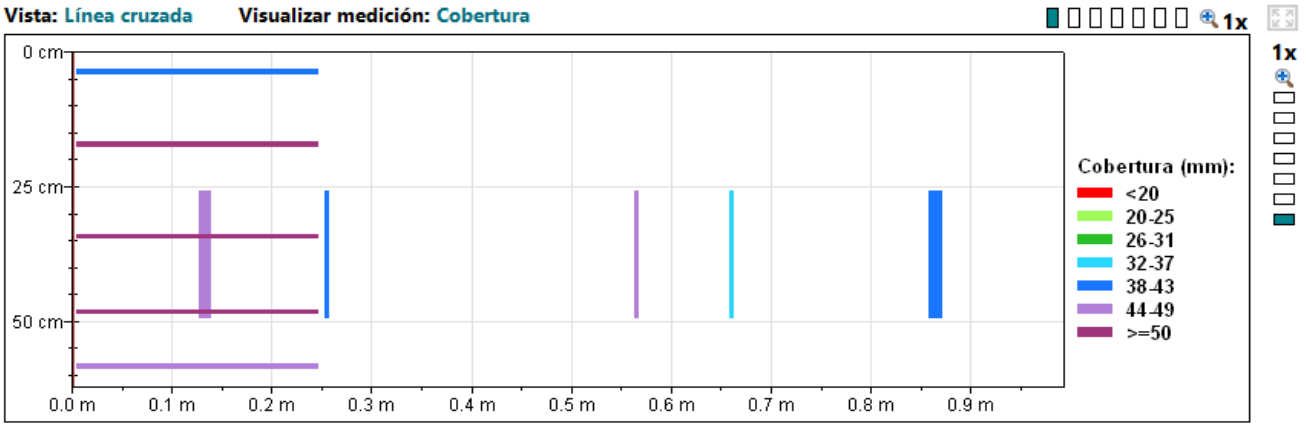

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)	[Distancia(m) Cob
LX: 2	LX:1
D: 128 C: 44 Ø: 14	LX:2
D: 878 C: 42 Ø: 16	[0.134 44.6]
D: 899 C: 52 Ø: 21	[0.256 43.1]
LY: 1	[0.567 46.3]
D: 347 C: 55 Ø: 0	[0.661 34.0]
D: 579 C: 48 Ø: 0	[0.865 39.6]
	LY:1
	[0.040 38.2]
	[0.174 53.4]
	[0.344 54.3]
	[0.485 84.6]
	[0.585 48.6]


ESQUEMA

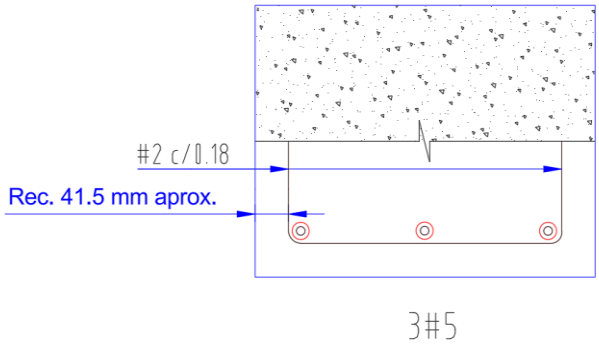

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[5, 5]	Cantidad de lecturas	[4, 4]
Mediana (mm)	[43.1, 53.4]	Mediana (mm)	[163, 137]
Medio (mm)	[41.5, 55.8]	Medio (mm)	[183, 136]
Desviación estándar (mm)	[4.4, 15.5]	Desviación estándar (mm)	[84, 25]
Más bajo (mm)	[34, 38]	Más bajo (mm)	[94, 101]
Más alto (mm)	[46, 85]	Más alto (mm)	[311, 171]

LOCALIZACIÓN

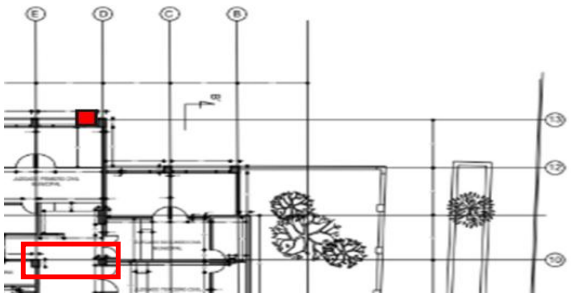

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	41.5 mm
		SEPARACIÓN	18.3 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	
FRS039	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	10:49:00 a. m.	14	3	16/12/2025	QATRO
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A E-7		

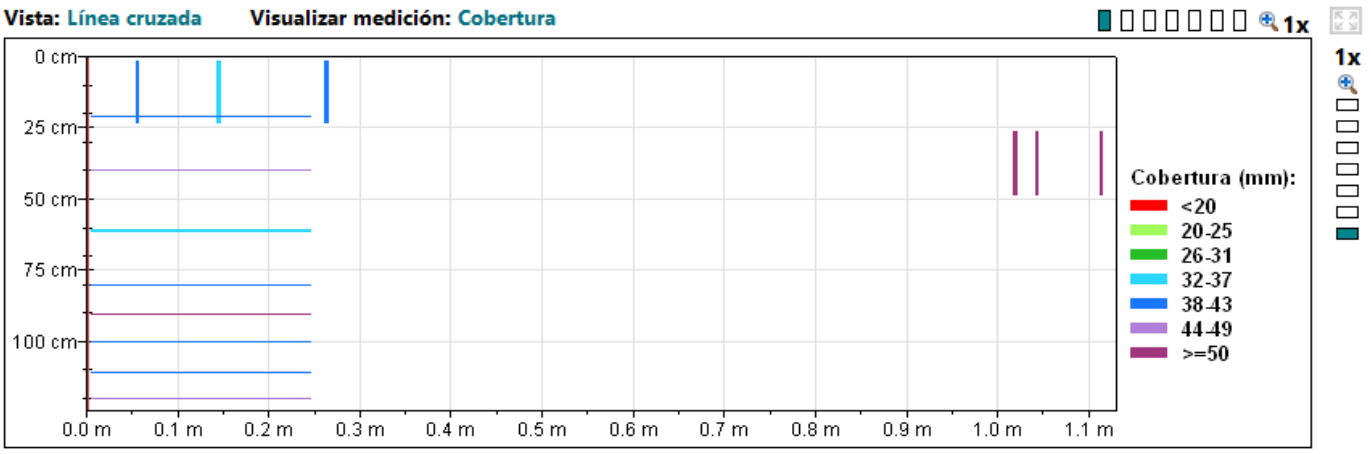


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 1
D: 58 C: 46 Ø: 0

[Distancia(m) Cob
LX:1
[0.058 43.0]
[0.146 35.1]
[0.265 40.0]
LX:2
[0.945 84.5]
[0.969 83.5]
[1.039 82.9]
LY:1
[0.213 43.5]
[0.405 44.8]
[0.616 33.1]
[0.808 42.0]
[0.911 50.4]
[1.006 42.6]
[1.115 43.5]
[1.204 44.6]


ESQUEMA

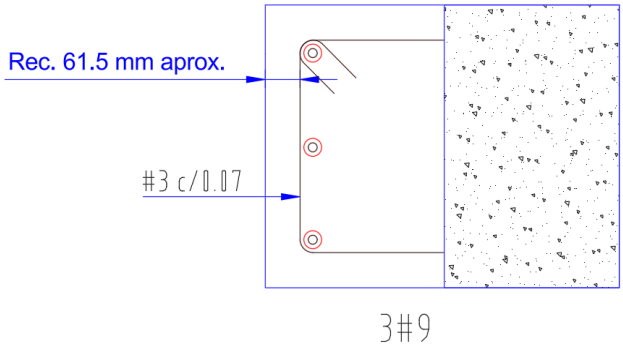

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[6, 8]	Cantidad de lecturas	[4, 7]
Mediana (mm)	[63.0, 43.5]	Mediana (mm)	[79, 110]
Medio (mm)	[61.5, 43.1]	Medio (mm)	[75, 141]
Desviación estándar (mm)	[22.3, 4.5]	Desviación estándar (mm)	[34, 50]
Más bajo (mm)	[35, 33]	Más bajo (mm)	[24, 88]
Más alto (mm)	[85, 50]	Más alto (mm)	[119, 210]

LOCALIZACIÓN

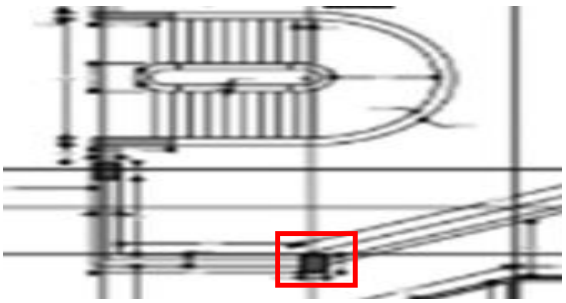

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	61.5 mm
		SEPARACIÓN	7.5 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS040	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	11:03:00 a. m.	19	4	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A C-8		

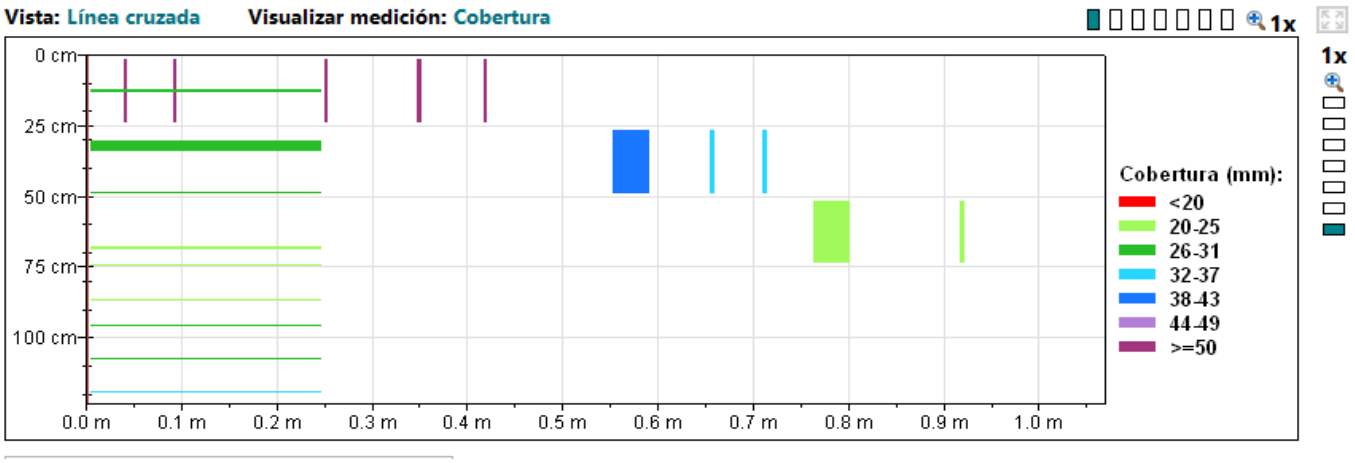

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 250 C: 58 Ø: 0
LX: 2
D: 576 C: 40 Ø: 40
LX: 3
D: 859 C: 23 Ø: 40
LY: 1
D: 323 C: 30 Ø: 40

[Distancia(m) Cob

LX:1
[0.043 56.8]
[0.094 57.5]
[0.253 56.9]
[0.350 60.7]
[0.421 60.7]
LX:2
[0.573 40.0]
[0.658 35.9]
[0.713 35.2]
LX:3
[0.859 20.9]
[0.996 24.0]
LY:1
[0.131 29.7]
[0.326 28.4]
[0.491 26.1]
[0.686 23.9]
[0.750 22.5]
[0.868 23.8]
[0.963 26.1]
[1.079 26.5]
[1.198 33.2]


ESQUEMA

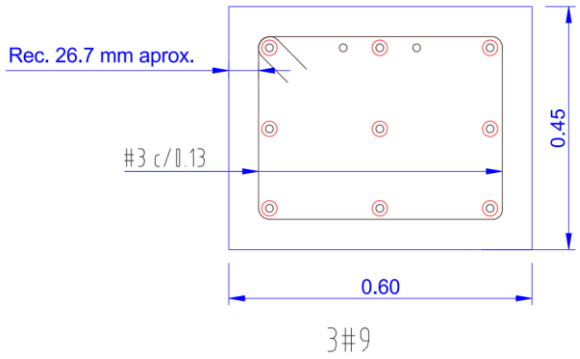

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[10, 9]	Cantidad de lecturas	[7, 8]
Mediana (mm)	[48.4, 26.1]	Mediana (mm)	[85, 119]
Medio (mm)	[44.9, 26.7]	Medio (mm)	[94, 133]
Desviación estándar (mm)	[14.7, 3.1]	Desviación estándar (mm)	[38, 44]
Más bajo (mm)	[21, 23]	Más bajo (mm)	[52, 64]
Más alto (mm)	[61, 33]	Más alto (mm)	[158, 195]

LOCALIZACIÓN

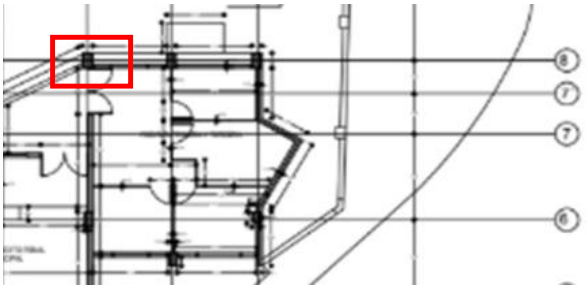

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	26.7 mm
		SEPARACIÓN	13.3 cm

OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS041	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	11:27:00 a. m.	12	3	16/12/2025	
ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A A-6		

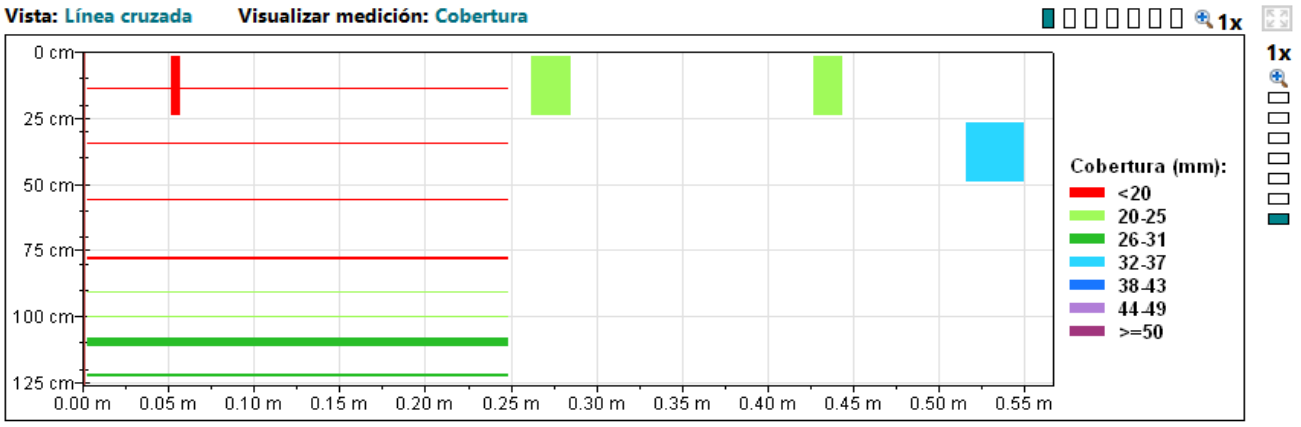

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 55 C: 2 Ø: 0
D: 268 C: 32 Ø: 24
D: 436 C: 26 Ø: 18
LX: 2
D: 530 C: 42 Ø: 35
LY: 1
D: 1100 C: 31 Ø: 40

[Distancia(m)

LX:1
[0.055 1.4]
[0.274 25.4]
[0.436 25.1]
LX:2
[0.533 35.4]
LY:1
[0.140 12.8]
[0.347 16.9]
[0.564 15.1]
[0.783 13.7]
[0.911 21.6]
[1.006 24.2]
[1.100 31.4]
[1.225 26.8]


ESQUEMA

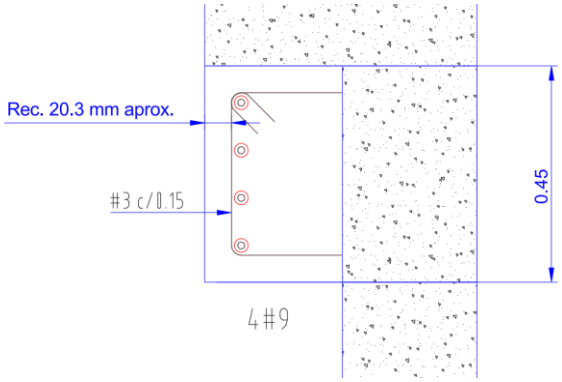

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[4, 8]	Cantidad de lecturas	[2, 7]
Mediana (mm)	[25.3, 19.3]	Mediana (mm)	[190, 128]
Medio (mm)	[21.8, 20.3]	Medio (mm)	[190, 155]
Desviación estándar (mm)	[12.5, 6.3]	Desviación estándar (mm)	[29, 53]
Más bajo (mm)	[1, 13]	Más bajo (mm)	[162, 94]
Más alto (mm)	[35, 31]	Más alto (mm)	[219, 219]

LOCALIZACIÓN

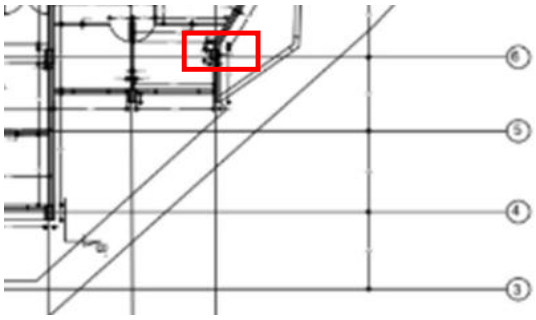

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	20.3 mm
		SEPARACIÓN	15.5 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS042	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	11:33:00 a. m.	14	3	16/12/2025

ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A D-4

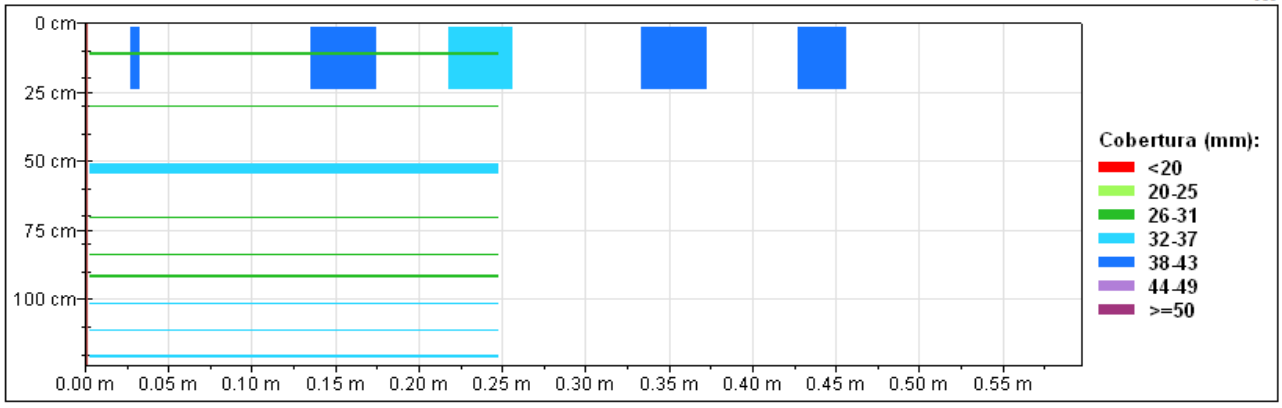

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 27 C: 46 Ø: 0
D: 152 C: 41 Ø: 40
D: 238 C: 38 Ø: 40
D: 350 C: 38 Ø: 40
D: 442 C: 41 Ø: 30

LY: 1
D: 521 C: 33 Ø: 40


[Distancia(m)

LX:1
[0.030 42.9]
[0.155 40.6]
[0.238 37.9]
[0.353 38.0]
[0.442 41.6]

LX:2

LY:1
[0.116 31.2]
[0.305 28.5]
[0.530 32.7]
[0.707 31.7]
[0.841 30.0]
[0.920 29.5]
[1.018 32.0]
[1.115 33.3]
[1.210 33.6]


ESQUEMA

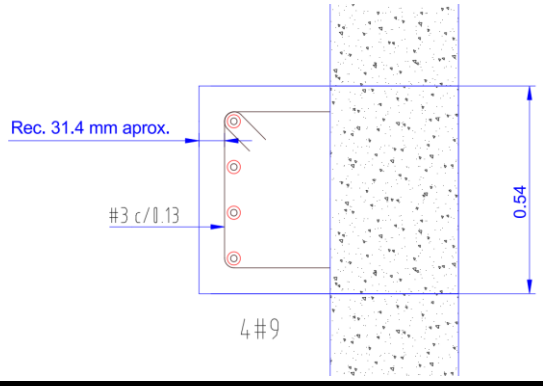

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[5, 9]	Cantidad de lecturas	[4, 8]
Mediana (mm)	[40.6, 31.7]	Mediana (mm)	[102, 116]
Medio (mm)	[40.2, 31.4]	Medio (mm)	[103, 137]
Desviación estándar (mm)	[2.0, 1.7]	Desviación estándar (mm)	[18, 50]
Más bajo (mm)	[38, 29]	Más bajo (mm)	[82, 79]
Más alto (mm)	[43, 34]	Más alto (mm)	[125, 226]

LOCALIZACIÓN

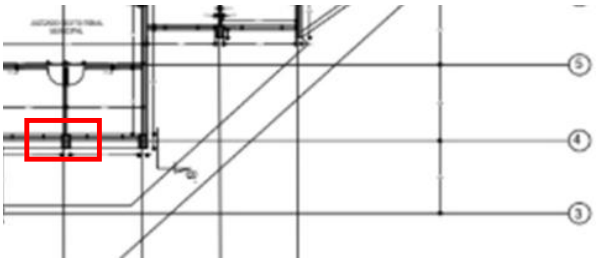


DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	31.4 mm
		SEPARACIÓN	13.7 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS	QATRO
FRS043	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2005	11:39:00 a. m.	10	2	16/12/2025	
ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	3	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A C,D-5		

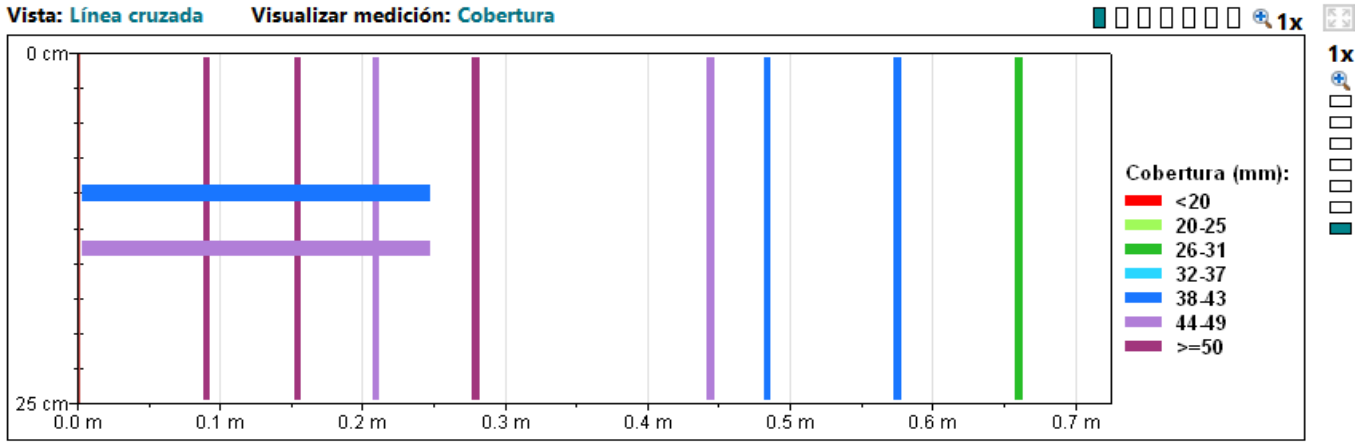

INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1

D: 643 C: 30 Ø: 15

[Distancia(m)


LX:1

[0.091 55.2]
[0.155 51.4]
[0.210 49.8]
[0.280 54.2]
[0.445 45.0]
[0.485 42.2]
[0.576 43.2]
[0.661 30.8]

LY:1

[0.101 43.9]
[0.140 45.9]


ESQUEMA

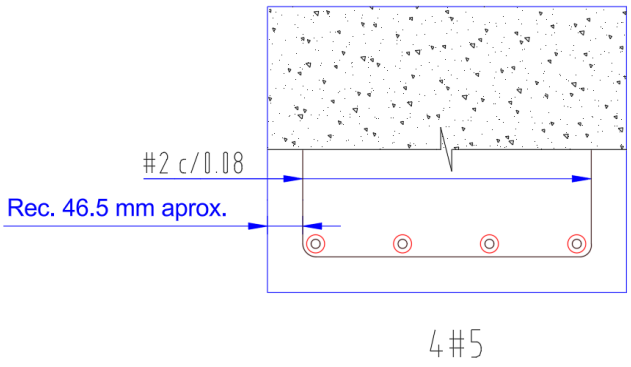

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[8, 2]	Cantidad de lecturas	[7, 1]
Mediana (mm)	[47.4, 44.9]	Mediana (mm)	[70, 0]
Medio (mm)	[46.5, 44.9]	Medio (mm)	[81, 40]
Desviación estándar (mm)	[7.5, 1.0]	Desviación estándar (mm)	[38, 0]
Más bajo (mm)	[31, 44]	Más bajo (mm)	[40, 40]
Más alto (mm)	[55, 46]	Más alto (mm)	[165, 40]

LOCALIZACIÓN

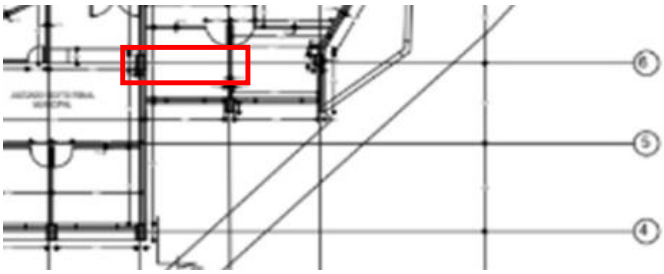

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	4	RECUBRIMIENTO	46.5 mm
		SEPARACIÓN	8.1 cm


OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS044	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	2:00:00 p. m.	21	3	16/12/2025

ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A E-10

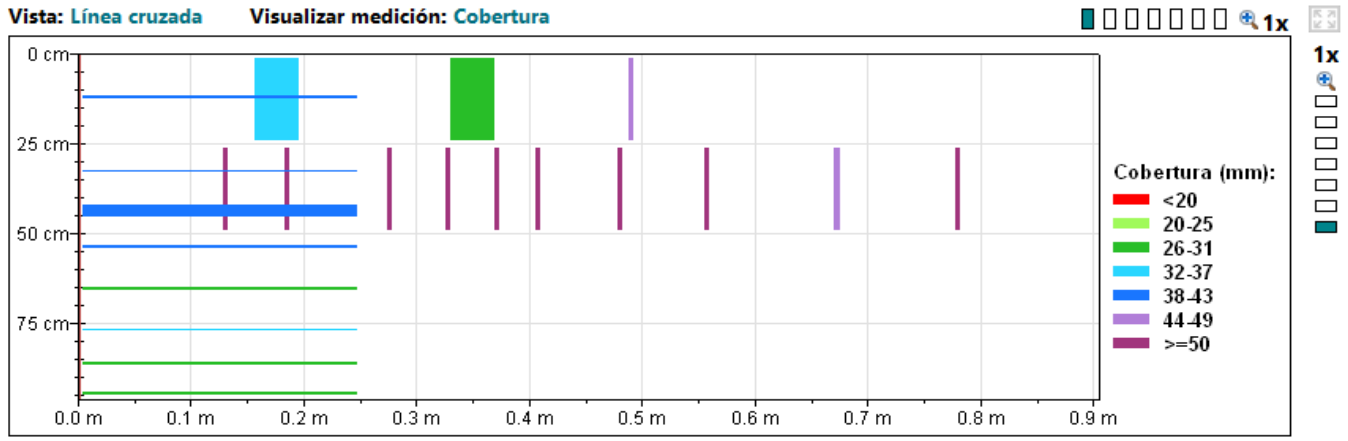

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 174 C: 33 Ø: 40
D: 341 C: 33 Ø: 40
D: 488 C: 47 Ø: 0
LX: 2
D: 564 C: 57 Ø: 0
D: 670 C: 46 Ø: 0
D: 774 C: 54 Ø: 0
LY: 1
D: 116 C: 44 Ø: 0
D: 439 C: 40 Ø: 40

[Distancia(m)

LX:1
[0.177 33.1]
[0.350 31.1]
[0.491 46.7]
LX:2
[0.128 51.1]
[0.183 50.9]
[0.274 51.7]
[0.326 51.7]
[0.369 51.8]
[0.405 51.9]
[0.478 71.8]
[0.555 70.7]
[0.670 45.7]
[0.777 53.4]
LY:1
[0.122 42.1]
[0.329 42.4]
[0.439 39.6]
[0.539 38.9]
[0.655 31.4]
[0.771 34.3]
[0.865 30.8]


ESQUEMA

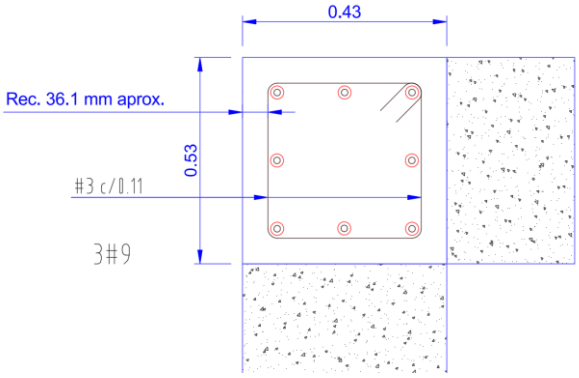

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[13, 8]	Cantidad de lecturas	[11, 7]
Mediana (mm)	[51.7, 36.6]	Mediana (mm)	[76, 110]
Medio (mm)	[50.9, 36.1]	Medio (mm)	[88, 118]
Desviación estándar (mm)	[11.1, 4.9]	Desviación estándar (mm)	[41, 38]
Más bajo (mm)	[31, 29]	Más bajo (mm)	[37, 82]
Más alto (mm)	[72, 42]	Más alto (mm)	[174, 207]

LOCALIZACIÓN

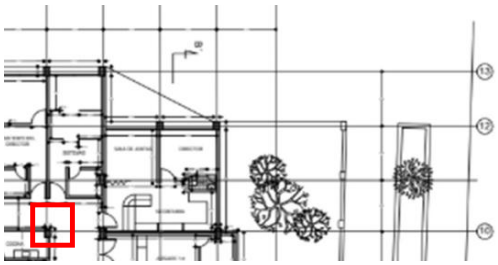

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	36.1 mm
		SEPARACIÓN	11.8 cm


OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS045	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	2:13:00 p. m.	11	3	16/12/2025

ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A D-10

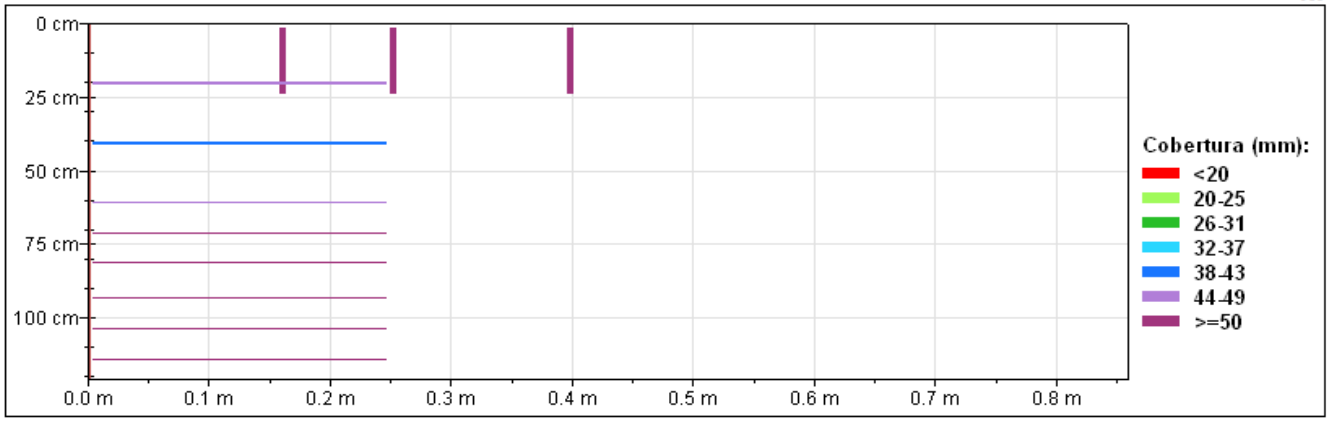


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 1
D: 52 C: 63 Ø: 0
D: 399 C: 45 Ø: 0

[Distancia(m)
LX:1
[0.162 59.9]
[0.253 66.9]
[0.399 52.2]
LX:2
LY:1
[0.207 45.7]
[0.411 38.1]
[0.613 46.7]
[0.716 52.1]
[0.817 56.0]
[0.939 54.4]
[1.042 59.0]
[1.146 56.9]


ESQUEMA

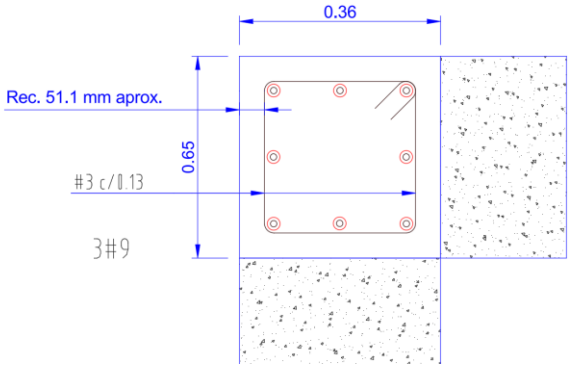

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[3, 8]	Cantidad de lecturas	[2, 7]
Mediana (mm)	[59.9, 53.3]	Mediana (mm)	[119, 104]
Medio (mm)	[59.7, 51.1]	Medio (mm)	[119, 134]
Desviación estándar (mm)	[6.0, 6.6]	Desviación estándar (mm)	[27, 44]
Más bajo (mm)	[52, 38]	Más bajo (mm)	[91, 101]
Más alto (mm)	[67, 59]	Más alto (mm)	[146, 204]

LOCALIZACIÓN

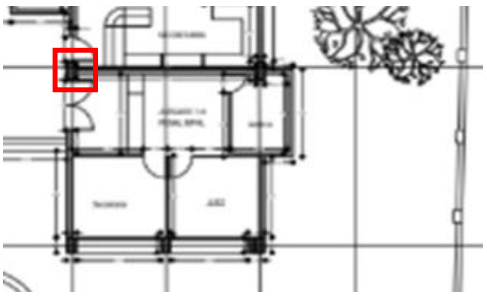

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	51.1 mm
		SEPARACIÓN	13.4 cm


OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS046	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	2:19:00 p. m.	12	4	16/12/2025

ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A B-10

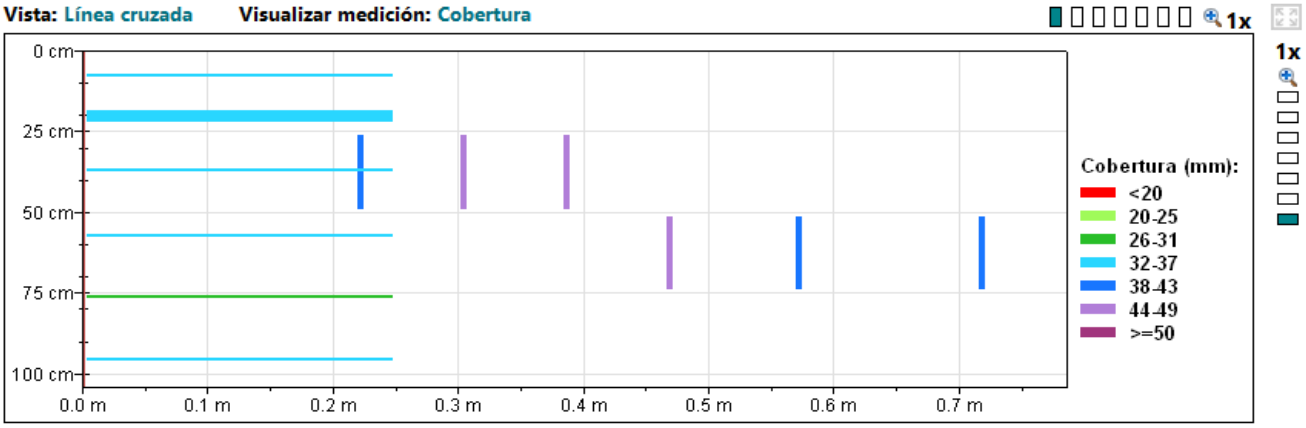

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 3 C: 36 Ø: 40
D: 40 C: 58 Ø: 0
LX: 2
D: 222 C: 45 Ø: 0
D: 305 C: 45 Ø: 0
LY: 1
D: 204 C: 34 Ø: 40

[Distancia(m

LX:1
LX:2
[0.222 38.6]
[0.305 45.4]
[0.387 45.6]
LX:3
[0.469 46.2]
[0.573 42.6]
[0.719 38.6]
LY:1
[0.079 32.6]
[0.204 33.5]
[0.372 34.0]
[0.576 35.7]
[0.765 28.9]
[0.957 33.5]


ESQUEMA

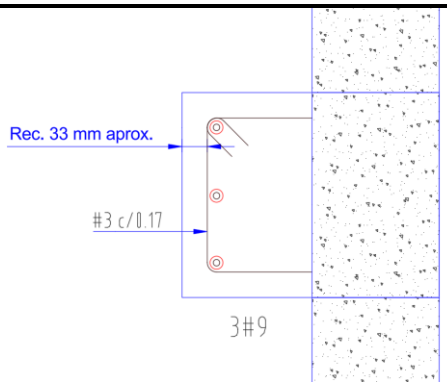

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[6, 6]	Cantidad de lecturas	[4, 5]
Mediana (mm)	[44.0, 33.5]	Mediana (mm)	[93, 189]
Medio (mm)	[42.8, 33.0]	Medio (mm)	[104, 176]
Desviación estándar (mm)	[3.2, 2.1]	Desviación estándar (mm)	[26, 28]
Más bajo (mm)	[39, 29]	Más bajo (mm)	[82, 125]
Más alto (mm)	[46, 36]	Más alto (mm)	[146, 204]

LOCALIZACIÓN

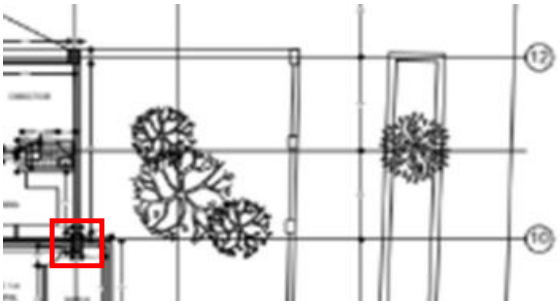

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	33.0 mm
		SEPARACIÓN	17.6 cm


OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS047	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	2:31:00 p. m.	10	3	16/12/2025

ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A E,D-10

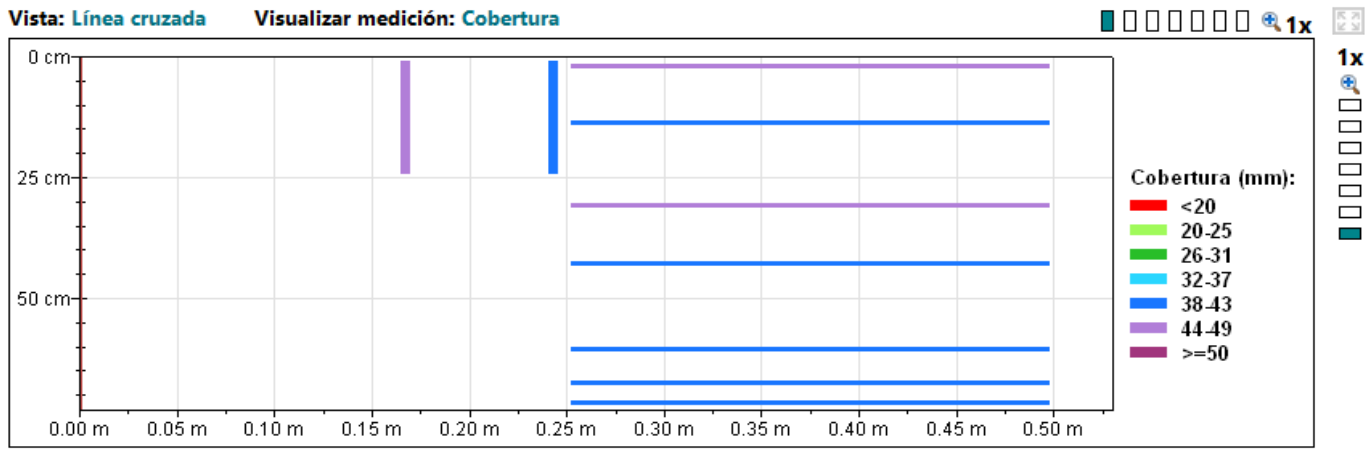

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 76 C: 53 Ø: 0
D: 171 C: 52 Ø: 0
LY: 2
D: 594 C: 54 Ø: 0

[Distancia(m)

LX:1
[0.168 46.9]
[0.244 43.0]
LY:1
[-0.015 50.3]
LY:2
[0.021 45.0]
[0.140 43.7]
[0.311 47.1]
[0.430 41.7]
[0.606 42.1]
[0.677 42.9]
[0.719 42.9]


ESQUEMA

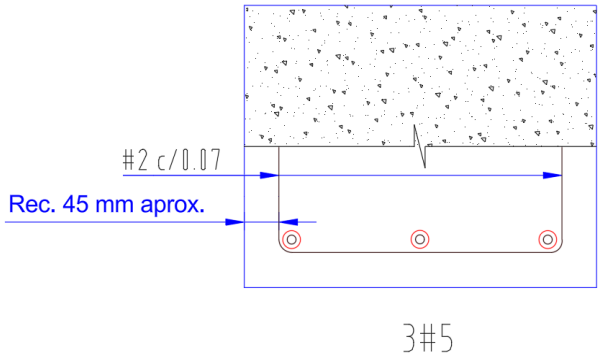

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[2, 8]	Cantidad de lecturas	[1, 6]
Mediana (mm)	[45.0, 43.3]	Mediana (mm)	[0, 119]
Medio (mm)	[45.0, 44.5]	Medio (mm)	[76, 116]
Desviación estándar (mm)	[1.9, 2.7]	Desviación estándar (mm)	[0, 49]
Más bajo (mm)	[43, 42]	Más bajo (mm)	[76, 43]
Más alto (mm)	[47, 50]	Más alto (mm)	[76, 177]

LOCALIZACIÓN

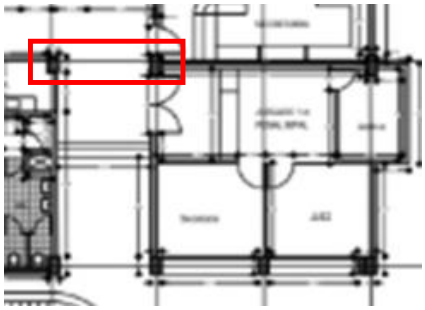

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	45.0 mm
		SEPARACIÓN	7.6 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS048	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	2:43:00 p. m.	13	3	16/12/2025

ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A H,G-10

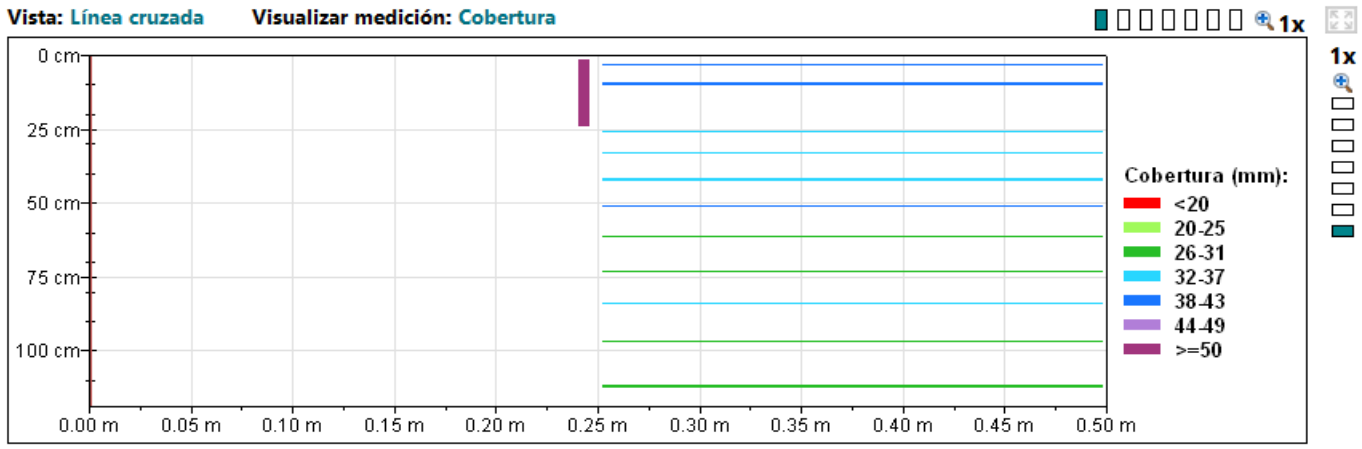


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm)
LX: 1
D: 12 C: 37 Ø: 40
D: 241 C: 67 Ø: 0

[Distancia(m)
LX:1
[0.244 58.2]
LY:1
[-0.015 43.7]
LY:2
[0.037 41.5]
[0.101 39.2]
[0.262 35.8]
[0.335 35.0]
[0.424 34.3]
[0.515 38.5]
[0.619 29.4]
[0.734 30.0]
[0.844 33.0]
[0.972 29.2]
[1.124 26.7]


ESQUEMA

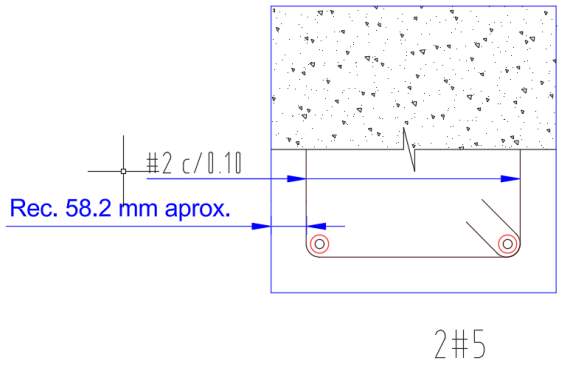

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[1, 12]	Cantidad de lecturas	[0, 10]
Mediana (mm)	[58.2, 34.6]	Mediana (mm)	[0, 107]
Medio (mm)	[58.2, 34.7]	Medio (mm)	[0, 109]
Desviación estándar (mm)	[0.0, 5.1]	Desviación estándar (mm)	[0, 30]
Más bajo (mm)	[58, 27]	Más bajo (mm)	[0, 64]
Más alto (mm)	[58, 44]	Más alto (mm)	[0, 162]

LOCALIZACIÓN

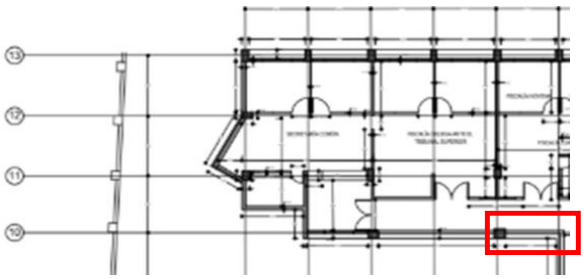

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	1	RECUBRIMIENTO	58.2 mm
		SEPARACIÓN	10.9 cm

OBSERVACIONES:
0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS049	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	2:47:00 p. m.	12	2	16/12/2025

ELEMENTO:	VIGA	NIVEL:	2	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A G-9,10

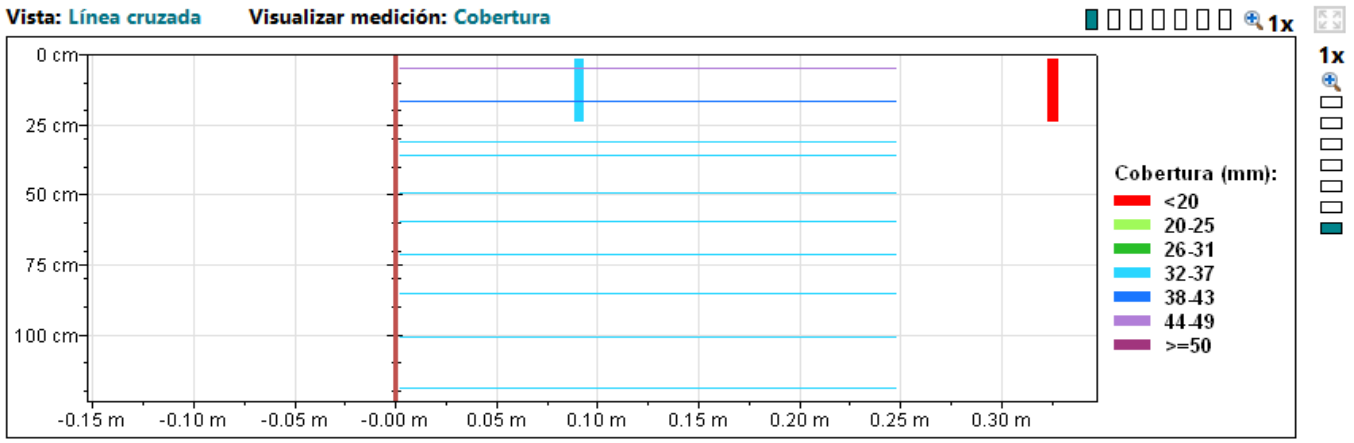


INSTANTANEAS

Instantáneas (mm mm mm) **[Distancia(m)**

LX:1
[0.091 36.0]
[0.326 1.9]
LY:1
[0.052 44.2]
[0.171 39.7]
[0.314 35.2]
[0.363 36.6]
[0.500 36.0]
[0.600 35.1]
[0.716 34.2]
[0.856 32.5]
[1.012 34.6]
[1.195 36.1]


ESQUEMA

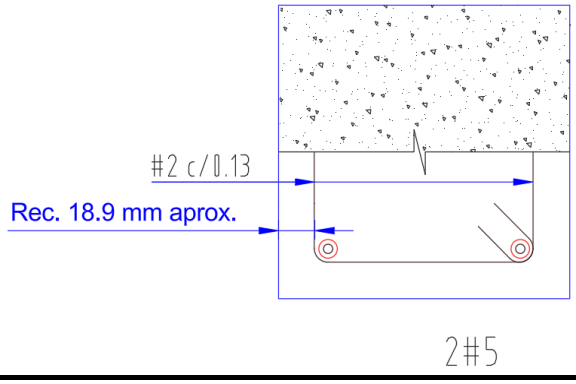

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[2, 10]	Cantidad de lecturas	[1, 9]
Mediana (mm)	[18.9, 35.6]	Mediana (mm)	[0, 137]
Medio (mm)	[18.9, 36.4]	Medio (mm)	[235, 127]
Desviación estándar (mm)	[17.1, 3.1]	Desviación estándar (mm)	[0, 36]
Más bajo (mm)	[2, 33]	Más bajo (mm)	[235, 49]
Más alto (mm)	[36, 44]	Más alto (mm)	[235, 183]

LOCALIZACIÓN

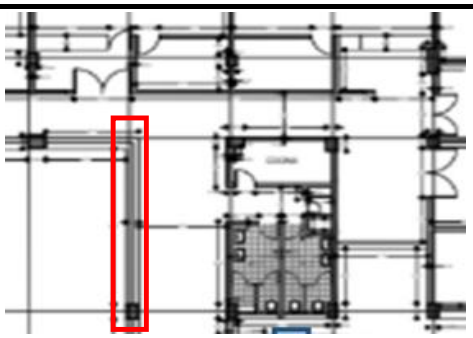

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#5	DIÁMETRO	#2
CANTIDAD:	2	RECUBRIMIENTO	18.9 mm
		SEPARACIÓN	13.7 cm


OBSERVACIONES:

0

FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS050	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	3:46:00 p. m.	14	3	16/12/2025

ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	1	LOCALIZACIÓN	EJE BLOQUE A F-10

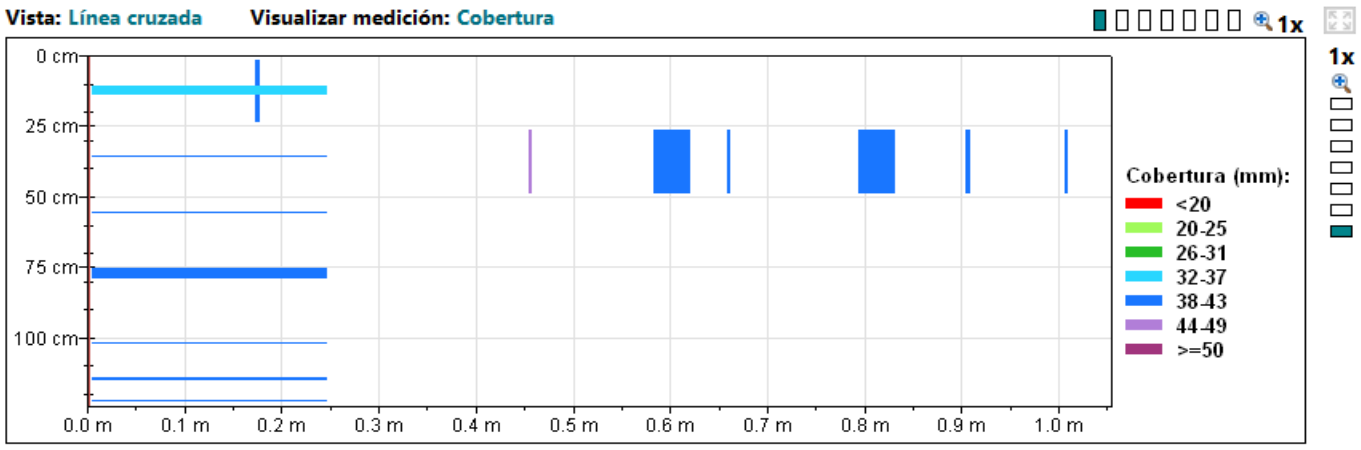

INSTANTANEAS


Instantáneas (mm mm mm)

LX: 1
D: 158 C: 47 Ø: 0
LX: 2
D: 454 C: 47 Ø: 0
D: 603 C: 40 Ø: 40
D: 814 C: 43 Ø: 40
LY: 1
D: 125 C: 37 Ø: 40
D: 777 C: 42 Ø: 40

[Distancia(m)

LX:1
[0.177 40.7]
LX:2
[0.457 46.6]
[0.603 39.5]
[0.661 40.4]
[0.814 42.4]
[0.908 39.6]
[1.009 42.7]
LY:1
[0.125 36.1]
[0.360 40.3]
[0.558 38.7]
[0.774 42.2]
[1.024 43.2]
[1.149 42.6]
[1.228 43.7]


ESQUEMA

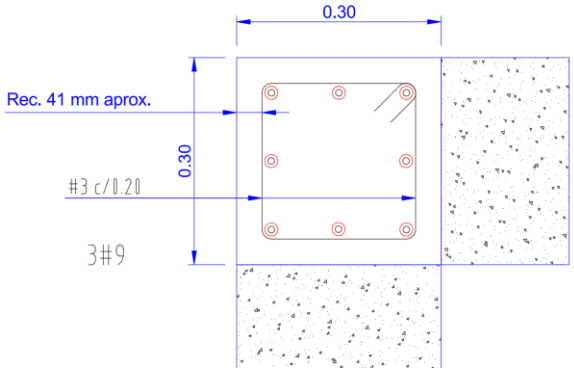

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[7, 7]	Cantidad de lecturas	[5, 6]
Mediana (mm)	[40.7, 42.2]	Mediana (mm)	[101, 207]
Medio (mm)	[41.7, 41.0]	Medio (mm)	[110, 184]
Desviación estándar (mm)	[2.3, 2.6]	Desviación estándar (mm)	[35, 61]
Más bajo (mm)	[40, 36]	Más bajo (mm)	[58, 79]
Más alto (mm)	[47, 44]	Más alto (mm)	[152, 250]

LOCALIZACIÓN

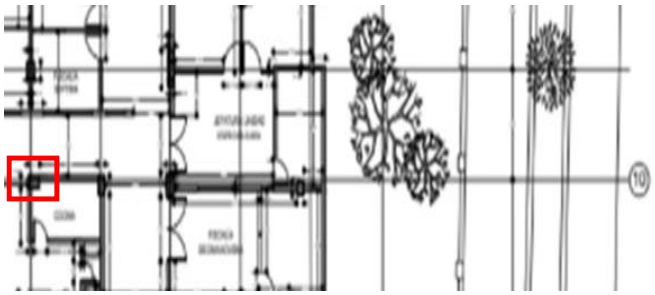

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN


REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	3	RECUBRIMIENTO	41.0 mm
		SEPARACIÓN	20.7 cm

OBSERVACIONES:
0


FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS051	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	4:03:00 p. m.	31	5	16/12/2025


ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	1	LOCALIZACIÓN	EJE PUNTO FIJO K-4

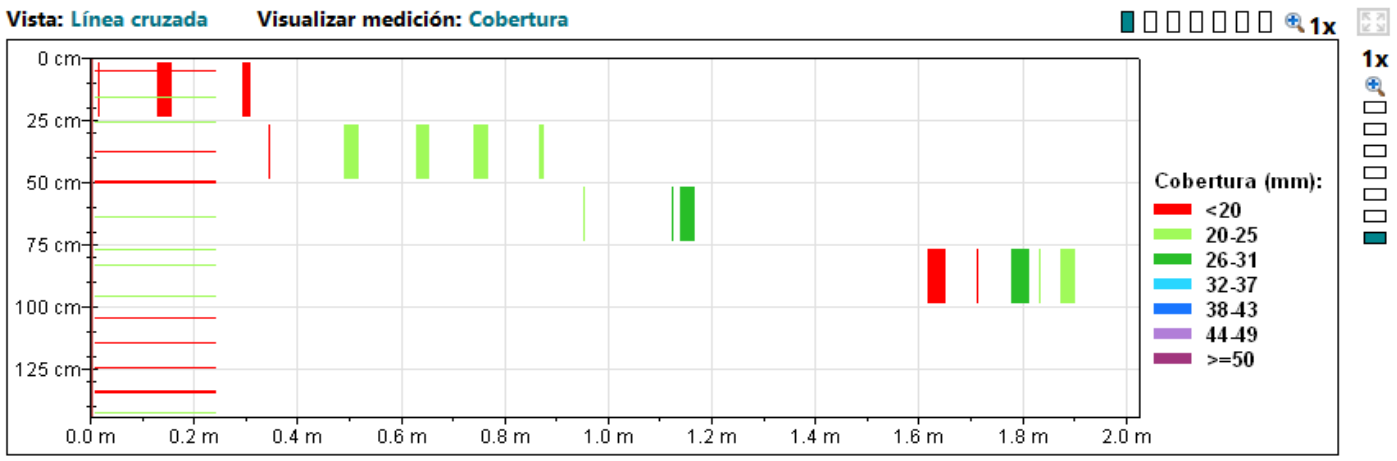

INSTANTANEAS

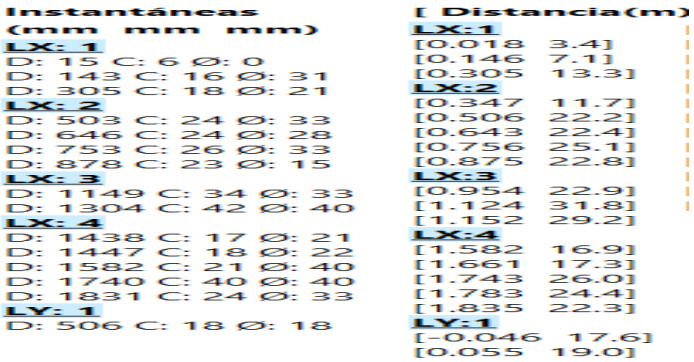


ESQUEMA

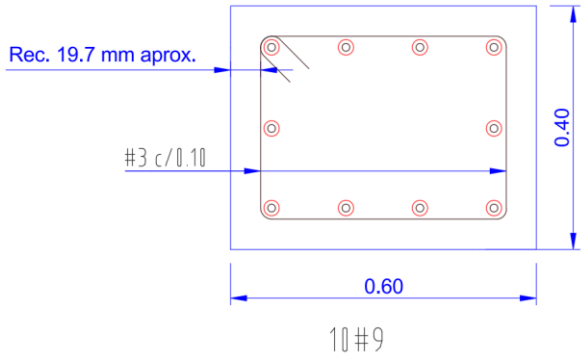

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barra	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[16, 15]	Cantidad de lecturas	[12, 14]
Mediana (mm)	[22.4, 19.9]	Mediana (mm)	[116, 101]
Medio (mm)	[19.9, 19.7]	Medio (mm)	[105, 105]
Desviación estándar (mm)	[7.5, 1.6]	Desviación estándar (mm)	[47, 20]
Más bajo (mm)	[3, 15]	Más bajo (mm)	[27, 64]
Más alto (mm)	[32, 22]	Más alto (mm)	[171, 137]

LOCALIZACIÓN

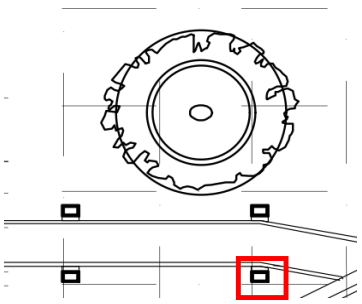

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	19.7 mm
		SEPARACIÓN	10.1 cm


OBSERVACIONES:

0


FORMATO PARA ANÁLISIS DE FERROSCAN

ID	NOMBRE	FECHA Y HORA DE ESCANEO		BARRAS	LÍNEAS	FECHA ANALISIS
FRS052	PALACIO DE JUSTICIA	3/12/2025	4:11:00 p. m.	47	5	16/12/2025


ELEMENTO:	COLUMNA	NIVEL:	1	LOCALIZACIÓN	EJE PUNTO FIJO M-3

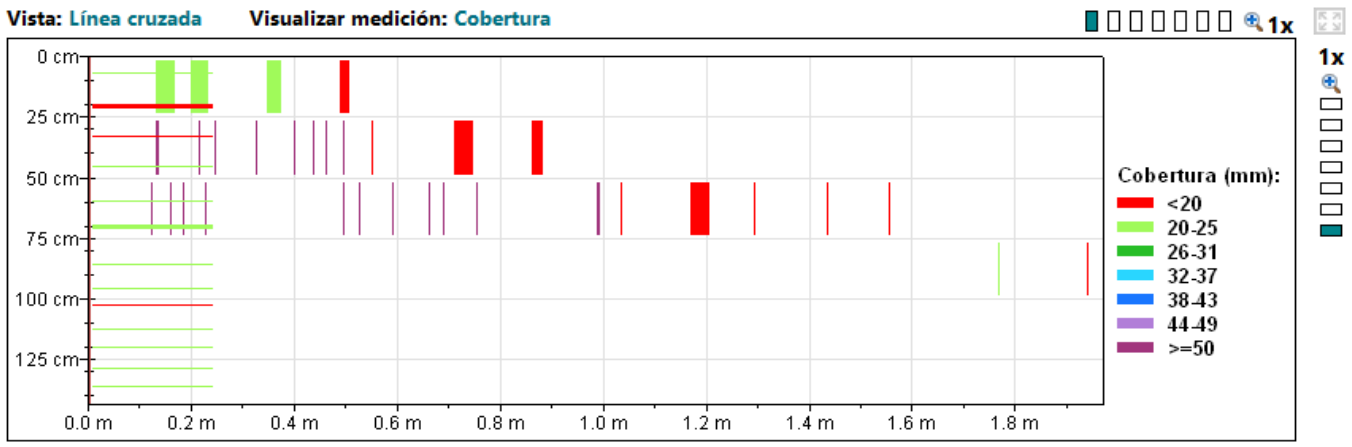

INSTANTANEAS

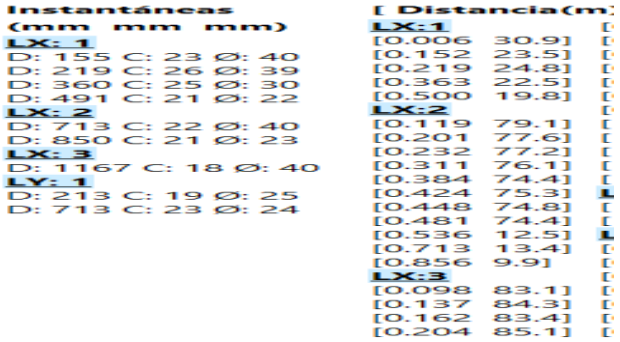


ESQUEMA

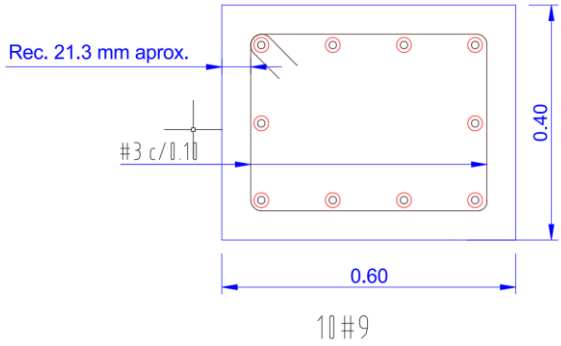

ESTADISTICA DE COBERTURA

Estadística de Coberturas [Normal]		Estadísticas de distancias entre barras	
Dirección de escaneo	[X, Y]	Dirección de escaneo	[X, Y]
Cantidad de lecturas	[34, 13]	Cantidad de lecturas	[30, 12]
Mediana (mm)	[74.6, 22.0]	Mediana (mm)	[72, 104]
Medio (mm)	[52.7, 21.3]	Medio (mm)	[95, 108]
Desviación estándar (mm)	[31.3, 2.0]	Desviación estándar (mm)	[64, 27]
Más bajo (mm)	[10, 17]	Más bajo (mm)	[24, 70]
Más alto (mm)	[85, 24]	Más alto (mm)	[268, 155]

LOCALIZACIÓN

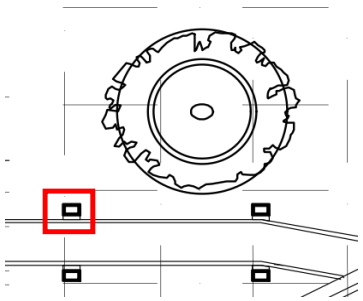

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

REFUERZO LONGITUDINAL		REFUERZO TRANSVERSAL	
DIÁMETRO	#9	DIÁMETRO	#3
CANTIDAD:	10	RECUBRIMIENTO	21.3 mm
		SEPARACIÓN	10.4 cm

OBSERVACIONES:

0