
CLIENTE:	**SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**
NIT:	899999294
CONTACTO:	Dr, Julio Fierro
TELÉFONO:	3144256781
DIRECCIÓN:	Diagonal 53 N0. 34 - 53 Bogotá D.C.
E-MAIL:	kmtriana@sgc.gov.co

COTIZACIÓN:	172472
FECHA:	2/09/2025
VENDEDOR:	Alejandra Carvajal
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 Días

Cordial saludo:
En atención a su amable solicitud, nos complace enviarle la cotización con la descripción, tiempo y monto del trabajo requerido. Para nosotros es indispensable su satisfacción a partir de nuestro primer contacto, así mismo la puntualidad y responsabilidad son nuestros principales propósitos, para que esto se cumpla acordamos parámetros en donde todo quede claro; a continuación, encontrará la información detallada acerca de nuestro proyecto.

VISTA ISOMÉTRICA

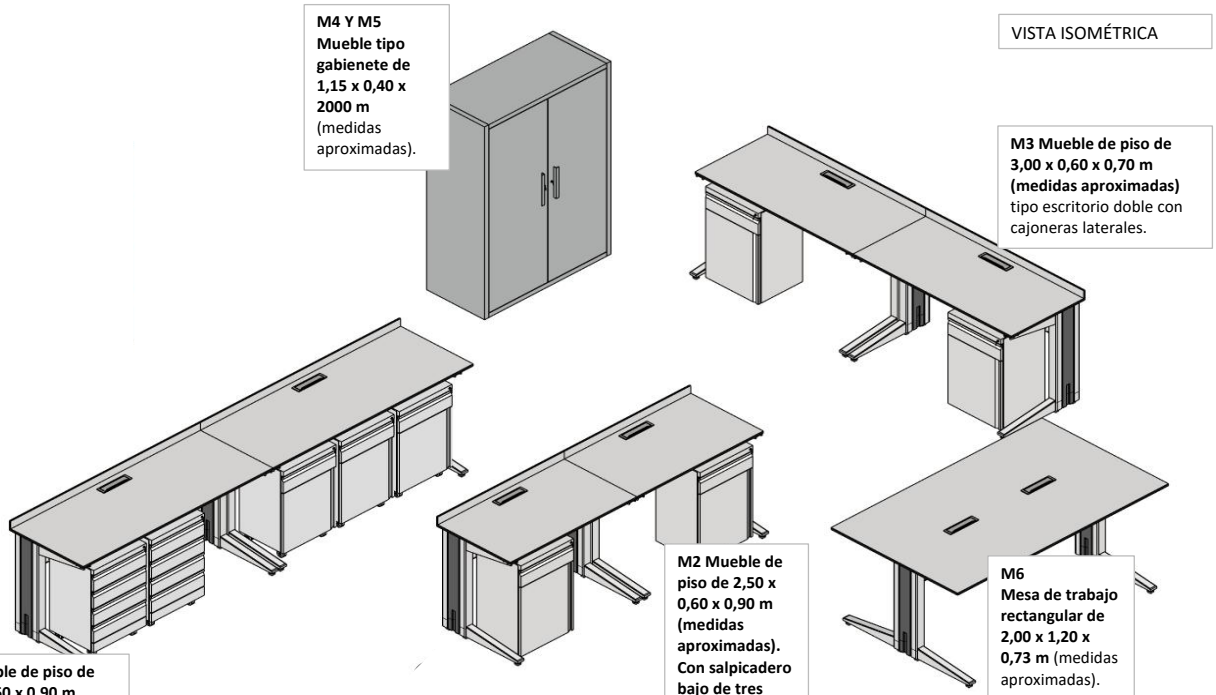

M4 Y M5 Mueble tipo gabienete de 1,15 x 0,40 x 2000 m (medidas aproximadas).

M3 Mueble de piso de 3,00 x 0,60 x 0,70 m (medidas aproximadas) tipo escritorio doble con cajoneras laterales.

M1 Mueble de piso de 3,70 x 0,60 x 0,90 m (medidas aproximadas). Con salpicadero bajo de cinco secciones distribuidas así: tres secciones con puertas abatibles y dos secciones, cada una con tres cajones.

M2 Mueble de piso de 2,50 x 0,60 x 0,90 m (medidas aproximadas). Con salpicadero bajo de tres secciones, todas con puertas abatibles.

M6 Mesa de trabajo rectangular de 2,00 x 1,20 x 0,73 m (medidas aproximadas).

M4 Mueble tipo casillero de 1,15 x 0,40 x 2,00 m (medidas aproximadas).

Todos los derechos de autor, y otros derechos de propiedad sobre la información contenida en este documento, pertenecen a Avántika. No se cede, transfiere ni transmite de manera alguna ningún derecho a las personas que obtengan acceso a esta información. "Política nacional de de Propiedad Intelectual CONPES 4062"
OMPI- Internacional" " DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR DE COLOMBIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Inclute					
1	**M1** Mesón mural lineal ESPECIAL PARA LABORATORIO de dimensiones: 3700mm de largo x 600mm de profundidad * 900mm de altura. Superficie de trabajo en resinas compactas de alta presion HPL termoendurecidas con propiedades químicas y antibacterianas. 3700 x 600 mm x 15 mm de espesor especial para Laboratorio, certificada con normativa internacional SEFA-3, ergonómica, resistente al rayado, hongos, bacterias y adicionalmente asceptica. Ideal para trabajo en ambientes corrosivos y húmedos, resistente al manchado, idonea para condiciones extremas de trabajo, frente a ácidos, sales, pigmentos, disolventes orgánicos y mucho otros agentes. Incluye perforacion especial sobre superficie para Grommet de conectividad. Canalizaciones metalicas Certificadas RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.18 y 20.5). Con salpicadero en el mismo material y de identicas especificaciones a 12mm de espesor, pegado a la superficie con sustrato sin junta a la vista. Estructura metalica fabricada con: 3,7 ML de estructura conformada en frio a partir de lámina metálica fabricada en Acero Cold rolled, soldada por inducción de alta frecuencia de forma cuadrada. Producida bajo normas ANSI. Con Certificado de pruebas y ensayos en cámaras salinas. Con acabado bicapa en pintura en polvo de aplicación electrostática, resistente al fuego hasta 850°C. Con niveladores de acero con base en Nylon reforzado sin agujeros y con vástago roscado de nivelacion hasta 20mm de altura con amortiguación a vibraciones. Incluye 2 Grommets de conectividad de dimensiones: 263mm * 114mm, Caja de 65mm de Profundidad * 220mm/108mm. Material: ALUMINIO / PVC. Color: Negro. Configuración: 2 Puertos Toma Corriente | 1 USB Tipo A | 1 USB Tipo C. 18W | Pad de Carga Inalámbrica 15W | 1 HDMI | 1 LAN CAT. 6. Cable: 1,5m. Tapa: Retractil con Accionamiento Mediante Botón Voltage: 110V.	UND	1	$22.874.900,00	$ 22.874.900,00
2	**M2** Mesón mural lineal ESPECIAL PARA LABORATORIO de dimensiones: 2500mm de largo x 600mm de profundidad * 900mm de altura. Superficie de trabajo en resinas compactas de alta presion HPL termoendurecidas con propiedades químicas y antibacterianas. 2500 x 600 mm x 15 mm de espesor especial para Laboratorio, certificada con normativa internacional SEFA-3, ergonómica, resistente al rayado, hongos, bacterias y adicionalmente asceptica. Ideal para trabajo en ambientes corrosivos y húmedos, resistente al manchado, idonea para condiciones extremas de trabajo, frente a ácidos, sales, pigmentos, disolventes orgánicos y mucho otros agentes. Incluye perforacion especial sobre superficie para Grommet de conectividad. Canalizaciones metalicas Certificadas RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.18 y 20.5). Con salpicadero en el mismo material y de identicas especificaciones a 12mm de espesor, pegado a la superficie con sustrato sin junta a la vista. Estructura metalica fabricada con: 2,5 ML de estructura conformada en frio a partir de lámina metálica fabricada en Acero Cold rolled, soldada por inducción de alta frecuencia de forma cuadrada. Producida bajo normas ANSI. Con Certificado de pruebas y ensayos en cámaras salinas. Con acabado bicapa en pintura en polvo de aplicación electrostática, resistente al fuego hasta 850°C. Con niveladores de acero con base en Nylon reforzado sin agujeros y con vástago roscado de nivelacion hasta 20mm de altura con amortiguación a vibraciones. Incluye 2 Grommets de conectividad de dimensiones: 263mm * 114mm, Caja de 65mm de Profundidad * 220mm/108mm. Material: ALUMINIO / PVC. Color: Negro. Configuración: 2 Puertos Toma Corriente | 1 USB Tipo A | 1 USB Tipo C. 18W | Pad de Carga Inalámbrica 15W | 1 HDMI | 1 LAN CAT. 6. Cable: 1,5m. Tapa: Retractil con Accionamiento Mediante Botón Voltage: 110V.	UND	1	$ 12.298.700,00	$ 12.298.700,00


3	**M3** Mesón mural lineal ESPECIAL PARA LABORATORIO de dimensiones: 3000mm de largo x 600mm de profundidad * 700mm de altura. Superficie de trabajo en resinas compactas de alta presion HPL termoendurecidas con propiedades químicas y antibacterianas. 2500 x 600 mm x 15 mm de espesor especial para Laboratorio, certificada con normativa internacional SEFA-3, ergonómica, resistente al rayado, hongos, bacterias y adicionalmente ascéptica. Ideal para trabajo en ambientes corrosivos y húmedos, resistente al manchado, idonea para condiciones extremas de trabajo, frente a ácidos, sales, pigmentos, disolventes orgánicos y mucho otros agentes. Incluye perforacion especial sobre superficie para Grommet de conectividad. Canalizaciones metalicas Certificadas RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.18 y 20.5). Con salpicadero en el mismo material y de identicas especificaciones a 12mm de espesor, pegado a la superficie con sustrato sin junta a la vista. Estructura metalica fabricada con: 2,5 ML de estructura conformada en frio a partir de lámina metálica fabricada en Acero Cold rolled, soldada por inducción de alta frecuencia de forma cuadrada. Producida bajo normas ANSI. Con Certificado de pruebas y ensayos en cámaras salinas. Con acabado bicapa en pintura en polvo de aplicación electrostática, resistente al fuego hasta 850°C. Con niveladores de acero con base en Nylon reforzado sin agujeros y con vástago roscado de nivelacion hasta 20mm de altura con amortiguación a vibraciones. Incluye 2 Grommets de conectividad de dimensiones: 263mm * 114mm, Caja de 65mm de Profundidad * 220mm/108mm. Material: ALUMINIO / PVC. Color: Negro. Configuración: 2 Puertos Toma Corriente | 1 USB Tipo A | 1 USB Tipo C. 18W | Pad de Carga Inalámbrica 15W | 1 HDMI | 1 LAN CAT. 6. Cable: 1,5m. Tapa: Retractil con Accionamiento Mediante Botón Voltage: 110V.	UND	1	$ 12.734.500,00	$ 12.734.500,00

4	**M4** GABINETE Mueble tipo casillero de 1,15 x 0,40 x 2,00 m (medidas aproximadas). Material: madera de, al menos, 15 mm de espesor o acero de calibre mínimo AISI 304. Superficie del mueble en material no poroso (polimérico compuesto o metálico), resistente a la humedad, de fácil limpieza y larga duración, con capacidad de carga adecuada al uso, así como resistir vibraciones y movimientos. Cuenta con 16 casilleros con puertas abatibles y chapas de seguridad. Patas de 10 cm de altura, con capacidad de carga adecuada al uso, resistentes a la humedad, a la corrosión y con amortiguación a vibraciones.	UND	1	$ 3.018.000,00	$ 3.018.000,00
5	**M5** Gabinete metálico de gran almacenamiento con 2 puertas lisas y 4 entrepaños internos. De dimensiones: 1150mm de largo x 400mm de profundidad x 2200mm de altura. Las puertas cuentan con chapa de seguridad. Compuesto por estructura metálica fabricada en lamina Cold rolled conformado calibre 22. Fabricados bajo normas ANSI, sometidos y certificados a pruebas de ensayo en cámaras salinas. Con acabados en pintura horneable en polvo ecológica de fijación electrostática tipo bicapa de superficie lisa, lavable, sin bordes agudos o filos cortantes, con anclajes seguros para evitar su apertura. Con niveladores de acero con base en Nylon reforzado sin agujeros y con vástago roscado de nivelacion hasta 20mm de altura con amortiguación a vibraciones.	UND	1	$ 5.970.400,00	$ 5.970.400,00
6	**M6** Mesón mural lineal ESPECIAL PARA LABORATORIO de dimensiones: 2000mm de largo x 1200mm de profundidad * 730mm de altura. Superficie de trabajo en resinas compactas de alta presion HPL termoendurecidas con propiedades químicas y antibacterianas. 2000 x 1200 mm x 15 mm de espesor especial para Laboratorio, certificada con normativa internacional SEFA-3, ergonómica, resistente al rayado, hongos, bacterias y adicionalmente ascéptica. Ideal para trabajo en ambientes corrosivos y húmedos, resistente al manchado, idonea para condiciones extremas de trabajo, frente a ácidos, sales, pigmentos, disolventes orgánicos y mucho otros agentes. Incluye perforacion especial sobre superficie para Grommet de conectividad. Canalizaciones metalicas Certificadas RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.18 y 20.5).	UND	1	$ 6.565.600,00	$ 6.565.600,00
7	**M7** **Black out enrollable blanco. Medidas: 2,20 x 1,80 m (para proyección).** Incluye: cortina enrollable con tela blanca para proyección tipo black out, con estructura y accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento.	UND	1	$ 545.300,00	$ 545.300,00
8	**M8** Black out enrollable blanco. Medidas: 1,53 x 1,45 m. Incluye: cortina enrollable con tela blanca tipo black out, con estructura y accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento.	UND	4	$ 290.700,00	$ 1.162.800,00
9	**M9** Black out enrollable blanco. Medidas: 0,48 x 1,45 m. Incluye: cortina enrollable con tela blanca tipo black out, con estructura y accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento.	UND	2	$ 154.400,00	$ 308.800,00

10	**M10** Tablero corporativo de 1,20 x 1,80 m, con cuadrícula, portaborrador, accesorios y soportes metálicos.	UND	1	$ 593.600,00	$ 593.600,00
				TOTAL BRUTO	**$ 66.072.600,00**
				IVA (19%)	**$ 12.553.794,00**
				TOTAL A PAGAR	**$ 78.626.394,00**

VISTA EN PLANTA

Todos los derechos de autor, y otros derechos de propiedad sobre la información contenida en este documento, pertenecen a Avántika. No se cede, transfiere ni transmite de manera alguna ningún derecho a las personas que obtengan acceso a esta información. "Política nacional de de Propiedad Intelectual CONPES 4062"
OMPI- Internacional" " DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR DE COLOMBIA

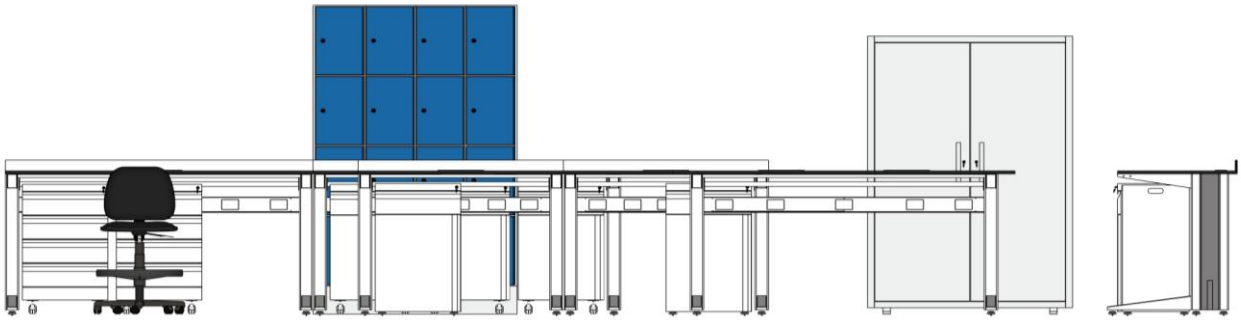

CONDICIONES COMERCIALES	
FORMA DE PAGO:	Anticipo 50% - 50% recibo a satisfacción.
TRANSPORTE:	Incluido.
DESCUENTOS:	Incluido.
TIEMPO DE ENTREGA:	60 días.
LUGAR DE ENTREGA:	Diagonal 53 N0. 34 - 53 Bogotá D.C.
INSTALACIÓN:	Incluida.
TIEMPO DE INSTALACIÓN:	Mobiliario 10 días.
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 días.
GARANTÍA:	Estructuras Metálicas 5 Años, Obra civil 1 Año, Accesorios 1 año.
FACTURA:	Se factura contra entrega.

NOTAS ADICIONALES

1. Cualquier retraso con la obra civil genera retrasos con la instalación de los mesones, por lo que Avántika generará cargos adicionales en la instalación.

2. Los días hábiles para la entrega del mobiliario empiezan a contar a partir de aprobación de la cotización, firma de los planos de producción y recibido el anticipo.

3. El tiempo de entrega se refiere al tiempo de salida de los muebles de las instalaciones de Avántika. A partir de este momento se empieza a contar tiempo de instalación y depende de las condiciones de obra.

4. Cualquier cambio en el diseño cotizado inicialmente generará retrasos en la instalación.

ELABORÓ	REVISÓ	PLANOS
D.I. Javier Bolivar	ECO. Fabian Torres	D.I. Javier Bolivar