

Vista perfil
Esc.: (7.5 : 1)

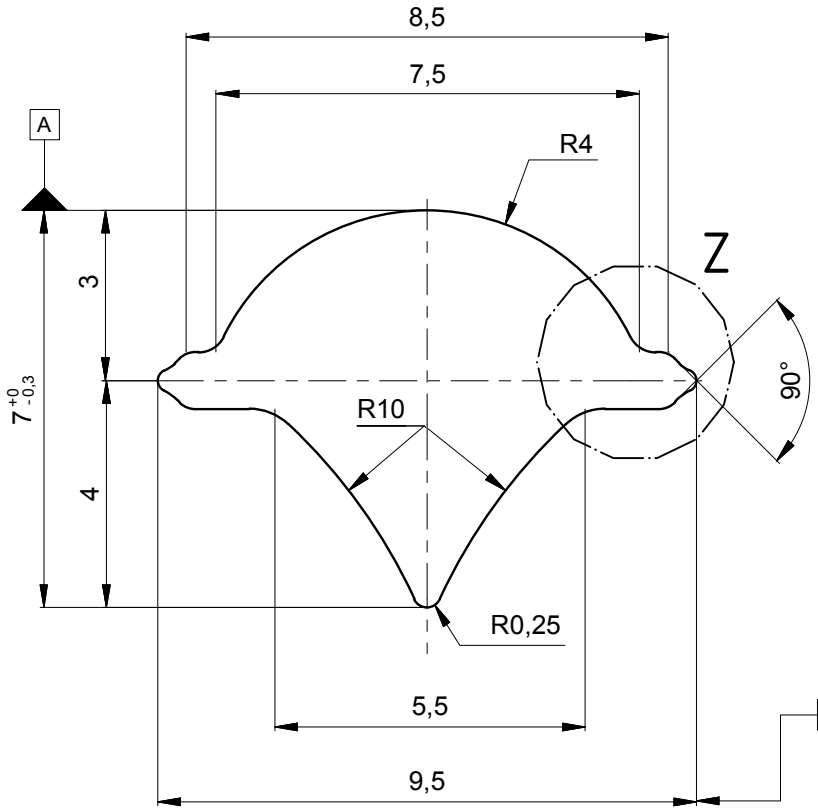

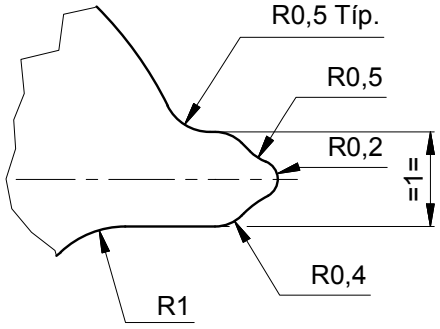

Detalle Z
Esc.: (12.5 : 1)

NOTA:

Material:
- Compuestos de BPM: 22 %
- Caucho EPDM: 16%
- Negro de humo: 27 %
- Otros (Sílice, Talco, Caolín, Residuos): 35 %

Material Sustituto: Caucho de Cloropreno

- La pieza consiste en un perfil continuo

ISOMÉTRICO



EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS	
ANSI	DIN - ISO 1302
4	0,1
8 / 16	0,2 / 0,4
32 / 63 / 125	0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500	6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

Material:	Elastómero de EPDM con retardante al fuego - Ver nota
Tratamiento:	
Dureza:	(75-79) Shore A
Protección:	Color Negro con Protección UV
Ensayos:	P. Envejecimiento, Rigidez, UV y Ozono, Dureza, Metrología

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m

DE 0 A 6	DE 6 A 30	DE 30 A 120	DE 120 A 400	DE 400 A 1 000	DE 1 000 A 2 000	DE 2 000 A 4 000	Más 4 000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Elaboró	Jimmy A. Vega 2010-12-03	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
Revisó	Marlon Vega 2014-04-03	Escala	Proyección
Aprobó	Metro de Medellín 2014-04-03	7,5:1	

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha

Sistema:	CAJA VEHÍCULO
Subsistema:	EXTERIORISMO
Equipo:	ESTRUCTURA VENTANA CABINA
Descripción:	EMPAQUE PERFIL JUNQUILLO

ÁREA DE INGENIERÍA

Rev.

A4	001572	1 Hoja:	1 De:
Reemplaza a:	Requerimiento No.	No. Documento Ppal.	

METRO DE MEDELLIN CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457