

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 4

CAMISA MANGA LARGA DE HOMBRE Y MUJER	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101602 53101604	Producto alimenticio, bebida y tabaco, textil, prenda de vestir y productos de cuero. Camisa de fibra artificial y sintética en tejido de punto para hombre.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CAMISA MANGA LARGA HOMBRE Y MUJER	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CAMISA MANGA LARGA Con cuello camisero preformado para corbata. Bolsillos delanteros cantidad: 2, con tapas respuntadas. La tapa del bolsillo izquierdo debe llevar una separación de 2.5 centímetros, para el compartimento del lapicero, que debe ir a 3,5 centímetros de la mariposa. Charreteras en hombros terminados en punta, con botón y ojal removible. La manga larga con costuras en cerradura de codo, lleva puños fusionados (con entretela de densidad: 0000). Espalda con almilla embonada. Respuntada a ¼ lleva: Cuello, charreteras, tapas de bolsillos, mariposa y puño y el empate de la manga. Y el resto de la camisa a: 1/16, excepto la cerrada de la manga y el costado de la camisa queda con cerradura de codo. INFORMACIÓN TÉCNICA Nombre: Alessio Stock: 23760 Color: 163929-7847 Composición: 85% polyester, 15 % de algodón Base: 22293. Peso: 114 gm/ mt2 HILOS: Los hilos internos y filetes en calibre 75, poliéster, tono a tono con la pieza a confeccionar. Hilo de respunte calibre 120 para exteriores. ENTRETELA BLANCA: referencia 20/60 Adhesiva se pega al calor en tapas, cuello, charretera, perillas, puños y cartera. Plumillas en laterales como fijadores de punta de cuello para más firmeza BOTONES: Con 4 huecos de pasta, en color transparente de 18 líneas. Por 13 unidades. BOTONES CON 4 huecos de pasta, en color transparente de 14 líneas, por 2 unidades, para la perilla del antebrazo. MARQUILLA TALLA TEJIDA INSTRUCCION DE LAVADO: ubicada en centro escote espalda. CERRAR TAPAS: Según plantilla dando forma geométrica en maquina plana, voltear tapas y respuntar a 1/4 "	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 4

En maquina plana 1 aguja con 12 puntadas por pulgadas, son 1 tapa para cada bolsillo.

Luego filetear orillo de tapa externo en maquina fileteadora de 3 hilos.

La medida de tapa bolsillo es de 13 cms ancho por 5 cms de largo, en la punta, o terminando en punta. Lleva 1 ojal en centro de la tapa, en forma vertical a 1,2cms de la punta de la tapa.

Los costados de la tapa, deben de medir 3.8 centímetros en cada extremo.

Medida del ojal en la tapa debe ser de un tamaño adecuado, para que el

Botón entre fácil.

PREHORMAR BOLSILLO DELANTERO SEGÚN PLANTILLA: Con guía metálica y Calor por 20 segundos, forma en punta, de la misma forma de la tapa.

La medida del bolsillo es de 13 cms de ancho por 13.5 cms de profundidad.

Dobladillar boca de bolsillo a 2 cm.

Pegar bolsillos delanteros según medidas a 17,5 cms desde la altura empate cuello y hombro, de forma lineal, que quede completamente horizontal., la medida pegada bolsillo hacia la cartera es 8.5 cms, estéticamente paralelos los dos bolsillos, con una separación a 4 centímetros de la mariposa (Perilla).

PEGAR TAPAS: A bolsillo en maquina plana y asentar a 1/4", dejar en la tapa izquierda abertura de 2.5 cm.

DOBLADILLAR CARTERA DERECHA E IZQUIERDA: En maquina plana a distancia terminada de 2,6cms con 12 puntadas por pulgadas.

CUELLO: Fusonar cuello con entretela adhesiva, cerrar cuello en plana 1 aguja a 10 puntadas por pulgadas Voltear cuello, luego pespuntar cuello a 1/4" del orillo por el contorno, cerrar extremos de banda cuello, Voltear orillos, pegar banda cuello, pespuntar banda cuello en plana 1 aguja a 12 puntadas por pulgadas.

CHARRETERAS: Fusonar con entretela adhesiva, cerrar charretera según plantilla, voltear y pespuntar a 1/4" La medida de charretera terminada es 4cms de ancho por 13 cms de largo. Se pespunta 12 puntada por pulgada Hacer ojal horizontal a charretera a 1,5cms de la punta hacia adentro.

ALMILLA ESPALDA: Pegar almilla a espalda embonada en maquina plana. Voltear y pespuntar a 1/16" a 12 ppp.

UNIR HOMBROS: Embonados en maquina filete 5 hilos. Asentar hombros a 1/16" en maquina plana 1 aguja.

FUSIONAR PERILLAS MANGA en forma manual.

SESGAR ABERTURA MANGA: Dejando sesgo libre de 1 cms de ancho.

PEGAR PERILLA MANGA: en maquina plana con guía folder dejando pestaña a 1/16", formar figurado de perilla contorno a 12 puntadas por pulgadas.

FUSIONAR PUÑOS CON ENTRETELA ADHESIVA: En forma manual, cerrar puño manga dando forma geométrica.

Pespuntar orillo puño en maquina plana 1 aguja a 1/4" – Hacer preñe X1 a manga a 3cms de distancia prenda terminada desde la perilla manga. FIJAR CHARRETERA EN HOMBRO parte central de costura.

PEGAR MANGA: En maquina cerradora de codo con guía folder, distancia entre agujas de 6 milímetros.

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 4

CERRAR COSTADOS: En maquina cerradora de codo con guía folder y distancia entre agujas de 6 milímetros.

PEGAR PUÑO MANGA: En maquina plana 1 aguja y asentar en plana 1 aguja a 1/4" con 12 ppp.

PEGAR MARQUILLA TALLA: en centro de contorno escote espalda.

PEGAR CUELLO: En plana 1 aguja y asentar a 12ppp en plana 1 aguja.

DOBLADILLAR RUEDO CONTORNO: Con guía folder en plana 1 aguja a 7mm de distancia.

Marcar según medida y hacer 7 ojales verticales en cartera izquierda, hacer 1 ojal en cada tapa de bolsillo.

Bolsillo parte central a 1,2 cms de la parte inferior - pegar 1 boton en cada charretera hombro.

Hacer 1 ojal en sentido vertical en mitad de perilla manga, pegar 1 botón de 14 líneas en sesgo abertura manga. Pegar los 7 botones en la cartera derecha.

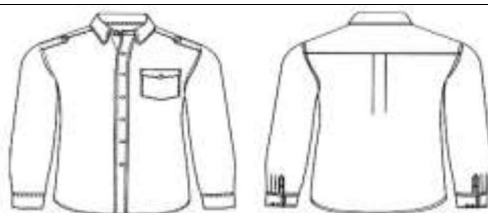
ESCUDOS EN CAMISAS

ESCUDOS EN MANGAS: Debe llevar cada camisa, los siguientes escudos, situados a 8 centímetros de caída manga del hombro.

En la manga izquierda el escudo de Colombia y en la manga derecha llevara el escudo de tránsito y transporte de envigado con hilo lurex color plata y en el fondo el escudo del municipio de envigado, el hilo del fondo será del tono ala camisa, para rango altos el color del hilo será dorado en lurex, comandante y subcomandantes.

ESCUDO DE COLOMBIA: va en manga izquierda Con hilos según referencia.. Conservando el color original del escudo de Colombia y el fondo será el hilo del tono de la camisa

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.



GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

MANUELA MONTOYA HERNANDEZ



Alcaldía Municipal
de Envigado

FICHA TÉCNICA

Código: CC-F-077

Versión: 001

Página 4 de 4

Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 3

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CAMIBUSOS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101600	CAMISAS Y BLUSAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CAMISAS Y BLUSAS CAMIBUSO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Nombre: montesimone Base: 33003 Color: 15582 Stock: 17582 Peso: 132g/m2    	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 3

Elaborado en tela tejido de punto de nombre montesimone en base color blanca con técnica transfer en color azul claro, en la manga izquierda prenda puesta lleva el escudo de Colombia, en el frente derecho lleva el número de agente tránsito, y en la manga derecha lleva el escudo en técnica transfer con el texto “SECRETARIA DE MOVILIDAD ENVIGADO”. En la espalda tiene escudo de armas del municipio con medida de 15 cms de altura y el texto abajo del escudo con texto “Alcaldía de Envigado”. Lleva puños en rib color azul oscuro, el cuello es tejido en rib color azul oscuro y perilla en tejido de punto color azul oscuro con 3 botones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

HILOS: Los hilos internos y filetes en calibre 120 poliéster correspun, codigo T30
Tono a tono con la tela y pieza a confeccionar

ENTRETELA BLANCA: Utilizar entretela color blanco con adhesivo pegar al calor a la pieza

BOTONES: Forma planos de 2 huecos, de 18 líneas, color tono a tono con tela de carterera delantera. Trabajar con aguja punta de bola número 70 para cuidado de la tela al confeccionarse.

FICHA TÉCNICA DE LA PRENDA

FRENTE: En tela tejido de punto montesimone en color azul claro.

PERILLA: En tela tejido de punto nombre montesimone en color azul oscuro, ancho de la pieza 3cms prenda terminada. Con entretela interna, fusionar, dobladillar el orillo a 1/4 y pegar a delantero luego pespuntar a 1/16" interno plano con 10 puntadas por pulgadas

Cartera derecha, pegar en filete 3 hilos, asentar a 1/16" en plana (10 puntada por pulgada)
Ancho de carterera terminada 3cms .

CHARRETERAS: Cerrar y pespuntar a 1/4 "en plana esa es la pestaña de costura, unido a la altura del hombro medidas de 4 cms de Ancho, por 13 cms de largo la charretera, en la punta de charretera enseguida del pespunte lleva un ojal sentido vertical y el botón se pega en esa misma medida a la altura del Hombro a 13 cms desde la sisa hacia el escote.

HOMBROS: unir en filete a 5 hilos - a 12 puntadas por pulgadas, asentar a 1/4 en plana a 1/4 tirar la costura hacia la espalda.

MARQUILLA TALLA: Ubicar en el centro contorno de escote espalda.

CUELLO TEJIDO RIB en color azul oscuro, pegar por el contorno de escote (F3 h -12 puntadas por pulgada) Luego pegar hiladilla tapando la costura del cuello (plana-12 puntadas por pulgada)

HILADILLA en color azul oscuro de 1cms de ancho

PUÑOS EN RIB: Cerrar puño rib en filete 3h - voltear y estabilizar contorno en plana

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 3

SUBLIMAR: Código del Agente de tránsito parte delantero derecho,
 En técnica de escudo de Colombia en manga izquierda
 En técnica de transfer escudo del municipio en espalda parte central
 En técnica de transfer Texto SECRETARIA DE MOVILIDAD ENVIGADO en espalda parte inferior central.
 En técnica de transfer el Escudo de tránsito ubicado en manga derecha
MANGAS: Pegar mangas por el contorno de las sisas en filete 5h -12 puntadas por pulgada

COSTADOS: Cerrar costados en filete 5 hilos a 12 puntadas por pulgadas
 Pegar puños en contorno manga filete 3h-12 puntadas por pulgadas
DOBLADILLO: Dobladillar el contorno de ruedo en collarin 2 agujas 1/4" con medida terminada de 2 cms de ancho.
OJALES X2: Hacer 2 ojales verticales en cartera según medida plantilla
BOTONES: Pegar 2 botones según medida plantilla en cartera, 2 botones en hombros para las charreteras

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA



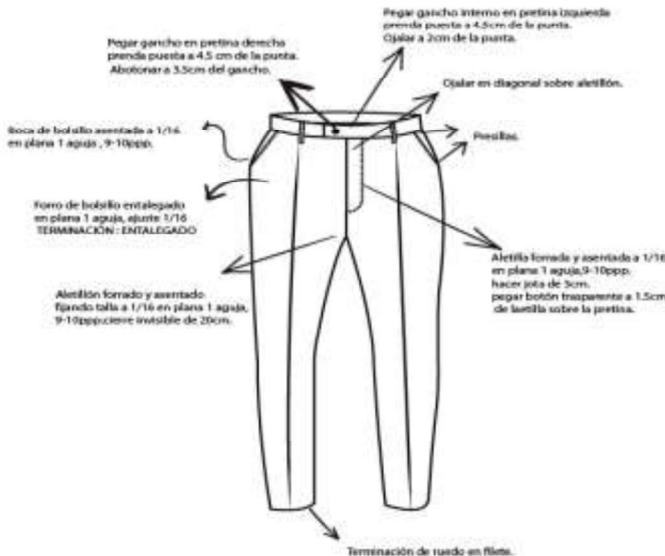
JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

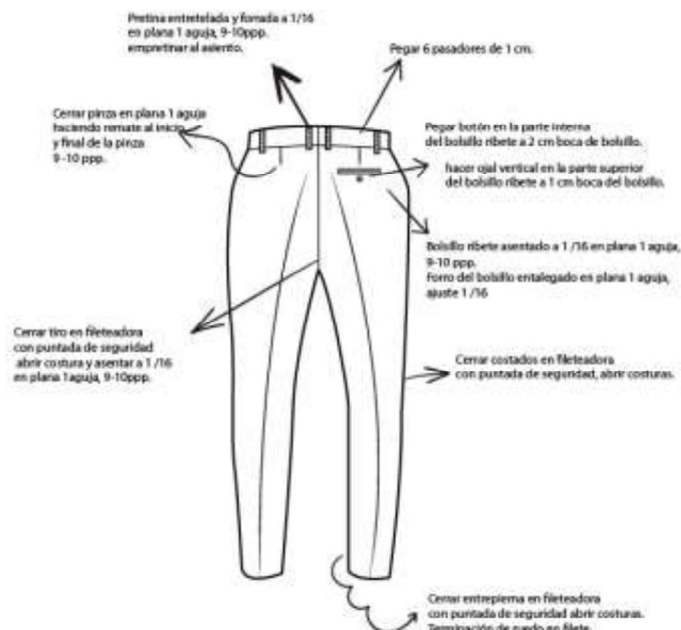


MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
 Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
PANTALÓN CLÁSICO MASCULINO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101500	Uniformes
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PANTALÓN CLÁSICO MASCULINO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDADES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tela: Tejido plano. Composición 100% filamento de poliéster, peso: (Masa/unidad de Área): 260+13 g/ m2 – Ancho: 153+3 cms. Textil con tecnología que actúa como liberador de manchas con norma AATT130. Textil con tecnología que permite captar y secar la humedad, causado por la transpiración norma AATCC197. Textil con tecnología que evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector de la piel, factor de protección húmedo (min 50), factor de protección upf (min 40). Textil con tecnología que permite la elongación y recuperación del textil, para brindar mayor libertad de movimientos. Textil con certificación OEKO TEX STD 100 Cumple certificado de origen CONFECCION: Calibre de aguja: 80/12 Punta de Aguja: R o RG Calibre Hilo: Tex 30	
 Pegar gancho interno en pretina tocando prendo puerta a 4.5cm de la puerta. Cajalar a 2cm de la puerta. Pegar gancho en pretina derecha prendo puerta a 4.5 cm de la puerta. Abotonar a 3.5cm del gancho. Cajalar en diagonal sobre alerilla. Peculias. Alerilla forrada y asentada a 1/16 en plana 1 aguja, 9-10ppp. Forro de bolsillo entallado en plana 1 aguja, apunte 1/16 TERMINACION : ENTALLADO Alerilla forrada y asentada fijando talla a 1/16 en plana 1 aguja, 9-10ppp; cierre invisible de 20cm. Alerilla forrada y asentada a 1/16 en plana 1 aguja, 9-10ppp; hacer jota de 3cm, pegar botón transparente a 1.5cm de la tilla sobre la pretina. Terminación de ruedo en filado.	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2




CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA



JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
PANTALON CLASICO LISO FEMENINO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102700	Uniformes
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PANTALON CLASICO LISO FEMENINO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDADES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Pantalón clásico de dama aplomo especial en caída de tejido plano , con 2 pinzas en posterior, lleva pretina ancha de 7.5 cms anatómica, va con pasadores de 4.5 cms de largo, por 5 unidades en cada pretina a 1 cms de distancia del lomo de pretina, botón x 2 unidades de 1.5 cms de diámetro en pretina, tiene botón interno de pretina para mejor ajuste y precisión; lleva cierre corto en tiro delantero, Los hilos internos y filetes en hilo calibre 75 poliéster-algodón color tono a tono, costuras externas en hilo calibre 120, pespuntos a 1/16", sin bolsillos.	
INFORMACION TECNICA: Tejido plano Base: 23156. Color: 194023. Stock: 59734 Composición: 100% Polyester. Peso: 260+/-13 g/m2.	


 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA



JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



MANUELA MONTOYA HERNANDEZ

Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 3

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
PANTALÓN TACTICO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101500	Uniformes
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PANTALÓN TACTICO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDADES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Confeccionado en Manila base: SEGAL, stock: 82971, Color 193922 azul oscuro. Ruedo de 2cm. No lleva prenses, pretina de 4cm de ancho ensamblado. 5 pasadores de 1.5 cm de ancho por 5 cm de largo presillados, botón para ajuste. Enresortado en la parte trasera. Composición 96.00 poliester% algodón y 4.00% L y C Ancho 1.50cm Contiene 6 bolsillos: 2 bolsillos laterales a 1/16 de 20 cm de largo, presillados y 2 bolsillos traseros de 14 cm presillados y 2 bolsillos laterales a nivel de la pierna sobrepuestos tipo camuflado. Los hilos internos y filetes en hilo calibre 75 poliéster-algodón color tono a tono, costuras externas en hilo calibre 50. INFORMACIÓN TÉCNICA HILOS: Los hilos internos y filetes en calibre 75 poliester correspun, los hilos externos de pespuntos con calibre 50 tono a tono con la tela y pieza a confeccionar. ENTRETELA BLANCA: Utilizar entretela color blanco con adhesivo pegar al calor a la pieza BROCHE METALICO: Latón pavonado, de 20 líneas. Trabajar con aguja punta de lanza para cuidado de la tela al confeccionarse. FICHA TÉCNICA DE LA PRENDA DELANTERO: Con bolsillos en diagonal cada lado tipo ribete de 0,5 cms de ancho, asentado a 1/16" Boca bolsillo, Cierre con dientes de cobre en delantero con figurado J en maquina 2 agujas. BOLSILLOS LATERALES: Bolsillo parche tipo cargo de fuelle a los lados, pegado en maquina plana y pespuntado el orillo a 1/16" con 10 puntada por pulgada, los fuelles son realizados en maquina Plana 2 agujas con distancias entre agujas de 1/4".	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 3

TIRO DELANTERO: Filetear orillo tiro delantero, Unir tiro delantero en maquina plana, asentar en maquina plana a 12 puntadas por pulgadas, quedando costura guardada.

TAPAS DE BOLSILLO TRASEROS: Realizar plantilla de tapa según forma geométrica.

Tapa pieza frontal con entretela adhesiva, cerrar tapa en maquina plana, voltear y respuntar

En plana 2 agujas a 1/16" distancian entre agujas de 1/4, con 10 puntadas por pulgada.

BOLSILLOS PARCHE TRASEROS: Realizar cierre de pinzas a bolsillo en plana, luego prehormar bolsillos traseros según plantilla dando La forma geométrica, pegar bolsillos a partes traseras en maquina plana a 1/16" del borde bolsillo.

TIRO TRASERO: Unir tiro trasero en cerradora de codo, con 10 puntadas por pulgada

CERRAR COSTADOS: En maquina cerradora de codo, con 10 puntadas por pulgada

PASADORES: Realizar 8 pasadores de 1 cms de ancho por 8 cms de largo cada uno, en maquina collarín con folder de 9 puntadas por pulgadas en respunte visible.

FORRO PRETINA PANTALON: Pretina con forro interno en tela, pegada en maquina multiagujas con distancia entre agujas de 3 cms con 10 puntadas por pulgadas.

PRETINA: Pegada en maquina multiaguja, con 10 puntadas por pulgadas

Pegar los pasadores según medidas de 6.5 cms de largo prenda terminada en la pretina de pantalón con presillas de 1cms de ancho en cada extremo de pasador.

OJAL DE LAGRIMA: Hacer ojal de lagrima según medida 3cms de largo en forma horizontal en extremo de pretina Pegar según plantilla de medidas los 6 broches metálicos de latón pavonado en las tapas de bolsillos traseros y laterales pegar 1 botón metálico en punta de pretina parte delantera.

CALIDAD: Realizar revisión a costuras de la prenda en proceso de armado

CONDICIONES DE RECHAZO: Mal confeccionado, sucio, usadas.

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 3




CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA



JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Secretario de Movilidad

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
JEANS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101500	Uniformes
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
JEANS	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDADES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Pantalón tipo jeans resistente y duradero, dos bolsillos laterales y dos posteriores con costuras reforzadas, tela 100% de algodón. CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 7

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CHAQUETA MANGA LARGA	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101800	ABRIGOS Y CHAQUETAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CHAQUETAS MANGA LARGA	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
INFORMACION TECNICA PARTE SUPERIOR PRENDA Nombre: ORION Tejido plano anti fluido Base: 22564 Color:194056 Stock: 27769 REF: ORION COLORES COMPOSICION: 100¾poliester. PESO 112 +/- 6g/m2 ANCHO: 151+/- 3cms PARTE INFERIOR PRENDA Nombre: ORION Tejido plano anti fluido Base: 22564 Color:194024 Stock: 27769 REF: ORION COLORES COMPOSICION: 100¾poliester. PESO 112 +/- 6g/m2 ANCHO: 151+/- 3cms CIERRE LARGO: El cierre con dientes de Nylon poliéster, tope inferior metálico y cabeza Metálica color níquel largo de cierre 75 cms. CIERRE CORTO: Ubicados en bolsillo superior horizontal y en bolsillos laterales delanteros de 12,5 cms de largo. Media luna metálica de medida 3,5 cms diámetro. BANDA REFLECTIVA: De 5 cms de ancho en color verde limón candelaje de 500 referencia PVC 350- micro prismático. Trabajar con aguja punta de bola número 70 para cuidado de la tela al confeccionarse.	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 7

MARQUILLA TALLA: tejidas instrucciones de lavado ubicado en centro, escote espalda.

FICHA TECNICA DE LA PRENDA:

FRENTE: En tela azul oscuro 194010.
Son 5 bolsillos en total así:

- **BOLSILLO HORIZONTAL FRONTAL:** situado en el frente derecho parte superior de la chaqueta. **BOLSILLO FRENTE DERECHO HORIZONTAL:** Va con cierre; pegar el ribete del bolsillo a la boca en el delantero con pestaña Saliente de 1 cms enseguida pegar el cierre de 12.5 cms al orillo de boca bolsillo teniendo en cuenta que los anchos de ribete queden parejos, cerrar la talega de bolsillo parte interna en Maquina plana, respuntar orillo de boca bolsillo con pestaña a 1/16".
- **2 BOLSILLOS DELANTEROS,** en forma diagonal abertura lateral con cierres para mayor comodidad y ajuste de la prenda, con cierre plástico color azul oscuro, de 12.5 cm de longitud localizados debajo de la franja inferior color verde limón frontal, a una distancia al costado de 10 a 11 cm de la costura lateral de la chaqueta de acuerdo con la talla. Pegar talega del bolsillo doblando orillo dejando pestañas de 1 cms en la boca de bolsillo, pegar cierre en boca de bolsillo manteniendo la medida, y cerrar la talega de bolsillo en los lados más planos, respuntar orillo contorno de boca bolsillo con pestaña a 1/16" con 9 puntadas por pulgadas.
- **2 BOLSILLOS LATERALES:** con boca de bolsillo, sin cierre, con profundidad, al costado de la chaqueta, una distancia de 7 cm del borde inferior de la banda color verde limón inferior parte delantera, y con una apertura de 14 cm, con apunte de 1/4

Una charretera en frente izquierdo porta lapiceros, con un ancho de 3 centímetros por 13 centímetros de largo incluyendo 3 compartimentos para lapiceros y una luna metálica de agarre, con un remache a la altura de la luna en cruz para reforzar esta costura, cosido a 1/16.

Armar la banda charretera izquierda delantera cerrando en la maquina plana con guía folder, ancho de 2,5 cms a 10 puntadas por pulgadas, con pestaña de 1/16", la altura de pegar la charretera es 16,5 cms desde el hombro formar los huecos del porta lapiceros de medida de 1,5 cms de distancia, coser en maquina plana, son 3 porta lapiceros.

MANGAS: pegar la cinta reflectiva verde limón de 5 cms de ancho en la manga según medida: a 12,5cms distancia la primera cinta midiendo desde extremo donde termina la manga hacia arriba, el largo de la cinta deberá ser del ancho de la manga. El puño va enresortado de 3,5 centímetro de ancho. Dejar un espacio de 12,5 cms de distancia entre la (1) primera cinta y la (2) segunda cinta reflectiva en la manga y pegar la cinta verde limón de 5 cms, el largo de la cinta es de 45 cms la cual se pegó en forma horizontal en la manga, dejar pestaña de 1/16" a cada lado costura de cinta reflectiva.

MANGAS: Manga larga con cinta reflectiva verde limon de 500 candelas, dos franjas horizontales de 5 centímetros de ancho y con una separación entre ellas de 4 centímetros. La primera cinta va desde el borde del puño a 6 centímetros hacia arriba, luego la segunda cinta va a 4 centímetros del borde superior de la cinta inferior. El largo de la cinta deberá ser del ancho de la manga. El puño va enresortado de 3,5 centímetro de ancho
Dejar pestaña de 1/16" a cada lado costura de cinta reflectiva

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 7

PUÑO DE MANGA:

Fusionar con entretela adhesiva el puño en contorno, cerrar puño de manga en contorno en plana, luego voltear el puño

PEGAR MANGAS CHAQUETA: en maquina fileteadora 5 hilos con 12 puntadas por pulgadas, y asentar costura de pegadas mangas en maquina plana 1 aguja a 1/4" a 10 puntadas por pulgadas.

CINTAS REFLECTIVAS DELANTERAS: Debe llevar al igual que en la espalda, dos cintas reflectivas verde liman de 5 centímetros de ancho, y de largo lo que corresponda al largo de la chaqueta, deben coincidir en altura y cierre perfecto a los lados, con las cintas reflectivas de la cara posterior de la chaqueta.

ESCUDOS DE LA PARTE DELANTERA: en tela Lino Flex, color azul noche.

a.- Escudo derecho: bordado en hilos de colores, de 9 x 9 centímetros, debe llevar el escudo de Envigado en la parte superior, y en la parte inferior debe llevar la siguiente leyenda. "Secretaría de Movilidad".

b.- Leyenda izquierda: Identificación interna Agente de tránsito en cinta reflectiva verde limon

ESPALDA DE CHAQUETA

Lleva dos cintas reflectivas verde limón de 5 cms de ancho.

Pegar la cinta superior reflectiva verde limon en la espalda a 19 cms del borde del escote-cuello hacia abajo, pespuntada a 1/16", la cinta reflectiva debe ser de larga, como lo es la espalda de la chaqueta. La segunda cinta reflectiva va pegada a 11 cms de distancia en forma paralela a la cinta superior y va pegada de borde a borde de la espalda de la chaqueta. Lleva 4 cintas en plástico gris reflectivo craquelada al calor, quedando las letras y números bordeadas de color azul.

Las 4 cintas van así:

a.- La primera cinta, en la espalda debe ir el número de placa de identificación del Agente de tránsito, va a 3 centímetros del escote del cuello, en plástico gris reflectivo, de 6 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo, craquelar el número de placa al calor para que quede en relieve (Según diseño suministrado por la entidad)

b.- la segunda cinta: A 2 centímetros del borde inferior de la placa en plástico que lleva el número de placa del gestor, debe ir la segunda placa en material igual, en plástico, que debe llevar grabado "AGENTE DE TRANSITO", EN MAYUSCULAS, craquelada al calor Y en alto relieve. y que debe medir 26 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho.

c.- la tercera cinta: Entre las dos franjas color verde limón de la espalda, debe ir otra placa en material plástico, de 25,5 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho, craquelado al calor en alto relieve con la palabra: "AGENTE DE TRANSITO" en mayúsculas, centrada entre las dos bandas color verde limón y centrada en el ancho de la espalda de la chaqueta.

d.- La cuarta cinta: situada a 2 centímetros del borde inferior de la cinta reflectiva inferior color verde limón, de la espalda de la chaqueta, debe ir otra placa en material plástico color gris reflectivo, craquelada al calor, con la palabra " MOVILIDAD ENVIGADO" en mayúsculas, de 25 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho.

FORRO INTERNO CHAQUETA:

PIEZAS DEL FRENTE DERECHO: Pegar pieza plana 1 aguja y pespuntar a 1/16" a 10

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 4 de 7

puntadas por pulgadas igualmente pegar la pieza frente solapa izquierda igualmente en plana 1 aguja y respuntar por el derecho a 1/16" puntada por pulg.

Unir hombros tela chaqueta: en fileteadora 5 hilos con 12 puntadas por pulgadas, luego asentar costura de hombros con pestaña a 1/4" 10 puntadas por pulgadas.

BANDA CUELLO CON CIERRE Y CAPUCHA INTERNA: primero se une las 2 piezas de capucha en plana a 10 puntadas por pulgadas luego se asienta a 1/4 de pulgada en maquina plana, luego dobladillar la capucha en maquina con guía a 1.5 cms de ancho, a continuación, se dobladilla extremos de la capucha a medida de 1/4",

PARA EL CUELLO SE DEBE PRIMERO unir pieza de cuello en maquina plana, luego pegar cierre a abertura cuello en la parte espalda, este se pega en maquina plana, se debe respuntar a 1/16" y en la parte de la caja del cierre la medida es de 22 cms de largo.

Pegar capucha en el centro a contorno escote en maquina plana a 10 puntadas por pulgada, Pegar marquilla tejida a centro espalda escote, luego pegar pieza de cuello a escote en plana quedando la capucha interna.

Pegar la 2da pieza del cuello por el borde o lomo en maquina filete 3 hilos a 12 puntadas por pulgadas, respuntar esta costura a 1/4 de pulgada por el lomo de cuello.

CERRAR LADOS DE CHAQUETA: Cerrar en maquina fileteadora a 5 hilos con puntada seguridad, a 10 puntadas por pulgadas. La sisa debe coincidir costuras y los lados manga cuando se pasa por las cintas reflectivas deben coincidir.

PEGAR PUÑO MANGA: Pegar en maquina fileteadora 5 hilos en contorno de puño. **Importante:** al cerrar los costados Y mangas, las bandas reflectivas color verde limón deben coincidir perfectamente.

ARMAR FORRO INTERNO CHAQUETA CON GUATA: Unir piezas delanteras con la espalda pormedio del hombro, igualmente Pegar mangas de forro con guata a la prenda en maquina plana 1 aguja a 12 puntadas por pulgadas, cerrar lados de forro y guata a chaqueta, se debe pegar toda la parte de armada forro chaqueta a la prenda armada embonada. En maquina plana 1 aguja

PEGAR CIERRE FRENTE LARGO: Desde la parte superior embonado con la tela forro interna, medir que frente este parejo y no puede quedar cojo asentar costura a 1/4" la medida de cierre es de 75 cms. Pegar cierre lateral de 12.5 cms de largo haciendo abertura.

Pegar la banda tapa de cierre sobrepuesta a 3 cms del orillo o lomo del cierre hacia adentro sobre el lado izquierdo, marcar en charretera hombro para pegar botón hacer sesgo tira de 1cms ancho con gula respunte orillo 1/16", medir y costar sesgo tira espagueti tela para la capucha interna, meter por el dobladillo de la capucha este sesgo cordón y hacer nudos en extremos.

CALIDAD: Realizar revisión a costuras de la prenda en proceso de armado.

PUÑO DE MANGA: Fusionar con entretela adhesiva el puño en contorno, cerrar puño de manga en contorno en plana, luego voltear el puño.

Pegar cinta reflectiva verde limón en la espalda a 19 cms del borde del escote-cuello hacia abajo, la cinta es de 5cms de ancho respuntada a 1/16", la cinta reflectiva debe ser de

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 5 de 7

larga, como lo es la espalda de la chaqueta. La segunda cinta reflectiva va pegada a 11 cms de distancia en forma paralela a la cinta superior, y va pegada de borde a borde.

En la espalda debe ir el número de placa de identificación del gestor pedagógico, a 3 centímetros del escote del cuello, en plástico gris reflectivo, de 6 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo, craquelar el número de placa al calor para que quede en relieve. (según diseño suministrado por la entidad).

A 2 centímetros del borde inferior de la placa en plástico que lleva el número de placa del gestor, debe ir otra placa en material igual, en plástico, que debe llevar grabado "AGENTE DE TRANSITO", EN MAYUSCULAS, craquelada al calor y en alto relieve. y que debe medir 26 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho.

Entre las dos franjas color verde limón de la espalda, debe ir otra placa en material plástico, de 25,5 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho, craquelado al calor en alto relieve con la palabra: "MOVILIDAD". En mayúsculas, centrada entre las dos bandas color verde limón y centrada en el ancho de la espalda de la chaqueta.

A 2 centímetros del borde inferior de la cinta reflectiva inferior color verde limon, de la espalda de la chaqueta, debe ir otra placa en material plástico color gris reflectivo, craquelada al calor, con la palabra "ENVIGADO" en mayúsculas, de 25 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho

FORRO INTERNO CHAQUETA: PIEZAS DEL FRENTE DERECHO: pegar pieza plana 1 aguja pespuntar a 1/16" a 10 puntadas por pulgada, igualmente pegar la pieza frente solapa izquierda igualmente en plana 1 aguja y pespuntar por el derecho a 1/16" puntada por pulgada.

Unir hombros tela chaqueta en fileteadora 5 hilos con 12 puntadas por pulgadas, luego asentar costura de hombros con pestaña a 1/4" 10 puntadas por pulgadas.

PEGAR MANGAS CHAQUETA: en maquina fileteadora 5 hilos con 12 puntadas por pulgadas, y asentar costura de pegada mangas en maquina plana 1 aguja a 1/4" a 10 puntadas por pulgadas.

BANDA CUELLO CON CIERRE Y CAPUCHA INTERNA: primero se unen las 2 piezas de capucha en plana a 10 puntadas por pulgadas luego se asienta a 1/4 de pulgada en maquina plana, luego dobladillar la capucha en maquina con guía a 1.5 cms de ancho, a continuación se dobladilla extremos de la capucha a medida de 1/4".

PARA EL CUELLO: Se debe primero unir pieza de cuello en maquina plana, luego pegar cierre a abertura cuello en la parte espalda, Este se pega en maquina plana, se debe pespuntar a 1/16" y en la parte de la caja del cierre la medida es de 22 cms de largo.

Pegar capucha en el centro a contorno escote en maquina plana a 10 puntadas por pulgada, pegar marquilla tejida a centro espalda escote, luego pegar pieza de cuello a escote en plana quedando la capucha interna.

Pegar la 2da pieza del cuello por el borde o lomo en maquina filete 3 hilos a 12 puntadas por pulgadas, pespuntar esta costura a 1" de pulgada por el lomo de cuello.

CERRAR LADOS DE CHAQUETA: Cerrar en maquina fileteadora a 5 hilos con puntada seguridad, a 10 puntadas por pulgadas. La sisa debe coincidir costuras y los lados manga cuando se pasa por las cintas reflectivas deben coincidir.

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 6 de 7

PEGAR PUÑO MANGA: Pegar en maquina fileteadora 5 hilos en contorno de puño. Importante: al cerrar los costados y mangas, las bandas reflectivas color verde limón deben coincidir perfectamente.

ARMAR FORRO INTERNO CHAQUETA CON GUATA: unir piezas delanteras con la espalda por medio del hombro, igualmente Pegar mangas de forro con guata a la prenda en maquina plana 1 aguja a 12 puntadas por pulgadas, cerrar lados de forro y guata a chaqueta, se debe pegar toda la parte de armada forro chaqueta a la prenda armada embonada en maquina plana 1 aguja.

PEGAR CIERRE FRENTE LARGO: Desde el parte superior embonado con la tela forro interna, medir que frente este parejo y no puede quedar cojo, asentar costura a 1/4 ", la medida de cierre es de 75 cms. Pegar cierre lateral de 12.5 cms de largo haciendo abertura

Pegar la banda tapa de cierre sobrepuesta a 3 cms del orillo o lomo del cierre hacia adentro sobre el lado izquierdo, Marcar en charretera hombro para pegar botón hacer sesgo tira de 1cms ancho con guía pespunte orillo 1/16", medir y costar sesgo tira espagueti tela para la capucha interna, meter por el dobladillo de la capucha este sesgo cordón y hacer nudos en extremos

CALIDAD: Realizar revisión a costuras de la prenda en proceso de armado.



CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA


LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

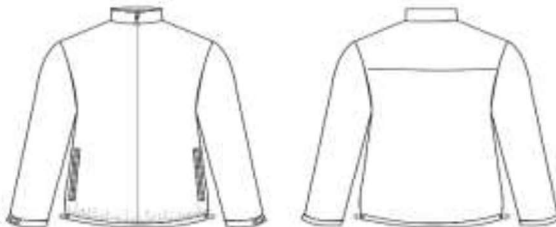


JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 7 de 7

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CHAQUETA CORTAVIENTOS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101800	ABRIGOS Y CHAQUETAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ABRIGOS Y CHAQUETAS CORTAVIENTOS	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Base:22724 force Stock:28795 Color:193920 Ancho151+/-2cms Peso:76+/-5 g/m2 Composición:100% poliéster ESCUDOS: Escudo Municipio de envigado a color en parte superior izquierda a la altura del corazón con leyenda en cinta reflectiva en parte inferior del escudo que diga “ALCALDIA DE ENVIGADO”, al lado derecho debe de tener el numero interno de cada agente en un tamaño de 8 cms * 8 cms. en cinta reflectiva. LEYENDA REFLECTIVA COLOR PLATA EN PARTE TRASERA A MEDIA ALTURA “ SECRETARIA DE MOVILIDAD ENVIGADO” DEBE DE TENER FRANJA REFLECTIVA EN LOS BRAZOS A LA ALTURA DEL CUELLO HASTA LOS PUÑOS Y UNA FRANJA DEBAJA DE LA LEYENDA DE SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LA ESPALDA, LA FRANJA REFLECTIVA ES DE 2.5 CMS Tiene bolsillos con cremallera en los costados, tiene capucha y enresortada en los puños.	
	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2



CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

MANUELA MONTOYA HERNANDEZ

Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 4

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
VESTIDO IMPERMEABLE	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
46181544 46181543 23141607	Producto alimenticio, bebida y tabaco, textil, prendas de vestir y productos de cuero. Impermeable para hombre y mujer.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ROPA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE HOMBRE Y MUJER	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PANTALÓN: Prenda elaborada en material plastificado o PVC flexible INDUSTRIAL 280 suave al tacto y de alta resistencia al uso el cual protege de la lluvia, en color azul, con cintas reflectivas de color amarillo limón de 5 cms de ancho ubicadas en la prenda parte inferior, piezas pegadas al calor u alta frecuencia, en la parte interna de pretina posee elástico de 4.5 cms de ancho. INFORMACION TECNICA: Laminado PVC flexible, reforzado con tela poliéster texturizado, tejido de punto. PESO: 320 G/M2 PROTOCOLO ASTM-D-751 ANCHO: 145 CMS. CALIBRE: 280 Micras. PROTOCOLO ASTM-D-751. COMPOSICION: PELICULA DE PVC. RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 60 GRADOS CENTIGRADOS FICHA TECNICA DE LA PRENDA: Pegar piezas refuerzo en la entrepierna a cada uno de los paneles del pantalón tanto delanteros como traseros, luego pegar al calor la cinta reflectiva color amarillo limón de 5 cms de ancho, a distancia de 13.5 cms desde la bota prenda terminada hacia arriba, la medida es de 53 cms en sentido horizontal, enseguida pegar la segunda cinta reflectiva color amarillo limón a 5cms de distancia de la primera cinta, estas van en posición horizontal de lado a lado mide 56 cms , deben quedar parejas las cintas reflectivas al verse puesta la prenda. Cerrar lados: De pantalón uniendo al calor las piezas delantero con el trasero por el orillo. La pestaña interna sobrante es de 5 milímetros de material. Cerrar entrepierna: De pantalón uniendo al calor las piezas delantero y luego las piezas del trasero. La pestaña interna sobrante es de 5 milímetros de material. Dobladillo bota contorno: Dobladillar al calor a una medida de 1.5 cms de pestaña interna en contorno de bota. Debe quedar parejo el dobladillo.	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 4

Medir elástico de cintura 64 cms para talla M, luego unir en el extremo centro de la pieza de elástico, fijar en el contorno de cintura el elástico en maquina fileteadora de 3 hilos, enseguida doblar la parte de elástico hacia adentro y asentar el elástico cintura en maquina multiagujas de (4 agujas) con distancia entre ellas de 1 cms.

CHALECO IMPERMEABLE:

Prenda elaborada en material plastificado o PVC flexible INDUSTRIAL 280 el cual es suave al tacto y de alta resistencia al uso el cual protege de la lluvia, en color azul oscuro, con cintas reflectivas de color amarillo limón de 5 cms ubicadas en las mangas largas, con cierres moldeados en poliéster en el frente y para mejor servicio impermeabilizante posee velcro de 2.5 cms de ancho a lo largo de la pegada del cierre frontal. Además tiene capucha integrada que se puede guardar en la base del cuello parte posterior.

FICHA TECNICA DE LA PRENDA:

Pegar cinta reflectiva de 5 cms de ancho, en la manga a medida desde 16 cms desde el orillo hacia arriba, se pega al calor la cinta por sus orillos, la medida en sentido horizontal es de 32 cms, la segunda cinta reflectiva va a espacio de 6,5 cms de distancia de la primera y se pega al calor, la media de la cinta es de 38 cms en contorno se pega en sentido horizontal, así mismo se pegan las cintas reflectivas de la otra manga.

DOBLADILLAR MANGA: En la parte inferior a medida de 3 cms de distancia en contorno parejo, se realiza al calor.

CERRAR MANGA POR EL LOMO: En la parte del lomo de la manga cerrar al calor, dejando pestaña interna de 1 cms, deben coincidir las uniones de las cintas reflectivas que fueron pegadas a la manga,

PEGAR MANGAS A SISAS: Pegar las mangas a la sisa en contorno por medio de calor, dejando una pestaña interna de 1 cms, la misma debe ser pareja u uniforme.

CERRAR CAPUCHA: Cerrar capucha por la parte interna al calor, dejar pestaña interna de 1 cms.

DOBLADILLAR ORILLO DE CAPUCHA: A distancia de 3 cms en contorno, el cual debe ser uniforme la medida.

CERRAR BANDA DE CUELLO: Doblar por el centro la pieza de cuello mediante el calor, dejar pestaña contorno de 5milímetros por la parte externa. La medida de ancho de la pieza cuello es de 9 cms.

DOBLADILLAR ORILLO BANDA DE CUELLO EN CONTORNO: Realizar dobladillo de la banda cuello que va hacia atrás a medida de 1,5cms en contorno.

PEGAR CAPUCHA EN CONTORNO ESCOTE: Medir el centro de contorno escote capucha y pegarla al calor a la prenda repartida, dejar medida sobrante en extremo de 2cms a cada lado del escote.

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 4

PEGAR CIERRE MOLDEADO DE POLIESTER: A la prenda en el lado derecho, con aguja punta de roma, en el frente en maquina plana 1 aguja a 10 puntas por pulgadas, para lo cual se midió desde el orillo de cartera 3 cms de distancia, y se pegó en sentido vertical.

PARA EL LADO IZQUIERDO DE LA CARTERA SE MIDE 4.8 CMS desde el orillo y se pega el otro lado de cierre de 60 cms de largo, en sentido vertical, enseguida o al lado del cierre se pega al calor la pieza de VELCRO hembra de 2.5 cms de ancho, por el largo de 60 cms, este queda hacia adentro o parte interna de la prenda.

POR EL DERECHO DE LA CARTERA FRENTE DERECHA: se pega el VELCRO macho de 2,5 cms de ancho y de largo 60 cms en sentido vertical.

La medida de distancia del velcro hacia el orillo de cartera es de 3 milímetros.

Ya habiendo dejado la medida correcta de la cartera, pegar el cuello a escote contorno de la prenda: Al calor se pega el cuello, de extremo a extremo, la medida de 54 cms para talla M.

DOBLADILAR RUEDO: Se realiza a medida de 3 cms en contorno ruedo al calor, esta medida debe ser pareja.

PEGAR BROCHE MACHO PLASTICO COLOR AZUL DE 1,5 CMS DE DIAMETRO:

En el centro de la banda cuello posterior a 1 cms de distancia del orillo cuello.

PEGAR BROCHE HEMBRA PLASTICO COLOR AZUL DE 1,5 CMS DE DIAMETRO:

En el centro de la capucha, a 1 cms de distancia de la costura de cuello.

PEGAR AL CALOR EL TEXTO “AGENTE DE “EN LA ESPALDA EN SENTIDO HORIZONTAL con medida de 11,5 cms en el centro desde el cuello hacia abajo y a los lados 12.5 cms. La medida de la banda es de 6 cms de ancho o altura y 27,5 cms de largo, el color del texto es plateado, hacia abajo enseguida medir 1,5 cms de distancia y pegar una cinta reflectiva amarillo limón de 5 cms de ancho por 29 cms de largo, al calor.

en seguida medir hacia abajo 1,5 cms y pegar el texto “transito” en sentido horizontal, con medidas de 6 cms de ancho o altura y 27.5 cms de largo. el color del texto es plateado, hacia abajo enseguida medir 1,5 cms de distancia y pegar una cinta reflectiva amarillo limón de 5 cms de ancho por 29 cms de largo, al calor.

CUBRE CALZADO IMPERMEABLE:

Cortar la plantilla de cubre calzado impermeable del material color negro de tamaño grande 31 cms largo.

UNIR material plastificado o PVC flexible INDUSTRIAL 280 el cual es suave al tacto y de alta resistencia al uso el cual protege de la lluvia, en color azul oscuro, unir pieza de cubre calzado material al calor, con pestaña interna de 1 cms.

Pegar plantilla a pieza cubre calzado al calor, dejando pestaña al contorno de 5 milímetros parte interna. Dobladillar la parte superior de cubre calzado a una medida de 2.5 cms de ancho, en contorno al calor.

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 4 de 4

Medir cordón tejido circular delgado de 76 cms de largo, meter este cordón por el túnel del cubre calzado impermeable, luego hacer un nudo a de amarre y meter al tensor de cordón y ajusta la parte superior de cubre calzado impermeable.

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minina exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA



JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



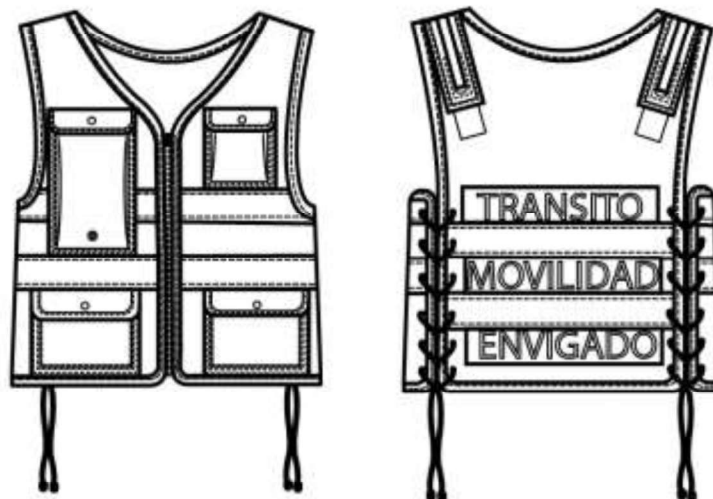
MANUELA MONTOYA HERNANDEZ

Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 5

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CHALECOS VIAS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53103100	Producto alimenticio, bebida y tabaco, textil, prendas de vestir y productos de cuero. Chaleco reflectivos.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CHALECOS REFLECTIVO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Elaborado en maya kasac color azul oscuro tejido de punto, base 44617, de peso 168 g/m2 con filamento de 100% poliéster, bolsillos en lona reebag color azul oscuro en tejido plano de Lafayette, base 22046 peso 242g/m2, presenta 4 bolsillos frontales para mejor servicios y capacidad de maniobra, posee bandas reflectivas color amarillo limón en tapas de bolsillo frontal inferiores, y en parte superior de chaleco bolsillo superior izquierdo mita en lona y mita en cliar transparente, escudo en aplique bordad en bolsillo superior derecho del municipio de envigado y en la parte trasera código del agente con la leyenda TRANSITO MOVILIDAD ENVIGADO va sesgada en contorno con reata color azul oscuro y con cinta reflectiva de 2.5 cms de ancho pegada encima de este sesgo en contorno haciendo que se refleje la silueta de la prenda, en la parte posterior lleva 2 cintas reflectivas en color amarillo limón de 5 cms de ancho ubicadas en sentido horizontal, lleva 5 ojaletes metálicos de 1,5 cms de diámetro a cada lado de la prenda tanto adelante como frente, con cordón lateral entre cruzado para su agarre y ajuste a la silueta, en el frente tiene cierre separable en Nylon o pasta azul tono a tono con la malla, tiene 2 bolsillos en parte interna de chaleco.	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 5



INFORMACIÓN TÉCNICA MAYA KASAC:

MAYA: Kasac.

COLOR: Azul oscuro.

BASE: 44617 Tejido de punto

PESO: 168 G/M2

CAMBIO DIMENSIONAL: Resistencia al rasgado mínimo 21.50.

COMPOSICION: 100% Filamento de poliéster.

INFORMACION TECNICA DE LONA REEBAG:

COLOR: azul oscuro- tejido plano

BASE: 22046.

ANCHO: 149 cms.

PESO: 242 G/M2.

COMPOSICION: 100% FILAMENTO DE POLIESTER

INFORMACION TECNICA:

HILOS: Los hilos internos de amarre van en calibre 75 poliésteres correspun, tono con pieza a confeccionar hilo de respunte calibre 25 de poliéster para exteriores.

PARA EL CIERRE DE BOLSILLOS. Todos los bolsillos llevarán velcro de 2 pulgadas a cambio de broches, y serán ubicados en la tapa de los bolsillos, así: La hembra del Velcro en la tapa y el macho del velcro en el bolsillo propiamente.

CINTA REFLECTIVA: Amarillo limón de 5 cms de ancho.

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 5

OJALETES METALICOS: de 1 cm de espacio interno y 1,5 cms de diámetro ubicados en lados y posterior del chaleco

REATA TEJIDA: De 2 pulgadas azul oscura ubicada en espalda, hombro y parte frontal de chaleco.

MARQUILLA TALLA: tejida, con instrucciones de lavado ubicada en centro escote espalda.

Sesgo en riata ribete azul oscuro con vivo reflectivo en contorno de chaleco.

Velkro hembra y macho de ancho 5cms.

Reata tejida de 2,5 cms de ancho ubicada en pieza hombro espalda sujetando argolla.

FICHA TECNICA DE LA PRENDA:

BOLSILLO GRANDE DELANTERO INFERIOR: (2 uds) pieza en lona reebag con medias de 21 cms de ancho por 27,5 cms de alto, la tapa está incorporada en esta medida y con pieza frontal bolsillo de 21 cms.

Se debe pegar cinta reflectiva amarillo limón en la tapa, dejando 3,5 cms de distancia del orillo tapa hacia arriba, es una cinta en cada tapa de bolsillo, el hilo a usar es de color azul, número 25 del hilo parte externa, con pestaña de 5mm de costura.

Sesgar el orillo de bolsillo compacto delantero con la medida sesgo de 2,5 cms de color azul. En maquina 1 aguja plana con folder

Hacer el fuelle vertical de 4 cms ancho (2 fuelles, uno a cada lado) distancia desde el orillo lado bolsillo grande delanteros inferiores en maquina plana, pestaña de 3milímetros

*segar el orillo boca bolsillo con sesgo reata azul de 2,5 cms de ancho

BOLSILLO PEQUEÑO SUPERIOR IZQUIERDO: de medida 20 cms de alto por 14 cms de ancho, se sesga con reata de 2,5 cms de ancho en plana 1 aguja, hilo color azul a 10 puntadas por pulgadas, el contorno de bolsillo compacto, sesgar el orillo pieza bolsillo con reata de 2,5 cms color azul en plana 1 aguja, la pestaña orillo es de 1/16". Se debe realizar un preñse en la parte inferior de bolsillo quedando medida de 1,5 cms desde el orillo y completo con profundidad es de 3cms los preñses es uno a cada lado.

BOLSILLO MEDIANO SUPERIOR DERECHO: medidas de 27cms de alto por 17 cms de ancho, se sesga con reata de 2,5 cms de ancho en plana 1 aguja hilo color azul a 10 puntadas por pulgadas, el contorno de bolsillo compacto, sesgar el orillo pieza bolsillo con reata de 2,5 cms color azul en plana 1 aguja, la pestaña orillo es de 1/16".

Se debe realizar un preñse en la parte inferior de bolsillo quedando medida de 2,0 cms desde el orillo y completo con profundidad es de 3cms los preñses es uno a cada lado. Lleva este bolsillo un escudo en aplique, bordado en hilos de colores, de 9 x 9 centímetros, debe llevar el escudo de Envigado en la parte superior, y en la parte inferior debe llevar la siguiente leyenda. "Alcaldía de Envigado" y debajo de esta, "Secretaría de Movilidad".

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 4 de 5

Pegar reata tejida de 2,5 cms ancho en pieza hombro espalda parte central de la misma sujetando argolla media luna, dejar 4,5cms libre desde el hombro. Medida de la media luna 3 cms de ancho, largo de la pieza reta es de 11 cms terminada. Luego Por el revés de la pieza hombro se pega, centrando pieza de velkro macho de 5cms de ancho por 9 cms de largo.

NOTA: SESGAR PIEZAS DE HOMBRO EN CONTORNO X 2.

En el lado izquierdo va otra pieza igual con reata tejida por el derecho y con velkro hembra por el revés con igual medida

NOTA: La media luna metálica se coloca en las 2 piezas una en lado derecho y una a lado izquierdo.

SESGAR BOLSILLO GRANDE INTERNO: medidas de 26 cms de ancho por 17 cms de alto, se sesga con reata tejida de 2,5 cms de ancho por el orillo de boca bolsillo, dejando pestaña de 1/16" en contorno, pegar pieza de velkro macho en parte interna de este bolsillo medidas de 2cms ancho por 4cms de largo, se pega 1 bolsillo grande a cada delantero en la parte interna.

Pegar 3 reatas horizontales de 5cms de ancho, cada una a cada lado delantero de chaleco, la primera a 15 cms desde orillo ruedo hacia arriba, la segunda a 7cms de distancia y la tercera reata a 8,5 cms de distancia, luego pegar una cinta reflectiva amarillo limón de 5 cms ancho por 16 cms de largo en forma horizontal.

Las reatas van de extremo a extremo de la pieza delantera. Por la parte derecha de la pieza, frente derecho y frente izquierdo.

Pegar reata de 5cms de ancho por 31cms de largo en la espalda parte del revés del chaleco pieza delantero una a cada lado, su ubicación es 4,5 cms década lado del hombro quedando centrada, y en la parte inferior debe quedar centrada con medida de 6 cms a lado y lado.

Pegar reata en forma vertical de 5 cms de ancho, por el revés del delantero de medida 66 cms de largo desde el hombro hasta la parte inferior del chaleco según talla y la medida en la parte más ancha del delantero frente es hacia el orillo central de 11,5cms y hacia el costado es de 18 cms se pega en plana 1aguja a 10 puntadas por pulgadas.

EN ESPALDA: Se pega en forma horizontal desde el ruedo hacia arriba 3 reatas de 5 cms de ancho una enseguida de la otra, la pestaña es de 1/16"

Luego pegar 1 cinta reflectiva amarillo limón (la #4) en forma horizontal de 5 cms de ancho con pestaña 1/16", a 10 puntadas por pulgada.

Luego pegar 1 riata tejida horizontal de color azul 5cms de ancho (la #5), luego pegar (la # 6) otra riata azul tejida horizontal de 5cms de ancho.

Enseguida pegar una cinta reflectiva amarillo limón (la #7) en forma horizontal de 5 cms de ancho con pestaña a 1/16". Luego pegar la reata.

(La # 8) de color azul en forma horizontal con 10 ppp y pestaña de 1/16".

Pegar pieza de velkro hembra (medida de 8cms de largo) por el derecho del chaleco en la espalda dejando 2cms de distancia sobre la reata.

Se debe pegar una pieza de velkro por cada reata diagonal.

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 5 de 5

Unir hombros en maquina plana y sesgar 1 aguja el hombro.

*pegar una reata azul de 5 cms de ancho a cada frente cartera prenda puesta de medida de 49 cms de largo.

*pegar los bolillos grandes (2 unds) que estaban ya sesgados a la prenda parte interna, uno a cada lado.

*pegar los bolsillos medianos (2 unds) que estaban sesgados a la prenda parte inferior frontal, uno a cada lado.

*pegar 1 bolsillo pequeño que estaba ya sesgado en el parte superior izquierdo frente prenda puesta a 18 cms de distancia desde el hombro hacia abajo, queda entre las 2 reatas.

Pegar 1 bolsillo mediano que ya estaba sesgado en la parte superior derecha prenda puesta a 21 cms de distancia desde el hombro hacia abajo.

*sesgar contorno de chaleco con sesgo 2,5 cms de ancho, color azul por la parte interna escote, frente, ruedo lados, sisas y espalda.

*pegar cierre de dientes de plástico de 45 cms de largo en parte frente de chaleco, en maquina plana 1 aguja.

*en plana pegar sesgo reflectivo de 2 cms de ancho por encima de sesgo sisa, lados, frente, espalda contorno en plana pestaña a 1/16" a cada lado

Pegar 5 ojaletes en cada lateral frente, pegar 5 ojaletes en cada lado del trasero o espalda, desde la segunda franja con distancia de 5cms uno del otro.

Medir y cortar cordón para meter en forma cruzada en laterales por los ojaletes.

Colocar en los extremos de cordón los topes uno por cada uno.

Nota: Pegar adhesivo de refuerzo por el revés a la pieza donde ira el broche para que este no se caiga fácilmente.

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA




JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO




MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Secretario de Movilidad


	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CORBATA PARA CABALLERO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102502	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textil, prenda de vestir y productos de cuero. Corbatas
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACCESORIOS DE VESTIR- CORBATAS	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tela satinada, con grabados o diseños clásicos. Color azul turquí. De 7 cm de ancho, terminada en punta en ambos extremos. Al otro lado de los vértices forma un ángulo de 90°. Largo 142cm, Lleva entretela tejida, cortada al sesgo, especial para la fabricación de corbatas, va forrada en tela poliéster color azul. Costura plana con 10 más o menos una puntada por pulgada, máquina de punta invisible para cerrar parte central con 3 o 4 puntadas por pulgada. Hilos calibre 120 sobre 2, filamento continuo de poliéster, recubierto con algodón tanto por la parte superior como el inferior tono a tono con la tela. Marquilla de la fabricante colocada a 25 cm del vértice del lado más ancho, pegada y reforzada solo en los extremos laterales para permitir el paso del lado delgado de la corbata luego de hacerse el nudo. Entretela tejido plano blanqueado, perchado 100% poliéster de 450 gm. CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNÁNDEZ Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CORBATIN PARA DAMA	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102502	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textil, prenda de vestir y productos de cuero. Corbatas para dama tipo corbatín
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACCESORIOS DE VESTIR- CORBATAS PARA DAMA TIPO CORBATIN	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Tela lino Flex. Color azul turquí. De 7 cm de ancho, terminada en punta en ambos extremos. Al otro lado de los vértices forma un ángulo de 90°. Lleva entretela tejida, cortada al sesgo, especial para la fabricación de corbatas, va forrada en tela poliéster color azul. Costura plana con 10 más o menos una puntada por pulgada, máquina de punta invisible para cerrar parte central con 3 o 4 puntadas por pulgada. Hilos calibre 120 sobre 2, filamento continuo de poliéster, recubierto con algodón tanto por la parte superior como el inferior tono a tono con la tela. Marquilla de la fabricante colocada a 25 cm del vértice del lado más ancho, pegada y reforzada solo en los extremos laterales para permitir el paso del lado delgado de la corbata luego de hacerse el nudo. Entretela tejido plano blanqueado, perchado 100% poliéster de 450 gm. CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CORREA EN CUERO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102500	CORREA-CINTURON DE CUERO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CORREA EN CUERO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS GENERALES : Correa en 100% cuero color negro con hebilla de aluminio, de 35 o 40 mm de ancho y grosor de 5mm, incluye un pasador. Diversas tallas según necesidad. MATERIAL: CUERO COLOR:NEGRO CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretaria de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
GORRA AZUL	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102500	GORRAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ACCESORIOS DE VESTIR- GORRAS	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS GENERALES: En tela anti fluidos Ripstop, de 6 cascos, cierre con velcro, visera indeformable. llevará bordado en la parte frontal la leyenda (ENVIGADO) en alto relieve de color blanco los hilos y recuadros de color azul, amarillo y rojo en alto.  bordado en la parte de atrás con el ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN COLOR DE HILO BLANDO Y LEYENDA MUNICIPIO DE ENVIGADO EN HILO DE COLOR BLANCA en el costado izquierdo debe llevar leyenda SECRETARIA DE MOVILIDAD en color de hilo blanco  En el costado derecho debe de llevar el código del agente de tránsito en color de hilo blanco  El botón que va en la parte superior de la gorra deberá ir forrado en la misma tela de la gorra. Las gorras de los 5 subcomandantes llevara bordado en la parte frontal la leyenda (ENVIGADO) en alto relieve de color blanco los hilos y recuadros de color azul, amarillo y rojo	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2



bordado en la parte de atrás con el ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN HILO COLOR BLANDO Y LEYENDA MUNICIPIO DE ENVIGADO EN COLOR DE HILO BLANCA

En el costado izquierdo debe llevar leyenda SECRETARIA DE MOVILIDAD en hilos de color dorado.



En el costado derecho debe de llevar el código del subcomandante (la letra Z y el numero), ejemplo (Z1) y en la parte inferior la leyenda (SUBCOMANDANTE) en hilos de color dorado.

El botón que va en la parte superior de la gorra deberá ir forrado en la misma tela de la gorra.

CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA


JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO


MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
SILBATO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
60131105	UNIFORMES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
SILBATO PLASTICO	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Silbato de plástico con diseño ergonómico, acompañado de cadenas metálicas, incluye mosquetón para colgar, medidas 6 cms aprox. De largo y de composición plástico, decibles 85 CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2


DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
PRESILLAS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102700	Uniformes
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PRESILLAS	
UNIDAD DE MEDIDA	
PAR	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
1. Rectángulo de tela que lleva bordado en su cara superior el respectivo grado. Se utiliza en las hombreras de las camisas o de los sacos de lana. 2. El bordado o ribeteado debe ser uniforme, simétrico y compacto; debe tener puntada de seguridad al inicio y al final para evitar que se suelte con facilidad. Las presillas deben ser bien terminadas, libres de manchas, desgarres, áreas arrugadas, cortes o cualquier otro defecto, el bordado debe ser bien definido 3. La presilla se compone en su parte externa de tela, en su parte interna debe ir reforzada con entretela no tejida, fusionada a la tela principal y abarcando todo el área de la presilla para darle cuerpo a la misma, de forma centrada se borda la insignia de grado, posteriormente debe ir reforzada con una segunda capa de entretela no tejida fusionable para cubrir las costuras internas; la presilla en sus laterales (bordes) debe llevar un dobladillo, posteriormente se le da la forma rectangular; se debe cerrar en la parte inferior de forma centrada con costura de filete con puntada de seguridad e hilo color a tono con el material principal. 4. Largo total presilla: 80 mm, Ancho total presilla: 60 mm, Diámetro insignia T/T: 30 mm 5. Acabado. El bordado o ribeteado debe ser uniforme, simétrico y compacto; debe tener puntada de seguridad al inicio y al final para evitar que se suelte con facilidad. Las presillas deben ser bien terminadas, libres de manchas, desgarres, áreas arrugadas, cortes o cualquier otro defecto, el bordado debe ser bien definido. Todos los extremos del hilo que sean visibles en el producto acabado, se deben cortar con una longitud menor de 3 mm.	
MATERIAL TELA	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2

CARACTERISTICAS		
Tejido		
Composición en %		
Lana		--
Algodón		--
Poliéster		100
Número de hilos/cm		
Urdimbre	mínimo	30
Trama	mínimo	20
Peso, en g/m ²	mínimo	90
Solidez del color a la luz		
Calificación	mínimo	4
Horas de exposición		20



CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
 JUAN DAVID RODRÍGUEZ VASQUEZ
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 3

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
BOTAS AGENTES DE TRÁNSITO – HOMBRE - MUJER	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53111500	BOTAS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
BOTAS	
UNIDAD DE MEDIDA	
PARES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CAPELLADA Cuero Semigraso hidrofugado El calzado lleva herraje con el escudo de armas de la Alcaldía de Medellín, de 13 mm de ancho x 20 mm de largo Puntadas por pulgada: 10 Textura suave Excelente presentación Altura caña: 28 cms desde el piso Costuras con hilo #40 de textura suave Excelente presentación COLOR: Negro PROPIEDADES FÍSICAS DEL CUERO Características: Valores de resistencia física Desgarre: NTC > 400 4575. lb Tracción: NTC 1049 > 2000 lb Rotura Flor: NTC hasta 10 mm 1042 Elongación: NTC 20% 2216 Carga : > = 25 Flexiones secas: 50.000 Flexiones húmedas: 50.000 Frote seco: 50 Cinta: Sin desprendimiento Solvente: Sin daño	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 3

Anclaje: > = 650 gramos

Calibre : 1.6 / 1.8 mm

Selección Única

Curtido recurtido vegetal, sintética con colorante

ACABADO

Con resinas compactas termoplásticas y pigmentos inorgánicos conservados. Lacas nitro celulósicas brillo medio en solventes polares.

FORRO INTERIOR

Textil 100% transpirable

Talonera pega – media en en cuero de forro cerdo

SUELA EVA INYECTADA

CARACTERISTICAS

Suela Tractorada, buena anti abrasión

Alta absorción de impactos y ligereza extrema, buena amortiguación

Formulación del compuesto de alta calidad

Confort para caminar

Respetuoso del medio ambiente

Lavable – Anti-microbiano

Compuesto multitrek impermeable. Eva de célula cerrada y excelente resistencia mecánica.

Lavable – antimicrobiano, compuesto multitrek

PLANTILLA DE LUJO REMOVIBLE

Eva inyectada

CARACTERISTICAS

Buena memoria, antibacterial, absorbe el impacto al caminar, transpirable 100%, Extra liviana, anti estrés y perforada

SERIE: 37-45

MATERIAL: recuperado de caucho P.U. DENSIDAD: 110

ESPUMA DE P.U. densidad 60 FORRO: microsuit COMPOSICION: poliester 100% PESO: 270 gramos

M2 ESPESOR TALON: 6 mm ESPESOR METATARCIAL: 3 mm

CARACTERISTICAS: plantilla de comfort con materiales de alta calidad. Componentes que transpiran, brindan una mejor calzabilidad, minimizan el impacto en la pisada y mejoran la postura al caminar

Cierre de nylon con llave de seguridad No. 7 LARGO 25 CMS.

PUNTERAS Y CONTRAFUERTE

Elaboradas en solvent para mayor comodidad , con efecto ping – pong

Cuello de la caña exterior Marcado en láser “ALCALDIA DE ENVIGADO”

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 3 de 3



CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

MANUELA MONTOYA HERNANDEZ

Secretario de Movilidad


	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ZAPATOS TIPO BOTIN - MUJER	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53111500	BOTAS-BOTINES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ZAPATO TIPO BOTIN	
UNIDAD DE MEDIDA	
PARES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CAPELLADA: cuero negro calibre 12-13. FORRO INTERNO: cabreta negra. HILOSDE LA COSTURA CAPELLADA: polyester y/o nylon bondeado. PUNTERA INTERIOR (TROMPAS): en telas tejidas impregnadas endurecidas termo adheribles y especiales para la aplicación, bordes correctamente desbastados calibre 0.6 mm a 0.8mm. CONTRA FUERTE: laminas tejidas endurecidas con efecto pimpón que conserva con más tiempo las formas del zapato impregnadas, endurecidas	
	
CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ZAPATO CASUAL - HOMBRE	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53111600	ZAPATOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ZAPATO CASUAL	
UNIDAD DE MEDIDA	
PARES	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CUERO: Cuero de carnero calibre # 12. FORRO: cuero e carnero calibre # 7. ESPUMA DE REFUERZO: Poliuretano densidad de 10 mm ELÁSTICO: elástico negro 80 mm FIO DE COSTURA: de cordones, con 8 ojales. PLANTILLA 1: Cuero carnero calibre 7, que mantiene EL PIE seco durante todo el día. PLANTILLA 2: Espuma roja modelo d120 de poliuretano 7mm- algodón, que segura el calzado más flexible. PLANTILLA 3: Biolatex, que da mayor comodidad al calzado. SUELA: Caucho negro y rojo, flexible y con poliuretano, con sistema de circulación del aire, sistema amortiguador, de forma a minimizar el impacto al caminar, con cámara interna para absorción del impacto CAJA INDIVIDUAL: de papelón gramatura 1200 grs   CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minina exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRÍGUEZ VASQUEZ	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad


	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

CASCO MOTO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
46181705	Otros bienes trasportables (excepto productos metálico, maquinaria y equipos) Casco de protección reforzado con fibra de vidrio.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Seguridad y Protección Personal – CASCO AVATIBLE	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Propiedad	Especificación
Tipo de casco	ABATIBLE
Norma	ECE R22-05
Coraza	2 TAMAÑOS DE CORAZA
Interior	DESMONTABLE Y LAVABLE
Acolchado	TAPIZADO DE LUJO, FABRICADO 100% EN TELA DE POLIÉSTER CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES.
Tecnología antiempañante	PREPARADO PARA PINLOCK 30
Sistema de retención	CIERRE MICRÓMETRICO
Peso	1550 g ± 50
Ventilación	CÁMARAS FRONTALES SUPERIORES E INFERIORES Y CÁMARA TRASERA PARA LA SALIDA DEL AIRE.
Material	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA (ABS)
Doble visor	Si

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2

Preparado para intercomunicador	PREPARADO PARA INTERCOMUNICADOR
COLOR	AZUL TRÁNSITO

CASCO MOTO

IMAGEN DE REFERENCIA
CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
 JUAN DAVID RODRÍGUEZ VASQUEZ
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

CASCO MOTO	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
46181705	Otros bienes trasportables (excepto productos metálico, maquinaria y equipos) Casco de protección reforzado con fibra de vidrio.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Seguridad y Protección Personal – CASCO AVATIBLE	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Propiedad	Especificación
Tipo de casco	ABIERTO / TIPO JET
Norma	ECE R22-05
Sistema de cierre	HEBILLA MICROMETRICA DE FACIL AJUSTE
Interior	DESMONTABLE Y LAVABLE
Acolchado	SISTEMA DE 3 PIEZAS TOTALMENTE DESMONTABLES Y LAVABLES.
Visor principal	FABRICADO EN POLICARBONATO CON TRATAMIENTO ANTISCRATCH
Sistema de retención	CIERRE MICRÓMETRICO (rápido y seguro)
Peso	1380 g ± 50
Ventilación	DISEÑO CON FLUJO DE AIRE OPTIMIZADO PARA MANTENER LA FRESCURA EN EL ROSTRO Y LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA
Material	POLICARBONATO ABS(TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA)

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2

Doble visor	NO CUENTA CON VISOR INTERNO (gafas de sol retráctiles)
Preparado para intercomunicador	NO CUENTA CON ESPACIO DEDICADO PARA INTERCOMUNICADOR
COLOR	AZUL TRÁNSITO OPACO



CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.

CASCO MOTO

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR


NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

MANUELA MONTOYA HERNANDEZ
Secretario de Movilidad


	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ESCARAPELAS METALICAS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102511	UNIFORMES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ESCARAPELAS METALICAS CON EL NOMBRE DE CADA AGENTE	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
ESCARAPELAS METALICAS CON EL NOMBRE DE CADA AGENTE Material lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 22, grabado químico con cloruro anhidro, decorados con esmaltes horneables y broche de seguridad, largo 8 cm, ancho 2 cm, el escudo sobre sale 1.5 cm y de ancho 1.2 cm. Lleva el escudo de armas del municipio de Envigado a full color y el nombre del agente. Adicional, lleva una lámina de acero inoxidable de 6.5 cm de largo por 1.5 cm de ancho con dos imanes circulares, con el fin de sujetar la placa metálica.	
 	
CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
ESCARAPELAS METALICAS	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102511	UNIFORMES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
ESCARAPELAS METALICAS CON EL NOMBRE DE CADA AGENTE	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
ESCARAPELAS METALICAS CON EL NUMERO INTERNO DE CADA AGENTE Material lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 22, grabado químico con cloruro anhidro, decorados con esmaltes horneables, ovalada, con el numero interno de cada agente, tiene un largo de 7.5 cm y aun ancho de 5.5 cm. Lleva el escudo de armas del municipio de Envigado a full color y el nombre del agente. Adicional, lleva una lámina de acero de 6.5 cm de largo por 1.5 cm de ancho con dos imanes que sujetan la placa metálica a la camisa.	
	
CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad minima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA DESCRITA EN EL ANÁLISIS DEL SECTOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
	
JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
	
MANUELA MONTOYA HERNANDEZ	
Secretario de Movilidad	

	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 2

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
CORREA	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53102501	CINTURONES O TIRANTES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
REATA DE LONA	
UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Cinturón unisex fabricado con materiales de alta calidad, con resistencia al desgaste, la evaporación, la transpiración y de fácil secado. Correa con hebilla metálica ajustable a diferentes tamaños de cintura. TAMAÑO: Largo de la correa: 125 cm / Ancho de la correa: 4 cm. MATERIAL: Metal y Nylon. COLOR: NEGRO PESO: 253 g.	
	
CONDICIONES DE RECHAZO: Incumplimiento de Especificaciones Técnicas y de calidad (Materiales y Textiles), Discrepancias en la calidad mínima exigida, defectos de confección, omisión de especificaciones técnicas del material, incoherencias con las muestras físicas, no concordancia con las fichas técnicas establecidas.	
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA	
LA ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA	
 JUAN DAVID RODRIGUEZ VASQUEZ	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
 MANUELA MONTOYA HERNANDEZ Secretario de Movilidad	

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 2 de 2