ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro e instalación de mobiliario, equipos y demás activos

Oficinas de Atención al Ciudadano (ATC) y Coworking

1. Notas generales

1. **Objeto.** Este documento define técnicamente, y con el mayor detalle posible, los bienes, mobiliario, equipos y activos requeridos para las Oficinas de Atención al Ciudadano (ATC) y para el espacio de Coworking, con el fin de que sirva de base para solicitar cotización. Cada ficha presenta la cantidad, la descripción completa del ítem tal como está en el documento base, la imagen de referencia y, además, esa misma información separada por detalle: medidas, materiales, color y acabados, componentes y alcance del suministro.
2. **Colores.** Donde la descripción indica un color, este se mantiene tal como está definido. En los demás casos, y para todos los bienes, la disponibilidad de colores y acabados se verificará con el proveedor designado, según su catálogo, así mismo, mirar anexo al final del archivo donde se exponen los colores definidos para los insumos en madera con su nombre según disponibilidad comercial.
3. **Diseño equivalente.** Los ítems señalados como «diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor» podrán cotizarse con un modelo equivalente o superior en características, siempre que sea aprobado por la entidad.
4. **Imágenes de referencia.** Las imágenes ilustran el diseño y la forma esperada de cada bien. Las cotas o medidas que aparezcan dentro de las imágenes son referenciales; prevalecen las medidas y especificaciones descritas en cada ficha.
5. **Ítems sin imagen.** Cuando un ítem no tiene imagen de referencia, puede ser cualquier modelo según disponibilidad, siempre que converja con el diseño del resto del mobiliario.

Objeto a contratar

Suministro e instalación del mobiliario para el funcionamiento de la sede ubicada en la carrera no. 53 # 42 – 181 locales 205 y 206 plaza de la libertad del instituto social de vivienda y hábitat de medellín – isvimed.

2. Resumen de ítems

Oficinas de Atención al Ciudadano (ATC)

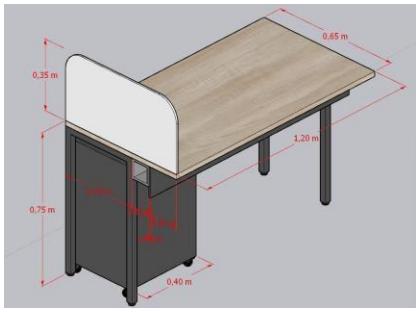
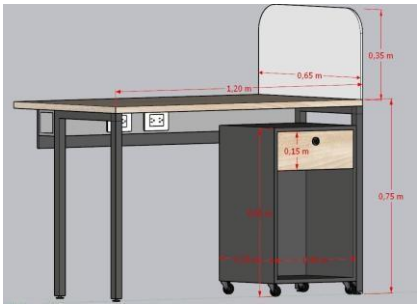
Código	Descripción	Unidad	Cantidad
A. Puestos de trabajo y atención			
1.1	Puesto de trabajo modular corporativo premium (1,20 x 0,65 m)	und	**14**
1.2	Puesto de trabajo modular corporativo premium (0,90 x 0,50 m)	und	**2**
1.3	Puesto de trabajo operativo múltiple en línea continua para 3 usuarios (área de cartera / atención)	und	1
1.30	Barra de espera con soportes metálicos fijada a muro	und	**1**
B. Sillas y mobiliario de espera			
1.4	Silla ergonómica operativa de alto desempeño	und	**21**
1.5	Silla fija para áreas de atención y espera	und	**40**
1.8	Tándem de espera modular premium de 3 puestos	und	**4**
1.9	Sofá lineal modular de alta gama, sin brazos, para sala de espera	und	**4**
1.10	Silla confortable para sala de lactancia	und	**1**
1.29	Mesa auxiliar metálica tipo pedestal	und	**6**
C. Sala multifuncional, comedor y cocineta			
1.6	Mesas para Sala multifuncional	und	**1**
1.7	Barra / comedor de uso institucional	und	**1**
1.18	Mueble integral tipo estación de café y bebida	und	**1**
D. Almacenamiento y archivo			
1.11	Mueble institucional módulo de archivo (1,80 m de longitud)	und	**5**
1.12	Mueble institucional módulo de archivo (1,20 m de longitud)	und	**1**
1.16	Mueble institucional módulo de archivo con entrepaños (1,80 m de longitud)	und	**2**
1.27	Rack de TIC	und	**1**
F. Complementos, ambientación y dotación			
1.14	Camilla sencilla tipo diván para enfermería o atención al usuario	und	**01**
1.15	Jardinera móvil divisoria de espacio de uso institucional	und	**10**
1.28	Espejo flotado con canto pulido para baños comunes	und	**4**

Coworking

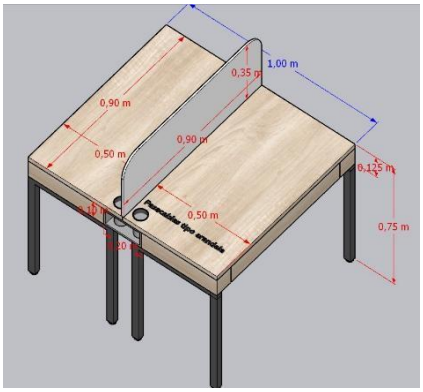
Código	Descripción	Unidad	Cantidad
A. Sillas, mesas y mobiliario de trabajo colaborativo			
2.1	Silla ergonómica interlocutora para zona de coworking (No adjuntan medidas)	und	**16**
2.2	Mesa de juntas modular con capacidad para 8 personas	und	**1**
2.3	Mesa para coworking de uso común	und	**4**
2.6-A	Mueble bajo tipo banca corrida o lineal (3,30 m)	und	**1**
2.6-B	Mueble bajo tipo banca corrida o lineal (5 m)	und	**1**
B. Complementos, tablero y equipos			
2.7	Tablero acrílico blanco doble cara, borrable y magnético, móvil	und	**1**

PARTE A. OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ATC)

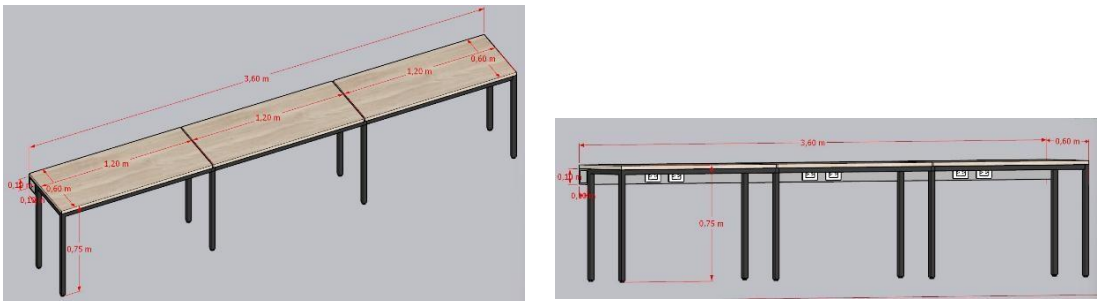
A. Puestos de trabajo y atención

ÍTEM 1.1	PUESTO DE TRABAJO MODULAR CORPORATIVO PREMIUM (1,20 X 0,65 M)
Cantidad	14 und
Área / referencia	Escritorios
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo modular corporativo premium (1,2 x 0,65cm) Superficie Tablero Aglomerado MDP o MDF de alta densidad con recubrimiento melamínico Espesor mínimo 25 mm. Termofundido a alta presión. Resistente a la abrasión, rayado e impacto de fácil limpieza con orificio para pasacables y arendela plastica, para los faldones lamina negra con una altura de 180 mm con doblés en aristas para protección contra cortes, bordes sellados 100% para evitar humedad, canto termoplástico rígido de PVC estructura tubo metálico negro cuadrada, niveladores mecánicos de precisión. Equipado con cajonera movil con 40 cm de ancho con 65 cm de altura y profundidad de 35 cm en el costado derecho, con estructura en melamina negra de 15 mm de espesor como diseño adjunto rieles de extensión completa y cerradura, pantalla divisor acústico de cantos curvos con sistema tapizado de 35 cm de altura máxima, color a definir según proveedor y sistema avanzado de conectividad en costado frontal y canalizaciones bajo la superficie del escritorio para conexión a tomas. Color de la superficie en apariencia e madera sujeta a verificación de catalogo
   *Imágenes de referencia*	
Medidas	• Superficie: 1,20 m x 0,65 m x 0,75 m; espesor mínimo del tablero 25 mm. • Faldones en lámina negra: altura de 180 mm. • Cajonera móvil (costado derecho): 35 cm x 65 cm,40 cm. Con cajon de 15 cm de altura a proporción de la estructura según diseño • Pantalla divisor acústico: altura máxima de 35 cm, tono taupe o similar
Materiales	• Superficie: tablero aglomerado MDP o MDF de alta densidad con recubrimiento melamínico, termofundido a alta presión; resistente a la abrasión, rayado e impacto, de fácil limpieza. • Bordes sellados 100 % para evitar humedad; canto termoplástico rígido de PVC. • Faldones en lámina negra con dobleces en aristas para protección contra cortes. • Estructura en tubo metálico negro cuadrado, con niveladores mecánicos de precisión. • Cajonera móvil con estructura en melamina negra de 15 mm, rieles de extensión completa y cerradura. • Pantalla divisor acústico de cantos curvos, con sistema tapizado.
Color y acabados	• Superficie en apariencia de madera, sujeta a verificación de catálogo. • Estructura, faldones y cajonera: negro. • Pantalla divisor acústico: color a definir según proveedor • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe

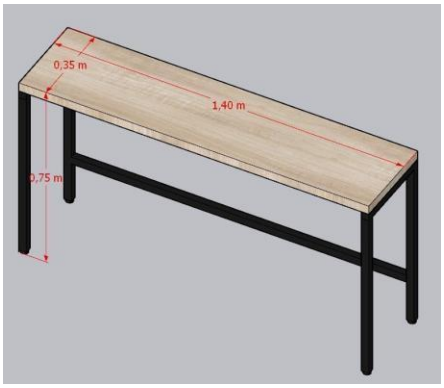
Componentes y características	• Orificio para pasacables con arandela plástica. • Sistema avanzado de conectividad en el costado frontal y canalizaciones bajo la superficie del escritorio para conexión a tomas.
Alcance / incluye	Suministro, transporte e instalación.

ÍTEM 1.2	**PUESTO DE TRABAJO MODULAR CORPORATIVO PREMIUM (0,90 X 0,50 M)**
Cantidad	2 und
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de puesto de trabajo modular corporativo premium (0,9 x 0,5 m) Superficie Tablero Aglomerado MDP o MDF de alta densidad con recubrimiento melamínico Espesor mínimo 25 mm. Termofundido a alta presión. Resistente a la abrasión, rayado e impacto de fácil limpieza con orificio para pasacables plástico, bordes sellados 100% para evitar humedad, canto termoplástico rígido de PVC estructura tubo metálico negro cuadrada, niveladores mecánicos de precisión. Equipado con módulo de almacenamiento tipo cajonera fija o colgante de 10 cm de altura (rieles de extensión completa y cerradura) y sistema avanzado de conectividad en costado frontal o pasacables y canalizaciones compartida bajo la superficie del escritorio para conexión a tomas de 14 cm en lo ancho por 8 cm en el lado alto. Color de la superficie en apariencia e madera sujeta a verificación de catalogo como diseño adjunto
	 *Imágenes de referencia*
Medidas	• Superficie: 0,90 m x 0,50 m; espesor mínimo del tablero 25 mm. • Altura del escritorio de 0,75 m como diseño adjunto • Módulo de almacenamiento (cajonera fija o colgante): altura de 10 cm x 70 cm de ancho y profundidad de 30cm. • Pasacables compartido de 20 cm de ancho por 10 cm de alto y al largo del escritorio
Materiales	• Superficie: tablero aglomerado MDP o MDF de alta densidad con recubrimiento melamínico, termofundido a alta presión; resistente a la abrasión, rayado e impacto, de fácil limpieza. • Bordes sellados 100 % para evitar humedad; canto termoplástico rígido de PVC. • Faldones en lámina negra con dobleces en aristas para protección contra cortes. • Estructura en tubo metálico negro cuadrado, con niveladores mecánicos de precisión. • Módulo de almacenamiento tipo cajonera fija o colgante, con rieles de extensión completa y cerradura.
Color y acabados	• Superficie en apariencia de madera, sujeta a verificación de catálogo, como diseño adjunto. • Estructura y faldones: negro. • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe

Componentes y características	• Orificio para pasacables plástico. • Sistema avanzado de conectividad en el costado frontal y canalizaciones bajo la superficie del escritorio para conexión a tomas.
Alcance / incluye	Suministro, transporte e instalación.

ÍTEM 1.3	**PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO MÚLTIPLE EN LÍNEA CONTINUA PARA 3 USUARIOS (ÁREA DE CARTERA / ATENCIÓN)**
Cantidad	1 und
Descripción completa (documento base)	Suministro, fabricación e instalación de puesto de trabajo operativo múltiple en línea continua para 3 usuarios (área de cartera/atención), con una longitud total de 3,60 m y profundidad de 0,60 m por puesto. Fabricado en melamina RH (resistente a la humedad) de alta densidad de 25 mm de espesor, enchapada en melamina con cantos rígidos en PVC termo-fundidos de 2 mm.estructurado en perfilería metálica tubular reforzada con recubrimiento en pintura electrostática termo-endurecida y niveladores de piso. Integrado en su parte frontal con mesón de material sintetico de superficie solida de atención al público a una altura de 1,10 m y 0,25 m de profundidad, para instalarse en una estructura solida de obra civil Incluye pases o pasacables con cajas de conectividad por puesto, pasacables para canalización interna de redes, verificación previa de medidas en sitio, mano de obra de ensamble, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
 *Imágenes de referencia*	
Medidas	• Longitud total: 3,60 m. • Profundidad: 0,60 m por puesto. • Altura: 0,75 m. • Espesor del tablero: 25 mm; cantos de PVC de 2 mm. • Mesón frontal de atención al público: altura de 1,10 m y profundidad de 0,25 m.
Materiales	• Melamina RH (resistente a la humedad) de alta densidad de 25 mm, enchapada en melamina, con cantos rígidos de PVC termofundidos de 2 mm. • Estructura en perfilería metálica tubular reforzada con recubrimiento en pintura electrostática termoendurecida y niveladores de piso. • Mesón frontal en material sintético de superficie sólida.
Color y acabados	• Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2). Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	• Pases o pasacables con cajas de conectividad por puesto. • Pasacables para canalización interna de redes.

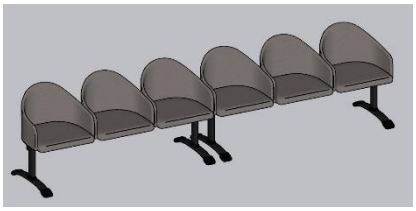
Alcance / incluye	• Suministro, fabricación e instalación. • Verificación previa de medidas en sitio. • Mano de obra de ensamble, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
Observaciones	Se instala sobre una estructura sólida de obra civil.

ÍTEM 1.30	**BARRA DE ESPERA CON SOPORTES METÁLICOS FIJADA A MURO**
Cantidad	1 und
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de barra de espera en tablero melamínico con soportes metálicos (pie de amigo) fijados a muro en Superboard trazado y marcación de altura de diseño sobre Muro en Superboard de color negro, localización técnica estructura interna del muro seco para anclaje, suministro de superficie/barra de 1,30m de longitud por 0,35mde profundidad en tablero de 25mm con canto rígido en PVC (color a definir según catálogo), suministro e instalación de soportes metálicos tipo pie de amigo reforzados de alta carga fijados mediante tornillería especiales para Superboard, nivelación y sellado de ajuste contra el muro.
	 *Imágenes de referencia*
Medidas	• Barra: 1,40 m de longitud x 0,35 m de profundidad y altura de 0,75 m. • Espesor del tablero: 25 mm.
Materiales	• Tablero melamínico de 25 mm con canto rígido de PVC. • Soportes metálicos tipo pie de amigo, reforzados para alta carga, fijados con tornillería especial para Superboard. • Muro en Superboard de anclaje.
Color y acabados	Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Alcance / incluye	• Suministro e instalación. • Trazado y marcación de la altura de diseño sobre el muro. • Localización técnica de la estructura interna del muro seco para el anclaje. • Nivelación y sellado de ajuste contra el muro.

B. Sillas y mobiliario de espera

ÍTEM 1.4	SILLA ERGONÓMICA OPERATIVA DE ALTO DESEMPEÑO
Cantidad	21 und
Área / referencia	Sillas personal operativo
Descripción completa (documento base)	Silla ergonómica operativa de alto desempeño de uso intensivo, equipada con mecanismo sincrónico con bloqueo en múltiples posiciones y tensión de reclinación regulable. Cuenta con respaldar en malla técnica transpirable de alta tenacidad y anti-deformación, asiento en espuma inyectada de alta densidad con borde frontal en cascada, soporte lumbar adaptativo con regulación de altura y profundidad, y apoyabrazos graduables en 4D (altura, profundidad, ancho y ángulo) con pad de poliuretano. Su estructura se soporta en una base de 5 puntas de alto impacto con cilindro neumático y rodachines dobles de uso pesado con banda de rodamiento en poliuretano para piso duro.
 *Imagen de referencia*	
Materiales	• Respaldar en malla técnica transpirable, de alta tenacidad y anti-deformación. • Asiento en espuma inyectada de alta densidad con borde frontal en cascada. • Apoyabrazos con pad de poliuretano. • Base de 5 puntas de alto impacto con cilindro neumático. • Rodachines dobles de uso pesado con banda de rodamiento en poliuretano para piso duro. • Medidas aproximadas: altura variable promedio de 92 cm, ancho de espaldar entre 60 a 70 cm y profundidad de la silla variable entre 50 a 55 cm.
Color y acabados	Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2).
Componentes y características	• Mecanismo sincrónico con bloqueo en múltiples posiciones y tensión de reclinación regulable. • Soporte lumbar adaptativo con regulación de altura y profundidad. • Apoyabrazos graduables en 4D (altura, profundidad, ancho y ángulo).
Observaciones	Uso intensivo.

ÍTEM 1.5	SILLA FIJA PARA ÁREAS DE ATENCIÓN Y ESPERA
Cantidad	40 und
Área / referencia	Sillas personal para ciudadanía
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de sillas fijas para áreas de atención y espera apilables, con diseño ergonómico de monocasco moldeado en polipropileno de alta densidad color negro, de superficie texturizada, con reposabrazos, espaldar y asiento abollonado ergonómico. Estructura fabricada en tubería de polipropileno, con acabado en pintura de alta adherencia anti rayones. Incluye tapones niveladores de polipropileno, mano de obra para ensamble y puesta a punto en sitio, flete urbano, diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor y funcionalidad de almacenamiento apilable
 *Imagen de referencia*	
Materiales	• Monocasco moldeado en polipropileno de alta densidad, de superficie texturizada. • Estructura en tubería con acabado en pintura de alta adherencia anti rayones. • Tapones niveladores de polipropileno.
Color y acabados	Monocasco: color negro. Dos tonos, tonos institucionales, se sugiere el azul Navi y naranja institucional.
Componentes y características	• Diseño ergonómico. • Funcionalidad de almacenamiento apilable.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra para ensamble y puesta a punto en sitio; flete urbano.
Observaciones	Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

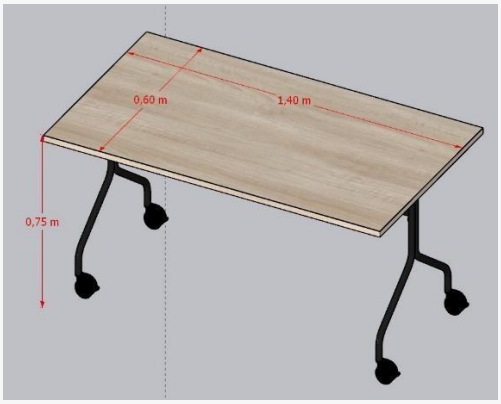
ÍTEM 1.8	TÁNDEM DE ESPERA MODULAR PREMIUM DE 3 PUESTOS
Cantidad	4 und
Área / referencia	Tándem espera 3 puestos, sala de espera
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de tándem de espera modular premium de 3 puestos para zonas de recepción y atención ciudadana, con diseño institucional de alta comodidad alineado con el entorno y según catálogo del proveedor seleccionado. Compuesto por tres conchas ergonómicas continuas de asiento y espaldar con curvatura lumbar texturizada, completamente tapizadas en tela tipo sintético premium de alto tráfico, impermeable y de fácil limpieza. Montado sobre una estructura metálica tubular reforzada de soporte con acabado en pintura electrostática, con una longitud aproximada de 1,60 m a 1,70 m, e incluyendo tapones niveladores, flete urbano protegido, mano de obra para ensamble, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final. diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor
  *Imagen de referencia*	
Medidas	Longitud aproximada: entre 1,60 m y 1,70 m.
Materiales	• Tres conchas ergonómicas continuas de asiento y espaldar con curvatura lumbar texturizada. • Tapizado en tela tipo sintético premium de alto tráfico, impermeable y de fácil limpieza. • Estructura metálica tubular reforzada con acabado en pintura electrostática. • Tapones niveladores.
Color y acabados	Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2). Color: Gris de la paleta institucional, anexo adjunto.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Flete urbano protegido, mano de obra para ensamble, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
Observaciones	• Diseño institucional de alta comodidad, alineado con el entorno y según catálogo del proveedor seleccionado. • Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

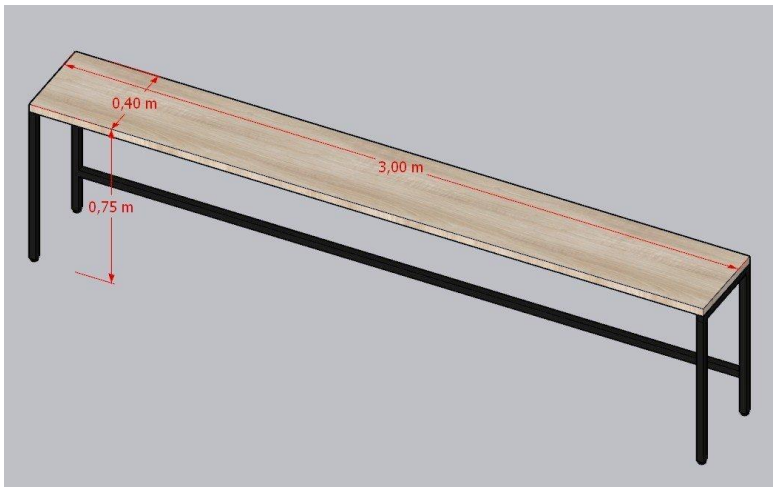
ÍTEM 1.9	SOFÁ LINEAL MODULAR DE ALTA GAMA, SIN BRAZOS, PARA SALA DE ESPERA
Cantidad	4 und
Área / referencia	Mueblería, sala de espera
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de sofá lineal modular de alta gama para sala de espera de alto tráfico y configuración sin brazos, con diseño seleccionado según catálogo del proveedor. Construido con estructura interna en madera maciza inmunizada y seca, acolchado en espuma inyectada de alta densidad (30 kg/m³) y tapizado premium con tecnologías antifluido, antimanchas y antibacterial de fácil desinfección. Dimensiones aproximadas de 1,80 m de largo, profundidad de 85 a 90 cm y altura máxima de asiento de 45 cm, e integrando una toma eléctrica/USB en uno de sus laterales. Base perimetral inferior tipo trineo en acero estructural acabado en pintura electrostática negro mate con tapones niveladores mecánicos de precisión. Incluye mano de obra para ensamble, alineación de juntas en sitio, limpieza fina, embalajes, acarreos internos, distribución horizontal e instalación final con flete urbano local. diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor
 *Imagen de referencia*	
Medidas	• Largo aproximado: 1,80 m. • Profundidad: entre 85 y 90 cm. • Altura máxima de asiento: 45 cm.
Materiales	• Estructura interna en madera maciza inmunizada y seca. • Acolchado en espuma inyectada de alta densidad (30 kg/m³). • Tapizado premium con tecnologías antifluido, antimanchas y antibacterial, de fácil desinfección. • Base perimetral inferior tipo trineo en acero estructural con tapones niveladores mecánicos de precisión.
Color y acabados	• Base: pintura electrostática negro mate. • Tapizado: según catálogo del proveedor (ver Nota general 2). • Color: Gris y azul de la paleta institucional, anexo adjunto.
Componentes y características	• Toma eléctrica/USB integrada en uno de sus laterales. • Configuración sin brazos.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra para ensamble, alineación de juntas en sitio, limpieza fina, embalajes, acarreos internos y distribución horizontal; flete urbano local.
Observaciones	Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

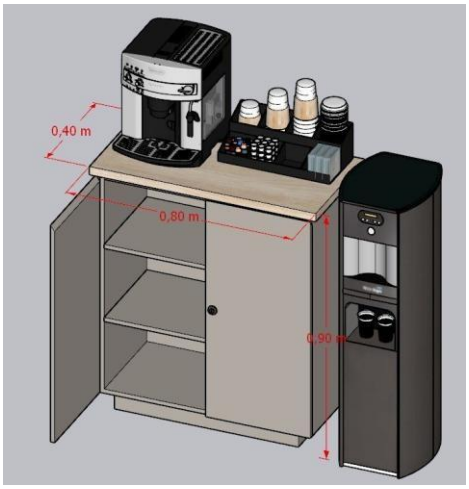
ÍTEM 1.10	SILLA CONFORTABLE PARA SALA DE LACTANCIA
Cantidad	1 und
Área / referencia	Silla de lactancia
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de silla confortable para sala de lactancia, seleccionada según catálogo e indicaciones del proveedor. Fabricada con estructura interna en madera maciza inmunizada y seca, acolchado en espuma inyectada de alta densidad para máximo confort ergonómico, y tapizado premium con tecnología antifluido, antimanchas y antibacterial de fácil limpieza y desinfección. Soportada sobre una base perimetral inferior o patas metálicas estructurales con acabado en pintura electrostática y tapones niveladores de precisión. Incluye mano de obra para ensamble, alineación en sitio, limpieza fina, embalajes, acarreos internos, distribución horizontal e instalación final con flete urbano local. diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor.
	
Materiales	• Estructura interna en madera maciza inmunizada y seca. • Acolchado en espuma inyectada de alta densidad. • Tapizado premium con tecnología antifluido, antimanchas y antibacterial, de fácil limpieza y desinfección. • Base perimetral inferior o patas metálicas estructurales con tapones niveladores de precisión. • Medidas: medida ancho 70cm, medida interna ancho de asiento 55cm, profundidad total 70cm y profundidad interna 50cm
Color y acabados	• Base o patas: acabado en pintura electrostática. • Tapizado: según catálogo del proveedor (ver Nota general 2).
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra para ensamble, alineación en sitio, limpieza fina, embalajes, acarreos internos y distribución horizontal; flete urbano local.
Observaciones	• Seleccionada según catálogo e indicaciones del proveedor. • Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

ÍTEM 1.29	MESA AUXILIAR METÁLICA TIPO PEDESTAL
Cantidad	6 und
Área / referencia	Salas de espera
Descripción completa (documento base)	Suministro y transporte de mesa auxiliar metálica tipo pedestal de 0,40m de diametro con acabado en pintura electrostática, suministro de mesa auxiliar de apoyo para salas de espera fabricada en estructura metálica con base circular pesada o platina, fuste vertical en tubo de acero y superficie superior redonda de 0,40m de diámetro en lámina metálica, con tratamiento de limpieza previa y acabado final en pintura electrostática horneada en colores acento (tonos vivos según catálogo de diseño/imagen de referencia), empaque de protección, transporte a sitio de obra y ubicación en zona común.
 *Imagen de referencia*	
Medidas	Superficie superior redonda de 0,40 m de diámetro. Altura entre 65 a 75 cm a proporción.
Materiales	• Estructura metálica con base circular pesada o platina. • Fuste vertical en tubo de acero. • Superficie superior en lámina metálica. • Tratamiento de limpieza previa y acabado final en pintura electrostática horneada.
Color y acabados	Colores acento (tonos vivos), según catálogo de diseño / imagen de referencia. Y naranja y lila según catalogo enviado, colores institucionales
Alcance / incluye	Suministro y transporte; empaque de protección y ubicación en zona común.

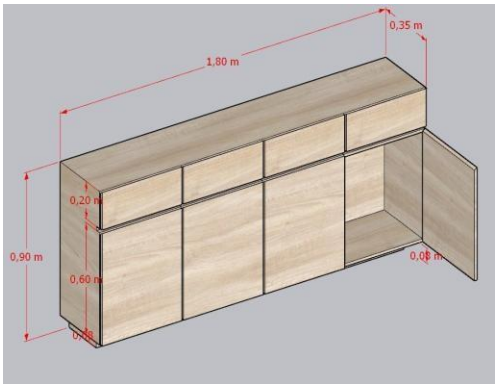
C. Sala multifuncional, comedor y cocineta

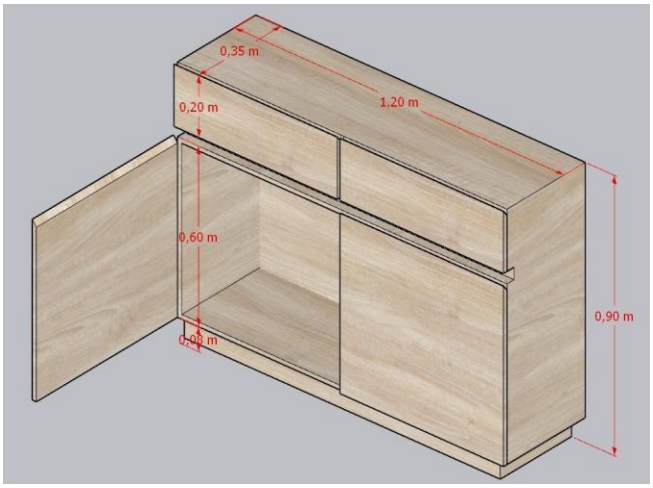
ÍTEM 1.6	Mesa para sala multifuncional
Cantidad	1 und
Área / referencia	Sala multifuncional
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de mesa para sala multifuncional según diseño con longitud de 1.4 m y ancho de 0.6m con estructura metálica de 4 patas, con tablero reclinable y ruedas con freno, formada por una estructura de metal cromado para superficie reclinable se permita la apilabilidad horizontal. Ideal para salas polivalentes, colora definir según catalogo de porveedor y colorimetria del ISVIMED,
	
Medidas	• Longitud: 1,4 m. • Ancho: 0,6 m. • Altura:0,75 m
Materiales	• Estructura metálica de 4 patas, en metal cromado. Tablero reclinable y ruedas con freno.
Color y acabados	• Color a definir según catálogo del proveedor y colorimetría del ISVIMED. • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	Superficie reclinable que permite la apilabilidad horizontal.

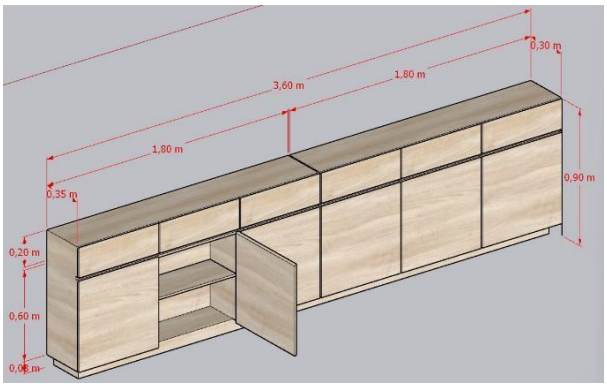
ÍTEM 1.7	BARRA / COMEDOR DE USO INSTITUCIONAL
Cantidad	1 und
Área / referencia	Comedor / barra
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de barra/comedor de 3.0 m de largo por 0,40m de fondo y 0,75 m de alto para uso en tráfico institucional, con superficie en aglomerado de alta densidad (MDP) con propiedades de resistencia a la humedad (RH) o melamina RH, revestida en laminado de alta presión de alta resistencia al impacto, calor y humedad, con bordes protegidos mediante cantos rígidos termo-fundidos en PVC. Soporte estructural conformado por un marco y patas en tubería metálica reforzada, protegida con pintura electrostática termo-endurecida de alta adherencia y tapones niveladores antiderrapantes. El ítem incluye la verificación previa de medidas en sitio, mano de obra para ensamble, flete urbano protegido, acarreo e instalación con distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor
 *Imagen de referencia*	
Medidas	• Largo: 3,0 m. • Fondo: 0,50 m. • Alto: 0,75 m.
Materiales	• Superficie en aglomerado de alta densidad (MDP) resistente a la humedad (RH) o melamina RH, revestida en laminado de alta presión de alta resistencia al impacto, calor y humedad. • Bordes protegidos con cantos rígidos termofundidos en PVC. • Marco y patas en tubería metálica reforzada, con pintura electrostática termoendurecida de alta adherencia y tapones niveladores antiderrapantes.
Color y acabados	Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2). • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Verificación previa de medidas en sitio. • Mano de obra para ensamble, flete urbano protegido, acarreo e instalación con distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
Observaciones	Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

ÍTEM 1.18	MUEBLE INTEGRAL TIPO ESTACIÓN DE CAFÉ Y BEBIDA
Cantidad	1 und
Área / referencia	Mueble bajo de café
Descripción completa (documento base)	Suministro, fabricación e instalación de mueble integral tipo estación de café y bebida, estructurado en melamina RH con cantos rigidos, color a definir según proveedor, cantos estructurados en 18 mm sin tiraderas a la vista, con dos puertas batientes en MDF y en su iterior 2 entrepaños a misma altura cada uno, incluye bisagras mano de obra para la estructuración, transporte hasta entrega a satisfacción
 *Imagen de referencia*	
Medidas	Cantos estructurados de 18 mm, sin tiraderas a la vista. Profundidad 0.40, ancho 0.80m, alto 0.90m , con base retrasada de 10cm
Materiales	• Melamina RH con cantos rígidos. • Dos puertas batientes en MDF. • Interior con 2 entrepaños a la misma altura.
Color y acabados	• Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	Bisagras.
Alcance / incluye	• Suministro, fabricación e instalación. • Mano de obra para la estructuración y transporte hasta la entrega a satisfacción.

D. Almacenamiento y archivo

ÍTEM 1.11	MUEBLE INSTITUCIONAL MÓDULO DE ARCHIVO (1,80 M DE LONGITUD)
Cantidad	5 und
Área / referencia	Archivadores detrás de puestos de trabajo
Descripción completa (documento base)	Suministro, fabricación e instalación de mueble institucional módulo de archivo de 0,90 m de altura, 1,80 m de longitud y 0,30 m de profundidad, con base retrasada. mueble bajo de almacenamiento modular fabricado en melamina RH de 18 mm enchapada en melamina, con cantos rígidos en PVC termo-fundidos, dividido en módulos con cajoneras de altura con cierre suave cn altura de 0,20 m y modulos inferioires con puertas abatibles, bisagras de parche de cierre suave y cerraduras. encintada, masillada, lijada y terminada en pintura vinílica institucional, zocalo de 0,08m en RH retrasado, Incluye toma de medidas en sitio, mano de obra para ensamble y fijación, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final, diseño sujeto a disponibilidad en catalogo de proveeedor
 *Imágenes de referencia*	
Medidas	• Altura: 0,90 m. • Longitud: 1,80 m. • Profundidad: 0,35 m. • Cajoneras: altura de 0,20 m. • Zócalo: 0,08 m en RH.
Materiales	• Melamina RH de 18 mm enchapada en melamina, con cantos rígidos de PVC termofundidos. • Módulos superiores con cajoneras de cierre suave. • Módulos inferiores con puertas abatibles, bisagras de parche de cierre suave y cerraduras. • Zócalo en RH.
Color y acabados	Encintado, masillado, lijado y terminado en pintura vinílica institucional. • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Alcance / incluye	• Suministro, fabricación e instalación. • Toma de medidas en sitio. • Mano de obra para ensamble y fijación, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
Observaciones	• Mueble bajo de almacenamiento modular. • Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

ÍTEM 1.12	MUEBLE INSTITUCIONAL MÓDULO DE ARCHIVO (1,20 M DE LONGITUD)
Cantidad	1 und
Área / referencia	Nuevo
Descripción completa (documento base)	Suministro, fabricación e instalación de mueble institucional módulo de archivo de 0,90 m de altura, 1,20 m de longitud y 0,30 m de profundidad. mueble bajo de almacenamiento modular fabricado en melamina RH de 18 mm enchapada en melamina, con cantos rígidos en PVC termo-fundidos, dividido en módulos con cajoneras de altura con cierre suave cn altura de 0,20 m y modulos inferioires con puertas abatibles, bisagras de parche de cierre suave y cerraduras. encintada, masillada, lijada y terminada en pintura vinílica institucional, zocalo de 0,08m en RH retrasado, Incluye toma de medidas en sitio, mano de obra para ensamble y fijación, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final, diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor.
 *Imagen de referencia*	
Medidas	• Altura: 0,90 m. • Longitud: 1,20 m. • Profundidad: 0,35 m. • Cajoneras: altura de 0,20 m. • Zócalo: 0,08 m en RH.
Materiales	• Melamina RH de 18 mm enchapada en melamina, con cantos rígidos de PVC termofundidos. • Módulos superiores con cajoneras de cierre suave. • Módulos inferiores con puertas abatibles, bisagras de parche de cierre suave y cerraduras. • Zócalo en RH.
Color y acabados	Encintado, masillado, lijado y terminado en pintura vinílica institucional. • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Alcance / incluye	• Suministro, fabricación e instalación. • Toma de medidas en sitio. • Mano de obra para ensamble y fijación, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
Observaciones	• Mueble bajo de almacenamiento modular. • Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

ÍTEM 1.16	MUEBLE INSTITUCIONAL MÓDULO DE ARCHIVO CON ENTREPAÑOS (1,80 M DE LONGITUD)
Cantidad	2 und
Área / referencia	Mueble de cartera
Descripción completa (documento base)	Suministro, fabricación e instalación de mueble institucional módulo de archivo de 0,90 m de altura, 1,80 m de longitud y 0,30 m de profundidad. mueble bajo de almacenamiento modular fabricado en melamina RH de 18 mm enchapada en melamina, con cantos rígidos en PVC termo-fundidos, dividido en módulos con cajoneras de altura con cierre suave cn altura de 0,20 m y modulos inferioires con puertas abatibles, bisagras de parche de cierre suave, entrepaños internos graduables y cerraduras. encintada, masillada, lijada y terminada en pintura vinílica institucional, zocalo de 0,08m en RH retrasado, Incluye toma de medidas en sitio, mano de obra para ensamble y fijación, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final, diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor.
 *Imágenes de referencia*	
Medidas	• Altura: 0,90 m. • Longitud: 1,80 m. • Profundidad: 0,35 m. • Cajoneras: altura de 0,20 m. • Zócalo: 0,08 m en RH.
Materiales	• Melamina RH de 18 mm enchapada en melamina, con cantos rígidos de PVC termofundidos. • Módulos superiores con cajoneras de cierre suave. • Módulos inferiores con puertas abatibles, bisagras de parche de cierre suave, entrepaños internos graduables y cerraduras. • Zócalo en RH.
Color y acabados	Encintado, masillado, lijado y terminado en pintura vinílica institucional. • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Alcance / incluye	• Suministro, fabricación e instalación. • Toma de medidas en sitio. • Mano de obra para ensamble y fijación, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
Observaciones	• Mueble bajo de almacenamiento modular. • Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

ÍTEM 1.27	RACK de TIC
Cantidad	1 und
Descripción completa (documento base)	Rack de TIC Gabinete Rack de Pared Compacto GC-5UF40, con acceso único desde la puerta frontal, diseñada para el montaje de diversos equipos de comunicaciones en formato de montaje de 19 pulgadas. Este gabinete se revela como una opción óptima para dispositivos estándar de 19 pulgadas como Patch Panels, Switches, Bandejas de Fibra Óptica, DVRs, así como para equipos que operan por debajo de dicho estándar. La versatilidad de su diseño permite el almacenamiento mediante bandejas en formato de 19 pulgadas, acogiendo dispositivos como conversores de medio y otros equipos con profundidades de hasta 400mm.
	
Materiales	Material Estructura: Acero laminado en frío con proceso fosfatizado Material Puerta: Acero laminado con punzonado estico computarizado Acabados: Pintura electrostática horneada fijada por infrarojos
Componentes y características	Altura Externa: 280 mm (11 pulgadas) Ancho: 520 mm (20,5 pulgadas) Profundidad Externa: 400 mm (16 pulgadas) Máximo Fondo útil: 300 mm (12 pulgadas)

F. Complementos, ambientación y dotación

ÍTEM 1.14	CAMILLA SENCILLA TIPO DIVÁN PARA ENFERMERÍA O ATENCIÓN AL USUARIO
Cantidad	1 und
Área / referencia	Camilla
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de camilla sencilla tipo diván para área de enfermería o atención al usuario, estructurada en perfiles tubulares de acero cold rolled con acabado en pintura electrostática termo-endurecida de alta durabilidad y resistencia a la corrosión. Compuesta por lecho de dos planos (asiento/cuerpo y cabecero reclinable mecánicamente con trinquete de ajuste), con colchoneta integrada en espuma de alta densidad (mínimo 26-30 kg/m³) acolchada y totalmente tapizada en cordobán o cuero sintético grado médico lavable, antifluido, retardante al fuego y antibacterial. Cuenta con pata/base rígida provista de tapones plásticos/antideslizantes y soporte para rollo de papel de examen. Incluye escalerilla auxilar de acceso de dos pasos
 *Imagen de referencia*	
Materiales	• Estructura en perfiles tubulares de acero cold rolled con acabado en pintura electrostática termoendurecida de alta durabilidad y resistencia a la corrosión. • Colchoneta integrada en espuma de alta densidad (mínimo 26-30 kg/m³), acolchada. • Tapizado en cordobán o cuero sintético grado médico, lavable, antifluido, retardante al fuego y antibacterial. • Pata/base rígida con tapones plásticos antideslizantes.
Componentes y características	• Lecho de dos planos: asiento/cuerpo y cabecero reclinable mecánicamente con trinquete de ajuste. • Soporte para rollo de papel de examen. • Escalerilla auxiliar de acceso de dos pasos.
Alcance / incluye	Suministro, transporte e instalación.

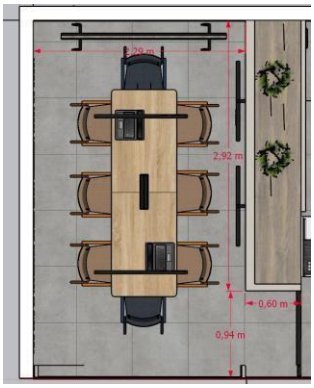
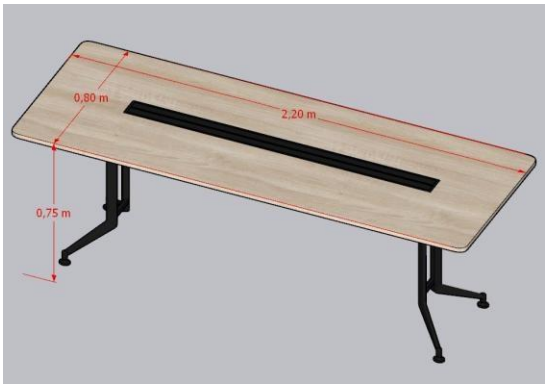
ÍTEM 1.15	JARDINERA MÓVIL DIVISORIA DE ESPACIO DE USO INSTITUCIONAL
Cantidad	10 und
Área / referencia	Jardinera divisoria
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de jardinera móvil divisoria de espacio de uso institucional, de dimensiones 100 cm de largo x 30 cm de profundidad x 90 cm de altura total. Fabricada lámina metálica tratada con recubrimiento en pintura electrostática anticorrosiva color azul institucional ISVIMED. batea superior con recubrimiento interna impermeable para plantas, y base móvil equipada conrodachinas industriales de uso pesado con sistema de freno de bloqueo. Incluye mano de obra para ensamble, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
	 *Imagen de referencia*
Medidas	• Largo: 100 cm. • Profundidad: 30 cm. • Altura total: 90 cm.
Materiales	• Lámina metálica tratada con recubrimiento en pintura electrostática anticorrosiva. • Batea superior con recubrimiento interno impermeable para plantas. • Base móvil con rodachinas industriales de uso pesado y sistema de freno de bloqueo.
Color y acabados	Azul institucional ISVIMED.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra para ensamble, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.

ÍTEM 1.28	ESPEJO FLOTADO CON CANTO PULIDO PARA BAÑOS COMUNES
Cantidad	4 und
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado con canto pulido para baños comunes, trazado, nivelación y marcación sobre muro o revestimiento existente en baños comunes, suministro de espejo flotado de 4 mm de espesor con bordes y cantos totalmente pulidos brillo tipo lapidado, fijación mediante cinta de montaje de doble cara de alta adherencia y silicona neutra especial para espejos (no corrosiva), limpia de superficie y protección de bordes.
 *Imagen de referencia*	
Materiales	• Espejo flotado de 4 mm de espesor, con bordes y cantos totalmente pulidos, brillo tipo lapidado. • Fijación mediante cinta de montaje de doble cara de alta adherencia y silicona neutra especial para espejos (no corrosiva). • Medidas: 75 cm de ancho x 60 cm de alto a proporción.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Trazado, nivelación y marcación sobre muro o revestimiento existente en baños comunes. • Limpieza de la superficie y protección de bordes.

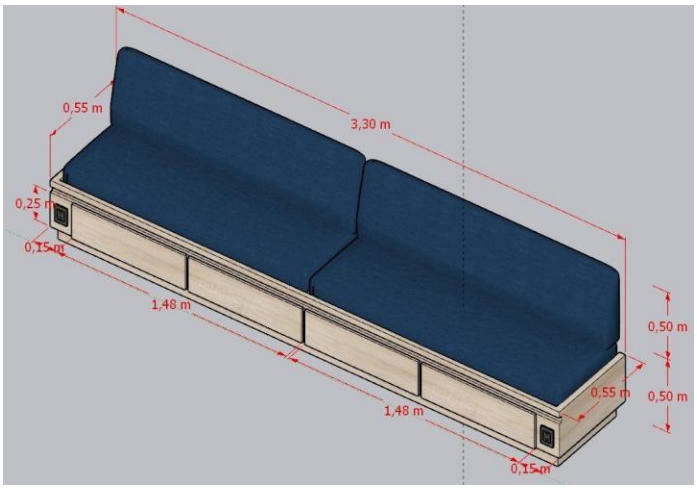
PARTE B. COWORKING

A. Sillas, mesas y mobiliario de trabajo colaborativo

ÍTEM 2.1	SILLA ERGONÓMICA INTERLOCUTORA PARA ZONA DE COWORKING
Cantidad	16 und
Área / referencia	Sillas para coworking
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de sillas fijas para áreas de atención y espera apilables, con diseño ergonómico de monocasco moldeado en polipropileno de alta densidad color negro, de superficie texturizada, con reposabrazos, espaldar y asiento abollonado ergonómico. Estructura fabricada en tubería de polipropileno, con acabado en pintura de alta adherencia anti rayones. Incluye tapones niveladores de polipropileno, mano de obra para ensamble y puesta a punto en sitio, flete urbano, diseño sujeto a disponibilidad en catálogo de proveedor y funcionalidad de almacenamiento apilable
 *Imagen de referencia*	
Materiales	• Monocasco moldeado en polipropileno de alta densidad, de superficie texturizada. • Estructura en tubería con acabado en pintura de alta adherencia anti rayones. • Tapones niveladores de polipropileno.
Color y acabados	Monocasco: color negro. Dos tonos, tonos institucionales, se sugiere el azul Navi y naranja institucional.
Componentes y características	• Diseño ergonómico. • Funcionalidad de almacenamiento apilable.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. Mano de obra para ensamble y puesta a punto en sitio; flete urbano.
Observaciones	Diseño sujeto a disponibilidad en catálogo del proveedor.

ÍTEM 2.2	MESA DE JUNTAS MODULAR CON CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS
Cantidad	1 und
Área / referencia	Mesa de juntas
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de mesa de juntas fija con capacidad para 8 personas de 2.2 m de largo y 0.8m de ancho fabricada con superficies en melamina RH aglomerada de 25 mm enchapada con soporte en pedestales sencillos tipo marco y patas en tubería metálica reforzada, protegida con pintura electrostática termo-endurecida de alta adherencia y tapones niveladores antiderrapantes , incluyendo canal pasacables de aluminio básico para la salida de conectividad en el centro con 3 puntos electricos de conexión , mano de obra para el ensamble
	  *Imágenes de referencia*
Materiales	• Superficies en melamina RH aglomerada de 25 mm, enchapada en melamina comercial. • Soporte en pedestales sencillos tipo caja o patas metálicas estándar. Medidas: 0,75 m de altura, 2,2 m de largo y 0,80m de ancho.
Color y acabados	Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2). • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	Tapas pasacables plásticas o de aluminio básicas para la salida de conectividad, sin cajas retráctiles ni cableado interno especial.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra para el ensamble.

ÍTEM 2.3	MESA PARA COWORKING DE USO COMÚN
Cantidad	4 und
Área / referencia	Mesas de uso común
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de mesa para coworcking según diseño con longitud de 1.4 m y ancho de 0.8m con estructura metálica de 4 patas, con tablero reclinable y ruedas con freno, formada por una estructura de metal cromado para superficie reclinable se permita la apilabilidad horizontal. Ideal para salas polivalentes, colora definir según catalogo de porveedor y colorimetria del ISVIMED,
 *Imágenes de referencia*	
Medidas	• Longitud: 1,4 m. • Ancho: 0,8 m. • Altura: 0,75
Materiales	• Estructura metálica de 4 patas, en metal cromado. • Tablero reclinable y ruedas con freno.
Color y acabados	Color a definir según catálogo del proveedor y colorimetría del ISVIMED. • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	Superficie reclinable que permite la apilabilidad horizontal.
Alcance / incluye	Suministro, transporte e instalación.
Observaciones	• Ideal para salas polivalentes. • Según diseño.

ÍTEM 2.6-A	MUEBLE BAJO TIPO BANCA CORRIDA O LINEAL (3,30 M)
Cantidad	1 und
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de mueble bajo tipo banca corrida o lineal para coworking, medidas de 3.3m de largo y 0.55 m de profundidad, teniendo en cuenta espesor con espaldar,con almacenamiento inferior de cajoneras con cierre lento de 0,5 m de longitud y 0,25 m de altura, Incluye cojinería en espuma de alta densidad tapizada en tela institucional de alto tráfico, canaleteria interna del mueble para 3 tomacorreintes dobles, herrajes de nivelación, soporte en la mitad para distribución de cargas y funcionalidad de la banca, mano de obra de ebanistería, desperdicios y transporte local para entrega a satisfacción, revisar el detalle grafico donde se entrega el diseño.
 *Imagen de referencia*	
Medidas	• Largo: 3,30 m. • Profundidad: 0,55 m, teniendo en cuenta el espesor con espaldar. • 4 Cajoneras inferiores con cierre lento: profundidad 0,5 m x 0,25 m de altura y ancho a proporción
Materiales	• Estructura en MDF melamínico de 25 mm RH, reforzado para asiento. • Cojinería en espuma de alta densidad, tapizada en tela institucional de alto tráfico. • Herrajes de nivelación.
Color y acabados	Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2). • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	• Almacenamiento inferior de cajoneras con cierre lento. • Canaletería interna del mueble para 2 tomacorrientes dobles en cada extremo • Soporte en la mitad para distribución de cargas y funcionalidad de la banca.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra de ebanistería, desperdicios y transporte local para entrega a satisfacción.
Observaciones	Revisar el detalle gráfico donde se entrega el diseño.

ÍTEM 2.6-B	MUEBLE BAJO TIPO BANCA CORRIDA O LINEAL (5 M)
Cantidad	1 und
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de mueble bajo tipo banca corrida o lineal para coworking, medidas de 5 m de largo y 0.55 m de profundidad, teniendo en cuenta espesor con espaldar, en sus costados cuentan con un reposa brazos de 0,5m de largo según diseño estructurado en MDF melamínico de 25 mm RH reforzado para asiento, con almacenamiento inferior de cajoneras con cierre lento de 0,5 m de longitud y 0,25 m de altura, Incluye cojinería en espuma de alta densidad tapizada en tela institucional de alto tráfico, canaleteria interna del mueble para 3 tomacorreintes dobles, herrajes de nivelación, soporte en la mitad para distribución de cargas y funcionalidad de la banca, mano de obra de ebanistería, desperdicios y transporte local para entrega a satisfacción, revisar el detalle grafico donde se entrega el diseño.
Imágenes de referencia	
Medidas	• Largo: 5 m. • Profundidad: 0,55 m, teniendo en cuenta el espesor con espaldar. • Reposabrazos en los costados: 0,5 m de largo, según diseño. • 8 Cajoneras inferiores con cierre lento: profundidad de 0,5 m x 0,25 m de altura y ancho a proporción
Materiales	• Estructura en MDF melamínico de 25 mm RH, reforzado para asiento. • Cojinería en espuma de alta densidad, tapizada en tela institucional de alto tráfico. • Herrajes de nivelación.
Color y acabados	Según catálogo del proveedor designado (ver Nota general 2). • Nombre de material madera sobre catalogo Pelikano: Cartagena o Nacar y Taupe • Nombre de material madera sobre catalogo Madecentro o Duratex: Cotta. • Nombre de material madera colores solidos: Ambar o Taupe
Componentes y características	• Almacenamiento inferior de cajoneras con cierre lento. • Canaletería interna del mueble para 3 tomacorrientes dobles. • Soporte en la mitad para distribución de cargas y funcionalidad de la banca.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra de ebanistería, desperdicios y transporte local para entrega a satisfacción.
Observaciones	Revisar el detalle gráfico donde se entrega el diseño.

B. Complementos, tablero y equipos

ÍTEM 2.7	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DOBLE CARA, BORRABLE Y MAGNÉTICO, MÓVIL
Cantidad	1 und
Área / referencia	Tablero multifuncional
Descripción completa (documento base)	Suministro, transporte e instalación de tablero acrílico blanco doble cara borrable magnético de gran formato (2,20 m x 1,20 m) con marco perimetral en perfilería de aluminio y estructura metálica movil con ruedas y frenos en su estructura de soporte. La superficie está fabricada en lámina metálica enchapada con recubrimiento acrílico magnético de alta resistencia al rayado y de fácil borrado, apta para el uso de marcadores borrables e imanes. Incluye portamarcadores inferior en aluminio, mano de obra flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.
 *Imagen de referencia*	
Medidas	Formato: 2,20 m x 1,20 m.
Materiales	• Superficie en lámina metálica enchapada con recubrimiento acrílico magnético de alta resistencia al rayado y de fácil borrado; apta para marcadores borrables e imanes. • Marco perimetral en perfilería de aluminio. • Estructura metálica móvil con ruedas y frenos en su soporte. • Portamarcadores inferior en aluminio.
Color y acabados	Superficie: blanca.
Alcance / incluye	• Suministro, transporte e instalación. • Mano de obra, flete urbano protegido, acarreo y distribución horizontal interna en obra hasta su ubicación final.

Paletas de colores













Colores institucionales

1.4 Escudo de armas

Información con el porcentaje de color primario.

Paletas complementarias:
Sujetas a la validación y aprobación de la Secretaría de Comunicaciones, y al contraste que permita la lecturabilidad y accesibilidad de la información, según el círculo cromático.

