



**OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y
CONSULTORIAS OBSECON SAS**
Nit:900947633-1
Dir: CALLE 6 # 5 25 BRR SAN MIGUEL
Tel:3202096932
E.mail: obsecon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE01168

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER		30/12/2025	\$ 21.765.929,00
NI No. : 800250853-1		VENDEDOR	
DIRECCION : Carrera 2 # 3-51 Centro			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PUERTO SANTANDER PAIS : Colombia		01/01/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
41301002	Costo Directo Contrato de Obra	1	\$ 16.122.910,00			\$ 16.122.910,00
41301010	Administracion 28%	1	\$ 4.514.415,00			\$ 4.514.415,00
41301013	Utilidad 7%	1	\$ 1.128.604,00			\$ 1.128.604,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Cuota # 1	Vence: 01/01/2026	\$ 21.765.929,00
TOTAL C. X		\$ 21.765.929,00
COBRAR		

VALOR (en letras) : VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 Y FINAL CTO DE OBRA No. 232 DE 2025.

OBJETO : CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1%)

Resolución DIAN: 18764103001397. Prefijo: FE01. Rango: 165 al 500. Vigencia: 12/12/2025 hasta 12/12/2026.

TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 3

Factura a crédito, plazo hasta 01/01/2026.

ALCALDÍA PUERTO SANTANDER
ALMACÉN
RADICADO: 16 000018
HORA: 8:10 am

16 ENE 2026
FOLIOS: 26
ANEXOS:

RECIBIDO

FIRMA: Barbara II

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

CA7a/T+xMCY8tdSj9FapJGFE56zJvPMS0cYfXivO2jUK45suqg8XgfQEYU51osZf6d3MFIL5EfeERxUcrGprXYsFLp2MV7BV7d8clpaQMzOMrFX/17h1kqrfrNE
GOyo8DTvtxjqOviamd1Cbr0nalW4P6hhNQJ59Xn7RARuMlgRzCl8z39dQ4R6JZ44Tf00WLVSYnfob2ATLeLyFBGvo3BhYncO6SsiJ3T1HfyMaorsGRG8n5NtgQ
zV09zY+BOWx/V3TSNz4GgR48+sZK2V0SJefCYBfQ2MuXHXNDA53Fr18spBLV/UjZRsGhiv+uDkaSRZWCPhHkpTrStSbfayw==

CUFE: c40deafd27061cf98b1e603c7cbc37631b3cbc17627bd4c30efdb46884e8d5fd69b7e8ea32ba90c91c8be53e30a55266

Fecha emisión: 2025-12-30 13:20:23

Fecha validación DIAN: 2025-12-30 13:20:31-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

 Alcaldía de Puerto Santander NIT. 800250853-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento Norte de Santander MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER		
	ACTAS	GD.Fo1 V.02	Fecha: 26 ENERO 2019
Página 1 de 3			

CONTRATO DE OBRA No 232- 2025
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA
MC 049 DE 2025

ACTA DE RECIBO TOTAL DE OBRA

DATOS BASICOS DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	OBRA No. 232 DE 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26 de noviembre del 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER NIT. 800.250.853-1		
CONTRATISTA	OBSECON S.A.S R/L MIGUEL ÁNGEL LOPEZ PABON NIT: 900.947.633		
VALOR INICIAL	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE (\$21.765.929)		
FECHA DE INICIO	02 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025		
SUPERVISOR	ANDRES MALDONADO GUTIERREZ Secretario de Planeación		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2611-6 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CDP	2910-4 DE 29 DE OCTUBRE DE 2025		

En el Municipio de Puerto Santander, Departamento Norte de Santander a los (30) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, el Ingeniero **ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ**, secretario de Planeación Municipal, en calidad de Supervisor del Contrato, **MIGUEL ÁNGEL LOPEZ PABON R/L** de OBSECON S.A.S NIT 900.947.633 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el acta de recibo total del contrato de obra No. 232 de 2025, selección de mínima cuantía MC-049-2025.

CONSIDERANDO:

1. Que, el municipio de Puerto Santander suscribió contrato de obra el día 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, con un plazo de ejecución de un (01) mes, contados a partir del acta de inicio, con fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025.

 Alcaldía de Puerto Santander NIT. 800250853-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento Norte de Santander MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER		
	ACTAS	GD.Fo1 V.02	Fecha: 26 ENERO 2019
Página 2 de 3			

2. Que, se suscribió acta de inicio el día 02 DE DICIEMBRE del 2025, una vez aprobadas las pólizas solicitadas para el proceso en cuestión.

De acuerdo a lo enunciado con anterioridad, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: En el Municipio de Puerto Santander las partes acuerdan el acta de recibo total del contrato de obra No. 232 de 2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.” por un valor veintín millones setecientos sesenta y cinco mil novecientos veintinueve (\$21.765.929) (ver cuadro anexo).

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,0	PRELIMINARES			\$ -	\$ 88.015,00
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1,35	\$ 7.559,76	\$ 10.206,00
1,2	NIVELACION Y ADECUACION DEL TERRENO	M2	1,35	\$ 57.636,09	\$ 77.809,00
2,0	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 43.321,00
2,1	RELLENO CON MATERIAL COMUN COMPACTACION MANUAL	M3	0,40	\$ 108.301,34	\$ 43.321,00
3,0	ESTRUCTURA				\$ 2.976.569,96
3,1	ESTUFA EN LADRILLO	GL	1,00	\$ 1.100.207,29	\$ 1.100.207,29
3,2	HERRAJES DE COCINA	GL	1,00	\$ 1.554.913,41	\$ 1.554.913,41
3,3	CHIMENEA EN GRES	GL	1,00	\$ 321.449,26	\$ 321.449,26
4,0	ENCHAPES				\$ 116.676,00
4,1	ENCHAPE EN GRES	M2	1,23	\$ 94.858,87	\$ 116.676,00
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS				\$ 3.224.582,00
	COSTO DIRECTO CINCO (5), ESTUFAS			5	\$ 16.122.910,00
	ADMINISTRACIÓN			28,00%	\$ 4.514.415,00
	IMPREVISTOS			0,00%	\$ -
	UTILIDAD			7,00%	\$ 1.128.604,00
	TOTAL, COSTOS INDIRECTOS				\$ 5.643.019,00
	TOTAL, COSTOS OBRA (DIRECTOS + INDIRECTOS)				\$ 21.765.929,00



Carrera 3 No. 2-35 Barrio Centro, Puerto Santander





alcaldia@puertosantander-nortedesantander.gov.co


 Alcaldía de Puerto Santander NIT. 800250853-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA Departamento Norte de Santander MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER ACTAS	mipg <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1084 243 1302 323">GD.Fo1 V.02</td> <td data-bbox="1302 243 1477 323">Fecha: 26 ENERO 2019</td> </tr> </table> Página 3 de 3	GD.Fo1 V.02	Fecha: 26 ENERO 2019
GD.Fo1 V.02	Fecha: 26 ENERO 2019			

SEGUNDO: para constancia de lo anterior se firma la presente acta de recibo total del **CONTRATO DE OBRA N° 232 de 2025, MC-049-2025.**

La presente acta se firma a los (30) días del mes de diciembre de 2025.


ING. ANDRES FERNANDO MALDONADO
 SUPERVISOR


MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ PABÓN
 OBSECON S.A.S
 contratista

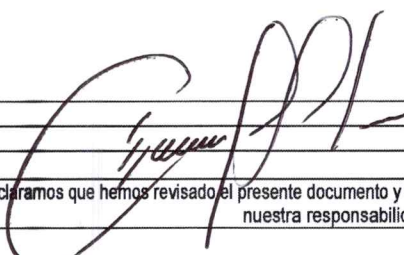

Revisó y aprobó
Emanuel Combita Silva
Cargo: Asesor Jurídico
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos

30 de diciembre de 2025

Señores:

Alcaldía de puerto Santander
NORTE DE SANTANDER

INFORME ACTA PARCIAL No 1 Y FINAL

De acuerdo con lo establecido en el proceso de trámite de pago se realiza el presente informe. que tiene por objeto: **“CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPATACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**,

CONTRATO DE OBRA: No 232 DE 2025,

INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DURACION: 29 DIAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 21,765,929.00

ADICIONAL: 0,00.

VALOR TOTAL CON ADICIONAL: \$ 21,765,929.00

Desarrollo de las actividades

Este proyecto se realizó la intervención en cinco hogares rurales dispersos que utilizan combustibles sólidos como leña y carbón vegetal para la cocción de alimentos, con las estufas ecoeficientes (también llamadas estufas ahorradoras de leña) están diseñadas para maximizar el calor y reducir el consumo de combustible hasta en un **60%**, además de eliminar el humo dentro de la vivienda.

Proceso constructivo

Se construye una estructura sólida. La altura debe ser cómoda para cocinar (unos 80-90 cm). El interior de esta base se rellena con tierra o arena compactada para crear una plataforma nivelada.

✓ **La Cámara de Combustión (El "Corazón")**

Es la parte más importante. Se construye un túnel en forma de "L" o "U" usando ladrillos refractarios:

- **Entrada:** Por donde se mete la leña.
- **Cenicero:** Un espacio debajo de una parrilla metálica para que caiga la ceniza y entre aire (esto oxigena el fuego y lo hace más eficiente).

✓ **Los Conductos de Humo**

Se diseñan túneles internos que dirigen el aire caliente desde la cámara de combustión hacia las diferentes hornillas. La idea es que el calor "abraza" las ollas antes de salir por la chimenea.

✓ **Instalación de la Plancha y Chimenea**

- Se coloca la plancha metálica sobre los conductos, asegurándose de que quede bien nivelada.
- Se instala la chimenea al final del recorrido del humo. Es vital sellar bien la unión con el techo para evitar filtraciones de agua.

✓ **Acabado y Curado**

Se recubren las paredes externas con una mezcla de barro o cemento para dar un acabado estético. **Importante:** Se debe dejar secar al menos **24 a 48 horas** antes de encender el primer fuego suave (curado), para evitar que los materiales se quiebren por un cambio brusco de temperatura.

- **Aislamiento:** Al estar cerradas y aisladas con tierra/arcilla, el calor no se pierde hacia los lados, sino que se concentra en las ollas.
- **Combustión Completa:** Gracias al diseño de entrada de aire, la leña se quema casi por completo, produciendo muy poco residuo.
- **Salud:** Al tener chimenea, el humo sale de la casa, previniendo enfermedades respiratorias.

✓ LISTA DE BENEFICIARIOS DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES

Nombre (s).	apellido (s).	Tipo de documento	numero de documento
MARIA INES	VILLAMIZAR BAEZ	CC	37,249,282
MARIA CELINA	ROZO DE VIAMIZAR	CC	27,619,572
EMERITA	CALDERON DURAN	CC	27,600,479
JOAQUIN ERNESTO	CARRILLO GUEVARA	CC	13,475,151
JHON JAIRO	MOTTA BECERRA	CC	1,093,739,799

Evidencia fotográfica

➤ **BENEFICIARIOS**

BENEFICIARIO
No 1.



BENEFICIARIO
No 2



BENEFICIARIO No 3	 A man in a light blue polo shirt and khaki shorts stands next to a newly constructed brick stove with a metal cooking top. The stove is built against a wall of red bricks.
BENEFICIARIO No 4	 A man in a maroon t-shirt and blue shorts stands next to a brick stove with a metal cooking top, similar to the one in the first photo. The background shows a brick wall and some outdoor items.
BENEFICIARIO No 5	 A man in a white button-down shirt and blue shorts stands next to a brick stove. The setting appears to be outdoors with trees and a dirt area in the background.

➤ RECOMENDACIONES Y ALCANCE DE LO TRABAJOS.

Por medio del presente, **se hace entrega a satisfacción de la entidad de los trabajos de pintura realizados por OBSECON SAS.**

Para que una estufa ecoeficiente cumpla su función de ahorrar leña y proteger la salud, no basta con construirla bien; **el cómo se usa** es determinante.

Aquí tienes las recomendaciones clave para maximizar su vida útil y eficiencia:

1. Preparación de la Leña

El error más común es usar leña húmeda o verde.

- **Leña Seca:** Utiliza siempre madera que haya secado al sol. La leña húmeda desperdicia energía evaporando el agua y genera mucho más hollín.
- **Tamaño Adecuado:** Corta la leña en trozos delgados (de 3 a 5 cm de grosor). Esto permite una combustión más rápida y controlada.
- **No Sobrecargar:** No llenes la cámara de combustión hasta el tope. Deja espacio para que el **oxígeno** circule; sin aire, no hay fuego eficiente.

2. Encendido y Uso Diario

- **Encendido Gradual:** Empieza con astillas pequeñas o papel para calentar la chimenea y generar el "tiro" (succión de aire).
- **Uso de las Hornillas:** Coloca las ollas de mayor tamaño sobre la hornilla principal (la más cercana al fuego) y las que requieren menos calor en las posteriores.
- **Tapas en las Ollas:** Cocinar con las ollas tapadas reduce el tiempo de cocción hasta en un **25%**, optimizando el calor de la estufa.
- **Cierre de la Puerta:** Si tu modelo tiene portezuela en la entrada de leña, mantenla cerrada o entreabierta según indique el diseño para concentrar el calor.

3. Mantenimiento Preventivo (Vital)

Una estufa sucia deja de ser ecoeficiente rápidamente.

- **Limpieza de Cenizas:** Retira las cenizas **cada mañana** antes de encenderla. Una acumulación excesiva bloquea la entrada de aire.
- **Limpieza de la Chimenea:** Dependiendo del uso, debes limpiar el ducto de la chimenea **cada 3 o 6 meses**. El hollín acumulado es inflamable y obstruye la salida del humo.
- **Revisión de Grietas:** Con el calor, es normal que aparezcan pequeñas fisuras en el recubrimiento de barro o cemento. Sállaslas de inmediato con una mezcla de barro para evitar fugas de calor o humo.


4. Seguridad y Salud

- **Utensilios Limpios:** Limpia el hollín de la base de tus ollas. Una capa gruesa de hollín actúa como aislante y hace que la comida tarde más en calentarse.
- **Ventilación Complementaria:** Aunque la estufa tenga chimenea, siempre es recomendable tener una ventana cerca para asegurar la renovación del aire.

Hemos completado las labores de acuerdo con lo establecido, asegurando una ejecución profesional y el uso de materiales de calidad.

Por ende, nos permitimos hacer claridad en que el éxito de los trabajos entregados radica en el mantenimiento periódico que se realice, pues los trabajos de pintura, por su propia naturaleza, difieren significativamente de otros servicios o productos que ofrecen garantías a largo plazo. La durabilidad y apariencia de una superficie

Sin otro particular,



MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON

C.C 1.094.426.101

R.L OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON

S.A.S

NIT. 900.947.633-1



Alcaldía de Puerto
Santander
NIT. 800250853-1

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA 232 DE 2025	CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	si aplica	SUPERVISIÓN:
		ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	ÍTEM	UND	OTROS	DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO:	ENCHAPES	UNIDAD DE MEDIDA - M2				
4.00	4.1	M2		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM:	ENCHAPE EN GRES					
REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	L(m)	Alt(m)	cant	H(M)	UND	GL
				ESTUFA ECOEFICIENTE						
				Planchon	1.50	0.90		1.00		
				guarda escoba	2.40		0.10	1.00		
				Resta planchas metalicas	0.60	0.60		-1.00		
				TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA					0.00	0.00

NOTAS, ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS

Firma

MIGUEL ANGEL LOPEZ P. BON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS
NIT 900.947.633

Firma

Nombre: ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-276030



Alcaldía de
Puerto Santander
NIT. 800250853-1

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA 232 DE 2025		CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	si aplica	SUPERVISIÓN:	ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	ÍTEMS	UND	OTROS	DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO:	ESTRUCTURA				UNIDAD DE MEDIDA - GL				
3.00	3.3	GL		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEMS:	CHIMENEA EN GRES								
REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	L(m)	Alt(m)	cant	H(M)	UND	GL	ML	M2	M3
				ESTUFA ECOEFICIENTE			1.00			1.00			
TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA									0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS, ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS

Firma

MIGUEL ANGEL LOPEZ P. BON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS
NIT 900.947.633

Firma

Nombre: ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-276030



Alcaldía de Puerto
Santander
NIT. 800250853-1

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA 232 DE 2025		CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	si aplica	SUPERVISIÓN:	ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"		

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	ÍTEM	UND	OTROS	DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO:	ESTRUCTURA				UNIDAD DE MEDIDA - GL						
3.00	3.1	GL		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM:	ESTUFA EN LADRILLO										
REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	L(m)	Alt(m)	cant	H(M)	UND	GL	ML	M2	M3		
				ESTUFA ECOEFICIENTE			1			1.00					
TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA									0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		

NOTAS, ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS

Firma

MIGUEL ANGEL LOPEZ PAJON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS
NIT 900.947.833

Firma

Nombre: ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-276030



Alcaldía de Puerto
Santander
NIT. 800250853-1

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA 232 DE 2025	CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	si aplica	SUPERVISIÓN:
		ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	ÍTEMS	UND	OTROS	DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO:	MOVIMIENTO DE TIERRAS				UNIDAD DE MEDIDA - M3						
2.00	2.1	M3		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEMS:	RELLENO CON MATERIAL COMUN	COMPACTACION MANUAL									
REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	L(m)	Alt(m)	Ancho(m)	H(M)	UND	KG	ML	M2	M3		
				ESTUFA ECOEFICIENTE	1.00	0.80	0.50						0.40		
TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTAS, ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS

Firma

MIGUEL ANGEL LOPEZ P. BON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS
NIT 900.947.633

Firma

Nombre: ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-276030



Alcaldía de Puerto
Santander
NIT. 800250853-1

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA 232 DE 2025	CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	si aplica	SUPERVISIÓN:
		ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	ÍTEMS	UND	OTROS	DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO:	PRELIMINARES				UNIDAD DE MEDIDA - M2							
1.00	1.2	M2		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEMS: <td colspan="4">NIVELACION Y ADECUACION DEL TERRENO</td> <td colspan="5"></td>	NIVELACION Y ADECUACION DEL TERRENO											
REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	L(m)	Alt(m)	cant	H(M)	UND	KG	ML	M2	M3			
												0.00				
				ESTUFAS ECOEFICIENTES	1.5	0.9									1.35	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
															0.00	
TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA									0.00	0.00	0.00	1.35	0.00			

NOTAS, ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS

Firma

MIGUEL ANGEL L. JPEZ PABON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS
NIT 900.947.633

Firma

Nombre: ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-276030



Alcaldía de Puerto
Santander
NIT. 800250853-1

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE CONTRATO DE OBRA 232 DE 2025	CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
CONTRATO INTERVENTORIA No.	si aplica	SUPERVISIÓN:
		ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"	

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	ÍTEMS	UND	OTROS	DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO:	PRELIMINARES				UNIDAD DE MEDIDA - M2						
1.00	1.1	M2		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEMS:	LOCALIZACION Y REPLANTEO										
REGISTRO FOTOGRAFICO				UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	L(m)	Alt(m)	cant	H(M)	UND	KG	ML	M2	M3		
				ESTUFA ECOEFICIENTES	1.50	0.90						1.35			
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
TOTAL ACTIVIDAD EJECUTADA									0.00	0.00	0.00	1.35	0.00		

NOTAS, ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS

Firma

MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS
NIT 900.947.633

Firma

Nombre: ANDRES FERNANDO MALDONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-276030

Alcaldía de Puerto Santander NIT. 800250853-1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 Y FINAL	FECHA DEL ACTA: 30 diciembre de 2025
	CONTRATO DE OBRA No. 232 de 2025	

OBJETO : "CONSTRUCCION DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONAS RURALES MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No 01		ACTA PARCIAL No 2		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1.0	PRELIMINARES			\$ -	\$ 88,015.00		\$ 88,015.00		\$ -		\$ 88,015.00		0.00	\$ -
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.35	\$ 7,559.76	\$ 10,206.00	1.35	\$ 10,206.00		\$ -	1.35	\$ 10,206.00	100%	0.00	\$ -
1.2	NIVELACION Y ADECUACION DEL TERRENO	M2	1.35	\$ 57,636.09	\$ 77,809.00	1.35	\$ 77,809.00		\$ -	1.35	\$ 77,809.00	100%	0.00	\$ -
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 43,321.00		\$ 43,321.00		\$ -		\$ 43,321.00		0.00	\$ -
2.1	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	0.40	\$ 108,301.34	\$ 43,321.00	0.40	\$ 43,321.00		\$ -	0.40	\$ 43,321.00	100%	0.00	\$ -
	COMPACTACION MANUAL													
3.0	ESTRUCTURA				\$ 2,976,569.96		\$ 2,976,569.96		\$ -		\$ 2,976,569.96		0.00	\$ -
3.1	ESTUFA EN LADRILLO	GL	1.00	\$ 1,100,207.29	\$ 1,100,207.29	1.00	\$ 1,100,207.29		\$ -	1.00	\$ 1,100,207.29	100%	0.00	\$ -
3.2	HERRAJES DE COCINA	GL	1.00	\$ 1,554,913.41	\$ 1,554,913.41	1.00	\$ 1,554,913.41		\$ -	1.00	\$ 1,554,913.00	100%	0.00	\$ -
3.3	CHIMENEA EN GRES	GL	1.00	\$ 321,449.26	\$ 321,449.26	1.00	\$ 321,449.26		\$ -	1.00	\$ 321,449.00	100%	0.00	\$ -
4.0	ENCHAPES				\$ 116,676.00		\$ 116,676.00		\$ -		\$ 116,676.00		0.00	\$ -
4.1	ENCHAPE EN GRES	M2	1.23	\$ 94,858.87	\$ 116,676.00	1.23	\$ 116,676.00		\$ -	1.23	\$ 116,676.00	100%	0.00	\$ -

TOTAL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	\$ 21,765,929.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (%) al aplica	\$ 0.0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01	\$ 21,765,929.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01 SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE MONEDA LEGAL COLOMBIANA

RESUMEN CONTRATO		
Valor del contrato	\$ 21,765,929.00	-
Acta parcial No. 01		\$ 21,765,929.00
Acta parcial No. 02		\$ 0.00
Sumas Iguales	\$ 21,765,929.00	\$ 21,765,929.00

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo	\$ 0.00	-
Amortización Parcial No. 01		-
Amortización Parcial No. 02		-
Saldo Anticipo		\$ 0.00
Sumas Iguales	\$ 0.00	\$ 0.00

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

MIGUEL ANGEL LOPEZ PABON
OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS
NIT 900 947 833

ANDRES FERNANDO MEDORADO GUTIERREZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional: 54202-278030

30 de diciembre de 2025

Señores:

Alcaldía de puerto Santander
NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 232 de 2025**, cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPATACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**,


CONTRATO DE OBRA: No 232 DE 2025,

INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Yo, JOAQUIN ERNESTO CARRILLO GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.475.151, en mi calidad de beneficiaria, manifiesto que recibo a entera satisfacción la construcción de la cocina ecoeficiente por parte del constructor contratado. Se deja constancia de que la obra cumple con las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos en el marco del proyecto mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Puerto Santander.
Cordialmente,


JOAQUIN ERNESTO CARRILLO GUEVARA
C.C. 13.475.151
Dirección vereda el dave

30 de diciembre de 2025

Señores:

Alcaldía de puerto Santander
NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 232 de 2025**, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPATACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER"**,

CONTRATO DE OBRA: No 232 DE 2025,

INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Yo, JHON JAIRO MOTTA BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.739.799, en mi calidad de beneficiaria, manifiesto que recibo a entera satisfacción la construcción de la cocina ecoeficiente por parte del constructor contratado. Se deja constancia de que la obra cumple con las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos en el marco del proyecto mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Puerto Santander.
Cordialmente,


JHON JAIRO MOTTA BECERRA

C.C. 1.093.739.799

Dirección vereda el dave

30 de diciembre de 2025

Señores:

Alcaldía de puerto Santander
NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 232 de 2025**, cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPATACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**,


CONTRATO DE OBRA: No 232 DE 2025,

INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Yo, MARIA CELINA ROZO DE VIAMIZAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.619.572, en mi calidad de beneficiaria, manifiesto que recibo a entera satisfacción la construcción de la cocina ecoeficiente por parte del constructor contratado. Se deja constancia de que la obra cumple con las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos en el marco del proyecto mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Puerto Santander.
Cordialmente,



MARIA CELINA ROZO DE VIAMIZAR

C.C. 27.619.572

Dirección vereda vegas del pamplonita

30 de diciembre de 2025

Señores:

Alcaldía de puerto Santander
NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 232 de 2025**, cuyo objeto es la **“CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPATACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”**,

CONTRATO DE OBRA: No 232 DE 2025,

INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Yo, EMERITA CALDERON DURAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.600.479, en mi calidad de beneficiaria, manifiesto que recibo a entera satisfacción la construcción de la cocina ecoeficiente por parte del constructor contratado. Se deja constancia de que la obra cumple con las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos en el marco del proyecto mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Puerto Santander.
Cordialmente,



EMERITA CALDERON DURAN

C.C. 27.600.479

Dirección vereda vegas del pamplonita

30 de diciembre de 2025

Señores:

Alcaldía de puerto Santander
NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 232 de 2025**, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACION Y ADAPATACION AL CAMBIO CLIMATICO PARA LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER"**,

CONTRATO DE OBRA: No 232 DE 2025,

INICIO: 2 DE DICIEMBRE DE 2025

FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Yo, **MARÍA INÉS VILLAMIZAR BAEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.249.282, en mi calidad de beneficiaria, manifiesto **que** recibo a entera satisfacción la construcción de la cocina ecoeficiente por parte del constructor contratado. Se deja constancia de que la obra cumple con las especificaciones técnicas y los compromisos adquiridos en el marco del proyecto mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Puerto Santander.
Cordialmente,


MARIA INES VILLAMIZAR BAEZ
C.C. 37.249.282
Dirección vereda el diamante

 ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35930237	E	2026-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	161.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35930237	2026-01-09	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35930237	E	2026-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	151.800	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35930237	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
521.950	521.950	521.950	521.950	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	83.600	0	0	0	83.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	83.600	0	0	0	83.600
EPS(Administradoras: 1)				1	20.900	0	0	0	20.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	20.900	0	0	0	20.900
ARP(Administradoras: 1)				1	36.400	0	0	0	36.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	36.400	0	0	0	36.400
CCF(Administradoras: 1)				1	20.900	0	0	0	20.900
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	20.900	0	0	0	20.900
Gran Total					161.800	0	0	0	161.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900947633	1	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-239	CALLE 6 5 25 BRR SAN MIGUEL		3115503592		OBSECON@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35781358	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35781358	2026-01-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES										DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Cuanto de Parafiscales	Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VBP	VTE	VTE	SLN	SLN	UMA	UMA	VAC	VAC	APV	APV	VECT	VECT	EPS1	AP-P1	APP	EPB	EPB	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	F-INGOL	F-SUB						NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	CC 1094426101	LOPEZ PABON MIGUEL ANGEL	1.423.500	F																							30	30	30	30	PORVENIR-130301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EP5005	1.423.500	\$7.000	COMFAMORT-E-CCF37	1.423.500	\$7.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900947633	1	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-239	CALLE 6 5 25 BRR SAN MIGUEL		3115503592		OBSECON@GMAIL.COM		S	




DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35781358	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35781358	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC					
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF	
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					440.900	0	0	0	440.900



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE N. DE
SANTANDER
MUNICIPIO DE PUERTO
SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL
8002508531



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 3012 - 27

CDP: 2910 4

RP: 2611 6


FECHA DE ELABORACIÓN :	30/12/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	contrato2322025-
No. IDENTIFICACIÓN :	900947633	TERCERO :	OBRAS CIVILES SERVICIOS Y CONSULTORIAS OBSECON S.A.S.

Detalle: CONTRATO DE OBRA N° 232 MC-049 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO UNA MEDIDA CONCRETA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.32.04	estufa ecoeficiente fija	alcaldia	420 sgp libre inversion	94900	202454553004 2			21.765.929,00
Total:								21.765.929,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.10	Sector Medio Ambiente	900947633	Obras Civiles Servicios Y Consultorias Obsecon S.a.s.		0,00	21.765.929,00
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	900947633	Obras Civiles Servicios Y Consultorias Obsecon S.a.s.		21.765.929,00	0,00
Total:					21.765.929,0	21.765.929,0

Elaborado por: PAOLA


LEIDY SMITH HENAO
TESORERA GENERAL

