

**DETALLE GENERAL**
**ESTOPEROLES METÁLICOS**
**SEPARADOS 50cm x 20cm**




DETALLE No.1
DISTRIBUCION TIPICA DE BATERIA DE ESTOPEROLES METALICOS CON ESPIGO

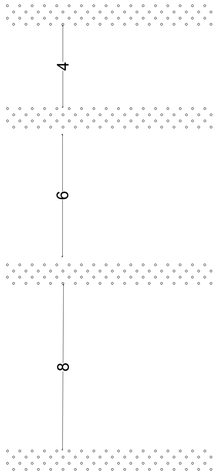


## DETALLE GENERAL DE TACHAS
## ESC: 1:200

TACHAS LB: BLANCA ROJA UND/16 m
TACHAS LCA: BLANCA ROJA UND/8 m
TACHAS LPA: BLANCA ROJA UND/2m EN TRES BOLILLOS
TACHAS LCN: BLANCA ROJA UND/2m EN TRES BOLILLOS

SENTIDO CONTRAFLUJO — SENTIDO DEL FLUJO




TACHAS LB: AMARILLA AMARILLA UND/16 m
TACHAS LCM: AMARILLA AMARILLA UND/8 m
TACHAS LA: AMARILLA AMARILLA UND/1m


SENTIDO CONTRAFLUJO — SENTIDO DEL FLUJO



**DETALLE ESQUEMATICO SIMBOLO DE ZONA ESCOLAR**




**DETALLE ESQUEMATICO SIMBOLO ESCOLAR**







# PAVIMENTOS LOCALES PLANO DE DISEÑO

## CONVENCIONES SEÑALIZACION

| FASE | COLOR | PLUMA No. | SEÑALIZACIÓN VERTICAL | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEMARCACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DISEÑO | NEGRO AMARILLO | 250 040 | T_DIS_NUE INTERIOR / INV_SOAL | |
| PROGRAMACIÓN | SEPIA | 43 | T_PRC_MIR INTERIOR / INV_SOAL | |
| INVENTARIO | NARANJA | 30 | T_INV INTERIOR / INV_SOAL | |
| BORRAR / RETIRAR | MORADO | 222 | | |

* Para la etapa de diseño la SEÑALIZACIÓN horizontal que en terreno se propone en pintura blanca en el plano se representa en color negro

## CONVENCIONES SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y ELEVADA




## CONVENCIONES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

| TIPO DE LÍNEA | ANCHO | COLOR | MUESTRA |
|---|---|---|---|
| BORDE (LB) | 0.12 | BLANCA | |
| CARRIL (LCA) | 0.12 | BLANCA | |
| CARRIL (LC_C) | 0.10 | AMARILLA | |
| PARADA (LPA) | 15 x 0.15 | BLANCA | |
| ANTIBLOQUEO (ZB) | 0.30 | AMARILLA | |
| AGUJA (LA) | 0.30 | BLANCA | |
| INCORPORACIÓN BUS (LIB) | 0.20 | BLANCA | |
| CEBRAS (PP) | 4.0 x 0.40 | BLANCA | |
| PARE (LP) | 0.40 o 0.50 | BLANCA | |
| PARE CICLORRUTA (LPC) | 0.40 | BLANCA | |
| CEDA EL PASO (LCP) | 0.8x0.4x0.4 | BLANCA | |
| CEDA EL PASO (LCP) | 0.4x0.2x0.2 | BLANCA | |
| CANALIZACIÓN (LCN) | 0.15 | BLANCA | |
| CAMELLÓN (LCM) | 0.12 | AMARILLA | |
| CENTRAL (LC) | 0.12 | AMARILLA | |
| INCIO/FIN CARRIL (LIC) | 1.0xT.5x0.2 0.5x0.5x0.2 | BLANCA | |

*DEFINICIÓN

SIMBOLOS FLECHAS: FF FFGD FFGI FGD FGI FDG FFT FOST FOSD FOSI RCD RCI FFI FFD — SIMBOLO: PAB

SIMBOLOS: PDZP PDCP PSP47A PZE VMP PSB PSOLO CP PPP PCF PSI25 PCC PBB VCC PSP50

DISPOSITIVOS DE SEGREGACIÓN Y CANALIZACIÓN: TCHT TCHNT BL HTA TR CFP EP MALETIN PLÁSTICO HV

## CONVENCIONES DE COLOR

| COLOR | No. / Ref | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| | 250 | - ÚNICO SENTIDO |
| | 40 | 1. DOBLE SENTIDO<br>2. PARADERO TAXIS |
| | 135,146,37 | 1. CARRERAS Y CICLOVÍAS<br>2. CARRILES ESCOLARES |
| | RAL 6018 BT 153,59 | - VEHICULOS ELECTRICOS |
| | 10 | 1. BIKE BOX<br>2. APROXIMACIÓN Y SALIDA PARADEROS |
| | 20 | 1. ZONA DE CARGA<br>2. CARRIL PREFERENCIAL |
| | 150 | -CLINICA Y HOSPITALES |
| | 0,47,108 | -ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PERSONAS CON Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD |

## PASO PEATONAL (PP)




## CONVENCIONES DE COLOR PARA DIFERENTES MATERIALES

AGREGADO / CONTORNO ROJO (RED) / ANCHO 003 mm.
MATERIAL FOTOLUMINISCENTE / CONTORNO VERDE (GREEN) / ANCHO 003 mm.

## DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO DIVERGENTE Y CONVERGENTE




## SISTEMA CONTENCIÓN VEHÍCULAR Y CANALIZACIÓN PEATONAL

| TIPO DE LÍNEA | ANCHO | COLOR | MUESTRA |
|---|---|---|---|
| DEFENSA METÁLICA (DM) | 0.12 | 30 | |
| DEFENSA METÁLICA MOTO (DMM) | 0.12 | 30 | |
| PERFIL DE PUENTE (PTT) | 0.12 | 30 | |
| CANALIZACIÓN PEATONAL (CPT) | 2.0 | 30 | |
| BARANDAS O VALLAS PEATONALES | | | |
| CANALIZACIÓN PEATONAL (CPT) | 2.0 | 30 | |
| MALLAS PEATONALES | | | |




## COMPLEMENTO PROYECTO





## CONVENCIONES SEMAFOROS




## COMPLEMENTO DISEÑO

| No. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. | DD/MM/AAAA | OBSERVACIONES |

## ÍNDICE DE PLANCHAS — ESCALA 1:2500

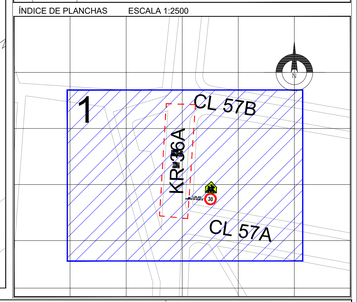


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD — BOGOTÁ

| CONTRATISTA: | INTERVENTORIA: |
|---|---|
| CONSORCIO TEUSAVIAL | CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG |
| CONTRATO No.522 DE 2024 | CONTRATO No.577 DE 2024 |

**CONSULTOR:**

REVISÓ: Ing. Carlos Andrés Muñoz León, TP No: 01115-10785

DISEÑÓ: Ing. Jenny Alexandra Pira Barreto, TP No: CN208 - 118234

DIBUJÓ: Ing. Jenny Alexandra Pira Barreto, TP No: CN208 - 118234

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

APROBÓ: Arq. Francy Alfrid Gutierrez Velandia, Subdirectora Técnica de Señalización

REVISÓ: Ing. Linda Nathali Arregocés Cortés, Profesional Subdirección de Señalización

APROBÓ INTERVENTORIA: Ing. Jorge Gómez Peña, TP No: 05200511YATL

| VERSIÓN No. | FECHA ELABORACIÓN | FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA |
|---|---|---|
| 0 | JULIO 2025 | JULIO 2025 |

**MODIFICACIONES**

| No. | Fecha | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. | 18/06/2025 | Oficio de observaciones SS- 202531107795461 |

| CONTIENE: | LOCALIDAD | ID DISEÑO | ESCALA |
|---|---|---|---|
| DISENO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA KR 36A ENTRE CL 57A Y CL 57B | 13. TEUSAQUILLO | SH_SV_CTO_522_2024_KR 36A_CL 57B_V0 | 1:500 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** CTO 522 - 2024 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES" | UPZ: 106. LA ESMERALDA | ID PROYECTO: - | PLANCHA No. 1 DE 1 |

SS_Formato_Pavimentos Locales_4.0