
DETALLE ESQUEMATICO PASO CEBRADO




***SEPARACIÓN DE PASTILLAS:**

-PARA VÍAS CON SECCIÓN VIAL VEHICULAR ≤ A 4.0 m = 0.4m
-PARA VÍAS CON SECCIÓN VIAL VEHICULAR > A 4.0 m y < A 8.0m= 0.8m
-PARA VÍAS CON SECCIÓN VIAL VEHICULAR > A 8.0m = 1.0m

DETALLE ESQUEMATICO SIMBOLO ESCOLAR



DETALLE ESQUEMATICO SIMBOLO DE ZONA ESCOLAR



DETALLE GENERAL DE TACHAS
ESC: 1:200

TACHAS LB: BLANCA ROJA UND/16 m
TACHAS LCA: BLANCA ROJA UND/8 m
TACHAS LPA: BLANCA ROJA UND/2m EN TRES BOLILLOS
TACHAS LCN: BLANCA ROJA UND/2m EN TRES BOLILLOS

SENTIDO CONTRAFLUJO → SENTIDO DEL FLUJO ←

TACHAS LB: AMARILLA AMARILLA UND/16 m
TACHAS LCM: AMARILLA AMARILLA UND/8 m
TACHAS LA: AMARILLA AMARILLA UND/1m

SENTIDO CONTRAFLUJO → SENTIDO DEL FLUJO ←

PAVIMENTOS LOCALES PLANO DE DISEÑO

CONVENCIONES SEÑALIZACIÓN

FASE	COLOR	PLUMA No.	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEMARCACIÓN
DISEÑO	NEGRO AMARILLO	250 040	T_SIN_INV INTERIOR / RPC_SEÑAL	
PROGRAMACIÓN	SEPIA	43	T_PRC_MIN INTERIOR / RPC_SEÑAL	
INVENTARIO	NARANJA	30	T_SIN_INV INTERIOR / RPC_SEÑAL	
BORRAR / RETIRAR	MORADO	222		

Para la etapa de diseño la SEÑALIZACIÓN horizontal que en terreno, se propone en pintura blanca en el plano se representa en color negro

CONVENCIONES SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y ELEVADA



CONVENCIONES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


TIPO DE LÍNEA	ANCHO	COLOR	MUESTRA
BORDE (LB)	0.12	BLANCA	
CARRIL (LCA)	0.12	BLANCA	
CARRIL (LC, C)	0.10	AMARILLA	
PARADA (LPA)	15 x 0.15	BLANCA	
ANTIBLOQUEO (ZB)	0.30	AMARILLA	
AGUJA (LA)	0.30	BLANCA	
INCORPORACIÓN BUS (LIB)	0.20	BLANCA	
CEBRAS (PP)	4.0 x 0.40	BLANCA	
PARE (LP)	0.40 o 0.50	BLANCA	
PARE CICLORRUTA (LPC)	0.40	BLANCA	
CEDA EL PASO (LCP)	0.6x0.4x0.4	BLANCA	
CEDA EL PASO (LCP)	0.4x0.2x0.2	BLANCA	
CANALIZACIÓN (LCN)	0.15	BLANCA	
CAMELLÓN (LCM)	0.12	AMARILLA	
CENTRAL (LC)	0.12	AMARILLA	
INCIDO/FIN CARRIL (LIC)	1.0x1.5x0.2 0.5x0.5x0.2	BLANCA	

SÍMBOLOS FLECHAS: FF FFGD FFGI FGD FGI FDG FFT FOST FOSD FOSI RCD RCI FFI FFD
SÍMBOLO: PAB
SÍMBOLOS: PDZP PDCP PSP47A PZE VMP PSB PSOLO CP PPP PCF PSI25 PCC PBB VCC PSP50
DISPOSITIVOS DE SEGREGACIÓN Y CANALIZACIÓN: TCHT TCHNT BL HTA TR CFP EP MALETIN PLÁSTICO HV

CONVENCIONES DE COLOR

COLOR	No. / Ref.	DESCRIPCIÓN
	250	- ÚNICO SENTIDO
	40	- DOBLE SENTIDO - DOBLE SENTIDO
	135,146,37	1. CICLOVÍA/BICICARRIL CICLOVIAS 2. CARRILES ESCOLARES
	RAL: 8018 BT.153,59	-VEHICULOS ELECTRICOS
	10	1. BIKE BOX 2. APROXIMACIÓN Y SALIDA PARADEROS
	20	1. ZONA DE CARGA 2. CARRIL PREFERENCIAL
	150	-CLINICA Y HOSPITALES
	0,47,108	- ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PERSONAS CON Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

PASO PEATONAL (PP)



CONVENCIONES DE COLOR PARA DIFERENTES MATERIALES

AGREGADO / CONTORNO ROJO (RED) / ANCHO 003 mm.
MATERIAL FOTOLUMINISCENTE / CONTORNO VERDE (GREEN) / ANCHO 003 mm.

DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO DIVERGENTE Y CONVERGENTE



SISTEMA CONTENCIÓN VEHÍCULAR Y CANALIZACIÓN PEATONAL

TIPO DE LÍNEA	ANCHO	COLOR	MUESTRA
DEFENSA METÁLICA (DM)	0.12	30	
DEFENSA METÁLICA MOTO (DMM)	0.12	30	
PERFIL DE PUENTE (PT)	0.12	30	
CANALIZACIÓN PEATONAL (CPT)	2.0	30	
BARANDAS O VALLAS PEATONALES	2.0	30	
CANALIZACIÓN PEATONAL (CPT)	2.0	30	
MALLAS PEATONALES			

M-50 M-63 M-65
N. 0,04 m / N. 0,15 m
BOLARDO CONTENEDORES VERDES (CV) BARRERAS VERDES (BV) SEÑAL DE BARRERAS (TB) ABATIBLE/LIMPIAR DE IMPACTO (IA) TERMINAL DE BARRERAS (TTN2) NEW JERSEY (NJ)
BOLARDOS (BO) CUBO (BC)
CENTRAL Y LATERAL
VIAS ALTERNAS

COMPLEMENTO PROYECTO




CONVENCIONES SEMAFOROS



COMPLEMENTO DISEÑO

No.	FECHA	OBSERVACIONES
1.	DD/MM/AAAA	OBSERVACIONES

ÍNDICE DE PLANCHAS ESCALA 1:5000

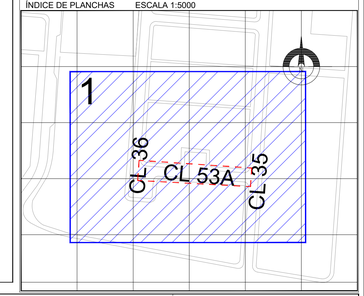

CONTRATISTA: CONSORCIO TEUSAVIAL — CONTRATO No.522 DE 2024	INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG — CONTRATO No.577 DE 2024	CONSULTOR: REVISÓ: Ing. Carlos Andrés Muñoz León TP No: 01115-10785; DISEÑÓ: Ing. Jenny Alexandra Pira Barreto TP No: CN208 - 118234; DIBUJÓ: Ing. Jenny Alexandra Pira Barreto TP No: CN208 - 118234	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD APROBÓ: Arq. Francy Andrea Gutierrez Velandia Subdirectora Técnica de Señalización; REVISÓ: Ing. Linda Natalia Arregoces Estrada Profesional Subdirección de Señalización; APROBÓ INTERVENTORIA: Ing. Olga Gómez Feria TP No: 08202009771ATL	VERSIÓN No. 0; FECHA ELABORACIÓN JULIO 2025; FECHA APROBACIÓN INTERVENTORIA JULIO 2025	MODIFICACIONES: No. 1. — Fecha 18/06/2025 — OBSERVACIONES: Oficio de observaciones SS- 202531107795461	CONTIENE: DISEÑO DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CL 53A ENTRE KR 35 Y KR 36; NOMBRE DEL PROYECTO: CTO 522 - 2024 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"	LOCALIDAD 13. TEUSAQUILLO; UPZ 100 - GALERIAS	ID DISEÑO SH_SV_CTO_522_2024_ CL53A_KR35_V0; ID PROYECTO -	ESCALA 1:500; PLANCHA No. 1 DE 1

SS_Formato_Pavimentos Locales_4.1