
PAVIMENTO ARTICULADO_2024.dwg

S2 Diseño Calzada

Esc 2:1

SECCIÓN TÍPICA CALZADA BIDIRECCIONAL

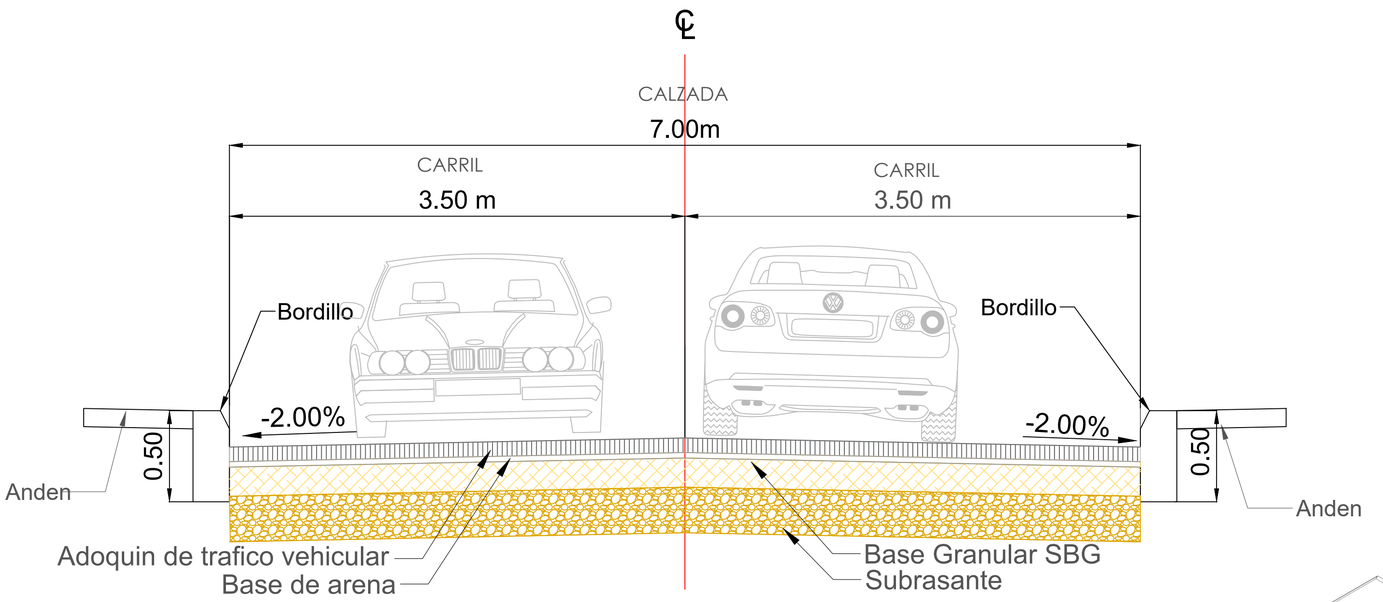


ESTRUCTURA DE PAVIMENTO VÍA

10 cm de Adoquin de trafico vehicular

5 cm de Base en arena

28 cm de Base Granular SBG


Subrasante Compactar al 95%



D3 Detalle Adoquín T1

Esc 290:1


ADOQUÍN ARCILLA RECTANGULAR

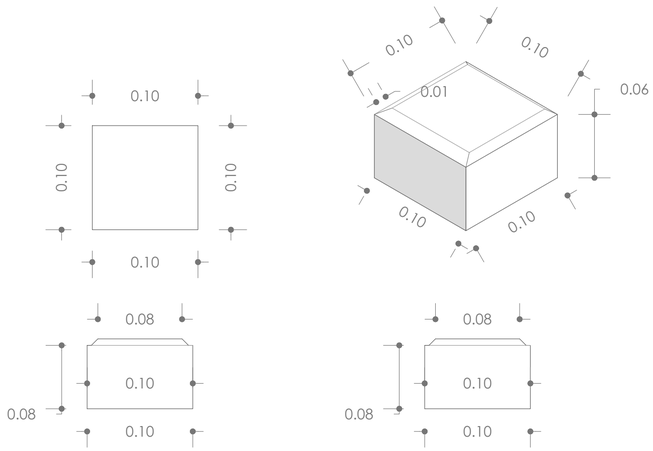

D4 Detalle Adoquín T2


Esc 285:1


ADOQUÍN ARCILLA RECTANGULAR

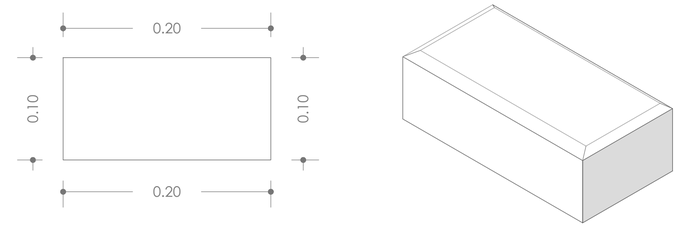

D1 Detalle Bordillo


Esc 270:1

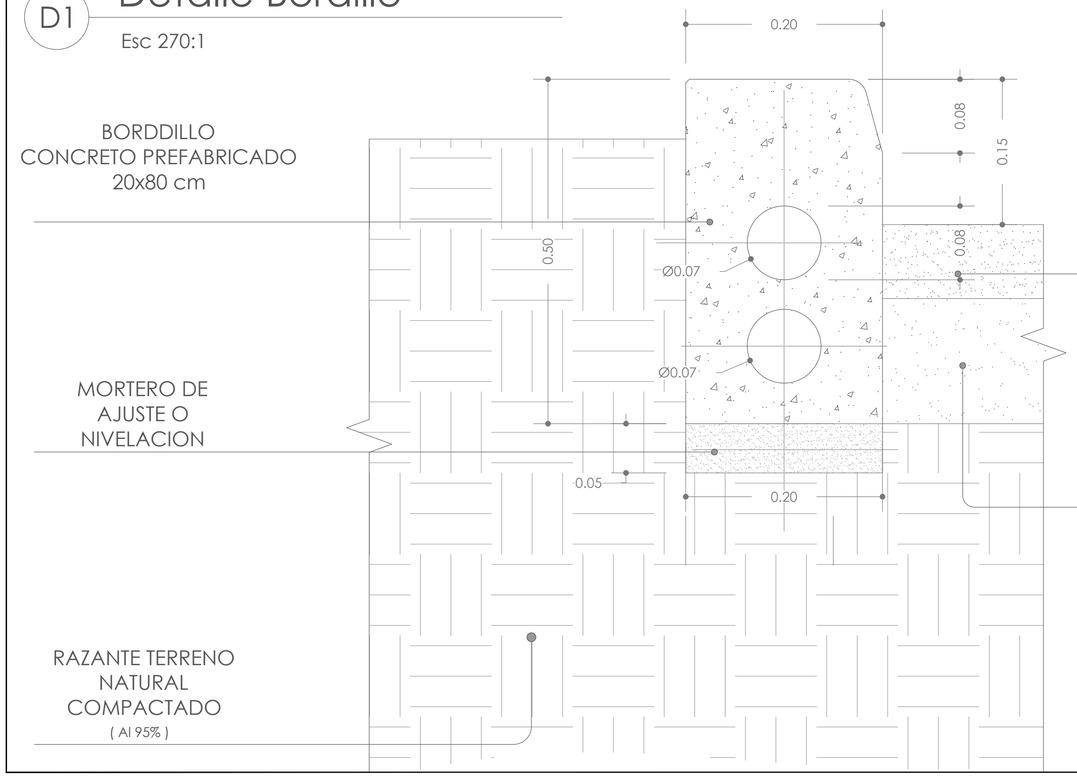

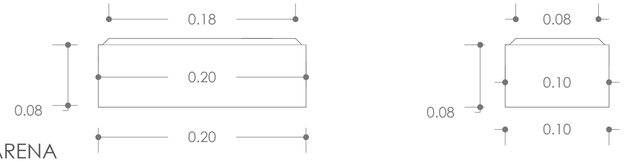

P2 Redimiento Sección Planta

Esc 110:1

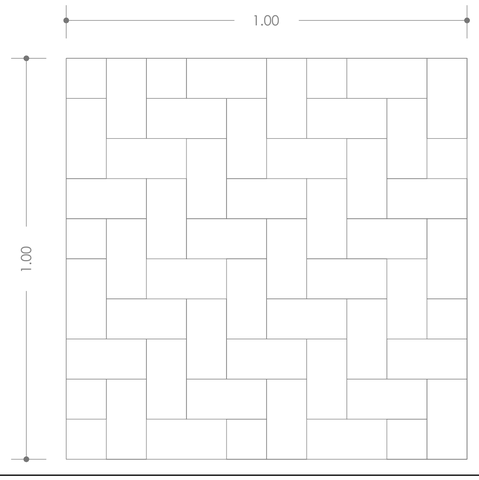

ADOQUÍN
ARCILLA
PREFABRICADO
VEHICULAR

ADOQUÍN
20cmx10cmx8cm

JUNTAS SELLO CON
ARENA FINA (1-2 mm)

50 UNIDADES/M^2

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
DEPARTAMENTO DE BOYACA

DR MAURICIO BARÓN GRANADOS
ALCALDE MUNICIPAL

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ - LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOGAMOSO

LOCALIZACIÓN:



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTIENE:
DISEÑO CALZADA
DETALLE ADOQUIN VEHICULAR
DETALLE BORDILLO
DETALLE CORTE EN PLANTA

ESCALA:
INDICADAS

ARCHIVO:
PAVIMENTO ARTICULADO_2024.DWG

FECHA:
OCTUBRE DE 2024

OBSERVACIONES:

PROFESIONAL RESPONSABLE:
ING. DANIELA HERNANDEZ SALAMANCA
CONTRATISTA
MP

REVISÓ:
ING. WILLIAM ANDRÉS WIEST SUÁREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
MP

APROBÓ:
ING JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO
Secretario de Infraestructura

PLANO: 02 DE 03