Santiago de Cali, diciembre 01 de 2020

Señores;
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION
Att: Dr. Carlos Alberto Diago Álzate
Secretario de Deportes y Recreación Municipal
Ciudad

REF: PROPUESTA MODIFICACION CONTRATO No. 4162.010.26.1.1997-2020

Objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL SIGUIENTE PROYECTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO B.P. 26001384, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.

Cordial Saludo, después de realizar recorrido a los escenarios deportivos y zonas verdes, objeto de intervención del presente contrato, realizamos las siguientes propuestas y solicitudes después de diagnóstico practicado a estos espacios con el objetivo de mejorar su estado actual:

En el alcance inicial de intervención para el **ESTADIO PASCUAL GUERRERO** se proyectó para 1 mes de actividades el cual fue ejecutado en el mes de noviembre de 2020, por lo tanto es necesario durante el mes de diciembre de 2020 continuar con las actividades de conservación y mantenimiento para que el campo de juego tenga las condiciones técnicas para que se sigan jugando los partidos de futbol y no se deteriore la calidad del campo de juego.

Solicitamos realizar más veces las actividades de aireación, verticut, top dressing y micronivelacion a los campos de juego del **ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO, ESTADIO DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES (PRINCIPAL Y CALENTAMIENTO)** y **DIAMANTE DE BEIBOL**, que junto con los trabajos periódicos que se realizan actualmente, complementando los procesos de fertilizaciones con productos adicionales que no se encuentran en las especificaciones de obra contractuales, permitirán una restitución de las gramillas (radicular - foliar) y la estructura del suelo logrando campos de juego con características exigidas para la práctica de los deportes. Estas actividades permitirán una renovación total del campo de juego dejándolos listos para los próximos eventos internacionales que albergue Cali.
Al realizar estas actividades se logrará que las raíces se renueven permitiendo que las hojas de la grama sean más robustas y resistentes. Como la estructura del suelo también se renovará permitirá que los suelos no sean tan compactos y se aprovechen al máximo los recursos físicos, humanos y económicos que se utilicen en ellos.


En el **DIAMANTE DE SOFTBOL** se han realizado las actividades periódicas de conservación y mantenimiento previas al inicio de este contrato, pero actualmente es necesario escarificar y restituir parte de la estructura de su suelo del infield y el outfield ya que se han presentado asentamientos y generan una diferencia de nivel entre la grama y el polvo de ladrillo lo cual puede provocar lesiones a los jugadores. Esta actividad permitirá un nivel apropiado y una adecuada práctica del deporte. Cuando se realice este trabajo se aprovecharán las intervenciones para aumentar el espesor de la estructura del suelo ya que la actual no es suficiente para que la grama bermuda 419 se afiance y resista los calentamientos y juegos. A esta estructura se le retirara la grava que presenta, se restituirá y se implementara tierra negra para que la percolación del riego y de los abonos no sean tan rápidos y retenga los nutrientes y riego que se realicen. Sera sembrada toda la bermuda con semilla joven en el outfield del campo de juego.

Todas las actividades e intervenciones que se están solicitando no requieren adición al presupuesto ni afectarán el valor del contrato ya que los recursos se obtendrán del balance financiero de mayores y menores cantidades de obra.

Anexamos acta de modificación

Gracias y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

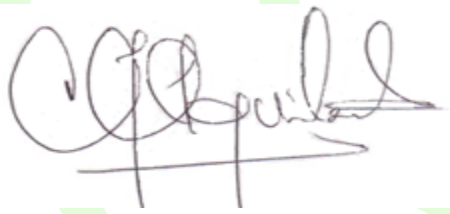

GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEY'S
C.C. 94.429.989 de Cali
Representante Legal.