

Risaralda, 10 de enero del 2026

OFIRIS-2025-023

Ingeniero
JUAN DIEGO SERNA
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO 12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”

ASUNTO: ENVIO INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 4 V1.0. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Cordial saludo

Mediante la presente y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de obra No. 1151-2025, se hace entrega del Informe Mensual de Gestión Social No 4 Versión 1.0 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones y recomendaciones, para hacer los ajustes que llegaren a requerirse.

Sin otro particular.

Atentamente,



SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo: Informe social No. 4 en PDF (18) folios y 4 anexos



ICSSA SAS <icssasasrisaralda@gmail.com>

OFIRIS-2025-023_GESTIÓN SOCIAL _CONTRATO 1151-2025_INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 4 V1.0

1 mensaje

ICSSA SAS <icssasasrisaralda@gmail.com>
Para: juandiegosearnamarquez@gmail.com

10 de enero de 2026 a las 12:58

Risaralda, Caldas
10 de enero de 2026

OFIRIS-2025-023

Ingeniero
JUAN DIEGO SERNA
Interventor
Municipio de Risaralda - Caldas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. COP. 21062025-1151 Cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO 12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS".

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 4 V1.0

Mediante la presente y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de obra No. 1151-2025, se hace entrega del Informe Mensual de Gestión Social No. 4 Versión 1.0 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones y recomendaciones, para hacer los ajustes que llegaren a requerirse.

Sin otro particular.

Gina Paola Velásquez Castañeda
Residente Social ICSSA SAS

6 adjuntos

-  **OFIRIS-2025-023 ENVIO INFORME MENSUAL DE GESTION SOCIAL No. 4 V1.0.pdf**
102K
-  **Anexo 1. Soporte solicitud cambio de residente técnico de obra.pdf**
119K
-  **Anexo 4. Soportes entrega a interventoría informe mensual social No 3.pdf**
215K
-  **Anexo 3. Base de datos del personal diciembre de 2025.pdf**
320K
-  **Anexo 2. Socialización avance de proyecto mes de diciembre con el comité de seguimiento a las obras.pdf**
1144K
-  **10-01-26 Informe Mensual Social No.4_del 01 al 31 de Dic 2025 V1.0.pdf**
2404K

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 1 de 18	

GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONTRATO No. 21062025-1151 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS

INFORME SOCIAL MENSUAL DE OBRA No 4 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2025 AL 31/12/2025

DICIEMBRE DE 2025


ORIGINAL VERSIÓN

ICSSA
INGENIERÍA CIVIL SANTIAGO SÁNCHEZ SAS

DICIEMBRE DE 2025

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 2 de 18	

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRA

APROBACIÓN	Título Documento	INFORME MENSUAL SOCIAL No.4		
	Documento No.	VERSION V.01		
	Responsable por La elaboración – Residente social	NOMBRE	FIRMA	FECHA
		T.S GINA PAOLA VELÁSQUEZ CASTAÑEDA		10/01/2026
INFORME REMITIDO A:		INTERVENTORIA ING. JUAN DIEGO SERNA		

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN INTERVENTORÍA

APROBACIÓN	Residente de interventoría	NOMBRE	FIRMA	FECHA
		ING. MAURICIO VANEGAS		
	Director de interventoría	NOMBRE	FIRMA	FECHA
		ING. JUAN DIEGO SERNA		

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 3 de 18	

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS.....	6
1.1	OBJETIVO GENERAL	6
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
2	GENERALIDADES.....	7
2.1	SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	7
2.2	LOCALIZACIÓN.....	7
2.3	ALCANCE TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	9
2.4	RELACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.....	10
3.	DOCUMENTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	11
4.	PROGRAMAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.....	11
4.1	PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA.....	11
4.1.1	Actas de entorno y/o de vecindad de inicio	11
4.1.2	Actas de vecindad de cierre	13
4.2	PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD	13
4.2.1	Material divulgativo	13
4.1	PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13
4.1.1	Atención medios digitales	14
4.1.2	Atención de PQRS en el periodo	14
4.2	PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.....	14
4.2.1	Reuniones de inicio.....	15
4.2.2	Reuniones extraordinarias	15
4.2.3	Reuniones de finalización	15
4.3	PROGRAMA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	15
4.3.1	Actividades comité de seguimiento a las obras	15
4.4	PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.....	16
4.4.1	Contratación de personal local.....	16
5	GESTIÓN OTRAS ÁREAS Y/O INTERINSTITUCIONAL	16
6	INFORMES MENSUALES	17
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	18

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 4 de 18	

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales del proyecto	7
Tabla 2. Registro fotográfico estado inicial de la zona antes de la intervención	8
Tabla 3. Registro fotográfico estado de avance de las obras en el periodo de diciembre de 2025	9
Tabla 4. Información personal profesional contratista	11
Tabla 5. Trazabilidad plan de gestión social.....	11
Tabla 6. Actas de vecindad de inicio levantadas en el contrato.....	12
Tabla 7. Valla fija del contrato de obra noviembre de 2025	13
Tabla 8. Consolidado de PQRS recibidas en el contrato	14
Tabla 9. Registro fotográfico gestión otras áreas y/o interinstitucional adelantada en el periodo de diciembre de 2025.....	17
Tabla 10. Trazabilidad entrega informes mensuales contratista	17

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Soporte solicitud cambio de residente técnico de obra.....	11
Anexo 2. Socialización avance de proyecto mes de diciembre con el comité de seguimiento a las obras	16
Anexo 3. Base de datos del personal diciembre de 2025.....	16
Anexo 4. Soportes entrega a interventoría informe mensual social No 3.....	18

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 5 de 18	

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al **Informe Mensual Social No 4 del periodo entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025**, el cual presenta de manera detallada las actividades ejecutadas durante el período de referencia en relación con la ejecución del componente de gestión social del proyecto, incluyendo las gestiones adelantadas con las entidades competentes, las incidencias registradas y el estado actual de cada una de las actividades definidas en el plan de gestión social.

Con fundamento en el acto legislativo 05 de 2011 creó el Sistema de Regalías y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política (artículo 361 modificado posteriormente por el acta legislativo 05 de 2019). Por otra parte, la ley 2056 de 2020 modificó la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, derogando la ley 1530 de 2012.

Es así como el pasado 10 de diciembre de 2024, en concordancia con el artículo 31 de la ley 2056, referente al ciclo de los proyectos de inversión del SGR, fueron priorizados y aprobados mediante decreto 599 del 10 de diciembre de 2024 suscrito por el Gobernador del Departamento, el proyecto 2024003170094 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.

Es de gran importancia para la administración Departamental y Municipal ejecutar estrategias que reduzcan el nivel de riesgos y desastres permitiendo el bienestar y la calidad de vida de las personas. La intervención de este punto crítico permite la mitigación y atención del riesgo en esta vía que comunica el Municipio de Risaralda con Pacífico tres y el Municipio de Manizales.

Para el presente proyecto, las obras de mitigación tienen un impacto directo en la infraestructura vial del Departamento, dado que la ausencia de intervenciones del sitio crítico a través de obras para la mitigación del riesgo, implican un decaimiento de la infraestructura vial, puesto que esta se encuentra ubicada en una zona donde se presentan alteraciones de índoles topográficas e hidráulicas lo cual ha generado que la actual malla vial haya sufrido deformaciones y pérdida de la banca, lo cual pone en riesgo latente la vida de quienes transitan el sitio ya sea de forma vehicular como peatonal, así como los predios ubicados en inmediaciones de la inestabilidad. Referente a lo anterior la infraestructura vial tiene un impacto directo sobre el crecimiento, la eficiencia del sector productivo y el desarrollo social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y acceso de la población a los servicios, como por su papel determinante en el desarrollo regional y local, y en la integración nacional.

El punto crítico corresponde a una cárcava que se ha venido desarrollando con el paso de los años, en un sector donde se realiza la entrega de aguas del descole de una obra hidráulica localizada en la vía departamental, entrega que se realiza de manera no controlada favoreciendo la profundización progresiva del fallo.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 6 de 18	

La contratación de las obras relacionada con el presente sitio crítico es necesaria debido a que de no realizar acciones oportunas que permitan recuperar esta vía en el sector relacionado, podría presentarse:

- Inconformidad de la comunidad afectada
- Disminución de la calidad de vida en la zona afectada
- Mayores tiempos de viaje
- Alto riesgo de accidentalidad
- Mayores costos de fletes
- Mayores costos del transporte público

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el desarrollo de las actividades ejecutadas en la implementación del componente de gestión social del contrato, correspondientes a la fase de ejecución de obra, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Informar según corresponda a la comunidad usuaria y vecina del proyecto, instituciones e instancias de participación ciudadana sobre la ejecución del contrato de atención del punto crítico; las generalidades, los impactos y los mecanismos a través de los cuales la comunidad contribuye con su desarrollo eficaz.
- Garantizar a la comunidad usuaria y vecina del proyecto de manera oportuna espacios de participación, mediante acciones de información, consulta, concertación y atención de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.
- Maximizar la generación de empleo en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 7 de 18	

2 GENERALIDADES

2.1 SUSCRIPCIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN

A continuación se relaciona los datos generales del contrato.

Tabla 1. Datos generales del proyecto

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Licitación	LP-SI-002-2025
Contratista	ICSSA Ingeniería Civil Santiago Sánchez SAS
No. de contrato obra	21062025-1151
Costo contrato de obra	\$1.385.369.883 COP
Fecha de inicio	1 de septiembre de 2025
Fecha de finalización inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha de finalización primera prórroga	31 de marzo de 2026
Plazo total	7 meses
Solicitud de prórroga	3 meses
Interventoría	Juan Diego Serna Márquez
No de contrato interventoría	21062025-1152

Fuente: Elaboración propia, 2025

Nota: En el periodo se aprobó la solicitud de prórroga remitida a través de comunicación OFIRIS–2025–019 con la justificación técnica, la causal de la prórroga y la solicitud puntual.

2.2 LOCALIZACIÓN


El tramo de vía a intervenir hace parte de la vía Las Margaritas – Risaralda, exactamente sobre la abscisa K12+900.

Ilustración 1. Localización municipio de Risaralda, Departamento de Caldas



Fuente: página web <https://www.risaralda-caldas.gov.co>

Ilustración 2. Contexto localización del proyecto

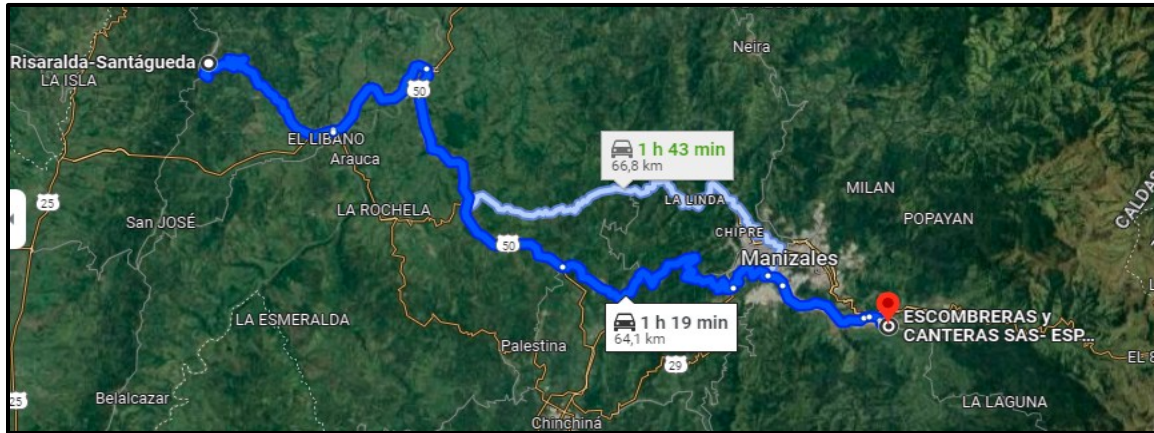

Fuente: elaboración estudios previos

Tabla 2. Registro fotográfico estado inicial de la zona antes de la intervención



Fuente: elaboración propia, 2025

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 9 de 18	

Tabla 3. Registro fotográfico estado de avance de las obras en el periodo de diciembre de 2025



Fuente: elaboración propia, 2025

2.3 ALCANCE TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto pretende atender un punto crítico que se encuentra allí mediante la estabilización del talud inferior de la banca mediante le ejecución de dos frentes de trabajo. El primero consiste en la construcción de un muro mecánicamente estabilizado que permita confinar la banca y la segunda consiste en la construcción de una serie de diques de gaviones en sacos de suelo – cemento. Finalmente, la construcción de obras hidráulicas para el manejo de aguas de escorrentía superficiales y subsuperficiales.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 10 de 18	

En cuanto a la obra de estabilidad se contempla un muro en suelo mecánicamente estabilizado con una altura de 14 metros, 15 metros de longitud y 12 metros de ancho.

En cuando a las obras para la restauración del cauce se propone la construcción de 5 diques en gaviones con saco de suelo – cemento de 7 metros de altura y una base de 4 metros, con un vertedero de 2 metros de ancho y un ancho total de las estructuras acopladas a la topografía del cauce.

Para todos los diques, en la parte inferior del vertedero, se propone la construcción de un enrocado de fondo con la finalidad de evitar procesos de socavación y lograr una mejor adherencia al fondo del cauce, así como la necesidad de un recubrimiento en concreto para el cuerpo del dique que permita protegerlo frente a la acción del agua y el intemperismo.

El cuerpo de los diques deberá contener tuberías de PVC a manera de lloraderos o mechinales para aliviar las presiones intersticiales. Se propone la construcción de aproximadamente 6 a 8 drenes sub horizontales en zonas aledañas al muro mecánicamente estabilizado (aguas abajo del canal escalonado), para garantizar la disminución de presiones intersticiales al interior de las masas de suelo, especialmente los depósitos coluviales, de cenizas volcánicas y suelos residuales de basaltos.

En cuanto a las obras hidráulicas se plantea la construcción de una alcantarilla de 36” en la abscisa K12+900. Para el drenaje superficial se construirán 400 metros de cuneta y para el manejo del subdrenaje se contemplan 400 metros de filtro francés con geotextil (norma INVIAS 673).

En el sitio crítico se encuentra una estructura de pavimentos asfáltica existente. La ejecución de las obras de estabilidad no compromete el ancho de calzada de manera que afecte la movilidad de los usuarios de la vía, ni el tipo de vehículo que transitan por el corredor. Por lo anterior, el concepto del estudio de tránsito y diseño de pavimentos no se presenta dentro del alcance del proyecto. En la sección transversal de la vía, la intervención se observa hasta la cuneta de la vía y en una longitud propuesta de 15 metros, lo cual sobre el material granular del relleno se repondrá sobre el espacio de la cuneta con concreto hidráulico

2.4 RELACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la información de los profesionales que hacen parte del equipo del contratista para el periodo No 4 y que se requieren durante el desarrollo del contrato de acuerdo con los lineamientos contractuales. Se precisa que durante el periodo se dio el cambio de residente técnico, del cual se remitió hoja de visa el 2 de diciembre de 2025 a través de comunicación OFIRIS – 2025 – 021, como se relaciona a continuación.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 11 de 18	

Tabla 4. Información personal profesional contratista

No.	CARGO	NOMBRE
1	Residente de Obra	Juan Sebastián Cedeño Rodriguez
2	Residente SST	José Fernando Gómez
3	Residente Social	Gina Paola Velásquez Castañeda

Fuente: Elaboración propia, 2025

Anexo 1. Soporte solicitud cambio de residente técnico de obra

3. DOCUMENTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia se presentará el documento de Plan de Gestión Social para la aprobación por parte de la Interventoría.

Este plan fue remitido a la Interventoría el 7 de octubre de 2025, a través de comunicación OFIRIS-2025-008, en el cual se detallan las actividades y programas a llevar a cabo para la gestión social de obra.

Tabla 5. Trazabilidad plan de gestión social

Versión presentada	Comunicación	Fecha de envío	Interventoría
1.0	OFIRIS-2025-008	7 de octubre de 2025	Recibido

Fuente: Elaboración propia, 2025

4. PROGRAMAS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

4.1 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA

Previo al inicio de las obras y después de su ejecución, el contratista levantará actas de vecindad, para inventariar, precisar, determinar y dejar constancia de las condiciones de los predios e infraestructura pública y privada adyacente a las obras del Proyecto, que sirvan como evidencias objetivas e insumo para el establecimiento de responsabilidades en caso de presentarse reclamaciones por afectaciones ocasionadas a dichos bienes inmuebles por actividades propias del desarrollo del Proyecto.

4.1.1 Actas de entorno y/o de vecindad de inicio

Se precisa que durante el periodo del mes de septiembre de 2025, se realizó el levantamiento de las actas de entorno y/o de vecindad, para los predios que se relacionan en la tabla 5, de acuerdo con el concepto técnico y el alcance de las actividades de atención al punto crítico.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 12 de 18	

Durante el presente periodo no se requirieron por parte del componente técnico el levantamiento de nuevas actas de vecindad.

Tabla 6. Actas de vecindad de inicio levantadas en el contrato

Localización y fecha de levantamiento	Uso	No de actas	Tipo de acta	Registro fotográfico
Acta de vecindad edificación costado oeste 19 de septiembre de 2025	Mixto (residencial y comercial)	1	Fachada	 <p>19 sept 2025 07:22:07 a.m. Risaralda-Santagüeda Risaralda Caldas Contrato obra 21062025-1151 ICSSA SAS</p>
Acta de vecindad finca contigua punto crítico-costado oeste 19 de septiembre de 2025	Finca – cultivo plátano	1	N/A	 <p>19 sept 2025 07:36:34 a.m. Risaralda-Santagüeda Risaralda Caldas Contrato obra 21062025-1151 ICSSA SAS</p>
Acta de vecindad calzada 19 de septiembre de 2025	Calzada – infraestructura pública	1	N/A	 <p>19 sept 2025 07:59:13 a.m. Risaralda-Santagüeda Risaralda Caldas Contrato obra 21062025-1151 ICSSA SAS</p>

Fuente: Elaboración propia, 2025

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 13 de 18	

Nota: se levantó el registro fotográfico correspondiente a las actas; en el caso de la edificación se realizó acta de vecindad por fachada y no interna, considerando el alcance técnico de las actividades a desarrollar en el punto crítico y la distancia de este punto.

4.1.2 Actas de vecindad de cierre

No aplica el levantamiento de actas de vecindad de cierre, una vez se finalicen las actividades de obra, se llevará a cabo esta actividad según corresponda.

4.2 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD

Desarrollar un proceso permanente de información e interlocución con la comunidad de la zona de influencia del proyecto. A continuación se relacionan las estrategias definidas en este programa.

4.2.1 Material divulgativo

Durante el mes de diciembre de 2025, se mantuvo la instalación de la valla fija para el contrato, en cumplimiento del diseño remitido por la Gobernación de Caldas.

Tabla 7. Valla fija del contrato de obra noviembre de 2025

Diseño valla fija para el contrato de obra	Instalación valla fija contrato de obra
	

Elaboración: Gobernación de Caldas, 2025.

4.1 PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Responder a las solicitudes de derechos de petición, las cuales pueden incluir peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Se debe verificar que la respuesta se dé dentro de los plazos establecidos por la Constitución Nacional.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 14 de 18	

Implementar el correo electrónico que es el buzón digital de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS), como también atender de manera verbal, referidos por parte de la comunidad y demás grupos de interés aledaños al proyecto.

4.1.1 Atención medios digitales

Durante el periodo se mantuvo el funcionamiento del correo electrónico icssasarisaralda@gmail.com, el cual permite la comunicación permanente y continua con actores sociales, las entidades territoriales y la residente social, garantizando el relacionamiento durante el desarrollo del contrato, asimismo se mantuvo activo la comunicación vía WhatsApp a través del grupo con los integrantes del comité de seguimiento a las obras.

4.1.2 Atención de PQRS en el periodo

Durante el periodo no se recibieron PQRS, se mantiene la atención de una (1) PQRS para el contrato en el mes de septiembre, la cual fue atendida y cerrada en este mismo periodo, como se relaciona a continuación.

Tabla 8. Consolidado de PQRS recibidas en el contrato

No.	Ciudadano	Fecha de recepción	Asunto	Repuesta
1	Ramón Antonio Pérez Cardona	17/09/2025	El ciudadano solicita información del alcance del descapote vegetal que se está adelantando en terreno, si va a generar afectaciones en las fincas contiguas al punto crítico, es decir una zona más amplia del cauce actual.	El 17 de septiembre de 2025, se realiza visita de campo con el señor Ramón Pérez y el Ingeniero residente de obra Diego Mejía, en donde se revisa el alcance de las actividades de descapote, precisando que esta actividad ya está adelantada en su mayoría en el punto crítico y no se generará mayor afectación hacia las fincas contiguas, no obstante, una vez se avance en la construcción de los diques, se requerirá un nuevo descapote, pero sobre el cauce para el manejo hidráulico.

Elaboración propia, 2025

4.2 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Informar a los grupos de interés, las características y alcance del proyecto, así como las Medidas de Manejo social y demás estrategias de atención previstas para el desarrollo de las actividades constructivas.

Establecer mecanismos de divulgación o relacionamiento que garanticen la comprensión y viabilizar el proyecto en su etapa constructiva.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 15 de 18	

4.2.1 Reuniones de inicio

Durante el mes de septiembre de 2025, se llevó a cabo la reunión de inicio de obra, como se relacionó en el informe No 1 junto con sus soportes; se contó con la participación de 15 asistentes entre comunidad, entidades y los actores del contrato, interventoría, contratista y Gobernación de Caldas.

4.2.2 Reuniones extraordinarias

Durante el periodo no se requirió el desarrollo de reuniones extraordinarias solicitadas por la comunidad, la interventoría o las entidades territoriales.

4.2.3 Reuniones de finalización

No aplica el desarrollo de reunión de cierre, una vez se finalicen las actividades técnicas por lo menos en un 95%, se llevará a cabo esta actividad según corresponda.

4.3 PROGRAMA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS

Brindar información de los avances de las actividades, de los cambios generados y de las proyecciones futuras al Comité de seguimiento a las obras representante de la comunidad con el fin de que a su vez se convierta en multiplicador de la información.

4.3.1 Actividades comité de seguimiento a las obras

Durante el mes de septiembre se dio la inscripción de tres (3) personas al comité de seguimiento a las obras, grupo al cual se le brinda la información correspondiente al avance de obra y se atiende cualquier inquietud o sugerencia presentada.

Se precisa que durante la reunión de inicio se brindó la información correspondiente a la conformación de la veeduría ciudadana de acuerdo con lo establecido en la normatividad “Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y Ley 850 de 20032. La inscripción se debe realizar por parte de los interesados ante la personería municipal; este proceso cuenta con el acompañamiento del contratista.

De acuerdo con lo anterior, se reitera como se informó en los periodos No.2 y 3 que al realizar los acercamientos en campo, para adelantar el proceso de inscripción ante la personería, las personas manifestaron no estar interesadas en conformar una veeduría ciudadana y no contar con disponibilidad de tiempo para participar del seguimiento. Al respecto se creó un grupo de WhatsApp para generar la posibilidad de conversar y generar un espacio de dialogo que permitiera establecer acuerdos, sin embargo una de las personas inscritas no dio el permiso

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 16 de 18	

para hacer parte de estos mensajes, por lo tanto no fue posible adelantar ninguna actividad presencial con los inscritos inicialmente en la reunión de inicio.

Para el periodo de diciembre se remitió por el grupo WhatsApp la información del avance de obra con las dos (2) personas que aceptaron la invitación.

Anexo 2. Socialización avance de proyecto mes de diciembre con el comité de seguimiento a las obras

4.4 PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

Maximizar la generación de empleo en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.

4.4.1 Contratación de personal local

Durante el periodo se contó con la vinculación de 15 trabajadores entre personal administrativo y de obra de los cuales 10 son residentes del municipio de Risaralda – Caldas, representando un **66%** de mano de obra local donde se lleva a cabo el proyecto; se destaca que otro 26% son residentes de municipios vecinos de la zona.

Anexo 3. Base de datos del personal diciembre de 2025.

5 GESTIÓN OTRAS ÁREAS Y/O INTERINSTITUCIONAL

Durante el periodo el contratista mantuvo las actividades de los componentes SST y a la fecha, el proyecto cumple con las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de SST y avanza satisfactoriamente hacia el logro de los objetivos constructivos en el sitio crítico K12+900. Se recomendó continuar con el fortalecimiento de las medidas de control en actividades de excavación, manejo de taludes y operación de maquinaria pesada para garantizar la ejecución segura durante las siguientes fases

En cuanto al componente ambiental, las actividades se desarrollaron en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Las acciones se centraron en el control de manejo de material de excavación, manejo adecuado de residuos, protección de cuerpos de agua, control de emisiones y la prevención de afectaciones al ecosistema circundante. No se registraron impactos ambientales severos ni sanciones por parte de entes de control. Se recomienda continuar con el fortalecimiento de prácticas de prevención y control para garantizar el cumplimiento ambiental durante las siguientes etapas del proyecto.

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 17 de 18	

Tabla 9. Registro fotográfico gestión otras áreas y/o interinstitucional adelantada en el periodo de diciembre de 2025

Manejo señalización en obra	Revisión medidas de manejo ambiental
Manejo SST en obra	Maquinaria dispuesta para obra

6 **INFORMES MENSUALES**

El contratista presentara mensualmente los informes que den razón por el desarrollo del plan de gestión social, durante la ejecución del contrato. A continuación la trazabilidad correspondiente.

Tabla 10. Trazabilidad entrega informes mensuales contratista

Periodo	Versión	Comunicación de envío contratista	Fecha	Interventoría
No 1 del 30 de septiembre de 2025	1.0	OFIRIS-2025-009	10/10/2025	Recibido
No 2 del 1 al 31 de octubre de 2025	1.0	OFIRIS-2025-018	26/11/2025	Recibido

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 18 de 18	

Periodo	Versión	Comunicación de envío contratista	Fecha	Interventoría
No 3 del 1 al 30 de noviembre de 2025	1.0	OFIRIS-2025-022	15/12/2025	Recibido

Anexo 4. Soportes entrega a interventoría informe mensual social No 3.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se da cumplimiento a las responsabilidades contractuales en lo relacionado con la gestión social para el desarrollo de la obra cumpliendo con lo establecido en el PGS.
- Se mantienen las tres (3) actas de entorno y/o de vecindad, definidas por el componente técnico, que permite contar con un registro actualizado de las condiciones de los predios y su entorno antes del inicio de las obras, lo cual garantiza soportes para futuras reclamaciones. Se aplican las medidas de mitigación y prevención con relación al impacto de conflictos con la comunidad. No se requirieron más actas de vecindad durante el periodo
- Se remite la información del avance del contrato para el mes de diciembre a las personas que se inscribieron al comité de seguimiento a obras, se precisa como se informó en el periodo No.2 que no se dio su conformación como veeduría ciudadana ante la personería municipal, a pesar del acompañamiento que se ofreció para su inscripción. Se mantendrá la socialización del avance de obra con las personas que se inscribieron el día de la reunión de inicio.
- Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de ningún actor social, lo cual refleja una adecuada gestión social y un relacionamiento efectivo.
- Se logró la contratación de población local, atendiendo la responsabilidad de fortalecer el desarrollo y beneficio económico en la zona del área de influencia del proyecto.
- Se continuará con el cumplimiento de las responsabilidades contractuales en sinergia con la programación técnica

	ANEXOS INFORME MENSUAL SOCIAL No 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 1 de 4	

Anexo 1.

Soporte solicitud cambio de residente técnico de obra



ICSSA SAS <icssasasrisaralda@gmail.com>

CAMBIO DE PROFESIONAL- INGENIERO RESIDENTE

1 mensaje

ICSSA SAS <icssasasrisaralda@gmail.com>
Para: juandiegosearnamarquez@gmail.com

4 de diciembre de 2025 a las 8:14

Cordial saludo.

Ingeniero
JUAN DIEGO SERNA
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO 12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS"

ASUNTO: Por medio del presente, me permito remitir la hoja de vida del ingeniero **Juan Sebastián Cedeño Rodríguez**, quien asumirá el cargo de **Ingeniero Residente**. El candidato cuenta con la formación y experiencia necesarias para desempeñar adecuadamente las funciones del cargo.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que puedan requerir.

2 adjuntos

 **OFIRIS - 2025 - 021 - SOLICITUD DE CAMBIO DE RESIDENTE..pdf**
91K

 **HOJA DE VIDA ING CEDEÑO.pdf**
4003K

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 2 de 4	

Anexo 2.

Socialización avance de proyecto mes de diciembre con el comité de seguimiento a las obras



Comité de seguimiento a obra Cto 1151
Fernando, Ramon, Tú



Buenos días, cordial saludo, espero se encuentren muy bien 11:52 a. m. ✓✓

Les comparto la presentación de los avances de obra del mes de diciembre de 2025 11:53 a. m. ✓✓

AVANCE DE OBRA – DICIEMBRE 2025

ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE



 **Presentación de avance 31-12-2025.pdf**
14 páginas • PDF • 6 MB

[Abrir](#) [Guardar como...](#)

Les confirmo que al contrato se le otorgo una prorroga de tres meses, por lo tanto, la finalización del contrato se dará en el mes de marzo de 2026. Cualquier cambio o contingencia, como ya se lo he mencionado, será informada a ustedes 11:54 a. m. ✓✓

Quedamos atentos a cualquier inquietud 11:54 a. m. ✓✓

Que tengan un muy buen fin de semana 🙏 11:54 a. m. ✓✓

Mensaje de voz

+ 🧐 Escribe un mensaje



ivado  Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración



11:56 a. m.
10/01/2026



AVANCE DE OBRA – DICIEMBRE 2025

ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA (LAS MARGARITAS), CALDAS



1

INVERSIÓN TOTAL: \$1.385.369.883 Millones

CONTRATO DE OBRA No. 21062025-1151 CUYO OBJETO ES: EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.

CTO OBRA: LP-SI-002-2025
ICSSA Ingeniería Civil CTO 21062025-1151
Santiago Sánchez SAS \$1.385.369.883 COP

CTO INTERVENTORÍA: CTO 21062025-1152
(Juan Diego Serna Márquez)

Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2025
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2025
Plazo: 7 meses
Solicitud de prórroga: 3 meses (Aprobada)

RISARALDA – CALDAS



2

LOCALIZACIÓN PUNTO CRÍTICO DE OBRA K12+900

Via que comunica el Municipio de Risaralda con Pacifico Tres y el Municipio de Manizales



SITIO CRÍTICO K12+900

- Inestabilidad del talud
- Pérdida de la banca
- Drenaje deficiente de escorrentía
- Genera riesgo en la vía y restricciones de movilidad



3

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025

SE MANTIENE LA
INSTALACIÓN
VALLA DEL
PROYECTO



4

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025

**MES DE
DICIEMBRE
2025**

Durante el periodo evaluado, el proyecto alcanzó un avance físico del **40%**. Las actividades principales se centraron en la intervención inicial del sitio crítico K12+900, preparación del terreno, excavaciones controladas y ejecución de las primeras obras de estabilización



5

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025

**MES DE
DICIEMBRE
2025**

- ✓ Aplicación de afirmado para muro de contención
- ✓ Excavación de diques Instalación de filtro triturado de 3/4 para filtro perimetral
- ✓ Instalación de geotextil para muro estabilizado
- ✓ Trasiego de material afirmado
- ✓ Cemento para creación de sacos de suelo cemento



6

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025



7

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025



8

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025



9

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025



10

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025



11

AVANCE DE OBRA – DIC - 2025



12



13



14

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 3 de 4	

Anexo 3.

Base de datos del personal diciembre de 2025

<div><div><div><div>Gobierno de</div><div>CALDAS</div></div></div><div><div>PRIMERO</div><div>LA GENTE</div></div></div> <div><div>SECRETARÍA DE</div><div>INFRAESTRUCTURA</div></div>				<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA</div>		<div>MEPI-MN1-IN-15-FR-6</div> <div>1</div>																																		
						31/12/2025 (Día / Mes / Año)																																		
UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS				DIRECCIÓN TERRITORIAL:																																				
CONTRATO DE OBRA No: 21062025-1151				CONTRATISTA: ICSSA S.A.S.																																				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-25				PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO I																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 21062025-1152				INTERVENTOR: JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ																																				
NOMBRE ARL:				NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:																																				
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																								
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Días del Mes DICIEMBRE 2025																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Lugar de Residencia	1. SEGURIDAD SOCIAL		PARAFISCALES	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Nombre EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones		
1	DIEGO FERNAN MEJIA MEJIA	10280240	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Dosquebradas - Risaralda	SURA	COLPENSIONES	CONFA				
2	JUAN SEBASTIAN CEDENO RODRIGUEZ	1057598684	RESIDENTE DE OBRA	X			X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	901446198-2	Bogotá	NUEVA EPS	PORVENIR	CONFA				
3	JOSE FERNANDO GOMEZ	1059784232	RESIDENTE SST	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	NUEVA EPS	PROTECCION	CONFA				
4	JOSE LUIS ARDILA CONTRERAS	1004922045	MAESTRO DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X												901446198-2	Otro	CAPITAL SALUD	PENSIONADO	CONFA				
5	UBALDO NARIAZA NIAZA	9.922.666	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	NUEVA EPS	NO TIENE	CONFA				
6	ALBEY DE JESUS VELASQUEZ ZAPATA	9.921.728	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	COOSALUD	PROTECCION	CONFA				
7	LUIS CARLOS DEOSSA CARMONA	8.462.675	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X					901446198-2	Risaralda - Caldas	NUEVA EPS	PORVENIR	CONFA				
8	JOJAN SANTIAGO TOVAR VARGAS	1.024.480.235	OFICIAL DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F																901446198-2	Virginia - Risaralda	NUEVA EPS	COLPENSIONES	CONFA				
9	JHON NILSON RIVERA LADINO	9.922.268	MAESTRO DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	SURA	PORVENIR	CONFA				
10	JOHN EDILSON SOTO PEREZ	6.430.145	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	SAVIA SALUD	COLPENSIONES	CONFA				
11	LINDER MEYER HERNANDEZ FRANCO	75.085.454	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	COOSALUD	COLPENSIONES	CONFA				
12	MAICOL ETEVEN DIAZ LARGO	1.060.010.131	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	COMPENSAR	COLFONDOS	CONFA				
13	JUAN CARLOS OSORIO MARTINEZ	1.059.785.261	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	NUEVA EPS	COLPENSIONES	CONFA				
14	YERITZA VIVIANA MUÑOZ CAICEDO	1.058.913.662	AUXILIAR DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	X	901446198-2	Risaralda - Caldas	NUEVA EPS	PORVENIR	CONFA				
15	HECTOR DAVID ARDILA CHONA	1090493210	OFICIAL DE OBRA	X	F	F	X	X	X	F	F	X	X	X	X	F	X	X	X	X												901446198-2	Otro							
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																								

	INFORME MENSUAL SOCIAL No. 4		
	CONTRATO DE OBRA: 21062025-1151: Mejoramiento de la red vial mediante la construcción de obras de estabilización del sitio crítico K12+900, en el municipio de Risaralda, Caldas	FECHA: 10/01/26	
		VERSIÓN: 1.0	
		Página 4 de 4	

Anexo 4.

Soportes entrega a interventoría informe mensual social No 3

Risaralda, 15 de diciembre del 2025

OFIRIS-2025-022

Ingeniero
JUAN DIEGO SERNA
Interventor

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO 12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS”

ASUNTO: ENVIO INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 3 V1.0. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Cordial saludo

Mediante la presente y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de obra No. 1151-2025, se hace entrega del Informe Mensual de Gestión Social No 3 Versión 1.0 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones y recomendaciones, para hacer los ajustes que llegaren a requerirse.

Sin otro particular.

Atentamente,



SANTIAGO ANDRÉS SÁNCHEZ MANTILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexo: Informe social No. 3 en PDF (18) folios y 4 anexos



OFIRIS-2025-022_GESTIÓN SOCIAL _CONTRATO 1151-2025_INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 3 V1.0

1 mensaje

ICSSA SAS <icssasasrisaralda@gmail.com>
Para: juandiegosernamearquez@gmail.com

15 de diciembre de 2025 a las 18:56

Bogotá, 15 de diciembre de 2025

OFIRIS-2025-022

Ingeniero
JUAN DIEGO SERNA
Interventor
Municipio de Risaralda - Caldas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. COP. 21062025-1151 Cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO 12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS".

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No 3 V1.0

Mediante la presente y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de obra No. 1151-2025, se hace entrega del Informe Mensual de Gestión Social No. 3 Versión 1.0 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones y recomendaciones, para hacer los ajustes que llegaren a requerirse.

Sin otro particular.

Gina Paola Velásquez Castañeda
Residente Social ICSSA SAS

5 adjuntos



Anexo No. 4 Soportes entrega a interventoría informe mensual social No 2.pdf
219K



Anexo No. 3 Base de datos del personal noviembre de 2025.pdf
301K



Anexo No. 1 Soportes envío de solicitud de prórroga.pdf
449K



Anexo No. 2 Socialización avance de proyecto mes de noviembre con el comité de seguimiento a las obras.pdf
1529K



15-12-25 Informe Mensual Social No.3_del 01 al 30 de Nov 2025 V1.0.pdf
2400K