ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO


**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE TURISMO**
**FICHA TECNICA SEÑALIZACION 2025**

F.1.01V0123

## ESCULTURA REPRESENTATIVA DEL TERRITORIO

### IMAGEN REFERENCIA


Vista lateral

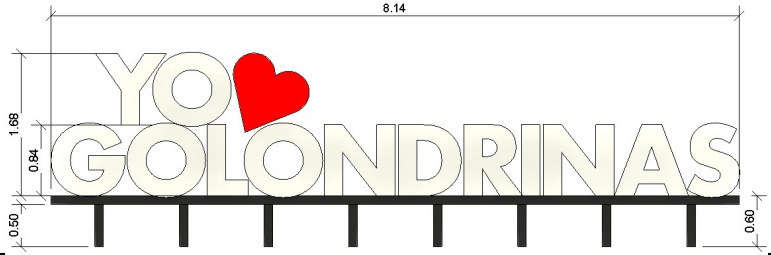



Vista superior




Vista lateral

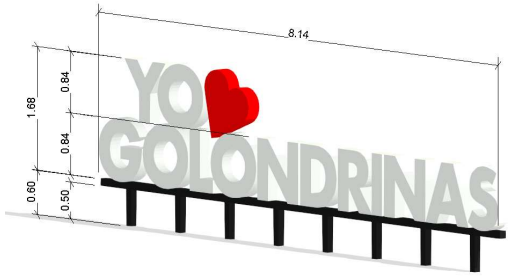


### ESTRUCTURA

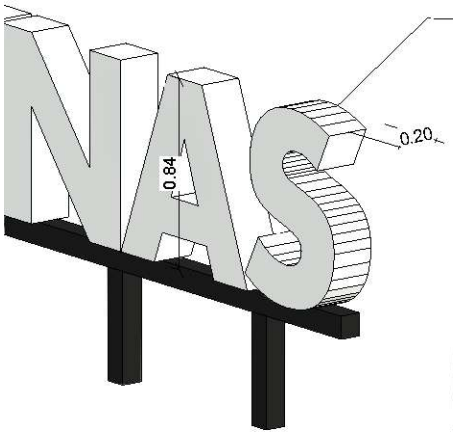



Letras metalicas en lamina cold calibre 22 en 3D 0.84 de altura y 0.20 de profundidad (entamboradas) + aplicación de pintura anticorrosiva + aplicación de pintura base. Elementos unidos mediante soldadura tipo TIG (Tungsten inert gas).

Estructura de anclaje en perfil metalico de 4x1" acorde con el tamaño en largo total de la escultura


Sistema de sujeción de cada Letra por medio de platina metalica soldada a la base en Perfil metálico, o entre si (para las letras superiores, asegurando la sujeción de las mismas y sin desplazamiento sobre el eje de instalación de las letras). Diseño colaborativo del arte en letras con la comunidad acorde a la oferta del corregimiento o comuna, incluye: materiales, diseño, y honorarios del artista)

### ANCLAJE Y CIMENTACION

Detalle excavación




CIMENTACIÓN
Vista frontal




Excavación para cimentación en estructura de anclaje en perfil metalico de 4x1" acorde con el tamaño en largo total de la escultura, refuerzos verticales 0,50m de alto según correspondan. Acero refuerzo de cimentacion en varilla corrugada 4#4 60cm, con flejes en varilla corrugada #3 100cm @10cm.
Sobre la cual se ubica el perfil de 4x1" para posterior fundición en concreto 3000PSI acorde al detalle de excavación propuesto.