ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE TURISMO
FICHA TECNICA SEÑALIZACION 2025

F.1.01V0123

ESCULTURA REPRESENTATIVA DEL TERRITORIO

IMAGEN REFERENCIA


Vista lateral




Vista superior



Vista lateral

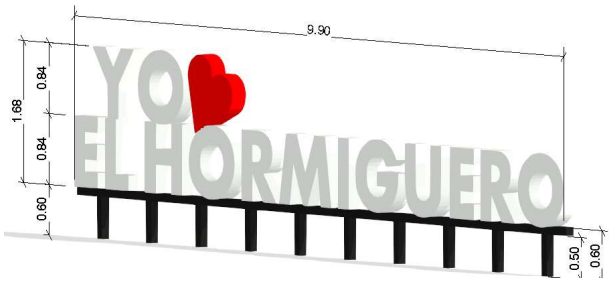

ESTRUCTURA

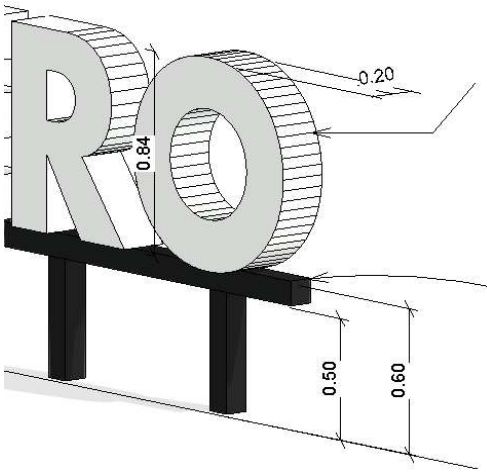


Letras metalicas en lamina cold calibre 22 en 3D 0.84 de altura y 0.20 de profundidad (entamboradas) + aplicación de pintura anticorrosiva + aplicación de pintura base. Elementos unidos mediante soldadura tipo TIG (Tungsten inert gas).

Estructura de anclaje en perfil metalico de 4x1" acorde con el tamaño en largo total de la escultura


Sistema de sujeción de cada Letra por medio de platina metalica soldada a la base en Perfil metálico, o entre si (para las letras superiores, asegurando la sujeción de las mismas y sin desplazamiento sobre el eje de instalación de las letras). Diseño colaborativo del arte en letras con la comunidad acorde a la oferta del corregimiento o comuna, incluye: materiales, diseño, y honorarios del artista)

ANCLAJE Y CIMENTACION

Detalle excavación



CIMENTACIÓN
Vista frontal



Excavación para cimentación en estructura de anclaje en perfil metalico de 4x1" acorde con el tamaño en largo total de la escultura, refuerzos verticales 0,50m de alto según correspondan. Acero refuerzo de cimentacion en varilla corrugada 4#4 60cm, con flejes en varilla corrugada #3 100cm @10cm.
Sobre la cual se ubica el perfil de 4x1" para posterior fundición en concreto 3000PSI acorde al detalle de excavación propuesto.