


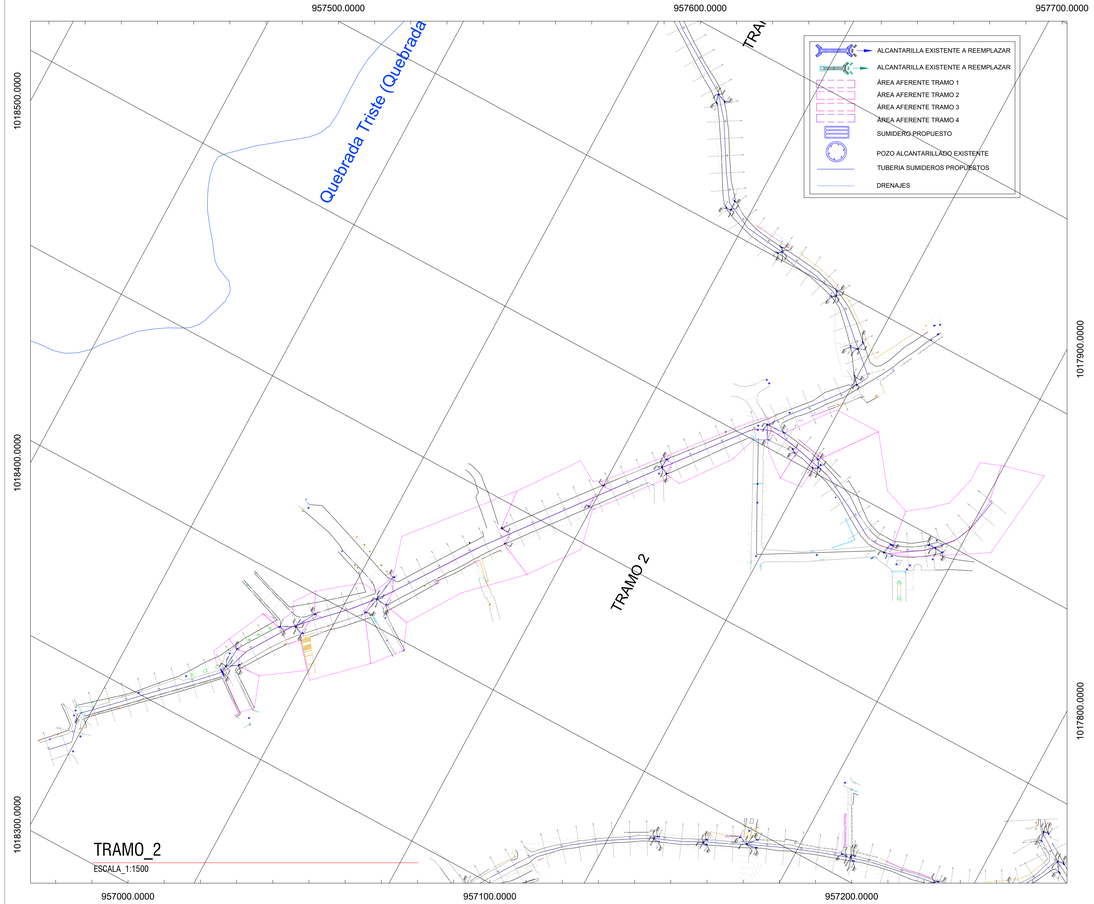


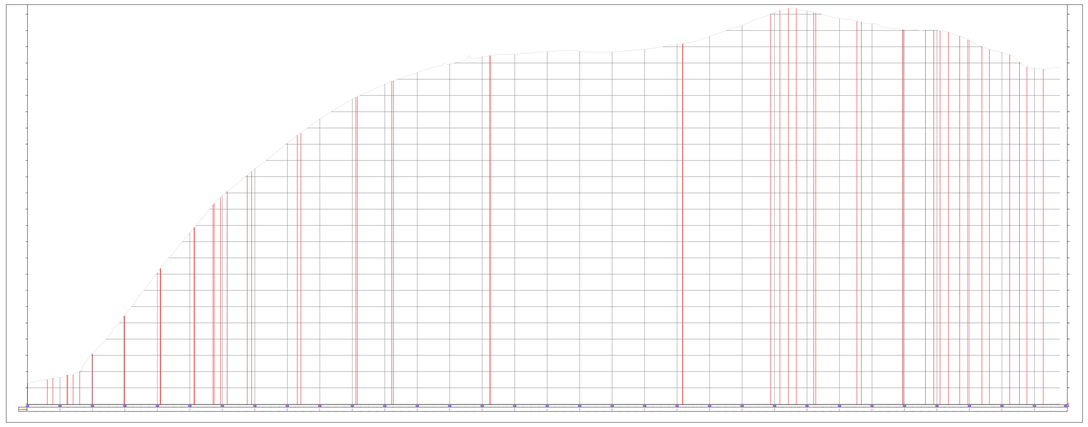


sumidero	AREA AF	pendiente	Long tubo	cota terreno sumidero	cota batea Sumidero	cota terreno final	cota batea Final	altura sumidero m
1	1277.03	0.02	4.1	1685.88	1684.88	1685.8	1684.798	1
2	1419.37	0.02	3.27	1685.69	1684.69	1685.8	1684.6246	1
3	1718.45	0.02	5.55	1686.98	1685.98	1687.17	1685.869	1
4	226.46	0.02	2.84	1687.75	1686.75	1687.68	1686.6932	1
5	860.52	0.02	4	1687.8	1686.8	1687.68	1686.72	1
6	254.73	0.02	1.98	1687.86	1686.86	1687.92	1686.8204	1
7	860.52	0.02	9.74	1688.4	1687.4	1688.54	1687.2052	1
8	234.19	0.02	8.18	1688.3	1687.3	1688.54	1687.1364	1
9	317.803	0.02	4.43	1686.48	1685.48	1686.16	1685.3914	1
10	632.38	0.02	3.99	1686.14	1685.14	1686.16	1685.0602	1
15	1711.12	0.02	15.1	1683.91	1682.91	1683.65	1682.608	1
16	1586.56	0.02	5.77	1683.92	1682.92	1683.65	1682.8046	1
17	661.62	0.02	9.37	1683.4	1682.4	1683.65	1682.2126	1
18	532.32	0.02	12.37	1681.61	1680.01	1680.76	1679.7626	1.6
19	1292.85	0.02	4.65	1681.02	1680.02	1680.76	1679.927	1
20	278.294	0.02	8.63	1680.16	1679.16	1680.76	1678.9874	1
21	344.44	0.02	11.16	1677.7	1676.1	1676.93	1675.8768	1.6
22	753.64	0.02	6.78	1677.6	1676	1676.93	1675.8644	1.6
23	575.22	0.02	3.25	1676.63	1675.83	1676.93	1675.765	0.8

SUMIDERO SL-200

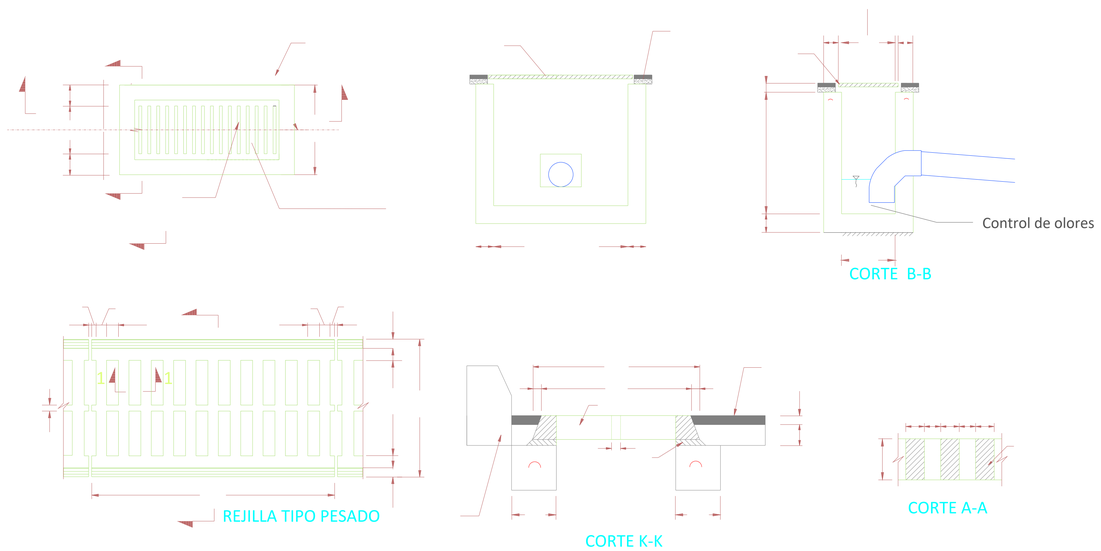

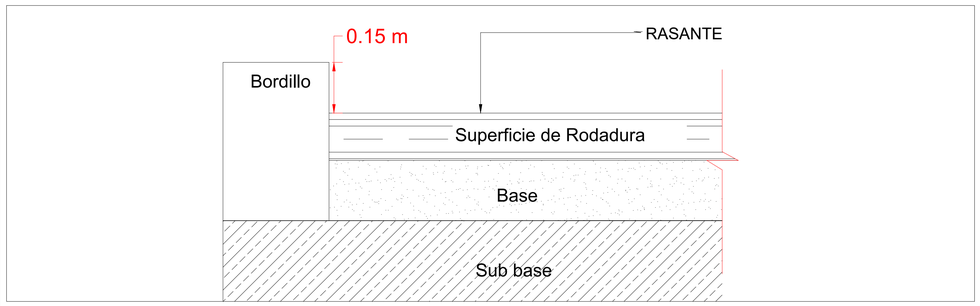

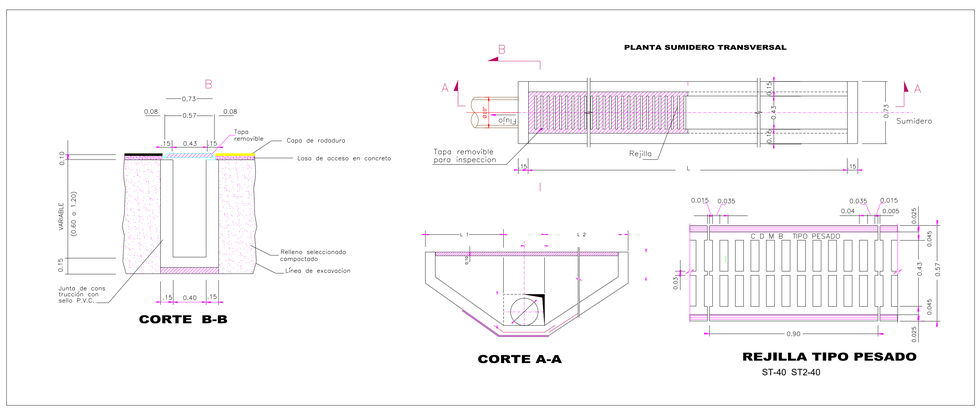

INFORMACION GENERAL

Alcaldía de **ANOLAIMA**

PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA

LOCALIZACION

TRAMO 1:
VIA DESDE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 5 CON CALLE 1 EN DIRECCIÓN A ACCESO MUNICIPAL VÍA ANOLAIMA - CORRALEJAS

CONSULTOR

KATERINE MESA CALDERON
INGENIERO CIVIL
SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
INGENIERO CIVIL
ESTUDIO HIDRÁULICO

APROBACION Y REVISION

NOTAS

PLANOS DE REFERENCIA

REVISIONES

N	FECHA	POR	REV	APR	DESCRIPCIÓN
1	SEPT/25				EMITIDO PARA COMENTARIOS Y APROBACIÓN

INFORMACION ESPECIFICA

CONTIENE

PLANTA PERFIL TRAMO 2

Archivo: 01_DISEÑOS_VIAS_ANOLAIMA.dwg	2
Fecha: SEPTIEMBRE DE 2025	ESTUDIO HIDRÁULICO
Escala: INDICADA	4