

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO

20254674

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN LA
VEREDA SAN FERNANDO CENTRO, CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO
DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

PASTO - NARIÑO

FEBRERO DE 2026



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

INTRODUCCION

El presente informe corresponde a los 15 días posteriores del mes de febrero de 2026 cuyo objeto es la Construcción de Paso Peatonal en la Vereda San Fernando Centro, Corregimiento de San Fernando del Municipio de Pasto, bajo la modalidad de precios unitarios fijos.

Este documento tiene como finalidad presentar el avance físico de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado, así como describir las condiciones técnicas encontradas en campo y las acciones implementadas para garantizar la continuidad y estabilidad del proyecto.

Durante el presente mes se ejecutaron las actividades correspondientes a la etapa de cimentación, logrando la fundición de las pilas proyectadas, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas. Asimismo, se adelantaron las actividades preliminares para el inicio del armado del refuerzo de vigas y la construcción del dado en concreto ciclópeo.

Las actividades ejecutadas se desarrollaron bajo criterios de calidad, seguridad y cumplimiento contractual, manteniendo coordinación permanente con la interventoría y garantizando el adecuado avance del proyecto.

ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 – 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM



OBJETIVOS

GENERAL

Presentar de manera clara y detallada el avance físico de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado del contrato para la Construcción de Paso Peatonal en la Vereda San Fernando Centro, Corregimiento de San Fernando del Municipio de Pasto, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones reales de obra y las acciones implementadas para garantizar la estabilidad y continuidad del proyecto

ESPECIFICOS

- Detallar las actividades ejecutadas durante el proceso de excavación y fundida de las pilas de cimentación.
- Informar el estado actual de la obra al cierre del periodo reportado.
- Registrar el avance físico alcanzado durante el periodo en relación con las actividades programadas.



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, municipio de San Juan de Pasto, en el sector rural de San Fernando. La intervención corresponde a la construcción de un puente peatonal, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito y conectividad para la comunidad del sector.

El área donde se desarrolla la obra presenta condiciones propias de zona rural. La localización del proyecto fue definida de acuerdo con las necesidades de movilidad de la población y las características del entorno.

La ejecución de esta obra contribuye al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y a la mejora de las condiciones de seguridad para los usuarios.





ACTIVIDADES REALIZADAS

RELLENO CON MATERIAL PRÉSTAMO, COMPACTACIÓN MANUAL, (SECTOR RURAL 13KM).


En continuidad con las actividades programadas para la construcción del paso peatonal en la vereda San Fernando Centro, se ejecutaron labores de relleno con material de préstamo en las áreas requeridas, con el fin de alcanzar las cotas de diseño y garantizar condiciones adecuadas de estabilidad del terreno.

El material fue dispuesto en capas sucesivas, realizando su compactación de manera manual para mejorar la capacidad portante del suelo y asegurar una adecuada conformación de la superficie de apoyo para las etapas constructivas posteriores. Adicionalmente, como consecuencia del incremento en las dimensiones de excavación del caisson No. 1, fue necesario ajustar al alza las cantidades de material de relleno contempladas inicialmente en este ítem.

FORMA DE PAGO: **M3**

CANTIDAD EJECUTADA: **14.35 M3**

CANTIDAD POR EJECUTAR: **0 M3**

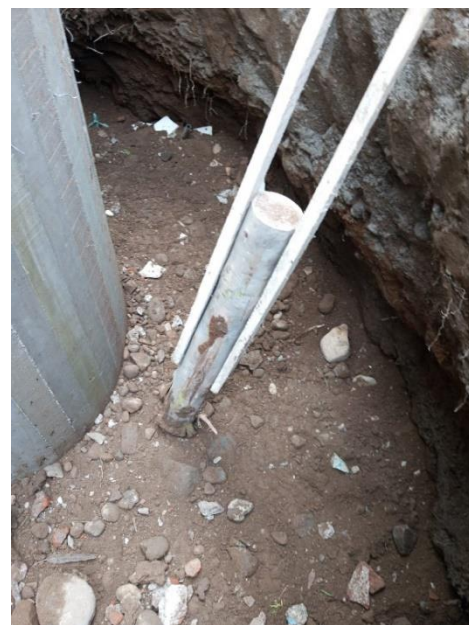

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRENTE CARGUE A MANO CON PAGO DE ESCOMBRERA.


Como parte de las actividades complementarias de obra, se ejecutaron labores de retiro, cargue y disposición final del material sobrante producto de las excavaciones y de la adecuación del área destinada a la construcción del paso peatonal en la vereda San Fernando Centro. El material fue recolectado mediante cargue manual y transportado a un sitio autorizado de disposición final (escombrera), conforme a la normatividad vigente.

FORMA DE PAGO: **M3**

CANTIDAD EJECUTADA: 0 M3

CANTIDAD POR EJECUTAR: **37.75 M3**



	COMPROBRANTE SANTANDER SAS KM 3 ANTIGUA VÍA A OBOINUCO PASTO - NARIÑO CELULAR: 321 803 9192	COMPROBANTE DE INGRESO					
CIUDAD Y FECHA: <u>18 - 02 / 26</u>		POR \$ <u>200.000</u>					
RECIBO DE: <u>Heron Guerrero</u>							
DIRECCIÓN: <u>obra SENA.</u>							
POR CONCEPTO DE: <u>4 vienes 2nd xLB 630</u> <u>2 vienes del 6 febrero, 1 viene 11 febrero, 1 viene 18 febrero</u> LA SUMA DE (EN LETRAS) <u>Doscientos mil Pesos m/cte</u>							
CÓDIGO PUC	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANKO	EFFECTIVO	☒
				SUCURSAL	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO		
							
				C.C./NIT.			



CIMENTACIÓN TIPO SOLADO ELABORADA EN CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 17.2 MPA, CONFORME A LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES.

En el marco de las actividades de cimentación del paso peatonal, se ejecutó el solado en concreto con una resistencia especificada de 17,2 MPa, el cual fue dispuesto sobre el fondo de las excavaciones previamente conformadas. Esta capa de limpieza tiene como propósito proporcionar una superficie uniforme, estable y libre de material contaminante, adecuada para el apoyo de los elementos estructurales de la cimentación.

La colocación del concreto se llevó a cabo dentro de las excavaciones definidas conforme al replanteo topográfico y a las dimensiones establecidas en los planos de diseño, asegurando su correcta distribución, extendido y nivelación. La ejecución del solado permitió optimizar las condiciones de apoyo, evitar el contacto directo del concreto estructural con el suelo natural y facilitar la adecuada ubicación y disposición del acero de refuerzo en las etapas constructivas posteriores.

FORMA DE PAGO: **M3**

CANTIDAD EJECUTADA: **01 M3**

CANTIDAD POR EJECUTAR: **0 M3**





CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) PARA OBRAS EN SECTOR RURAL A 13 KM, CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD ESTABLECIDAS.

En el desarrollo de las actividades estructurales del paso peatonal, se llevó a cabo la colocación de concreto con resistencia especificada de 21 MPa (3000 PSI) para la conformación de los elementos de cimentación profunda contemplados en el proyecto, específicamente los caisson.

Durante la ejecución, el concreto fue colocado conforme a los procedimientos técnicos establecidos, garantizando su adecuada distribución dentro de los elementos previamente acondicionados, así como la aplicación de vibrado mecánico para asegurar la correcta compactación y eliminación de vacíos. Igualmente, se realizó la nivelación superficial del material, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad definidas en los planos y normas aplicables.

El proceso de colocación se desarrolló bajo condiciones controladas, con el fin de asegurar la integridad, durabilidad y comportamiento estructural de los elementos ejecutados. A la fecha del presente informe, se da por concluida la actividad de fundición de los caisson, quedando pendientes las etapas correspondientes a la construcción de vigas, pedestales y el cabezal de cimentación, conforme a la secuencia constructiva del proyecto.

FORMA DE PAGO: **M3**

CANTIDAD EJECUTADA: **18.60 M3**

CANTIDAD POR EJECUTAR: **5 M3**





CONCRETO CLASE G CICLÓPEO CON 60% CONCRETO DE 17.5 MPA (2500 PSI) Y 40% PIEDRA, APLICADO EN SECTOR RURAL A 13 KM.

En el marco de las actividades de cimentación del paso peatonal, se ejecutó la colocación de concreto ciclópeo, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, para la conformación de elementos masivos de apoyo y mejoramiento de la capacidad portante del terreno.

La actividad se ejecutó dentro de las excavaciones previamente conformadas, verificando niveles, alineamientos y dimensiones de acuerdo con los planos de diseño. Asimismo, se realizaron labores de compactación manual y acomodación del material para minimizar vacíos y asegurar un adecuado comportamiento estructural.

FORMA DE PAGO: **M3**

CANTIDAD EJECUTADA: **0.80 M3**

CANTIDAD POR EJECUTAR: **0 M3**



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0



Atentamente


Sergio Fernando Portilla
Representante legal

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 – 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM