


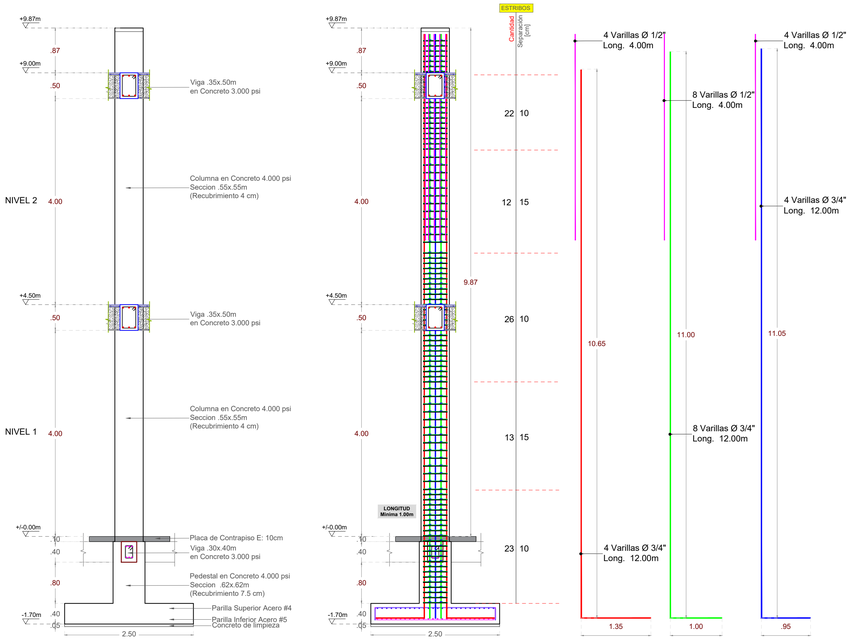


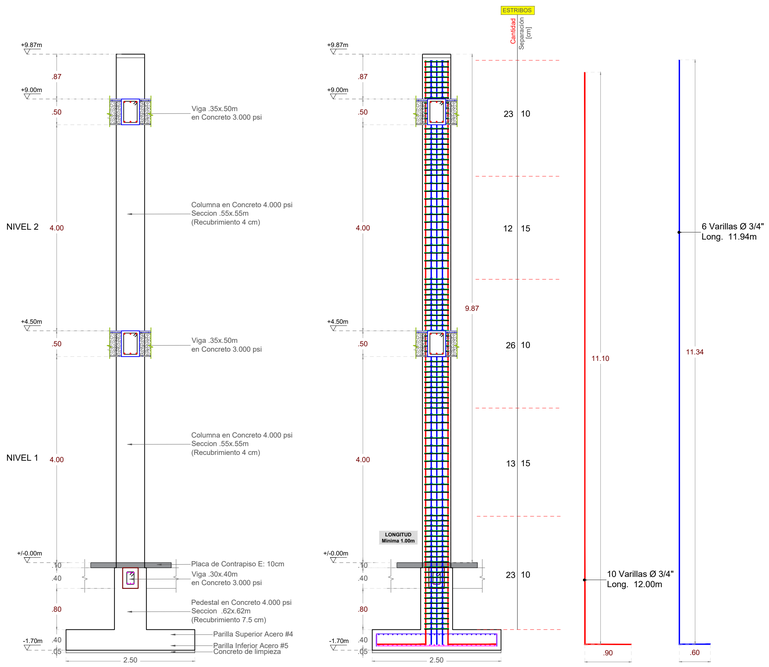

CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant.	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C1	3/4"	#6	4	1.90 12.00	12.00	48.00	107.28
	3/4"	#6	8	1.90 11.00	12.00	96.00	214.56
	3/4"	#6	4	1.90 12.00	12.00	48.00	107.28
	1/2"	#4	16	4.00	4.00	64.00	64.00
	3/8"	#3	96	NIVEL 1.2	2.04	195.84	109.67
	3/8"	#3	192		0.75	144.00	80.64
	3/8"	#3	192		0.75	144.00	80.64
Peso Total Acero (Kg) x Columna							764.07
Peso Total Acero (Kg) x 22 Columnas							16809.54






DESPIECE DE COLUMNAS

C1


Son 22 Columnas

Escala 1___50

Esquema de ubicacion de refuerzos de Columnas C1, en Zapatas Z1




Esquema de ubicacion de refuerzos de Columnas C1'C1'', en Zapatas Z3



Esquema de ubicacion de refuerzos de Columnas C1'C1'', en Zapatas Z4

CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant.	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C1'	3/4"	#6	10	0.90 11.15	11.15	120.00	268.20
	3/4"	#6	6	0.60 11.34	11.94	71.64	160.12
	3/8"	#3	97	NIVEL 1.2	2.04	197.88	110.81
	3/8"	#3	194		0.75	145.50	81.48
	3/8"	#3	194		0.75	145.50	81.48
Peso Total Acero (Kg) x Columna							702.09
Peso Total Acero (Kg) x 2 Columnas							1404.18





DESPIECE DE COLUMNAS

C1'


Son 2 Columnas

Escala 1___50

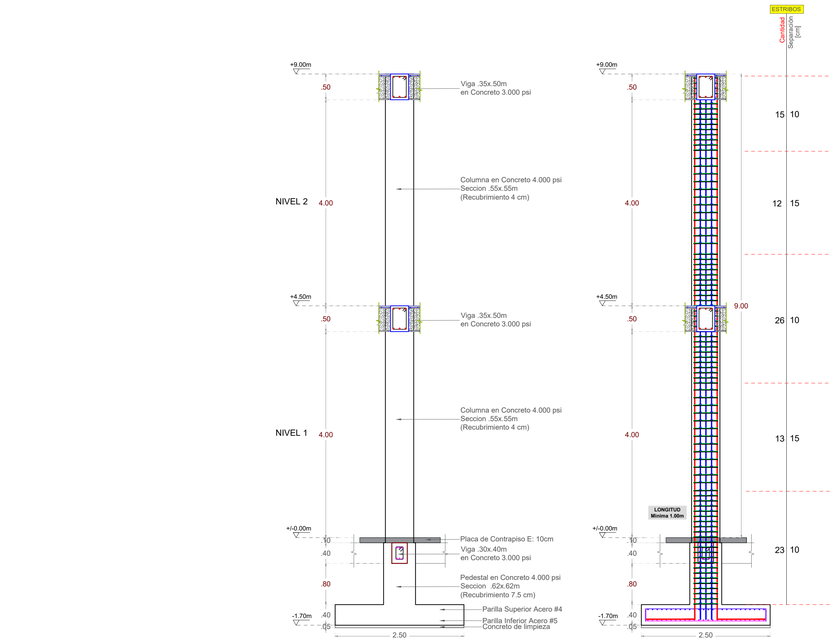




Esquema de ubicacion de refuerzos de Columnas C1'C1'', en Zapatas Z3



Esquema de ubicacion de refuerzos de Columnas C1'C1'', en Zapatas Z4

CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant.	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C1''	3/4"	#6	10	0.90 10.55	11.45	114.50	255.91
	3/4"	#6	6	0.90 10.55	11.15	66.90	149.52
	3/8"	#3	89	NIVEL 1.2	2.04	181.56	101.67
	3/8"	#3	178		0.75	133.50	74.76
	3/8"	#3	178		0.75	133.50	74.76
Peso Total Acero (Kg) x Columna							656.62
Peso Total Acero (Kg) x 3 Columnas							1969.86



DESPIECE DE COLUMNAS

C1''

Son 3 Columnas

Escala 1___50

E-003 DESPIECE DE COLUMNAS C1, C1', C1''

NOTAS GENERALES

- L-00I- LOCALIZACIÓN
- T-00I-TOPOGRÁFICO
- U-00I- URBANÍSTICO
- A-00I-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-00I- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-00I- ESTRUCTURALES
- ELE-00I- ELÉCTRICOS
- H-00I- HIDRÁULICOS
- S-00I- SANITARIOS
- RCI-00I- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-00I- PAISAJÍSTICO
- HG-00I- HIDROLÓGICO
- PMA-00I- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-00I- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- 01 INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- N.A. +0.00 INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- N.A. +0.58 INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA


SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.



UBICACION BLOQUE

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.


REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
M.P 54202-281383 NTS

CONTIENE
DESPIECE DE COLUMNAS

ESCALA	FECHA
LA INDICADA	DICIEMBRE/2022

NOMBRE DEL ARCHIVO	BLOQUE A
ESTRUCTURA_UNAP_BLOQUE A_F2	FASE 2

DIGITALIZÓ JOSE LEONARDO PADILLA CASTILLO.
TNLGO EN TECNICAS DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CIP. TQ06I2016-116776678 C.P.N.A.A

REVISIÓN	PLANO No.	PLANCHA No.	DE
ARQ. EPBU	E-003	003	025

E-003 | 003 | 025