




Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_401 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	20 1.82 20	1.82	3.64	3.64
	1/2"	#4	2	20 1.82 20	1.82	3.64	3.64
	3/8"	#3	10		0.86	8.60	4.62
Peso Total Acero (Kg) x Viga							12.10
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							24.20









Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_402 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	25 2.47 25	2.47	4.94	4.94
	1/2"	#4	2	25 2.47 25	2.47	4.94	4.94
	3/8"	#3	17		0.86	14.62	8.18
Peso Total Acero (Kg) x Viga							18.07
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							36.14





Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_400 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	20 8.34 20	8.34	16.68	16.68
	1/2"	#4	2	20 8.34 20	8.34	16.68	16.68
	3/8"	#3	70		0.86	60.20	33.71
Peso Total Acero (Kg) x Viga							67.07
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							134.14






Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_406 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	20 6.67 20	6.67	13.34	13.34
	1/2"	#4	2	20 6.67 20	6.67	13.34	13.34
	3/8"	#3	53		0.86	45.58	25.52
Peso Total Acero (Kg) x Viga							52.20
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							104.41







Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_407 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	20 8.17 20	8.17	16.34	16.34
	1/2"	#4	2	20 8.17 20	8.17	16.34	16.34
	3/8"	#3	66		0.86	56.76	31.79
Peso Total Acero (Kg) x Viga							64.47
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							128.93







Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_403 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	20 1.82 20	1.82	3.64	3.64
	1/2"	#4	2	20 1.82 20	1.82	3.64	3.64
	3/8"	#3	15		0.86	8.60	4.62
Peso Total Acero (Kg) x Viga							12.10
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							24.20








Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_404 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	25 7.55 25	7.55	15.10	15.10
	1/2"	#4	2	25 7.55 25	7.55	15.10	15.10
	3/8"	#3	63		0.86	54.19	30.34
Peso Total Acero (Kg) x Viga							60.54
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							121.08




Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_405 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	25 2.57 25	2.57	5.14	5.14
	1/2"	#4	2	25 2.57 25	2.57	5.14	5.14
	3/8"	#3	18		0.86	15.48	8.67
Peso Total Acero (Kg) x Viga							18.93
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							37.90






Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_408 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	25 4.61 25	4.61	9.22	9.22
	1/2"	#4	2	25 4.61 25	4.61	9.22	9.22
	3/8"	#3	55		0.86	30.10	16.86
Peso Total Acero (Kg) x Viga							35.30
Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas							70.60




Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Vim_409 Viga Ext. Ep.15 Mod.A SON 2 VIGAS	1/2"	#4	2	25 1.26 25	1.26	2.56	2.56
	1/2"	#4	2	25 1.26 25	1.26	2.56	2.56
	3/8"	#3	5		0.86	3.83	2.13
Peso Total Acero (Kg) x Viga							7.25
Peso Total Acero (Kg) x 28 Vigas							203.00

PANELES MUROS EJE 05 Bloque A
DESPIECE DE VIGAS AEREAS
N+6.53m
Escala 1___75

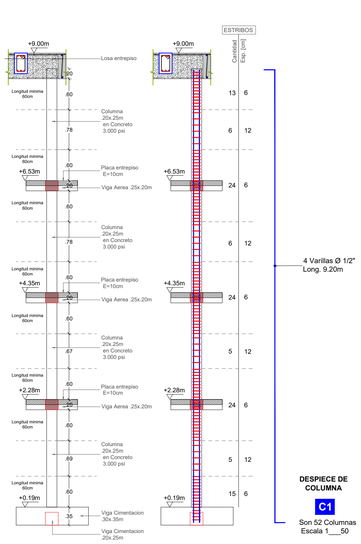


DESPIECE DE COLUMNA
C1
Son 52 Columnas
Escala 1___50

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C1	1/2"	#4	2	20 8.80 20	9.20	18.40	18.40
	1/2"	#4	2	20 8.80 20	9.20	18.40	18.40
	3/8"	#3	122		0.86	104.92	58.76
Peso Total Acero (Kg) x Columna							95.56
Peso Total Acero (Kg) x 52 Columnas							4969.12

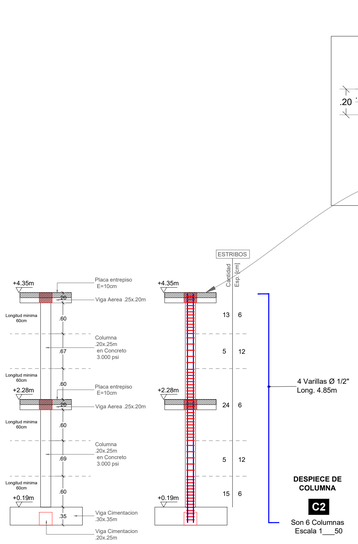

DESPIECE DE COLUMNA
C2
Son 6 Columnas
Escala 1___50

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C2	1/2"	#4	2	20 4.45 20	4.85	9.70	9.70
	1/2"	#4	2	20 4.45 20	4.85	9.70	9.70
	3/8"	#3	62		0.86	53.32	29.86
Peso Total Acero (Kg) x Columna							49.26
Peso Total Acero (Kg) x 6 Columnas							295.56

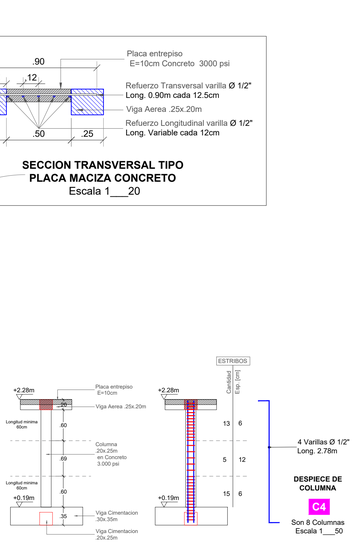


DESPIECE DE COLUMNA
C4
Son 8 Columnas
Escala 1___50

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C4	1/2"	#4	2	20 2.78 20	2.78	5.56	5.56
	1/2"	#4	2	20 2.78 20	2.78	5.56	5.56
	3/8"	#3	33		0.86	28.38	15.89
Peso Total Acero (Kg) x Columna							27.01
Peso Total Acero (Kg) x 8 Columnas							216.08


SECCION TRANSVERSAL TIPO
PLACA MACIZA CONCRETO
Escala 1___20

DESPIECE DE COLUMNAS
PANELES MUROS EJE 01 Bloque A
Escala 1___50

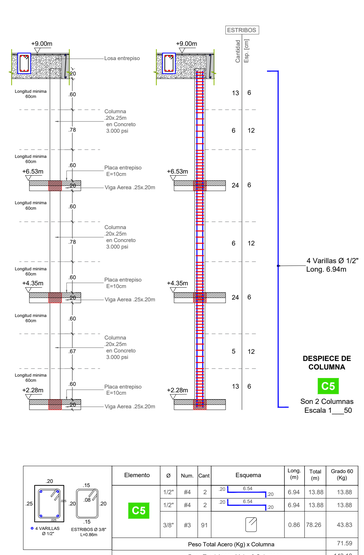


DESPIECE DE COLUMNA
C5
Son 2 Columnas
Escala 1___50

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C5	1/2"	#4	2	25 6.94 20	6.94	13.88	13.88
	1/2"	#4	2	25 6.94 20	6.94	13.88	13.88
	3/8"	#3	91		0.86	78.26	43.83
Peso Total Acero (Kg) x Columna							71.59
Peso Total Acero (Kg) x 2 Columnas							143.18

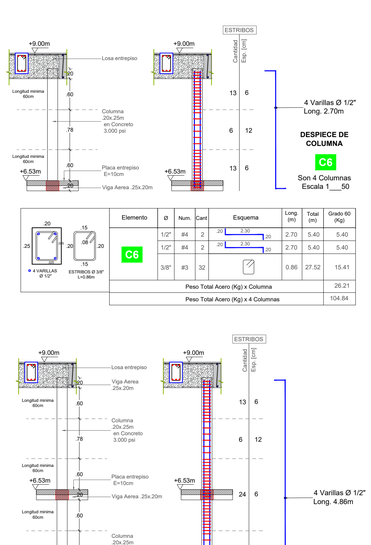

DESPIECE DE COLUMNA
C6
Son 4 Columnas
Escala 1___50

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C6	1/2"	#4	2	25 2.70 25	2.70	5.40	5.40
	1/2"	#4	2	25 2.70 25	2.70	5.40	5.40
	3/8"	#3	32		0.86	27.52	15.41
Peso Total Acero (Kg) x Columna							26.21
Peso Total Acero (Kg) x 4 Columnas							104.84

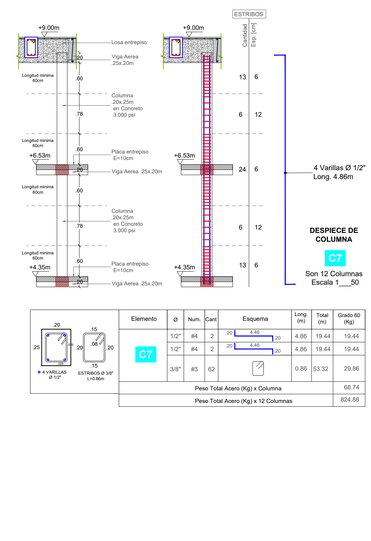

DESPIECE DE COLUMNA
C7
Son 12 Columnas
Escala 1___50

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C7	1/2"	#4	2	25 4.86 20	4.86	19.44	19.44
	1/2"	#4	2	25 4.86 20	4.86	19.44	19.44
	3/8"	#3	62		0.86	53.32	29.86
Peso Total Acero (Kg) x Columna							68.74
Peso Total Acero (Kg) x 12 Columnas							824.88

E-022

DESPIECE DE VIGAS AEREAS N+6.53M MUROS EJE 05 BLOQUE A
ESTRUCTURA PANELES MUROS EJE 01 BLOQUE A
DESPIECE DE COLUMNAS

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA


SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.



UBICACION BLOQUE

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.


REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA

UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A2023201-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
M.P 54202-281383 NTS

CONTIENE
ESTRUCTURA PANELES MUROS EXTERNOS BLOQUES

ESCALA	FECHA
LA INDICADA	DICIEMBRE/2022

NOMBRE DEL ARCHIVO: ESTRUCTURA_UNAP_BLOQUE A_F2
BLOQUE A
FASE 2

DIGITALIZÓ JOSE LEONARDO PADILLA CASTILLO.
TALGO EN TECNICAS DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CIP. TGN/6206-198776678 C.P.N.A.A

REVISIÓN	PLANO No.	LÁMINA No.	DE
ARQ. EPBU	E-022	022	025