



VISTA EN PLANTA
PLATINA MODULAR




VISTA EN SECCION




VISTA EN ALZADO


ANCLAJE EN TUBERIA EN PLATINA DE VIGA AEREA
Escala 1___20

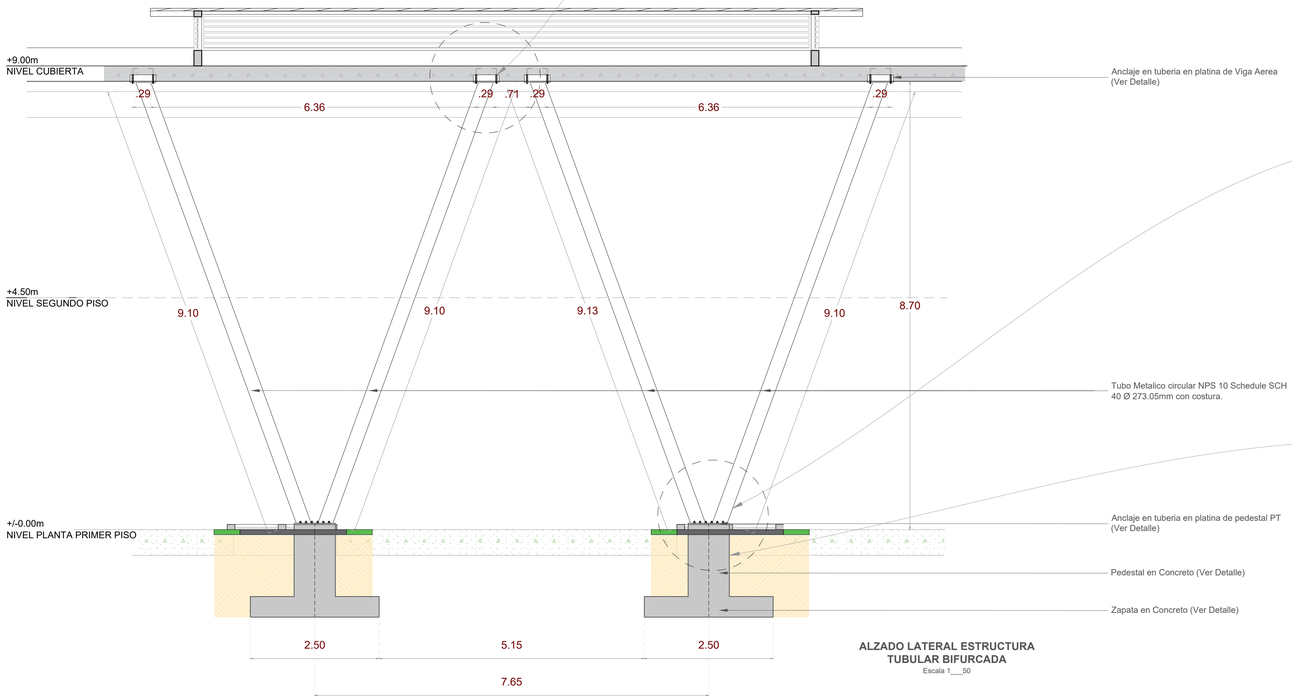

ALZADO LATERAL ESTRUCTURA TUBULAR BIFURCADA
Escala 1___50

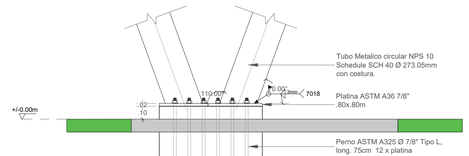



VISTA EN ALZADO



VISTA EN PLANTA


ANCLAJE EN TUBERIA EN PLATINA DE PEDESTAL PT
Escala 1___20





Esquema de ubicacion de refuerzos de Pedestal PT en Zapatas Z1E

CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE PEDESTAL



Elemento	Ø	Num.	Cant.	Esquema	Long (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
PT	1"	#8	20	1.60 2.50	2.50	50.00	198.65
	3/8"	#3	18		2.76	49.68	27.82
	3/8"	#3	36		0.95	34.20	19.15
	3/8"	#3	18		0.95	17.10	9.58
Peso Total Acero (Kg) x Pedestal							255.20
Peso Total Acero (Kg) x 4 Pedestales							1020.80

DESPIECE DE PEDESTAL
PT
Son 4 Pedestales
Escala 1___50

E-014
ALZADO LATERAL
DESPIECE DE PEDESTAL
DETALLE CONEXIONES

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA


SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.



UBICACION BLOQUE

025	E-014	ARQ. EPBU
710	PLANO No.	REVISION

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.


REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
M.P 54202-281383 NTS

CONTIENE
BLOQUE "A"ESTRUCTURA TUBULAR BIFURCADA

ESCALA	FECHA
LA INDICADA	DICIEMBRE/2022

NOMBRE DEL ARCHIVO	BLOQUE A
ESTRUCTURA_UNAP_BLOQUE A_F2	FASE 2

DIGITALIZÓ JOSE LEONARDO PADILLA CASTILLO.
TALGO EN TECNICAS DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CIP. T1268206-116776478 C.P.N.A.A.

REVISIÓN	PLANO No.	PLANCHA No.
ARQ. EPBU	E-014	014 DE 025