
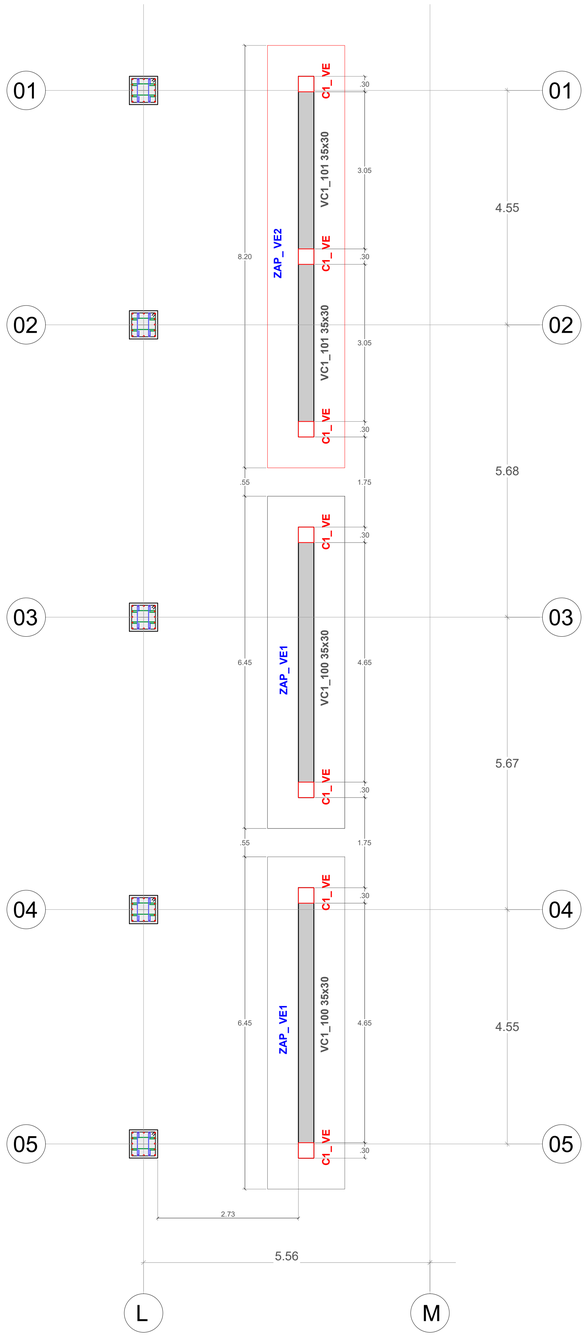


PLANTA DE CIMIENTOS
ESTRUCTURA FACHADA PRINCIPAL
Bloque A
Escala 1___50

BLOQUE "A"
ESTRUCTURA FACHADA PRINCIPAL
IMAGEN DE REFERENCIA

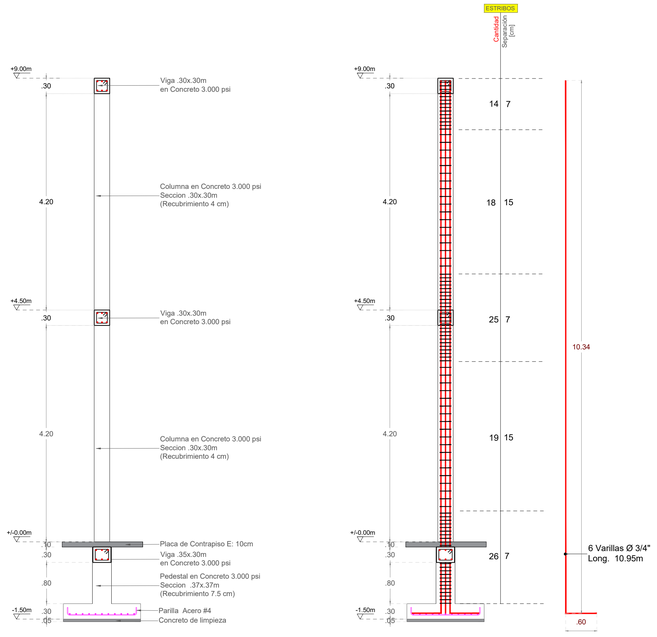


CANTIDAD DE ACERO POR UNIDAD DE COLUMNA

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
C1_VE	3/4"	#6	6	0.60 10.35	10.95	65.70	146.84
	3/8"	#3	102		1.04	106.08	59.40
	Peso Total Acero (Kg) x Columna						206.24
	Peso Total Acero (Kg) x 7 Columnas						1443.68


6 VARILLAS Ø 3/4" — ESTRIBOS Ø 3/8" L=1.04m

DESPIECE DE COLUMNAS
C1_VE
Son 7 Columnas
Escala 1___50

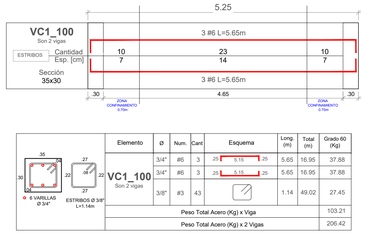

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
VC1_100 Son 2 vigas	3/4"	#6	3	25 5.15 25	5.65	16.95	37.88
	3/4"	#6	3	25 5.15 25	5.65	16.95	37.88
	3/8"	#3	43		1.14	49.02	27.45
	Peso Total Acero (Kg) x Viga						103.21
	Peso Total Acero (Kg) x 2 Vigas						206.42


6 VARILLAS Ø 3/4" — ESTRIBOS Ø 3/8" L=1.14m

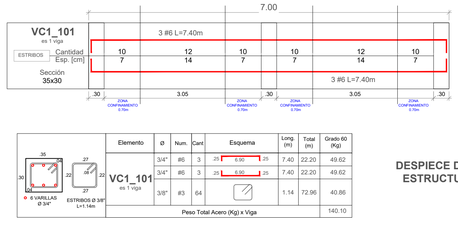

Elemento	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
VC1_101 es 1 Viga	3/4"	#6	3	25 6.90 25	7.40	22.20	49.62
	3/4"	#6	3	25 6.90 25	7.40	22.20	49.62
	3/8"	#3	64		1.14	72.96	40.86
	Peso Total Acero (Kg) x Viga						140.10

6 VARILLAS Ø 3/4" — ESTRIBOS Ø 3/8" L=1.14m

DESPIECE DE VIGAS DE CIMENTACION
ESTRUCTURA FACHADA PRINCIPAL
Bloque A
N-0.10m
Escala 1___50

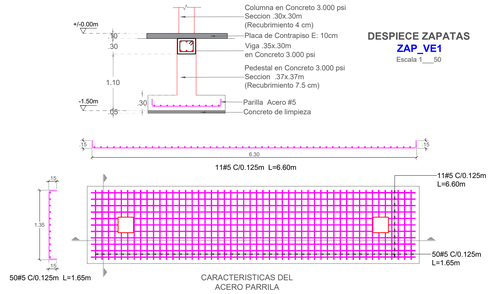

DESPIECE ZAPATAS
ZAP_VE1
Escala 1___50

CARACTERISTICAS DEL ACERO PARRILLA





FIGURA DE ACERO PARRILLA



DIMENSIONES DE LA ZAPATA

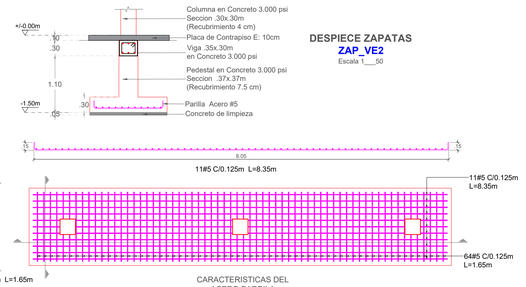

DESPIECE ZAPATAS
ZAP_VE2
Escala 1___50

CARACTERISTICAS DEL ACERO PARRILLA

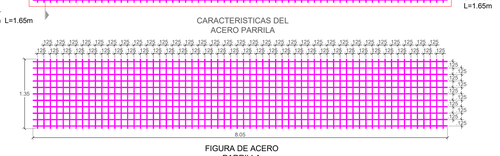


FIGURA DE ACERO PARRILLA



DIMENSIONES DE LA ZAPATA

CUADRO DE ZAPATAS

TIPO	DIMENSIONES A	B	h	Longitud Baston de Acero Refuerzo Parrilla Sentido X	Sentido Y	PESO (Kg) x Zapata	CANT	PESO (Kg) x Tipo
ZAP VE1	6.45	1.50	0.30	11#5 L=6.60m	50#5 L=1.65m	240.72	2	481.44
ZAP VE2	8.20	1.50	0.30	11#5 L=8.35m	64#5 L=1.65m	306.44	1	306.44

E-015

PLANTA DE CIMIENTOS
DESPIECE DE ZAPATAS ZAP_VE
DESPIECE VIGAS DE CIMENTACION
DESPIECE DE COLUMNAS C1_VE

NOTAS GENERALES

- L-00I- LOCALIZACIÓN
- T-00I-TOPOGRÁFICO
- U-00I- URBANÍSTICO
- A-00I-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-00I- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-00I- ESTRUCTURALES
- ELE-00I- ELÉCTRICOS
- H-00I- HIDRÁULICOS
- S-00I- SANITARIOS
- RCI-00I- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-00I- PAISAJÍSTICO
- HG-00I- HIDROLÓGICO
- PMA-00I- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-00I- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA


SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.



UBICACION BLOQUE

E-015
REVISION
PLANO No. 015
025
AREA: EPBU

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
M.P 54202-281383 NTS

CONTIENE
BLOQUE "A"ESTRUCTURA FACHADA PRINCIPAL

ESCALA: LA INDICADA
FECHA: DICIEMBRE/2022
NOMBRE DEL ARCHIVO: ESTRUCTURA_UNAP_BLOQUE A_FZ
BLOQUE A
FASE 2

DIGITALIZÓ JOSE LEONARDO PADILLA CASTILLO.
TNLGO EN TECNICAS DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CIP. T126182016-116776478 C.P.N.A.A.

REVISIÓN: ARQ. EPBU
PLANO No. E-015
PLANCHA No. 015 de 025