

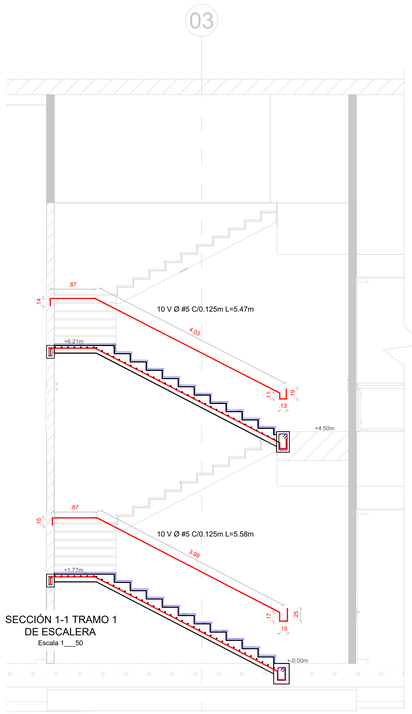



SECCIÓN 1-1 TRAMO 1
DE ESCALERA
Escala 1___50

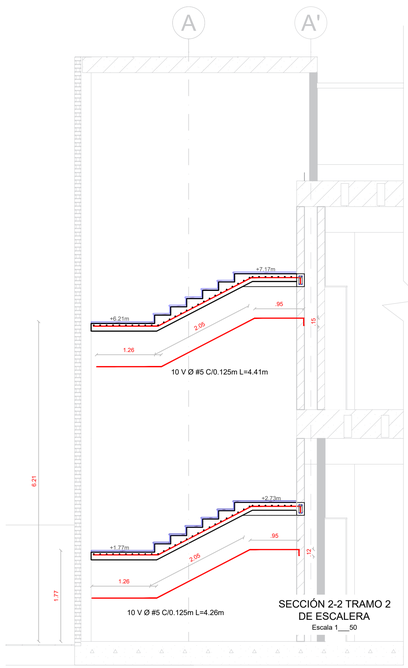


SECCIÓN 2-2 TRAMO 2
DE ESCALERA
Escala 1___50

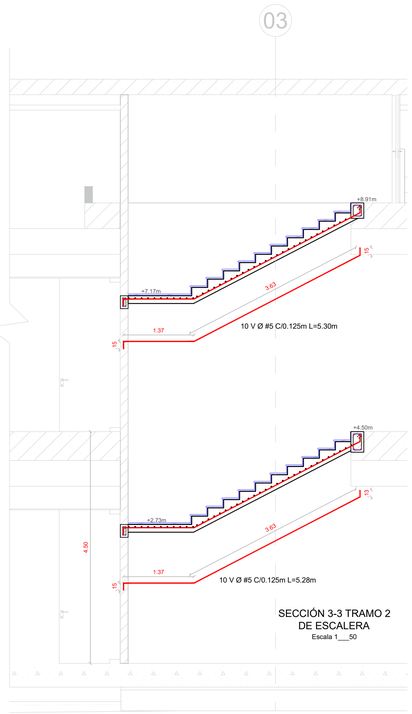

SECCIÓN 3-3 TRAMO 2
DE ESCALERA
Escala 1___50

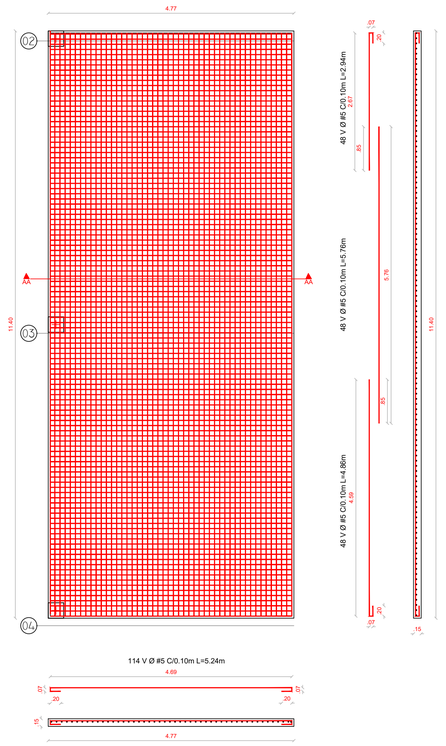



CANTIDAD DE ACERO PLACA SUPERIOR						
ELEMENTO	DIAMETRO	NUMERO	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL M	PESO KG
TRANSVERSAL	5/8"	5	114	5,24	597,36	927,10
LONGITUDINAL	5/8"	5	48	4,86	233,28	362,05
LONGITUDINAL	5/8"	5	48	5,76	276,48	429,10
LONGITUDINAL	5/8"	5	48	2,94	141,12	219,02
TOTAL ACERO (KG)						1937,27

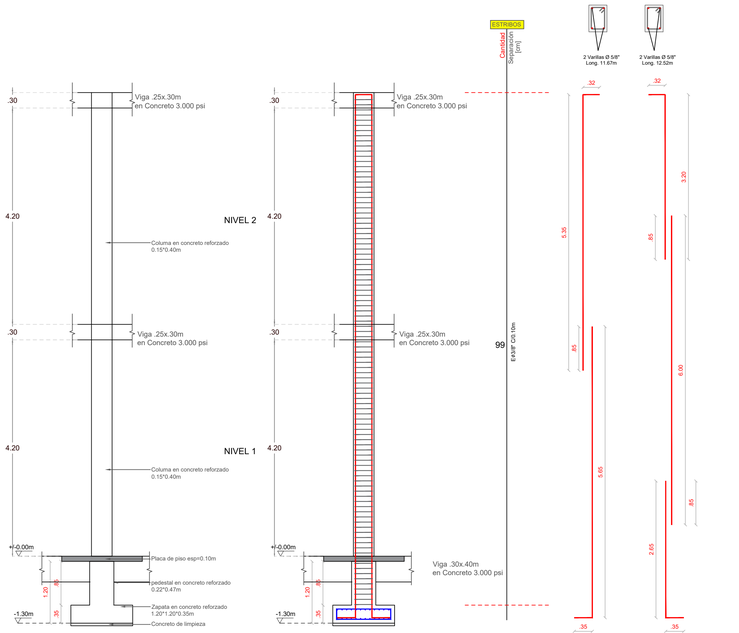


ELEMENTO	Ø	Num.	Cant	Esquema	Long (m)	Total (m)	Grado 60 (Kg)
Columna de confinamiento de escalera	5/8"	5	2		11.67	23.24	36.23
	5/8"	5	2		12.52	25.04	38.86
	3/8"	3	99		1.05	103.95	58.21
Peso Total Acero (Kg)x Columna							133.3
Peso Total Acero (Kg)x 2 Columnas							266.6


4 VARILLAS Ø 5/8"
ESTRIBOS Ø 3/8" L=1.05





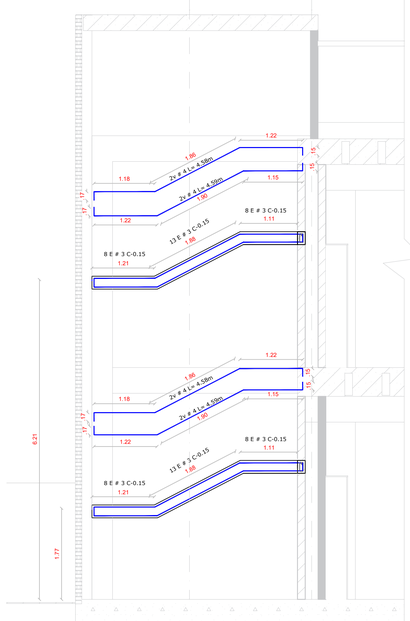


DESPIECE VIGUETA
SECCIÓN 2-2
0.15*0.25m
Escala 1___50

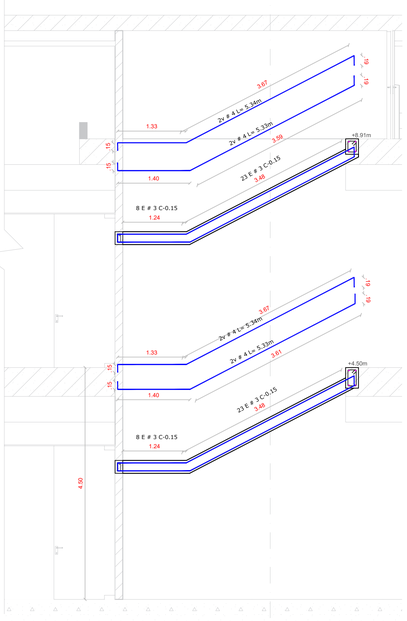

DESPIECE VIGUETA
SECCIÓN 3-3
0.15*0.25m
Escala 1___50

CANTIDAD DE ACERO POR VIGA DE ESCALERA						
ELEMENTO	DIAMETRO	NUMERO	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL M	PESO KG
VIGA SOPORTE DE ESCALERA N+0,00 HASTA 4,90m	1/2"	4	2	4,58	9,16	9,11
	1/2"	4	2	4,59	9,18	9,12
	1/2"	4	2	5,34	10,68	10,62
	1/2"	4	2	5,33	10,66	10,60
FLEJES	3/8"	3	60	0,64	38,4	21,50
VIGA SOPORTE DE ESCALERA N+4,50 HASTA 8,91m	1/2"	4	2	4,58	9,16	9,11
	1/2"	4	2	4,59	9,18	9,12
	1/2"	4	2	5,34	10,68	10,62
	1/2"	4	2	5,33	10,66	10,60
FLEJES	3/8"	3	60	5,33	319,8	179,09
TOTAL ACERO (KG)						279,48

DESPIECE VIGUETA
01-0.15*0.25m



E-025 DESPIECE ESCALERA TIPO I

NOTAS GENERALES

- L-001- LOCALIZACIÓN
- T-001-TOPOGRÁFICO
- U-001- URBANÍSTICO
- A-001-ARQUITECTÓNICOS
  - PLANTAS
  - CORTES
  - FACHADAS
- DT-001- DETALLES ARQUITECTÓNICOS
- EST-001- ESTRUCTURALES
- ELE-001- ELÉCTRICOS
- H-001- HIDRÁULICOS
- S-001- SANITARIOS
- RCI-001- RED CONTRA INCENDIOS
- PSJ-001- PAISAJÍSTICO
- HG-001- HIDROLÓGICO
- PMA-001- PLAN MANEJO AMBIENTAL
- BIO-001- BIOCLIMÁTICO

NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA

LAS NOTAS GENERALES DE DISCIPLINA SON AQUELLAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO Y SE APLICAN A TODAS LAS PLANCHAS SUBSECUENTES DENTRO DE ESTE CONJUNTO. NO DEBEN REPETIRSE EN PLANCHAS DE DISCIPLINA DIFERENTE.

- INDICADOR DE CORTE PARA EDIFICACIÓN.
- INDICADOR DE FACHADAS.
- INDICADOR DE DETALLES
- 01 INDICADOR NOTA CLAVE
- INDICADOR TIPO VENTANA
- INDICADOR TIPO PUERTA
- INDICADOR NIVEL EN PLANTA
- INDICADOR NIVEL EN ALZADO
- INDICADOR DE ESPACIO
- INDICADOR DE EJES

NOTAS GENERALES DE PLANCHA


SE USAN PARA COMUNICAR INFORMACIÓN O INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN UNA REPRESENTACIÓN. LAS NOTAS GENERALES DE PLANCHA DEBEN TABULARSE SECUENCIALMENTE DENTRO DEL BLOQUE DE NOTAS Y REDACTARSE EN MODO IMPERATIVO.

01 ESTRUCTURA METÁLICA

01 ASCENSOR MITSUBISHI ELECTRIC NEXIEZ MR

NOTAS DE REFERENCIA

SE EMPLEAN PARA IDENTIFICAR REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE ÍTEMS Y RELACIONARLAS DIRECTAMENTE CON ASPECTOS DETERMINADOS DE LAS ESPECIFICACIONES. LAS NOTAS DE REFERENCIA PUEDEN IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS GENERALES O DE EJECUCIÓN.



UBICACION BLOQUE

E-025
ÁREA: EPBU
REVISIÓN
PLANO No.: E-025
PLANCHA No.: 025 de 025

HOSPITAL DEL SARARE
Empresa Social del Estado

CONTRATANTE:
E.S.E HOSPITAL DEL SARARE
CALLE 30 #23-476 23-108
SARAVENA, ARAUCA.

REPRESENTANTE LEGAL:
DRA. ARIELA QUINTERO GELVIS

CARGO: GERENTE.
NIT: 800231215-1

UNIÓN TEMPORAL:
U.T. UNAP SARAVENA

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN:



REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO JAIRO MOSQUERA ARIZA
UNIÓN TEMPORAL UNAP SARAVENA
NIT:901.469.091-2

DISEÑADOR BIOCLIMÁTICO:
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
M.P A20722012-1032439009

ASESOR ARQUITECTÓNICO Y BIOCLIMÁTICO:
ANDREY MONTES JARAMILLO
M.P A23102000-11003522

TALLER DE DISEÑO:
RICARDO JAVIER ESCALANTE NOCUA
ARQUITECTO 2570057883 CND
ESTEFANNY PAMELA BASTO URBINA
ARQUITECTA A20722012-1032439009
BEATRIZ JULLIET VEGA DIAZ
ARQUITECTA A35232017-1095817776
YAIZA YELITZA JIMENEZ OROZCO
ARQUITECTA A20232021-1022438239
COLABORADORES:
SONIA JULIETH GARAVITO CASTAÑEDA
ARQUITECTA (MATRICULA EN TRÁMITE)
ERIC DANILO ACEVEDO GOMEZ
REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL

ESTUDIOS TÉCNICOS:
JOAQUIN EDUARDO DELGADO MONTAGUT
ING. CIVIL, ESP. EN GEOTECNIA AMBIENTAL
M.P 54202-72031
BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
ING. SANITARIA, ESP. EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE.
M.P 1523721I027 BYC
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
ING. CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
M.P 54202-281383 NTS
JEINMYS WLADIMIR GUILLEN BOADA
ING. ELECTRICISTA
M.P CN205-110776
PEDRO ORTIZ ING MECÁNICO
M.P : CN-230-97331

PROFESIONAL RESPONSABLE
CARLOS ALFREDO CUTA MORALES
M.P 54202-281383 NTS

CONTIENE
ESTRUCTURA ESCALERA TIPO I

ESCALA: LA INDICADA
FECHA: DICIEMBRE/2022

NOMBRE DEL ARCHIVO: ESTRUCTURA_UNAP_BLOQUE A_FZ
BLOQUE A
FASE 2

DIGITALIZÓ JOSE LEONARDO PADILLA CASTILLO.
TNLGO EN TECNICAS DE DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CP. T12616206-116776478 C.P.N.A.A