Miraflores, Boyaca 30 de junio de 2026.

Alcaldia municipal de Miraflores
Dra **LEDYS SORAYA VERA MONROY**
Alcaldesa
Miraflores-Boyaca

Asunto: Cotización planta de beneficio animal Miraflores, Boyacá


Por medio de la presente y de acuerdo a su amable solicitud, estamos cotizando los siguientes elementos, según se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento y reestructuración general de caldera cilíndrica de volumen general de 1.861Lt, remplazo del sistema de ignición eléctrico de alta tensión, con accesorios tolerantes a 15.000 V y alta temperatura, mejoras del sistema de suministro de gas, modificando módulo de suministro de serie a paralelo, con accesorios y tubería galvanizada, interconexión y activación del sistema de suministro Diesel, así como el sistema hidráulico y estructura, reparación de cilindros calentamiento corrigiendo fugas de agua, incluye limpieza, purgas y pruebas de todos sus sistemas en general.	UND	1	$ 9.400.000	$ 9.400.000
2	Mantenimiento mecánico de cierra de manual, suministro e instalación guías de hoja dentada, así como rectificación de roscas y fijación de pernos tipo prisioneros.	UND	1	$ 330.000	$ 330.000
3	Mantenimiento y reparación estructural de cuartos fríos “puertas herméticas” suministro e instalación para reemplazo de sellos tipo pestaña (380*10 cm) y cilíndricos (380*20 cm) en termo lona de doble capa 10mm, con adhesivo de alta resistencia mecánica, manijas, rodajes de deslizamiento lubricadas, soportes averiados, pestañas barredoras inferiores (120*10cm).	UND	5	$ 1.820.000	$ 9.100.000

4	Mantenimiento de módulos de refrigeración grandes con recarga de gas, lubricantes, reemplazo de componentes y redes eléctricas en mal estado, faltantes como accesorios de protección, pruebas con nitrógeno, revisión y remplazo de ventiladores averiados de los evaporadores en cuartos, así como demás accesorios necesarios de cada sistema para tener totalmente funcionales y automáticos.	UND	4	$ 3.250.000	$ 13.000.000
5	Cable eléctrico encauchetado numero 6 x 100 metros para de lavado exteriores.	ML	100	$ 11.000	$ 1.100.000
6	Adecuación de tanque de reserva de más de 60 m3 con la aplicación de pañete impermeabilizado para evitar fugas de agua.	M2	80	$ 47.000	$ 3.760.000
7	Adecuación del tanque de reserva de más de 60 m3 con el suministro e instalación de enchape cerámico para mejorar las condiciones de higiene y/o asepsia de las aguas utilizadas en el sacrificio de bovinos y porcinos.	M2	80	$ 115.000	$ 9.200.000
TOTAL					**$ 45.890.000**

Atentamente,

Sin otro particular.

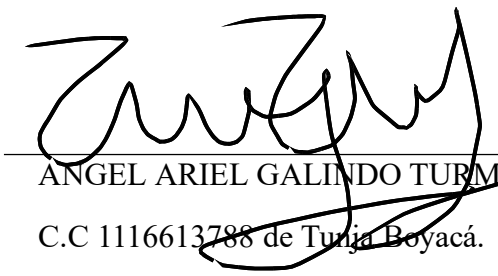

ANGEL ARIEL GALINDO TURMEQUE

C.C 1116613788 de Tunja Boyacá.

Identificación NIT 901811071-1 de Miraflores Boyacá

En calidad de representante legal de: SERVICIOS Y MONTAJES GALINDO S.A.