ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1166

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-73**
Fecha de suscripción: 7 de Julio de 2026 Tipo de contrato: [C7] CONTRATO DE COMPRA - VENTA
Contratista: [804001624] COINTE IPS S.A.S
Representante legal: [8044001624] CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PAEZ
Dirección: calle 38 34 49 ap 101 barrio el prado, BUCARAMANGA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3153715808 - Fax: 7174060 - Correo electrónico: cointesas@hotmail.com
Términos del contrato: Desde el 8 de Julio de 2026 Hasta el 22 de Julio de 2026 Duración: 15 Días
Objeto del contrato: ADQUISION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LAVANDERIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
7-Jul-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-306	196,350,000.00	0.00	196,350,000.00
8-Jul-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-50		0.00	196,350,000.00
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1166 / Documento soporte: FV FVE2024	196,350,000.00	100.00	

Valor por ejecutar: 0.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 30-Jul-2026 04:25 pm Factura: FACTURA DE VENTA FVE2024

Avance técnico

El contratista realizó la entrega total de los bienes contratados conforme al objeto del Contrato de Suministro No. 073 de 2026, cuyo objeto corresponde a la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LAVANDERIA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ".
La supervisión verificó que la instalación fue realizada evidenciándose que se encuentra en operación, efectuándose la nivelación, conexiones eléctricas e hidráulicas.
Posteriormente se realizaron pruebas de funcionamiento en los diferentes ciclos operativos, evidenciándose un desempeño normal.
El equipo fue recibido completamente instalado y listo para entrar en operación.
Se verificó la realización de la capacitación al personal designado por la E.S.E. Hospital Regional de Vélez respecto de la operación del equipo, limpieza, mantenimiento básico y recomendaciones para su adecuado uso, actividad que quedó soportada mediante la correspondiente acta de capacitación y video.
El contratista hizo entrega de los manuales de operación suministrada por el fabricante en el cual se identifican varios capítulos como el de mantenimiento y recomendaciones, fichas técnicas, declaración de importación de la DIAN, documentación que hace parte del expediente contractual.
El contratista entregó la garantía de funcionamiento del equipo en los términos establecidos contractualmente, garantizando la atención de posibles fallas atribuibles a fabricación o instalación durante el período pactado.
Durante la ejecución contractual fueron suscritas las actas correspondientes al inicio, entrega, instalación, pruebas de funcionamiento, capacitación y recibo a satisfacción, documentos que reposan en el expediente contractual y soportan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista.
Una vez verificados los documentos que integran el expediente contractual, realizada la inspección física del equipo, revisadas las actas de entrega, instalación, pruebas de funcionamiento, capacitación y recibo a satisfacción, esta supervisión concluye que el contratista cumplió integralmente las obligaciones específicas derivadas del Contrato No. 073-2026, ejecutando el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y obligaciones pactadas.
En consecuencia, el equipo fue recibido a satisfacción por la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, encontrándose instalado, en normal funcionamiento y disponible para la prestación del servicio institucional.
Por lo anterior, desde el componente técnico, esta supervisión emite concepto favorable y recomienda autorizar el pago final del contrato, por evidenciarse el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a cargo del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de la garantía de calidad y funcionamiento durante el término establecido en el contrato, la cual se encuentra debidamente amparada en póliza según el contrato.
Se anexa acta de entrada a almacén del contrato de suministros con su respectiva evidencia fotográfica del suministro recibido.
Mediante la presente, se avala el pago de la factura electrónica FVE2024 por valor de $196.350.000 Iva Incluido

Avance financiero

El contrato se ejecuto en un 100% del total asignado.

Comentarios

Hace parte integral de la presente acta la siguiente documentación soporte: Entrada a Almacén No. 744, Factura Electrónica de Venta No. FVE2024, comprobantes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, Certificado de Aportes Parafiscales, Certificado de Antecedentes de la Junta Central de Contadores, copia de la Tarjeta Profesional del contador, copia de la cédula de ciudadanía, Orden de Compra y Acta de Entrada a Almacén.
Una vez verificados los documentos aportados por el contratista y realizada la revisión física del bien suministrado, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de la lavadora industrial objeto del Contrato de Suministro No. 073 de 2026. El bien fue recibido en condiciones adecuadas de funcionamiento, acorde con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales y en la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-73**
Fecha de suscripción:	7 de Julio de 2026 Tipo de contrato: [C7] CONTRATO DE COMPRA - VENTA
Contratista:	[804001624] COINTE IPS S.A.S
Representante legal:	[8044001624] CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PAEZ
Dirección:	calle 38 34 49 ap 101 barrio el prado, BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono(s): 3153715808 - Fax: 7174060 - Correo electrónico: cointesas@hotmail.com
Términos del contrato:	Desde el 8 de Julio de 2026 Hasta el 22 de Julio de 2026 Duración: 15 Días
Objeto del contrato:	ADQUISION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LAVANDERIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-744

Fecha del documento: Martes, 21-Jul-2026 08:15 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-306
Proveedor: [804001624-01] COINTE IPS S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FVE2024. Elaboración: 14-Jul-2026. Vencimiento: 14-Jul-2027
Actividad económica:
Observaciones: FACTURA COINTE FVE2024 LAVADORA INDUSTRIAL

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1680912 - MAQUINA DE LAVANDERIA INDUSTRIAL ELECTRICA		1.00	1.00	165,000,000.000	165,000,000.000	0.00	31,350,000.00	196,350,000.00
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						
Consecutivos y series de los activos: 1: 899883								

Valores del documento:	165,000,000.00	0.00	31,350,000.00	196,350,000.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

$1.001 9911

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVE2024
FECHA: 14/07/2026 16:11:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito, Vence: 22/07/2026

COINTE IPS S.A.S.
NIT : 804001624-7
CARRERA 33 A Nº 18 66. SAN ALONSO
Tel: 7174060
Bucaramanga, Santander, CO
Régimen Ordinario
Vendedor: COINTE

Cliente: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT : 900067136 - 6
CL 11 # 5 - 114. CENTRO
Tel: 7564729
Vélez, Santander, CO
Régimen Ordinario

CUFE:
f04bb65afc1893c0e66790297c7bb28c81e223aac598cf2eb0a222f46927df8a8260af504964439142936bdf60fbb437

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-07-14 **hasta** 2026-07-14								
1	00102676	MÁQUINA DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL ELÉCTRICA GAMESAIL MODELO XGQ-50FC SERIAL 899883 CAPACIDAD 50 KILOS - Lote: 899883 - Fecha vencimiento lote: 14/07/2027 - Invima: NA 05095	1,00	$ 165.000.000,00	0,00 %	$ 0,00	19,00 %	$ 165.000.000,00

3-10

Descripción:	Base	%	Total
IVA:	$ 165.000.000,00	19,00	$ 31.350.000,00
ReteFuente:	$ 165.000.000,00	2,50	$ 4.125.000,00
ReteIca:	$ 165.000.000,00	0,20	$ 330.000,00

Subtotal	**$ 165.000.000,00**
Descuento	**$ 0,00**
IVA	**$ 31.350.000,00**
Total	**$ 196.350.000,00**

Numeración autorizada del FVE2001 al FVE3000 resolución DIAN #18764107615659 del 2026-03-25 hasta 2028-03-25.

Observación:
LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN BUCARAMANGA CONTRATO NO 73 DE 2026

Gracias por su compra

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 17-07-2026
No. de factura: FVE 2024
Remitente: Cointe
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **10 JULIO 2026**
PROVEEDOR: **COINTE IPS S.A.S**

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	IVA	SUBTOTAL	TOTAL
102676	MAQUINA DE LAVANDERIA INDUSTRIAL ELECTRICA GAMESAIL MODELO XGQ-50FC	1	$ 165.000.000	19%	$ 165.000.000	$ 196.350.000
	TOTAL					**$ 196.350.000**

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén


ACTA DE ENTRADA CONTRATO DE SUMINISTRO No 73 de 2026


En Vélez, Santander a los veinticinco (21) días del mes de julio de 2026, se reunieron en el área de almacén, los funcionarios relacionados a continuación, con el fin de realizar la respectiva revisión y entrada al almacén de **ADQUISION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LAVANDERIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER"**


NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Arley Naydú Pérez Galeano	Subdirectora Administrativa y financiera
Juan Pablo Duarte	Ingeniero Biomédico
Juvenal Angulo Valbuena	Auxiliar de inventarios
Laura Yineth Pinzon Duarte	Coordinadora de almacén
Astrid Xiomara Quiroga Calderon	Coordinadora de servicios generales


Para llevar a cabo la diligencia de inspección, se realiza la verificación de las especificaciones técnicas de cada uno de los Ítem descritos en el contrato de **COINTE I.P.S S.A.S** con la factura **FVE2024** que cumplan de acuerdo a lo contratado y así poder recibir de manera satisfactoria sus características:

1. **MAQUINA DE LAVANDERIA INDUSTRIAL ELECTRICA**

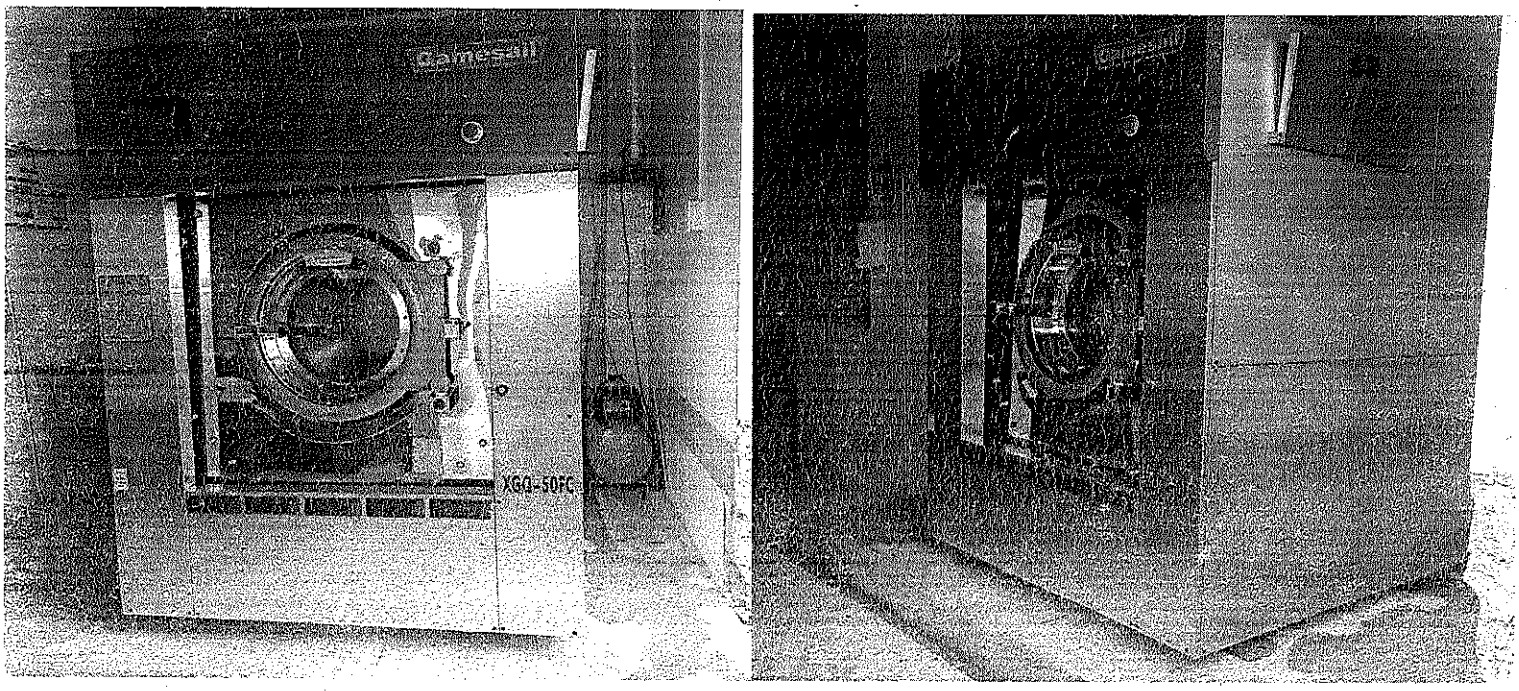

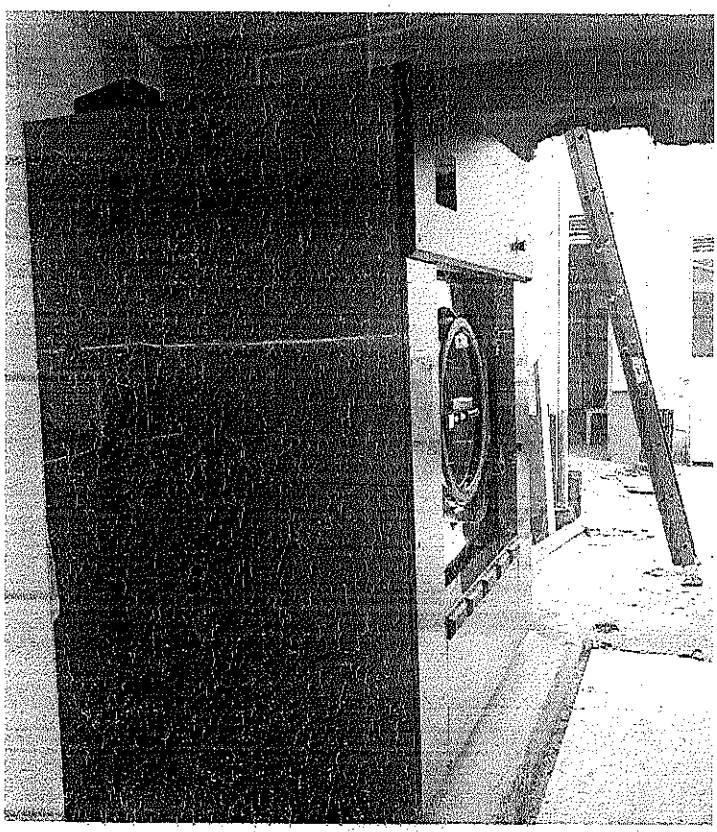

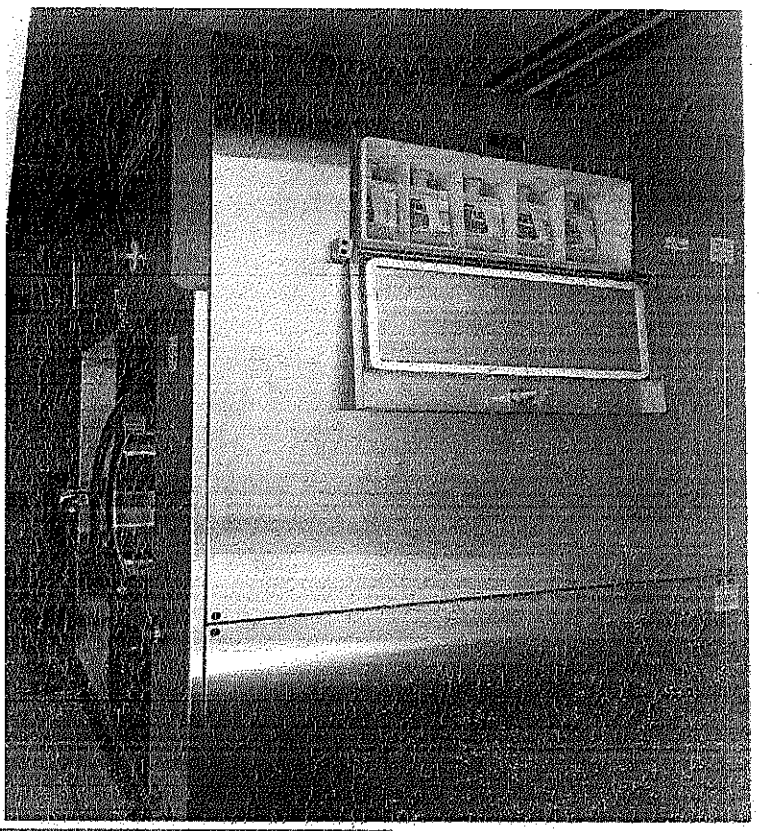

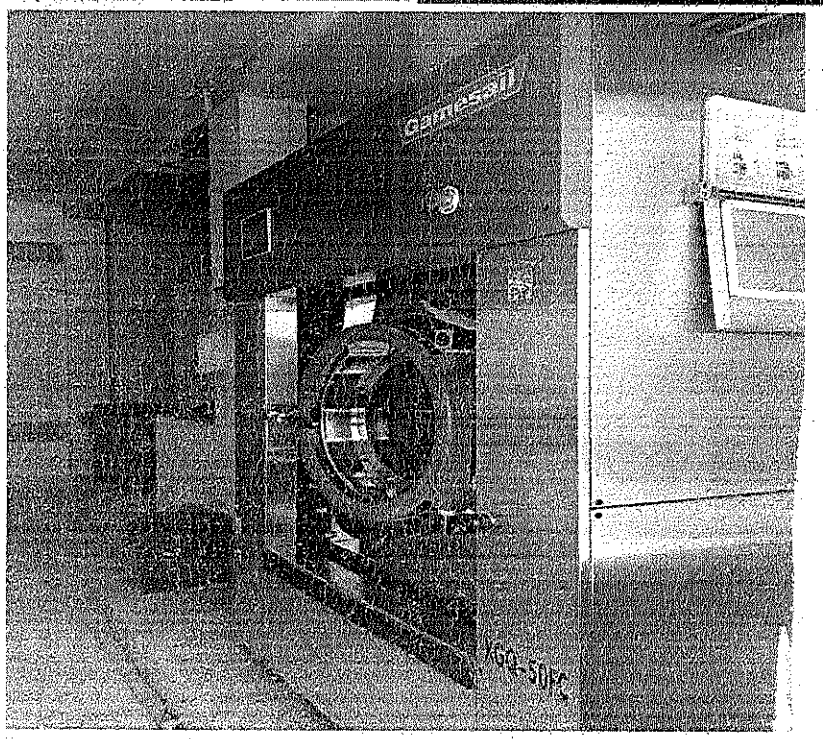

Relación de equipo recibido por la E.S.E Hospital Regional de Vélez se describe las series de los equipos y sus inventarios así:

NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE	MARCA	MODELO	N° SERIAL	LOTE	REGISTRO INVIMA	FECHA VENCIMIENTO (GARANTIA)	CANTIDAD
05095	MAQUINA DE LAVANDERIA INDUSTRIAL ELECTRICA GAMESAIL MODELO XGQ-50FC	GAMESAIL	XGQ-50FC	899883	899883	NO REQUIERE	14/07/2027	1

Se realiza la verificación de los ítems contratados y se recibe para ser entregado en el área de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez según las especificaciones del contrato No 73 de 2026 de la **ADQUISION DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LAVANDERIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER**"".

En constancia de lo anterior firma,

Arley Naydú Pérez Galeano
Subdirectora Administrativa y financiera

Juan Pablo Duarte Santos
Juan Pablo Duarte
Ingeniero Biomédico

Laura Yineth Pinzon Duarte
Coordinadora de almacén

Juvenal Anguio Valbuena
Auxiliar de inventarios

Astrid Xiomara Quiroga Calderon
Coordinadora de servicios generales

COINTE I.P.S S.A.S.

* Equipo Médico
* Equipos para Laboratorio Clínico
* Equipos Odontológicos
* Reactivos, Material Médico Quirúrgico

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO NUEVO

COINTE IPS SAS identificada con Nit. **804.001.624-7**, hace entrega en perfectas condiciones del equipo de lavandería a la Supervisora Doctora **Arley Naydú Pérez Galeano** en representación de **LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ**, identificado con Nit. **900.067.136-6.**

EQUIPO RECIBIDO

1. **MÁQUINA DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL MARCA GAMESAIL, MODELO XGQ-50FC, SERIAL 899883**
   Características de la lavadora:

   - Lavadora industrial para textiles, capacidad de 50 kilos de ropa.
   - Suspensión flotante, que incorpore resórtes y amortiguadores para reducir la vibración.
   - Tambor interno en acero inoxidable de alta calidad.
   - Motor de 5,5 HP, con inversor de frecuencia, que transmita potencia a la canasta por medio de bandas tipo V.
   - Controlador de pantalla LCD tipo touche y microprocesador de alta velocidad.
   - Velocidad de extracción superior a 600 rpm.
   - Válvula de drenaje rápida superior a 4", con accionamiento neumático de apertura y cierre.
   - Sistema de seguro de la puerta neumático.
   - Energía 208-220/60/3
   - Entrada de agua fría, entrada de agua caliente y entrada de vapor.
   - 5 depósitos automáticos de detergentes, de descarga rápida, programables según las necesidades del lavado.
   - Incluye compresor de aire marca KARSON de 50 litros, 2 HP
   - Se entrega con manual en español, capacitación en operación y mantenimiento preventivo.

El sitio de entrega e instalación es en La E.S.E Hospital Regional de Vélez del municipio de Vélez- Santander, a los quince (15) días del mes de julio de 2.026.

ENTREGA:

COINTE IPS SAS

Carlos Alberto Hernández Páez

Nit: 804.001.624-7

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Supervisora Dra. Arley Naydú Pérez Galeano

Nit. 900.067.136-6 ESE HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ

Laura Pinzon

ALMACÉN

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ

Sergio Acuña

INGENIERO BIOMÉDICO


ESE HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ

Carrera 33 A No 18-66 Barrio San Alonso Bucaramanga - Teléfono: 7174060 - Celular: 3153715808 -

E-mail: cointesas@hotmail.com

Gamesail

Lavadora Extractora Industrial Automática serie XGQ-FC
Ficha Técnica



1 Amortiguación / Estructura Absorbente de Resorte
Incorpora una estructura de suspensión inferior con resortes y sistema de amortiguación integrado. Montaje suave (soft-mounted) que reduce vibraciones. El nivel de amortiguación puede superar el 95%.

2 Cilindro Exterior
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Las placas delanteras y traseras del cilindro están recubiertas de acero inoxidable, ofreciendo gran resistencia a la corrosión. Las partes en contacto con el agua están libres de óxido y garantizan un lavado de ropa de alta calidad.

3 Motor e Inversor
Nuestro motor es un tipo especializado. El inversor de frecuencia es de la marca japonesa YASKAWA. La banda en V es de una marca reconocida. Los rodamientos son de la marca estadounidense TWB, con sellos profesionales de fluorocaucho. Todo esto garantiza un funcionamiento estable y confiable.

4 Controlador
Controlador profesional con gran pantalla LCD y microprocesador de alta velocidad. Operación táctil ligera, respuesta rápida y manejo sencillo.

5 Estructura de la puerta
Moldeable y ajustable, con una separación adecuada entre la puerta y el aro exterior del tambor interno, evitando el atascamiento de la ropa.

6 La estructura de drenaje trasero es fácil de instalar y mantiene el ambiente limpio.

1 Spring/damping absorbent structure
Adopt lower suspension spring absorbent structure together with damping system. Soft mounted. Damping rate can reach over 95%.


2 Outer cylinder
Made of premium stainless steel,good corrosion resistance,anti-rust,ensure linen washing quality.

3 Motor and inverter
Our motor is Fuzhou specialized type; Our frequency inverter is Japanese YASKAWA brand; Our V-belt is made by famous brand; Bearings are made by American TWB brand; Professional fluororubber seal. All above ensure stable and reliable operation.

4 Controller
Big LCD professional controller,high speed micro processor,advanced idea,easier operation.


5 Door structure
Moldable, adjustable,reasonable gap between the door and inner drum outer ring, no jamming of linens.


6 Rear drain structure,easy to install and keep environment.



▲ Control profesional Chip INTEL 30 rutinas programables, 5 programas preestablecidos listos, estables y confiables.


▲ Professional controller, INTEL chip, 30 programmable routine,5 preset programs already, stable and steady.





▲ El sistema de tracción incorpora un variador de frecuencia japonés de la famosa marca YASKAWA, y un motor especial para variador, estable y uniforme.

▲ Driven system adopts world famous Japanese YASKAWA inverter, special inverter motor, MITSUBOSHI V-belt ,stable and steady.




▲ Sello de agua especializado de fluoroelastómero, resistente al desgaste y de sellado hermético. Incorpora rodamientos de la marca estadounidense TWB, reconocida mundialmente, para un bajo nivel de ruido en el centrifugado.

▲ Specialized fluororubber water seal,wear-resisting,good seal. Adopt world famous American TWB bearing, heavy duty bearing and low spin noise.




▲ 5 dispensadores automáticos de detergente, construcción integrada, resistente a ácidos y álcalis, resistencia a altas temperaturas. Enjuague rápido, sin residuos de detergente en polvo.

▲ 5 automatic detergent boxes, integrated forming, acid and alkali resistant, high temperature resistance. Quick flush ,no detergent powder sediments left.




▲ Bomba de aceite acoplada para uso manual, haciendo más fácil el mantenimiento.

▲ Humanized attached oil pumping device,making the maintenance easier.




▲ Estructura de amortiguación con resortes de suspensión inferiores; la tasa de absorción de vibraciones puede superar el 95%. Humedad residual en las prendas inferior al 65% Diseño de montaje flexible y fácil de usar.

▲ Exclusive adjustable lower spring damping system can absorb over 95% shock . Linens moisture content rate is less than 65%. Soft mounted, Bring great convenience to users.



▲ El empaque de la puerta frontal está fabricado con material de sellado de primera calidad; es de moldeo integral sin costuras, lo que lo hace más confiable y duradero.

▲ Front door seal ring is made of premium sealing material,integrated forming, no seam, more reliable and durable.



▲ Equipada con disyuntores (breakers) de la reconocida marca francesa Schneider. Conexión de cableado estandarizada, cada número en el tubo de cableado coincide claramente con el número en el plano eléctrico, lo que facilita enormemente el diagnóstico de fallas y el mantenimiento.

▲ Adopt famous French Schneider breaker.
Standard wiring connection,wiring tube number clearly matches with the number on the drawing,easy to do troubleshooting and maintenance.

产品参数 (Parameters)

型号/参数	Type/ Parameter	单位 Unit	XGQ-50FC	XGQ-70FC	XGQ-100FC	XGQ-130FC	XGQ-150FC
额定容量	Washing Capacity	kg	50	70	100	130	150
滚筒尺寸（直径x深度）	Drum Diameter (diameter x depth)	mm	Φ1020×650	Φ1080×780	Φ1230×850	Φ1300×980	Φ1470×900
滚筒容积	Drum Volume	L	540	715	1000	1300	1520
洗涤转速	Washing Speed	r/min	35	34	32	32	30
高脱转速	High Extract Speed	r/min	740	720	680	665	605
脱水G值	G Value of Dehydration	G	310	310	320	320	300
电机功率	Motor Power	kW	5.5	7.5	7.5	11	15
电加热功率	Electric Heating Power	kW	42	46	60	66	
蒸汽耗比	Steam Consumption Ratio	kg/kg	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
进水管径	Water Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.5"	ZG1.5"	ZG1.5"	ZG2.0"	ZG2.0"
蒸汽管径	Steam Inlet Pipe Diam	Inch	ZG1.0"	ZG1.0"	ZG1.0"	ZG1.5"	ZG1.5"
外形尺寸 (Dimension)							
宽	Width	mm	1520	1640	1750	1920	2210
深	Depth	mm	1620	1960	2030	2220	2430
高	Height	mm	1960	2180	2000	2190	2210
重量	Weight	kg	2250	2800	3200	4100	4950

COINTE I.P.S S.A.S.

* Equipo Médico
* Equipos para Laboratorio Clínico
* Equipos Odontológicos
* Reactivos, Material Médico Quirúrgico

CARTA DE GARANTÍA

La garantía de los equipos es de 2 años a partir de la fecha de entrega en las instalaciones del Hospital de Vélez. La garantía incluye:

- Repuestos y mano de obra
- Hasta 8 visitas de mantenimiento preventivo.
- La garantía solo cubre defectos de fabricación. No cubre daños por mal uso, picos de energía, falta de mantenimiento preventivo, ni condiciones anormales de instalación o uso de equipos.
- La garantía es con la factura de venta.

CRONOGRAMA

Visitas Preventivas (cada 3 meses), hasta 8 visitas.

Octubre 2026	Enero 2027	Abril 2027	Julio 2027	Octubre 2027	Enero 2028	Abril 2028	Julio 2028

Cordialmente,


COINTE IPS S.A.S

NIT: 804.001.624-7

Carrera 33 A No 18-66 Barrio San Alonso Bucaramanga - Teléfono: 7174060 - Celular: 3153715808 -

E-mail: cointesas@hotmail.com

Gamesail

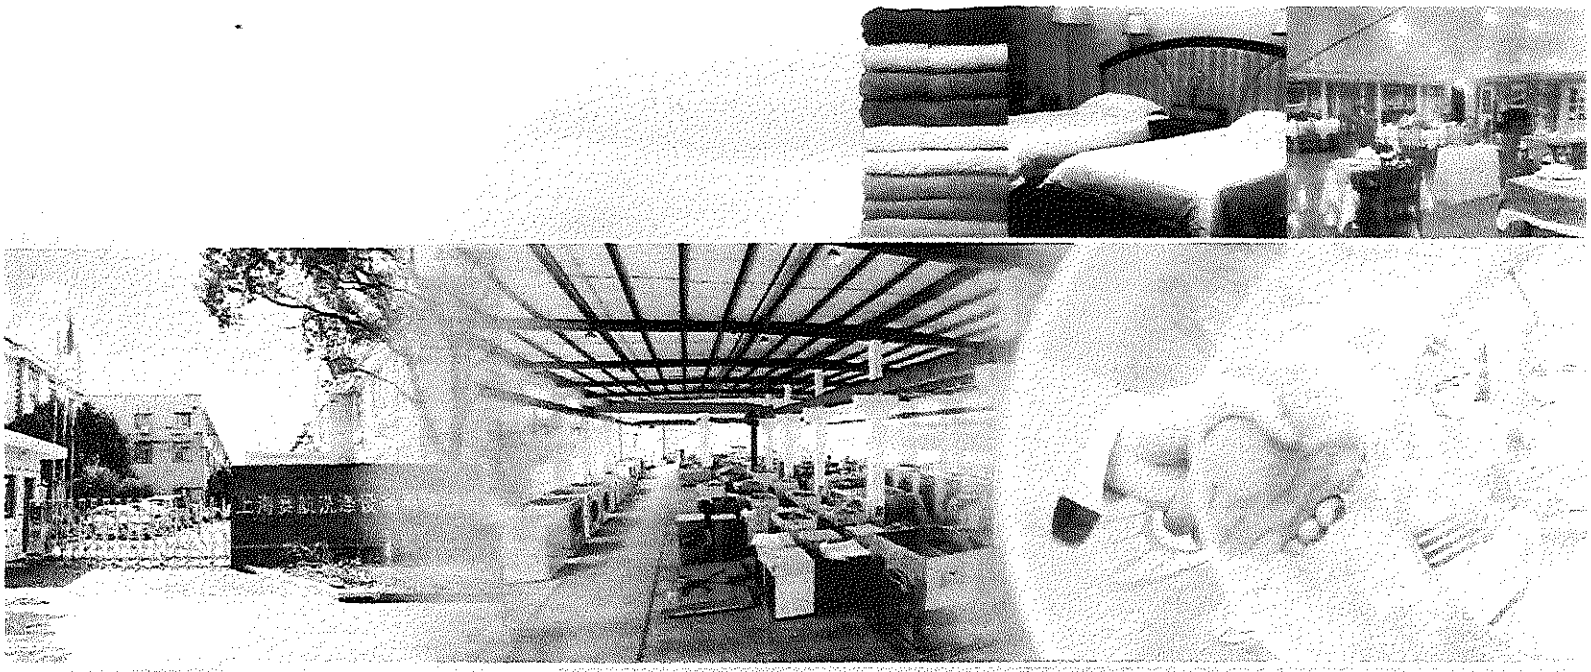

MANUAL DE USUARIO

XGQ-50FC

Lavadora Extractora Automática Industrial

上海赛航洗涤设备有限公司
SHANGHAI GAMESAIL WASHING MACHINE CO., LTD.

ÍNDICE

Capítulo 1 Seguridad

Capítulo 2 Parámetros Técnicos

Capítulo 3 Descripción General del Sistema

Capítulo 4 Instalación

Capítulo 5 Instrucciones del Sistema de Control

Capítulo 6 Instrucciones de Operación

Capítulo 7 Mantenimiento

Capítulo 8 Solución de Problemas

Capítulo 9 Diagramas Esquemáticos Eléctricos

SEGURIDAD

1. PRECAUCIÓN: La máquina debe ser instalada, ajustada y sometida a mantenimiento únicamente por personal calificado y familiarizado con la operación y el mantenimiento de este tipo de maquinaria. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar daños al equipo, lesiones personales o incluso la muerte. Gamesail y cualquiera de sus representantes o afiliados no asumirán responsabilidad alguna por los daños o perjuicios derivados del incumplimiento de estas instrucciones.
2. Nunca lave ningún material diferente a textiles o prendas de vestir en esta máquina.
3. Nunca introduzca líquidos volátiles o inflamables, derivados del petróleo o materiales impregnados con solventes. Hacerlo puede provocar una explosión.
4. Nunca lave piezas mecánicas, automotrices o componentes metálicos en la máquina. Esto puede ocasionar daños graves al equipo
5. Nunca permita que niños o animales jueguen sobre la máquina o alrededor de ella. No deje niños ni animales sin supervisión cuando la puerta de la máquina permanezca abierta.
6. La máquina debe permanecer en un lugar limpio, seco y bien ventilado. Se recomienda dejar un espacio libre entre la parte posterior de la máquina y la pared para facilitar la ventilación y el mantenimiento.
7. Tenga precaución cuando la puerta esté abierta. Los bordes de la puerta pueden causar lesiones.
8. Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o servicio, desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica y neumática para evitar que alguien pueda poner la máquina en funcionamiento mientras se trabaja en ella.
9. Durante cualquier procedimiento de mantenimiento, reparación o ajuste, es obligatorio bloquear el interruptor principal de alimentación eléctrica (Lockout). La máquina debe ser instalada, ajustada y mantenida únicamente por personal calificado y capacitado para este tipo de maquinaria; en Colombia, Gamesail y CleanMax SAS.
10. El terminal de puesta a tierra debe conectarse correctamente al chasis de la máquina.
11. No intente operar la máquina hasta que todos los paneles de protección y resguardos retirados durante el mantenimiento hayan sido reinstalados y asegurados correctamente.
12. No toque tuberías, conexiones o componentes internos o externos que transporten agua caliente o vapor. Estas superficies pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y provocar quemaduras graves.
13. Las tuberías de alimentación y drenaje de agua deben tener la capacidad suficiente para satisfacer el caudal requerido por la máquina. Si varias máquinas comparten la misma tubería de drenaje, esta deberá dimensionarse para soportar el desagüe simultáneo de todas ellas.
14. No opere la máquina sin supervisión. Antes de ponerla nuevamente en servicio, asegúrese de que todas las piezas defectuosas hayan sido reemplazadas.
15. Se recomienda que la instalación de la máquina sea realizada por personal técnico calificado.
16. Mantenga siempre limpia y despejada el área de trabajo del operador.
17. Al finalizar cada jornada de operación, cierre o desconecte todos los suministros de servicio de la máquina, tales como agua, vapor, aire comprimido y energía eléctrica.
18. Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado indicadas en las etiquetas de las prendas introducidas en la máquina.
19. Está estrictamente prohibido alterar, modificar o inutilizar cualquiera de los dispositivos de seguridad instalados en la máquina.
20. Si se anulan o desactivan las protecciones térmicas de la máquina, pueden generarse condiciones de temperatura peligrosas.
21. Todos los productos químicos utilizados para el lavado deberán emplearse en estricto cumplimiento de las normas de seguridad y de las instrucciones contenidas en sus respectivas Hojas de Datos de Seguridad (MSDS/SDS).

22. Asegúrese de mantener el balance de flujo en el sistema de tuberías de aire.
23. El sistema de drenaje no debe permanecer sumergido en agua. De lo contrario, podría ocasionar un drenaje deficiente, una evacuación inadecuada o incluso el desbordamiento de agua desde el compartimiento de dosificación de detergente líquido.
24. Cuando la máquina opere con calentamiento por vapor, está estrictamente prohibido abrir el compartimiento del detergente líquido, ya que existe riesgo de quemaduras por agua caliente o vapor.
25. No sobrecargue la máquina con prendas por encima de su capacidad nominal. La sobrecarga puede provocar fallas mecánicas y ocasionar accidentes.

Está estrictamente prohibido puentear o anular cualquier dispositivo de seguridad.

Note:

- La seguridad durante la operación de la máquina depende, en gran medida, de que el operador permanezca atento y siga estrictamente los procedimientos de operación.
- En caso de presentarse cualquier anomalía o problema, comuníquese inmediatamente con el servicio técnico de Gamesail.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tipo / Parámetro	XGQ-50FC	XGQ-70FC	XGQ-100FC	XGQ-130FC	XGQ-150FC
Capacidad	50kg	70kg	100kg	130kg	150kg
Tamaño Tambor	Φ1020×650	Φ1080×780	Φ1230×850	Φ1300×980	Φ1470×900
Velocidad (rpm)	35×740	34×720	32×680	32×665	30×605
Potencia de Motor	5.5kW	7.5kW	7.5kW	11kW	15kW
Consumo Vapor	0.9kg/kg	0.9kg/kg	0.9kg/kg	0.9kg/kg	0.9kg/kg
Entrada de Agua	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″	2″	2″
Entrada de Vapor	1″	1″	1″	1 1/2″	1 1/2″
Apariencia -medidas- (mm)	1520×1620 ×1960	1640×1960 ×2180	1750×2030 ×2000	1920×2220 ×2190	2210×2430 ×2210
Peso Neto	2250kg	2800kg	3200kg	4100kg	4950kg

Resumen del Sistema

PRECAUCIÓN: Este manual constituye una parte integral de la máquina. Su finalidad es proporcionar instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento de la Lavadora Extractora Industrial Serie FC. Durante la operación del equipo, el usuario deberá cumplir estrictamente las instrucciones aquí descritas.

El contenido de este manual está basado en el modelo de máquina adquirido. Por lo tanto, Gamesail se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

La Lavadora Extractora Industrial Automática Serie FC, fabricada por Shanghai Gamesail Washing Machine Co., Ltd., ofrece un funcionamiento estable y una larga vida útil. Es reconocida como una de las marcas más representativas del mercado chino. La máquina se caracteriza por su diseño moderno, reducido espacio de instalación, y facilidad de mantenimiento. El sistema de accionamiento mediante el variador de frecuencia, garantiza bajos niveles de vibración durante el centrifugado, además de un control preciso de la velocidad. El panel de control por microprocesador incorpora una interfaz avanzada de interacción hombre-máquina (HMI), lo que facilita la operación del equipo. El sistema de suspensión, compuesto por resortes de alta resistencia y amortiguadores, reduce eficazmente las vibraciones durante la extracción a alta velocidad. El avanzado sistema de dosificación de detergentes, permite ejecutar diferentes programas de lavado, adaptándose a diversos tipos de textiles y necesidades de limpieza. Gracias a su diseño y características, la Serie FC satisface los requerimientos de hoteles, hospitales, lavanderías industriales y otras instituciones. El tambor y los paneles exteriores están fabricados en acero inoxidable. El tambor interior está unido al cilindro exterior mediante un eje principal. El cilindro exterior absorbe las vibraciones producidas durante el centrifugado gracias al sistema de suspensión desarrollado por nuestra compañía. La máquina incorpora un interruptor de protección por exceso de vibración, instalado sobre el bastidor. Cuando la ropa queda distribuida de manera desigual durante el centrifugado, pueden producirse vibraciones excesivas. En ese caso, el interruptor envía una señal al sistema de control para reducir automáticamente la velocidad de rotación o incluso detener la máquina, protegiendo así el equipo.

El tambor perforado incorpora paletas internas en forma de "V", que permite la carga de la ropa. El motor, controlado mediante un variador de frecuencia, permite diferentes velocidades de giro tanto durante el lavado como durante la extracción. El sistema de frenado combina el frenado electrónico proporcionado por el variador de frecuencia con un sistema de frenado por resistencia, garantizando una operación segura, suave y una mayor vida útil de los componentes. Todo el sistema se controla automáticamente por una micro computadora y una válvula neumática. El dispositivo de protección de la cerradura, puede evitar que los operadores abran la puerta de carga de ropa. La seguridad de la maquina ha sido mejorada considerablemente.

Condiciones de Entorno

Temperatura Ambiente:

La temperatura ambiente del lugar de instalación debe mantenerse entre 5°C y 40°C. Cuando la temperatura sea inferior a 0°C, deberán adoptarse medidas de protección contra congelamiento para evitar daños en las tuberías, válvulas y componentes hidráulicos.

Humedad Relativa:

La humedad relativa del ambiente no deberá exceder el 90%, y se deberá evitar la condensación sobre los componentes eléctricos y electrónicos, de lo contrario podría causar falla eléctrica o en el motor, así como una falla en la conexión a tierra. Si la humedad relativa está por debajo de 30% las correas de transmisión y la tubería de caucho se pueden agrietar y el acople flexible de los componentes eléctricos se romperá. Si los componentes del sistema eléctrico conectados a la maquina se agrietan, esto provocará consecuencias graves.

Ventilación:

La lavandería (o locación de la maquina), deberá contar con una ventilación adecuada para disipar el calor, la humedad y el vapor generados durante la operación del equipo. Se recomienda mantener un flujo de aire suficiente para garantizar condiciones seguras de trabajo y prolongar la vida útil de los componentes eléctricos.

Radiación de Ondas Electromagnéticas:

Si hay equipos sensibles a la radiación de ondas electromagnéticas cerca de la máquina, por favor instale un dispositivo de blindaje (apantallamiento) para los mismos.

Altura sobre el nivel del mar:

Si la maquina es operada en un terreno por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, preste especial atención a los parámetros de configuración de la presión hidráulica y eléctricos (especialmente para la temperatura), de otra forma, la maquina no podrá funcionar normalmente.

Quimicos:

Asegúrese de que no queden residuos de detergentes o productos químicos sobre la superficie de las piezas de acero inoxidable. El uso de hipoclorito (blanqueadores a base de cloro) puede provocar corrosión en los componentes de acero inoxidable, reduciendo su vida útil y afectando el desempeño de la máquina.

!Importante: Líquidos inflamables y volátiles no están permitidos en el uso de la maquina; así como acetona, gasolina o líquidos de benceno están prohibidos para lavar la maquina. Esto puede causar lesiones personales graves y daños considerables en la maquina.

Protección contra el Agua:

Por favor, no rociar con agua, la maquina para lavarla, de lo contrario podría causar un corto circuito y daños severos en el sistema de componentes eléctricos. Repare cualquier fuga ocasionada por el deterioro o daño de los empaques de sellado.

Transporte y Almacenamiento:

La maquina debe ser duradera y se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas para ello. La temperatura ambiente para el transporte y almacenamiento de la maquina deberían estar entre 25 °C bajo cero y 55 °C. En el transporte se puede alcanzar y permitir, hasta 70°C por corto tiempo (24 horas). Proteja la maquina de la humedad, sacudidas e impactos.

Instalación Mecánica

Inspección de posicionamiento y transporte:
Antes de instalar la máquina, verifique que no haya sufrido daños durante el transporte. Asegúrese de que todos los pernos de unión, tuberías, conexiones, cableado eléctrico y conectores no se hayan aflojado durante el traslado. Asimismo, compruebe que los soportes de transporte, amortiguadores y resortes se encuentren en buenas condiciones y funcionen correctamente.

Soportes de transporte: Retire los cuatro soportes de transporte y los elementos auxiliares de fijación utilizados para inmovilizar el cilindro exterior durante el transporte de la máquina. Estos elementos deben conservarse para futuras necesidades de traslado. La máquina no debe ponerse en funcionamiento mientras los soportes de transporte permanezcan instalados, ya que podrían ocasionar daños graves al equipo. Si en algún momento es necesario trasladar nuevamente la máquina, deberá fijarse previamente el cilindro exterior utilizando dichos soportes.

Espacios libres alrededor de la máquina: Debe dejarse espacio suficiente entre la máquina y las paredes para facilitar las labores de inspección, mantenimiento y servicio técnico. Se recomienda mantener las siguientes distancias mínimas: Parte posterior de 1,5 metros de la pared, y Laterales de 0,8 metros de la pared. La máquina debe instalarse sobre una base sólida y resistente. Antes de ponerla en funcionamiento, verifique que los amortiguadores y resortes de suspensión no se hayan desplazado de su posición original.

Nivelación de la máquina: La máquina debe fijarse correctamente sobre la cimentación o base de instalación para reducir las vibraciones y el ruido durante el proceso de extracción o centrifugado. Una nivelación incorrecta puede provocar inestabilidad durante el funcionamiento y ocasionar daños prematuros en diversos componentes mecánicos. La nivelación puede realizarse ajustando los cuatro pernos de anclaje de la base. Una vez obtenida la nivelación adecuada, los pernos deberán apretarse firmemente para asegurar la máquina a la cimentación.

Conexión de vapor: La entrada de vapor se encuentra ubicada en la parte superior posterior de la máquina. Las especificaciones de conexión son, diámetro de tubería: DG25 (G1") y Presión de trabajo recomendada: 0,4 a 0,6 MPa. Durante la operación normal, la presión del vapor debe mantenerse dentro de este rango. Si la presión supera los 0,85 MPa, podría ocasionar daños en la tubería de vapor y representar un riesgo para la seguridad del personal. Si es necesario instalar una válvula de corte manual (registro), un filtro y una válvula reguladora de presión (aliviadora) entre la fuente de vapor y la máquina para ajustar la presión de vapor requerida, todas las tuberías deben contar con aislamiento térmico.
¡Importante!: Está prohibido tocar las superficies internas o externas de las tuberías de vapor durante la operación. Las tuberías alcanzan temperaturas muy elevadas y pueden causar quemaduras graves. Si es necesario intervenir una tubería de vapor, cierre primero el suministro de vapor y espere hasta que la tubería se enfríe completamente.

Conexión de agua fría: La conexión de entrada de agua fría se encuentra ubicada en la parte superior posterior de la máquina. El diámetro de conexión de entrada de agua es DG40 (G 3/2"), ubicada en la parte superior trasera de la maquina. La presión hidráulica requerida es 2 a 5,7 kg/cm². Si la presión es inferior al valor recomendado, aumentará el tiempo de llenado de la máquina. Si la presión supera los 6,7 kg/cm², podrían producirse daños en el equipo y riesgos para los operadores. Se recomienda instalar una válvula de cierre manual y un filtro entre la red de suministro y el colector de entrada de agua de la máquina.

Aire comprimido: La máquina debe conectarse a un compresor de aire mediante una tubería neumática adecuada. Por favor ajuste la presión a 6 kg/cm². El compresor se utiliza para el accionamiento de determinados componentes y para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas neumáticos de la maquina. Mantenga la presión entre 5,4 y 6,7 kg/cm²

La tubería de plástico conectada a la salida es resistente a altas temperaturas. La salida debe estar por encima del nivel del suelo y nunca coloque el orificio (boca) de la tubería sumergido en agua; de lo contrario, se producirá un fallo en el drenaje. El orificio de la tubería debe permitir un caudal de 300 litros por minuto, o de lo contrario se desbordará.

Instalación Eléctrica

¡Advertencia!: Todos los trabajos de conexión eléctrica deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico calificado y autorizado. Antes de efectuar cualquier conexión eléctrica, asegúrese de que la alimentación principal se encuentre desconectada. La instalación eléctrica deberá cumplir con las normas y reglamentos eléctricos vigentes en el lugar de instalación. La instalación y configuración eléctrica de esta maquina, debe ser realizada por personal capacitado tanto en la fabricación como operación de las lavadoras Gamesail. En caso de daño a personas o daño en el equipo causado por violar esta advertencia, nuestra compañía no será responsable por esto.
¡Advertencia!: Peligro de alto voltaje persistente tanto en la caja de conexión del motor, como en el panel de control de los componentes eléctricos. Únicamente personal entrenado en estos equipos y advertencias de seguridad, puede testear o reparar la maquina. Antes de abrir el panel de control de dispositivos eléctricos para probar o reparar, asegurese de cortar el suministro de energía eléctrica.
¡Advertencia!: Asegurese que el terminar de tierra, del sistema eléctrico del equipo está debidamente conectado a tierra, o el personal podría sufrir daños por choque eléctrico o la maquina puede sufrir daños.
¡Advertencia!: Nunca instale capacitores (condensadores) para la corrección del factor de potencia."
¡Advertencia!: Nunca realice una prueba de resistencia de aislamiento (con Megóhmetro), o de lo contrario el microcomputador y el variador de frecuencia resultarán dañados.

Cableado y Electricidad:
El terminal de conexión de la alimentación principal debe conectarse a la fuente general de energía eléctrica.
Realice la conexión de los conductores a través de la caja de control eléctrico, ubicada en el lado izquierdo de la máquina. Los terminales están identificados con **las etiquetas U, V, W y PE.** El terminal **PE corresponde a la puesta a tierra** y deberá conectarse de manera segura al sistema de tierra o al conductor de puesta a tierra ubicado en la parte posterior derecha de la máquina. Antes de poner la máquina en funcionamiento, deberán instalarse el interruptor principal y los fusibles de protección.
Está prohibido conectar la puesta a tierra al conductor neutro en el terminal de entrada de alimentación.
La unión del cable de alimentación deberá realizarse en la parte inferior de la caja de control eléctrico, y la máquina deberá conectarse a la red eléctrica de acuerdo con los parámetros indicados en la placa de características.
La línea de alimentación de esta máquina debe ser independiente y no debe compartirse con otros equipos ni con circuitos de iluminación.
De acuerdo con los requerimientos indicados en la tabla de parámetros eléctricos, utilice conductores del diámetro especificado (ver la tabla siguiente) e instale una funda flexible aislante e impermeable para los cables. La instalación eléctrica deberá ser realizada por personal técnico especializado y el cableado deberá efectuarse de acuerdo con el diagrama de conexiones eléctricas.
Con el fin de garantizar la seguridad del personal y el funcionamiento correcto de la máquina, la lavadora industrial deberá estar conectada a tierra conforme a las normas y reglamentaciones aplicables. No está permitido utilizar tuberías de agua u otras tuberías metálicas como conexión a tierra. (Gráfica en la siguiente página)

Type	Capacity of dry clothes (Kg)	.Power of motor (kW)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Phases
XGQ-50FC	50	5.5	220	60	3
XGQ-70FC	70	7.5			
XGQ-100FC	100	7.5			
XGQ-130FC	130	11			
XGQ-150FC	150	15			

Verificación de las Funciones de Operación y Control

Después de la instalación, por favor limpie la máquina primero y luego realice las pruebas de funcionamiento sin carga (con la máquina vacía).

1. Verifique que el voltaje, la fase y la frecuencia de la fuente de alimentación cumplan con los requisitos técnicos.
2. Abra el freno manual normalmente cerrado de la lavadora.
3. Conecte la fuente de alimentación.

Notas importantes: Verifique la dirección de rotación del ventilador de enfriamiento del motor tras conectar la energía. Si la dirección de rotación es opuesta a la indicada en la etiqueta, intercambie dos fases cualesquiera (por ejemplo, U y V) de la línea trifásica.

Verificación del Dispositivo de Seguridad del Bloqueo

Antes de la operación, verifique el dispositivo de protección del cierre de la puerta:

a. Intente arrancar la máquina con la puerta abierta; la máquina no debe ponerse en funcionamiento.

b. Si la puerta está cerrada pero no bloqueada e intenta arrancar la máquina, esta tampoco debe ponerse en funcionamiento.

c. Cierre la puerta, bloquéela y ponga en marcha la máquina. Durante el proceso de trabajo, intente abrir la puerta; esta no debe abrirse.

Si el dispositivo de protección del bloqueo de la puerta no funciona normalmente, por favor contacte de inmediato al técnico del departamento de servicio postventa Gamesail Colombia.

Prueba de Ciclo Completo

Ejecute un ciclo de lavado completo para verificar el sistema.

En la fase de centrifugado (desagüe), el tambor debe girar en el sentido de las agujas del reloj; de lo contrario, corte el suministro eléctrico e invierta la conexión de dos fases cualesquiera de la línea trifásica (que va hacia el motor) en el extremo de salida del variador de frecuencia. Esta operación debe ser realizada por personal eléctrico profesional.

Parada de Emergencia

Durante el proceso de lavado, presione el botón de parada de emergencia; la computadora activará una alarma de inmediato y la máquina se detendrá al instante. *En caso de falla del botón de parada de emergencia, contacte al técnico del departamento de servicio postventa Gamesail Colombia.*

1. Controlador por Computadora

Por favor, consulte las instrucciones de operación de la computadora.

2. Variador de Frecuencia

Ubicado en la caja de control eléctrico en la parte posterior izquierda de la máquina, está conectado directamente al motor principal. Sus funciones principales no solo consisten en controlar y transferir la velocidad de rotación del motor principal de manera constante y suave, sino también permitir que la máquina prescinda totalmente del sistema de engranajes de embrague (clutch) utilizado en máquinas tradicionales. Esto simplifica enormemente la estructura mecánica, logrando una transmisión confiable, lo que contribuye a reducir el ruido durante la operación, mejorar la estabilidad y aumentar la vida útil del equipo.

3. Sistema de Amortiguación

El sistema cuenta con 4 amortiguadores situados debajo de la máquina, los cuales soportan el cuerpo del cilindro. Los cilindros de amortiguación están ubicados en la base y distribuidos en posiciones específicas, permitiendo que el cilindro de lavado central quede en un estado de suspensión total (flotación completa). Durante el centrifugado de alta velocidad, los amortiguadores y cilindros de amortiguación actúan eficazmente para absorber impactos, disminuir vibraciones y reducir el ruido.

4. Dispositivo de Bloqueo de la Puerta Frontal

Es un mecanismo de enclavamiento de seguridad que protege la integridad del operador. La puerta frontal se bloquea firmemente mediante un cilindro neumático durante el funcionamiento normal. Una vez que el agua ha sido drenada y la máquina se detiene, presione la tecla de apertura de puerta; el dispositivo de bloqueo se activará (liberará) y la puerta podrá abrirse.

Nota en caso de falla eléctrica: Si hay un corte de energía, el cilindro neumático no puede retraerse por sí solo. En este caso, puede forzar hacia abajo el vástago del pistón del cilindro neumático a través del orificio circular expuesto en la pieza de bloqueo de seguridad de la puerta para abrirla manualmente.

5. Control de Nivel de Líquido

El tubo de control de nivel está instalado en la parte posterior izquierda de la máquina. El tubo de aire de control de nivel está conectado al bloque integrado de la computadora, controlando respectivamente los niveles de agua: estándar, bajo, medio y alto. Mientras la máquina trabaja, este sistema controla el llenado de agua, el calentamiento, el drenaje, el suministro de agua, el centrifugado, etc., se realizan a través de los puntos mencionados anteriormente.

Antes de operar la máquina, por favor abra la válvula manual general de agua, la válvula general de vapor y la válvula general de aire.

6. Compartimientos de detergentes

El sistema de dosificación para detergentes, cuenta con 5 compartimientos y está ubicado en la parte superior derecha de la máquina. El usuario debe añadir detergente de acuerdo con la cantidad de carga de lavado, colocar el detergente en la copa de material según el programa de trabajo de la máquina; el agua fluirá a través de la válvula de carga para disolver y arrastrar el detergente hacia el cilindro de lavado. Controle este proceso de forma manual o automática; al mismo tiempo, abra uno o los compartimientos necesarios, según lo programado.

PRECAUCIÓN - Mantenimiento

Vuelva a colocar los paneles y componentes desmontados cuando sea necesario realizar mantenimiento o reparaciones. Está prohibido operar la máquina cuando los componentes estén dañados, se hayan perdido o cuando no haya una persona a cargo del equipo. Está prohibido desmantelar cualquier dispositivo de seguridad.

PRECAUCIÓN - Seguridad Operativa

Está prohibido introducir las manos u otros objetos en el tambor rotativo antes de que la máquina se detenga por completo, para evitar lesiones graves.

Está prohibido operar la máquina si está desarmada o si tiene dañado el interruptor de sobre-vibración (over-shock switch). Si la máquina se carga con un desequilibrio severo, debido a la sobre-vibración, esto provocará lesiones personales graves y daños a la propia máquina.

Está prohibido abrir la tapa de la jabonera para evitar quemaduras por vapor o agua caliente mientras la máquina está funcionando y en fase de calentamiento.

Preparación de Prendas y Detergentes

Antes de cada ciclo de lavado, el detergente sólido debe colocarse en la copa de "Jabón" de los compartimientos de dosificación de detergentes.

El detergente líquido puede añadirse a través del sistema de dosificación externo que está conectado a la máquina.

Mantenimiento

Con el fin de garantizar una mayor eficiencia operativa de la máquina, siga las siguientes instrucciones de mantenimiento y reparación.

Mantenimiento y reparación general:

1. Limpie periódicamente el cilindro exterior de la máquina para eliminar residuos de detergente y otras acumulaciones.
2. Intente poner en marcha la máquina con la puerta abierta para verificar que el sistema de seguridad funcione correctamente. La lavadora no debe operar con la puerta abierta.
3. Verifique periódicamente que no existan grietas, fisuras o daños estructurales en la máquina.
4. Enjuague con agua caliente los residuos de detergente y otros productos acumulados en el compartimiento de solución detergente (Liquid Solution Box).
5. Limpie la junta de sellado de la puerta para eliminar residuos de detergente y cuerpos extraños.
6. Al finalizar la jornada de trabajo, cierre la válvula principal de agua, la válvula principal de vapor y desconecte la alimentación eléctrica principal. Una vez instaladas, no modifique la posición de las válvulas.
7. Después de utilizar la máquina, se recomienda dejar abierta la puerta de carga y la tapa del compartimiento de solución detergente para favorecer la ventilación y la eliminación de humedad en el interior de la máquina.
8. Antes de cada operación, verifique el correcto funcionamiento del dispositivo de enclavamiento (interlock) de la puerta.

Mantenimiento y reparación periódicos:

1. Las correas de transmisión (Texrope) deberán tensarse nuevamente después de dos o tres meses de funcionamiento. Debido a la elasticidad propia de las correas nuevas, este ajuste es necesario para evitar el deslizamiento. Inspeccione periódicamente si las correas presentan desgaste, grietas o deterioro, y sustitúyalas cuando sea necesario.
2. Revise periódicamente el filtro de la válvula de entrada de agua para evitar obstrucciones.
3. Si la máquina se detiene frecuentemente durante el centrifugado o la extracción de agua, verifique la posición de la sonda del interruptor de exceso de vibración (Over-Shock Switch). Cuando la máquina esté vacía, la distancia entre la sonda y el cilindro exterior debe mantenerse entre 5 y 10 mm.
4. Si la salida de drenaje está obstruida, la máquina puede detenerse repetidamente durante la extracción. Para garantizar una operación segura, asegúrese de que el sistema de drenaje permanezca libre y permita una evacuación normal del agua.
5. Drene periódicamente el agua acumulada en los elementos del sistema neumático de preparación de aire. Rellene oportunamente los vasos lubricadores del regulador de niebla de aceite (Oil Mist Regulator). Utilice aceite lubricante para máquinas No. 10 o No. 20.
6. Verifique que el conducto de drenaje ubicado debajo del soporte principal de rodamientos permanezca despejado. Esto evitará acumulaciones de agua o suciedad en el alojamiento de los rodamientos y contribuirá a prolongar su vida útil.
7. Debido a que las vibraciones normales de funcionamiento pueden aflojar pernos y conectores, inspeccione periódicamente todos los tornillos, pernos y conexiones para garantizar la seguridad de operación.
8. El variador de frecuencia debe instalarse en un lugar seco y bien ventilado. Por lo tanto, el área de instalación deberá contar con condiciones adecuadas de ventilación para asegurar el funcionamiento correcto del equipo.
9. Utilice una bomba manual de engrase para aplicar grasa lubricante. Se recomienda emplear grasa de litio mezclada con aceite lubricante para máquinas No. 10 a los rodamientos en ambos extremos del soporte del rodamiento.

Por lo general, presiones la bomba de dispensación manual, cuatro o cinco veces por cada 500 horas de funcionamiento (3 meses en un solo turno promedio 8 horas diarias).

10. Las reparaciones y mantenimientos generales han de mejorar la eficiencia operativa de la maquina, disminuyendo las averías, lo cual ha de prolongar la vida de la maquina, asegurando la operación segura de esta lavadora.

Reparaciones y Servicio Post Venta

En caso de fallas serias con las que usted no pueda tratar, por favor contacte de forma inmediata a Gamesail Colombia (**www.gamesail.com.co/**)

Localización y reparación de averías (Troubleshooting)

	Fallas (Problema detectado)	Cusas Probables (Análisis de la falla)	Solución (Acción Correctiva)
1	El nivel de agua no es alto, pero no se puede agregar agua.	1• Hay suciedad u obstrucciones en el tubo de control del nivel de agua, lo que provoca una detección incorrecta. 2• La válvula neumática aún no se ha abierto. 3• La válvula magnética (electroválvula) está dañada.	1• Desmonte el tubo de control del nivel de agua, límpielo y vuelva a instalarlo. 2• Verifique el compresor de aire y confirme que cumpla con las especificaciones requeridas. 3• Revise la válvula magnética (electroválvula).
2	Después de finalizar la extracción y transcurrir el tiempo de retardo, no hay movimiento al presionar el botón de apertura de la puerta.	1• La válvula magnética que controla el cerrojo de la puerta se ha quemado. 2• La manija de la puerta está demasiado ajustada o atascada.	1• Revise la válvula magnética. 2• Mueva o reajuste la manija de la puerta.
3	• La máquina no calienta el agua y el indicador luminoso no enciende: • La máquina no calienta, aunque el indicador luminoso está encendido.	1• Hay suciedad en el tubo de control del nivel de agua, lo que provoca una detección incorrecta. 2• La temperatura no ha sido configurada en el controlador. 3• La válvula neumática no se ha abierto	1• Desmonte el tubo de control del nivel de agua, límpielo y vuelva a instalarlo. 2• Configure la temperatura en el controlador y revise la válvula magnética. 3• Verifique la presión del aire comprimido.
4	El controlador recibe señales, pero los elementos de potencia no responden.	1. El conector del controlador está flojo. 2. El fusible del controlador está fundido.	1. Revise el conector. 2. Reemplace el fusible.
5	El controlador recibe señales, pero un elemento de potencia específico no responde.	1. El elemento de potencia está dañado o el cableado entre el controlador y dicho elemento está interrumpido.	1. Verifique el estado del elemento de potencia y compruebe si existe tensión en sus terminales.
6	La válvula neumática no actúa.	1. La presión de aire es insuficiente. 2. La válvula neumática está obstruida por suciedad. 3. El anillo de sellado está dañado y presenta fugas de vapor o líquido.	1. Ajuste la presión de aire. 2. Elimine la suciedad y limpie la válvula. 3. Reemplace el anillo de sellado.

	Fallas (Problema detectado)	Cusas Probables (Análisis de la falla)	Solución (Acción Correctiva)
7	El tambor no gira o presenta una velocidad de rotación irregular.	1. La correa trapezoidal patina. 2. El variador de frecuencia no tiene salida.	1. Ajuste la tensión de la correa trapezoidal. 2. Verifique el variador de frecuencia.
8	La máquina no frena cuando se detiene.	1. La resistencia de frenado no funciona.	1. Verifique si la resistencia de frenado está quemada o dañada.
9	La distribución de la carga es uniforme, pero la vibración es excesiva.	1. Verifique si el amortiguador está atascado o bloqueado.	1. Repárelo. 2. Reemplácelo.
10	No hay drenaje.	1. La válvula de drenaje está dañada. 2. La presión de aire comprimido es insuficiente.	1. Verifique el cilindro neumático de drenaje. 2. Verifique la válvula magnética (electroválvula) de drenaje. 3. Verifique el compresor de aire.
11	La máquina permanece continuamente en estado de equilibrio y no puede centrifugar.	1. El tubo de control del nivel de agua está obstruido y presenta una falla.	1. Desmonte el tubo de control del nivel de agua, limpie o desobstrúyalo y vuelva a instalarlo.

gamesail®

www.gamesail.com.co


Guía de manejo rápido- Lavadora Industrial Gamesail 50 kg	
ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1. Inspección general	Área limpia, piso seco, espacio libre, sin fugas.
2. Verificación visual	Puerta, vidrio, tornillos, paneles, cables.
3. Suministro eléctrico	Voltaje correcto, tierra, interruptor.
4. Suministro de agua	Válvulas abiertas, presión, filtros, fugas.
5. Drenaje	Tubería libre y válvula funcional.
6. Aire comprimido	Compresor encendido, presión correcta, sin fugas.
7. Productos químicos	Niveles, mangueras y bombas dosificadoras.
8. Encendido	Interruptor ON, pantalla sin alarmas.
9. Tambor	Limpio y sin objetos.
10. Carga	Distribuir ropa, no sobrecargar.
11. Programa	Seleccionar ciclo adecuado.
12. Inicio	Presionar START y observar operación.
13. Supervisión	Revisar alarmas, fugas y ruidos.
14. Finalización	Retirar ropa y revisar tambor.
15. Limpieza	Limpiar tambor, puerta y filtros.

Checklist Diario	
Área limpia	☐ Sí ☐ No
Máquina sin daños	☐ Sí ☐ No
Electricidad OK	☐ Sí ☐ No
Agua OK	☐ Sí ☐ No
Aire OK	☐ Sí ☐ No
Drenaje OK	☐ Sí ☐ No
Químicos OK	☐ Sí ☐ No
Sin fugas	☐ Sí ☐ No
Sin alarmas	☐ Sí ☐ No
Operación normal	☐ Sí ☐ No

Protocolo de limpieza del equipo - Lavadora Industrial Gamesail 50 kg		
ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FRECUENCIA
1. Limpieza exterior de partes	Limpiar las paredes externas de la maquina con un paño limpio y seco, con un lubricante a base de aciete, libre de agua, como varsol, aceite mineral, WD40 etc. No utilizar detergentes ni productos quimicos fuertes	DIARIA
2. Limpieza interna de la puerta	Limpiar las paredes externas de la maquina con un paño limpio y seco, con un lubricante a base de aciete, libre de agua, como varsol, aceite mineral, WD40 etc. No utilizar detergentes ni productos quimicos fuertes	DIARIA
3. Limpieza de los dispensadores de jabones	Limpiar los dispensadores de productos químicos con agua y jabon en un lugar diferente a la máquina, revisando que no queden residuos de productos.	DIARIA
4. Limpieza de filtros de entrada de agua	Desconectar la mangueras de entrada de agua y limpiar los filtros para retirar particulas.	CUANDO LA MAQUINA SE DEMORE EN TOMAR EL NIVEL DEL AGUA
5. Limpieza del Drenaje	Revisar y limpiar la salida de drenaje del agua, para retirar materiales que puedan obstruir.	SEMANAL
6. Aire comprimido	Revisar la unidad de mantenimiento que no tenga exceso de agua, si presenta exceso de agua drenar.	MENSUAL
7. Higienización interna del equipo	Si se procesan prendas con riesgo de contaminación, consultar con el proveedor de quimicos para establecer el protocolo de desinfección interna.	SEGÚN EVENTO

Gamesail

Express & Clean
Lavandería Industrial



Lavadora Extractora Industrial Automática serie XGQ-50FC
Automatic Industrial Washer Extractor XGQ-50FC Series

① Amortiguación / Estructura Absorbente de Resorte

Incorpora una estructura de suspensión inferior con resortes y sistema de amortiguación integrado. Montaje suave (soft-mounted) que reduce vibraciones. El nivel de amortiguación puede superar el 95%.

② Cilindro Exterior

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, ofreciendo gran resistencia a la corrosión. Las partes en contacto con el agua están libres de óxido y garantizan un lavado de ropa de alta calidad.

③ Motor e Inversor

Nuestro motor es tipo Fuzhou especializado: El inversor de frecuencia es de la marca japonesa YASKAWA. La banda en V es de una marca reconocida. Los rodamientos son de la marca estadounidense TWB, con sellos profesionales de fluorocaucho. Todo esto garantiza un funcionamiento estable y confiable.

④ Controlador

Controlador profesional con gran pantalla LCD y microprocesador de alta velocidad. Operación táctil ligera, respuesta rápida y manejo sencillo.

⑤ La estructura de drenaje trasero es fácil de instalar y mantiene el ambiente limpio.

Tipo / Parámetro	XGQ-50FC
Capacidad de Lavado (kg)	50
Diámetro del Tambor (mm)	Φ1065×610
Velocidad de Lavado (r/min)	36
Velocidad de Extracción (r/min)	720
Potencia del Motor (kW)	5,5
Valor G de Deshidratación (G)	310
Consumo de Vapor (kg/kg)	0.9
Potencia de Calefacción Eléctrica (kW)	42
Diámetro Tubería Entrada Agua (pulg.)	ZG1.5″
Diámetro Tubería Entrada Vapor (pulg.)	ZG1.0″

Dimensiones	
Ancho (mm)	1630
Profundidad (mm)	1650
Altura (mm)	2050
Peso (kg)	2250

Calle 73A #68G-33 | Tels.: 318 7755933 / 601 3230361 | Contáctenos

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2026

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 032026000358406-4

1 Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900526437 | 6. DV: 8 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: EXPRESS & CLEAN - LAVANDERIA S.A.S.

9. Dirección: CL 73 A 68 G 33 | 10. Teléfono: 3187956039 | 11. Cod. Admón: 03 | 12. Cod. Ciiu: 25 | 13. Cod. Ciudad Municipio: 266

2 Transportista

14. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901440239 | 15. DV: 6 | 16. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AR LOGISTY SAS NIVEL 2 | 17. Tipo usuario: 26 | 18. Cod. usuario: 1421

19. Número documento de identificación: 1033775617 | 20. Apellidos y nombres: JOHAN DANIEL PALACIO BONILLA

21. Clase declaración	22. Tipo declaración	23. Cons.	24. No. Formulario Anulado	25. Año - Mes - Día	26. Cod. Admón	27. Declaración de Corrección No.	28. Año - Mes - Día	29. Cod. Número
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

30. Cod. lugar ingreso de las mercancías	31. Cod. Depósito	32. Manifiesto de Carga No.	33. Año - Mes - Día	34. Documento de transporte No.	35. Año - Mes - Día
SDG	939	No. 1296864	2026 - 03 - 03	No. CSZ2601504	2026 - 01 - 03

36. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SHANGHAI GAMESAIL WASHING MECHINE CO., LTD. | 37. Ciudad: SHANGHAI | 38. Cod. País Exportador: 215

39. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 51, SOUTH HUATING ROAD, FENGXIAN DISTRICT, 201424 | 40. E-mail: 86-021-57450147

41. No. de factura	42. Año - Mes - Día	43. Cod. país procedencia	44. Cod. Modo Transacción	45. Código de Ajuste	46. Cod. Deducc.	47. Empresa transportadora	48. Valor en aduana $ Cop.
COLUMBIA20250704	2025 - 11 - 25	215	1	153	11	MCT S.A.S	3.745.75

S	49. Subpartida arancelaria	50. Cod. Gravamen	51. Cod. Concepto	52. Cod. Modalidad	53. No. cuotas a pagar	54. Valor cuota USD	55. Periodicidad del pago de la cuota	56. Cod. país de origen	57. Cod. Acuerdo
	8452300000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	215	XXX

58. Forma de pago de la importación	59. Tipo de importación	60. Cod. país origen	61. Peso bruto kgs.	62. Peso neto kgs.	63. Cód. Cantidad	64. No. bultos	65. Dutiables	66. Cod. unidad comercial	67. Cantidad comer.
05	01	215	25.156,03	25.164,56	PR	26	2	U	11,00

68. Valor FOB USD	69. Valor Bultos USD	70. Valor Flete USD	71. Valor Seguro USD	72. Valor Otros Gastos USD	73. Valor Deducciones USD	74. Valor aduana USD	75. Código régimen y tarifa	76. Numero
96.344,00	4.700,97	5.036,17	337,20	0	0,00	101.382,17	X	XXXXXXXXXX

77. Cod. criterio	78. Adv	79. Programa No.	80. Cod interno del Productor
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	10,00	379.756,309	37.976,000	0	0,00
IVA	19,00	417.731,309	79.369,000	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Multas	0	0	0	0	
		Total	117.345,000		0,00

Información adicional

DIM 2/1 D.O. 811504/AR3384-26/ NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 925 DE MAYO 22 DE 2013/ MERCANCIA NUEVA, LAVADORA INDUSTRIAL, WASHER EXTRACTOR 10KGS, PRODUCTO: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL, MARCA: GAMESAIL,REFERENCIA: SIN REFERENCIA , MODELO: XGQ-10KG, SERIAL: 898881, 898879,898880, 898882, 898883, 898864, USO O DESTINO: INDUSTRIAL EN LAVANDERIA ,CAPACIDAD : 100 KG, NUMERO DE CICLOS: 4 CICLOS, CON O SIN SECADORA: SIN SECADOR/MOTOR: GAMESAIL CANT: 6 U /// LAVADORA INDUSTRIAL, WASHER EXTRACTOR 50KG,PRODUCTO: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL, MARCA: GAMESAIL, REFERENCIA: SINREFERENCIA ,MODELO: XGQ-50KG, SERIAL: 898883, 898850, 898884, 898878, 898861,USO O DESTINO: INDUSTRIAL EN LAVANDERIA , CAPACIDAD (cantidad en kilogramos)

82. Valor pagos anticipados	83. Fecha oficial de pago anterior No.	84. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

85. Espacio reservado DIAN - Acuerdo aduanero	86. Espacio reservado exclusivo Ministerio de Hacienda y Crédito Público	87. No. Aceptación declaración
Valor declaración provisional:		032026000358406
		88. Fecha 2026 03 06

89. Levante No.	90. Fecha	Firma funcionario responsable	91. Nombre
032026000359622	2025 - 03 - 13		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $
0

999. Espacio para Número autoadhesivo

910030494763 46

Fecha de impresión: 2026-03-13 14:48:34

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMEDICO	C: GIT-FO-01
		Versión: 02
		Fecha: 26-05-2021
		Página: 1 de 3

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO



Equipo: Lavadora extractora automática industrial	**Marca**: Gamesail	
Modelo: XGQ-50FC	**Tipo (Np):** Lavadora extractora de barrera frontal	
Servicio: Lavandería	**Ubicación:** Zona de lavado	
Serie: 899883	**Numero De Inventario:** 05095	
Registro Sanitario: No aplica	**Equipo Móvil:**	**Equipo Fijo:** x

1.IDENTIFICACION	
Forma De Adquisición: Compra directa	**Fecha De Compra:** 14/07/2026
Fecha Inicio De Operación: 15/07/2026	**Fecha De Instalación:** 15/07/2026
Garantía: 1 Año	**Costo:** $196.350.000
Lugar De Origen: China	**Vida Útil:** 20 años
Proveedor: COINTE IPS S.A.S	**Fabricante:** Gamesail Washing Machine Co

2.REGISTRO TÉCNICO DE INSTALACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:			TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:		
MAGNITUD INTERVALO	**VALOR**	**UNIDADES**	**MAGNITUD**	**VALOR**	**UNIDADES**
Tensión máxima:	240	Voltio	Tensión mínima:	220	Voltio
Corriente:	25	Ampere	Potencia:	5500	Vatio
Frecuencia:	60	Hercio	Presión:	N/A	psi
Temperatura:	N/A	Celsius	Peso:	2250	kilogramo

3.REGISTRO TÉCNICO DE FUNCIONAMIENTO

MAGNITUD INTERVALO	**VALOR**	**UNIDADES**	**MAGNITUD**	**VALOR**	**UNIDADES**
Tensión:	220-240	Voltio	Corriente:	25	Ampere
Potencia:	5500	Vatio	Peso:	2250	kilogramo
Frecuencia:	60	Hercio	Presión:	N/A	psi
Temperatura:	15-35	Celsius	Humedad:	≤85	%

4.REGISTRO DE APOYO TÉCNICO

Manual De Operación: Si	Manual De Mantenimiento: Si	Manual De Partes: No	Manual De Despiece: No
Plano Electrónico: No	Plano Eléctrico: Si	Plano Neumático: No	Plano Mecánico: No
CLASIFICACIÓN BIOMEDICA	Diagnóstico:	Prevención:	Rehabilitación:
Equipos De Tratamiento Y Mantenimiento De La Vida:			

Análisis De Laboratorio:
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: No aplica

5.COMPONENTES			
NOMBRE	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
Compresor Aire	Karson	0205053	15113906

6.MANTENIMIENTO (RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE)	
Periodicidad De Mantenimiento:	Periodicidad De Calibración:

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS A LA HOJA DE VIDA

No.	DOCUMENTO	ANEXO	NO ANEXO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	COPIA DE REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN				
2	COPIA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN				
3	COPIA FACTURA				
4	COPIA DE INGRESO AL ALMACÉN				
5	COPIA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				
6	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FABRICANTE				
7	CARTA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO DE GARANTÍA				
8	GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN				
9	COPIA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL OPERADOR				
10	RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DIFERENTES A LOS ENTREGADOS ORIGINALMENTE				
11	INDICACIONES DE CALIBRACIÓN				
12	ESTIMATIVO DE COSTO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES				
13	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				
14	CAPACITACIONES				

7.REGISTRO HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO			
Número de reporte de servicio	Fecha	Tipo de mantenimiento	Firma

COINTE I.P.S S.A.S.

* Equipo Médico
* Equipos para Laboratorio Clínico
* Equipos Odontológicos
* Reactivos, Material Médico Quirúrgico

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE
COINTE IPS S.A.S.
NIT: 804.001.624-7

COINTE IPS S.A.S., ha cumplido con su obligación de pagar los salarios y aportes a los sistemas de salud, riesgo laboral, pensiones y cajas de compensación familiar, sobre la totalidad de los empleados contratados durante el mes de junio de 2.026.

Para el personal contratado por la empresa que devenga más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, se ha cumplido con la obligación de pagar los aportes al servicio nacional de Aprendizaje Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar según los Art.25 y 21 de la ley 1607 de 2012, a la fecha.

Por los empleados que devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se aplicó el beneficio de exoneración de aportes y salud según los Art 25 y 31 de la ley 1607 de 2012.

Se expide la presenta certificación en Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de julio de 2.026.

Cordialmente,

TULIA INES SIZA DELGADO
Firmado digitalmente por TULIA INES SIZA DELGADO

Fecha: 2025.07.22

10:02:57 -05'00'

TULIA INES SIZA DELGADO
Contador Público
TP 160314-T

Carrera 33 A No 18-66 Barrio San Alonso Bucaramanga - Teléfono: 7174060 - Celular: 3153715808 -

E-mail: cointesas@hotmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804001624	7	COINTE IPS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CR 33 A 18 66 BRR SAN ALONSO		7174060		COINTELTDA@HOTMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37945590	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9,885,400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	37945590	2026-07-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INR	EPOT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1101694449	BAUTISTA QUINTERO SERGIO ARMANDO	1.930.905	F									X						0				28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.820.845	291.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.820.845	72.900	CAJASAN-CCF39	1.820.845	72.900	1.820.845	9.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	446.800	S	1464501
2	CC 1101693449	BAUTISTA QUINTERO SERGIO ARMANDO	1.930.905	F													X		0				2	2	2	2	PORVENIR-230301	130.061	20.900	0	0	EPS SURA-EPS010	130.061	5.200	CAJASAN-CCF39	130.061	0	130.061	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	01	0	31.500	S	1464501
3	CC 1101758836	CASTILLO BARRERA YISEL KATHERINE	2.627.000	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.746.438	599.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.746.438	149.900	CAJASAN-CCF39	3.746.438	149.900	3.746.438	91.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	990.800	S	3861001
4	CC 1005546464	GARAVITO OLARTE LUDY MARCELA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.580.246	412.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.580.246	103.200	CAJASAN-CCF39	2.580.246	62.900	2.580.246	62.900	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	682.400	S	3861001
5	CC 1101759085	HERNANDEZ BONILLA ADRIANA LICETH	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.440.959	390.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.440.959	97.700	CAJASAN-CCF39	2.440.959	97.700	2.440.959	59.500	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	645.500	S	3861001
6	CC 13836527	HERNANDEZ PAEZ CARLOS ALBERTO	7.000.000	F															0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	7.000.000	280.000	CAJASAN-CCF39	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	1	596.600	S	1464501
7	CC 37512334	HERNANDEZ PARRA CLAUDIA JIMENA	1.750.905	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
8	CC 45531208	LOPEZ MEAURY LIDYS YAJAIRA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.649.117	423.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.649.117	106.000	CAJASAN-CCF39	2.649.117	66.600	2.649.117	66.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	700.300	S	3861001
9	CC 91160901	MARTINEZ GOMEZ OSCAR HUMBERTO	1.750.905	F	X														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
10	CC 63438140	PARDO MATEUS LIBIA MILENA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.509.035	401.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.509.035	100.400	CAJASAN-CCF39	2.509.035	61.200	2.509.035	61.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	663.500	S	3861001
11	CC 37830698	PARRA DE HERNANDEZ MELIDA	7.000.000	F															0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	7.000.000	280.000	CAJASAN-CCF39	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	5	596.600	S	1464501
12	CC 23783184	RODRIGUEZ CRUZ ASTRID YADIRA	3.005.000	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.292.383	686.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.292.383	171.700	CAJASAN-CCF39	4.292.383	171.700	4.292.383	104.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	1.134.800	S	3861001
13	CC 91487560	RODRIGUEZ PINZON CARLOS ANDRES	1.750.905	F															0				30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
14	CC 1101176633	SANTAMARIA MOSQUERA YURLEY NATALIA	2.627.000	F									X						0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.828.236	612.600	0	0	SANITAS-EPS005	3.828.236	153.200	CAJASAN-CCF39	3.828.236	93.300	3.828.236	93.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	1.012.300	S	3861001
15	CC 63318003	SIERRA SANTOS MARIA AMPARO	2.627.000	F	X								X						0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.712.411	148.500	CAJASAN-CCF39	3.712.411	90.500	3.712.411	90.500	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	1	387.500	S	3861001
16	CC 1101752488	ZAFRA PEÑA MARIANA CAROLINA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.602.153	416.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.602.153	104.100	CAJASAN-CCF39	2.602.153	63.400	2.602.153	63.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	01	0	688.000	S	1464501

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 804001824	7	CONTE IPS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CR 33 A 18 66 BRR SAN ALONSO		7174060		CONTELTDA@HOTMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37945590	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.865.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	37945590	2026-07-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
31.852.188	49.564.599	49.564.599	49.564.599	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	5.097.100	0	0	0	5.097.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.729.600	0	0	0	1.729.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	670.800	0	0	0	670.800
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.696.700	0	0	0	2.696.700
EPS(Administradoras: 4)				15	1.983.300	0	0	0	1.983.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	883.900	0	0	0	883.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	97.700	0	0	0	97.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	783.300	0	0	0	783.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	218.400	0	0	0	218.400
ARP(Administradoras: 1)				15	801.700	0	0	0	801.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	15	801.700	0	0	0	801.700
CCF(Administradoras: 1)				15	1.983.300	0	0	0	1.983.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	15	1.983.300	0	0	0	1.983.300
Gran Total					9.865.400	0	0	0	9.865.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804001624	7	CONTE IPS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CR 33 A 18 66 BRR SAN ALONSO		7174060		CONTELTDA@HOTMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37945590	E	2026-07-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9,865,400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	37945590	2026-07-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FINSOL	FINSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	CoL	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1101694449	BAUTISTA QUINTERO SERGIO ARMANDO	1.950.905	F															0				28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.820.845	291.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.820.845	72.900	CAJASAN-CCF39	1.820.845	72.900	1.820.845	9.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	446.800	S	1464501
2	CC 1101694449	BAUTISTA QUINTERO SERGIO ARMANDO	1.950.905	F													X		0				2	2	2	2	PORVENIR-230301	130.061	20.900	0	0	EPS SURA-EPS010	130.061	5.200	CAJASAN-CCF39	130.061	5.200	130.061	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	31.300	S	1464501
3	CC 1101758836	CASTILLO BARRERA YISEL KATHERINE	2.627.000	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.746.438	599.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.746.438	149.900	CAJASAN-CCF39	3.746.438	149.900	3.746.438	91.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	990.600	S	3861001
4	CC 1005546464	CARAVITO OLARTE JUDY MARCELA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.580.246	412.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.580.246	103.200	CAJASAN-CCF39	2.580.246	103.200	2.580.246	62.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	682.400	S	3861001
5	CC 1101759085	HERNANDEZ BONILLA ADRIANA LICETH	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.440.959	390.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.440.959	97.700	CAJASAN-CCF39	2.440.959	97.700	2.440.959	59.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	645.500	S	3861001
6	CC 13836527	HERNANDEZ PAEZ CARLOS ALBERTO	7.000.000	F															0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	7.000.000	280.000	CAJASAN-CCF39	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	596.600	S	1464501
7	CC 37512334	HERNANDEZ PARRA CLAUDIA JIMENA	1.750.905	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
8	CC 45531208	LOPEZ MEAURY LEIDYS YAJAIRA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.649.117	423.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.649.117	106.000	CAJASAN-CCF39	2.649.117	106.000	2.649.117	64.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	700.500	S	3861001
9	CC 91160904	MARTINEZ GOMEZ OSCAR HUMBERTO	1.750.905	F	X														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
10	CC 63438140	PARDO MATEUS LIBIA MILENA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.509.035	401.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.509.035	100.400	CAJASAN-CCF39	2.509.035	100.400	2.509.035	61.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	663.300	S	3861001
11	CC 37830698	PARRA DE HERNANDEZ MELIDA	7.000.000	F															0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	7.000.000	280.000	CAJASAN-CCF39	7.000.000	280.000	7.000.000	36.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	5	596.600	S	1464501
12	CC 23783184	RODRIGUEZ CRUZ ASTRID YADIRA	3.005.000	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.292.383	686.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.292.383	171.700	CAJASAN-CCF39	4.292.383	171.700	4.292.383	104.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.134.800	S	3861001
13	CC 91487560	RODRIGUEZ PINZON CARLOS ANDRES	1.750.905	F															0				30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
14	CC 1101176633	SANTAMARIA MOSQUERA YURLEY NATALIA	2.627.000	F									X						0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.828.236	612.600	0	0	SANITAS-EPS005	3.828.236	153.200	CAJASAN-CCF39	3.828.236	153.200	3.828.236	93.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	1.012.300	S	3861001
15	CC 63338003	SIERRA SANTOS MARIA AMPARO	2.627.000	F	X								X						0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.712.411	148.500	CAJASAN-CCF39	3.712.411	148.500	3.712.411	90.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	1	387.500	S	3861001
16	CC 1101752488	ZAFRA PEÑA MARIANA CAROLINA	1.750.905	F									X						0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.602.153	416.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.602.153	104.100	CAJASAN-CCF39	2.602.153	104.100	2.602.153	63.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	688.000	S	1464501

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804001624	7	CONTE IPS SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CR 33 A 18 66 BRR SAN ALONSO		7174060		CONTELTDA@HOTMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37945590	E	2026-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.865.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	37945590	2026-07-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
31.852.188	49.564.599	49.564.599	49.564.599	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	5.097.100	0	0	0	5.097.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.729.600	0	0	0	1.729.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	670.800	0	0	0	670.800
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.696.700	0	0	0	2.696.700
EPS(Administradoras: 4)				15	1.983.300	0	0	0	1.983.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	883.900	0	0	0	883.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	97.700	0	0	0	97.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	783.300	0	0	0	783.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	218.400	0	0	0	218.400
ARP(Administradoras: 1)				15	801.700	0	0	0	801.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	16	801.700	0	0	0	801.700
CCF(Administradoras: 1)				15	1.983.300	0	0	0	1.983.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	15	1.983.300	0	0	0	1.983.300
Gran Total					9.865.400	0	0	0	9.865.400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 9 3 0 F 6 2 E B 3 6 B 7 0 F 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **TULIA INES SIZA DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37513943 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 160314-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA AUTÓGRAFA




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37.513.943
SIZA DELGADO
APELLIDOS
TULIA INES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1977
GIRON
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
29-AGO-1995 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00128759-F-0037513943-20081117 0006195204A 1 6850013936

VELEZ 21 JULIO 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

HACE CONSTAR QUE

Los insumos descritos en la factura **FVE2024** de fecha 14 julio 2026, suministrada por **COINTE IPS S.A.S** con número **NIT 804001624-7**por valor **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($196.350.000)**, los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área de almacén, para el servicio de los pacientes y personal de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ – SANTANDER.

En constancia firma

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén