COTIZACION A TODO COSTO MANTENIMIENTO DE ADECACIONES EN SALONES DE ALGUNAS SEDES URBANAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

San Sebastián de Mariquita - TOLIMA, 4 de septiembre 2026

Señor(a)
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SANTA ANA

Por medio de la presente, **el suscrito** acude a ustedes con el fin de presentar la cotización a todo costo de obra civil cuyo **OBJETO** es **"COTIZACION A TODO COSTO MANTENIMIENTO DE ADECACIONES EN SALONES DE ALGUNAS SEDES URBANAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA"**

Esta propuesta contiene mano de obra, herramienta y materiales para la correcta ejecución del proyecto.

Agradezco la atención prestada, estaremos atentos a cualquier duda o inquietud.

Cordialmente,



JOHAN STEVEN ZAPATA DIAZ
RESPONSABLE CIVIL
163597-0561903 TLM
Cel: 314 490 0433
Correo: johan2ap4ta@gmail.com

COTIZACION A TODO COSTO EN ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA

JZ CONSTRUCTORES

COTIZACION DE OBRA

TIPO DE CONTRATO: Mantenimiento en algunas sedes de la Institucion Educativa Santa ana

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
SEDE CARLOTA					
1	Demolición de placa maciza/ losa en concreto e= 0.10 m	m2	6,46	$ 65.477	$ 422.981
2	Cargue manual y retiro de escombros en volqueta	m3	2,00	$ 60.000	$ 120.000
3	suministro e instalacion de perfil estructural para estructura de cubierta en perfil rectangular 3x1 1/2 Cal. 18 (incluye pintura)	kg	23,00	$ 10.300	$ 236.900
4	suministro e instalacion de canal plastica blanca (incluye accesorios)	ml	3,00	$ 62.000	$ 186.000
5	suministro e isntalacion de bajante pluvial	ml	5,00	$ 20.000	$ 100.000
SEDE SIMON BOLIVAR					
ADECUACION PARA SALON					
6	Cielo raso en pvc	m2	24,00	$ 60.000	$ 1.440.000
7	Alistado de piso para nivelacion e: 5cm	m2	24,00	$ 27.000	$ 648.000


8	suministro e instalacion de enchape 60x60 color beige	m2	24,00	$	70.000	$	1.680.000
9	Guardaescoba en baldosa terrazo h= 7.5 cm	ml	19,00	$	9.000	$	171.000
10	Instalacion de rejilla existente para ventilacion de puerta(uncluye pintura)	Un	1,00	$	70.000	$	70.000

SUBTOTAL		**$**	**5.074.881**
Administración	20%	**$**	**1.014.976**
Imprevistos	2%	**$**	**101.498**
Utilidad	6%	**$**	**304.493**
TOTAL		**$**	**6.495.848**

Son: Seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho pesos

MCTE ($ 6.495.848)

Cordialmente,

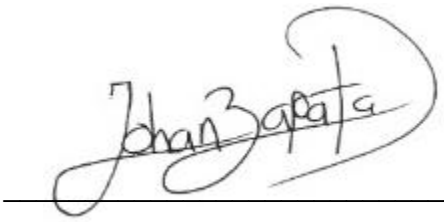

JOHAN STEVEN ZAPATA DIAZ
RESPONSABLE CIVIL
163597-0561903 TLM
Cel: 314 490 0433
Correo: johan2ap4ta@gmail.com