


ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.43
ELEVACION RASANTE: 1494.46

ABSCISA 0+055.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+055.00	
Area Corte	5.80
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	209.41
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	209.41
Volumen Corte	28.68
Volumen de Terraplen	0.00

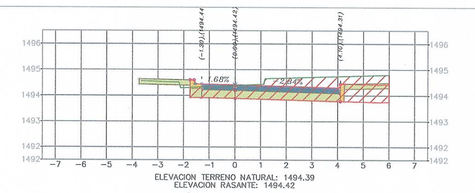

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.39
ELEVACION RASANTE: 1494.42

ABSCISA 0+060.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+060.00	
Area Corte	5.90
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	238.67
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	238.67
Volumen Corte	29.26
Volumen de Terraplen	0.00

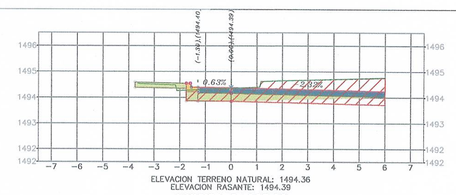

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.36
ELEVACION RASANTE: 1494.39

ABSCISA 0+065.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+065.00	
Area Corte	5.86
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	268.08
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	268.08
Volumen Corte	29.41
Volumen de Terraplen	0.00

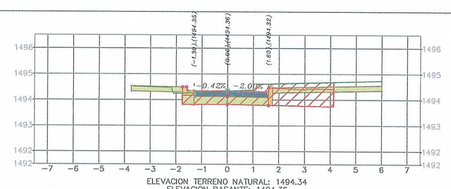

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.34
ELEVACION RASANTE: 1494.36

ABSCISA 0+070.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+070.00	
Area Corte	4.07
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	292.90
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	292.90
Volumen Corte	24.82
Volumen de Terraplen	0.00

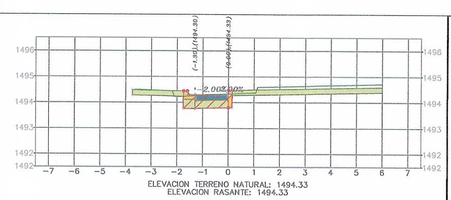

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.33
ELEVACION RASANTE: 1494.33

ABSCISA 0+074.98


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+074.98	
Area Corte	0.95
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	305.41
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	305.41
Volumen Corte	12.51
Volumen de Terraplen	0.00

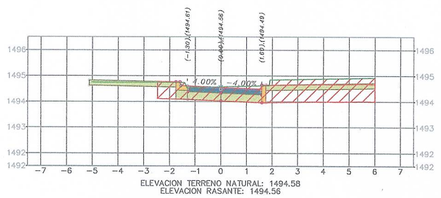

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.58
ELEVACION RASANTE: 1494.56

ABSCISA 0+044.64


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+044.64	
Area Corte	6.21
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	156.39
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	156.39
Volumen Corte	26.74
Volumen de Terraplen	0.00

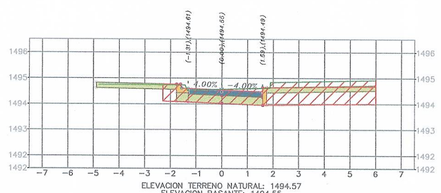

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.57
ELEVACION RASANTE: 1494.55

ABSCISA 0+045.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+045.00	
Area Corte	6.11
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	158.08
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	158.08
Volumen Corte	1.69
Volumen de Terraplen	0.00

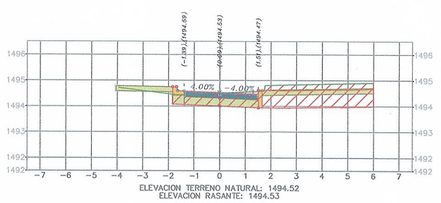

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.52
ELEVACION RASANTE: 1494.53

ABSCISA 0+046.82


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+046.82	
Area Corte	5.64
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	166.12
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	166.12
Volumen Corte	8.03
Volumen de Terraplen	0.00

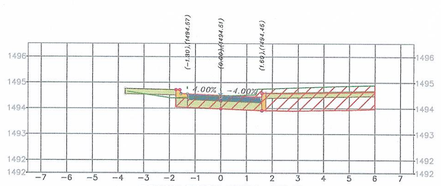

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.48
ELEVACION RASANTE: 1494.51

ABSCISA 0+049.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+049.00	
Area Corte	5.65
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	175.08
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	175.08
Volumen Corte	8.96
Volumen de Terraplen	0.00

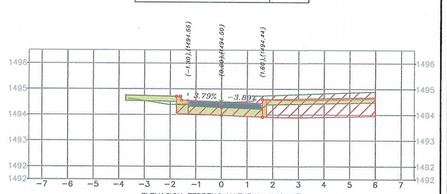

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.47
ELEVACION RASANTE: 1494.50

ABSCISA 0+050.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+050.00	
Area Corte	5.67
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	180.73
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	180.73
Volumen Corte	5.65
Volumen de Terraplen	0.00

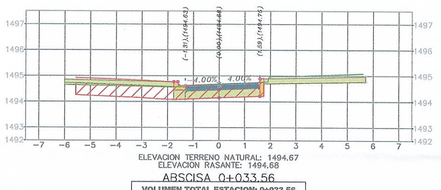

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.67
ELEVACION RASANTE: 1494.68

ABSCISA 0+033.56

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+033.56	
Area Corte	3.60
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	102.91
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	102.91
Volumen Corte	13.38
Volumen de Terraplen	0.00

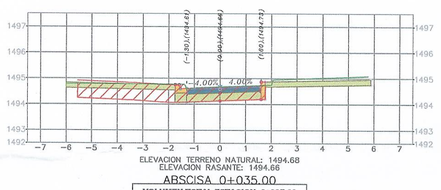

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.68
ELEVACION RASANTE: 1494.66

ABSCISA 0+035.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+035.00	
Area Corte	4.31
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	107.53
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	107.53
Volumen Corte	4.62
Volumen de Terraplen	0.00



ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.68
ELEVACION RASANTE: 1494.68

ABSCISA 0+035.74


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+035.74	
Area Corte	4.47
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	110.15
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	110.15
Volumen Corte	2.62
Volumen de Terraplen	0.00

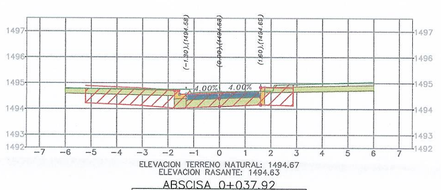

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.67
ELEVACION RASANTE: 1495.12

ABSCISA 0+037.92


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+037.92	
Area Corte	5.00
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	118.94
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	118.94
Volumen Corte	8.79
Volumen de Terraplen	0.00

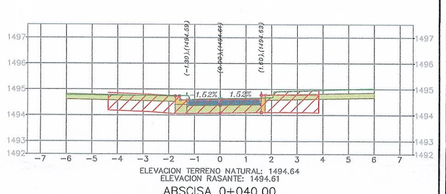

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.64
ELEVACION RASANTE: 1494.61

ABSCISA 0+040.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+040.00	
Area Corte	5.30
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	129.65
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	129.65
Volumen Corte	10.72
Volumen de Terraplen	0.00

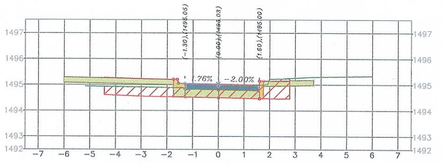

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.88
ELEVACION RASANTE: 1495.03

ABSCISA 0+010.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+010.00	
Area Corte	3.03
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	34.13
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	34.13
Volumen Corte	12.03
Volumen de Terraplen	0.00

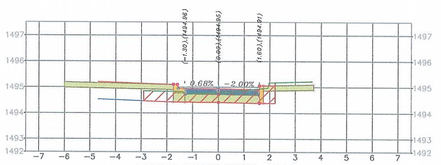

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.80
ELEVACION RASANTE: 1494.95

ABSCISA 0+015.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+015.00	
Area Corte	2.21
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	47.25
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	47.25
Volumen Corte	13.12
Volumen de Terraplen	0.00

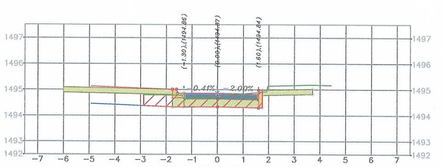

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.76
ELEVACION RASANTE: 1494.87

ABSCISA 0+020.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+020.00	
Area Corte	2.04
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	57.89
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	57.89
Volumen Corte	10.64
Volumen de Terraplen	0.00

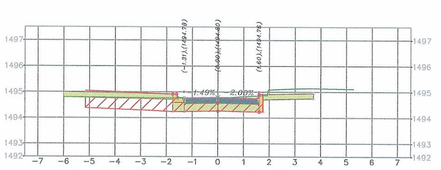

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.75
ELEVACION RASANTE: 1494.80

ABSCISA 0+025.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+025.00	
Area Corte	3.35
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	71.36
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	71.36
Volumen Corte	13.47
Volumen de Terraplen	0.00

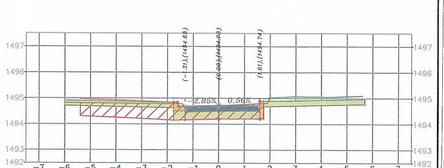

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.72
ELEVACION RASANTE: 1494.73

ABSCISA 0+030.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+030.00	
Area Corte	3.92
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	89.53
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	89.53
Volumen Corte	18.16
Volumen de Terraplen	0.00

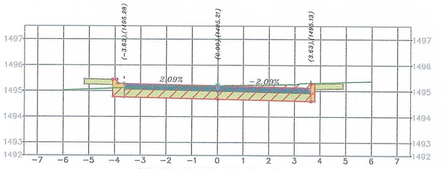

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1495.21
ELEVACION RASANTE: 1495.21

ABSCISA 0+000.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+000.00	
Area Corte	4.08
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	0.00
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	0.00
Volumen Corte	0.00
Volumen de Terraplen	0.00

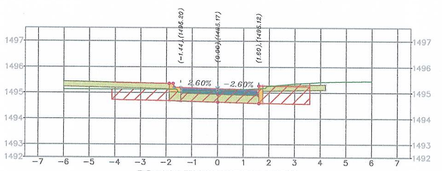

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1495.08
ELEVACION RASANTE: 1495.17

ABSCISA 0+002.34


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+002.34	
Area Corte	3.96
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	9.43
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	9.43
Volumen Corte	9.43
Volumen de Terraplen	0.00

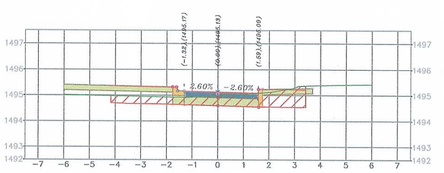

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.99
ELEVACION RASANTE: 1495.13

ABSCISA 0+004.23

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+004.23	
Area Corte	3.15
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	16.15
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	16.15
Volumen Corte	6.71
Volumen de Terraplen	0.00

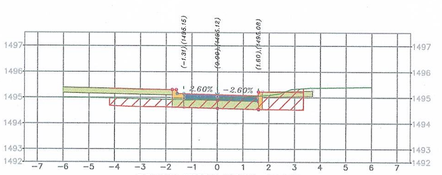

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.97
ELEVACION RASANTE: 1495.12

ABSCISA 0+005.00

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+005.00	
Area Corte	3.14
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	18.56
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	18.56
Volumen Corte	2.42
Volumen de Terraplen	0.00



ELEVACION TERRENO NATURAL: 1494.94
ELEVACION RASANTE: 1495.10

ABSCISA 0+006.12

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+006.12	
Area Corte	3.17
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	22.10
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	22.10
Volumen Corte	3.53
Volumen de Terraplen	0.00

0 3 6 Meters

ESC. 1:100

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

CENTRO consentido
GERENCIA DEL CENTRO

ESPACIO3

PROYECTO:
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE CALIDAD ADELANTADOS POR LA AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS.
CONTRATO No. CC2022389

TIPO DE PROYECTO:
ESPACIOPUBLICO

DIRECCIÓN: Parque de Bolsillo CERVANTES
Medellín – Colombia

NIVEL DE CONSERVACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCIÓN:

USO DESTINADO:
USODESTINADO

DIRECCIÓN AGENCIA APP:
Rodrigo Homan Furonda

SUBDIRECCIÓN PAISAJE Y PATRIMONIO:
Daniell Madrigal Arango

PROYECTO:
Agencia para la gestion del paisaje, El patrimonio y las alianzas público privadas.
Calle 44 #53A - 31 Piso 1
Tel: (57-4) 448 1740

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS:
Ing. OSVALDO JOSE ORTEGA CUAN
ESPECIALISTA EN VÍAS Y TRANSPORTE
MP. 05202-170303 ANT

Vo.Bo. DISEÑADOR
Matrícula Profesional No. 05202-170303 ANT

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES	FECHA (DD/MM/AA)

CONTENIDO:
SECCIONES/TRANSVERSALES

DIBUJO CAD:
Ing. OSVALDO JOSE ORTEGA CUAN

ESCALA:
INDICADAS

ARCHIVO:
PB-DGCVT-G-001

FECHA:
27/12/2022

PLANO:
PLANO 2

CONSECUTIVO:
02 /03