


ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.80
ELEVACION RASANTE: 1467.80

ABSCISA 0+090.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+090.00	
Area Corte	6.30
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	446.07
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	446.07
Volumen Corte	64.23
Volumen de Terraplen	0.00

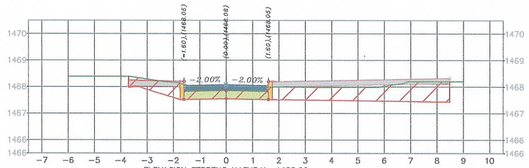

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1468.00
ELEVACION RASANTE: 1468.00

ABSCISA 0+098.68


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+098.68	
Area Corte	6.36
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	500.98
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	500.98
Volumen Corte	54.92
Volumen de Terraplen	0.00

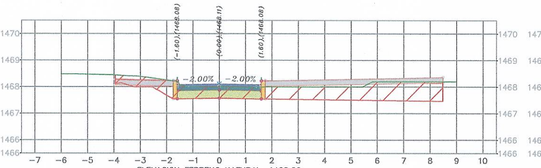

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1468.00
ELEVACION RASANTE: 1468.00

ABSCISA 0+100.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+100.00	
Area Corte	6.34
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	509.39
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	509.39
Volumen Corte	8.41
Volumen de Terraplen	0.00

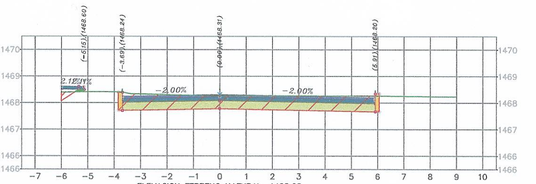

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1468.28
ELEVACION RASANTE: 1468.28

ABSCISA 0+109.96


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+109.96	
Area Corte	5.54
Area Terraplen	0.02
Vol. Acumul. Corte	568.58
Vol. Acumul. Terraplen	0.12
Vol. Neto	568.45
Volumen Corte	59.19
Volumen de Terraplen	0.12

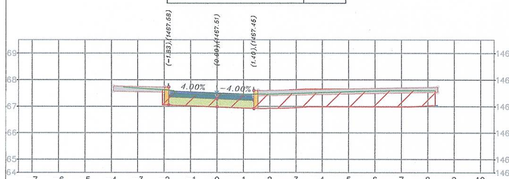

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.47
ELEVACION RASANTE: 1467.47

ABSCISA 0+068.16


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+068.16	
Area Corte	5.57
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	308.87
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	308.87
Volumen Corte	7.49
Volumen de Terraplen	0.00

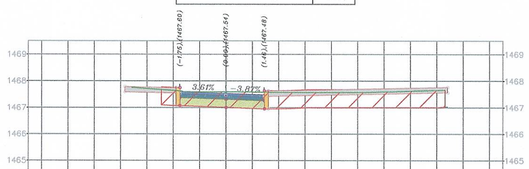

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.59
ELEVACION RASANTE: 1467.59

ABSCISA 0+070.00

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+070.00	
Area Corte	6.34
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	319.85
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	319.85
Volumen Corte	10.98
Volumen de Terraplen	0.00

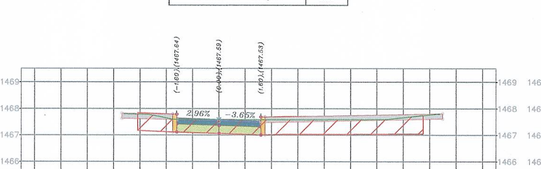

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.60
ELEVACION RASANTE: 1467.60

ABSCISA 0+073.11

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+073.11	
Area Corte	6.07
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	339.15
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	339.15
Volumen Corte	19.29
Volumen de Terraplen	0.00



ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.60
ELEVACION RASANTE: 1467.60

ABSCISA 0+080.00

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+080.00	
Area Corte	6.55
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	381.84
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	381.84
Volumen Corte	42.70
Volumen de Terraplen	0.00

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.35
ELEVACION RASANTE: 1467.35

ABSCISA 0+058.92

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+058.92	
Area Corte	5.42
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	263.62
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	263.62
Volumen Corte	11.52
Volumen de Terraplen	0.00

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.36
ELEVACION RASANTE: 1467.36

ABSCISA 0+060.00

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+060.00	
Area Corte	5.36
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	269.46
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	269.46
Volumen Corte	5.83
Volumen de Terraplen	0.00

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.39
ELEVACION RASANTE: 1467.39


ABSCISA 0+064.59

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+064.59	
Area Corte	5.30
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	293.95
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	293.95
Volumen Corte	24.50
Volumen de Terraplen	0.00

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.40
ELEVACION RASANTE: 1467.40

ABSCISA 0+066.37


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+066.37	
Area Corte	5.28
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	301.38
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	301.38
Volumen Corte	7.43
Volumen de Terraplen	0.00

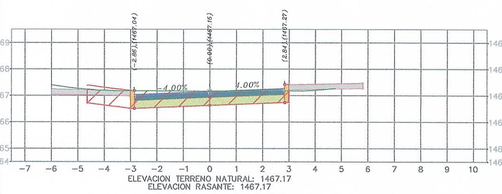

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.17
ELEVACION RASANTE: 1467.17

ABSCISA 0+046.77


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+046.77	
Area Corte	4.26
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	208.33
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	208.33
Volumen Corte	11.51
Volumen de Terraplen	0.00

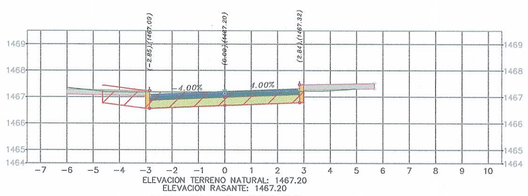

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.20
ELEVACION RASANTE: 1467.20

ABSCISA 0+050.00


VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+050.00	
Area Corte	3.97
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	221.61
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	221.61
Volumen Corte	13.28
Volumen de Terraplen	0.00

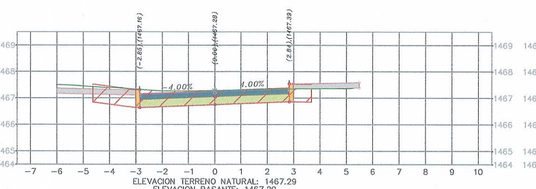

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.29
ELEVACION RASANTE: 1467.29

ABSCISA 0+054.67

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+054.67	
Area Corte	4.71
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	241.85
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	241.85
Volumen Corte	20.24
Volumen de Terraplen	0.00

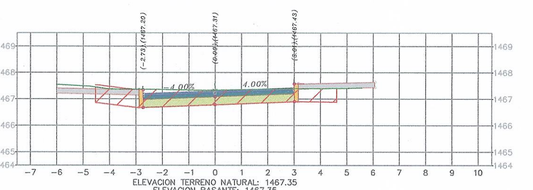

ELEVACION TERRENO NATURAL: 1467.35
ELEVACION RASANTE: 1467.35

ABSCISA 0+056.79

VOLUMEN TOTAL ESTACION: 0+056.79	
Area Corte	5.23
Area Terraplen	0.00
Vol. Acumul. Corte	252.10
Vol. Acumul. Terraplen	0.00
Vol. Neto	252.10
Volumen Corte	10.25
Volumen de Terraplen	0.00

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENCIA APP

CENTRO consentido
GERENCIA DEL CENTRO

ESPACIO3

PROYECTO:
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE CRUCIAL ADELANTADOS POR LA AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS.
CONTRATO No. CC2022389

TIPO DE PROYECTO:
ESPACIOPUBLICO

DIRECCIÓN: Parque de Bolsillo LINAJILA
Medellín - Colombia

NIVEL DE CONSERVACIÓN:

NIVEL DE INTERVENCIÓN

USO DESTINADO:
USODESTINADO

DIRECCIÓN AGENCIA APP:
Rodrigo Hernan Ferrada

SUBDIRECCIÓN PAISAJE Y PATRIMONIO:
Daniel Madrigal Arango

PROYECTÓ:
Agencia para la gestión del paisaje, El patrimonio y las alianzas públicas privadas.
Calle 44 #53A - 31 Piso 1
Tel: (57 - 6) 448 1740

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS:
Ing. OSVALDO JOSE ORTEGA CUAN
ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE
0520217154BANT. Expedida: 16/07/2009

Vo.Bo. DISEÑADOR
Matrícula Profesional No. 0520217154BANT

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES	FECHA (DD/MM/AA)

COMTIENE:
SECCION/TRANSVERSAL

DIBUJO CAD:
Ing. OSVALDO JOSE ORTEGA CUAN

ESCALA:
INDICADAS

ARCHIVO:
P8-DIGUNAL-G-001

FECHA:
27/12/2022

PLANO:
PLANO 3

CONSECUTIVO:
03/05