Polo
05/01/2026

Saravena, Arauca, 5 de enero de 2026

Señores:
Alcaldía Del Municipio De Saravena

Asunto: Solicitud de adecuación de la cancha del Barrio Monte Bello.

Respetado señor alcalde:

Me dirijo a usted en mi calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Monte Bello, con el propósito de solicitar respetuosamente su valioso apoyo y gestión para la adecuación y mejoramiento de la cancha deportiva de nuestra comunidad.

Actualmente, el barrio cuenta con un escenario deportivo que presenta un notable deterioro, situación que limita el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en condiciones adecuadas para los habitantes del sector. Esta problemática afecta especialmente a niños, jóvenes y adultos que hacen uso permanente de este espacio como punto de encuentro, integración y promoción de estilos de vida saludables.

La intervención de este escenario permitirá fortalecer la práctica deportiva, fomentar el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, promover la sana convivencia y contribuir al bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad del barrio Monte Bello.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que el mejoramiento de la cancha, sea tenida en cuenta dentro de los proyectos de inversión del municipio, considerando el impacto social y comunitario que representa para nuestros habitantes.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo a esta solicitud, quedamos atentos a la posibilidad de programar una visita técnica o reunión para dialogar sobre la viabilidad del proyecto.

Cordial saludo,

CC 88262559.
Presidente JAC
Barrio Monte Bello
Número de celular:
Correo electrónico:

Saravena, Arauca 12 de enero del 2026

Recibido 12/01/2026

Señores:
Alcaldía Del Municipio De Saravena

Asunto: Solicitud de adecuación de La cancha del barrio la Granja,

Respetado señor alcalde:

Me dirijo a usted en mi calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Granja, con el propósito de solicitar respetuosamente su valioso apoyo y gestión para la adecuación y mejoramiento de la cancha deportiva de nuestra comunidad.

Actualmente, el barrio cuenta con un escenario deportivo que presenta un notable deterioro, situación que limita el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en condiciones adecuadas para los habitantes del sector. Esta problemática afecta especialmente a niños, jóvenes y adultos que hacen uso permanente de este espacio como punto de encuentro, integración y promoción de estilos de vida saludables.

La intervención de este escenario permitirá fortalecer la práctica deportiva, fomentar el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, promover la sana convivencia y contribuir al bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad del barrio La Granja.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que esta importante obra sea tenida en cuenta dentro de los proyectos de inversión del municipio, considerando el impacto social y comunitario que representa para nuestros habitantes.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo a esta solicitud, y quedamos atentos a la posibilidad de programar una visita técnica o reunión para dialogar sobre la viabilidad del proyecto.

Cordialmente,

Gregorio Buitrago
CC: 9.466.029
Presidente JAC
Barrio La Granja
Número de Celular: 313 490 3653
Correo electrónico: gregoriobtegria@gmail.com

Rdo
07/01/2026

Saravena, Arauca 8 de enero del 2026

Señores:
Alcaldía Del Municipio De Saravena

Asunto: Solicitud De Adecuación De La Cancha Del Barrio Pinzón,

Respetado señor alcalde:

Me dirijo a usted en mi calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Pinzón, con el propósito de solicitar respetuosamente su valioso apoyo y gestión para la adecuación y mejoramiento de la cancha deportiva de nuestra comunidad.

Actualmente, el barrio cuenta con un escenario deportivo que presenta un notable deterioro, situación que limita el desarrollo de actividades recreativas y deportivas para los habitantes del sector. Esta problemática afecta especialmente a niños, jóvenes y adultos que hacen uso permanente de este espacio como punto de encuentro, integración y promoción de estilos de vida saludables.

La intervención de este escenario permitirá fortalecer la práctica deportiva, fomentar el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, promover la sana convivencia y contribuir al bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad del barrio Pinzón.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que el mejoramiento de la cancha, sea tenida en cuenta dentro de los proyectos de inversión del municipio, considerando el impacto social y comunitario que representa para nuestros habitantes.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo a esta solicitud, quedamos atentos a la posibilidad de programar una visita técnica o reunión para dialogar sobre la viabilidad del proyecto.

Cordialmente,

Yebrail Tellez

CC: 96124181
Presidente JAC
Barrio Pinzón
Tel: 3112700968
Correo electrónico: yebrailpeyes@gmail.com

INFORME DE DIAGNÓSTICO

Proyecto:	**"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**
Contiene:	INFORME DE DIAGNÓSTICO PARA EL PROYECTO: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**
Elaboró:	Julieth Alejandra Patiño Rodríguez Ingeniera Civil M.P. No. 151037-0527684 STD
V.1- Julio de 2026	

CONTROL DE DOCUMENTOS	
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTIENE:	INFORME DE DIAGNÓSTICO
FECHA:	JULIO DE 2026

VERSIÓN	FECHA DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
V1	JULIO DE 2026	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ELABORÓ:

Alejandra Patiño.

INGENIERO CIVIL: Julieth Alejandra Patiño Rodríguez

M.P. No. 151037-0527684 STD

	INFORME DE DIAGNÓSTICO	Fecha: Julio de 2026
ALCALDÍA DE SARAVENA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Informe De Diagnóstico

1. INTRODUCCIÓN

Las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja del municipio de Saravena, departamento de Arauca, son escenarios de gran importancia para la comunidad, ya que allí se practican diferentes disciplinas deportivas como el fútbol de salón y el baloncesto, constituyéndose en espacios fundamentales para la recreación, la integración social y el desarrollo deportivo de la población. Desde allí nace la importancia de mantener espacios adecuados, limpios y que cumplan con las condiciones físicas y funcionales necesarias para garantizar el acceso de la comunidad a zonas de recreación de calidad, ya que estos escenarios cuentan con diferentes falencias de estructura y funcionamiento.

Con base en esta necesidad, se adelantó un proceso de diagnóstico técnico en las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja, ubicadas en el área urbana del municipio de Saravena, departamento de Arauca, con el fin de evaluar el estado actual de cada uno de estos escenarios

El objetivo de este diagnóstico fue identificar cada una de las falencias que existen canchas, en cuanto a la placa en concreto, la pintura de piso y demarcación de líneas de juego, y las estructuras metálicas de arcos y tableros de basquetbol, y lograr determinar las condiciones básicas que permitan el proyecto ***"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"***. La evaluación se centró en identificar las patologías superficiales, el grado de deterioro de la pintura y de los elementos metálicos, y las necesidades prioritarias que permitan la ejecución técnica de un mantenimiento correctivo.

El escenario objeto de este informe fue levantado mediante recorridos técnicos, observaciones en sitio, registro fotográfico y levantamiento de información básica, lo que permite contar con un panorama claro sobre la pertinencia de cada espacio. Los resultados consignados constituyen una herramienta clave para la planeación y toma de decisiones orientadas a la materialización del proyecto de mantenimiento de las canchas deportivas en beneficio del municipio.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar el diagnóstico técnico de la infraestructura física actual de las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja del municipio de Saravena, con el fin de evaluar las condiciones físicas necesarias para su mantenimiento general.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar el estado físico y funcional de las instalaciones actualmente, con el fin de identificar las necesidades de mantenimiento y las intervenciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.
- Realizar registros fotográficos y levantamiento de información básica que permita contar con un panorama claro del estado actual del área a intervenir
- Generar insumos técnicos que faciliten la planeación y toma de decisiones para la viabilidad y ejecución del proyecto.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN

La ejecución del proyecto cuyo objeto es; **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** se realizará en las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja – área Urbana del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca; con las siguientes coordenadas geográficas y planas:

Tabla 1. Coordenadas Geográficas del proyecto a intervenir

UBICACIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
CANCHA BARRIO PINZON	6°56'42.56"N	71°52'15.52"W
CANCHA BARRIO LA GRANJA	6°56'36.99"N	71°52'03.43"W
CANCHA BARRIO MONTEBELLO	6°56'47.97"N	71°53'13.99"W

Fuente: Propia



Ilustración 1 Localización Cancha Barrio Pinzón

Fuente: Google Earth



Ilustración 2 Localización Cancha Barrio La Granja

Fuente: Google Earth



Ilustración 3 Localización Cancha Barrio Montebello

Fuente: Google Earth

3.2. ALCANCE

El alcance del presente diagnóstico comprende la evaluación técnica y superficial de las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja del municipio de Saravena, con el fin de determinar su estado de deterioro actual y establecer las cantidades de obra necesarias para su intervención.

Este diagnóstico incluye:

- Inspección detallada de las condiciones físicas de la placa en concreto de cada cancha (fisuras, juntas de dilatación, invasión de vegetación y desgaste superficial).
- Inspección detallada del estado de la pintura de piso y de la demarcación de las líneas de juego.
- Inspección detallada del estado de las estructuras metálicas (arcos y tableros de basquetbol), identificando corrosión, pérdida de pintura y elementos faltantes.
- Identificación de elementos deportivos faltantes o deteriorados que requieran suministro e instalación.
- El diagnóstico no contempla rediseños estructurales, sino el análisis y valoración integral de la infraestructura existente, como insumo técnico para la planificación, diseño y futura implementación del mantenimiento y adecuación del escenario deportivo.

4. DIAGNOSTICO

Con el propósito de identificar las condiciones físicas y funcionales de las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja, ubicado en el municipio de Saravena, departamento de Arauca, se realizaron visitas técnicas de inspección a cada uno de los tres escenarios. Estas jornadas tuvieron como objetivo efectuar un diagnóstico detallado de los diferentes espacios que conforman la infraestructura, identificando las principales necesidades de mantenimiento y las intervenciones requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.

Durante las visitas se realizó el reconocimiento general de las instalaciones, el levantamiento de información técnica, la toma de medidas de verificación y el registro fotográfico del estado actual de los elementos. Asimismo, se inspeccionaron los componentes como la placa en concreto, la pintura de piso, la demarcación de líneas y las estructuras metálicas de arcos y tableros de basquetbol de cada cancha, permitiendo evidenciar el nivel de deterioro y las deficiencias presentes en cada uno de ellos. A continuación, se describen detalladamente el diagnóstico:

4.1. CANCHA BARRIO PINZÓN

Durante la inspección técnica se identificó que la placa en concreto de la cancha del barrio Pinzón presenta un avanzado estado de deterioro, evidenciándose invasión de vegetación (grama y maleza) a través de las juntas de dilatación y fisuras de la placa, así como en todo el perímetro del área deportiva, lo que indica juntas abiertas y pérdida de sello entre paños de concreto. La pintura de piso se encuentra prácticamente desvanecida, con pérdida generalizada de color en las zonas roja y azul/gris que conforman la cancha, y la demarcación de las líneas de juego es apenas visible en varios sectores.

En cuanto a las estructuras metálicas, se evidenció que el tablero de basquetbol adosado a la misma estructura presenta un panel fracturado, quedando expuesto a la intemperie. Adicionalmente, se observó invasión de vegetación alta alrededor de la base de las estructuras metálicas, dificultando su uso y mantenimiento.

ALCALDÍA DE SARAVENA	**INFORME DE DIAGNÓSTICO**	**Fecha:** Julio de 2026
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**Informe De Diagnóstico**





4.2. CANCHA LA GRANJA

Durante la visita técnica se evidenció que la placa en concreto de la cancha La Granja se encuentra en un estado general aceptable en cuanto a su estabilidad, sin embargo, la pintura de piso presenta una pérdida casi total de color, quedando expuesto el concreto en la mayor parte del área, conservándose únicamente la demarcación de las líneas de juego, las cuales también presentan desgaste y pérdida de definición en varios tramos.

En cuanto a las estructuras metálicas, se identificó que uno de los arcos conserva su tablero de basquetbol con algo de deterioro por el uso y al encontrarse a la intemperie; sin embargo, en el extremo opuesto la estructura de soporte para el segundo tablero se encuentra sin el tablero acrílico instalado, quedando expuesto únicamente el brazo metálico de soporte, lo que hace necesario el suministro e instalación de nuevos tableros en dicho punto. Asimismo, se evidenció


que la tubería metálica de los arcos presenta un notable deterioro de la pintura, con manchas de corrosión y óxido superficial en gran parte de su superficie. De igual manera, se observaron remanentes de tubería metálica oxidada en el perímetro del área deportiva, correspondientes a elementos de cerramiento deteriorados.









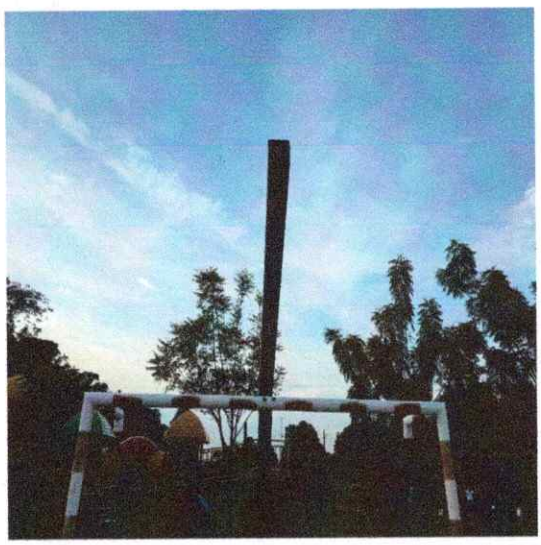







4.3. CANCHA MONTEBELLO

Durante la inspección técnica se logró identificar que la placa en concreto de la cancha Montebello no presenta fisuras estructurales severas; no obstante, la pintura de piso se encuentra prácticamente perdida en la mayor parte del área, dejando el concreto expuesto y descolorido, conservándose únicamente algunos remanentes de pintura azul en la zona cercana al círculo central y restos de líneas amarillas y verdes en el perímetro. La demarcación de las líneas de juego es, en consecuencia, casi imperceptible en la mayoría de la cancha.

En cuanto a la estructura metálica, se evidenció que el conjunto de arco y tablero de basquetbol se encuentra en pie y con su malla instalada; sin embargo, presenta pérdida de pintura y acumulación de suciedad en la base de los postes metálicos, lo que evidencia la necesidad de una intervención de pintura de protección sobre la totalidad de la estructura.

	INFORME DE DIAGNÓSTICO	Fecha: Julio de 2026
ALCALDÍA DE SARAVENA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LOS BARRIOS PINZON, LA GRANJA Y MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Informe De Diagnóstico











5. CONCLUSIONES

- El presente diagnóstico permitió identificar y evaluar las condiciones físicas y funcionales de las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja del municipio de Saravena, evidenciando el deterioro generalizado de la pintura de piso y de la demarcación de líneas de juego, así como el deterioro superficial y la falta de elementos en las estructuras metálicas de arcos y tableros de basquetbol. La información recopilada durante las visitas técnicas constituye el soporte para definir las actividades de mantenimiento requeridas y establecer el alcance de las intervenciones propuestas.

- El diagnóstico técnico determinó que las tres canchas evidencian patologías superficiales (pérdida de pintura, corrosión de elementos metálicos e invasión de vegetación en juntas) que afectan su imagen, funcionalidad y seguridad de uso, pero no comprometen, en general, la estabilidad de las placas en concreto, siendo viable su recuperación mediante obras de mantenimiento correctivo.

- La cancha del barrio Pinzón presenta el mayor grado de deterioro entre los tres escenarios, principalmente por la invasión de vegetación en las juntas de la placa y el daño de sus estructuras metálicas. La cancha La Granja requiere principalmente el suministro de tableros de basquetbol y la protección anticorrosiva de sus estructuras metálicas. La cancha Montebello, si bien conserva sus estructuras metálicas en mejor estado, requiere una intervención prioritaria en la pintura de piso, prácticamente perdida en su totalidad.

- Los resultados obtenidos durante el diagnóstico constituyen una herramienta técnica para la planificación y ejecución del proyecto de mantenimiento de las canchas deportivas de los barrios Pinzón, Montebello y La Granja. La ejecución de las actividades propuestas permitirá recuperar las condiciones de servicio de estos escenarios, mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios, y contribuir al fortalecimiento de las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan en beneficio de la comunidad del municipio de Saravena.

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Julieth Alejandra Patiño Rodríguez Ingeniero Civil M.P 151037-0527684 STD	**Firma:** Alejandra Patiño.