
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
SASI-SVCH-SPI-XXXXX-2026

"CONTRATO DE SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER"

1. DESCRIPCION GRAFICA DE LOS BIENES A ADQUIRIR

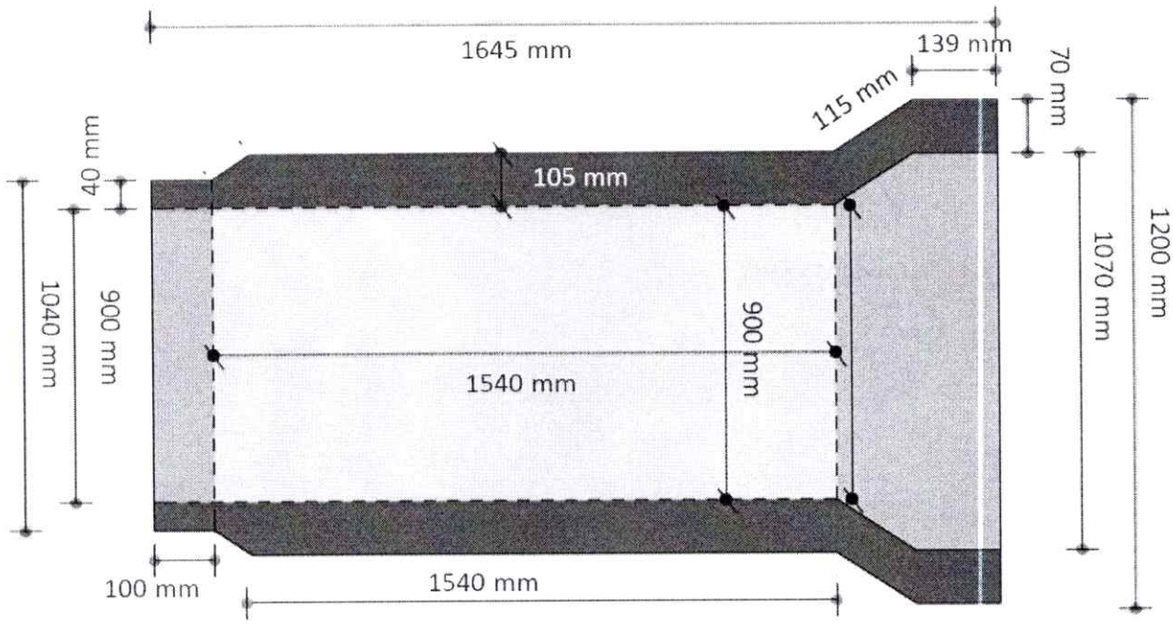

2. DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES	
ϕ INOMINAL	900 MM
ϕ EXTERNO DEL ESPIGO	1040 MM
PESO	1286 KG APROX
LONGITUD UTIL Q	1540 MM
ϕ INTERNO CAMPANA	1070 MM
ϕ EXTERNO CAMPANA	1200 MM
PROFUNDIDAD DE LA CAMPANA	100 MM
ESPESOR DE LA PARED	105 MM
NORMA TECNICA	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 401 –RESOLUCIÓN 501 DE 2017

3. ZONAS DE DISTRUBUCION

La entidad junto con la orden de pedido informara al contratista el sitio de entrega de los bienes los cuales deberán ser puestos en sitio en los siguientes sectores

- Vereda Llana Fría sector Borneo aproximadamente a 16 kilómetros de la cabecera municipal vía San Vicente a Barrancabermeja
- Vereda Guadual la Unión aproximadamente a 13 kilómetros de la cabecera municipal
- Vereda Caño Tigre aproximadamente a 31 kilómetros de la cabecera municipal
- Brisas del Oponcito aproximadamente a 30 kilómetros de la cabecera municipal
- Vereda Pamplona aproximadamente a 26 kilómetros de la cabecera municipal
- Vereda Naranjito sector Totumos aproximadamente a 12 kilómetros de la cabecera municipal
- Vereda Llana Fría sector Maribel aproximadamente a 20 kilómetros de la cabecera municipal
- Vereda el León Versalles aproximadamente a 25 kilómetros de la cabecera municipal
- Vereda Santa Inés aproximadamente a 8 kilómetros de la cabecera municipal

4. CLASIFICACIÓN UNSPSC

CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE DEL PRODUCTO
40142500	INTERCEPTORES Y COLADORES
30111500	CONCRETO Y MORTEROS

San Vicente de Chucurí, a los 26/10/2026

DIANA M. CORZO S.

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
DELEGADA EN CONTRATACION