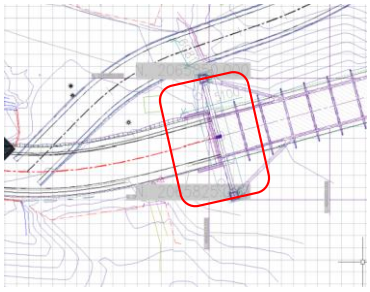
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCESO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				HINCACOM INGENIEROS CONSULTORES · PLANES S.A.S.
	TITULO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				
	CODIGO: CON-BIC-001	VERSIÓN No. 01	FECHA: 5/11/2026	Hoja: 1 de 1	

CONTRATO N°:	**CONTRATO ICCU-437 de 2024**	**OBJETO:**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DEL COLEGIO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR PRADILLA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**				
CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO BICENTENARIO PHP**		**BM**	**1**	**FECHA :**	**5/11/2026**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**						
(a) ITEM N°:	ICCU_VIAS_3.1	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Fresado de asfalto con espesor de 10cm			**(c) UND:**	M2

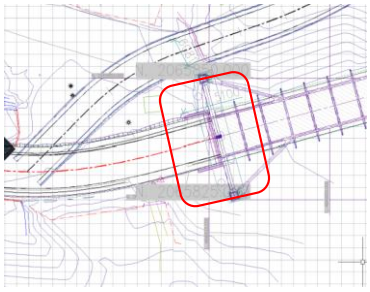

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS (und)	MEDIDA TOTAL (m2)
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
	Acceso via MESITAS	24,0	15,1			1,00	363,48
	Acceso via BOGOTA	24,0	15,1			1,00	363,48
					(I)TOTAL		**726,96**

Elaboró:	Vo/Bo
Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Obra	**Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Interventoria**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCESO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				HINCACOM INGENIEROS CONSULTORES · PLANES S.A.S.
	TITULO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				
	CODIGO: CON-BIC-001	VERSIÓN No. 01	FECHA: 5/11/2026	Hoja: 1 de 1	

CONTRATO N°:	**CONTRATO ICCU-437 de 2024**	**OBJETO:**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DEL COLEGIO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR PRADILLA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO BICENTENARIO PHP**	**BM**	**1**	**FECHA :**	**5/11/2026**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**					
(a) ITEM N°:	ICCU_CONS_16.2	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)		**(c) UND:**	M2

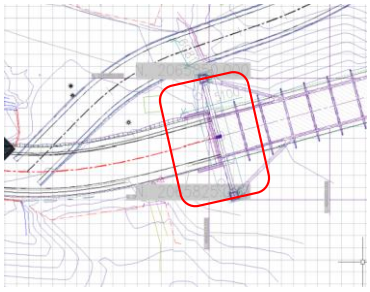

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**(i) MEDIDA PARCIAL**	**N° DE ELEMENTOS (und)**	**MEDIDA TOTAL (m2)**
		LONGITUD (m)	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**			
	Acceso via MESITAS	24,0	15,1	0,50		1,00	181,74
	Acceso via BOGOTA	24,0	15,1	0,50		1,00	181,74
					(I)TOTAL		**363,48**

Elaboró:	Vo/Bo
Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Obra	**Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Interventoria**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCESO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				HINCACOM INGENIEROS CONSULTORES · PLANES S.A.S.
	TITULO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				
	CODIGO: CON-BIC-001	VERSIÓN No. 01	FECHA: 5/11/2026	Hoja: 1 de 1	

CONTRATO N°:	**CONTRATO ICCU-437 de 2024**	**OBJETO:**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DEL COLEGIO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR PRADILLA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO BICENTENARIO PHP**	**BM**	**1**	**FECHA :**	**5/11/2026**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**					
(a) ITEM N°:	ICCU_CONS_16.2	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)		**(c) UND:**	M2

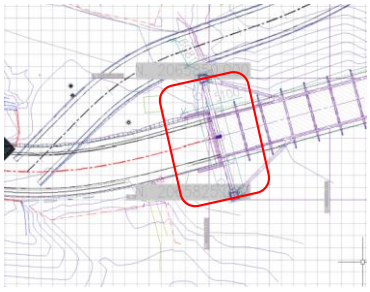

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS (und)	MEDIDA TOTAL (m2)
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
	Acceso via MESITAS	24,0	15,1	0,20		1,00	72,70
	Acceso via BOGOTA	24,0	15,1	0,20		1,00	72,70
					(l)TOTAL		145,39

Elaboró:	Vo/Bo
Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Obra	**Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Interventoria**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCESO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				HINCACOM INGENIEROS CONSULTORES / PLANES S.A.S.
	TITULO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				
	CODIGO: CON-BIC-001	VERSIÓN No. 01	FECHA: 5/11/2026	Hoja: 1 de 1	

CONTRATO N°:	**CONTRATO ICCU-437 de 2024**	**OBJETO:**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DEL COLEGIO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR PRADILLA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO BICENTENARIO PHP**	**BM**	**1**	**FECHA :**	**5/11/2026**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**					
(a) ITEM N°:	ICCU_CONS_16.2	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)		**(c) UND:**	M2

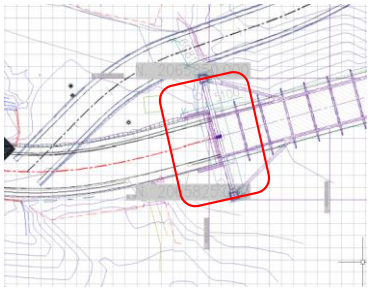

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS (und)	MEDIDA TOTAL (m2)
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
	Acceso via MESITAS	24,0	15,1	0,15		1,00	54,52
	Acceso via BOGOTA	24,0	15,1	0,15		1,00	54,52
					(l)TOTAL		109,04

Elaboró:	Vo/Bo
Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Obra	**Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Interventoria**
Firma y posfirma	Firma y posfirma

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCESO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				HINCACOM INGENIEROS CONSULTORES · PLANES S.A.S.
	TITULO: CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO				
	CODIGO: CON-BIC-001	VERSIÓN No. 01	FECHA: 5/11/2026	Hoja: 1 de 1	

CONTRATO N°:	**CONTRATO ICCU-437 de 2024**	**OBJETO:**	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE BICENTENARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DEL COLEGIO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EN EL SECTOR PRADILLA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO BICENTENARIO PHP**	**BM**	**1**	**FECHA :**	**5/11/2026**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**					
(a) ITEM N°:	ICCU_CONS_16.2	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5km)		**(c) UND:**	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS (und)	MEDIDA TOTAL (m2)
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)			
	Acceso via MESITAS	24,0	15,1	0,15		1,00	54,52
	Acceso via BOGOTA	24,0	15,1	0,15		1,00	54,52
					(l)TOTAL		109,04

Elaboró:	Vo/Bo
Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Obra	**Profesional de Costos y Presupuestos Contratista de Interventoria**
Firma y posfirma	Firma y posfirma