Especificaciones técnicas del contrato

Una mejor experiencia laboral en el día a día: Mejoramos el edificio para elevar nuestra calidad de vida.

¡Eficientes por Antioquia!

Intervención de zona de alimentación – costados orientales:

Intervención de los costados orientales de 11 pisos del edificio, donde se mejoraría la accesibilidad de los servidores públicos a espacios para tomar sus alimentos, además de ser espacios que pueden ser usados en todo momento como alternativa de trabajo al contar con puntos de conectividad. Se pasaría de tener en promedio espacios que hoy reciben a 5 a 6 personas por piso a tener un espacio adecuado para cerca de 18 a 20 personas, mejorando y estandarizando estos espacios.



Nota1: Las imágenes son de referencia y los colores serían definidos al momento de realizar visita técnica por parte del proveedor y según cotizaciones.

Nota2: La cotización debe incluir la instalación o ubicación de piezas y la parte eléctrica o de red correspondiente.

Imagen de Referencia	Descripción	Cantidad
	Barra alta en L en superficie en formica de 2.5mm acabado olive elm con canaleta y gromet para la conectividad con estructura metalica en tubo cuadrado de 2" para capacidad de 10 puestos	11
	Butaco con monoconcha en polipropileno (PP), estructura 4 patas metálicas termolaminadas efecto madera y reposapiés metálico / Colores: Gris, arena y blanco con reposapiés efecto madera y negro con reposapiés color negro	110
	Superficie en tablero 25mm, enchapado en laminado de alta presión o tablero aglomerado de alta densidad. Estructura: Soporte superficie en lámina CR calibre 12 (x4) - Columna en tubo CR 2-1/2" calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistena interno de fijación de base - Base en tubo trapezoidal CR calibre 18 - Tapones inyectado en zamak (x4) - Niveladores inyectados en PP (x4). Portagancho	22
	Monoconcha en polipropileno (PP), estructura 4 patas metálicas	88
	MUEBLE MICROONDAS: malla 3d de 900x400 h: 2300 con almacenamiento inferiro con puertas, estructura metalica y puertas, almacenamiento y entrepaños en fca sobre mdp de 18 mm canto de 2 mm rigido o similar	11
	Murales referentes a cada una de las regiones - Las chicas que pintan	11

Intervención de Mezanine Piso 2:

Intervención del mezanine del piso 2 que va del costado occidental al costado oriental, implementando espacios de coworking dirigidos a los diferentes públicos de la entidad que complementan los puestos de trabajo y nuevos espacios creados en la entidad.



Nota1: Las imágenes son de referencia y los colores serían definidos al momento de realizar visita técnica por parte del proveedor y según cotizaciones.

Nota2: La cotización debe incluir la instalación o ubicación de piezas y la parte eléctrica o de red correspondiente.

Imagen de Referencia	Descripción	Cantidad
	Sofá de tres puestos en cuero sintético, con espuma de alta densidad	2
	Silla con monoconcha de espuma laminada full tapiz textil / Patas metalicas.	10
	MESA BAJA DIAMETRO 450Base plato elaborada en tubo redondo 2" cal 16superficie elaborada en aglomerado de 25 mm enchapada en formica acabado madera	8
	Superficies altas en U con conectividad, base metálica, superficie en formica de 25MM, bandeja para cableado y 8 cajas Gromet	3
	Butaco con monoconcha en polipropileno (PP), estructura 4 patas metálicas termolaminadas efecto madera y reposapiés metálico / Colores: Gris, arena y blanco con reposapiés efecto madera y negro con reposapiés color negro	30
	Pantalla en vidrio laminado de 120 x 0.40 acabado frosty	20
	Mesa de 240 X 1.20 con conectividad, incluye 4 Gromet, superficie en formica de 25 MM y estructura metálica.	6

	Monoconcha en polipropileno (PP), estructura 4 patas metálicas	24
	Modulo Sofá Juno de 1,80m espaldar completo, Estructura interna fabricada en madera tablex, Cojines en espuma inyectada densidad 50 Kg/m3 y dureza 55 Shore. Tapizado en textil o tela sintética. Base metálica en tubería rectangular 2x1 con recubrimiento en pintura electrostática y niveladores a piso en polipropileno	3
	Mesa Juno baja Diam 0.40m Superficie: Tablex 18mm, laminado en alta presión y cubrecanto en PVC de 2mm. Estructura: Tubo C.R. 5/8" C-18 y lámina C.R C-14. Niveladores: Polipropileno	3
	PUFF en Lona resistente a la tensión y al raspado. Relleno de poliestireno expandido. Repelente a líquidos y suciedad Funda lavable con agua y jabón. Baja formación de hongos y bacterias. Seguro para el contacto con la pie	8
	PUFF puffs cilíndricos tapizados, para zonas lounge	8
	Mesa de diametro 75 con superficie en aglomerado de 25 mm en fórmica, canto rígido, estructura metálica.	6
REFORMA AL PISO		
SERVICIO	APLICACIÓN DE MASTICO PARA NIVELAR PISO	212
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, Piso vinilo color maderable Dfloor 3mm de espesor, Incluye pegante - 215	215
suministro e instalación de perfiles	Perfiles metalicos de transición al piso,x ml 6 varilla en aluminio	

Nota3: Frente al espacio del mezanine del piso 2, se adjunta plano con medidas correspondientes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.

Intervención de Sala multicultural Mezanine - Piso 2:

Intervención del mezanine del piso 2, costado oriental, donde se haría cerramiento de espacio y dotación del mismo.

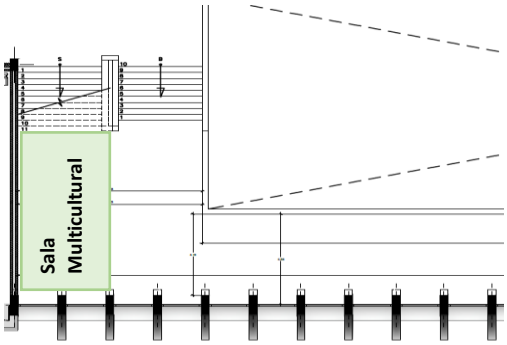



Nota1: Las imágenes son de referencia y los colores serían definidos al momento de realizar visita técnica por parte del proveedor y según cotizaciones.

Imagen de Referencia	Descripción	Cantidad
	Cerramiento de espacio con panelería con 1 puerta. 8,5 metros de profundidad x 3,2 metros de altura	1
	Cerramiento de espacio de vacio con panelería. 4 metros de profundidad x 2,5 metros de altura	1
	Escritorio regulable en altura superficie en melamina con sistema de elevación sensible y estructura de 2 apoyos metálicos. Largo: 120 cms, Ancho 60 cms, Altura máxima de 117 cms, Altura mínima de 72 cms	1
	Monoconcha en polipropileno (PP), estructura 4 patas metálicas	20
	Silla con monoconcha de espuma laminada full tapiz textil / Patas metalicas.	4
	MESA BAJA DIAMETRO 450Base plato elaborada en tubo redondo 2" cal 16superficie elaborada en aglomerado de 25 mm enchapada en formica acabado madera	1

Atentamente,

Marcela Sánchez Montoya
Directora de Desarrollo Organizacional