
FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS

Tsurumi LSC1.4S-61 - Bomba sumergible de uso general de 45 GPM (3/4 ")



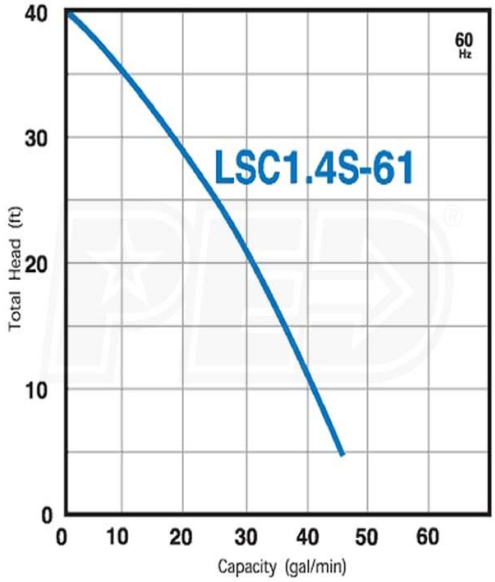

Características

- **Bomba sumergible de drenaje a tierra con descarga de 3/4 "**
- La bomba de deshidratación de residuos original, bombea hasta .04 "
- La mejor bomba para el drenaje completo de superficies planas
- **Motor 2/3-HP de 6.1 A (12.5 A de arranque) con protección térmica**
- Capacidad de servicio continuo, capaz de bombear hasta 2700 GPH
- **Fácilmente cebe la bomba a través de la salida de descarga**

- Permite la puesta en marcha en cualquier nivel de agua
- **Válvula de retención interna**
- Mantiene el cebado y prohíbe el flujo de retorno a través de la bomba cuando se detiene
- **Uretano, Impulsor Semi-Vortex y Placa de desgaste**
- Diseñado para una máxima durabilidad y rendimiento de la bomba
- **Sello mecánico interior doble con caras de silicio**
- Proporciona la vida operacional más larga de cualquier sello disponible
- **Levantador de aceite**
- Proporciona lubricación de las caras del sello
- **Diseño de sello de anillo en V**
- Protege el sello mecánico de partículas abrasivas
- **Cable de alimentación de 20 '**
- Ideal para aplicaciones al aire libre
- **Garantía limitada de 2 años**

Presupuesto

Motor

voltaje	120 voltios
Corriendo amperios	6.1

Motor

Operación continua	Sí
Enfriado por aceite	Sí
Sello de cañón	Carburo de silicio
Caballo de fuerza	0.66 hp

Bomba

Galones por minuto	45 galones
Diámetro de salida	3/4 "
Material de la carcasa	Acero
Impulsor de material	El plastico
Tamaño de manejo de sólidos	.236 pulgadas
Levantamiento de cabeza total	39 pies
Sumergible	Sí

Accesorios

Interruptor de flotador	No

Visión de conjunto

Peso	29 libras
Ancho del producto	7.6875 pulgadas
Altura del producto	12.4375 pulgadas
Garantía del consumidor	2 años
UPC	894787000366