

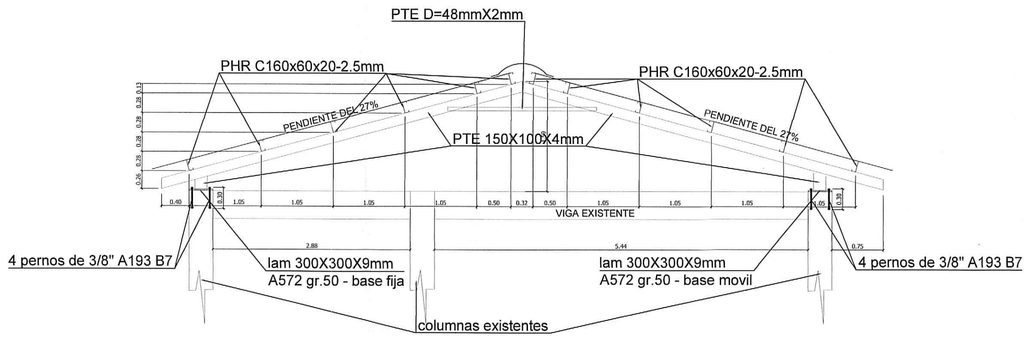



CORTE A-A
ESC. 1=50

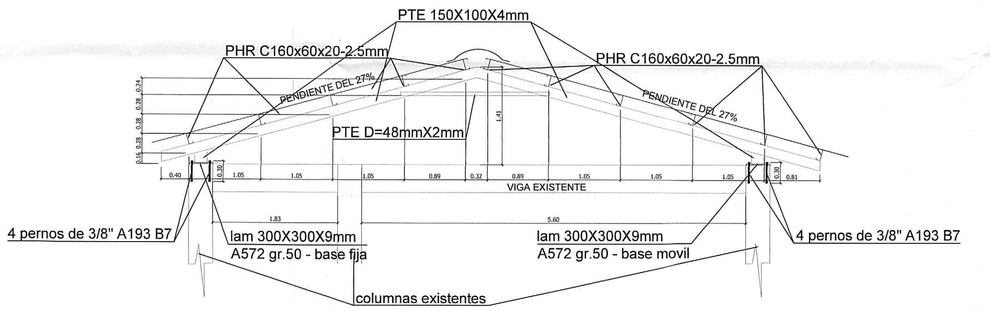


CORTE B-B.
ESC. 1=50




DETALLE TIPICO CONEXIÓN
PTE 150X100X4mm A COLUMNA



DETALLE TIPICO CONEXIÓN PHR C160X60X20X2.5mm
A PTE 150X100X4mm




lam 300X300X9mm
A572 gr.50 - base fija



lam 300X300X9mm
A572 gr.50 - base movil

DETALLES COLOCACIÓN DE TENSORES ENTRE CORREAS
SIN ESCALA




COLOCACIÓN DE TENSOR EN ALZADA



DETALLE TENSOR EN VARILLA

- Acero de perfiles y platinas ASTM A572 Gr.50
- Perlines de Cubierta: Perfil tipo ACESCO de ASTM A1011 Gr.50
- Tubería estructural A500 grado C
- Protección: Anticorrosiva (2 mills)
- Soldadura: E70XX
- Pernos: A193-B7
- Anclaje Epóxico de pernos Hilti o similar

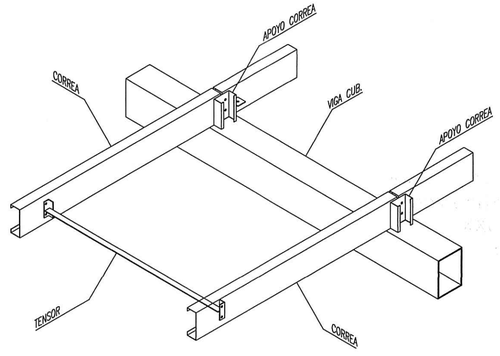

ESQUEMA DE CONFORMACIÓN DE CUBIERTA
SIN ESCALA

ESCALA GRÁFICA

0 0,5 1 2,5 4 5 m

ESCALA 1=50

INGENIERO CALCULISTA: FERNANDO ORTEGA M. INGENIEROS CALCULISTAS MAT. P. 76202-33544 VLL.	PROYECTO: IE REPUBLICA DE ARGENTINA
REVISÓ:	CONTENIDO: VISTA DE SECCIONES Y DETALLES DE CUBIERTA
ESCALA: Indicadas en la base	OBSERVACIONES: PLANO PARA CONSTRUCCIÓN LUGAR Y FECHA: CALI, NOVIEMBRE DE 2021
	DIBUJÓ: Henry González PLANO No: 2 DE 2