Fecha de elaboración: 21/05/2015

Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá

TARJETA DE EMERGENCIA

2-PROPANOL

No. CAS: 67-63-0

PARA EMERGENCIAS LLAMAR A:

Tel. fijo extensión: *123

Celular: 3105763002

CISPROQUIM Bogotá: 2886012

IDENTIFICACIÓN SGA




CLASIFICACIÓN NACIONES UNIDAS



UN: 1219

DIAMANTE NFPA

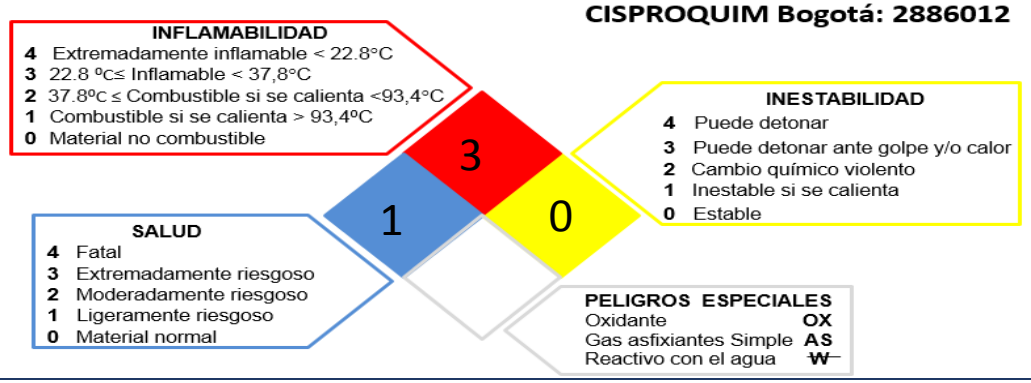

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / EFECTOS EN LA SALUD: Líquido y vapores muy inflamables. Provoca una leve irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Consultar a un médico.

Ingestión: No provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a un médico.

Piel: Eliminar lavando con jabón y mucha agua. Consultar a un médico.

Ojos: Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.

MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS: **Medios de extinción:** Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Información no disponible. **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:** Óxidos de carbono.

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL: Utilice equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegurar una ventilación apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Impedir nuevos escapes o derrames si pueden hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillándolo, y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL **Protección respiratoria**: Utilizar un respirador que cubra toda la cara con combinación multipropósito o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartuchos de repuesto para controles de ingeniería. **Protección manos:** Guantes de caucho nitrilo. **Protección ocular**: Careta de protección y gafas de seguridad. **Protección del Cuerpo:** Indumentaria impermeable, vestimenta protectora antiestática y retardante de la flama.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: **Estabilidad química**: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. **Materiales incompatibles**: Oxidantes, anhídridos de ácido, aluminio, compuestos halogenados, ácidos. **Condiciones a evitar:** Calor, llamas y chispas.