RAMPAS DE ACCESO

Notas Instalación : Rampa 3, 1.2x13.54m
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: 29/03/2023

Notas:
Luminaria: Omega I+
Fuente: 16 LED, 4000 K, 55 W
Óptica: RA02
Ángulo de inclinación: 10°
Altura de montaje: 8,4 m
Longitud de brazo: 1,5 m
FM = 0,91

Nombre Proyectista: Roy Alpha S.A.
Dirección: Calle 15#32-598 Yumbo - Valle - Colombia
Tel.-Fax: (052-666 8888)

Observaciones:


1.1 Información Área

Superficie	Dimensiones [m]	Ángulo[°]	Color	Coeficiente Reflexión	Ilum.Media [lux]	Luminancia Media [cd/m²]
Suelo	2.20x14.54	Plano	RGB=128,128,128	40%	24	3.05

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 1.20x13.54x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 1.00 - Y 1.00

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/100

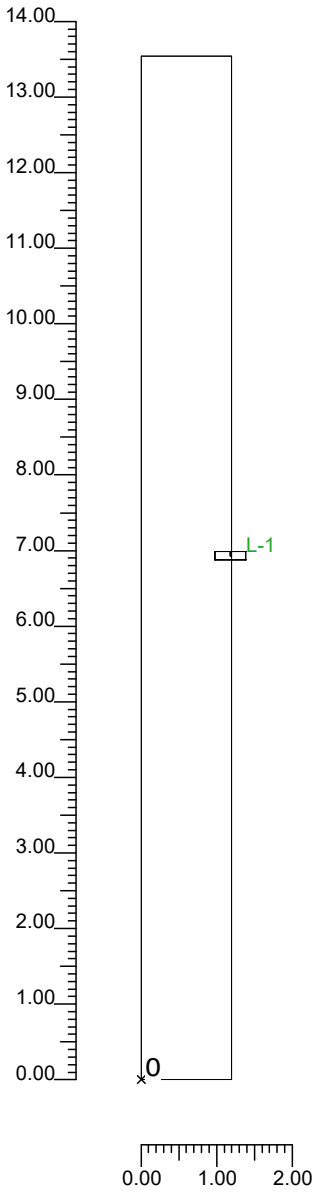

3.1 Información Luminarias/Ensayos

Ref.	Línea	Nombre Luminaria (Nombre Ensayo)	Código Luminaria (Código Ensayo)	Luminarias N.	Ref.Lamp.	Lámparas N.
A	Omega	OMEGA RA02SII QT (ALUMBRADO PUBLICO)	OMEGA RA02SII QT (5679-02)	1	LMP-A	1

3.2 Información Lámparas

Ref.Lamp.	Tipo	Código	Flujo [lm]	Potencia [W]	Color [K]	N.
LMP-A	DS-NW	Omega 16 NW DA HE	7699	55	5000	1

3.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref.	Lum.	On	Posición Luminarias X[m] Y[m] Z[m]	Rotación Luminarias X[°] Y[°] Z[°]	Código Luminaria	Factor Cons.	Código Lámpara	Flujo [lm]
A	1	X	1.19;6.93;9.00	0.0;0.0;90.0	OMEGA RA02SII QT	0.91	Omega 16 NW DA HE	1*7699

4.1 Valores de Iluminancia sobre:Suelo

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)	Resultados	Medio	Mínimo	Máximo	Mín/Medio	Mín/Máx	Medio/Máx
DX:1.00 DY:1.00	Iluminancia Horizontal (E)	24 lux	15 lux	31 lux	0.63	0.49	0.78

Tipo Cálculo Sólo Dir.

Escala 1/200

