Source Four LED Series 3

CARACTERÍSTICAS | DOCUMENTATION | LENS TUBES | SOFTWARE | MULTIVERSE




XDLT

Máxima luminosidad y claridad con XDLT

Con la introducción de Source Four LED Serie 3, llega la siguiente generación de tubos de lentes. XDLT lleva sus luces de la Serie 3 a un nuevo nivel de brillo, especialmente cuando se usan desde las distancias más lejanas. La reducción de las fugas de luz, la proyección de patrones mejorada y la aberración cromática casi nula hacen que estos tubos de lentes sean imprescindibles para los teatros más grandes.






Características del producto

- Ángulos de campo de 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, y 70°
- Aberración cromática casi nula
- Mayor nitidez y contraste del patrón
- Hasta un 71 % más brillante cuando se usa con luces Source Four LED Serie 3
- Lentes dobles cromáticas avanzadas con revestimientos antirreflectantes
- Lentes correctoras de color (disponibles en las lentes XDLT de 14, 19, 26 y 36 grados) para obtener lo último en contraste y claridad con una aberración cromática reducida

XDLT 14-70deg shipping summer 2021





EDLT

Un contraste y una nitidez sorprendentes para imágenes gobo

Cuando su situación de iluminación requiere una óptica precisa para proyectar imágenes, gobos y logotipos, la opción Source Four EDLT (Enhanced Definition Lens Tube) es una adición invaluable a su inventario de luces. El EDLT se conecta fácilmente a cualquier luminaria nueva o existente Source Four, Source Four LED, ColorSource Spot o Source 4WRD de enfoque fijo. Mientras aumenta la salida de luz hasta un 22 % en comparación con las lentes estándar, los EDLT también brindan una mayor nitidez y un contraste sorprendente a las imágenes cuando se utilizan como un proyector de patrones.

Características del producto

- Ángulos de apertura de 19°, 26°, 36° y 50°
- Nitidez y contraste mejorados
- Mejor rendimiento
- Lentes asféricas dobles avanzadas con revestimientos antirreflejo
- Se adapta a todos los cuerpos de luces elipsoidales ETC nuevos y existentes

Tubos de lentes estándar

Con la introducción de las icónicas luces incandescentes Source Four en 1992, llegó un conjunto revolucionario de tubos de lentes que han establecido el estándar de calidad en todo el mundo. Los tubos de lentes Source Four originales solo están disponibles en la marca ETC y vienen en ángulos de apertura de 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, 70° y 90°.





Tubos de lentes con zoom

Brillo máximo, máxima flexibilidad de ángulo de apertura. Con los tubos de lentes Zoom, solo necesita una luz para una variedad de ángulos de apertura. Además, estas lentes facilitan: La operación patentada de zoom con una sola mano de ETC hace que los ajustes sean rápidos, sencillos y seguros. Los técnicos pueden enfocar con una mano y sujetar la escalera con la otra.

Características del producto


- Ángulos de apertura de 25°-50° o 15°-30°
- Potencia nominal máxima de 750W
- Barril rotativo ± 25°
- Montaje de cuchillas de obturación de acero inoxidable de tres planos

Series 3 Lumen Comparison


Select a lens tube for additional data

5° | 10° | 14° | 19° | 26° | 36° | 50° | 15-30° Zoom | 25-50° Zoom


Open White

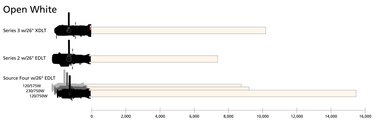


L201

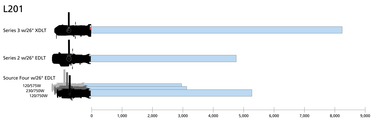


L204

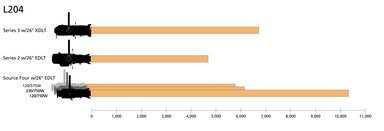


L26

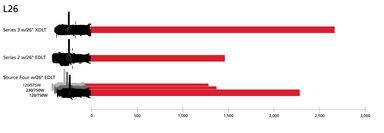

R52

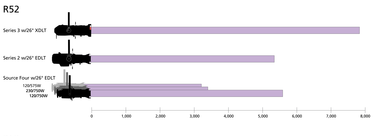

R62

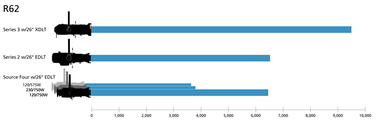

Lens Tube Photometry

	Series 3 Lustr X8		Series 3 Daylight HDR		115V/575W LL HPL		120V/750W SL HPL		230V/750W LL HPL	
Lens Tube	Lumens	Candela	Lumens	Candela	Lumens	Candela	Lumens	Candela	Lumens	Candela
XDLT 5	6,031	630,344	7,542	819,319						
XDLT 10	7,823	375,028	10,236	489,871						
XDLT 14°	7,544	185,125	9,800	237,544						
XDLT 19°	8,921	144,856	11,416	185,610						
XDLT 26°	10,120	82,357	13,164	106,206						
XDLT 36°	10,426	47,215	13,576	61,519						
XDLT 50	8,499	26,017	11,093	33,431						
XDLT 70	TBD	TBD	TBD	TBD						
EDLT 19	5,349	75,742	7,119	98,469	7,287	145,803	13,012	260,363	7,677	104,145
EDLT 26	9,399	81,612	12,153	104,336	8,631	102,089	15,412	182,301	9,093	72,920
EDLT 36	9,302	52,150	12,210	67,168	7,992	55,190	14,271	98,553	8,420	39,421
EDLT/LED 50	8,045	24,769	10,426	32,214	8,085	23,224	14,437	41,471	8,518	16,588
5	3,523	398,072	4,562	515,723	5,247	753,340	9,370	1,345,250	5,528	538,100
10	5,370	236,941	6,964	315,791	6,678	438,654	11,925	783,310	7,036	313,324
14	5,359	114,425	7,171	148,884	7,196	226,677	12,850	404,780	7,582	161,912
19	4,482	70,341	5,841	92,137	6,261	136,371	11,180	243,520	6,596	97,408
26	5,849	54,998	7,682	71,713	7,666	98,703	13,690	176,255	8,077	70,502
36	9,732	46,186	12,725	60,057	7,974	50,896	14,240	90,885	8,402	36,354
50	7,893	24,669	10,795	33,971	7,829	25,564	13,980	45,650	8,248	18,260
70	9,926	16,156	12,988	20,807	9,033	12,471	16,130	22,270	9,517	8,908
90	10,259	11,137	13,457	14,593	7,395	6,345	13,205	11,330	7,791	4,532
15-30 Zoom Nar	5,907	120,817	7,640	157,202	6,418	221,514	11,460	395,560	6,761	158,224
15-30 Zoom Mid	6,640	88,295	8,553	115,108	6,418	101,744	11,460	181,685	6,761	72,674
15-30 Zoom Wide	5,732	41,321	7,387	53,009	6,698	59,186	11,960	105,690	7,056	42,276
25-50 Zoom Nar	10,889	72,877	14,214	95,738	8,420	84,417	15,035	150,745	8,871	60,298
25-50 Zoom Mid	9,977	40,162	12,961	57,849	8,568	53,368	15,300	95,300	9,027	38,120
25-50 Zoom Wide	9,555	32,935	12,301	41,178	8,277	35,549	14,780	63,480	8,720	25,392

* Lenses with LiBAT correction technology

Marco para gel y porta Gobo para Source Four



VER LA LISTA COMPLETA