GRANULOMETRÍA FINO - CARACTERÍSTICA FÍSICA DE LOS AGREGADOS
ASTM D422


INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Mina:	AG-VILLA MARIA	**Planta:**	CO-LTC
Material:	Arena Peña	**Muestra:**	CO-LTCX - AREFIN - 76
Fecha de Toma:	11/09/2023 12:00:00 AM	**Fecha de Ensayo:**	15/09/2023

RESULTADOS

ABERTURA TAMIZ mm	ABERTURA TAMIZ in	MASA RETENIDA (g)	PORCENTAJE RETENIDO (%)	RETENIDO ACUMULADO (%)	PORCENTAJE PASA (%)	LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
9.5	3/8	0	0	0	100	100	100
4.76	N° 4	2.3	0.24	0.24	99.76	100	100
2.38	N° 8	5.7	0.6	0.84	99.16	95	100
1.19	N° 16	11.3	1.19	2.03	97.97	85	100
0.6	N° 30	69.2	7.29	9.32	90.68	70	98
0.3	N° 50	525.9	55.42	64.74	35.26	30	75
0.15	N° 100	232.6	24.51	89.25	10.75	5	25
0.075	N° 200	57	6.01	95.26	4.74	0	10
	Fondo	45	4.74	100	0	0	0

GRANULOMETRÍA

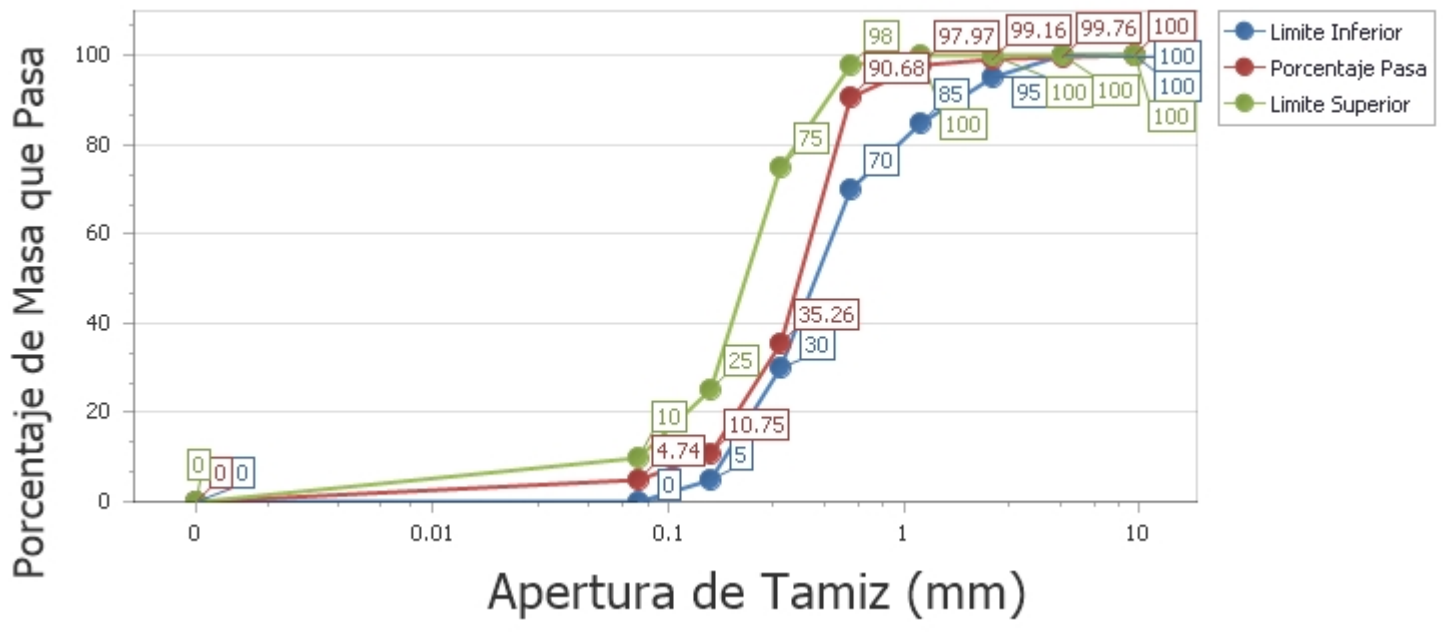

GRANULOMETRÍA FINO - CARACTERÍSTICA FÍSICA DE LOS AGREGADOS
ASTM D422

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Mina:	AG-VILLA MARIA	**Planta:**	CO-LTC
Material:	Arena Peña	**Muestra:**	CO-LTCX - AREFIN - 76
Fecha de Toma:	11/09/2023 12:00:00 AM	**Fecha de Ensayo:**	15/09/2023

INFORMACIÓN

Modulo de Finura	1.66	
Materia Organica	1	
pH	6	
Masa Inicial Humedad	1,000.00	g
Masa Inicial Seca	949.10	g
Humedad	5.36	%
Pasa Tamiz 200	4.74	g
Sumatoria Masas Retenidas	949.00	g
Fondo después de Tamizado	12.60	g
Masa Final Seca Despues de Lavado sobre Tamiz de 0,0075 mm	916.70	g

OBSERVACIONES

.



ELABORÓ

REVISÓ