
Ampliación Clínica Valle del Lili. Cali




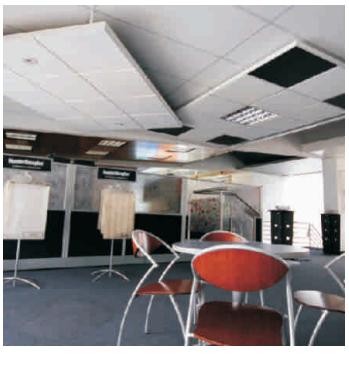

www.hunterdouglas.com.co

HunterDouglas®

CIELOS RASOS

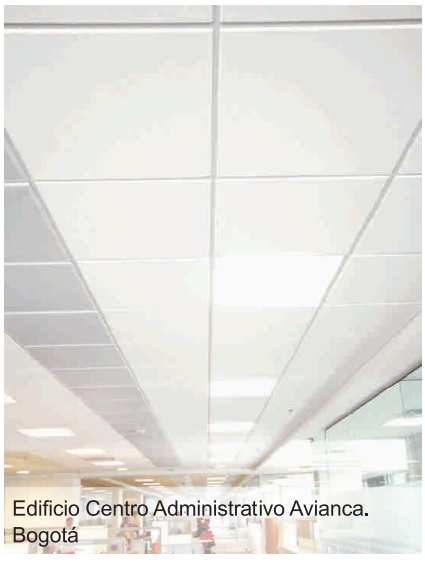


Edificio Centro Administrativo Avianca. Bogotá



Edificio de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional. Bogotá



Ampliación Clínica Valle del Lili. Cali

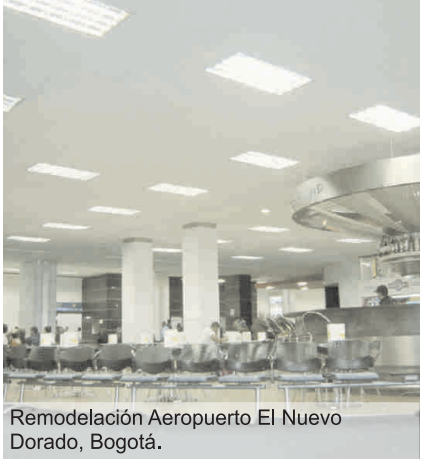

Remodelación Aeropuerto El Nuevo Dorado, Bogotá.

PRESENTACIÓN

OWA es una compañía alemana líder en la fabricación de láminas biodegradables en fibra mineral, con más de 60 años de experiencia y una permanente innovación de producto. **Hunter Douglas** es el representante exclusivo de **OWA** para Colombia.
OWA somete todos sus productos a pruebas de calidad permanentemente cumpliendo con los más altos estándares de calidad y regulaciones internacionales; cuentan con la certificación Blue Angel, de Alemania, por su bajo nivel de emisiones durante el proceso de fabricación. Mediante el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, **OWA** ha respondido efectivamente a la cada vez más exigente demanda del mercado de cielos rasos en fibra mineral.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Láminas no contaminantes, libres de substancias cancerígenas como el asbesto y los formaldehídos.
- Láminas con tratamiento inhibidor de hongos y comportamiento bacteriostático frente a estafilococos aureus, adecuado para zonas estériles o con exigentes requerimientos de higiene (consultar *Catálogo Sanitas*®).
- Gran variedad de referencias, modulación de láminas y sistemas de suspensión, ideal para nuevos diseños y construcciones de vanguardia.
- Fusión perfecta entre diseño contemporáneo y confort.
- Práctico, inspeccionable y versátil.
- Láminas de alta densidad (aprox. 330kg/m^3), permitiendo menor espesor y mayor resistencia y estabilidad dinámica.

LÍNEAS DE CIELOS RASOS

OWAcoustic Premium: Línea de productos de máximo desempeño técnico, diseñada para las condiciones técnicas más exigentes con la ventaja de ofrecer múltiples diseños de vanguardia. Ideal para: oficinas, zonas comunes, centros comerciales, hospitales y universidades.

- Más de 60 referencias (texturas) de producto.
- Gran variedad de modulaciones de lámina y sistemas de suspensión (incluye perfilería oculta).
- Resistencia al fuego hasta 180 minutos.
- Espesor de lámina desde 15 mm hasta 28 mm (nominal).
- Láminas lavables y/o limpiables.
- Protección Sanitas® contra hongos y bacterias.
- NRC hasta 0.85. Coeficiente de aislamiento acústico de 30-50 Db.
- Resistencia a la humedad relativa hasta del 100%.
- Construcción del material tipo A2-s1-d0.

OWAcoustic Smart: Línea intermedia con una excelente relación costo-beneficio. Recomendable para áreas donde se requiere un alto desempeño a un precio competitivo.

- Hasta 10 referencias (texturas) de producto.
- Disponibilidad en 4 modulaciones de lámina y sistemas de suspensión a la vista y semiocultos.
- Resistencia al fuego hasta 90 minutos.
- Espesor de lámina hasta 15 mm (nominal).
- Construcción del material tipo A2-s1-d0.
- NRC hasta 0.65. Coeficiente de aislamiento acústico de 30 Db.
- Resistencia a la humedad relativa hasta del 90%.

OWA Deco: Línea económica, ideal para espacios con demandas simples a nivel de decoración y diseño, una absorción acústica media y requerimientos básicos.


- Cuenta con 4 referencias (texturas) de producto.
- Disponibilidad en 2 modulaciones de lámina y sistemas de suspensión a la vista.
- Espesor de lámina 12 mm (nominal).
- Construcción del material tipo B-s1-d0.
- NRC hasta 0.65.
- Resistencia a la humedad relativa hasta del 70%.

NOTA: Los componentes del producto de esta Ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar sujetos a modificaciones. Las medidas están expresadas en milímetros (mm).


REFERENCIAS DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA

OWAcoustic Premium

Referencia: Cosmos 68/N
Modulación: 610 mm x 610 mm
Espesor: 15 mm
Sistema de Suspensión: Perfil 9/16", Semioculto
Peso (incluye sist. susp.): 5,00 kg/m2
Absorción acústica: NRC = 0,65
Resistencia a la humedad: Hasta 95% RH
Reflexión luminosa: Aprox. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

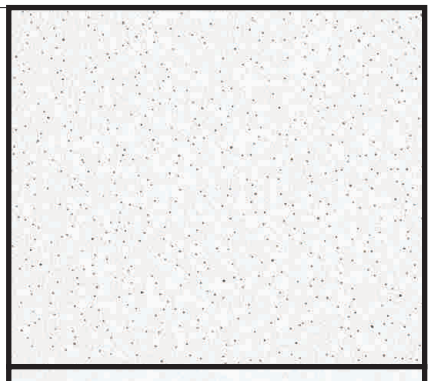


Referencia: Plain 9
Modulación: 610 mm x 610 mm
Espesor: 15 mm
Sistema de Suspensión: Perfil 9/16", Semioculto
Peso (incluye sist. susp.): 5,00 kg/m2
Absorción acústica: NRC = 0,15
Resistencia a la humedad: Hasta 95% RH
Reflexión luminosa: Aprox. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

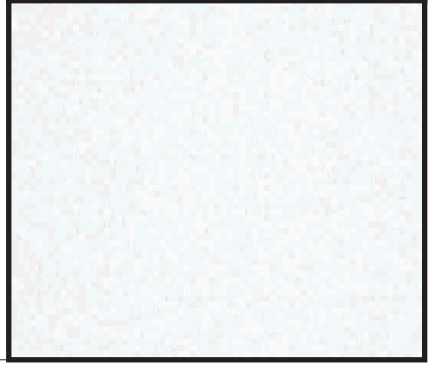

OWAcoustic Smart

Referencia: Finetta 62
Modulación: 610 mm x 610 mm, 610 mm x 1220 mm
Espesor: 14 mm
Sistema de Suspensión: Perfil 15/16" Visto ó Semioculto
Peso (incluye sist. susp.): 4,67 kg/m2
Absorción acústica: NRC = 0,60
Resistencia a la humedad: Hasta 90% RH
Reflexión luminosa: Aprox. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

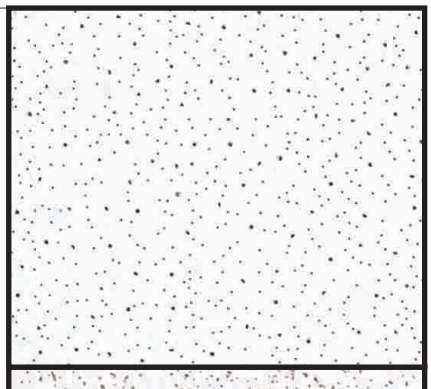


Referencia: Futura 60
Modulación: 610 mm x 610 mm, 610 mm x 1220 mm
Espesor: 14 mm
Sistema de Suspensión: Perfil 15/16" Visto ó Semioculto
Peso (incluye sist. susp.): 4,67 kg/m2
Absorción acústica: NRC = 0,65
Resistencia a la humedad: Hasta 90% RH
Reflexión luminosa: Aprox. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)



OWA Deco

Referencia: Sirius
Modulación: 610 mm x 1220 mm
Espesor: 12 mm
Sistema de Suspensión: Perfil 15/16" ó 9/16", Visto
Peso (incluye sist. susp.): 4,00 kg/m2
Absorción acústica: NRC = 0,50
Resistencia a la humedad: Hasta 70% RH
Reflexión luminosa: Aprox. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

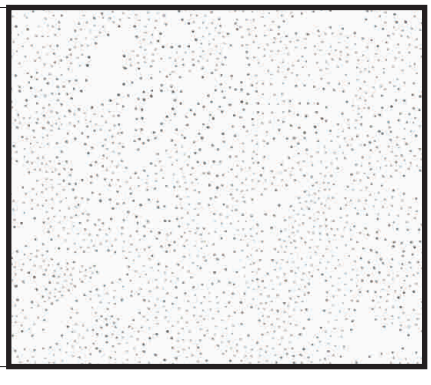


NOTA: Estas referencias están disponibles para entrega inmediata. Para cualquier otra referencia, consultar Catálogo OWA.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN


Para entrega inmediata se ofrecen los sistemas de suspensión (Perfileria) descritos en el cuadro inferior. Todas las piezas son fabricadas por OWA en acero galvanizado y recubiertas con pintura electrostática, garantizado una estabilidad dinámica hasta por 15 años.

Referencia / Sistema	OWAconstruct Smart (9/16")	OWAconstruct Deco (15/16")
Perfil principal		
Alto	38 mm	38 mm
Largo	3,66 ml	3,66 ml
Ancho	15 mm	24 mm
Espesor	0,35 mm	0,25 mm
Perfil secundario		
Alto	28 mm	25 mm
Largo	1,22 ml ó 0,61 ml	1,22 ml
Ancho	15 mm	24 mm
Espesor	0,35 mm	0,25 mm
Perfil perimetral		
Alto		19 mm
Largo		3,05 ml
Ancho		24 mm
Espesor		0,40 mm
Código RAL de perfilería	9003 white-color	9003 white-color

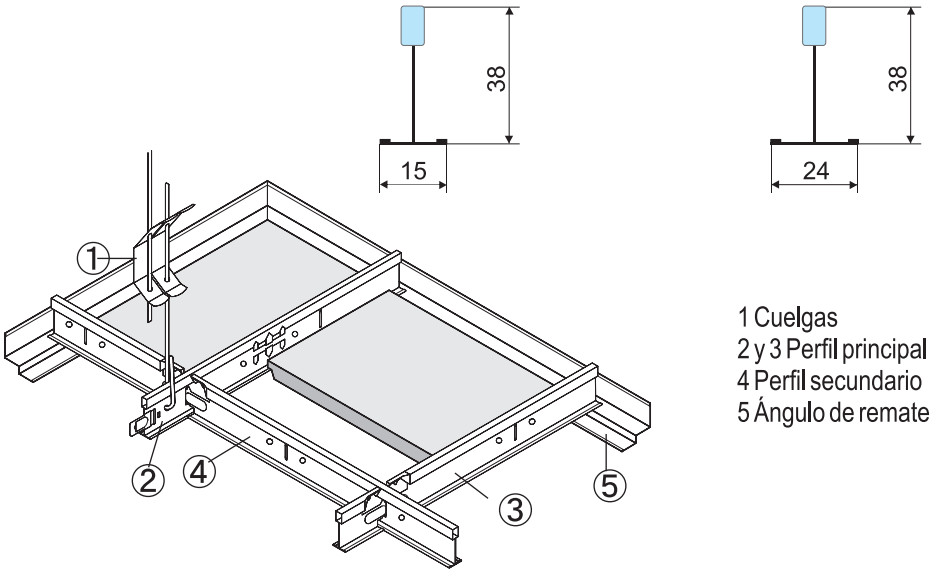

1 Cuelgas
2 y 3 Perfil principal
4 Perfil secundario
5 Ángulo de remate

Nota: *Otros sistemas de suspensión a la vista, semiocultos y totalmente ocultos se ofrecen bajo pedido. Ver catálogo general OWA.*

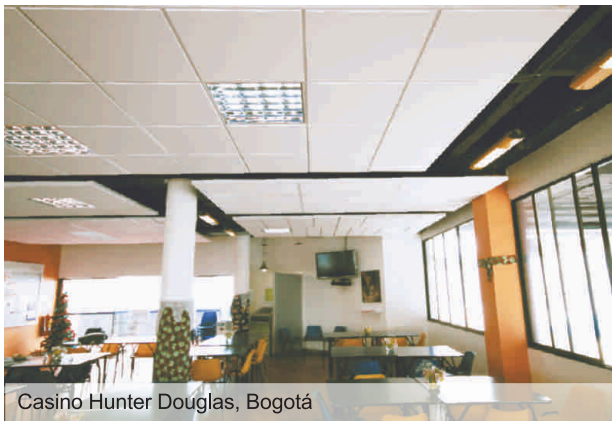
Casino Hunter Douglas, Bogotá


Edificio de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional. Bogotá