FICHA TÉCNICA

REGISTRO DUCHA ANTIUS

Grifería para duchas / Registros

Código 101766



1. Descripción

El clásico diseño del registro de ducha Antius, es ideal para instalaciones en las cuales solo hay agua fría o premezclada, cuenta con apertura y cierre de ¼ de giro gracias a su sistema de cierre cerámico. Fabricado con materiales de alta ingeniería para garantizar la durabilidad en el tiempo.

2. Materiales


Manija: ABS Cromado	Cuerpo: Latón
Sistema de cierre: cerámico/latón	

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.
- Sistema de cierre ¼ de giro

4. Especificaciones Técnicas

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 4°C a 66°C.
- Caudal máximo: 9,5 l/min

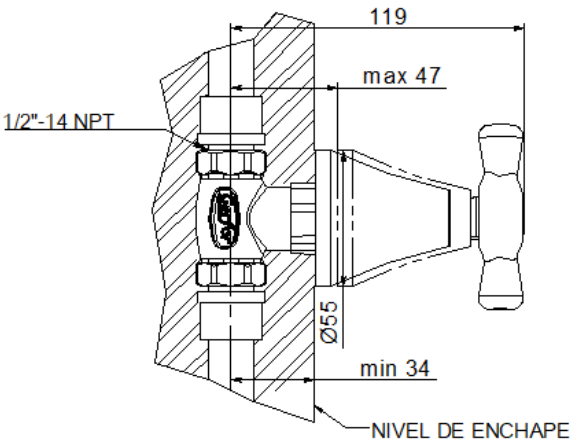

5. Cuidados y Limpieza

La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio. Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.

Antes de instalar la grifería se recomienda realizar el drenaje de la tubería de agua fría, con el fin de eliminar los residuos que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema de cierre.

El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm

FICHA TÉCNICA

REGISTRO DUCHA ANTIUS

Grifería para duchas / Registros

Código 101766

6. Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 "Accesorios de suministro en fontanería".
- Cumple con la resolución 0501

7. Productos Complementarios

Código	Descripción
100104	TUBO PRESION 1/2" RDE 9
100520	ADAPTADOR MACHO PVC 1/4 SCH 40
100541	CODO PRESION 90° PVC 1/2" SCH 40
101033	SOLDADURA PVC 1/128 GAL
101044	LIMPIADOR PVC - CPVC 1/128 GAL


8. Otras presentaciones

Código	Descripción
101769	MPACK REG DUCHA ANTIUS X4

9. Diagrama Caudal

*Caudal promedio con regadera Aqua**

Presión (psi)	*Caudal promedio* (l/min)	*Caudal máximo NTC 1644* (l/min)
20	2,5	
40	4,2	
60	5,8	
80	*7,3*	*9,5*
100	8,3	
120	8,7	

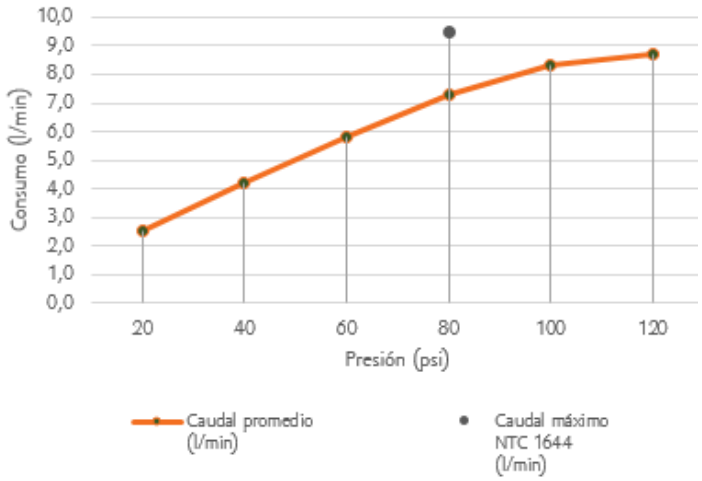

*Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión

Ahorro y sensación de confort con el agua

Cumplimiento de normas y reglamentación técnica

Producción con tecnología de punta

Respaldo y asesoría técnica

Materiales de alta calidad y resistencia mecánica

GARANTÍA INTEGRAL 30 AÑOS