

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
PUESTOS DE TRABAJO	
ITEM 1.1	MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 180X70
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 180 X 70 Y RETORNO DE 120 X 50
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	
PUESTOS DE TRABAJO	
ITEM 1.2	MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 160X70
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 160 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO

ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	

PUESTOS DE TRABAJO	
ITEM 1.3	MUEBLE DE TRABAJO TIPO L 140X70
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 140 X 70 Y RETORNO DE 70 X 50
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA

OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.
---------------	--

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	---

PUESTOS DE TRABAJO	
ITEM 1.4	MUEBLE DE TRABAJO TIPO BENCH
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RECTOS TIPO BENCH DE 140 X 70
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE , UN ARCHIVADOR 2X1 METÁLICO CON FRENTE DE 38 CMS COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA INCLUYE CERRADURAS CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL,, FALDÓN METÁLICO COLOR BLANCO EN PINTURA ELECTROESTATICA
ACABADO	EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN, PANTALLAS EN VIDRIO LAMINADO DE 3+3 HIELO INCLUYE HERRAJES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CABLEADO POR MEDIO DE GROMMET Y/O PASA CABLES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA CANALIZACIÓN EN LOS MUBLES, EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN CONECTAR MÁS PUESTOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS DE LOS MUEBLES O CANCELES QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA N O MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

SILLETERIA	
ITEM 2.1	SILLAS DE TRABAJO TIPO OFICINA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO OFICINA CON BRAZOS GRADUABLES EN 3D
SUPERFICIE	ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO CON SLIDER TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA.
ESTRUCTURA	MECANISMO SYNCRO CON UNA SOLA PALANCA PARA DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA.APOYO LUMBAR: REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.
ACABADO	BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, COLOR NEGRO
GARANTIA	UNA AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 106 CM, ANCHO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 63CM. COLOR NEGRO.

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

SILLETERIA	
ITEM 2.2	SILLA TIPO TANDEM
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS TIPO TADEM SIN BRAZOS, COLOR NEGRO.
SUPERFICIE	ASIENTO EN POLIPROPILENO REFORZADO, TAPIZADO DE ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, ESPALDAR EN POLIPROPILENO REFORZADO EN MALLA,

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA DE 4 PATAS EN TUBERÍA CR 1.9 CALIBRE 16. ASIENTO: TUBERÍA CR 7/8 CALIBRE 16 Y LÁMINA CR CALIBRE 12 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA,, DISTANCIADORES A PISO EN POLIPROPILENO
ACABADO	PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 78.5CM, ANCHO 55CM, PROFUNDIDAD 56.5CM, 2,10 A 2,32 MTS DE FRENTE X 4 PUESTOS
IMAGEN DE REFERENCIA	
SILLETERIA	
ITEM 2.3	SILLA DE TRABAJO INTERLOCUTORA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS,COLOR NEGRO.
SUPERFICIE	ASIENTO EN POLIPROPILENO REFORZADO, TAPIZADO DE ASIENTO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60, ESPALDAR EN POLIPROPILENO REFORZADO EN MALLA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA 4 PATAS EN TUBO ELÍPTICO 15X28 REDONDO D. 5/8" CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. DISTANCIADORES A PISO EN POLIPROPILENO
ACABADO	PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 78.5CM, ANCHO 55CM, PROFUNDIDAD 56.5CM.

IMAGEN DE REFERENCIA



SILLETERIA

ITEM 2.4

SILLAS SALA DE JUNTAS

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SALAS DE JUNTAS CON BRAZOS GRADUABLES EN 3D
SUPERFICIE	SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y ALTURA, ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO CON SLIDER TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA INYECTADA DENSIDAD 60.
ESTRUCTURA	BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, MECANISMO SYNCRO CON UNA SOLA PALANCA PARA DESPLAZAMIENTO DE ASIENTO, BRAZOS REGULABLES EN ALTURA.APOYO LUMBAR: REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.
ACABADO	BASE Y RODACHINAS EN NYLON CON RECUBRIMIENTO SILICONADO, COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA 106 CM, ANCHO 50 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 63CM.- INCLUYE CABEZAL EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA

IMAGEN DE REFERENCIA



SILLETERIA

ITEM 2.5

SILLA TIPO GAMER

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA GAMER XTRIKE ME PARA ESCRITORIO, ERGONÓMICA, RECLINABLE, COLOR NEGRO/GRIS, CON TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO.
SUPERFICIE	RESPALDAR Y ASIENTO TAPIZADOS EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO/GRIS, ACOLCHADOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
ESTRUCTURA	BASE DE NYLON CON RODACHINAS, MECANISMO DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA PARA REGULACIÓN DE ALTURA, RESPALDAR RECLINABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO Y APOYABRAZOS ACOLCHADOS.
ACABADO	TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO, BASE TEXTURIZADA EN TONO NEGRO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA.
OBSERVACIONES	ALTURA AJUSTABLE ENTRE 115 Y 125 CM, ANCHO 66 CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 50 CM. INCLUYE COJÍN LUMBAR Y APOYA CABEZA REMOVIBLE.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ARCHIVADORES	
ITEM 3.1	ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO MULTIUSOS METALICO
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN LAMINA COLD ROLLED,PUERTAS TIPO BATIENTE EN TABLEX DE 15MM TAPIZADA EN FORMICA F6 CANTO RÍGIDO DE 1MM COLOR BLANCO , ENTREPAÑO EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN,INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS
ESTRUCTURA	ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22
ACABADO	PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	0,75 MTS DE FRENTE X 0,50 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,70 MTS DE ALTURA

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ARCHIVADORES	
ITEM 3.2	LOCKER METALICO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER METALICO .
SUPERFICIE	PUERTA DEZLIZANTE TIPO ACORDEÓN ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED DE 1,05 MTS DE FRENTE X 0,45 MTS DE PROFUNDIDAD X 1,90 MTS DE ALTURA, PUERTAS TIPO CORTINA, CERRADURA, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA.
ESTRUCTURA	ELABORADO EN ESTRUCTURA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 CON 5 ETREPAÑOS GRADUABLES CON REFUERZO INFERIOR EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. LA ESTRUCTURA DEBERÁ ESTAR AISLADA DEL PISO POR MEDIO DE NIVELADOR ESPARRAGO DE 5/16
ACABADO	ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTO: 190 CM / ANCHO: 105 CM / FONDO: 45 CM

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ARCHIVADORES	
ITEM 3.3	CAJONERA METALICA EN ACERO COLD ROLLED
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJONERA METALICA 2X1

SUPERFICIE	EN AGLOMERADO DE 15 MM ESPESOR CON TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESION CON CANTOS TERMOFIJADOS EN PVC DE 2 MM Y MANIJAS EN ALUMINIO, CORREDERAS FULL EXTENSIÓN DE APERTURA TOTAL, CERRADURA FRONTAL CON CIERRE LATERAL Y NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 1 1/2 CON ESPARRAGO DE 5/16".
ESTRUCTURA	ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22
ACABADO	TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLACO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	FRENTE DE 38 CMS, ALTURA SEGÚN TIPO DE MUEBLE, PRFUNDIDAD SEGÚN MUEBLE.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ARCHIVADORES	
ITEM 3.4	FOLDERAMAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOLDERAMA METALICO.
SUPERFICIE	PUERTAS BATIENTES EN MADERA INDUSTRIALIZADA AGLOMERAD RH DE 15 MM DE ESPESOR TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESION ESPESOR (F6) FORMICA CON CANTO TERMOFIJADO EN PVC DE 2 MM PARA RECUBRIMIENTO DE SUS BORDES
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22,
ACABADO	PUERTAS BATIENTES EN MADERA INDUSTRIALIZADA AGLOMERAD RH , ACERO COLD ROLLED TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLACO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	BISAGRAS EMBEBIDAS CIERRE LENTO, PASADOR METALICO TIPO FALLEVA, CERRADURA DE EMBUTIR Y MANIJA RECTANGULAR EN ALUMINIO. ALTO: 190 CM / ANCHO: 105 CM / FONDO: 45 CM

IMAGEN DE REFERENCIA



ARCHIVADORES

ITEM 3.5	MUEBLE TIPO ESTANTE METALICO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES METALICO DE 2 M X 1 M
SUPERFICIE	PARALES: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,8MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS TORNADO. ENTREPAÑOS: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,2MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS TORNADO. REFUERZOS ENTREPAÑOS: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,2MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS TORNADO. ESQUINEROS DE REFUERZO: EN ACERO, LÁMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 1,8MM MÍNIMO. PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA TIPO EPOXI POLIÉSTER COLOR GRIS CLARO. TAPONES: EN POLIPROPILENO. EXTERNO, NEGRO MICRO TEXTURIZADO. TORNILLOS: EN ACERO. TORNILLO CABEZA GARBANZO ESTRELLA DE 1/4" DE DIÁMETRO X 3/4" DE LARGO. ZINCADO TUERCAS: EN ACERO. TIERCA DE SEGURIDAD DE 1/4", ZINCADO. ALTURA: 2000MM, TOLERANCIA 10MM +/- ANCHO: 1000MM, TOLERANCIA 10MM +/- PROFUNDIDAD DEL MUEBLE: 400MM, TOLERNACIA 10MM +/-
ESTRUCTURA	LA ESTRUCTURA DEBE SER RÍGIDA Y NO DEBE DEFORMARSE, CADA ENTREPAÑO DEBE TENER 4 BORDES PLEGADOS, GRAFADOS Y ESTAR FIRMEMENTE SOLDADOS CON LOS REFUERZOS. LA ESTRUCTURA ENSAMBLADA DEBE SER 100% ESTABLE CON CARGA DE 25KG EN SU ENTREPAÑO SUPERIOR. EL MUEBLE SE DEBE ENTREGAR ENSAMBLADO, DEBE TENER MÍNIMO 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES (INCLUIDO PISO Y TECHO), SISTEMA DE GRADUACIÓN A 32MM, CADA UNO DE LOS TAPONES DEBEN TENER TAPONES EXTERNOS ANTIDESLIZANTES, CADA ENTREPAÑO DEBE SOPORTAR UN PESO MÍNIMO DE 50KG, LOS ENTREPAÑOS DEBEN PRESENTAR 2 REFUERZO TIPO OMEGA EN LA PARTE INFERIOR ESPACIADOS PARALELOS A SU LADO MÁS LARGO, SOLDADURA TIPO MIG PARA UNIONES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, CADA ESQUINERO DEBE SER UN TRIÁNGULO DE MÍNIMO 116MM DE LADO CON ESQUINAS REDONDEADAS DE 5MM MÍNIMO, CADA ESQUINERO DEBE TENER 3 ORIFICIOS PARA SU UBICACIÓN, LOS ENTREPAÑOS QUE SE USEN PARA ENSAMBLAR EL TECHO Y PISO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO CADA UNO POR 8 ESQUINEROS TOTAL 16 ESQUINEROS, DEBE TENER UN SISTEMA DE ANCLAJE A MURO, EN NINGUNA PARTE DEL MUEBLE DEBEN PRESENTARSE NI FILOS, NI PUNTAS QUE REPRESENTEN UN RIESGO EN EL USO. EL MUEBLE DEBE ENTREGARSE CON LOS ACCESORIOS DE GUARDIA.
ACABADO	COLOR GRIS TORNADO .
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ESTANTES DE 1 METRO DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO, CON SEIS ENTREPAÑOS GRADUABLES DE 100X40 INCLUIDO PISO Y TECHO, COLOR GRIS TORNADO

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ARCHIVADORES	
ITEM 3.6	GABETA PARA NIÑOS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA EL ALMACENAJE DE JUGUETES Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA NIÑOS,
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR A ELEGIR POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN FORMICA, PUERTAS TIPO BATIENTE EN TABLEX DE 15MM TAPIZADA EN FORMICA F6 CANTO RÍGIDO DE 1MM COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,
ACABADO	FORMICA 25MM, BRILLANTE, COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DIMENSIONES 70 X73X30, APTO PARA SU ANCLAJE SOBRE SUPERFICIES VERTICALES, INCLUYE MANIJAS Y HERRAJES



IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ARCHIVADORES	
ITEM 3.7	
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER METÁLICO DE 6 PUESTOS PARA USO INSTITUCIONAL.
SUPERFICIE	LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS/AZUL

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA MONOLÍTICA EN LÁMINA METÁLICA CON SEIS COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES, CADA UNO CON PUERTA, DOBLE CELOSÍA DE VENTILACIÓN Y MANIJA EN P.V.C CON PORTACANDADO. DISTANCIADORES A PISO EN POLIPROPILENO
ACABADO	PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE EN DOS TONOS: GRIS Y AZUL.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DIMENSIONES TOTALES: ALTO 1.80 M, ANCHO 93 CM, FONDO 40 CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	
SALAS DE JUNTAS	
ITEM 4.1	MESA DE JUNTAS X 5 PERSONAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 5 PERSONAS
SUPERFICIE	SUPERFICIE PENTAGONAL EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN(ROVERE FIUMO) CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA TUBULAR Y BASE EN CRUZ METALICA TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO
ACABADO	POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	NIVELADORES ANTIDESLIZANTES DE 1 1/2 CON ESPARRAGO DE 5/16". SU CAPACIDAD MAXIMA ES DE 5 PERSONAS. LARGO 1.22 ALTO 0.75, ANCHO DE BASE EN CRUZ DE 0.76



IMAGEN DE REFERENCIA	
SALAS DE JUNTAS	
ITEM 4.2	SALA DE JUNTAS X 8 PERSONAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 8 PERSONAS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE OVALADA DE 1,90 X 1,56 EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM
ESTRUCTURA	BASES DE APOYO EN ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA BASE DE APOYO DEBERA SER COMO SE ESPECIFICA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA O PODRA TENER MODIFICACIONES SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, EN LOS EXTREMOS CONTARA CON UN EN MARCO RECTANGULAR EN AGLOMERADO DE 25MM, COLO A ELEGR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS BASES DEBERAN CONTAR CON NIVELADORES.
ACABADO	EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	<p>INCLUYE GROMMET CON TROQUELES PARA CONECTIVIDAD DE DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE NORMAL, DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE REGULADA, DOS PUNTOS DE VOZ Y DOS PUNTOS DE DATOS. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA NO MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.</p>

IMAGEN DE REFERENCIA

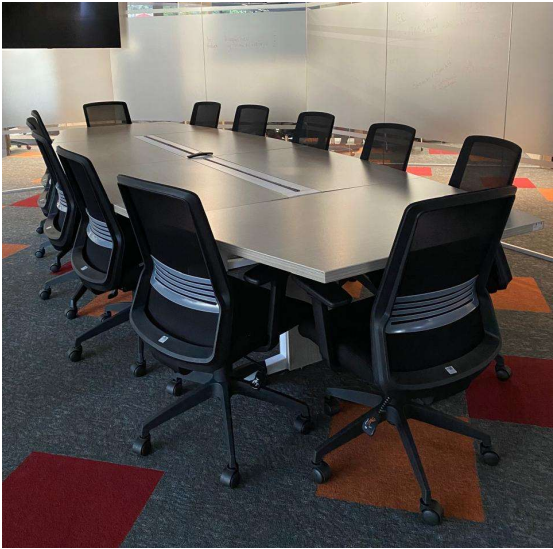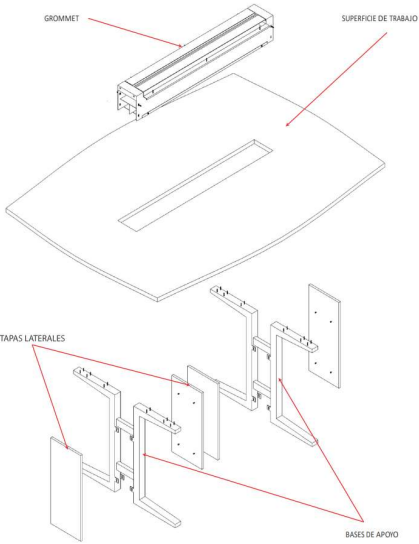

SALAS DE JUNTAS	
ITEM 4.3	SALA DE JUNTAS X 8 PERSONAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS PARA SALAS DE JUNTAS X 10 PERSONAS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE OVALADA DE 2,40 X 1,56 EN TABLERO AGLOMERADO DE 30MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM
ESTRUCTURA	BASES DE APOYO EN ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA.COLOR A ELEGIR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LA BASE DE APOYO DEBERA SER COMO SE ESPECIFICA EN LA IMAGEN DE REFERENCIA O PODRA TENER MODIFICACIONES SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, EN LOS EXTREMOS CONTARA CON UN EN MARCO RECTANGULAR EN AGLOMERADO DE 25MM, COLO A ELEGR POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS BASES DEBERAN CONTAR CON NIVELADORES.
ACABADO	EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE GROMMET CON TROQUELES PARA CONECTIVIDAD DE DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE NORMAL, DOS TOMAS DOBLES DE CORRIENTE REGULADA, DOS PUNTOS DE VOZ Y DOS PUNTOS DE DATOS. LAS CANALIZACIONES NO DEBEN TENER BORDES AFILADOS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON LOS CABLES DE TELECOMUNICACIONES NI ELECTRICOS. SE DEBE GARANTIZAR EN LAS CANALETAS QUE NO HAYA CORTES DE LÁMINA QUE PUEDAN CORTAR O MALTRATAR EL CABLE; EN ESTOS PUNTOS SE DEBE GARANTIZAR QUE EL CABLE QUEDE AISLADO DE LOS BORDES Y LOS MISMOS CUENTEN CON PROTECCIÓN PARA NO MALTRATAR EL CABLE. EL MOBILIARIO DEBE CONTAR CON CANALIZACIÓN SEPARADA PARA EL MANEJO DE CABLEADO DE RED DE DATOS Y CABLEADO ELÉCTRICO - NORMAL Y REGULADO, CUMPLIENDO CON CÓDIGOS O REGULACIONES DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES Y NACIONALES.LOS PUNTOS DE USUARIOS DEBEN IR CON SU RESPECTIVA CAJA DE CONEXIONES Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES TOTALMENTE EMPOTRADA Y ORGANIZADA. SE DEBE HACER UN APROPIADO CORTE Y TERMINACIÓN DE LAS CUADRÍCULAS EN DONDE VAN EMPOTRADAS LAS CAJAS DE CONEXIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA

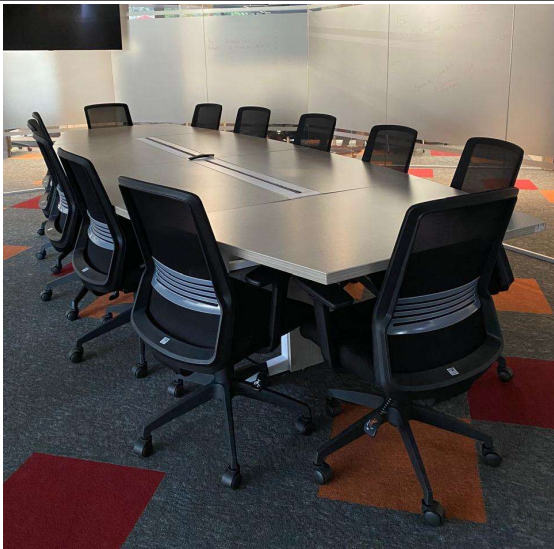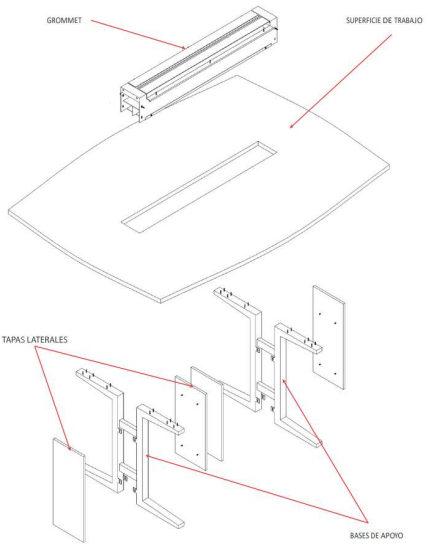

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.1	MUEBLE BAJO PARA COCINETA EN MELAMINICO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO PARA COCINETA
SUPERFICIE	MESON EN ACERO INOXIDABLE, EL DISEÑO DEBERA PRESENTARSE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA SU APROBACIÓN, DIM.60 CM DE PROFUNDIDAD, ESPESOR 0.6 MM LARGO, SEGÚN LA NECESIDAD DEL SITIO.APROX. 2.80
ESTRUCTURA	MUEBLE EN AGLOMERADO DE 15MM ENCHAPADO CON MELAMINA.RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH).CANTO SEMIRRÍGIDO EN FRENTE.S PUERTAS CON BISAGRAS CIERRE LENTO.CAJONES CON RIEL FULL EXTENSION.PATAS REGULABLES.
ACABADO	MELAMINICO DE 15 MM TAPIZADO EN FORMICA F8 COLOR A ELECCION DE LA SUPERVISION RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH)
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE SEIS CAJONES, PUERTAS BATIENTES CON ENTREPAÑOS, EL DISEÑO DEL MUEBLE ESTARÁ DETERMINADO POR LA MEDIDA DEL SITIO, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS PLANOS CON EL DISEÑO DEL MUEBLE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUEBLE DEBERÁN CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS Y LAS NECESARIAS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.2	MUEBLE EXTERIOR TIPO PARASOL

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL TIPO SOMBRILLA
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN ALUMINIO, MÁSTIL CENTRAL DE 1 " Y 1/2", VARILLAJE DE 3/4" CON BASE METÁLICA EN PLATINA CUADRADA DE 50 CM X 50 CM.DIAGONALES EN TUBO DE 1" Ó ¾, SEGÚN DIÁMETRO DE SOMBRILLA,
ACABADO	COLOR A ESCOJER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	3MTS X 3MTS LONA ACRÍLICA E IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.3	MESA SENCILLA ABATIBLE
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA SENCILLA 140 X70
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN MADERA AGLOMERADA RH DE 30 MM.TAPIZADA EN FORMICA F6 COLOR BLANCO, BAKER PARA EVITAR PANDEO, CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR BLANCO ESPESOR CON TAPIZADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA ABATIBLE METALICA TUBULAR TERMINADA EN PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO Y/O GRIS.
ACABADO	CANTOS EN PVC 2MM , PINTURA EN POLVO DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR BLANCO Y/O GRIS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ESQUINAS ANTIDESLIZANTES , EL DISEÑO DE LA BASE,DEBERA SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

IMAGEN DE REFERENCIA



MUEBLES ESPECIALES

ITEM 5.4 CAMBIADOR DE PAÑALES

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES DE PARED
SUPERFICIE	POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE
ESTRUCTURA	POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE, CORREA DE SEGURIDAD PARA SUJETAR AL BEBE Y DEPÓSITO PARA DISPENSAR PAÑITOS.
ACABADO	POLIETILENO DE ALTA CALIDAD – HDPE QUE INHIBE EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DIM 85 CM X 58 CM X 49 CM , CON SOPORTE DE CARGA 50 KG SEGÚN NORMA EN 12221, COLOR BLANCO, LAS CARACTERÍSTICAS Y/O FICHA TÉCNICA DEL ELEMENTO DEBERÁN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS.

IMAGEN DE REFERENCIA

ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN

MUEBLES ESPECIALES

ITEM 5.5 SILLAS PARA CAFETERIA INTERIOR

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO LOTTI MALLA ARENA
SUPERFICIE	CARCASA DEL ASIENTO DE POLIPROPILENO, DE CALIBRE PARA TRÁFICO PESADO
ESTRUCTURA	BASE DE 4 PATAS DE MADERA DE HAYA, CÓNICAS,
ACABADO	POLIPROPILENO TIPO MALLA EN COLOR ARENA

GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA SILLA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.6	MESAS PARA CAFETERIA INTERIOR
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA REDONDA
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLERO AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESOR ENCHAPADA EN LAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN CALIBRE F7-F8 BORDES EN CANTO DE PVC TERMO FUNDIDO DE 2MM COLOR SEGÚN DISPONIBILIDAD Y POSTERIOR APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
ESTRUCTURA	BASE EN ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON NIVELADORES DE ALTURA ANTIDESLIZANTES. COLOR BASE NEGRA
ACABADO	MELAMINA DECORATIVA DE ALTA PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	MESA REDONDA DE 70 CM Y ALTURA DE 74CM
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.7	SILLAS PARA CAFETERIA EXTERIOR
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA TIPO MONOBLOC CON BRAZOS.

SUPERFICIE	POLIPROPILENO
ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
ACABADO	POLIPROPILENO FIBERGLASS TRATADO ANTI-UV Y TEÑIDO EN MASA. EFECTO MATE. CON TAPONES ANTIDESLIZANTES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA SILLA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA EXTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	
MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.8	MESAS PARA CAFETERIA EXTERIOR
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CUADRADA
SUPERFICIE	TECNOPOLÍMERO
ESTRUCTURA	TECNOPOLÍMERO
ACABADO	TECNOPOLÍMERO. CON FILTRO UV PARA USO DE EXTERIORES. TAPONES ANTIDESLIZANTES.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	MESA CUADRADA 70X70 TIPO ARGO SQUARE ARENA, LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA MESA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA EXTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	

MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.9	MUEBLE BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BIBLIOTECA
SUPERFICIE	BASE DE ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO METALICO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22, DE 0,90 MTS DE FRENTE X 0,60 MTS DE PROFUNDIDAD X 0,75 MTS DE ALTURA SUPERFICIE EN LAMINA COLD ROLLED,PUERTAS TIPO BATIENTE EN TABLEX DE 15MM TAPIZADA EN FORMICA F6 CANTO RÍGIDO DE 1MM COLOR BLANCO , ENTREPAÑO EN FORMICA DE 25 MM DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN,INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA SUPERIOR DE ENTREPAÑOS CADA 40CM EN TABLEX DE 30MM TAPIZADA EN FORMICA F6, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN.
ACABADO	TERMINADO EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTURA TOTAL 1,95 MT. LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DEL MUEBLE DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES. LA MEDIDA PODRA VARIAR DE ACUERDO AL ESPACIO DONDE SE INSTALARA.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
MUEBLES ESPECIALES	
ITEM 5.10	VITRINA TORRE EN VIDRIO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VITRINA EN VIDRIO TEMPLADO CON CINCO COMPARTIMIENTOS, BASE Y CUBIERTA ENCHAPADAS EN FÓRMICA.
SUPERFICIE	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM PARA COMPARTIMIENTOS, FÓRMICA DE COLOR A ESCOGER EN BASE Y CUBIERTA.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE TORRE VERTICAL CON BASE DE 20 CM DE ALTURA Y CUBIERTA SUPERIOR DE 20 CM, PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y LLAVE, ENSAMBLAJE Y COMPARTIMIENTOS SOSTENIDOS POR ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO INOXIDABLE.
ACABADO	SUPERFICIES EN FÓRMICA LAMINADA, CANTOS SELLADOS, VIDRIOS CON ACABADO PULIDO, ILUMINACIÓN INCLUIDA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MATERIALES Y ENSAMBLAJE.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: ALTO 1.90 M, ANCHO 1.00 M, PROFUNDIDAD 0.40 M. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

MUEBLES ESPECIALES	
--------------------	--

ITEM 5.11	MUEBLE PARA PUNTOS DE CAFÉ
-----------	----------------------------

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA PUNTOS DE CAFÉ CON BASE DE ARMARIO MULTIUSOS Y SUPERFICIE SUPERIOR TIPO ENTREPAÑO.
SUPERFICIE	SUPERFICIE EN TABLEX DE 30 MM TAPIZADA EN FÓRMICA COLOR A ESCOGER.
ESTRUCTURA	ARMARIO MULTIUSOS PEQUEÑO CON PUERTAS TIPO BATIENTE Y CERRADURA, BASE CON NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE.
ACABADO	FORMICA EN SUPERFICIES VISTAS, CANTO RÍGIDO EN BORDES EXPUESTOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MATERIALES Y ENSAMBLAJE.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 0.80 M, PROFUNDIDAD 0.60 M, LARGO 1.60 M.

IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
----------------------	---

ACCESORIOS Y VARIOS	
---------------------	--

ITEM 6.1	PERCHERO PIE
----------	--------------

DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PERCHERO EN PIE
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA: METÁLICA DE 4 PERCHAS CON PARAGUERO, FABRICADAS EN ACERO CROMADO PULIDO DOBLADO DE 6MM. MEDIDAS: 2,00 X 0,40, CON BASE METÁLICA CON DESCANSO EN TOPES DE CAUCHOC ON PESO DE 5KG Y TUBO DE HIERRO DE 30MM DE DIÁMETRO.
ACABADO	ACERO CROMADO

GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	NO APLICA
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.2	CORTINA ENROLLABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE ESTANDAR, BLACKOUT Y/O MALLA SOLAR COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SISTEMA DE CONTROL MANUAL CON CADENA DE POLIÉSTER CON PASOS EN PLÁSTICO, TUBO DE ACERO DE 38MM, SISTEMA OPUESTO DE OPERACIÓN ROTATORIO, CON EJE EN ACERO. SOPORTES LATERALES PLATICOS EN COLOR BLANCO. BASE CIRCULAR FORRADA EN TELA, UBICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL (DERECHO O IZQUIERDO) SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL LUGAR. LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SE DEBERÁN PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.3	BASE DE APOYO 700 MM X 720 MM PARA MUEBLE DE TRABAJO TIPO L
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE APOYO METALICA 700 MM X 720 MM

SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	PEDESTALES METALICOS EN TUBULAR DE 2X1 TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, MEDIDA SEGÚN LA DIMENSIÓN DEL MUEBLE
ACABADO	PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE HERRAJES DE ARMADO Y DILATADORES
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.4	VIDRIO DIVISORIO 3+3 PARA PUESTO DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3+3
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	BLANCO HIELO DESTIJERADO EN DOS PUNTAS SUPERIORES CON RADIO 10 MM SOPORTADO A DILATADOR
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	INCLUYE HERRAJES DE ARMADO Y DILALADORES, DIMENSIÓN SEGÚN LA POSICIÓN Y LONGITUD DEL MUEBLE
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.5	MESA PLASTICA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CUADRADA PLÁSTICO

SUPERFICIE	TEXTURA APARIENCIA TEJIDO ARTESANAL
ESTRUCTURA	PATAS DE ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTES,TAPÓN CENTRAL PARA USO DE PARASOL,RESISTENTE Y FÁCIL DE LIMPIAR
ACABADO	PLÁSTICO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	MESA CUADRADA PLÁSTICO SHIA TAUPE IGUAL O SIMILAR 72.5X85X85 CM, LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA MESA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.6	SILLA PLASTICA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA SIN BRAZOS
SUPERFICIE	TEJIDO APARIENCIA ARTESANAL
ESTRUCTURA	PATAS EN ALUMINIO CON ANTIDESLIZANTE
ACABADO	POLIPROPILEN
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	SILLA POLIPROPILENO SHIA TAUPE IGUAL O SIMILAR, LAS ESPECIFICACIONES Y MODELO DE LA SILLA DEBERAN PRESENTARSE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN , DEBERA SER IGUAL O SIMULAR A LAS DESCRIPCIONES ANTERIORES PARA EL USO DE MOBILIARIO PARA INTERIORES.

IMAGEN DE REFERENCIA



ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.7	PUNTO ECOLOGICO DE DOS PUESTOS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE DOSPUESTOS NEGRA, BLANCA
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA DE MÍNIMO 1" PULGADA COLOR NEGRO
ACABADO	ESQUINAS REDONDEADAS PARA FIJACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. ESTAMPADAS DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE RESIDUO A ALMACENAR. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TAPA VAIVÉN. SUPERFICIE LISA PARA FÁCIL LIMPIEZA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	CANECAS DE 53 LITROS CON MEDIDAS APROXIMADAS A LAS SIGUIENTES: ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 71 CM X 30 CM X 40 CM.

IMAGEN DE REFERENCIA



ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.8	PUNTO ECOLOGICO DE TRES PUESTOS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE DOSPUESTOS NEGRA, BLANCA Y VERDE
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA DE MÍNIMO 1" PULGADA COLOR NEGRO

ACABADO	ESQUINAS REDONDEADAS PARA FIJACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA. ESTAMPADAS DE ACUERDO CON EL COLOR Y TIPO DE RESIDUO A ALMACENAR. FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE TAPA VAIVÉN. SUPERFICIE LISA PARA FÁCIL LIMPIEZA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	CANECAS DE 53 LITROS CON MEDIDAS APROXIMADAS A LAS SIGUIENTES: ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD: 71 CM X 30 CM X 40 CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.9	DISPENSADOR DE AGUA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA DE MESA.
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	DOBLE LLAVE DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A 3°C Y 85°C, RESPECTIVAMENTE. POSICIÓN DE GARRAFÓN SUPERIOR. RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE. TIPO DE ENFRIAMIENTO EN PLACA FRÍA. TIPO COUNTER TOP, AGUA FRÍA Y CALIENTE, INTERRUPTOR DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO, RECEPTOR DE AGUA, SEGURO PARA NIÑOS, DISEÑO VANGUARDISTA.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	

ITEM 6.10	CANECA PLASTICA DE 10L
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PLÁSTICA 10L NEGRO PARA NO APROVECHABLE CON PEDAL
SUPERFICIE	POLIPROPILENO
ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
ACABADO	POLIPROPILENO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTO 32.5 cm, LARGO 35.5 cm, ANCHO 21 cm, AMORTIGUADOR PARA EL CIERRE LENTO Y SILENCIOSO DE LA TAPA, PEDAL REFORZADO Y RESISTENTE DE USO CONTINUO, PRODUCTO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CICLOS DE APERTURA 250.000.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.11	CANECA PLASTOCA DE 22L
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PLÁSTICA 22L NEGRO PARA NO APROVECHABLE CON PEDAL
SUPERFICIE	POLIPROPILENO
ESTRUCTURA	POLIPROPILENO
ACABADO	POLIPROPILENO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	ALTO 48.12CM ANCHO 25.6 CM LARGO 39.8 CM, AMORTIGUADOR PARA EL CIERRE LENTO Y SILENCIOSO DE LA TAPA, PEDAL REFORZADO Y RESISTENTE DE USO CONTINUO, PRODUCTO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CICLOS DE APERTURA 250.000.

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ACCESORIOS Y VARIOS	
---------------------	--

ITEM 6.12	BOLSA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE SILLAS DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN GENERAL	BOLSA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SILLAS DE ESCRITORIO
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	COMPONENTES EN PLÁSTICO, ACERO Y POLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA SEGÚN APLICACIÓN.INCLUYE REEMPLAZO DE RUEDAS, BASES, PISTONES, APOYABRAZOS Y MECANISMOS DE INCLINACIÓN.INCLUYE INSTALACIÓN, AJUSTE Y REVISIÓN GENERAL DE LAS SILLAS PARA GARANTIZAR ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD.

IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
----------------------	---

ACCESORIOS Y VARIOS	
---------------------	--

ITEM 6.13	RECUBRIMIENTO DECK WPC
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DECK TIPO LISTÓN EN MADERA SINTÉTICA WPC, RESISTENTE A LA INTEMPERIE
SUPERFICIE	LISTONES DE 3 M DE LARGO POR 12 CM DE ANCHO, SUPERFICIE TEXTURIZADA SÍMIL MADERA, RESISTENTE A UV Y HUMEDAD.
ESTRUCTURA	PERFIL WPC CON BASE DE SOPORTE EN PLÁSTICO RECICLADO Y FIBRA DE MADERA, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y NIVELACIÓN.

ACABADO	TONO MADERA NATURAL O A ESCOGER SEGÚN MUESTRAS APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y RESISTENCIA A INTEMPERIE
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN EN SUPERFICIE NIVELADA, SEGUIMIENTO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y APROBACIÓN FINAL DE LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.14	COJINERIA PARA EXTERIORES
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINERÍA EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES.
SUPERFICIE	RECUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE, COSTURAS SELLADAS PARA EVITAR FILTRACIONES.
ESTRUCTURA	ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDAD ALTA (30 KG/M ³) CON BASE RÍGIDA INTERIOR PARA MANTENER LA FORMA.
ACABADO	TELA EN LONA IMPERMEABLE EN COLOR Y DISEÑO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE COSTURA Y MATERIALES
OBSERVACIONES	MEDIDA: 0.50 M DE ANCHO. EL COLOR FINAL SE DEFINIRÁ CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
----------------------	---

ACCESORIOS Y VARIOS

ITEM 6.15	COJINES PARA EXTERIORES
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINES EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES
SUPERFICIE	RECUBIERTA EN LONA IMPERMEABLE, COSTURAS SELLADAS Y ACABADOS DE DOBLE COSTURA EN BORDES.

ESTRUCTURA	ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDAD ALTA ENVUELTA EN FORRO INTERIOR PROTECTOR
ACABADO	TELA EN LONA IMPERMEABLE COLOR Y DISEÑO A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE COSTURA Y MATERIALES
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 0.50 M X 0.50 M. EL COLOR FINAL SE DEFINIRÁ POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.16	PUFF
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUFF TIPO PERA PARA USO INTERIOR.
SUPERFICIE	TELA ANTIFLUIDOS CON COSTURAS RESISTENTES Y CIERRE DE SEGURIDAD PARA RELLENO.
ESTRUCTURA	FORRO INTERIOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD.
ACABADO	COLOR, DISEÑO Y ESTAMPADO A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE COSTURA, CIERRE Y MATERIAL TEXTIL
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 90 CM X 90 CM, ALTURA 110 CM
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.17	REPISAS INTERIORES
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN TABLEX DE 25 MM TAPIZADA EN FÓRMICA F6 COLOR A ESCOGER, CON BAKER PARA EVITAR PANDEO.

SUPERFICIE	FORMICA F6 COLOR A ESCOGER.
ESTRUCTURA	TABLEX DE 25 MM CON BAKER INFERIOR PARA RIGIDEZ ESTRUCTURAL.
ACABADO	CANTO RÍGIDO DE 2 MM COLOR A ESCOGER, ANCHO DE 0.40 M.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES Y UBICACIÓN A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.18	GRAMA SINTETICA
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA GOLF PUTTING.
SUPERFICIE	ALTURA DE 10 MM, GALGA 3/16, DICITEX 5500, PESO 900 G/M ² .
ESTRUCTURA	BASE TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA PARA INTERIOR/EXTERIOR.
ACABADO	COLOR VERDE GOLF, ACABADO HOMOGÉNEO Y UNIFORME.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE MATERIALES Y DESPRENDIMIENTOS.
OBSERVACIONES	UBICACIÓN SEGÚN DISEÑO DE INTERIORES DEFINIDO POR LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.19	POLTRONAS INDIVIDUALES


DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO DE SILLÓN RECLINABLE INDIVIDUAL TIPO POLTRONA TREVI
SUPERFICIE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO COLOR NEGRO O CAFÉ.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METÁLICA RECLINABLE CON APOYAPIES Y RESPALDAR AJUSTABLE.
ACABADO	POLIURETANO SUAVE AL TACTO, COSTURAS REFORZADAS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: ALTO 101 CM, ANCHO 91 CM, PROFUNDIDAD 94 CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.20	PANELES WPC
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES RANURADOS WPC PARA RECUBRIMIENTO DE MUROS.
SUPERFICIE	ACABADO TIPO MADERA NATURAL, COLOR A DEFINIR.
ESTRUCTURA	PANELES RANURADOS EN COMPUESTO WPC PARA ANCLAJE EN MUROS.
ACABADO	TEXTURA MADERA, CANTOS SELLADOS.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
OBSERVACIONES	INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y TERMINACIONES. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	

ITEM 6.21	ESTIBAS PLASTICAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO PARA USO EN PISOS.
SUPERFICIE	SUPERFICIE VENTILADA.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN UNA SOLA PIEZA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
ACABADO	COLOR NEGRO O GRIS OSCURO, TEXTURA ANTIDESLIZANTE.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 100 X 120 X 15 CM.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.22	MESA PLEGABLE TIPO CATERING
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR.
SUPERFICIE	TABLERO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR BLANCO, RESISTENTE Y DURADERO.
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA EN ACERO PINTADO COLOR GRIS, PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO.
ACABADO	SUPERFICIE CON PROTECCIÓN UV, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN ESTRUCTURA.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	DIMENSIONES: 180 X 74 X 74 CM. INCLUYE MANTEL.
IMAGEN DE REFERENCIA	

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.23	CANECA CENICERO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENICERO INSTITUCIONAL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 24, PARA ÁREAS EXTERNAS
SUPERFICIE	ACERO INOXIDABLE COLOR PLATEADO, INCLUYE VASO INTERIOR PARA COLILLAS EN ACERO CR.
ESTRUCTURA	CILÍNDRICA, CON TAPA SUPERIOR DE ACCESO AL VASO INTERIOR, DIÁMETRO 21.5 CM Y ALTURA TOTAL 58 CM.
ACABADO	ACERO PULIDO SATINADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	UBICACIÓN SUGERIDA: ÁREAS DE FUMADORES EN EXTERIORES CUBIERTOS.
IMAGEN DE REFERENCIA	
ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.24	MATERAS EN CONCRETO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERAS DECORATIVAS EN CONCRETO, TIPO BALA.
SUPERFICIE	CONCRETO PULIDO COLOR NATURAL.
ESTRUCTURA	CILÍNDRICA DE 60 CM DE ALTO Y 25 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUYE BASE METÁLICA PARA NIVELACIÓN.
ACABADO	SUPERFICIE SELLADA PARA USO INTERIOR O EXTERIOR.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	IDEALES PARA PLANTAS ORNAMENTALES DE INTERIOR O FACHADAS.

IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.25	PISO EN CAUCHO
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO PARA INTERIORES TIPO ROMPECABEZAS.
SUPERFICIE	CAUCHO DE ALTA DENSIDAD EN COLORES NEUTROS.
ESTRUCTURA	MÓDULOS ENCAJABLES TIPO ROMPECABEZAS DE 2 MM DE ESPESOR.
ACABADO	SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE TEXTURIZADA.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	USO RECOMENDADO EN ZONAS DE JUEGO, ÁREAS COMUNES O GIMNASIO INSTITUCIONAL.

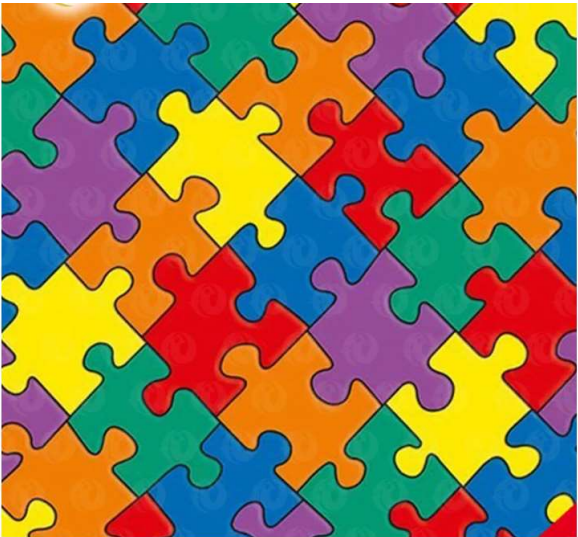IMAGEN DE REFERENCIA	
----------------------	--

ACCESORIOS Y VARIOS	
ITEM 6.26	ALFOMBRA MODULAR INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE ALTO TRÁFICO EN FORMATOS DE 50X50 CM.
SUPERFICIE	FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTENCIA CON RESPALDO EN PVC, BITUMEN O POLIOLEFINA RECICLADA.
ESTRUCTURA	MÓDULOS DE 50X50 CM, DISEÑOS TEXTURAS Y COLORES A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
ACABADO	SUPERFICIE ANTIMANCHAS, ABSORCIÓN ACÚSTICA MAYOR A 20 DB, CUMPLE NORMAS CONTRA INCENDIO.

GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
OBSERVACIONES	USO EN ÁREAS DE TRABAJO O RECEPCIONES DONDE SE REQUIERA CONFORT Y AISLAMIENTO SONORO.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
MONTAJES	
ITEM 7.1	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PUERTAS DE ACCESO
SUPERFICIE	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM
ESTRUCTURA	BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. INCLUYE: CHAPETAS, ESCUDO, PORTA ESCUDO, CERRADURA, PIVOTE SUPERIOR Y PIVOTE INFERIOR.
ACABADO	CRISTAL INCOLORO 10MM TEMPLADO, CON PELICULA DECORATIVA SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO SENCILLA 0,90 X 2,42 M APROX, EL DISEÑO DE LA PELICULA DECORATIVA DEBERA PRESENTARSE POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU FABRICACIÓN E INSTALACIÓN PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
MONTAJES	
ITEM 7.2	DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO
SUPERFICIE	DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM

ESTRUCTURA	PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO CON PISAVIDRIO. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR EL DISEÑO PARA SER APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
ACABADO	CRISTAL INCOLORO 10MM TEMPLADO, CON PELICULA DECORATIVA SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	EL DISEÑO DE LA PELICULA DECORATIVA DEBERA PRESENTARSE POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU FABRICACIÓN E INSTALACIÓN PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA SE DEBERA ACONDICIONAR SEGÚN LAS CARACTERISTICAS Y DETERMINANTES DEL LUGAR.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
MONTAJES	
ITEM 7.3	DIVISIÓN EN DRYWALL
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN DRY WALL DOS CARAS
SUPERFICIE	TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO (TRES MANOS)
ESTRUCTURA	PERFILERIA METALICA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE DEMANDE EL ESPACIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
ACABADO	LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2", MASILLADO, LIJADO Y TERMINADO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CERRAMIENTO PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA INSTALACIÓN, SE DEBE RETIRAR DE LA ENTIDAD TODO EL MATERIAL SOBRANTE POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
----------------------	---

MONTAJES	
ITEM 7.4	CIELO RASO EN DRYWALL
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL
SUPERFICIE	TERMINADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO (TRES MANOS)
ESTRUCTURA	PERFILERIA METALICA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE DEMANDE EL ESPACIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
ACABADO	LÁMINA ESTÁNDAR DE 1/2”, MASILLADO, LIJADO Y TERMINADO
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE DISEÑO Y MANUFACTURA
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CERRAMIENTO PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA INSTALACIÓN, SE DEBE RETIRAR DE LA ENTIDAD TODO EL MATERIAL SOBRANTE POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. DEBERA REALIZAR LAS REJILLAS NECESARIAS PARA LA INSPECCIÓN DE REDES O DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIERA,LOS REMATES DE LAS ESQUINAS DEBERAN DILATARSE.

IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
----------------------	---

MONTAJES	
ITEM 7.5	CIELO RASO EN DRYWALL
DESCRIPCIÓN GENERAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA INTERIOR.
SUPERFICIE	LÁMINA DE DRYWALL ESTÁNDAR DE 1/2” TERMINADA EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO.
ESTRUCTURA	PERFILERÍA GALVANIZADA TIPO OMEGA, ANGULARES Y CANALES, MASILLADO, LIJADO Y PINTADO FINAL.

ACABADO	VINILO COLOR BLANCO CON ACABADO LISO MATE.
GARANTIA	UN AÑO POR DEFECTOS DE INSTALACIÓN.
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CERRAMIENTO PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA INSTALACIÓN, SE DEBE RETIRAR DE LA ENTIDAD TODO EL MATERIAL SOBRANTE POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. DEBERA REALIZAR LAS REJILLAS NECESARIAS PARA LA INSPECCIÓN DE REDES O DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIERA, LOS REMATES DE LAS ESQUINAS DEBERAN DILATARSE.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
DESMONTES	
ITEM 8.1	DESMONTE Y RETIRO DE DRYWALL INCLUYE CARGE Y RETIRO.
DESCRIPCIÓN GENERAL	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN DRYWALL
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	NO APLICA
OBSERVACIONES	INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL, ESTRUCTURA, Y OTROS ELEMENTOS DE LA ENTIDAD.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
DESMONTES	
ITEM 8.2	DESMONTE DIVISIÓN DE OFICINA EN VIDRIO Y/O MADERA.

DESCRIPCIÓN GENERAL	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES EN VIDRIO/MADERA DE PISO A TECHO
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	NO APLICA
OBSERVACIONES	INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRASLADO HASTA LA BODEGA LOCALIZADA EN EL MISMO EDIFICIO. SE DEBERÁ ENTREGAR LIMPIO Y DESMONTAR LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ADICIONALMENTE SE DEBE REPARAR LA HUELLA QUE DEJA EL DESMONTE DE LAS DIVISIONES.
IMAGEN DE REFERENCIA	ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN
DESMONTES	
ITEM 8.3	DESMONTE DE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIO CON VIDRIO DE 10 MM.
DESCRIPCIÓN GENERAL	DESMONTE Y RETIRO DE PERFILERÍA PROYECTANTE EN ALUMINIO, PISAVIDRIO CON VIDRIO DE 10 MM INCLUYE PUERTAS
SUPERFICIE	NO APLICA
ESTRUCTURA	NO APLICA
ACABADO	NO APLICA
GARANTIA	NO APLICA
OBSERVACIONES	INCLUYE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE POLVO EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL DESMONTE, LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRASLADO HASTA LA BODEGA LOCALIZADA EN EL MISMO EDIFICIO. SE DEBERÁ ENTREGAR LIMPIO Y DESMONTAR LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE VOZ Y DATOS, ADICIONALMENTE SE DEBE REPARAR LA HUELLA QUE DEJA EL DESMONTE DE LAS DIVISIONES.

<p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	<p>ELEMENTO LIBRE DE PROPUESTA SEGÚN DESCRIPCIÓN</p>
-----------------------------	--

NOTAS:

- Se deberá organizar una mesa de trabajo con la supervisora después de la suscripción del contrato para revisar las condiciones y características de las especificaciones técnicas de los ítems contratados, de acuerdo con el stock de materiales y referencias disponibles en el mercado.
- Posterior a cada solicitud, se deberá realizar una mesa de trabajo para revisar los ítems solicitados y sus especificaciones, con el fin de garantizar la recepción de los elementos de acuerdo con los requerimientos de la entidad.
- Para los elementos que no cuenten con una imagen de referencia, el contratista deberá presentar esquemas de diseño o catálogos a la supervisión del contrato, donde se evidencie su forma y materialidad para su revisión y aprobación.
- Si los elementos cuentan con imágenes de referencia y el contratista necesita mayor detalle para su fabricación o compra, podrá solicitar a la supervisión del contrato una visita a la sede principal de la JEP. En esta sede se encuentran instalados la mayoría de los elementos, permitiendo su revisión técnica y de acabados, con el fin de obtener un mayor detalle en el proceso de elaboración y garantizar que cumplan con la homogeneidad buscada entre el mobiliario existente y el que se está contratando.
- El contratista deberá adjuntar las certificaciones de los materiales utilizados en la fabricación de los elementos, los elementos comprados para la entrega, así como la de los materiales empleados en las actividades de montaje.