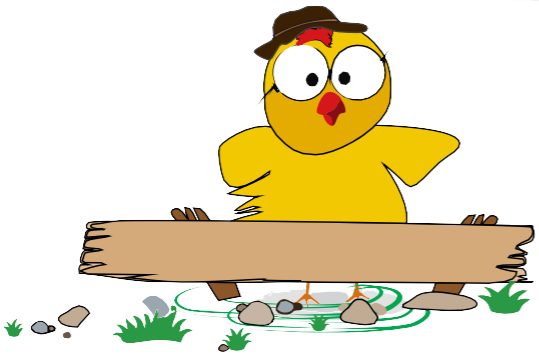


Instalaciones

Es necesario considerar que el galpón debe estar ubicado en un lugar que permita el manejo de las temperaturas y la humedad, con una adecuada aireación y con facilidad para el ingreso de los insumos, y para la recolección de los residuos o las camas. En climas cálidos y medios, el galpón debe estar en dirección de oriente a occidente, para que el sol no llegue directamente al interior del mismo, y en dirección norte a sur, en clima frío. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las corrientes de aire, por lo que sería necesario establecer barreras vivas compuestas por árboles. Cada galpón debe tener una pozeta de desinfección a la entrada. De igual manera, cada galpón debe disponer de una bodega para el almacenamiento de los equipos, herramientas e insumos que se utilizan en su mantenimiento.

El piso del galpón debe ser preferiblemente de cemento con un desnivel del 3%, el cual es cubierto por una cama de viruta de madera o cascarilla de arroz, con el objetivo de absorber la orina y agua, manteniendo secas las instalaciones. Las paredes deben ser de una altura de 40 a 60 cms en ladrillo, y de malla hasta el techo, el cual puede llegar hasta los 2.5 mts. Los techos deben ser a dos aguas, con el uso de un sobre techo o caballete, para que facilite la aireación y la disminución de la temperatura.

Para evitar la propagación de enfermedades entre lotes, lo preferible es construir los galpones con un mínimo de 20 mts de distancia entre ellos. De igual manera, se debe adecuar el espacio para que no ingresen a las instalaciones animales como roedores, aves y perros, que puedan causar impactos negativos.

PLAN DE MEJORAMIENTO PASO – BPA

PLAN DE MEJORAMIENTO PASO – BPA