

GRUPO ECOLED S.A.S.
CRA 12 No. 13-98
2864054 EXT. 102

Cotización

Fecha: 17/07/2025
Asesor: YEISON SOTELO
Contacto: 3103931272
Email: comprasecoled@gmail.com

DIRECCION	Solicitador por	Celular	Nit
17/07/2025	CAEM		


Código	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
		CALENTADOR SOLAR GRAVEDAD 150 LITROS INCLUYENDO : 1 TANQUE 30,30 TUBOS VACIO Y ESTRUTURA MONTAJE	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000
		INSTALACION Y TRANSPORTE SIMIJACA CUNDINAMACA	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
FORMA	DOS AÑOS DE GARNTIA		SUB TOTAL		$ 3.950.000
			IVA	19%	$ 750.500
			RETEFTE	2,5%	$ 98.750
			TOTAL		$ 4.601.750

NOTA: Cotizacion sujeta a disponibilidad Vigencia 5 días a partir de la fecha.
(Costo de envio por montos inferiores a $300,000 en Bogota $10,000) (Envios a otras ciudades flete contra entrega).

Reviso: _____ **Aprobado:** _____ **VoBo:** _____

Marco con inclinación de:

20°

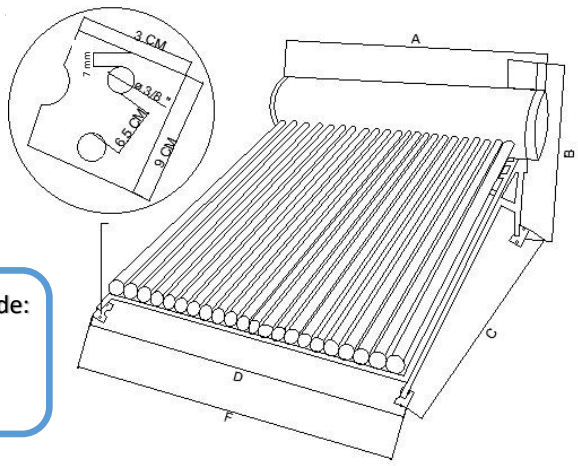



Máxima presión de entrada: 20 PSI

CALENTADOR SOLAR, BAJA PRESIÓN DE 15 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO

# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	PESO CON AGUA (Kg)	PESO SIN AGUA (Kg)
15	150L	140	137	196	123	209	59


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	NON PRESSURE 58 * 1800 - 18SS	1 PC	140 Cm	47 Cm	49 Cm	20 Kg
CAJA TUBOS	NON PRESSURE 58 * 1800 - 15	15 PC	180 Cm	32 Cm	22 Cm	30 Kg
ESTRUCTURA	NON PRESSURE 58 * 1800 - 18SS	1 PC	181 Cm	7 Cm	7 Cm	7 Kg
TANQUE ASISTENTE	ASSISTAN TANK 5 L	1 PC	21 Cm	21 Cm	26 Cm	2 Kg

*Medidas con Huacal para 1 caja de tubos: Aumentar 10 cm en todos los lados y 5 Kg en el peso.


Instalación Recomendada:



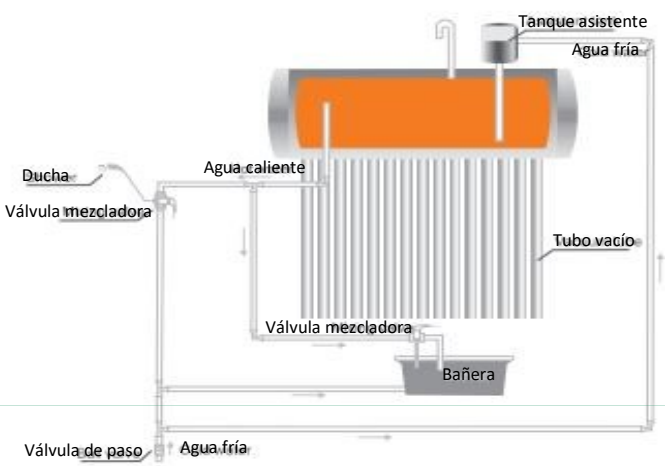

Marco con inclinación de:

20°

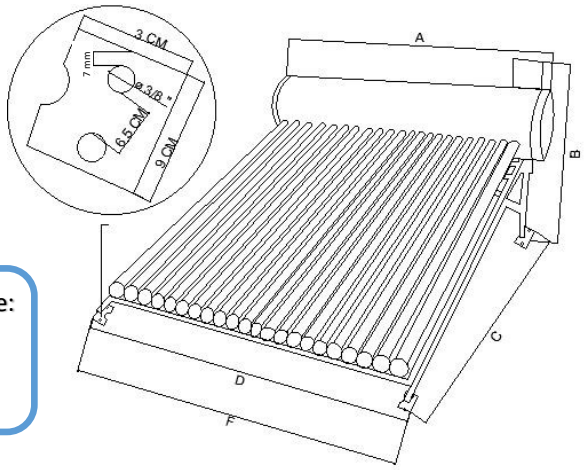



Máxima presión de entrada: 20 PSI

CALENTADOR SOLAR, BAJA PRESIÓN DE 20 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO


# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	PESO CON AGUA (Kg)	PESO SIN AGUA (Kg)
20	200L	180	132	197	163,5	271	71


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	NON PRESSURE 58 * 1800 - 20SS	1 PC	180 Cm	47 Cm	49 Cm	22 Kg
2 CAJAS TUBOS	NON PRESSURE 58 * 1800 - 10 VACUUM TUBE	10 PC	188 Cm	32 Cm	15 Cm	2 x 20 Kg
ESTRUCTURA	NON PRESSURE 58 * 1800 - 20SS FRAME	1 PC	181 Cm	7 Cm	7 Cm	7 Kg
TANQUE ASISTENTE	ASSISTAN TANK 5 L	1 PC	21 Cm	21 Cm	26 Cm	2 Kg

*Medidas con Huacal para 1 caja de tubos: Aumentar 10 cm en todos los lados y 5 Kg en el peso.


Instalación Recomendada:

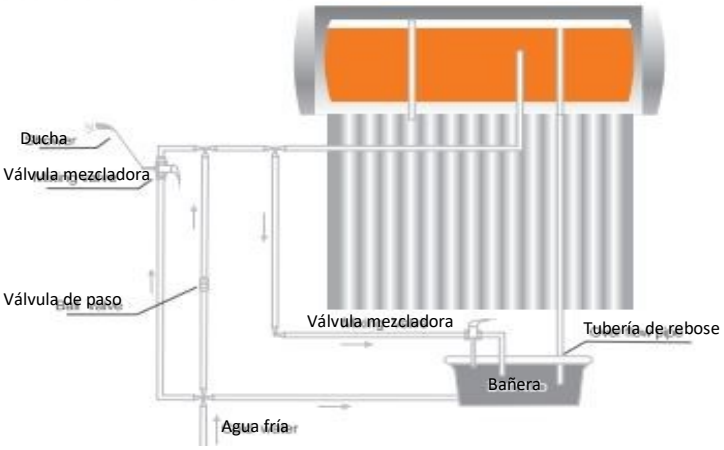

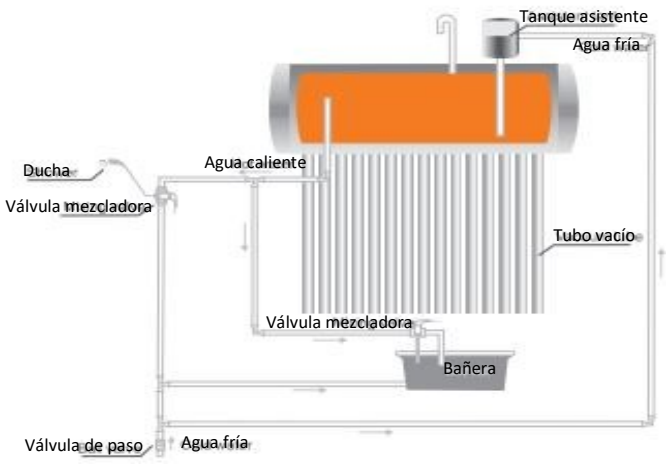

Marco con inclinación de:

20°

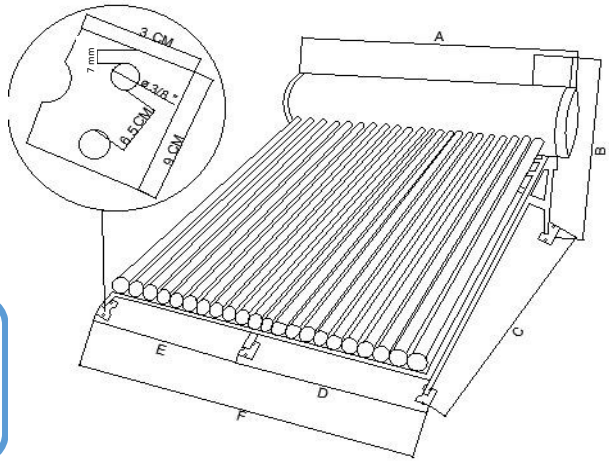



Máxima presión de entrada: 20 PSI

CALENTADOR SOLAR, BAJA PRESIÓN DE 30 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO


# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	E (Cm)	F (Cm)	PESO CON	PESO SIN
30	300L	260	132	197	123	120	243	400	100


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE


	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	NON PRESSURE 58 * 1800 - 30SS TANK	1 PC	260 Cm	47 Cm	49 Cm	30 Kg
2 CAJAS DE TUBOS	NON PRESSURE 58 * 1800 - 15 VACUUM TUBE	15 PC	188 Cm	32 Cm	22 Cm	2 x 30 Kg
ESTRUCTURA	NON PRESSURE 58 * 1800 - 30SS FRAME	1 PC	182 Cm	13 Cm	13 Cm	8 Kg
TANQUE ASISTENTE	ASSISTAN TANK 5 L	1 PC	21 Cm	21 Cm	26 Cm	2 Kg

*Medidas con Huacal para 1 caja de tubos: Aumentar 10 cm en todos los lados y 5 Kg en el peso.

Instalación Recomendada:

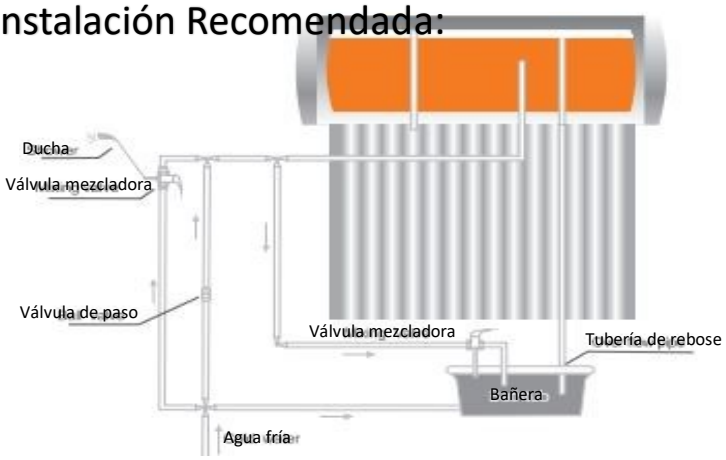

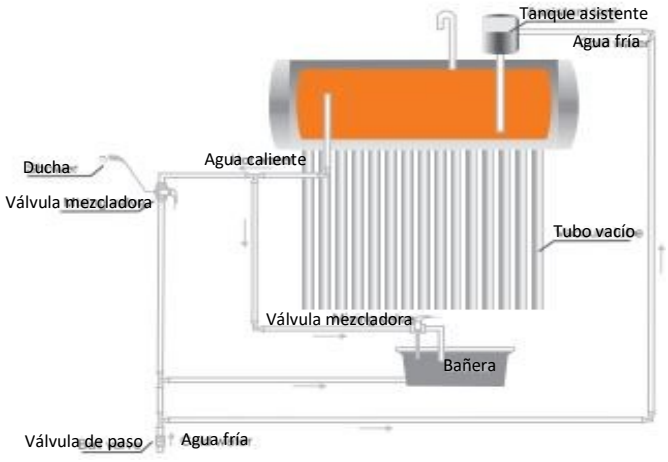

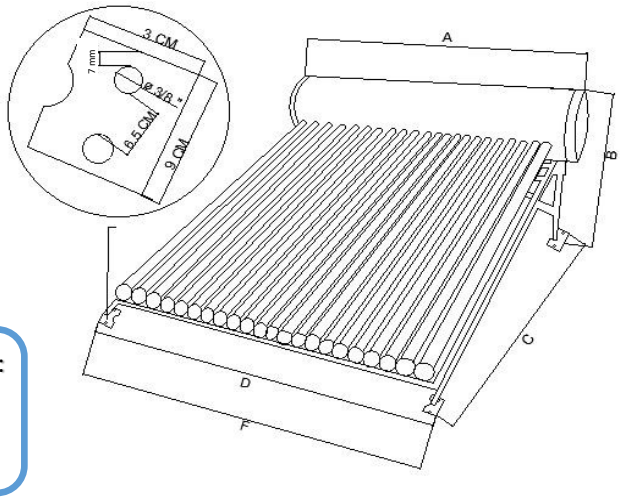



Marco con inclinación de:

20°

Máxima presión de entrada: 86 PSI

CALENTADOR SOLAR, PRESIÓN DE 18 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO


# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	PESO CON	PESO SIN
18	150L	170	111	202	147	236	86


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	COMPACT PRESSURE 58 * 1800 - 18SS	1 PC	170 Cm	48 Cm	49 Cm	34 Kg
CAJA TUBOS #1	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 8 HEAT PIPE	8 PC	195 Cm	27 Cm	15 Cm	19 Kg
CAJA TUBOS #2	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 10 HEAT PIPE	10 PC	195 Cm	32 Cm	15 Cm	24 Kg
ESTRUCTURA	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 18SS	1 PC	186 Cm	14 Cm	9 Cm	9 Kg

*Medidas con Huacal para 1 caja de tubos: Aumentar 10 cm en todos los lados y 5 Kg en el peso.


Instalación Recomendada:

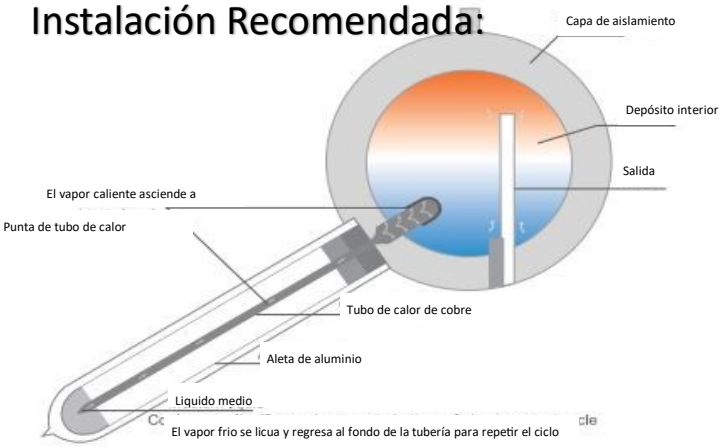

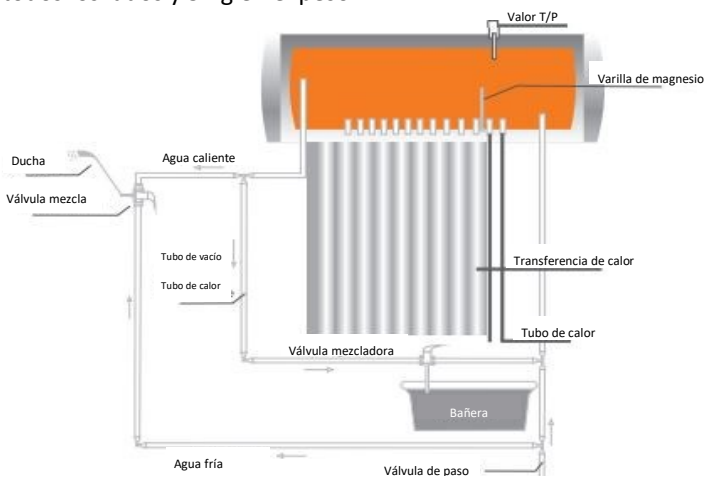

Marco con inclinación de:

20°

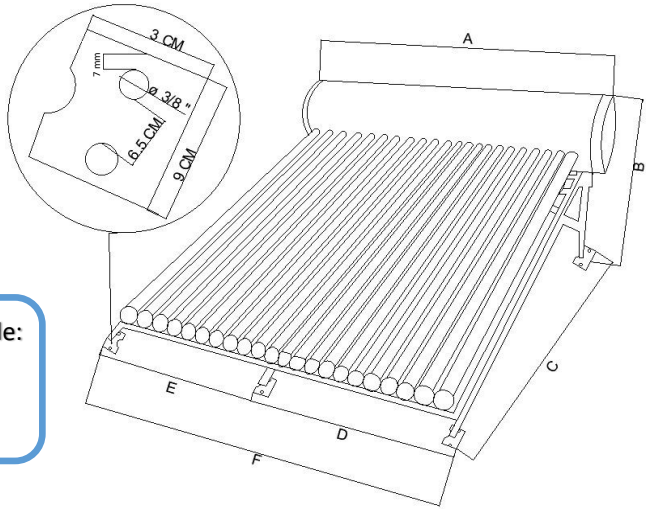



Máxima presión de entrada: 86 PSI

CALENTADOR SOLAR, PRESIÓN DE 24 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO


# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	E (Cm)	PESO CON AGUA (Kg)	PESO SIN AGUA (Kg)
24	200L	228	113	201	99	96	311	111


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	COMPACT PRESSURE 58 * 1800 - 24SS	1 PC	228Cm	48 Cm	49 Cm	44 Kg
2 CAJA TUBOS	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 12 HEAT PIPE	24 PC	195 Cm	27 Cm	22 Cm	2 x 28 Kg
ESTRUCTURA	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 24SS	1 PC	186 Cm	14 Cm	9 Cm	11 Kg

*Medidas con Huacal para 1 caja de tubos: Aumentar 10 cm en todos los lados y 5 Kg en el peso.


Instalación Recomendada:

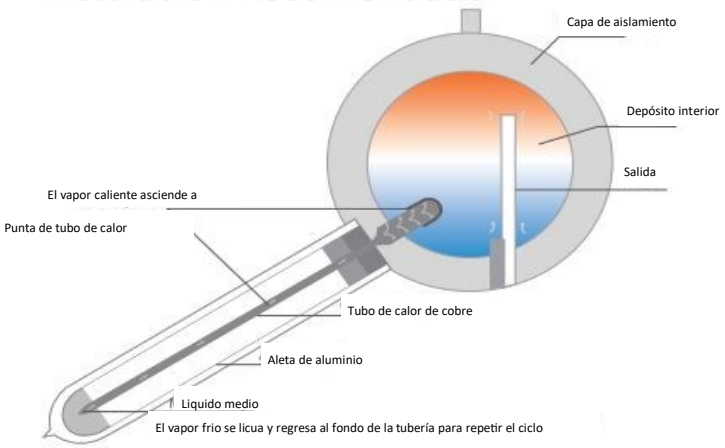

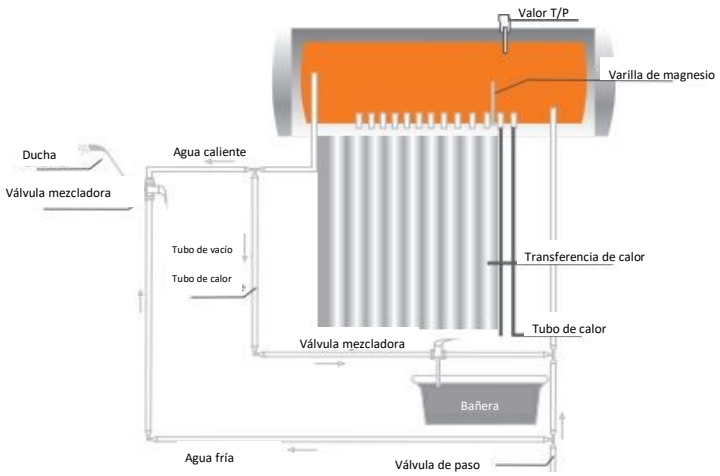

Marco con inclinación de:

20°

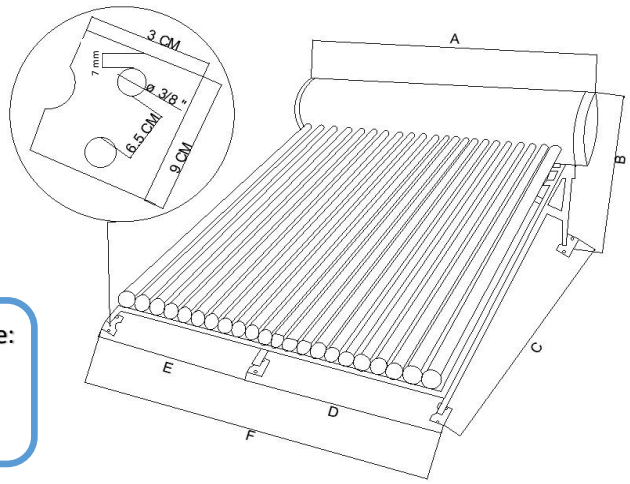



Máxima presión de entrada: 86 PSI

CALENTADOR SOLAR, PRESIÓN DE 32 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO


# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	E (Cm)	Peso (Kg)
32	300L	282	111	203	123.5	120	116


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	COMPACT PRESSURE 58*1800-32ss	1 PC	282 Cm	48 Cm	49 Cm	53 Kg
CAJA TUBOS #1	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 10 HEAT PIPE	10 PC	195 Cm	32 Cm	15 Cm	24 Kg
CAJA TUBOS #2	HIGH PRESSURE 58 * 1800 - 12 HEAT PIPE	12 PC	195 Cm	27 Cm	22 Cm	28 Kg
ESTRUCTURA	HIGH PRESSURE 58*1800-32ss	1 PC	186 Cm	14 Cm	9 Cm	11 Kg

*Medidas con Huacal para 1 caja de tubos: Aumentar 10 cm en todos los lados y 5 Kg en el peso.


Instalación Recomendada:

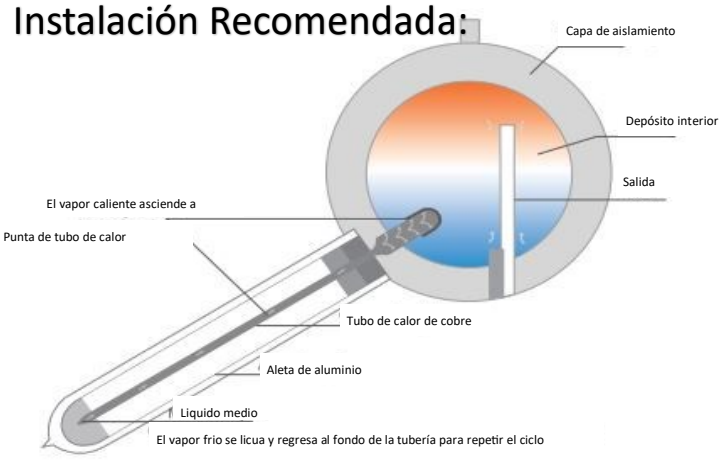


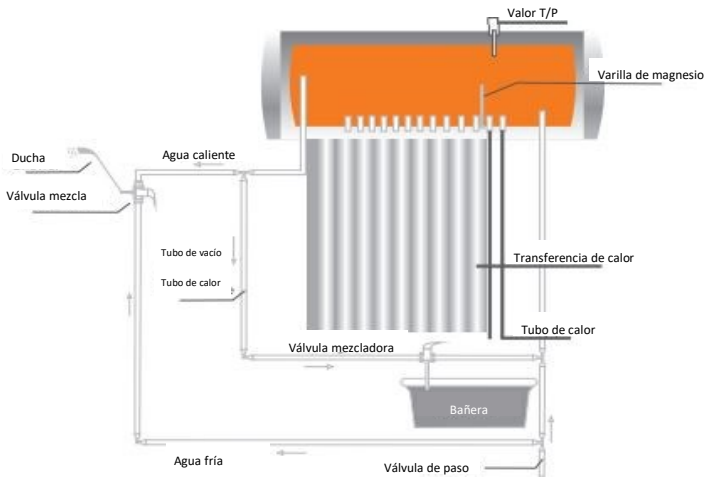

Marco con inclinación de:

20°

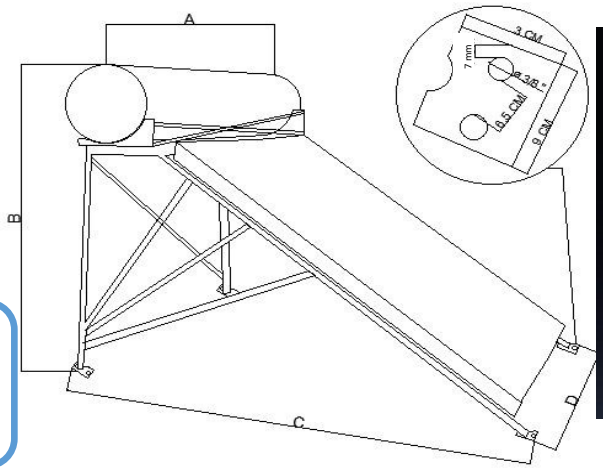

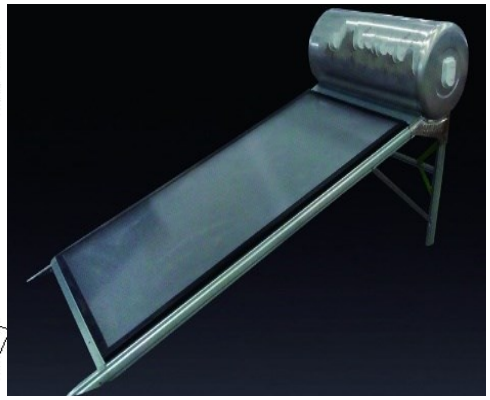

Máxima presión de entrada: 86 PSI

CALENTADOR SOLAR, PRESIÓN DE PLACA PLANA 150L

DIMENSIONES Y PESO ARMADO


# PLACAS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	PESO CON	PESO SIN
1	150L	140	123	240	100	308,35	158,35

DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	COMPACT PRESSURE 150L TANK FLAT PLATE	1 PC	140 Cm	48 Cm	49 Cm	26.1 Kg
CAJA PLACA PLANA	FLAT PLATE PANEL	1 PC	203 Cm	110 Cm	10 Cm	32 Kg
ESTRUCTURA	FLAT PLATE FRAME	1 PC	252 Cm	21 Cm	9 Cm	10.25 Kg

Marco con inclinación de:

20°

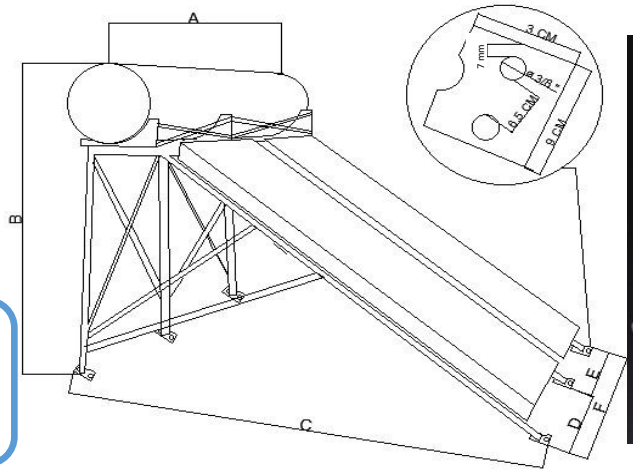



Máxima presión de entrada: 86PSI

CALENTADOR SOLAR, PRESIÓN DE PLACA PLANA 300L

DIMENSIONES Y PESO ARMADO

# PLACAS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	E (Cm)	F (Cm)	PESO CON AGUA (Kg)	PESO SIN AGUA (Kg)
2	300L	253	123	240	100	103.5	203.5	425	125


DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
TANQUE ALMACENAMIENTO	COMPACT PRESSURE 300L TANK FLAT PLATE	1 PC	253 Cm	48 Cm	49 Cm	45 Kg
CAJA PLACA PLANA	FLAT PLATE PANEL	2 PC	203 Cm	110 Cm	10 Cm	32 Kg
CAJA PLACA PLANA	FLAT PLATE PANEL	2 PC	203 Cm	110 Cm	10 Cm	32 Kg
ESTRUCTURA	FLAT PLATE FRAME	1 PC	252 Cm	21 Cm	9 Cm	16 Kg

Marco con inclinación de:

20°



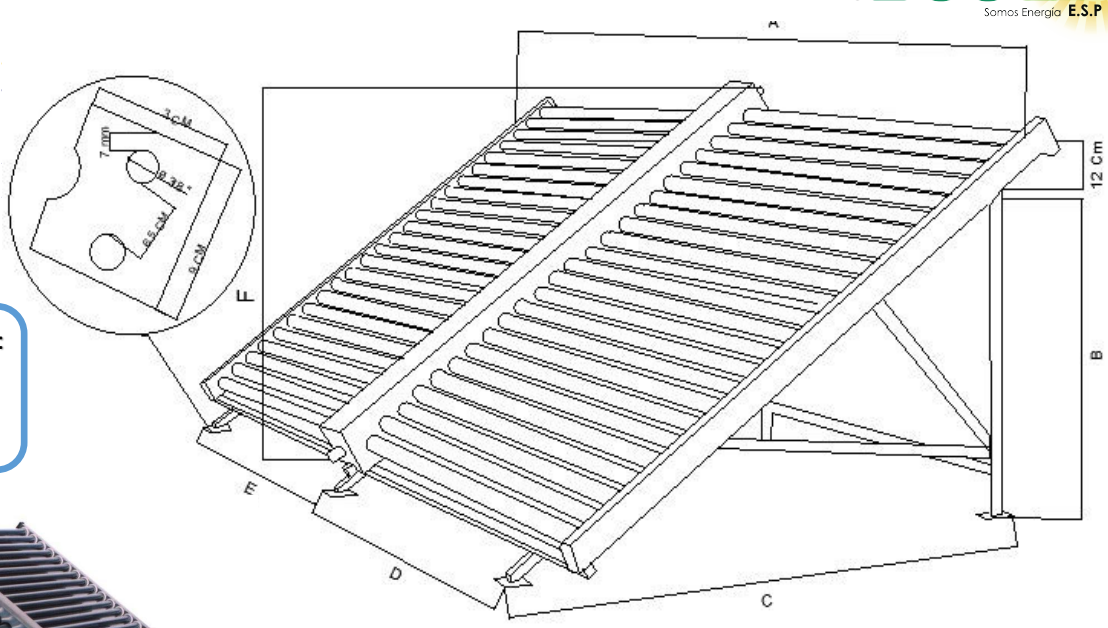

Máxima presión de entrada: 20 PSI

CALENTADOR SOLAR MARIPOSA, BAJA PRESION 50 TUBOS

DIMENSIONES Y PESO ARMADO

# TUBOS	CAPACIDAD	A (Cm)	B (Cm)	C (Cm)	D (Cm)	E (Cm)	F (Cm)	PESO CON AGUA (Kg)	PESO SIN AGUA (Kg)
50	175L	378	70	192.5	190	184	204	305	130

DIMENSIONES Y PESOS DE EMPAQUE

	Model	QTY	Largo	Ancho	Alto	Peso
CABEZAL	NON PRESSURE 58*1800 - 50SS	1 PC	204 Cm	19 Cm	19 Cm	8 Kg
5 CAJAS TUBOS	VACUUM TUBE 58*1800 - 10 NON PRESSURE	10 PC	188 Cm	32 Cm	15 Cm	21 Kg
ESTRUCTURA	NON PRESSURE 58*1800 - 50SS	1 PC	216 Cm	22 Cm	11 Cm	17 Kg