
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE TURISMO
FICHA TECNICA SEÑALIZACION 2025


F.1.01V0123

BANDERA DIRECCIONAL TIPO URBANA

IMAGEN REFERENCIA

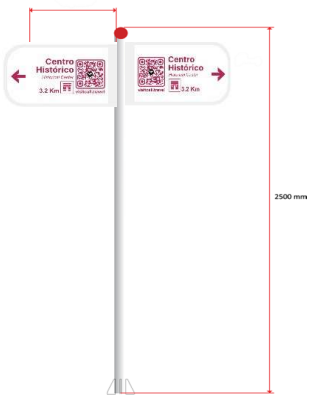


Vista Superior




ESTRUCTURA

Sistema identificacion turística en tubo en acero inox de 3" tapas en acrilico 8mm rojo identificador i en color blanco.





LAMINA FRONTAL
Vista frontal cara A

Tubo redondo acero inox 304 estructural interior cal 16 y




Sistema de sujeción con platina 1/4 (6mm) atornillado con tornillos antibandálicos





Estructura conformada a partir de dos tubos encamisados de diámetro 2 1/2". Tubo exterior redondo de acero inoxidable 304 calibre 16 (1,5 mm de espesor) y 2500 mm de altura, y el interior en tubería de acero estructural calibre 11 (3 mm de espesor), ensamblados concéntricamente para un espesor total de 4,5 mm, garantizando mayor capacidad portante y resistencia mecánica. Soporte de solapa en plahtina de 1" e=1/4" (6mm) en acero inoxidable, en los lados donde habra señaletica, con tres perforaciones de 3/16" para asegurar las solapas. Elementos unidos mediante soldadura tipo TIG (Tungsten inert gas). Placa base en lámina acero 304 de 6 mm espesor, de 250mm de diámetro, 4 perforaciones de 15mm de diámetro.

ANCLAJE Y CIMENTACION

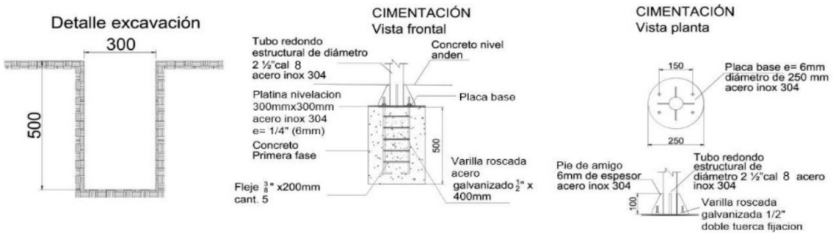

Platina nivelacion en acero inoxidable 30cm x 30cm anclada a pilote en concreto 3000 PSI, con varilla roscada de anclaje 1/2" en acero galvanizado longitud 40cm, fijada con doble tuerca galvanizada. Acero refuerzo de cimentacion en varilla corrugada 4#4 60cm, con flejes en varilla corrugada #3 100cm @10cm. Sobre la cual se apoyará la placa base (de la bandera direccional) de 25 cm de diámetro en acero Inox 304 y espesor de 1/4" (6mm), pie de amigo de 5cm x 10cm en la misma especificacion.

SOLAPA E IMPRESO GRAFICO



PALETA DE COLORES

Tipo	C	M	Y	K	REF.
Urbana					

Láminas de acero 304 satinada cal 16 (1,5mm) de 550mm de largo por 300mm o 150mm alto, dos de sus bordes redondeados con radios de 43 mm, elementos unidos a estructura mediante 3 tornillos Bristol anti vandálico de 3/16", tubo en acero inox 304 de 3" calibre 16(1,5mm), con tapas en acrílico rojo y letra blanca en el cual se plasma el símbolo del punto de información en las dos caras. Arte en vinilo con protección UV color blanco con película protectora anti grafiti brillante y letras color vino tinto, según tamaño de cada pieza adherida a solapa por presión sobre rodillo neumático de 50Kg/cm2.