
FICHAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA TRAPICHE R2

1. Capacidad de Molienda: 500 Kilos de Caña / Hora.
2. Reducción de Velocidad de los 4 piñones de la Transmisión: 20:2 a 1 Vuelta.
3. Medidas de la Maza Superior y Repasadora: 5" largo X 5-5/8" diámetro.
4. Diámetro del Volante: 39"
5. Características de la lubricación: * Mediante Inyección de grasa de litio en Bujes de transmisión y Soporte motriz. INCLUYE INYECTOR 1 Libra. * Mediante goteo de Aceite grado 50 en Cojinetes de maza y salpique en Carter de Piñones de Maza. * Grasa untada en Piñones de transmisión.
6. Piezas en Bronce SAE 40 (Estaño 5% - Zinc 5% - Plomo 5%) * Cojinetes de mazas y bujes transmisión.
7. Piezas en hierro * **Hierro al manganeso para piñones**: Superior de Maza, laterales de Maza, P. Catalina, P. Com Catalina, P. Intermedio y P. Motriz. * **Hierro Gris:** Base guarapera, Cureñas, Tapas de cureña, Volante, Aletas se Salida, Guardamano de entrada, Tornabagazo o Cuchillo. * **Hierro Gris para agarre:** Tambores de Maza (Hierro de agarre).
8. Piezas en acero * Ejes de Maza y transmisión en ACERO SAE 1045, Lamina raspadoras ACERO A36. * Tornilleria en Grado 2 (ACERO SAE 1018)
9. Peso Bruto del Trapiche * 300 Kilos.



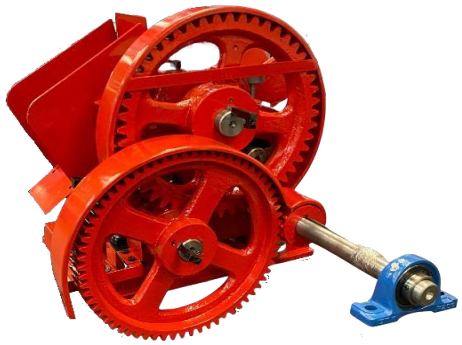

FICHA TÉCNICA TRAPICHE R3S

1. Capacidad de Molienda: 650 Kilos de Caña / Hora.
2. Reducción de Velocidad de los 4 piñones de la Transmisión: 20:2 a 1 Vuelta.
3. Medidas de la Maza Superior y Repasadora: 6-1/2" ancho X 6-1/2" diámetro.
4. Diámetro del Volante: 39"
5. Características de la lubricación: * Mediante Inyección de grasa de litio en Bujes de transmisión y Soporte motriz. INCLUYE INYECTOR 1 Libra. * Mediante goteo de Aceite grado 50 en Cojinetes de maza y salpique en Carter de Piñones de Maza. * Grasa untada en Piñones de transmisión.
6. Piezas en Bronce SAE 40 (Estaño 5% - Zinc 5% - Plomo 5%) * Cojinetes de mazas y bujes transmisión.
7. Piezas en hierro * **Hierro al manganeso para piñones**: Superior de Maza, laterales de Maza, P. Catalina, P. Com Catalina, P. Intermedio y P. Motriz. * **Hierro Gris:** Base guarapera, Cureñas, Tapas de cureña, Volante, Aletas se Salida, Guardamano de entrada, Tornabagazo o Cuchillo. * **Hierro Gris para agarre:** Tambores de Maza (Hierro de agarre).
8. Piezas en acero * Ejes de Maza y transmisión en ACERO SAE 1045, Lamina raspadoras ACERO A36. * Tornilleria en Grado 2 (ACERO SAE 1018)
9. Peso Bruto del Trapiche: * 390 Kilos.

