
7. Técnica Quirúrgica

7.4. Osteotomía

OSTEOTOMÍA de Rotación o de desrotación:

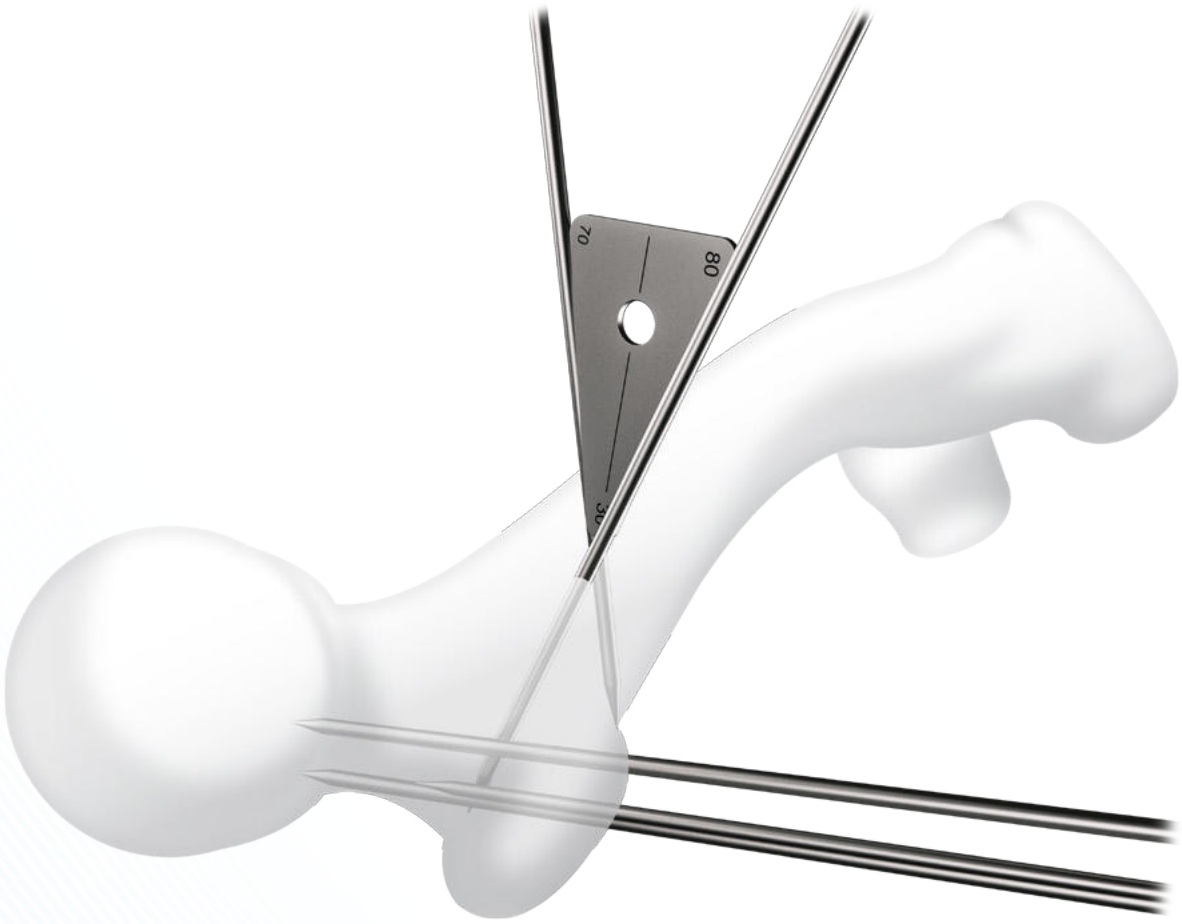

7. Técnica Quirúrgica

7.5. Fijación proximal y distal

Colocación de la placa y tornillos proximales y distales.



7. Técnica Quirúrgica

7.6. Medialización

Fémur Proximal

Medialización Planificada:








Nota: La medialización únicamente es posible si la porción distal está fijada con tornillos de bloqueo.

7. Técnica Quirúrgica

Ángulo de Ataque **Fémur Distal**

Coloque una aguja de Kirschner de forma extraperióstica sobre la cara frontal del fémur, 1 cm por encima de la placa de crecimiento.

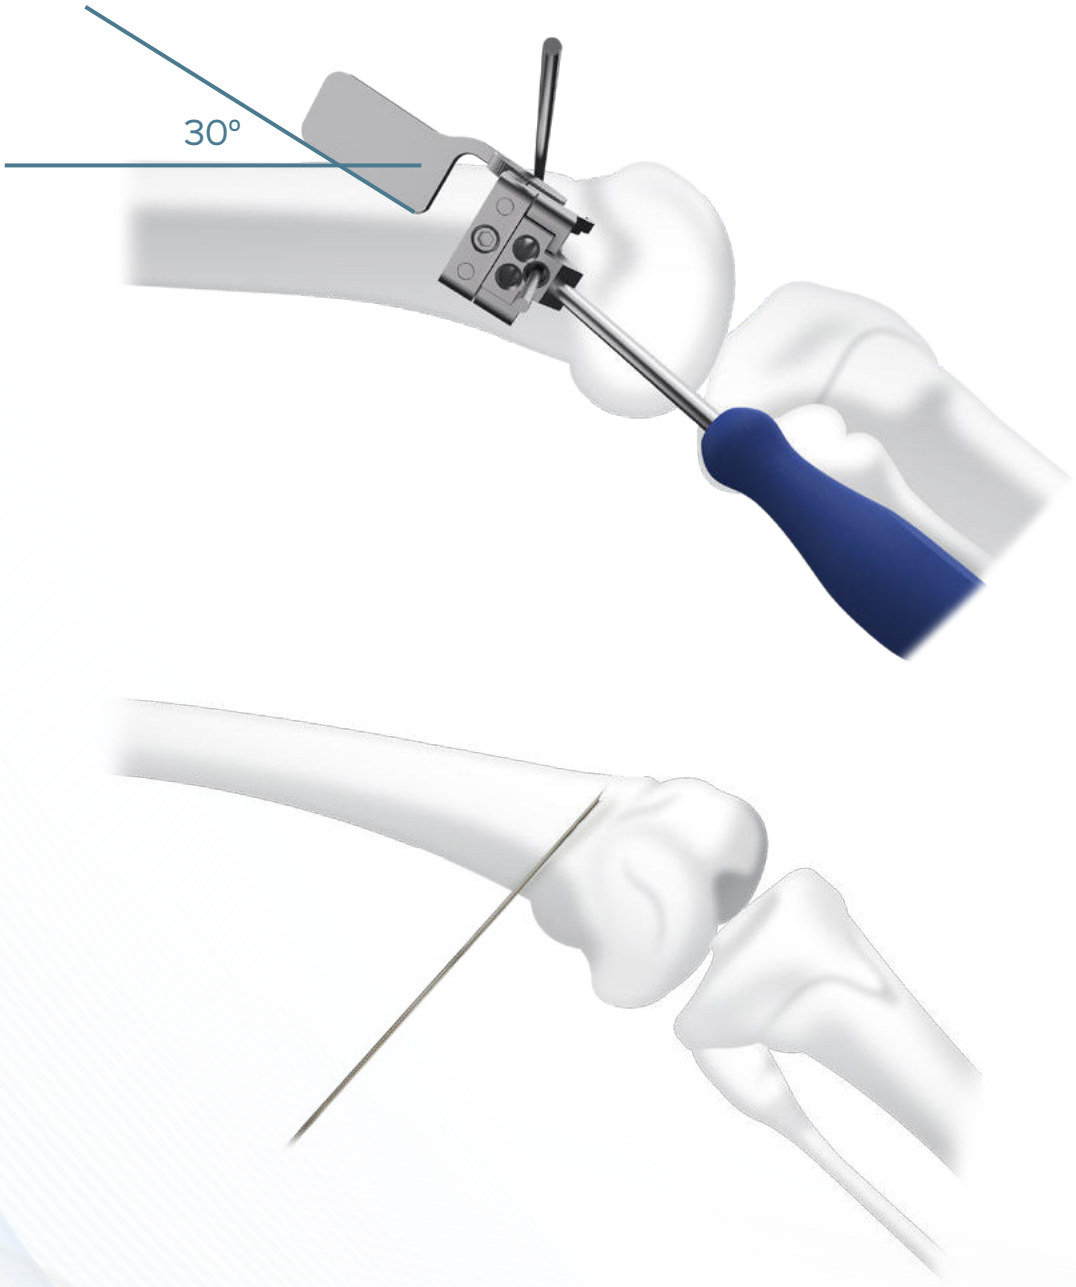

7. Técnica Quirúrgica

Osteotomía. Agujas guias **Fémur Distal**




La osteotomía debe practicarse al menos 15 mm proximal con respecto al bloque de guía.


Placas de 3.5 mm y 20 mm para la placa LCP 5.0.

7. Técnica Quirúrgica

Osteotomia. Medida del Corte **Fémur Distal**

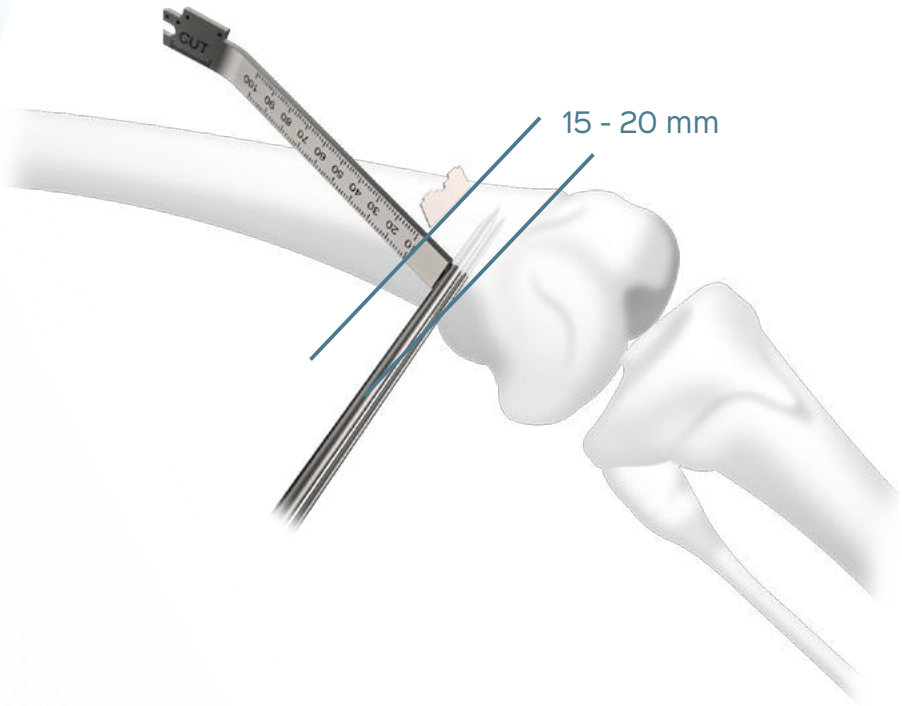

Antes de cortar el hueso, deben insertarse agujas óseas para poder evaluar y controlar la rotación.

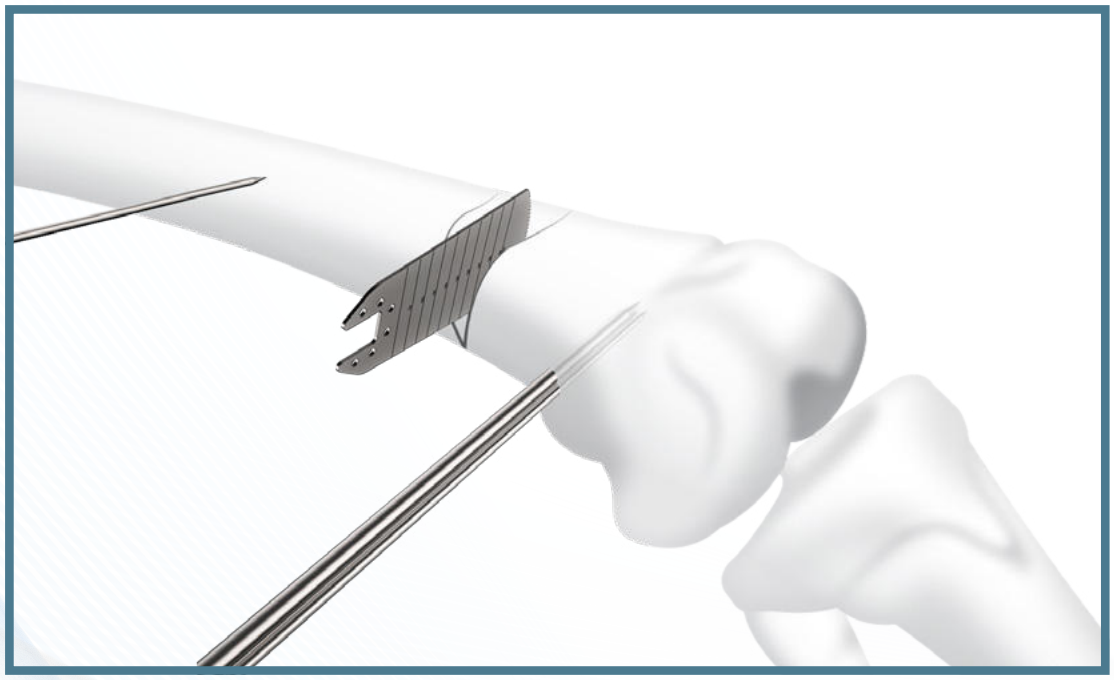

7. Técnica Quirúrgica

Reducción

Fémur Distal



7. Técnica Quirúrgica

Reducción. Guías Paralelas

Tras la reducción, la aguja inicial de colocación insertada en el fragmento distal debe quedar paralela a la aguja bicortical del fragmento proximal para conseguir una alineación axial correcta.



Fémur Distal





7. Técnica Quirúrgica



8. Fichas Técnicas

PLACA PEDIÁTRICA DE CADERA 3.5/5.0MM LOC



Nombre producto: PLACA PEDIÁTRICA DE CADERA 3.5/5.0MM LOC

Marca: WASTON

Registro Sanitario: INVIMA 2011 DM 0007418 / 2009 DM 3586

Importado por: Todo Ortopédico SAS.

Material: Acero y Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete

Esterilización: Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicadas para deformidades de la cadera en niños hasta 60 Kg de peso.

Otras indicaciones: Fracturas de cadera en niños hasta 60kg peso.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Placa con orificios combinados de bloqueo corticales en su vástago con un perfil bajo en su cabeza proximal y orificios bloqueados con ángulo fijo que permiten dar las correcciones necesarias en la cadera para cada caso en particular con diámetros de 3.5 hasta 35 Kg y 5.0 mm hasta 60 Kg de peso.

PLACA PEDIÁTRICA DE CADERA 3.5/5.0MM LOC

19904

NÚMERO DE ORIFICIOS	ÁNGULO DE LA PLACA	3.5 mm	5.0 mm
3	100°	75 mm	90 mm
3	110°	75 mm	90 mm
4	120°	75 mm	90 mm
6	120°	75 mm	90 mm
3	150°	60 mm	90 mm

8. Fichas Técnicas

PLACA PEDIÁTRICA CONDILAR 3.5/5.0 MM LOC



Nombre producto: PLACA PEDIÁTRICA CONDILAR 3.5/5.0 MM LOC

Marca: WASTON

Registro Sanitario: INVIMA 2011 DM 0007418 / 2009 DM 3586

Importado por: Todo Ortopédico SAS.

Material: Titanio.

Empaque: Una pieza por paquete

Esterilización: Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para osteotomías varizante en cuña cerrada en fémur distal medial en niños hasta 60 kg.

Otras indicaciones: Fracturas condilares en niños.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Su diseño anatómico con tres orificios en la porción distal, la placa no necesita ser pre doblada durante el procedimiento quirúrgico.


Perfil en su vástago con tres y cinco orificios de orificios combinados que permite tornillos de corticales y bloqueados según el tamaño de placa a necesitar.

PLACA PEDIÁTRICA CONDILAR 3.5/5.0 MM LOC

59970

NÚMERO DE ORIFICIOS	ÁNGULO DE LA PLACA	3.5 mm	5.0 mm
3	90°	64 mm	81 mm
5	90°	91 mm	111 mm

SISTEMA CABLE

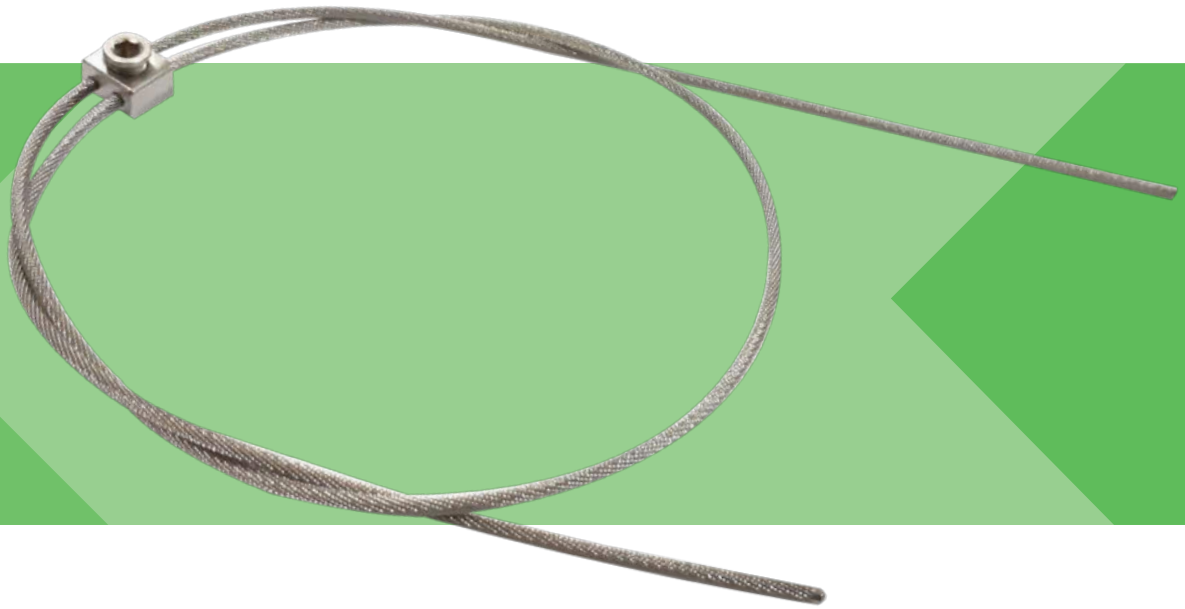

Nombre producto: Sistema Cable
Marca: Waston
Registro sanitario: INVIMA 2011-DM 0007418
Importado por: Todo Ortopédico SAS
Material: Acero
Empaque: Una pieza por paquete estéril
Esterilización: Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.
Uso: Fracturas peri protésicas, fracturas que requieren cerclaje.
Otras indicaciones: Seudoartrosis y en fijaciones donde no se puede colocar tornillos.
Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.
Diseño: Consta de un ojal roscado y un cable con una placa de fijación.

SISTEMA CABLE

13001

REFERENCIA	*SISTEMA CABLE*	*DIAMETRO*
13001018	Cable	1.8*570 mm
40759215	Ojal	3.5 – 5.0

