COCINA RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUC. JEBALÁ, MUNICIPIO DE TOTORÓ, CAUCA.

CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS CAMPANA EXTRACTORA:

Campana de 1,65m largo x 1,0m de ancho x 0,40m de frente y espaldar 0,70m, en acero inoxidable calibre 20 satinada y opaca, con sistema de filtro para trampa de grasa, luces tipo tortuga en la parte interna y oruga interna para extracción.

Hongo extractor 18" en aluminio maleable, cuerpo en acero inoxidable calibre 18. Consta de 1 motor wez de 2 caballos de potencia a 3 líneas bifásica o trifásica de energía rotor con aspas en aluminio de 4 mm.

Venturi para posicionamiento de hongo fabricado en lámina galvanizada calibre 14 con flanches en ángulo de 1" x 3/16.

Ducto por 5m de 0,3x0,3 en lámina galvanizada calibre 20, incluye flanches de 1x1/8".

Codos de 0,3x0,3 en lámina galvanizada calibre 20, con flanches en ángulo de 1"x1/8", juego de 2 unidades.


Cable encuachetado 10 x 3, para sistema de conexión, 10 m

Elementos de fijación a estructura metálica

Arrancador guardamotor

Transporte

Instalación

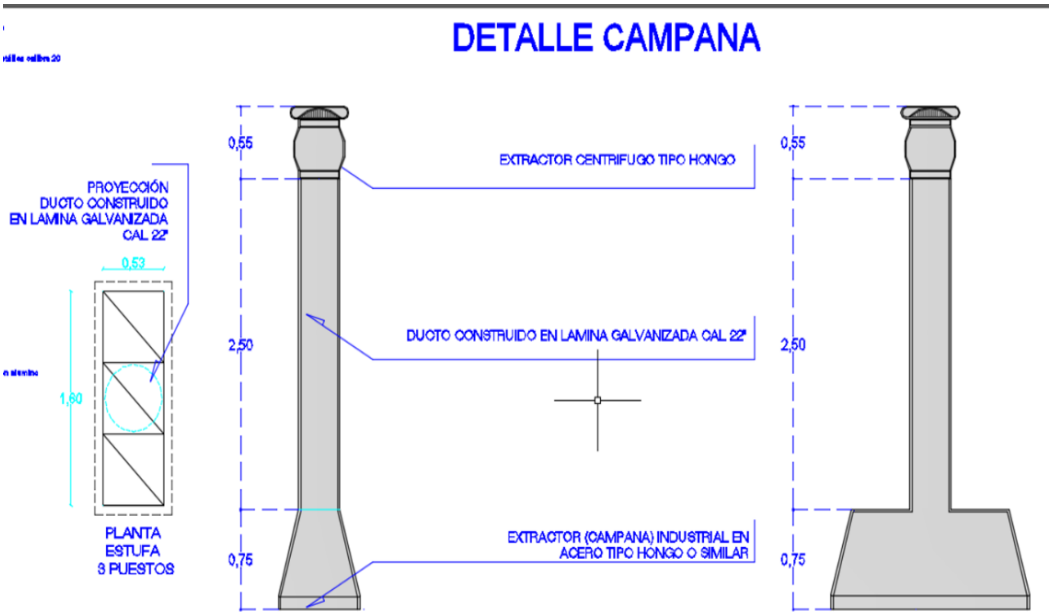

Envío plano general ubicación y detalle de campana.