


Sección
Esc.: (1.25 : 1)

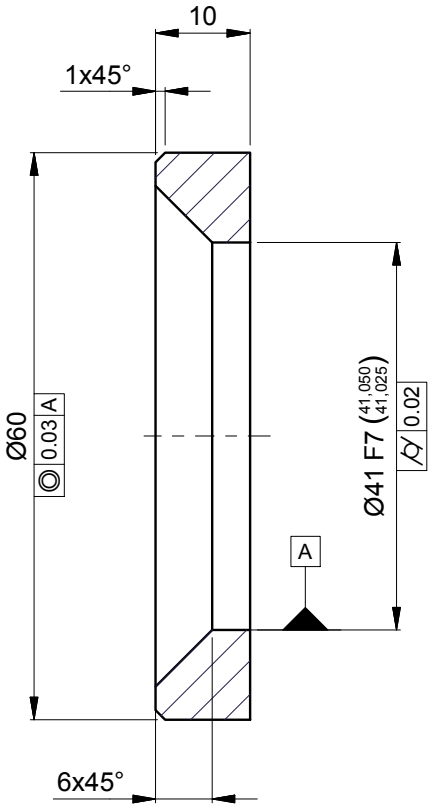

Isométrico

NOTA:
- Pulir aristas vivas

Tropicalizado
20 µm
1,6

A

EQUIVALENCIAS DE MAQUINADOS		
ANSI	DIN - ISO 1302	
4		0,1
8 / 16		0,2 / 0,4
32 / 63 / 125		0,8 / 1,6 / 3,2
250 / 500		6,3 / 12,5

DIN - ISO 1302 EN MICROMETROS
ANSI EN MICROPULGADAS

VARIACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES DIMENSIONES EN mm. ISO 2768 - m								
De / Hasta	0 a 6	6 a 30	30 a 120	120 a 400	400/1000	1000/2000	2000/4000	+ 4000
Maquinado	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
Elastómero	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±4,0	±6,0

Material:	AISI SAE 1020 - 1045
Tratamiento:	
Dureza:	120 HB
Certificados:	Metrologia, Dureza, Material

Rev.	Coord.	Modificaciones	Vo.Bo.	Fecha
A	General	Se cambian nombres y material	Metro	2015-09-02

Elaboró	Jimmy A. Vega	Dimensiones en: Milímetros (mm)	
	2015-05-27		
Revisó	Marlon Vega	Escala	Proyección
	2015-12-15	1,25:1	
Aprobó	Metro de Medellín		
	2015-12-15		

Instalación:	CABLES
Sistema:	OPERACIÓN DE CABLES AÉREOS LK
Subsistema:	PLATAFORMAS ELECTROMECÁNICAS ESTACIÓN
Equipo:	MECANISMO APERTURA Y CIERRE PUERTAS ACE
Descripción:	BUJE SEPARADOR BRAZO PERSIANA AP-CIERRE PTAS.

A4	002153	Cod.	2.1.2.1		
	2015-069			1	1
Código SAP	Requerimiento No.	Reemplaza a:		Hoja:	De:

ÁREA DE I+D+i

A
Rev.

METRO DE MEDELLIN
CALIDAD DE VIDA

ESTE PLANO Y TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA SON PROPIEDAD DEL METRO DE MEDELLÍN, EL USO INDEBIDO O LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL METRO DE MEDELLÍN PODRÁ SER DEMANDADO POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR.

Formato A4 (210x297) según DIN (476 / 823) ISO 5457