HOJA DE VIDA
EQUIPOS DE MEDICIÓN
CDI DANUBIO AZUL

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **BALANZA PESA PERSONAS**	
TIPO DE EQUIPO	**Instrumento de pesaje para niños y niñas**
MARCA	SD
MODELO	SD
SERIAL O LOTE	EKM 31052314
FECHA DE FABRICACIÓN	Sin información
UBICACIÓN	Oficina salud y nutrición
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261431
VERIFICACIONES INTERMEDIAS	23/02/2026. Centro Zonal ICBF RUU
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo, encontrándose en adecuadas condiciones físicas, sin averías, cuenta con pilas y funcionando adecuadamente a la lectura, estable y firme, material de fabricación que compone el instrumento no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas.

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **BALANZA PESA PERSONAS**	
TIPO DE EQUIPO	**Instrumento de pesaje para niños y niñas**
MARCA	CONSTANT
MODELO	14192-102A
SERIAL O LOTE	C14080864991
FECHA DE FABRICACIÓN	Sin información
UBICACIÓN	Oficina salud y nutrición
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261433
VERIFICACIONES INTERMEDIAS	23/02/2026. Centro Zonal ICBF RUU
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo, encontrándose en adecuadas condiciones físicas, sin averías, cuenta con pilas y funcionando adecuadamente a la lectura, estable y firme, material de fabricación que compone el instrumento no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas.

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **ESTADIÓMETRO**	
TIPO DE EQUIPO	**Estadiómetro**
MARCA	SECA
MODELO	206
SERIAL O LOTE	Sin Información
FECHA DE FABRICACIÓN	Sin información
UBICACIÓN	Oficina salud y nutrición
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026. CERTIFICADO 20261429
INSPECCIÓN	06/06/2026
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Buen estado

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **BALANZA PESA BEBÉS ELECTRÓNICA**	
TIPO DE EQUIPO	**Instrumento de medición de peso para niños menores de 2 años.**
MARCA	INFANT SCALE
MODELO	ACS-20B-YE
SERIAL O LOTE	BD10036424
FECHA DE FABRICACIÓN	Sin información
UBICACIÓN	Oficina salud y nutrición
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261430
VERIFICACIONES INTERMEDIAS	23/02/2026. Centro Zonal ICBF RUU
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	SD
CODIFICACIÓN	SD
OBSERVACIONES:	Al momento del ingreso, se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo, encontrándose en adecuadas condiciones físicas, sin averías, buen estado, funcionan adecuadamente el plato y los botones, no se encuentra dañado, todas sus piezas son estables, funcionando adecuadamente a la lectura, estable y firme, material de fabricación que compone el instrumento no se encuentra deforme, dilatado, pandeado o distorsionado.

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

<table>
<tr><td>NOMBRE O DENOMINACIÓN

INFATÓMETRO PORTÁTIL CON PIEZA MÓVIL.</td><td></td></tr>
<tr><td>TIPO DE EQUIPO</td><td>Instrumento portátil de medición de longitud para niños menores de 2 años.</td></tr>
<tr><td>MARCA</td><td>SECA</td></tr>
<tr><td>MODELO</td><td>417</td></tr>
<tr><td>SERIAL O LOTE</td><td>SD</td></tr>
<tr><td>FECHA DE FABRICACIÓN</td><td>Sin información</td></tr>
<tr><td>UBICACIÓN</td><td>Oficina salud y nutrición</td></tr>
<tr><td>FECHA DE CALIBRACIÓN</td><td>06/06/2026 CERTIFICADO: 20261432</td></tr>
<tr><td>INSPECCIÓN DE EQUIPOS</td><td>
<table>
<tr><th>fecha</th><th>Resultado</th><th>Observación</th><th>Responsable</th></tr>
<tr><td>06/06/2026</td><td>Cumple</td><td>Adecuado ensamble.</td><td>Edward Arias
Nutricionista Dietista</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>RESPONSABLES DEL EQUIPO</td><td>Nutricionista
Directora</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INGRESO</td><td>SD</td></tr>
<tr><td>CODIFICACIÓN</td><td>SD</td></tr>
<tr><td>OBSERVACIONES:</td><td>Al momento del ingreso, se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo encontrándose en adecuadas condiciones, sin daño físico, con escalas de medición legibles y con división de escala de 1 mm, contiene 1 regla de medición de 10 a 100 cm, bien ensamblado, estable y firme, las piezas que lo componen no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas, por lo cual es apto para su uso, pieza móvil con adecuado deslizamiento.</td></tr>
</table>

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **BÁSCULA DIGITAL PESA ALIMENTOS**	
TIPO DE EQUIPO	**Instrumento de pesaje de alimentos**
MARCA	BBG
MODELO	LOGISTIC
SERIAL O LOTE	EKM310521284
FECHA DE FABRICACIÓN	SD
UBICACIÓN	Servicio de aliimentos
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261425
VERIFICACIONES INTERMEDIAS	06/06/2026
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Coordinadora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo, encontrándose en adecuadas condiciones físicas, sin averías, cuenta con pilas y funcionando adecuadamente a la lectura, estable y firme, material de fabricación que compone el instrumento no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas.

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **GRAMERA DIGITAL**	
TIPO DE EQUIPO	**Instrumento de pesaje de alimentos**
MARCA	MEGA
MODELO	MAG 6000
SERIAL O LOTE	EKM310521249
FECHA DE FABRICACIÓN	Sin información
UBICACIÓN	Servicio de alimentos
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261426
VERIFICACIONES INTERMEDIAS	06/06/2026 (INSPECCIÓN)
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo, encontrándose en adecuadas condiciones físicas, sin averías, cuenta con pilas y funcionando adecuadamente a la lectura, estable y firme, material de fabricación que compone el instrumento no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas.

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **GRAMERA DIGITAL**	
TIPO DE EQUIPO	**Instrumento de pesaje de alimentos**
MARCA	MEGA
MODELO	MAG 6000
SERIAL O LOTE	EKM310521249
FECHA DE FABRICACIÓN	Sin información
UBICACIÓN	Servicio de alimentos
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: **20261406**
VERIFICACIONES INTERMEDIAS	06/06/2026 (INSPECCIÓN)
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Se realiza inspección de las condiciones físicas del equipo, encontrándose en adecuadas condiciones físicas, sin averías, cuenta con pilas y funcionando adecuadamente a la lectura, estable y firme, material de fabricación que compone el instrumento no se encuentran deformes, dilatadas, pandeadas o distorsionadas.

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **TERMÓMETRO 1**	
TIPO DE EQUIPO	**Termómetro**
MARCA	Digital Thermometer
MODELO	TP300
SERIAL O LOTE	No registra
FECHA DE FABRICACIÓN	No registra
UBICACIÓN	Oficina salud y nutrición
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261427
VERIFICACIONES	06/06/2026
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Buen estado

FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL
CDI DANUBIO AZUL
METROLOGÍA 2026

HOJA DE VIDA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

NOMBRE O DENOMINACIÓN **TERMÓMETRO 2**	
TIPO DE EQUIPO	**Termómetro**
MARCA	Digital Thermometer
MODELO	TP300
SERIAL O LOTE	No registra
FECHA DE FABRICACIÓN	No registra
UBICACIÓN	Oficina salud y nutrición
FECHA DE CALIBRACIÓN	06/06/2026 CERTIFICADO: 20261428
VERIFICACIONES	06/06/2026
RESPONSABLES DEL EQUIPO	Nutricionista Directora
FECHA DE INGRESO	Sin Información
CODIFICACIÓN	Sin Información
OBSERVACIONES:	Buen estado

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	GRAMERA
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	MEGA
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	MAG 6000
UBICACIÓN	**COCINA**	**SERIE**	EKM310521250
OBSERVACIONES - Teclado fisurado.		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	


VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**	X		
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	20	05	2025
Próximo mantenimiento	20	05	2026



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261426

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE:	CDI DANUBIO AZUL
DIRECCION:	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR
CIUDAD:	BOGOTA
EQUIPO:	GRAMERA
MARCA:	MEGA
MODELO:	MAG 6000
NÚMERO DE SERIE:	EKM310521250

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.2

Humedad Relativa %: 56.2

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO
MASAS 5g-1kg	JUEGO DE PESAS	B0388	M220015	

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261426

Fecha de calibración 2026-06-06

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
50	50	0	1,97	0,47
100	100	0	1,97	0,47
500	500	0	1,97	0,47
1000	1001	1	1,97	0,51

REPETIBILIDAD

CARGA No.	PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
1	500	500	0	1,97	0,51
2	500	500	0		
3	500	500	0		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	INSTRUMENTO g	K	INCERTIDUMBRE g
1	500	500	0	1,97	0,51
2	500	500	0		
3	500	500	0		
4	500	500	0		
5	500	500	0		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	GRAMERA
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	MAG SCALES
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	MEGA 6000
UBICACIÓN	COCINA	**SERIE**	EKM310521270
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas Neumáticos				**Adaptadores**	X		
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores y transductores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
NR: NO REGISTRA, NO: APLICA					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261406

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE: CDI DANUBIO AZUL

DIRECCION: CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR

CIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: GRAMERA

MARCA: MAG SCALES

MODELO: MEGA 6000

NÚMERO DE SERIE: EKM310521270

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.2

Humedad Relativa %: 56.2

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO
MASAS 5g-1kg	JUEGO DE PESAS	B0388	M220015	

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261406

Fecha de calibración 2026-06-06

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
50	50	0	1,97	0,47
100	100	0	1,97	0,47
500	500	0	1,97	0,47
1000	1000	0	1,97	0,51

REPETIBILIDAD

CARGA No.	PATRON g	INSTRUMENTO g	CORRECCIÓN g	K	INCERTIDUMBRE g
1	500	500	0	1,97	0,51
2	500	500	0		
3	500	500	0		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	INSTRUMENTO g	K	INCERTIDUMBRE g
1	500	500	0	1,97	0,51
2	500	500	0		
3	500	500	0		
4	500	500	0		
5	500	500	0		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado—

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	BASCULA
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	CONSTANT
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	14192-102A
UBICACIÓN		**SERIE**	C14080864991
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**			
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261433

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE:	CDI DANUBIO AZUL
DIRECCION:	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR
CIUDAD:	BOGOTA
EQUIPO:	BASCULA
MARCA:	CONSTANT
MODELO:	14192-102A
NÚMERO DE SERIE:	C14080864991

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.1

Humedad Relativa %: 56.7

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO
MASAS Kg	M1	PESATRONIK	JB01-JB03	31058, 31059
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	31056
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001-002-003-004	31057



Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261433

Fecha de calibración 2026-06-06

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
20	19.9	0.1	1,97	0,47
30	30.0	0.0	1,97	0,47
40	40.0	0.0	1,97	0,47
60	60.0	0.0	1.97	0,47
80	79.9	0.1	1.97	0,47
95	94.9	0.1	1.97	0,47

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	19.9	0.1	1,97	0,47
2	20	19.9	0.1		
3	20	19.9	0.1		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	19.9	0.1	1,97	0,47
2	20	19.9	0.1		
3	20	19.9	0.1		
4	20	19.9	0.1		
5	20	19.9	0.1		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	BASCULA
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	NO REGISTRA
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	NO REGISTRA
UBICACIÓN		**SERIE**	EKM310521314/ BPP 1-CDI DA
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**			
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261431

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE:	CDI DANUBIO AZUL
DIRECCION:	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR
CIUDAD:	BOGOTA
EQUIPO:	BASCULA
MARCA:	NO REGISTRA
MODELO:	NO REGISTRA
NÚMERO DE SERIE:	EKM310521314/ BPP 1 - CDI DA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.4

Humedad Relativa %: 59.2

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO
MASAS Kg	M1	PESATRONIK	JB01-JB03	31058, 31059
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	31056
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001-002-003-004	31057



Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261431

Fecha de calibración 2026-06-06

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
20	20.0	0.0	1,97	0,47
30	30.0	0.0	1,97	0,47
40	40.0	0.0	1,97	0,47
60	60.0	0.0	1.97	0,47
80	80.0	0.0	1.97	0,47
95	95.0	0.0	1.97	0,47

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.0	0.0	1,97	0,47
2	20	20.0	0.0		
3	20	20.0	0.0		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.0	0.0	1,97	0,47
2	20	20.0	0.0		
3	20	20.0	0.0		
4	20	20.0	0.0		
5	20	20.0	0.0		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	BASCULA
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	BBG
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	LOGISTIC
UBICACIÓN		**SERIE**	EKM310521284
OBSERVACIONES - Cabezal suelto de la torre.		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**	X		
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261425

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE:	CDI DANUBIO AZUL
DIRECCION:	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR
CIUDAD:	BOGOTA
EQUIPO:	BASCULA
MARCA:	BBG
MODELO:	LOGISTIC
NÚMERO DE SERIE:	EKM310521284

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.4

Humedad Relativa %: 59.2

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO
MASAS Kg	M1	PESATRONIK	JB01-JB03	31058, 31059
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	31056
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001-002-003-004	31057



Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261425

Fecha de calibración 2026-06-06

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
20	20.00	0.00	1,97	0,47
30	29.95	0.05	1,97	0,47
40	39.95	0.05	1,97	0,47
60	59.90	0.10	1.97	0,47
80	79.90	0.10	1.97	0,47
95	94.90	0.10	1.97	0,47

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.00	0.00	1,97	0,47
2	20	20.00	0.00	1,97	0,47
3	20	20.00	0.00	1,97	0,47

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.00	0.00	1,97	0,47
2	20	20.00	0.00		
3	20	20.00	0.00		
4	20	20.00	0.00		
5	20	20.00	0.00		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	TERMOMETRO PUNZON
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	NO REGISTRA
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	TP300
UBICACIÓN	**COCINA**	**SERIE**	TER 1 – CDI DA
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**			
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261427

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE: CDI DANUBIO AZUL

DIRECCION: CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR

CIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: TP300

NÚMERO DE SERIE: TERE 1 – CDI DA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.2

Humedad Relativa %: 65.0

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 – 8°C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO
DATALOGGER	TECPEL	322	220902311	

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261427

Fecha de calibración 2026-06-06

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.5	2.9	0.4	1.97	0.77
4.3	4.5	0.2	1.97	0.77
6.1	6.5	0.4	1.97	0.77
8.0	8.5	0.5	1.97	0.77

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	TERMOMETRO PUNZON
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	NO REGISTRA
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	TP300
UBICACIÓN		**SERIE**	TER 2 – CDI DA
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**			
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261428

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE: CDI DANUBIO AZUL

DIRECCION: CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR

CIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: TERMOMETRO PUNZON

MARCA: NO REGISTRA

MODELO: TP300

NÚMERO DE SERIE: TER 2 – CDI DA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.2

Humedad Relativa %: 65.0

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 0 – 100°C (4 puntos)

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO
DATALOGGER	TECPEL	322	220902311	

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261428

Fecha de calibración 2026-06-06

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
65.3	65.0	0.3	1.97	0.77
71.6	71.2	0.4	1.97	0.77
86.4	86.0	0.4	1.97	0.77
99.7	99.1	0.6	1.97	0.77

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	BASCULA PESA BEBE
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	INFANT SCALE
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	ACS-20B-YE
UBICACIÓN		**SERIE**	BD10036424/* BPB 1 CDI - DA
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**	X		
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos	X			**Registradores**			
Sistemas Mecánicos				**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**	X		
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	X	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261430

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE: CDI DANUBIO AZUL

DIRECCION: CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR

CIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: BASCULA PESA BEBE

MARCA: INFANT SCALE

MODELO: ACS-20B-YE

NÚMERO DE SERIE: BD10036424/* BPB 1 CDI - DA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.


CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 21.1

Humedad Relativa %: 56.7

MEDICION REALIZADA



TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO
MASAS Kg	M1	PESATRONIK	JB01-JB03	31058, 31059
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	31056
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001-002-003-004	31057



Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261430

Fecha de calibración 2026-06-06

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
5	5.00	0.00	1,97	0,32
10	10.00	0.00	1,97	0,32
15	15.00	0.00	1,97	0,32
20	20.00	0.00	1,97	0,32

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	10	10.00	0.00	1,97	0,32
2	10	10.00	0.00		
3	10	10.00	0.00		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--***Final de Certificado***--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	TALLIMETRO
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	SECA
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	206
UBICACIÓN		**SERIE**	NO REGISTRA
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**			
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos				**Registradores**			
Sistemas Mecánicos	X			**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**			
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	**AJUSTE GENERAL**	NA	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261429

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE: CDI DANUBIO AZUL

DIRECCION: CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR

CIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: TALLIMETRO

MARCA: SECA

MODELO: 206

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

METODO DE CALIBRACION

El método de calibración empleado es por comparación directa del instrumento con el patrón, de acuerdo con el procedimiento DI-011 para la calibración de flexómetros Centro Español de Metrología.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 20.1

Humedad Relativa %: 57.3

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	TRAZABILIDAD
REGLA GRADUADA	REDLINE	NO PORTA	20220421-316	

PROCEDIMIENTO

- Se procede a la calibración de un tallímetro de fleje de plástico con campo de medida de 1400mm y división de escala e= 1mm
- La calibración se realiza con una regla de una coordenada con campo de medida de 1000 mm, división de escala e= 1mm e incertidumbre máxima para un factor de cobertura k = 2 de 0,02mm.

$$U_L = 0{,}82\sqrt{10} = 2{,}59 \text{ mm}$$

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261429

Fecha de calibración 2026-06-06

PUNTO DE VERIFICACION (Xj) (mm)	VALOR DEL EQUIPO (Xoj) (mm)	CORRECCION DE VERIFICACION (Cj) (mm)
500	**500**	**0**
800	**800**	**0**
1000	**1000**	**0**
1200	**1201**	**1**
1400	**1401**	**1**

Tabla 1. Se incluyen los datos de medición, el tratamiento de estos y los resultados e incertidumbre.

EVALUACION DE LA REPETIBILIDAD

PUNTO DE VERIFICACION (Xcj) (mm)	VALOR DEL EQUIPO (Xoj) (mm)
1000	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

Tabla 2. Repetibilidad

Nota: El error máximo del tallímetro es de 1mm en dos metros lo cual está contemplado en error máximo, con un 97% de exactitud, los valores solo se mantendrán según manejo.

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ **correctivo** ☐

Garantía ☐ **otros** ☐

INSTITUCION	CDI DANUBIO AZUL	**EQUIPO**	INFANTOMETRO
NIT ò CC	860 031 909-2	**MARCA**	SECA
DIRECCION	CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR	**MODELO**	417 1721009
UBICACIÓN		**SERIE**	INF 1 – CDI DA
OBSERVACIONES - NA		**ESTADO DEL EQUIPO** **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Irregular** ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				**Interruptores – perillas**			
Orings Empaques				**Display**			
Válvulas control de seguridad				**Selectores de controladores**			
Sistemas Electrónicos				**Registradores**			
Sistemas Mecánicos	X			**Fuente de voltaje**			
Sistemas ópticos				**Adaptadores**			
Frascos y mangueras				**Alarmas**			
Bombillos				**Sensores**			
Carcasa				**Brazaletes**			
Conectores				**Cables**			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	X	**AJUSTE GENERAL**	NA	**PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO**	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	**REEMPLAZO INSUMOS**	NA	**REVISION DE FILTROS**	NA
LUBRICACION	NA	**CABLES A PACIENTE**	NA	**VERIFICACION**	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	**ACCESORIOS**	NA	**CALIBRACION**	X
.					

Fecha mantenimiento	06	06	2026
Próximo mantenimiento	06	06	2027



Firma y sello técnico
OSCAR BOCACHICA ORTIZ

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261432

Fecha de calibración 2026-06-06

SOLICITANTE: CDI DANUBIO AZUL

DIRECCION: CR 2 C BIS No. 58 – 03 SUR

CIUDAD: BOGOTA

EQUIPO: INFANTOMETRO

MARCA: SECA

MODELO: 417 17211009

NÚMERO DE SERIE: INF 1 – CDI DA

METODO DE CALIBRACION

El método de calibración empleado es por comparación directa del instrumento con el patrón, de acuerdo con el procedimiento DI-011 para la calibración de flexómetros Centro Español de Metrología.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 20.9

Humedad Relativa %: 67.8

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIE	TRAZABILIDAD
REGLA GRADUADA	REDLINE	NO PORTA	20220421-316	

PROCEDIMIENTO

- Se procede a la calibración de un tallímetro de fleje de plástico con campo de medida de 100cm y división de escala e= 1mm
- La calibración se realiza con una regla de una coordenada con campo de medida de 1000 mm, división de escala e= 1mm e incertidumbre máxima para un factor de cobertura k = 2 de 0,02mm.

$$U_L = 0{,}82\sqrt{10} = 2{,}59\ \text{mm}$$

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20261432

Fecha de calibración 2026-06-06

PUNTO DE VERIFICACION (Xj) (mm)	VALOR DEL EQUIPO (Xoj) (mm)	CORRECCION DE VERIFICACION (Cj) (mm)
600	**600**	**0**
700	**700**	**0**
800	**800**	**0**
900	**900**	**0**

Tabla 1. Se incluyen los datos de medición, el tratamiento de estos y los resultados e incertidumbre.

EVALUACION DE LA REPETIBILIDAD

PUNTO DE VERIFICACION (Xcj) (mm)	VALOR DEL EQUIPO (Xoj) (mm)
600	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

Tabla 2. Repetibilidad

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

DAN

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ✓

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
BPO1-CDIDP	Infant Scale.	ASC20B YE	2C8YE	CDI Danubio Azul	Edward Arias

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
				20-05-2025	Cumple	20-05-2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	20kg -	Juego de pesas clase	Paralelepipedo	23/02/2026	Mayo/2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	DE 9410-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	10g.			Edward Arias Aponte.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 10kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	9.9	0.1
2	9.9	0.1
3	10.0	0
4	10.0	0
5	10.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 10kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	10.0	0
2	10.0	0
3	10.0	0
4	10.0	0
5	10.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 5-10-15-20-5 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	5.0	0
2	10.0	0
3	15.0	0
4	20.0	0
5	5.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación intermedia realizada en el C7 Rafael Uribe Uribe.
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	ND. Edward Arias.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Scanned with CamScanner

DAD 2.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas ✓ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
BPP2-CDIDA	Constant	NR 1410STCRA	NP G 4991	CDI Danubio Azul	Edward Arias.

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
				20-05-2025	Cumple	20-05-2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	180 kg	Juego de pesas clase	Paralelepipedo	23/01/2026	Mayo/2026
Carga mínima (Min)	0.1 kg	Número de Certificado	DC-9410-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1 kg.			Edward Arias Aparicio	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	35.0	0
2	35.0	0
3	35.0	0
4	35.0	0
5	35.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 10-15-20-30-35

Punto	Indicación	Diferencia
1	10.0	0
2	15.0	0
3	20.0	0
4	30.0	0
5	35.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


RESULTADO: Cumple o no cumple

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	35.0	0
2	35.0	0
3	35.0	0
4	35.0	0
5	35.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación Intermedia realizada en el C7 Rafael Uribe Uribe
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	Mi. Edward Arias Aparicio

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Scanned with CamScanner

DAN 2

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ___ Balanza Pesa Personas ✓ Balanza Pesa Bebés ___

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
BPP4-CDIDA	NR	NR		CDI Danubio Azul	Edward Arias

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
				20-05-2025	Cumple	20-05-2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	180kg	Juego de pesas clase	Paralelepipedo	23/02/2026	May/0/2026
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	OC-941C-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1g.			Edward Arias.	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)					

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 kg

Punto	Indicación	Diferencia
1	35.0	0
2	35.0	0
3	35.0	0
4	35.0	0
5	35.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 35 kg

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	35.0	0
2	35.0	0
3	35.0	0
4	35.0	0
5	35.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 10-15-20-30-35

Punto	Indicación	Diferencia
1	10.0	0
2	15.0	0
3	20.0	0
4	30.0	0
5	35.0	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	Cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Verificación Intermedia realizada en el CDI Rafael Uribe Uribe
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	ND-Edward Arias.


Scanned with CamScanner

Fe y Alegría
Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social

MANUAL DE INSTRUCCIONES EQUIPOS DE MEDICIÓN

Operation Manual for

Electronic Baby Scale

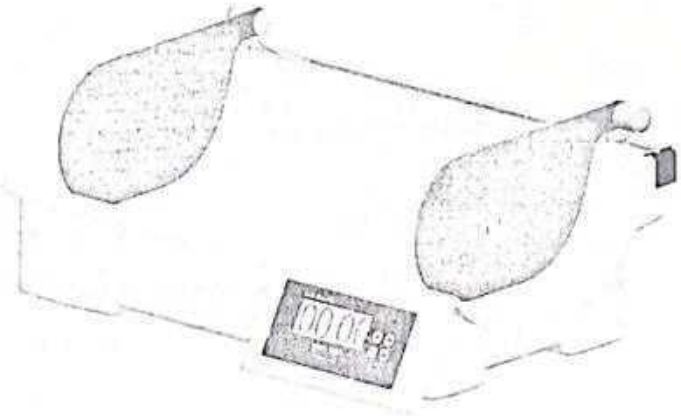

Powered by CamScanner

Summary

This product is designed for weighting and measuring the baby, and it is now popular in the families, cliniques and health cares of women and babies for its high precision and multy functions.

Specifications

Max. Capacity: 20kg/44lb Min. Capacity: 200g

Division: 10g/0.5oz Class of Accuracy: III

Measuring Length: 56cm/22 in Division: 1mm/1/16 in

Display: LCD Working Temp.: 5℃~40℃

Humidity: ≤85%RH Voltage: DC4.5V~9V

Power: 6F22ND 9V

II Key Functions

1. Press【ON/OFF】to start the scale when it is powered off while press【ON/OFF】to shut it off when it is on.

2. Press【Kg/Lb】to change the weight in "lb" when it is weighting in "kg", contrary, press it again.

3. Press【HOLD】when you are weighting, the display will hold for 10 second, then the scale will return to the weighting mode.


4. Press【ZERO/TARE】will weight without tare weight.

III Operation Manual

1. First, fix the measuring board to the scale as picture 1 and 2.

2. Cover the battery after it is connected to the connector of the power, and adjust the adjusting foot to balance it.

3. Press【ON/OFF】, the scale will display"8888"to"0.00" or"0: 0.0"(if it is the metric system, it will display "8888"to"0.00", if it is British system, it will display"0: 0.0"). It will show "ZERO" on the right of the screen when it is in the weighting mode, and it will turn off if you press【ON/OFF】again.

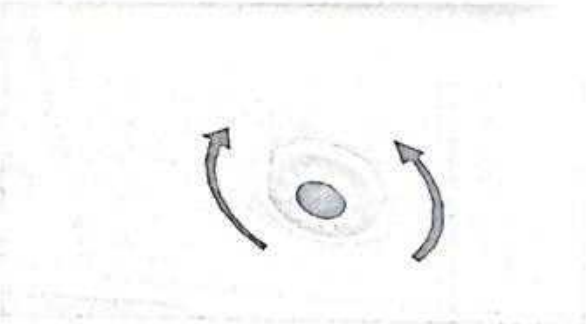

Picture 3 Adjusting foot

4. Press【kg/lb】, the weight will change between the metric system and British system, and " ▷ "will point to "kg"or"lb".

5. If the scale doesn't show zero without load, then you should press "ZERO/TARE" to kick out the tare.

Powered by CamScanner

6. Press "HOLD", the display will show a " ▷ " pointing to the "HOLD". The reading will hold for 10 seconds then turns to the weighting mode, and the " ▷ " will disappear.

7. When you read when measuring the length of a baby, it should be the right reading plus the left reading. See picture 4.

□ **Operation message**


1. The display will be "EEEE" when the weighting something heavier than 20.09kg.

2. When the voltage is lower than 3.0V, it will shows [ ], then you should change the battery in time. When the voltage is lower than 2.7V, it will shows "LO" and turn off automatically.

3. If it shows 【OUL2】, it means that there is some tares, you should put away the thing on it, if there is nothing, you should change the sensor.


4. If the weight is steady of unload for 3 minutes, the scale will turn off automatically.

The attached is the adjusting method for the errors during weighting. See picture 5.

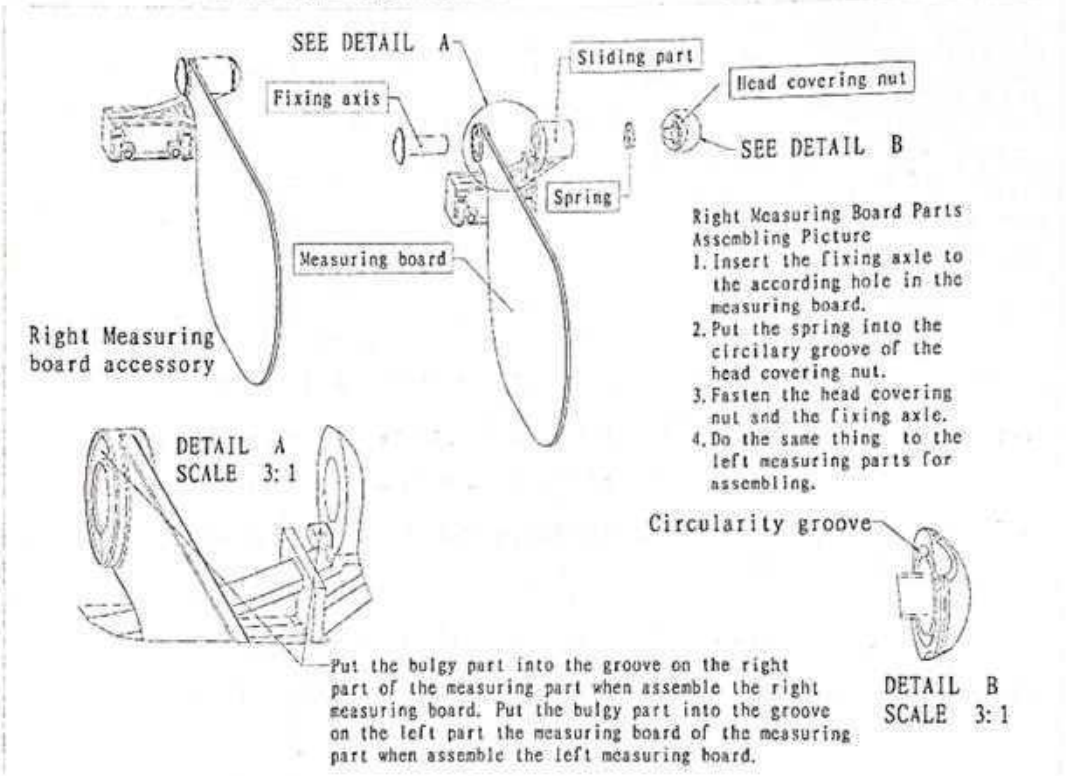

Picture 1 Fix part of the measuring board

Powered by CamScanner

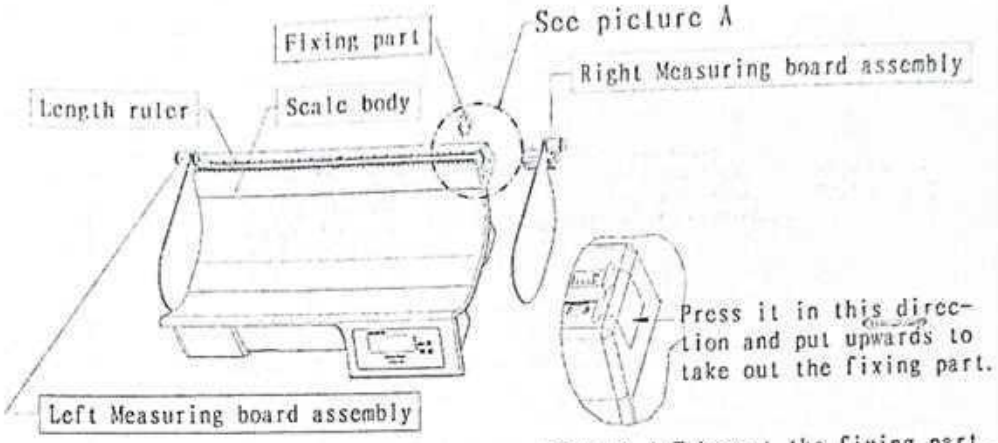


Measuring part assembly picture

Picture A Take out the fixing part.

Fixing idea:
1. Take out the fixing part on the right (or left);
2. Put the fixed measuring board in to the groove of the lenth ruler;
3. Put the fixing part back to its position as well as the fixing hook.

Picture 2 Measuring assembly and fixing picture

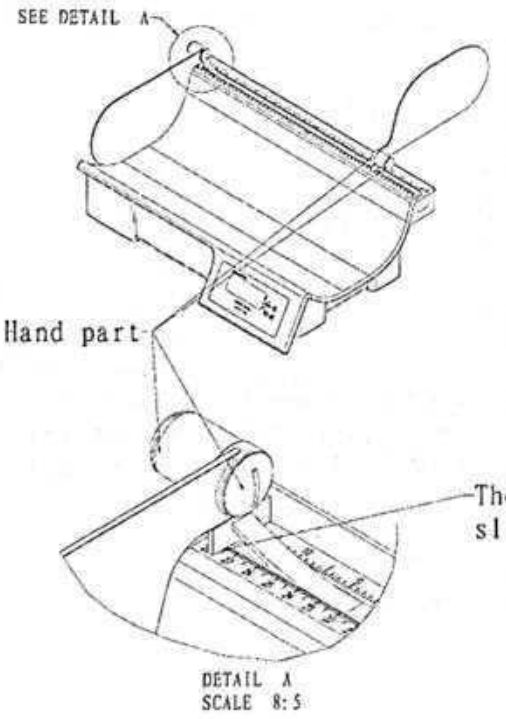


Measuring and Reading Methods:
1. Put the baby on the Scale;
2. Put the right (left) measuring board to the left (right) measuring board, and Put the sliding part to the baby's head and foot;
3. Plus the reading as the picture says, and so it is the length of the baby.

The reading of the sliding part on the ruler.

Picture 4 The idea of measuring and reading

Powered by CamScanner

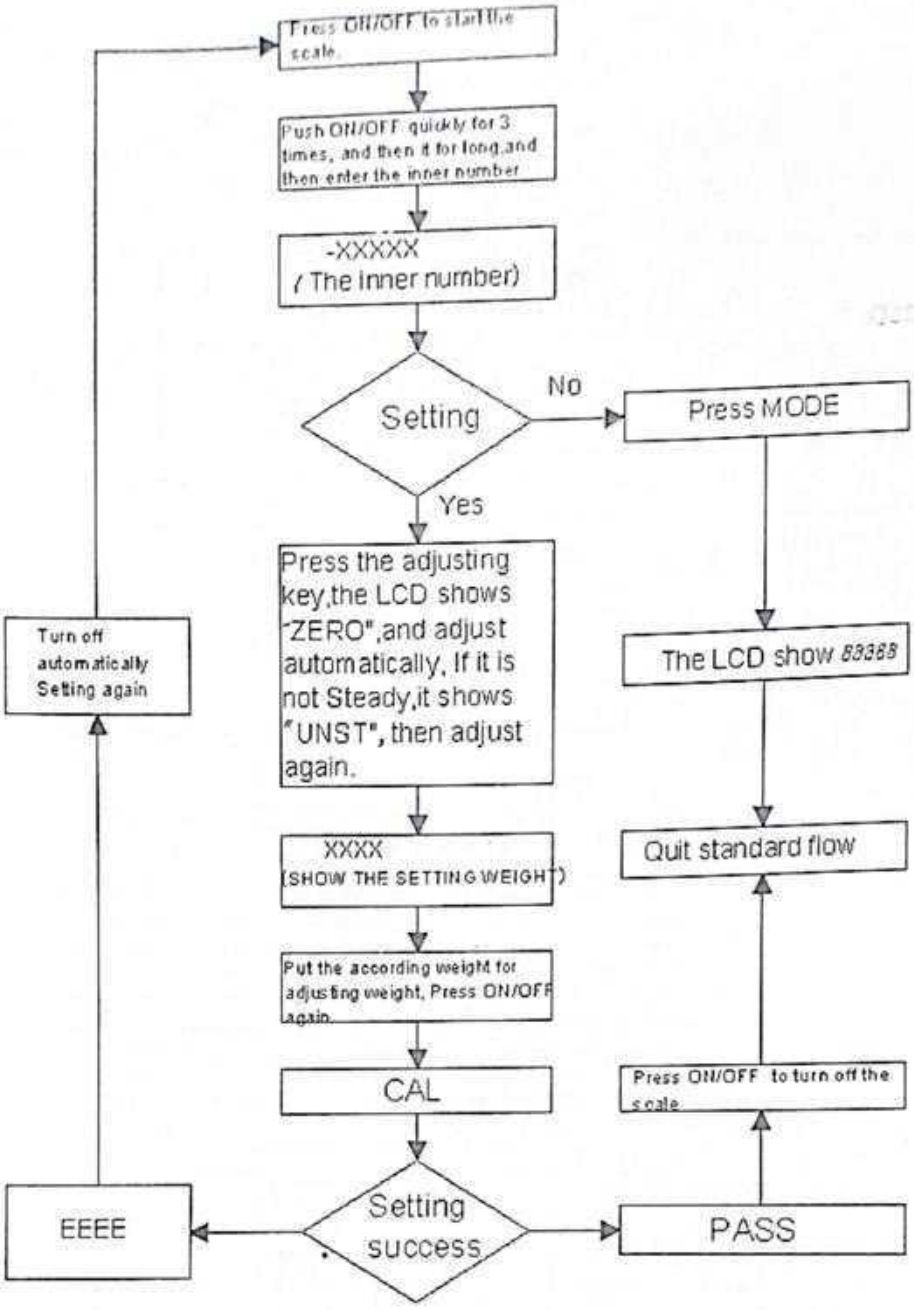

Picture 5 Calibration of baby scale

Powered by CamScanner

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este instructivo
antes de usar el producto
y consérvelo

NO APTO PARA USO COMERCIAL

Balanza Digital Constant
14192-102ª de 180 Kg

Vidrio Templado




Especificaciones del producto

1. Capacidad: 180 kg
2. Resolución: 0,1 kg
3. Batería: 1 x CR2032
4. Dimensiones: 300 x 300 x 18 mm
5. Tamaño de la pantalla LCD: 74 x 30 mm

Antes de utilizar la balanza

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Abra la tapa del compartimiento de la batería, coloque una batería CR2032 y cierre el compartimiento o bien, simplemente, quite la cinta aislante.




3. Apoye la balanza en el piso, cuya superficie debe estar a nivel para permitir un funcionamiento adecuado.
4. Para quitar la batería con facilidad, presione en la posición C.


Pesaje

Antes de utilizar la balanza por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Apoye la balanza sobre una superficie plana y horizontal, que no sea blanda. Esta condición es obligatoria ya que permite obtener resultados exactos.
   Encienda la balanza con la ayuda del pie.
   Apoye el pie sobre la balanza y se encenderá la pantalla como muestra la siguiente imagen.



2. La unidad predeterminada de fábrica es el kilogramo.
3. Permanezca sobre la balanza.




4. En la pantalla LCD se visualizará su peso, tal como se muestra en la siguiente imagen.



La balanza se apagará automáticamente cuando hayan transcurridos 10 segundos sin utilizarla.

NOTA

1. Si la balanza se encuentra en condiciones de inestabilidad, aparecerá la letra "C". Eso significa que el peso en la pantalla no es el peso real y que usted deberá pesarse nuevamente.



2. Si se sube a la balanza un exceso de peso, aparecerá el mensaje de error "ERR" (cuando se superen los 180 kg).




3. Si la batería tiene poca carga y debe remplazarse, en la pantalla aparecerá el mensaje "Lo".



IMPORTANTE

1. La balanza que usted ha adquirido es un instrumento electrónico muy exacto y contiene un sensor de precisión. Manténgala lejos del agua y evite que sufra golpes y caídas.
2. Remplace a tiempo la batería si ésta tiene poca carga.




ADVERTENCIA

1. Mantenga la balanza lejos del agua.



2. Trate la balanza con cuidado.



3. No la apoye sobre una superficie irregular cuando esté pesando.



4. No se pare sobre el borde de la plataforma.

5. No suba a la balanza con los pies mojados.
6. No utilice la balanza cuando existan interferencias electromagnéticas.
7. Si no va a utilizar la balanza por un tiempo prolongado, quite la batería.
8. No intente abrir la balanza ni quitar ningún componente. La balanza debe ser reparada solo por técnicos

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este instructivo
antes de usar el producto
y consérvelo

NO APTO PARA USO COMERCIAL

Balanza Digital de 180 Kg

Vidrio Templado




Especificaciones del producto

1. Capacidad: 180 kg
2. Resolución: 0,1 kg
3. Batería: 1 x CR2032
4. Dimensiones: 300 x 300 x 18 mm
5. Tamaño de la pantalla LCD: 74 x 30 mm

Antes de utilizar la balanza

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Abra la tapa del compartimiento de la batería, coloque una batería CR2032 y cierre el compartimiento o bien, simplemente, quite la cinta aislante.




3. Apoye la balanza en el piso, cuya superficie debe estar a nivel para permitir un funcionamiento adecuado.
4. Para quitar la batería con facilidad, presione en la posición C.


Pesaje

Antes de utilizar la balanza por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Apoye la balanza sobre una superficie plana y horizontal, que no sea blanda. Esta condición es obligatoria ya que permite obtener resultados exactos.
   Encienda la balanza con la ayuda del pie.
   Apoye el pie sobre la balanza y se encenderá la pantalla como muestra la siguiente imagen.



2. La unidad predeterminada de fábrica es el kilogramo.
3. Permanezca sobre la balanza.




4. En la pantalla LCD se visualizará su peso, tal como se muestra en la siguiente imagen.



La balanza se apagará automáticamente cuando hayan transcurridos 10 segundos sin utilizarla.

NOTA

1. Si la balanza se encuentra en condiciones de inestabilidad, aparecerá la letra "C". Eso significa que el peso en la pantalla no es el peso real y que usted deberá pesarse nuevamente.



2. Si se sube a la balanza un exceso de peso, aparecerá el mensaje de error "ERR" (cuando se superen los 180 kg).




3. Si la batería tiene poca carga y debe remplazarse, en la pantalla aparecerá el mensaje "Lo".



IMPORTANTE

1. La balanza que usted ha adquirido es un instrumento electrónico muy exacto y contiene un sensor de precisión. Manténgala lejos del agua y evite que sufra golpes y caídas.
2. Remplace a tiempo la batería si ésta tiene poca carga.




ADVERTENCIA

1. Mantenga la balanza lejos del agua.



2. Trate la balanza con cuidado.



3. No la apoye sobre una superficie irregular cuando esté pesando.




4. No se pare sobre el borde de la plataforma.

5. No suba a la balanza con los pies mojados.
6. No utilice la balanza cuando existan interferencias electromagnéticas.
7. Si no va a utilizar la balanza por un tiempo prolongado, quite la batería.
8. No intente abrir la balanza ni quitar ningún componente. La balanza debe ser reparada solo por técnicos

MANUAL DE USUARIO

BASCULA ELECTRONICA
SOLO PESO
MARCA BBG
MODELO LOGISTIC

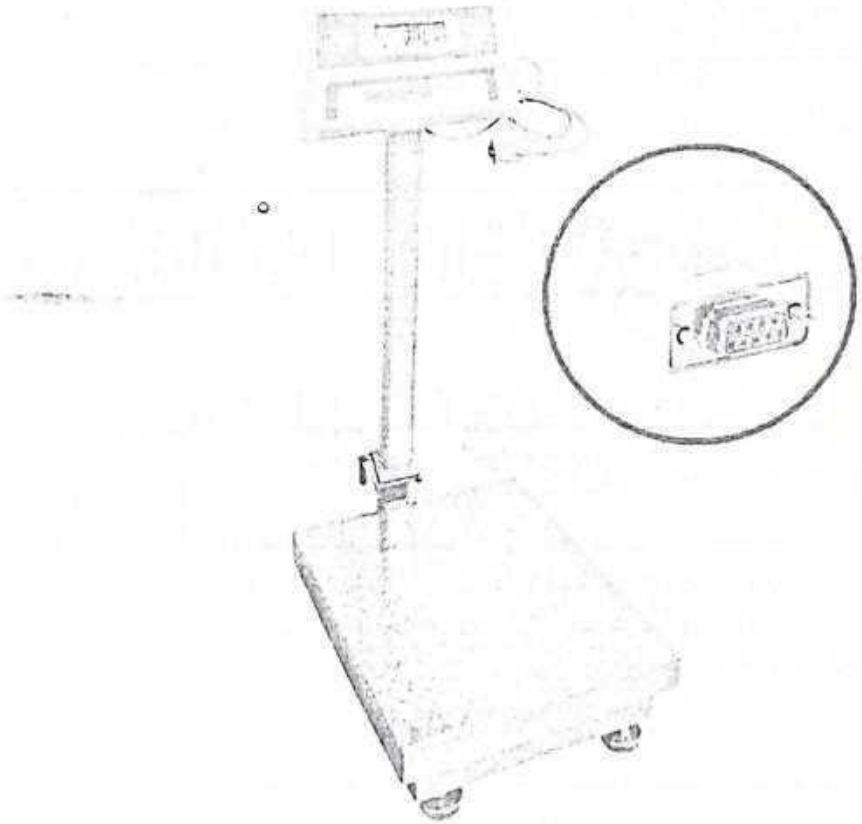

www.bbg.com.co

Powered by CamScanner

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor siga las instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
Esta prohibido calibrar, reparar e inspeccionar este equipo por personal no profesional

ADVERTENCIA
Por favor asegurese que el indicador este bien conectado

ATTENTION OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES	ADVERTENCIA Este indicador es un dispositivo sensible a la electroestatica, por favor apagar mientras hace conexiones electricas, los componentes internos no deben ser tocados directamente con la mano, asegurece de tomar las debidas precauciones

Powered by CamScanner

CONTENIDO

1. Características técnicas
2. Observaciones
3. Instrucciones de seguridad de la batería
4. Preparación para usar la bascula
5. Indicadores de pantalla
6. Función de teclas
7. Errores
8. Problemas comunes

Powered by CamScanner

1. Características técnicas

1.1 Rango de tara: ≤ Max Capacidad.
1.2 Pantalla
- 5 digitos LED en la ventana de peso
- Acumulación: El número máximo de acumulación de pesos es de 99
- Rango de cero: ≤ ± 2% máximo
- Temperatura de uso: 0-40°C
- Temperatura de almacenamiento: -25 – 50°C
- Humedad relativa ≤ 90

2. Observaciones: para utilizar la bascula adecuadamente, por favor lea este manual de usuario detenidamente.

2.1 Cargue completamente la bartería antes del primer uso: cargue la batería conectando el cable de alimentación, la luz de carga estara en rojo; para realizar una carga completa de la batería se debe dejar conectada la bascula de 8 a 12 horas continuas
2.2 Instale el equipo en una superficie plana y estable.
2.3 Evite corrientes de aire (no instale cerca de una salida de aire acondicionado o de ventiladores)
2.4 Evite vibraciones (no instale cerca de maquinaria pesada)
2.5 El equipo puede estar instalado en un entorno entre 0°C~40°C, no utilice en un ambiente donde la temperatura cambia constantemente.
2.6 Encienda el equipo 30 min antes de usarlo
2.7 Compruebe el voltaje antes de conectar, se recomienda la toma CA independiente para este equipo con el fin de evitar interferencias.

3. Instrucciones de seguridad para la batería

3.1 Confirme que los electrodos "+","-" estan en la posición correcta
3.2 Para evitar fuga eléctrica evite desmontar la batería por su cuenta
3.3 No utilice baterias secas en este modelo
3.4 El voltaje de la batería adecuado para este modelo es de 4V

Powered by CamScanner

4. Preparación para usar la bascula
   - Retire la bascula del empaque y coloquela sobre una superficie estable
   - Levante y asegure el pedestal abatible
   - Ajuste los niveladores de la base y fijese en el nivel, la burbuja debe estar en el centro
   - Encienda y espere a que el indicador este en 0 y se encuentre estable en ese momento la bascula estara lista para su uso

5. Indicadores de pantalla


5.1 CERO: Indica que la bascula se encuentra en cero y esta lista para ser usada

5.2 TARA: Indica que la función TARA se esta utilizando

5.3 ESTABLE: Indica que el peso sobre la plataforma se encuentra estable

5.4 SUMA: Indica que se han acumulado pesos

6. Funcion de teclas

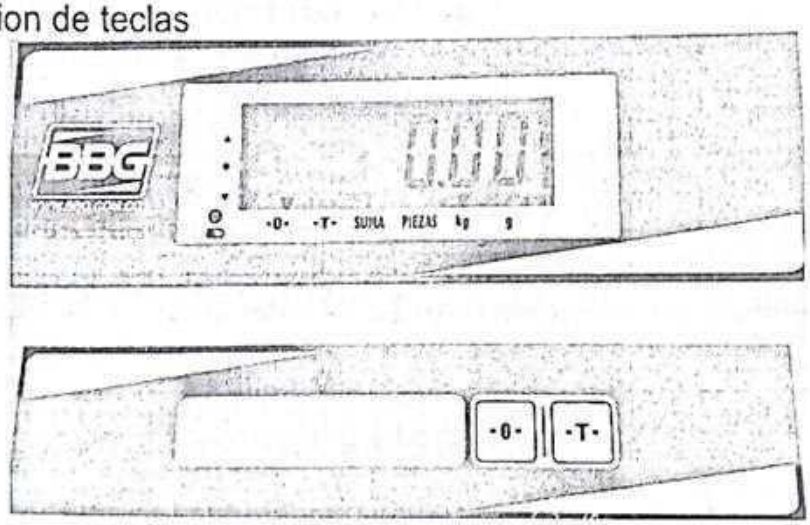

6.1 TARA: Coloque el recipiente en la charola, a continuación presione la tecla [-T-] para descontar el peso, se encendera en el indicador el bombillo de tara indicando la activación del modo tara.
Para cambiar el peso de tara, retire el recipiente y coloque uno nuevo y pulse la tecla [-T-].
Para salir de la función tara, retire el recipiente y pulse la tecla [-T-]

6.2 CERO: Cuando no exista carga sobre la plataforma y la ventana de peso no marca cero, presione la tecla [-0-] para reiniciar la

Powered by CamScanner

bascula en cero y poder iniciar el pesaje

6.3 SUMA: Presione [SUMA] cuando necesite adicionar un nuevo peso para calcular el total de las pesadas.

6.4 TOTAL: Para conocer el total pesado presione la tecla [TOTAL] el indicador mostrara en la pantalla la cantidad de pesadas y el total pesado.

6.5 C: Borra las cantidades acumuladas, Pulse la tecla [C] para borrar la información de pesadas sumadas.

6.6 CONTEO: activa la función de conteo de piezas, coloque la muestra sobre la bascula, oprima la tecla [CONTEO] para pasar al modo conteo de piezas, seleccione con la tecla [C] el tamaño de la muestra, este indicador permite seleccionar un tamaño de muestra de 10, 20, 50, 80, 100, 200, 500 u 800 piezas.
Para salir del modo conteo de piezas oprima la tecla [TOTAL]

7 Errores

- I____I Muy poco peso para indicar
- I □ □ □ □ □ I Demasiado peso para indicar
- LobAt. Indica que el equipo esta bajo de carga y requiere ser conectado a la fuente de energía

8 Poblemas comunes

8.1 Peso inestable

- Bajo voltaje de la batería: Apague el equipo y pongalo a cargar
- Turbulencia: coloque la bascula en una plataforma firme o eviter mover la plataforma donde se encuentra ubicada la bascula
- Corrientes de aire: proteja la bascula de corrientes de aire

8.2 La bascula no enciende

- La batería ya no funciona: solicite al personal autorizado cambio de batería
- Cable de alimentación: verifique que el cable este bien conectado y que no tiene ninguna avería

8.3 Otros


- Solicite al personal atorizado revisión general para identificar la fuente del problema

Powered by CamScanner

BASCULA INDUSTRIAL

MARCA: BBG

REF: LOGISTIC

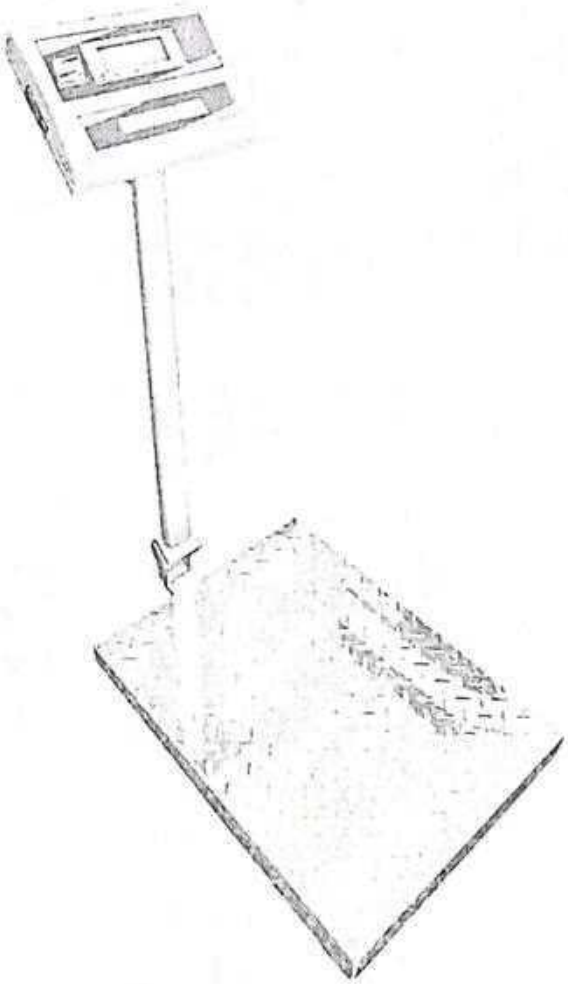

www.bbg.com.co

Powered by CamScanner

La báscula marca BBG modelo LOGISTIC, está diseñada para un trabajo semi-industrial, posee una plataforma en tubo, con terminados en pintura electroestática y con una cubierta en acero inoxidable corrugado, su indicador es fabricado en ABS con función sólo peso.

USOS PRINCIPALES:

- Carnicerías
- Industrias
- Frigoríficos
- Transporte
- Fincas agrícolas
- Bodegas de almacenamiento
- Fruver
- Restaurantes
- Pastelerías



BENEFICIOS

- Posee puerto de conexión RS232 a PC
- Pedestal abatible
- Luz de respaldo verde
- Batería recargable
- Función TARA
- Función de conteo
- Función suma
- Capacidad para 150, 300 y 500 Kg

Powered by CamScanner

La báscula marca BBG modelo LOGISTIC, está diseñada para un trabajo semi-industrial, posee una plataforma en tubo, con terminados en pintura electroestática y con una cubierta en acero inoxidable corrugado, su indicador es fabricado en ABS con función sólo peso.

USOS PRINCIPALES:


- Carnicerias
- Industrias
- Frigoríficos
- Transporte
- Fincas agrícolas
- Bodegas de almacenamiento
- Fruver
- Restaurantes
- Pastelerías



BENEFICIOS

- Posee puerto de conexión RS232 a PC
- Pedestal abatible
- Luz de respaldo verde
- Batería recargable
- Función TARA
- Función de conteo
- Función suma
- Capacidad para 150, 300 y 500 Kg

Powered by CamScanner

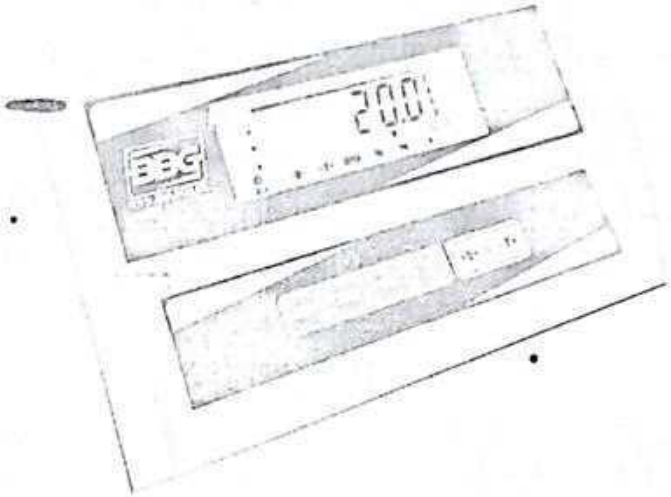

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
REFERENCIA	LOGISTIC 150	LOGISTIC 300	LOGISTIC 500
Cubierta	40x30 cm	50x40 cm	60x45 cm
Capacidad	150kg	300kg	500kg
División	20g	50g	100g
Peso	12kg	17kg	20kg
Unidad de peso	Kg / Lb		
Display	LCD		
Batería	Recargable con 200 horas de autonomía		
Tipo de teclado	Membrana		
Tara máxima	100% por sustracción		
Voltaje	110v / 60Hz		
Accesorios	Cable AC, Manual, Cubierta protectora indicador		

Powered by CamScanner

seca 206

Cinta métrica enrollable de pared



- Mecanismo de enrollado, para espacios reducidos.
- Fácil lectura del resultado de medición a través del indicador.
- Cinta metálica de alta durabilidad.

seca
Precisión para la salud

seca 206:

Cuando la calidad es buena, también son correctos los resultados.

Tallímetros, estadiómetros o cintas para medir circunferencias son instrumentos relativamente sencillos para las tareas sanitarias. Pero pese a ello, deben satisfacer máximas exigencias clínicas. Ya se trate de tareas móviles o estacionarias, en espacios amplios o reducidos, utilización permanente u ocasional. Sea como y donde fuere, siempre se realizarán con la renombrada calidad de seca. Una calidad realmente perceptible: en instrumentos que no se distorsionan en muchos años y con topes para la cabeza que se deslizan suavemente en todo momento, garantizando una y otra vez resultados precisos.

Esta solución para espacios reducidos posee un mecanismo de enrollado automático.

La cinta métrica enrollable seca 206 de pared. Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el cabezal y permite una fácil lectura de la altura. La cinta está fabricada en metal que le confiere durabilidad.

El montaje en la pared de esta cinta métrica con enrollado automático requiere poco espacio.



seca 206


Datos técnicos

- Alcance de medición:
  0 – 220 cm / 0 – 87"
- División: 1 mm / 1/8"
- Dimensiones (AxAxP):
  125 x 125 x 173 mm / 4,9 x 4,9 x 6,8"
- Peso: 202 g / 0.4 lbs

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201120604011

ROCK SOLID BALANCES

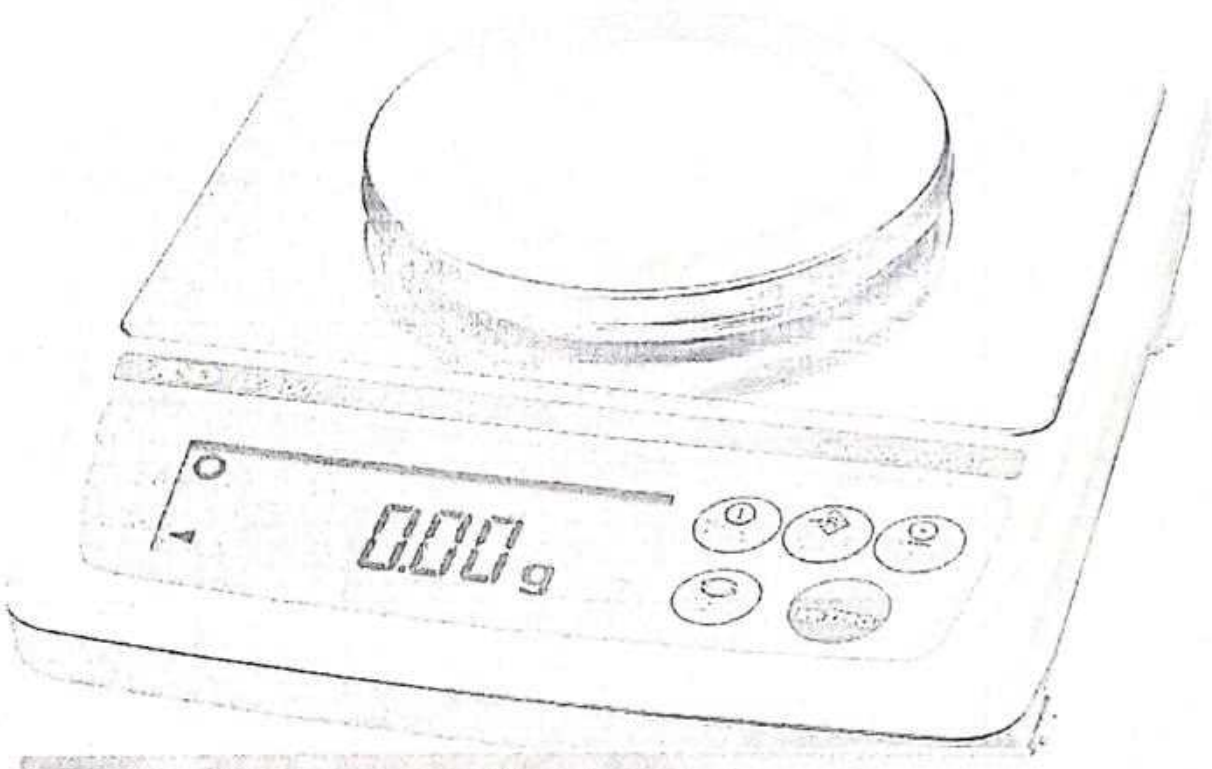

Powered by CamScanner



For years the EK/EW models have been popular compact balances for a wide variety of applications. Now the new Everest Compact Balances have been designed to carry on their tradition with enhanced capacities and resolutions, and EW-i models come with attractive triple ranges of weighing. New electronics, wider selection of capacities & resolutions, and remote-zeroing have been included in a low-profile rugged housing. All feature RS-232C standard and are designed to meet Weights and Measures regulations for various countries. (e.g. NTEP, CE)

- Large LCD display (16mm height) with back light – Easy to read even at a wide viewing angle or dark environment
- Wide selection from 16 different models 30g – 12kg
- Control zero, mode selection and data output with standard RS-232C
- Triple range weighing for EW-i Models
- 9 built-in weighing units plus counting & percentage with user priority start-up
- Counting function with Automatic Counting Accuracy Improvement
- Standard comparator function – HI/OK/LO annunciator
- Full Digital Calibration with optional user definable mass setting
- Conformity to GLP with I.D. and serial number outputs
- Auto Power OFF
- Portable-compact size, light weight, rugged body
- Sealed key panel protection against dust and spills
- Low profile and small footprint for minimal space requirement
- Overload protection
- Stainless steel weighing pan
- Easy to install rechargeable Ni-MH battery (optional)
- Optional underhook weighing for EK-4100i / 6100i / 6000i / 12Ki and EW-12Ki
- Leveling feet and level bubble for accurate weighing
- Security ring to prevent theft





GLP
Balance I.D. number allows calibration output verification

Powered by CamScanner




Options & Accessories

Multi-Function Printer
AD-8121B
With time/date and statistics



External Display
AD-8920



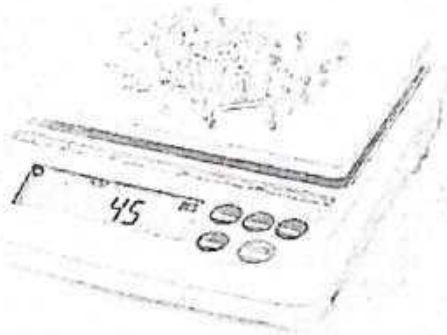

Rechargeable Battery
EKW-09i
For complete portability and use in areas with power problems



Carrying Case
CC:106



Weighing Range
(EW-i series only)
Triple range indication

ACAI
Automatic Counting Accuracy Improvement

HI/OK/LO
Comparator Annunciator

Sample
Register a sample count or 100% in percentage

Print
Transmit data to printer or computer



Multi weighing units

oz	Ounce (av)	g	Gram
ozt	Troy ounce	ct	Carat
tl	Tael	mom	Momme
lb	Pound (av)	pcs	Pieces
GN	Grain unit	%	Percent
dwt	Pennyweight		

Powered by CamScanner

Everest Specifications

Gram (g)	120×0.01	200×0.01	300×0.01	400×0.01	600×0.01	600×0.1	1200×0.1	2000×0.1	3000×0.1	4000×0.1	6000×0.1
Decimal Ounce (avr) (oz)	4.2330×0.0005	7.055×0.0005	10.5820×0.0005	14.110×0.001	21.164×0.001	21.165×0.005	42.330×0.005	70.550×0.005	105.820×0.005	141.10×0.01	211.65×0.01
Decimal Pound (avr) (lb)	—	—	—	0.8818×0.0001	1.3228×0.0001	1.3230×0.0005	2.6455×0.0005	4.4092×0.0005	6.6145×0.0005	8.818×0.001	13.223×0.001
Troy Ounce (ozt)	3.8580×0.0005	6.4300×0.0005	9.645×0.0005	12.860×0.001	19.290×0.001	19.290×0.005	38.580×0.005	64.300×0.005	96.450×0.005	128.60×0.01	192.90×0.01
Pennyweight (dwt)	77.16×0.01	128.60×0.01	192.90×0.01	257.21×0.01	385.81×0.01	385.8×0.1	771.6×0.1	1286.0×0.1	1929.0×0.1	2572.1×0.1	3858.1×0.1
Carat (ct)	600.00×0.05	1000.00×0.05	1500.00×0.05	2000.0×0.1	3000.0×0.1	3000.0×0.5	6000.0×0.5	10000.0×0.5	15000.0×0.5	20000×1	30000×1
Momme (mom)	32.000×0.005	53.335×0.005	80.000×0.005	106.665×0.005	160.000×0.005	160.00×0.05	320.00×0.05	533.35×0.05	800.00×0.05	1066.65×0.05	1600.00×0.05
Grain Unit (GN)	1851.8×0.2	3086.4×0.2	4629.8×0.2	6173.0×0.2	9259.4×0.2	9260×2	18518×2	30864×2	46298×2	61730×2	92594×2
Tael (HK General) (tl)	3.1745×0.0005	5.2910×0.0005	7.9365×0.0005	10.5820×0.0005	15.8735×0.0005	15.875×0.005	31.745×0.005	52.910×0.005	79.365×0.005	105.820×0.005	158.735×0.005
Counting Mode Max. count	12,000 pcs	20,000 pcs	30,000 pcs	40,000 pcs	60,000 pcs	6,000 pcs	12,000 pcs	20,000 pcs	30,000 pcs	40,000 pcs	60,000 pcs
Counting Mode Min. unit weight	0.01 g					0.1 g					
Counting Mode No. of samples	5, 10, 25, 50 or 100 pieces										
Percent Mode Min. div	0.1%										
Percent Mode Min 100% weight	1 g					10 g					
Linearity	±0.01 g		±0.02 g			±0.1 g			±0.2 g		
Repeatability/Std Dev	0.01 g					0.1 g					
Sensitivity Drift	20ppm / C(10C–30C / 50F–86F)										
Display Type	7 segment LCD with backlight (character height 16mm)										
Display Refresh	10 times / second										
Pan size (W) x (D)	Ø110mm / 4.3inches					133 x 170mm / 5.2 x 6.7inches					
Physical Dimensions (mm)	190(W) x 218(D) x 55(H)					190(W) x 218(D) x 53(H)					
Physical Dimensions (inches)	7.5(W) x 8.6(D) x 2.2(H)					7.5(W) x 8.6(D) x 2.1(H)					
Admissible Ambient Temperature	–10C–40C / 14F–104F, less than 85% R.H. (non-condensing)										
Weight (approx.)	1.1 kg					1.3 kg			1.5 kg		
Calibration Mass (default setting)	120 g	200 g	300 g	400 g	600 g	600 g	1200 g	2000 g	3000 g	4000 g	6000 g
Power	AC adapter or Ni-MH battery pack (option)										
Standard Accessories	Manual, AC adapter										

Gram (g)	6000×1	12000×1	30×0.01	60×0.02	150×0.05	300×0.1	600×0.2	1500×0.5	3000×1	6000×2	12000×5
Decimal Ounce (avr) (oz)	211.65×0.05	423.30×0.05	1.0580×0.0005	2.116×0.001	5.292×0.002	10.580×0.005	21.16×0.01	52.92×0.02	105.80×0.05	211.6×0.1	423.2×0.2
Decimal Pound (avr) (lb)	13.230×0.005	26.455×0.005	—	—	—	0.6615×0.0005	1.323×0.001	3.306×0.002	6.615×0.005	13.23×0.01	26.46×0.02
Troy Ounce (ozt)	192.90×0.05	385.80×0.05	0.9645×0.0005	1.929×0.001	4.822×0.002	9.645×0.005	19.29×0.01	48.22×0.02	96.45×0.05	192.9×0.1	385.8×0.2
Pennyweight (dwt)	3858×1	7716×1	19.29×0.01	38.58×0.02	96.45×0.05	192.9×0.1	385.8×0.2	964.5×0.5	1929×1	3858×2	7715×5
Carat (ct)	—	—	150.00×0.05	300.0×0.1	750.0×0.2	1500.0×0.5	3000×1	7500×2	—	—	—
Momme (mom)	1600.0×0.5	3200.0×0.5	8.000×0.005	16.00×0.01	40.00×0.02	80.00×0.05	160.0×0.1	400×0.2	800×0.5	1600×1	3200×2
Grain Unit (GN)	—	—	463.0×0.2	926.0×0.5	2315×1	4630×2	9260×5	23150×10	—	—	—
Tael (HK General) (tl)	158.75×0.05	317.45×0.05	0.7935×0.0005	1.587×0.001	3.968×0.002	7.935×0.005	15.87×0.01	39.68×0.02	79.35×0.05	158.7×0.1	317.4×0.2
Counting Mode Max. count	6,000 pcs	12,000 pcs	15,000 pcs			15,000 pcs			12,000 pcs		
Counting Mode Min. unit weight	1 g		0.01 g			0.1 g			1 g		
Counting Mode No. of samples	5, 10, 25, 50 or 100 pieces										
Percent Mode Min. div	0.1%										
Percent Mode Min 100% weight	100 g		1 g			10 g			100 g		
Linearity	±1 g		±0.01 g	±0.02 g	±0.05 g	±0.1 g	±0.2 g	±0.5 g	±1 g	±2 g	±5 g
Repeatability / Std Dev	1 g		0.01 g	0.02 g	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g	5 g
Sensitivity Drift	20ppm / C(10C–30C / 50F–86F)										
Display Type	7 segment LCD with backlight (character height 16mm)										
Display Refresh	10 times / second										
Pan size (W) x (D)	133 x 170 mm / 5.2 x 6.7 inches		Ø110mm / 4.3inches			133x170 mm / 5.2x6.7 inches					
Physical Dimensions (mm)	190(W) x 218(D) x 53(H)		190(W) x 218(D) x 55(H)			190(W) x 218(D) x 53(H)					
Physical Dimensions (inches)	7.5(W) x 8.6(D) x 2.1(H)		7.5(W) x 8.6(D) x 2.2(H)			7.5(W) x 8.6(D) x 2.1(H)					
Admissible Ambient Temperature	–10C–40C / 14F–104F, less than 85% R.H. (non-condensing)										
Weight (approx.)	1.5 kg		1.1 kg			1.5 kg			1.5 kg		
Calibration Mass (default setting)	6000 g	12 kg	150 g			1500 g			12 kg		
Power	AC adapter or Ni-MH battery pack (option)										
Standard Accessories	Manual, AC adapter										

* Legal for Trade

Specifications subject to change without notice.

Options

EKW-04i★	Comparator/Relay Output
EKW-07i	Underhook (for EK-4100i/6100i/6000i/12Ki, EW-12Ki only) (underhook may not be used in legal for trade applications)
EKW-09i★	Rechargeable Battery Pack (Ni-MH)
EJ-12	Carrying Case

Accessories

AD-8121B	Dot Matrix Compact Printer
AD-8118B	Universal Printer
AD-8920	External Display
AX-3005824-5S	Protective Cover (5pcs.)

★ EKW-04i and EKW-09i cannot be used simultaneously.
★ EKW-29i and EKW-09i cannot be used simultaneously.



A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value

1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131
(800) 726-3364 (408) 263-5333
Fax: 408-263-0119
Email: scales@andweighing.com
www.andweighing.com

ISO 9001 CERTIFIED

LIT:EK/W-I 06/06

Powered by CamScanner



AikTryee TP300-A Cooking Food Digital Thermometer User Manual


Contents

1 AikTryee TP300-A Cooking Food Digital Thermometer
2 Product Overview
3 Before First Use
4 To Measure Food Temperature
5 Helpful Hints
6 Care Of Your Thermometer
7 Specifications
8 Limited One-Year Warranty
9 Frequently Asked Questions
10 Related Posts


AikTryee

AikTryee TP300-A Cooking Food Digital Thermometer

Powered by CamScanner

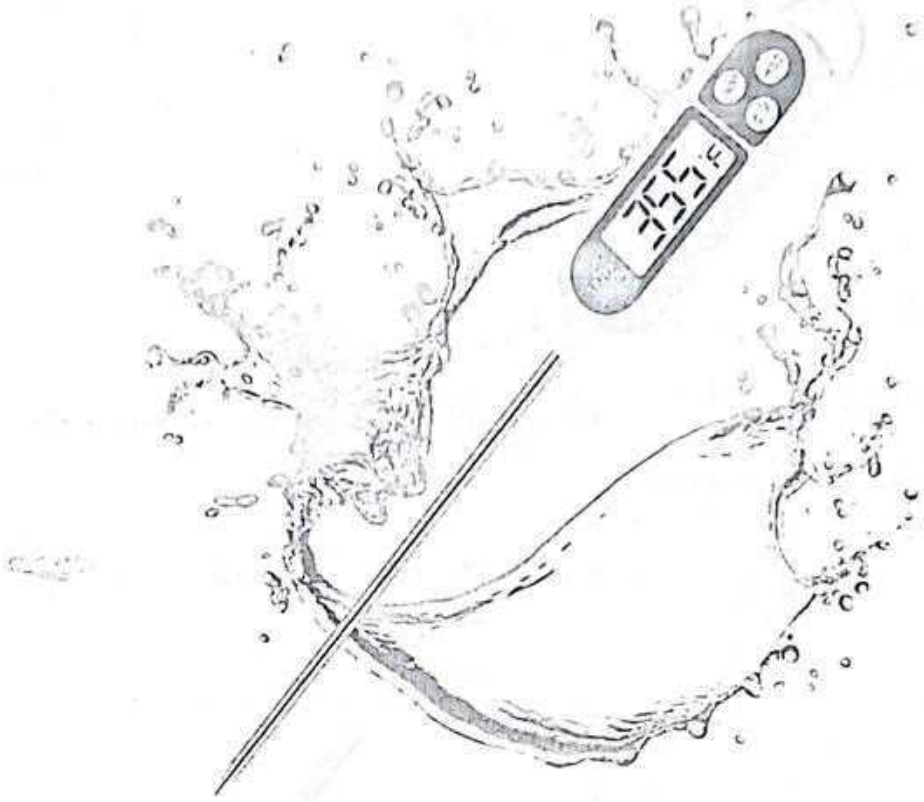

Product Overview

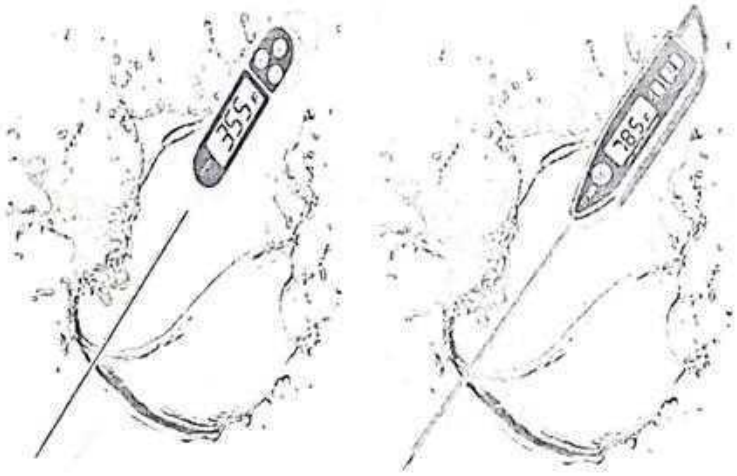

1. **Display:** Displays the current temperature.
2. ⏻/**°C/°F Button:** Press once to turn ON the unit. Press again to switch between °C and °F. Hold for 3 seconds to turn OFF the unit.
3. **Hold Button:** Press once to lock the current temperature for 15 seconds, Press again to unlock.
4. **Light Button:** Press once to turn ON/OFF the backlight.
5. **Temperature Probe:** Insert the temperature probe into the meat to receive internal meat temperature.
6. **Battery Compartment:** Holds two LR44s to power the unit.

Before First Use

Powered by CamScanner

1. Insert or Replace Battery: Insert two LR44 batteries with correct polarity (+) and (-) as indicated.
2. Clean stainless tip: wash the tip with a warm soapy sponge or cloth, then rinse and dry.
3. Do not immerse the product body in water.
4. Please read and follow all instructions.
5. The thermometer is now ready to use.

To Measure Food Temperature

1. Press the ⏻/°C/°F button to turn on the thermometer.
2. Press the ⏻/°C/°F again to switch between °C and °F. Please note that the last selection for the temperature unit will be saved when you turn on the thermometer next time.
3. Insert the tip of the probe into the food being cooked. The thermometer will start to measure the internal food temperature.
4. Press the LIGHT button to turn on the backlight. It will automatically turn off after 15 seconds.
5. Wait until the temperature reading stabilizes on the display.
6. Press the HOLD button to lock the current temperature.
7. Press the ON/OFF button to turn off the thermometer. This thermometer also comes with an auto-off feature, it will automatically turn off if no button has been pressed in 10 minutes.

Helpful Hints

- When measuring multiple or different foods and meats, it may be desirable to cool the probe by rinsing the tip with cold water between readings.
- It is recommended that you wipe the probe tip clean between readings. This is especially important when taking readings from different foods and meats.
- The thermometer is designed for temporary, handheld use. Do NOT leave in an oven. Do NOT leave inserted in extremely hot foods or liquids (anything over 572°F) for more than 1 minute.
- Always take your reading in the thickest available portion of meat. Thin portions of meat are difficult to measure because they tend to cook through fast. Avoid touching bone. If the tip touches the bone or heavy fat area of the meat, or if the tip is not deep enough, take a second reading to ensure accuracy. Not intended for use by persons age 12 or under.

Care Of Your Thermometer

- Do not touch the stainless portion of the thermometer during or right after measuring temperatures since it will be hot.
- Do not place the unit in the dishwasher or immerse in any liquid.
- To clean, wipe the probe tip with a damp soapy cloth or sponge and then dry. Do not leave exposed to extremely high or low temperatures since this will damage electronic parts and plastics.
- Do not leave the thermometer inserted in food during cooking.
- Remove the battery if stored for more than four months.

Specifications

Powered by CamScanner

1. **Temperature Range:** -58°F~572°F(-50°C~300°C). If the temperature is below -58 °F (-50 °C) or above 572 °F (300 °C), LL.L or HH.H will show on the display
2. **Three Buttons:** ⏻/°C/°F,HOLD,LIGHT
3. 10-minute Auto-off Feature
4. **Resolution:** 1 °C/°F
5. **Temperature Accuracy:** ±0.9°F (±0.5°C) in range between 32 to 212°F (0 to 100°C)
6. **Power Supply:** 2*LR44 0V

Limited One-Year Warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials, and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Should any repairs or service under this warranty be required, please contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product back to ThermoPro. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Frequently Asked Questions

How do I turn on the thermometer?

Press the Power/°C/°F button once to turn on the thermometer.

How do I switch between Celsius and Fahrenheit?

Press the Power/°C/°F button again to switch between Celsius and Fahrenheit.

How do I lock the current temperature?

Press the HOLD button once to lock the current temperature.

How long does the HOLD function last?

The HOLD function lasts for 15 seconds.

How do I turn off the thermometer?

Press and hold the /°C/°F button for 3 seconds to turn off the thermometer. Alternatively, it will

Powered by CamScanner

automatically turn off if no button has been pressed in 10 minutes.

Can I leave the thermometer in the oven?

No, the thermometer is not designed to be left in the oven.

Can I leave the thermometer inserted in extremely hot foods or liquids for more than 1 minute?

No, it is not recommended to leave the thermometer inserted in extremely hot foods or liquids for more than 1 minute.

How do I clean the thermometer?

Wipe the probe tip with a damp soapy cloth or sponge and then dry. Do not place the unit in the dishwasher or immerse in any liquid.

What is the temperature range of the thermometer?

The temperature range is -58°F~572°F(-50°C~300°C). If the temperature is below -58 °F (-50 °C) or above 572 °F (300 °C), LL.L or HH.H will show on the display.

How do I turn on the meat thermometer?

To turn on the TP300-A meat thermometer, simply unfold the probe, and it will automatically turn on. No additional power buttons are required.

How do I take a temperature reading?

Insert the probe into the thickest part of the meat, ensuring it is away from bone and fat. Wait a few seconds for the temperature reading to stabilize, and then read the temperature displayed on the screen.

Powered by CamScanner

CE Declaration of conformity • Certificat de conformité • Declaratión de conformidad • Konformitätserklärung • Dichiarazione di conformità • Overensstemmelsesattest • Försäkran om överensstämmelse • Konformitetserklæring • Vaatimuksenmukaisuusvakuutus • Verklaring van overeenkomst • Declaração de conformidade • Δήλωση Συμβατότητας • Oświadczenie zgodności z wymogami Unii Europejskiej

GB seca gmbh & co. kg hereby declares that the product meets the terms of the applicable European directives. The unabridged declaration of conformity can be found at: www.seca.com.

F Nous, soussignés seca gmbh & co. kg, certifions par la présente que le produit satisfait aux dispositions des directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sous : www.seca.com.

E Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el producto cumple las normas de las directivas europeas aplicables. La declaración de conformidad completa está disponible en: www.seca.com.

D Hiermit erklärt die seca gmbh & co. kg, dass das Produkt den Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.seca.com.

I Con la presente seca gmbh & co. kg dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni vigenti delle direttive europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile su: www.seca.com.

DK Hermed erklærer seca gmbh & co. kg, at produktet overholder bestemmelserne i de relevante europæiske direktiver. Hele overensstemmelseserklæringen findes på: www.seca.com.

S Härmed förklarar seca gmbh & co. kg att produkten uppfyller bestämmelserna i tillämpliga EU-direktiv. Den kompletta överensstämmelseförklaringen finns på: www.seca.com.

N Hermed erklærer seca gmbh & co. kg at produktet er i samsvar med bestemmelsene i de anvendelige europeiske direktivene. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på: www.seca.com.

FIN seca gmbh & co. kg vakuuttaa, että tuote vastaa siihen sovellettavien eurooppalaisten direktiivien vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.seca.com.

NL Hiermede verklaart de seca gmbh & co. kg dat het product in overeenstemming is met de toepasbare Europese richtlijnen. De volledige verklaring van overeenkomst kunt u vinden op: www.seca.com.

P Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade integral encontra-se em: www.seca.com.

GR Με το παρόν, η seca gmbh & co. kg δηλώνει ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στους κανονισμούς των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών. Ολόκληρη τη δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.seca.com.

PL Firma seca gmbh & co. kg oświadcza niniejszym, że produkt spełnia wymogi stosujących się do niego dyrektyw europejskich. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie: www.seca.com.

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg · Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com


All contact data under www.seca.com

seca group

seca deutschland
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca brasil
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific


17-10-02-262c/09-2018B

seca 417

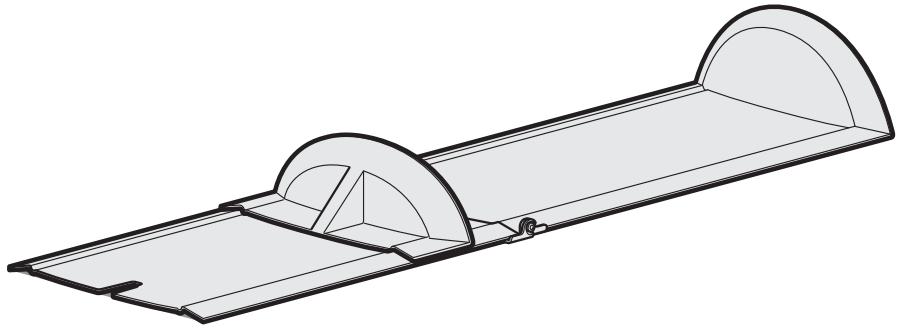


seca
Precision for health


Before you start… • Avant de commencer… • Preparativos… • Bevor es richtig losgeht... • Prima di cominciare veramente… • Inden De går i gang… • Det första du gör… • Før bruk… • Ennen kuin aloitat… • Voor u kunt beginnen…• Antes de começar… • Πριν από τη θέση λειτουργίας… • Przed użyciem...

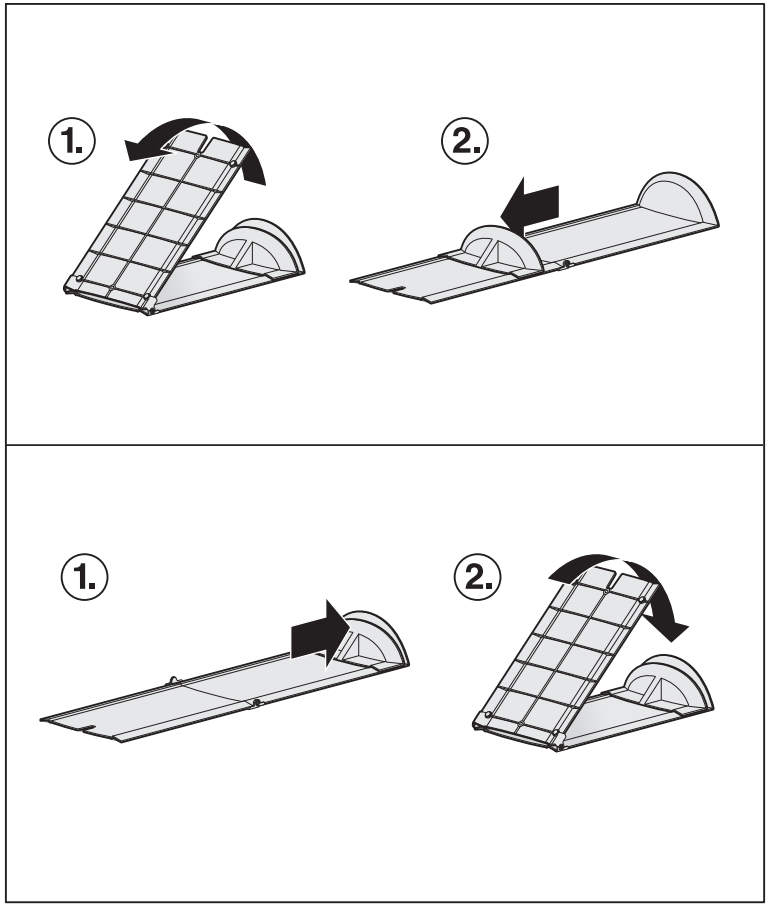







Operation/Cleaning • Utilisation/Nettoyage • Manejo/Limpieza • Bedienung/Reinigung • Uso/Pulizia • Betjening/Rengøring • Användning/ Rengöring • Betjening/Rengøring • Käyttö/Puhdistus • Bediening/Reiniging • Operação/Limpeza • Χειρισμός/Καθάρισμα • Obsługa/Czyszczenie







Technical data • Caractéristiques techniques • Datos técnicos • Technische Daten • Dati tecnici • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot • Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά • Dane techniczne

					kg 
1 mm 1/16 inch	±5 mm	10 - 100 cm 4 - 39 inch	-10°C ... +40°C	a = 310 mm b = 1120 mm c = 120 mm	1,6 kg

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO LISTADO GENERAL, CONFIRMACION METROLÓGICA E INSPECCIÓN DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION EN CENTROS ZONALES Y PROGRAMAS ICBF (PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN)	F1.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

TIPO DE EQUIPO (PESO, TALLA, TEMPERATURA, REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN)	INFORMACIÓN DEL EQUIPO						CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADO DE CALIBRACION (USO)			INSPECCIÓN DE OPERACIÓN ICBF/UDS				OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
	No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE DEL EQUIPO	No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA	PROCEDIMIENTO (Guia Técnica para la Metrología... versión vigente)	CONDICION FISICA DEL EQUIPO	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	
TALLA	INF 1- CDI DA	INFANTÓMETRO	SECA	417	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
TALLA	TALL 1- CDI DA	ESTADIOMETRO	SECA	206	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
PESO	BPB 1- CDI DA	BÁSCULA PESA BEBES	INFANT SCALE	ACS-20B-YE	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	23/02/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
PESO	BPP 1-CDI DA	BÁSCULA PESA PERSONAS	NR	NR	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	23/02/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
PESO	BPP 2-CDI DA	BÁSCULA PESA PERSONAS	CONSTANT	14192-102A	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	23/02/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
PESO	BPA 1-CDI DA	BÁSCULA PESA ALIMENTOS	BBG	LOGISTIC	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
PESO	GRA 1-CDI DA	GRAMERA	MEGA	MAG 6000	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
PESO	GRA 2-CDI DA	GRAMERA	MEGA	MAG 6000	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
TEMPERATURA	TER 1-CDI DA	TERMÓMETRO	NR	TP300	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	
TEMPERATURA	TER 2-CDI DA	TERMÓMETRO	NR	TP300	CDI DANUBIO AZUL	NUTRICIONISTA DIETISTA	SD	SD	SD	1	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2026	El equipo cumple con las caracteristicas de funcionamiento	ADECUADAS	EDWARD ARIAS	

RESULTADO: Cumple o no cumple

RESPONSABLE DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DE OPERACIÓN:EDWARD ARIAS APONTE

NOMBRE y FIRMA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS				F2.G8.PP	28/01/2025
					Versión 5	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	


No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
SD	TP	300	SD	SERVICIO DE ALIMENTOS	NUTRICIONISTA DIETISTA / DIRECTORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20251273	20/05/2025	CUMPLE	20/05/2026
			20261427	2026-06-06	CUMPLE	6/06/2027

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
6/02/2026	0°C	0°C	0	CUMPLE	ND EDWARD ARIAS	NINGUNA	6/05/2026
6/05/2026	0°C	0°C	0	CUMPLE	ND EDWARD ARIAS	NINGUNA	06/06/2026 (FECHA DE CALIBRACIÓN)
6/06/2026	0°C	0°C	0	CUMPLE	ND EDWARD ARIAS	NINGUNA	4/09/2026

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: N.D EDWARD ARIAS



	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS	F2.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
SD	TP	300	SD	SERVICIO DE ALIMENTOS	NUTRICIONISTA DIETISTA / DIRECTORA

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
SD	SD	SD	20251273	20/05/2025	CUMPLE	20/05/2026
			20261428	6/06/2026	CUMPLE	6/06/2027

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
6/02/2026	91°C	91°C	0	CUMPLE	ND EDWARD ARIAS	NINGUNA	6/05/2026
6/05/2026	91°C	91°C	0	CUMPLE	ND EDWARD ARIAS	NINGUNA	06/06/2026 (FECHA DE CALIBRACIÓN)
6/06/2026	91°C	91°C	0	CUMPLE	ND EDWARD ARIAS	NINGUNA	4/09/2026

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: N.D EDWARD ARIAS

