

BIOSEGURIDAD

W-LINE NORLAB

M-LINE NORLAB

PH-LINE NORLAB

Gabinetes de seguridad o reactivos Norlab

Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos industriales se emplean productos inflamables.

El almacenamiento inapropiado de estos materiales representa un gran riesgo para las personas y los bienes. Nuestros gabinetes de seguridad cumplen con los estándares internacionales y están fabricados cumpliendo con todos los aspectos de seguridad requeridos por las autoridades.

características

Armario construido en acero Galvanizado **(NTC 1805) tipo Cold Rolled en calibre 18.**

4 entrepaños de altura regulable con perforaciones en laser.

Gabinete pintado con pintura electrostática epoxy.

Rejillas internas en lamina microperforada en **acero Cold Rolled** para condicionar el flujo del aire al filtro.

Conductos y/o sistema de Extracción con filtro de carbon activado y prefiltro whatman #3.

Paneles estructurales fabricados en acero Cold Rolled.

Caja del Filtro bañada en pintura epoxy resistente a productos químicos.

Los gabinetes con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente).

Niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno.

Manija tipo Gola en ABS con tapones en Polipropileno y espacio para rotular el contenido.

Sistema de cierre de 2 puntos con cerradura de seguridad tipo cilindro.



Gabinetes de seguridad o reactivos Norlab

Ventajas

Evite aperturas complejas de paredes y techos para extractores costosos.

Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación.

Protección activa del personal mediante la captura segura de vapores perjudiciales a través del sistema de filtro con retención.



Equipamiento

4 x Entrepaños de altura regulable.
4 x Cubetas de recolección
1 x Filtro de carbón activado importado.
1 x Software de etiquetado Básico.
8 x Porta etiquetas

PROTECCIÓN MIN 10


Aspectos de seguridad

- Ranuras de puerta selladas
- Puerta con cierre automático
- Aislamiento
- Flujo de aire definido
- Comportamiento ante el fuego similar al de un almacén
- Máxima Flexibilidad en la elección del punto de uso

Principio de funcionamiento.

Entrada de aire desde el área de trabajo

Retorno del aire limpio directamente al área de trabajo

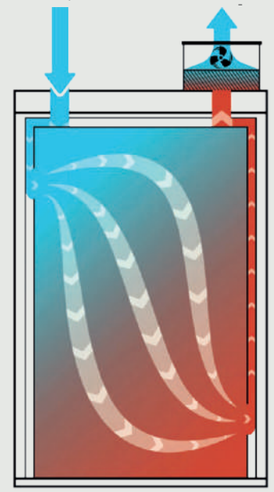

Extractores

Ref: 30118ANLD

Extractor con filtro y motor
Filtro de carbón activado.



Ref: 30118VNLD

Extractor 2 vías
Entradas laterales.



Ref: 30118EXANLD

Extractor aéreo
A prueba de explosiones.



Ref: 30118BNLD

Extractor con filtro sin motor
Flujo controlado.



Variantes

Gabinete de **seguridad**



Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto extracción
NLDA998	Doble / Ala 2 puertas	3	20L	55	1000x500x1800mm	920x430x1530mm	612 m^3/h	(Ø) 9"
Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000								

Gabinete de **seguridad**




Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto Extracción
NLDA999	Sencilla/ 1 Ala 1 Puerta	3	8L	55	600x500x1800mm	520x430x1530mm	612 m^3/h	(Ø) 9"
Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000								

Gabinete de seguridad **Multiriesgo**



Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto extracción
NLDA997	Triple / Ala	7	40L	55	1000x500x1800mm	A: 440x430x1530mm B: 440x430x755mm C: 440x430x755mm	612 m^3/h	(Ø) 9"
Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000								

Gabinete bajo **Mesón**

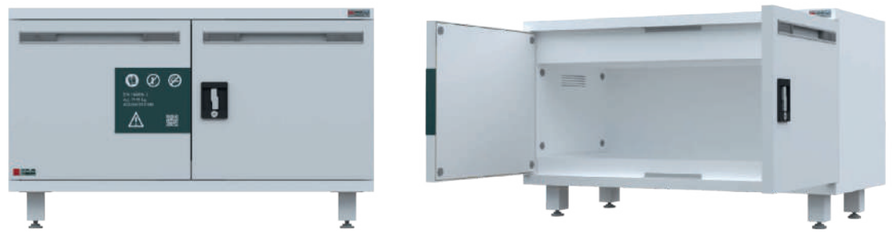

Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto Extracción
NLDA996	Doble / Ala	1	15L	55	1000x500x810mm	920x430x550mm	612 m^3/h	(Ø) 9"
Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000								

Variantes

Gabinete bajo **Mesón**





Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto Extracción
NLDA995	Sencilla/ 1 Ala	1	8L	55	500x500x810mm	420x430x550mm	612 m^3/h	(Ø) 9”

Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000

Gabinete para **gases**








Modelo	Tipo de puerta	Cilindros de 50 Litros de Gas	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	Max. peso (KG)	MIN. Cantidad de extracción (10 veces)	Diametro Ducto Extracción
NLDA994A	Sencilla/ Puerta Manual	2 Un	500x400x1800mm	420x350x1530mm	60	612 m^3/h	(Ø) 9”
NLDA994B	Doble/ Puerta manual	3 Un	800x400x1800mm	790x350x1530mm	90	612 m^3/h	(Ø) 9”
NLDA994C	Doble/ Puerta manual	4 Un	1200x400x1800mm	960x350x1530mm	120	612 m^3/h	(Ø) 9”

Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000

Gabinete de **almacenamiento de tambores**

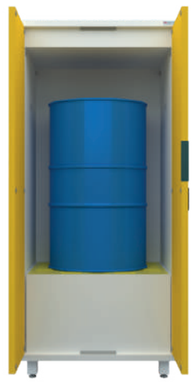



Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto Extracción
NLDA9910	Doble / Ala	N/A	200 L	N/A	800x670x1800mm	720x620x1530mm	612 m^3/h	(Ø) 9”

Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000

almacenamiento de tambores





Modelo	Tipo de puerta	Número de entrepaños	Capacidad de la bandeja antiderrames	Max. peso x entrepaño (KG)	Dimensiones Exterior (A*F*Al)	Dimensiones, Interior (A*F*Al)	MIN. presión de extracción	Diametro Ducto Extracción
NLD9911	Doble / Ala	N/A	200L x 2	N/A	1200x670x1800mm	1120x620x1530mm	612 m^3/h	(Ø) 9”

Colores opcionales de puertas: RAL1003/RAL9018 / RAL5010/ RAL3000

Gabinetes de seguridad o reactivos Norlab

Bioseguridad W-LINE M-LINE PH-LINE

COLORES PUERTAS



TX - LINE



Ref : 30427

Almacenamiento de Tóxicos

- Puerta batiente entamborada
- Cubeta de retención en A.
- Galvanizado.
- Bandeja extraíble con bordes antiriego.
- Filtro HEPA.
- Portaetiquetas en polipropileno.
- Chapa con cierre en 3 puntos.
- Niveladores en goma de nitrilo.
- Ventosas de 2 pulgadas (sup/inf)
- Empaque de seguridad.

PS-LINE



Ref: 30427A

Almacenamiento de Pesticidas.

- Puerta batiente entamborada
- Cubeta de retención en A.
- Galvanizado.
- Bandeja extraíble con bordes antiriego.
- Filtro carbón activado.
- Portaetiquetas en polipropileno.
- Chapa con cierre en 3 puntos.
- Niveladores en goma de nitrilo.
- Ventosas de 2 pulgadas (sup/inf).

CO - LINE



Ref.: 304272

Almacenamiento de Combustibles

- Esqueleto entamborado metálico M-line + recubrimiento RH.
- Resina retardante al fuego perimetral
- Cubeta de retención en A.
- Galvanizado.
- Bandeja extraíble con bordes antiriego.
- Filtro HEPA
- Portaetiquetas en polipropileno.
- Chapa con cierre en 3 puntos.
- Niveladores en goma de nitrilo.
- Ventosas de 2 pulgadas (sup/inf)
- Empaque de seguridad.

CR-LINE



Ref: 3042

Almacenamiento de Corrosivos

- Esqueleto entamborado metálico M-line.
- Cubeta de retención en PP
- Bandeja extraíble con bordes antiriego.
- Filtro cárbon activado
- Portaetiquetas en PP
- Chapa con cierre en 3 puntos.
- Niveladores en goma de nitrilo.
- Ventosas de 2 pulgadas

IN - LINE



Ref.: 304274

Almacenamiento de Inflamables

- Esqueleto entamborado metálico M-line.
- Resina retardante al fuego perimetral
- Cubeta de retención en A.
- Galvanizado.
- Bandeja extraíble con bordes antiriego.
- Filtro carbón activado.
- Portaetiquetas en polipropileno.
- Chapa con cierre en 3 puntos.
- Niveladores en goma de nitrilo.
- Ventosas de 2 pulgadas (sup/inf)
- Empaque de seguridad.

Gabinete
de Bandejas

REF: NEGBA




Gabinete de Bandejas
Con caja de Extraccion.
120 x 60 x 230 cm
(Ancho x Fondo x Alto)

Bandeja antidesbordamiento Acrilica.

Fabricada en un material sintético de alta calidad conocido por ser resistente, duradero y versátil. Es un tipo de superficie sólida fabricada a partir de una mezcla de minerales naturales y polímeros acrílicos. No tiene poros, lo que lo hace resistente a manchas, fácil de limpiar y muy higiénico. Es resistente a impactos, rayaduras y exposición al agua.

Dimensiones:
53 x 45 x 12 cm (Ancho x Fondo x Alto)

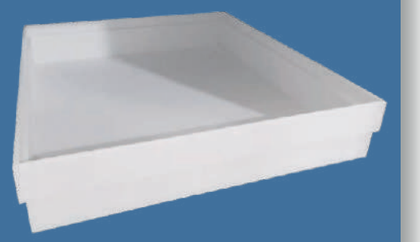

REF: NEGB



Gabinete de Bandejas
Sin caja de extraccion.
120 x 60 x 200 cm
(Ancho x Fondo x Alto)

Bandeja antidesbordamiento Polietileno

Producto plástico hecho de polietileno de alta densidad PE-HD. El PE-HD es un termoplástico semicristalino con alta tenacidad y resistencia química, excelente resistencia al impacto, alta resistencia a la tracción, buenas propiedades eléctricas y dieléctricas y alta tolerancia a diversos productos químicos (incluidos ácidos, detergentes y agua caliente).
Dimensiones:
36 x 36 x 12 cm (Ancho x Fondo x Alto)

