Filtros de membrana

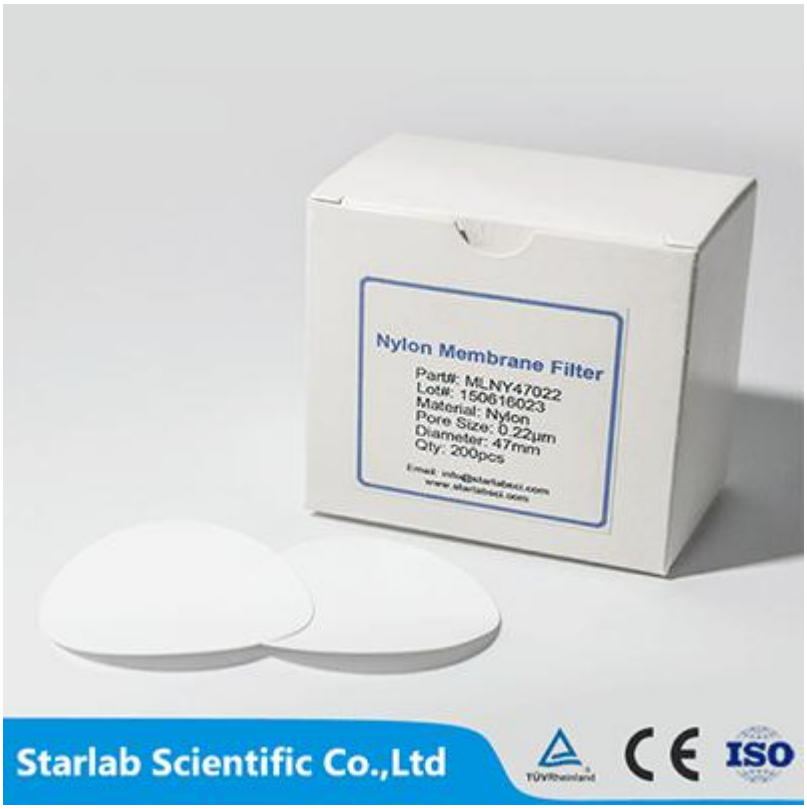

			

1. Filtros de membrana de nylón

Medios filtrantes: nylon hidrofílico
Punto de burbuja (0.22µm): ≧ 0.31MPa
Punto de burbuja (0.45µm): ≧ 0.17MPa
Diámetro: 13 mm, 25 mm, 47 mm, 90 mm, 142 mm, 293 mm
Tamaño de poro: 0.1µm, 0.22µm, 0.45µm, 0.8µm, 1.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10µm
Compatibilidad química: ≥ Disolvente acuoso, orgánico y disolvente mixto